



## Sommaire

### COUPURE ET PROTECTION 990

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Branchement au réseau électrique | 992  |
| Modules de protection            | 998  |
| Modules de commande et gestion   | 1007 |
| Répartition                      | 1017 |

### COFFRETS ET COMMUNICATION 1022

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Coffrets de répartition | 1024 |
| Communication           | 1034 |

### SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 1038

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Systèmes de sécurité incendie    | 1040 |
| BAES                             | 1047 |
| Système d'assistance hospitalier | 1052 |
| Sonnerie et contrôles d'accès    | 1056 |

### APPAREILLAGE 1062

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Boîtes d'encastres et de dérivation | 1064 |
| Appareillage                        | 1081 |

### CÂBLES ET CONDUITS 1158

|                   |      |
|-------------------|------|
| Câbles            | 1160 |
| Conduite de câble | 1166 |

### CONNEXION 1190

### BRANCHEMENT 1202

### SOURCE 1126

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Éclairage classique et à filament | 1231 |
| Éclairage LED spot                | 1250 |
| Éclairage tube                    | 1256 |
| Éclairage fluo à broches          | 1261 |
| Éclairage capsules                | 1265 |

### ECLAIRAGE 1266

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Éclairage intérieur décoratif   | 1268 |
| Éclairage intérieur fonctionnel | 1281 |
| Éclairage extérieur résidentiel | 1287 |
| Éclairage portatif              | 1297 |

### PILES ET ACCUMULATEURS 1306

|               |      |
|---------------|------|
| Piles         | 1308 |
| Accumulateurs | 1314 |

# dhome

" Notre marque  
de branchement  
et d'éclairage "







# ÉLECTRICITÉ





Disjoncteur de  
branchement EDF  
997



Interrupteur  
différentiel  
998



Disjoncteur  
divisionnaire résidentiel  
1000




Interrupteur  
de proximité  
1004



Cartouche cylindrique  
de protection  
1005



Compteur  
d'énergie  
1007




Télérupteur  
1007




Contacteur domestique  
heures creuses  
1009



Prise de courant  
1016



Répartition  
1017



Bloc de jonction  
1021

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont  
distincts grâce  
à la couleur  
sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement  
le produit qu'il  
vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement  
la page du produit  
recherché.



### Commander un produit

Les codes des  
produits à 6 chiffres  
sont inscrits en rouge.  
Mentionnez-les pour  
commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix  
du produit. Les lettres  
remplacent la virgule  
et correspondent chacune  
à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement  
le chapitre recherché  
grâce aux images et aux  
numéros de page sur la  
droite.



La 1<sup>ère</sup> gamme d'horloge programmable  
par smartphone avec la technologie NFC



## UNE INNOVATION QUI FACILITE L'INSTALLATION !



142 224

### Interrupteur horaire digital journalier et hebdomadaire

- programmation simple et intuitive comme une horloge à segments
- intervalle minimum de programmation 30 minutes
- applications : destiné aux installations de chauffage, d'éclairage, d'irrigation...



142 225


### Interrupteur horaire astronomique

- fonction "Astro" éclairage à la tombée de la nuit et extinction au lever du jour selon les coordonnées géographiques du lieu
- fonction arrêt nocturne
- programmation simplifiée couverte par un brevet Finder qui identifie la zone intéressée quelque soit le point en Europe

### Deux modes de programmation


#### "Classique"

par joystick



#### "Smart"

par smartphone avec technologie NFC  
et depuis l'application Android "Finder Toolbox"

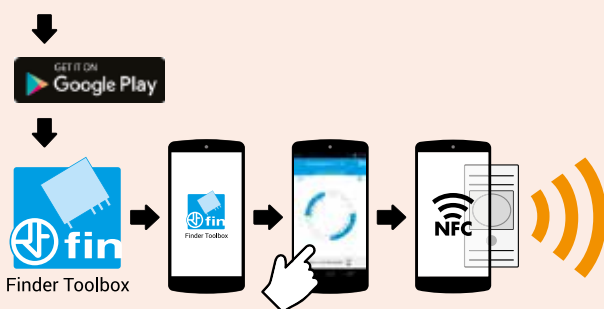

Plus d'info sur  
[www.findernet.com](http://www.findernet.com)



Coupure et  
protection  
988




Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306





997



998

## BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE



### Norme NF C 15-100 Amendement 5 du 27/11/2015 / NF C 14-100 et arrêtés du 3 août 2016

- La norme NF C 15-100 se porte garante de la protection de l'installation et de celle des personnes ainsi que du confort de gestion en résidentiel.
- Installations concernées : toutes les installations électriques, neuves ou rénovées, doivent respecter cette norme.
- La norme NF C 14-100 traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement à basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs.
- Elle s'applique aux branchements individuels et aux branchements collectifs (branchements comportant plusieurs points de livraison).
- Protection des circuits et choix des sections
- Nouveau décompte des socles de prise : chaque prise compte pour 1. ex : 4 prises 2P+T = 4 socles.

### Protection des circuits et choix des sections

| Type de circuit                                                                                    | Nombre de points d'utilisation maximum par circuit | Section minimale cuivre  | Intensité de protection maxi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                                    |                                                    |                          | Disjoncteur                  |
| Eclairage, commandes                                                                               | 8                                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>      | 16 A                         |
| Prises de courant 16 A                                                                             | 8                                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>      | 16 A                         |
|                                                                                                    | 12                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>      | -                            |
| Circuit spécialisé sur PC 16 A (lave vaisselle, four, ...)                                         | 1                                                  | 2,5 mm <sup>2</sup>      | 20 A                         |
| Congélateur                                                                                        | 1                                                  | 2,5 mm <sup>2</sup>      | 20 A                         |
| Plaque de cuisson, cuisinière                                                                      | 1                                                  | Mono : 6 mm <sup>2</sup> | 32 A                         |
|                                                                                                    |                                                    | 2,5 mm <sup>2</sup>      | 20 A                         |
| Cumulus non instantané                                                                             | par fonction                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>      | 2A                           |
| Gestion, fil pilote, asservissement                                                                | 1                                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>      | 2A                           |
| VMC                                                                                                | voir puissance cumulée                             | 1,5 mm <sup>2</sup>      | 16 A                         |
| Volets roulants                                                                                    | 3500 W                                             | 1,5 mm <sup>2</sup>      | 16 A                         |
| Chauffage mural 220V, plancher chauffant 220V (sauf à accumulation et autorégulé), autres circuits | 4500 W                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>      | 20 A                         |
|                                                                                                    | 5750 W                                             | 4 mm <sup>2</sup>        | 25 A                         |
|                                                                                                    | 7250W                                              | 6 mm <sup>2</sup>        | 32 A                         |
|                                                                                                    | 7250 W                                             | 6 mm <sup>2</sup>        | 32 A                         |

### Equipement nominal

|                            |                              | Éclairage | Socle de prise confort                                                                  | Prises de communication | Circuits spécialisés pour gros électroménager                                                               | Circuits spécialisés* |
|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Séjour                     | - de 28 m²                   | 1         | 5 minimum                                                                               | 2 juxtaposées           | 3 Circuits spécialisés pour lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, congélateur, four et plaque de cuisson | 1                     |
|                            | + de 28 m²                   |           | 7 minimum                                                                               |                         |                                                                                                             |                       |
| Cuisine                    | - de 4 m²                    | 1         | 3 minimum                                                                               | -                       |                                                                                                             |                       |
|                            | + de 4 m²                    |           | 6 minimum sur disjoncteur indépendant dont :<br>4 en plan de travail<br>1 pour la hotte |                         |                                                                                                             |                       |
| Salle de bain              | -                            | 1         | 1                                                                                       | -                       |                                                                                                             |                       |
| WC                         | -                            | 1         | -                                                                                       | -                       |                                                                                                             |                       |
| Chambre                    | -                            | 1         | 3 minimum                                                                               | 1                       |                                                                                                             |                       |
| Autres pièces de + de 4 m² | -                            | 1         | 1                                                                                       | -                       |                                                                                                             |                       |
| Autres                     | -                            | -         | > 4 m²                                                                                  | -                       |                                                                                                             |                       |
| Extérieur                  | 1 au dessus de chaque entrée | 1         | -                                                                                       | -                       |                                                                                                             |                       |




## L'info du Pro

### Précautions réglementées

- Les fils doivent être posés sous gaine ou conduit.
- Les prises de courant doivent comporter la terre et une protection enfant.
- Les circuits doivent être protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA).

### Schéma de principe d'une installation

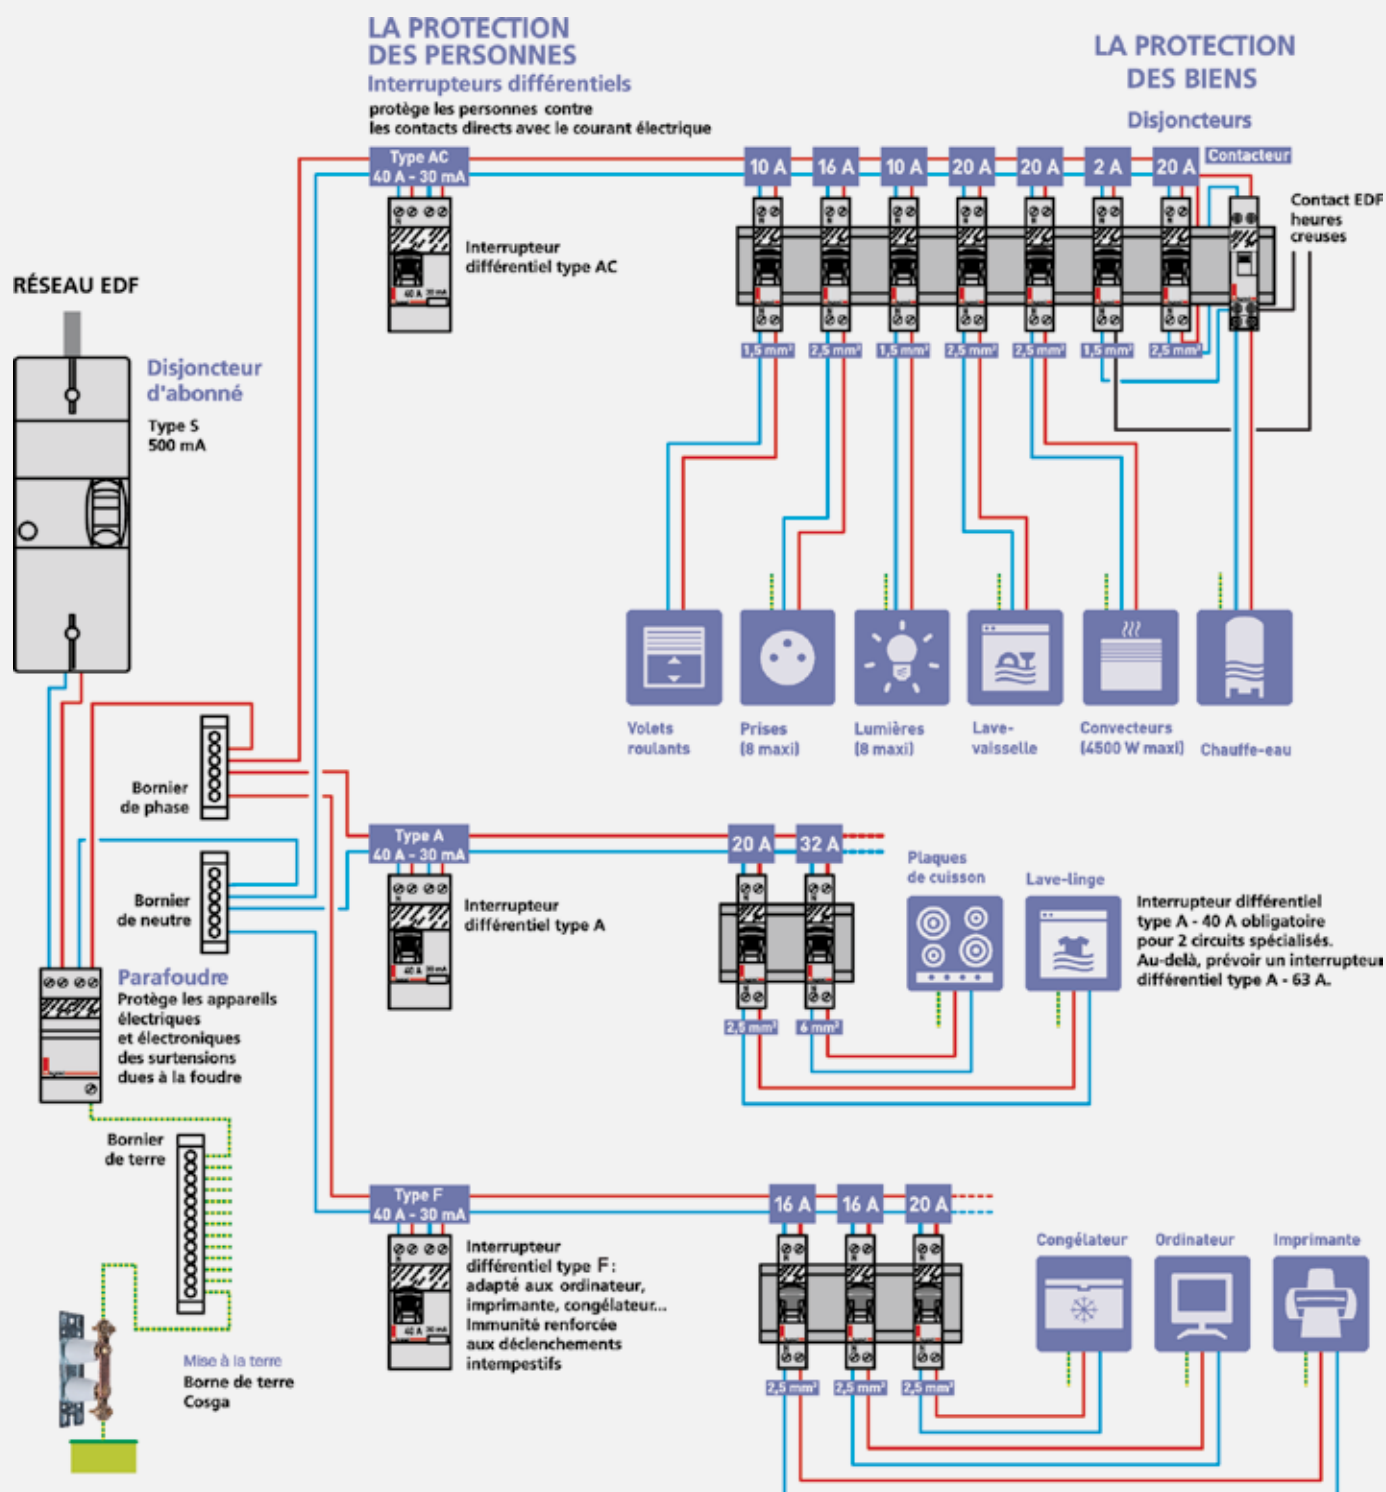



997




998



## L'info du Pro

### Sécurité des installations en salle de bain NFC15-100 Amendement 5 du 27/11/2015

#### Suppression du volume 3

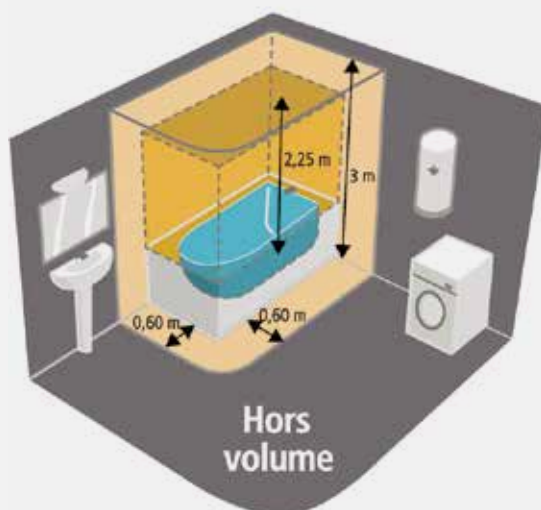

Volume 0

Volume 1


Volume 2

Suppression du volume 3  
(harmonisation avec  
la norme européenne  
CENELEC).  
Au-delà du volume 2,  
il n'y a plus de limitation.

Seules les parois fixes et  
pérennes jointives au sol  
limitent les volumes.


#### Création d'un volume caché sous la baignoire

L'espace situé sous la baignoire ou le receveur de douche devient  
le volume caché. Aucun appareillage électrique n'y est autorisé.

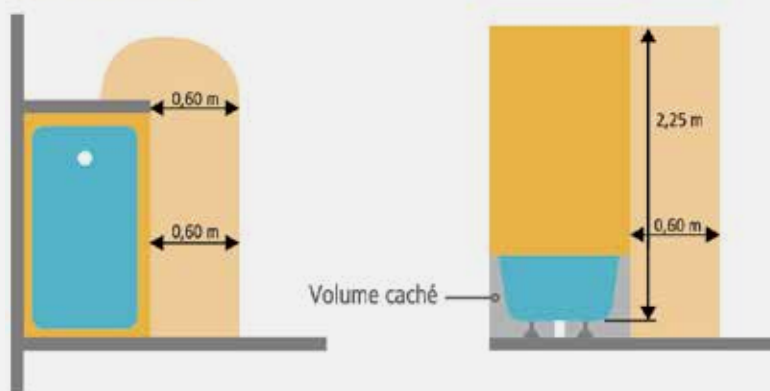

#### Création d'un volume 0 pour les douches

Création d'un volume 0 pour les douches à l'italienne (sans receveur).  
Aucun appareillage électrique n'y est autorisé.

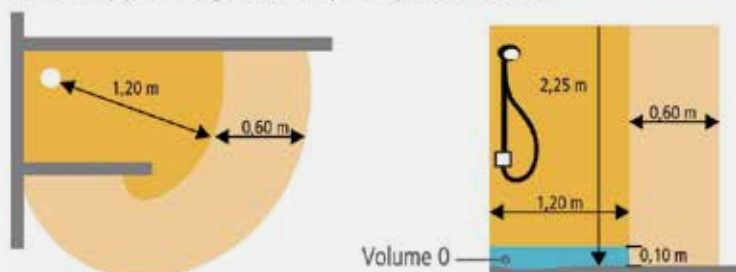





1000



1004



1005



1007



1007



1009



1016



1017



1021

Coupure et  
protection  
988

## L'info du Pro

### Mesures de protection

● interdit ● autorisé

| APPAREILS                   | MESURE DE PROTECTION  | VOLUME 0<br>IPx7 | VOLUME 1<br>IPx5 | VOLUME 2<br>IPx4 | HORS VOLUME |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Lave-linge, sèche-linge     | Classe I              | ●                | ●                | ●                | ●           |
| Appareil de chauffage       | Classe I              | ●                | ●                | ●                | ●           |
|                             | Classe II □           | ●                | ●                | ●                | ●           |
| Éclairage                   | Classe I              | ●                | ●                | ●                | ●           |
|                             | Classe II □           | ●                | ●                | ●                | ●           |
|                             | TBTS 12 V             | ● (1)            | ● (1)            | ● (1)            | ● (2)       |
| Chauffe-eau instantané      | Classe I              | ●                | ● (3)            | ● (3)            | ●           |
| Chauffe-eau à accumulation  | Classe I              | ●                | ● (4)            | ● (3)            | ●           |
| Interrupteur                |                       | ●                | ●                | ●                | ●           |
|                             | TBTS 12 V             | ●                | ● (1)            | ● (1)            | ● (2)       |
| Prise de courant avec terre |                       | ●                | ●                | ●                | ●           |
| Prise rasoir (20 à 50 VA)   | Transfo de séparation | ●                | ●                | ●                | ●           |
| Transfo de séparation       |                       | ●                | ●                | ●                | ●           |
| Canalisation                |                       | ●                | ● (5)            | ● (5)            | ●           |
| Boîte de connexion          |                       | ●                | ● (6)            | ●                | ●           |

Classe I : appareils ménagers, convecteurs, appliques... obligatoirement reliés à la terre.

Classe II □ : appareils électriques double isolation ne devant pas être reliés à la terre.

IPX4 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions

IPX5 : protégé contre les jets d'eau de toute direction

IPX7 : protégé contre les effets de l'immersion

X est un chiffre de 0 à 6 qui définit la protection contre l'introduction de corps solides

(1) transformateur de séparation en dehors des volumes 1 et 2

(2) la tension peut être portée à 230 V


(3) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion

(4) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible

(5) limité à l'alimentation des appareils autorisés dans ces volumes

(6) pour l'alimentation directe d'un appareil et en respectant l'IP du volume où elle est située

### La protection contre la foudre

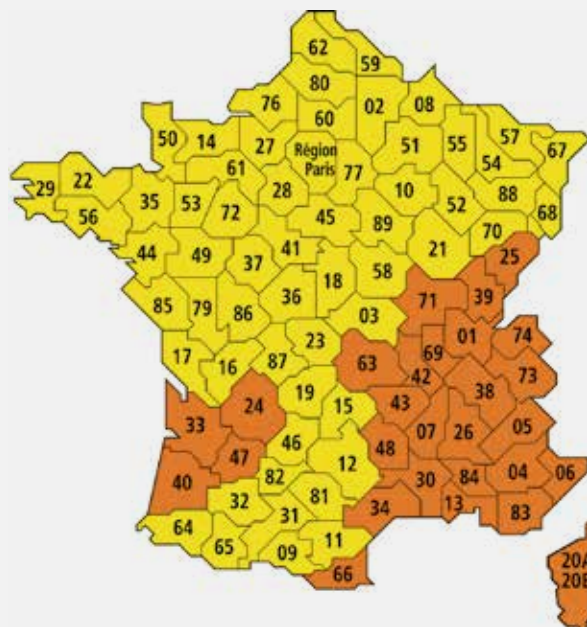

#### Densité de foudrolement

##### AQ2

Zones avec niveau kéraunique  
NK > 25 jours par an

Guyanne, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Tahiti

Nouvelle-Calédonie, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon



Bâtiment équipé d'un paratonnerre



Bâtiment situé en zone AQ2 et dont l'alimentation est entièrement ou partiellement aérienne




Bâtiment situé en zone AQ2 lorsque la sécurité des personnes est concernée

Exemples : installation qui comporte un équipement de médicalisation à domicile, une alarme intrusion, une alarme incendie, une alarme technique...



En dehors de la zone AQ2, il est recommandé d'analyser les risques pour les personnes et les biens afin de déterminer ou non la pose d'un parafoudre

Coffrets et  
communication  
1022Systèmes  
de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles  
et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et  
accumulateurs  
1306



997

998



## L'info du Pro

## Symboles électrique normalisés

- Ces symboles sont destinés à l'implantation électrique de bâtiment domestique, schéma de maison ou logement. Ces schémas sont exigés par les normes et les règlements NF C 1-100.
- L'installation électrique doit faire l'objet d'un schéma ou d'un tableau indiquant notamment :
  - la nature et la constitution des circuits (points d'utilisation desservis, nombre et section des conducteurs, nature des canalisations)
  - les caractéristiques des dispositifs assurant les fonctions de protection, de sectionnement et de commande.

| APPAREIL DE PRODUCTION ET TRANSFORMATION |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          | Transformateur                           |
|                                          | Transformateur de courant                |
| APPAREIL DE MESURE                       |                                          |
|                                          | Voltmètre                                |
|                                          | Ampèremètre                              |
|                                          | Wattmètre                                |
|                                          | Varmètre                                 |
|                                          | Fréquencemètre                           |
| APPAREIL D'UTILISATION                   |                                          |
|                                          | Lampe d'éclairage (symbole général)      |
|                                          | Tube à fluorescence                      |
|                                          | Moteur                                   |
|                                          | Sonnerie                                 |
|                                          | Résistance                               |
|                                          | Condensateur                             |
| FONCTION DE L'APPAREILLAGE               |                                          |
|                                          | Fonction disjoncteur                     |
|                                          | Contact à fermeture (contact de travail) |
|                                          | Élément de protection thermique          |
|                                          | Élément de protection magnétique         |

| APPAREILLAGE À FONCTION SIMPLE     |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                    | Sectionneur                                         |
|                                    | Interrupteur (commande)                             |
|                                    | Fusible (protection contre les surintensités)       |
|                                    | Contacteur (commande)                               |
|                                    | Rupteur (commande)                                  |
|                                    | Bouton-poussoir à fermeture et à retour automatique |
|                                    | Tirette à ouverture et retour automatique           |
| APPAREILLAGE À FONCTIONS MULTIPLES |                                                     |
|                                    | Fusible interrupteur                                |
|                                    | Fusible sectionneur                                 |
|                                    | Fusible interrupteur-sectionneur                    |
|                                    | Disjoncteur différentiel                            |
|                                    | Disjoncteur                                         |
| APPAREILLAGE DE CONNEXION          |                                                     |
|                                    | Fiche de prise de courant                           |
|                                    | Socle de prise de courant                           |
|                                    | Fiche et prise associées                            |
| AUTRES FORMES                      |                                                     |
|                                    | Fiche mâle                                          |
|                                    | Prise femelle                                       |
|                                    | Fiche et prise associées                            |



## Disjoncteur de branchement EDF

### L'info du Pro

## Disjoncteur de branchement EDF

#### Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO pour tarif bleu de 3 à 36 kVA :

- coupe et sectionne l'ensemble de l'installation, protège contre les surcharges et les courts-circuits
- dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat EDF souscrit

- assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle)

- **Manette cadenassable pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance**
- **Plombable**



### DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS - BIPOLAIRE

Disjoncteur d'abonné Basse Tension Enedis pour tarif bleu de 3 à 36 k VA.

- Coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
- Protège contre les surcharges et les courts-circuits
- Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat Enedis souscrit
- Assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
- Protection contre les surintensités grâce à un déclencheur oléo-magnétique
- Plombable
- Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

#### Plusieurs organes de commande et de réglages :

- levier marche/arrêt
- calibre du courant de phase LR réglable
- Courant nominal : 60 A
- Tension et tension maximale d'utilisation : 250 V
- Raccordement :
  - cuivre rigide : 1 à 25 mm<sup>2</sup>
  - cuivre souple : 1 à 16 mm<sup>2</sup>
- Fixation murale par vis

- Position de fonctionnement (impérative) : vertical
- Alimentation : par le haut
- Raccordement : bornes pivotantes de 10° à 30°
- Classe de protection III
- Température de fonctionnement : -20° C à 55° C
- 50/60 Hz
- IP40
- Poids : 500 g



| Code      | Modèle                                             | Intensité (A) | Numéro de nomenclature Enedis | LEGRAND | Indice            |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1 143 519 | Disjoncteur de branchement Enedis instantané       | 60            | 69 30 046                     | 401051  | 000183M60         |
| 143 517   | Disjoncteur de branchement Enedis sélectif         | 60            | 69 30 064                     | 401006  | 000285M60         |
| 211 631   | Disjoncteur de branchement Enedis non différentiel | 60            | 69 31 013                     | 401052  | NOUVEAU 000173M40 |



### DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT BIPOLAIRE

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO pour tarif bleu de 3 à 36 kVA.

- Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation
- Protègent contre les surcharges et les courts-circuits
- Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat EDF souscrit
- Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle)
- Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs).
- Plombable
- Manette cadenassable pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance
- Tension : 250 V ~
- Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant
- Agréés NF C 62-411 (appareils différentiels)
- Agréés NF C 62-412 (appareils non différentiels)

| Code      | Désignation                    | Intensité nominale (A) | I réglable (A) | N° nomenclature EDF | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------|-----------|
| 1 143 521 | Différentiel 500 mA instantané | 45                     | 15/30/45       | 69 30 044           | 401000  | 000111M49 |
| 143 523   | Différentiel 500 mA sélectif   | 45                     | 15/30/45       | 69 30 061           | 401003  | 000179M42 |

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Platine de disjoncteur de branchement

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1028



### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Coffret Drivia

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1027



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



## MODULES DE PROTECTION

### Interrupteur différentiel




### L'info du Pro

### Interrupteur différentiel

• **Conforme à la norme NF EN 61008-1**

- **Type AC** : détecte les défauts à composante alternative
- **Type A** : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- **2 types de connexion** :
  - vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto
  - vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis

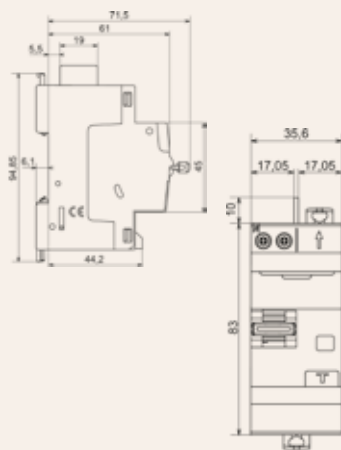


#### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE DX<sup>3</sup>-ID PROTECTION TÊTE DE GROUPE - ARRIVÉE HAUT/DÉPART HAUT

Permet la répartition optimisée par peigne.

- Tension : 230 V ~
- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- 2 types de connexion :
  - vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto
  - vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis
- Conformés à la norme NF EN 61008 - 1

| Code      | Modèle  | Connexion  | Sensibilité (mA) | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|------------|------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 139 629   | Type AC | Vis - Vis  | 30               | 40            | 2               | 411611  | 000097M75 |
| 139 630   | Type AC | Vis - Vis  | 30               | 63            | 3               | 411612  | 000177M17 |
| 1 139 633 | Type AC | Vis - Auto | 30               | 25            | 2               | 411631  | 000098M95 |
| 139 634   | Type AC | Vis - Auto | 30               | 40            | 2               | 411632  | 000097M75 |
| 139 635   | Type AC | Vis - Auto | 30               | 63            | 3               | 411633  | 000165M14 |
| 139 631   | Type A  | Vis - Vis  | 30               | 40            | 2               | 411617  | 000111M59 |
| 139 677   | Type A  | Vis - Auto | 30               | 63            | 2               | 411651  | 000194M51 |
| 139 636   | Type A  | Vis - Auto | 30               | 40            | 2               | 411638  | 000111M59 |
| 139 637   | Type A  | Vis - Auto | 30               | 63            | 3               | 411639  | 000189M11 |



#### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE DX<sup>3</sup>-ID PROTECTION TÊTE DE GROUPE - ARRIVÉE HAUT/DÉPART BAS

- Tension : 230 V ~
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Conformés à la norme NF EN 61008 - 1

| Code      | Modèle  | Connexion | Sensibilité (mA) | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|-----------|------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 624 | Type AC | Vis - Vis | 30               | 25            | 2               | 411504  | 000096M66 |
| 139 625   | Type AC | Vis - Vis | 30               | 40            | 2               | 411505  | 000096M66 |
| 139 626   | Type AC | Vis - Vis | 30               | 63            | 2               | 411506  | 000160M75 |
| 139 627   | Type A  | Vis - Vis | 30               | 40            | 2               | 411555  | 000110M47 |
| 139 628   | Type A  | Vis - Vis | 30               | 63            | 2               | 411556  | 000186M97 |

#### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Peigne pour  
répartition optimisée

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1017

**HDE  
SERVICES**

Contactez nos experts !

**electricite@sider.biz**  
Tél. 05.56.89.15.21  
Fax 05.56.89.67.97






**GEWISS**

### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P 30MA FIXMATIC, PROTECTION DES DÉPARTS .

Interrupteurs différentiels 2P à connexion rapide avec départ haut par bornes à connexion automatique pour peigne horizontal et arrivée bas.

- Tension : 230 V~
- Capot de protection pivotant et plombable
- Alimentation par bornes à double connexion pour repiquage
- Type AC pour utilisation standard
- Type A pour circuits spécialisés
- Raccordement arrivée : par bornes à cage, capacité  $\leq 35 \text{ mm}^2$  souple ou rigide
- Raccordement départ : bornes automatiques pour raccordement direct par peigne monobloc Ph+N
- Norme NF EN 61008 - 1

| Code      | Modèle  | Connexion  | Sensibilité (mA) | Intensité (A) | Nbre de modules | Calibre | Indice    |
|-----------|---------|------------|------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 140 064   | Type AC | Vis - Auto | 30               | 40            | 2               | 40      | 000077A00 |
| 140 065   | Type AC | Vis - Auto | 30               | 63            | 2               | 63      | 000143A72 |
| 1 140 066 | Type A  | Vis - Auto | 30               | 40            | 2               | 40      | 000091A72 |
| 140 067   | Type A  | Vis - Auto | 30               | 63            | 2               | 63      | 000188A26 |

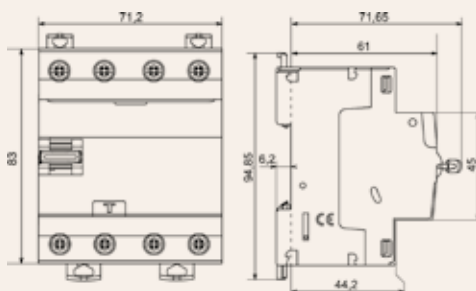


**legrand**

### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TÉTRAPOLAIRE DX<sup>3</sup>-ID PROTECTION DES DÉPARTS - ARRIVÉE HAUT/DÉPART BAS

- Tension : 400 V ~
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type A : détectent les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Conformés à la norme NF EN 61008 - 1

| Code      | Modèle  | Connexion | Sensibilité (mA) | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|-----------|------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 640 | Type AC | Vis - Vis | 30               | 25            | 4               | 411660  | 000228M58 |
| 139 641   | Type AC | Vis - Vis | 30               | 40            | 4               | 411661  | 000231M74 |

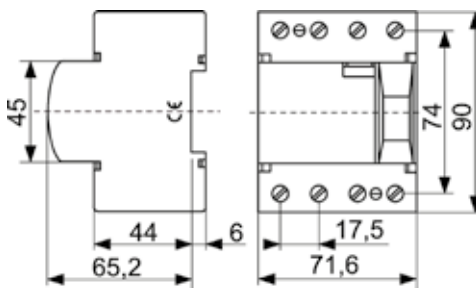

**GEWISS**

### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TÉTRAPOLAIRE, PROTECTION DES DÉPARTS

Interrupteur différentiel instantané.

- Tension : 400 V
- 40 A
- 4 P (N à gauche)

| Code      | Modèle  | Connexion | Sensibilité (mA) | Intensité (A) | Nbre de modules | Indice    |
|-----------|---------|-----------|------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 140 061 | Type AC | Vis - Vis | 30               | 25            | 4               | 000290A66 |
| 140 062   | Type AC | Vis - Vis | 30               | 40            | 4               | 000154A28 |
| 140 063   | Type AC | Vis - Vis | 30               | 63            | 4               | 000246A92 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**EPI**  
pour électricien

**RENDEZ-VOUS**  
**PAGE 2446**



## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Tapis isolant**

**RENDEZ-VOUS**  
**PAGE 2440**



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**




997



998

## Disjoncteur divisionnaire résidentiel



**legrand®**

### DISJONCTEUR DNX<sup>3</sup> 4500 - 4,5 KA COURBE C ET D, PROTECTION DES DÉPARTS

- Uni + Neutre 230 V~
- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono ou tétrapolaire
- Pouvoir de coupure :
  - 4500 - NF EN 60898 - 1 - 230 V~
  - 4,5 kA - EN 60947 - 2 - 230 V~
- Reçoit les auxiliaires
- 2 types de connexion :
  - vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  - auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- Conforme à la norme NF EN 60898 - 1

| Code      | Courbe | Connexion   | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|-------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 609 | C      | Auto - Auto | 2             | 1               | 406780  | 000033M08 |
| 139 610   | C      | Auto - Auto | 10            | 1               | 406782  | 000021M01 |
| 139 611   | C      | Auto - Auto | 16            | 1               | 406783  | 000021M01 |
| 139 612   | C      | Auto - Auto | 20            | 1               | 406784  | 000021M01 |
| 139 613   | C      | Auto - Auto | 32            | 1               | 406786  | 000026M53 |
| 139 604   | C      | Vis - Vis   | 2             | 1               | 406771  | 000033M98 |
| 139 605   | C      | Vis - Vis   | 10            | 1               | 406773  | 000021M58 |
| 139 606   | C      | Vis - Vis   | 16            | 1               | 406774  | 000021M58 |
| 139 607   | C      | Vis - Vis   | 20            | 1               | 406775  | 000021M58 |
| 110 254   | C      | Vis - Vis   | 25            | 1               | 406776  | 000028M08 |
| 139 608   | C      | Vis - Vis   | 32            | 1               | 406777  | 000026M53 |
| 143 531   | D      | Vis - Vis   | 20            | 1               | 406803  | 000042M50 |
| 139 034   | D      | Auto - Auto | 25            | 1               | 406811  | 000046M82 |

ÉLECTRICITÉ



**GEWISS**

### DISJONCTEUR FIXMATIC 1P+N C2 4,5 KA 1M NG

Disjoncteurs Phase + Neutre à connexion rapide.

- 4500 - 4,5 kA/230 V CA
- Borne d'alimentation à connexion rapide pour peigne
- Raccordement arrivée : bornes automatiques pour raccordement direct par peigne monobloc Ph + N
- Raccordement départ :
  - 2 à 20 A : bornes à connexion automatique pour fil rigide ou souple jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>
  - 32 A : bornes à cages 10 mm<sup>2</sup> souple ou 16 mm<sup>2</sup> rigide
- Norme NF EN 60898

| Code      | Courbe | Connexion   | Intensité (A) | Nbre de modules | Indice    |
|-----------|--------|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 139 345 | C      | Auto - Auto | 2             | 1               | 000026A84 |
| 139 346   | C      | Auto - Auto | 10            | 1               | 000018A48 |
| 139 347   | C      | Auto - Auto | 16            | 1               | 000017A40 |
| 139 348   | C      | Auto - Auto | 20            | 1               | 000016A32 |
| 139 349   | C      | Auto - Vis  | 32            | 1               | 000026A18 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Verrouillage de consignation

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1640, 2353



## L'info du Pro

### Les courbes de fonctionnement du disjoncteur

- Courbe C : ce disjoncteur couvre une très grande majorité des besoins (récepteurs inductifs) et s'utilise notamment dans les installations électriques domestiques. Son déclenchement magnétique se situe entre 5 et 10 x I<sub>n</sub>.
- Courbe D : cette courbe est utilisée pour la protection des circuits où il existe de très fortes pointes de courant à la mise sous tension (ex: moteurs). Le déclenchement magnétique de ce disjoncteur se situe entre 10 et 20 x I<sub>n</sub>.

**SIDER**

[www.sider.biz](http://www.sider.biz)



Commandez  
en ligne  
24h/24



1000



1004



1005



1007



1007



1009



1016




1017



1021

Coupure et  
protection  
988Coffrets et  
communication  
1022Systèmes  
de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles  
et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et  
accumulateurs  
1306

1

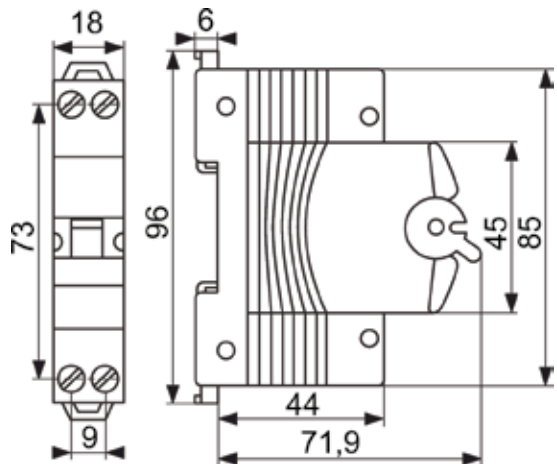

GEWISS

## DISJONCTEUR PH+N CONNEXION À VIS

Disjoncteurs modulaires de protection des circuits.

- 4500 - 4,5 kA/230 V CA
- Norme NF EN 60898




| Code      | Courbe | Connexion | Intensité (A) | Nbre de modules | Indice    |
|-----------|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 142 251 | C      | Vis - Vis | 2             | 1               | 000028A52 |
| 142 252   | C      | Vis - Vis | 10            | 1               | 000016A32 |
| 142 253   | C      | Vis - Vis | 16            | 1               | 000017A40 |
| 142 254   | C      | Vis - Vis | 20            | 1               | 000016A32 |
| 142 255   | C      | Vis - Vis | 32            | 1               | 000024A52 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Peigne pour  
répartition optimiséeRENDEZ-VOUS  
PAGE 1017

1

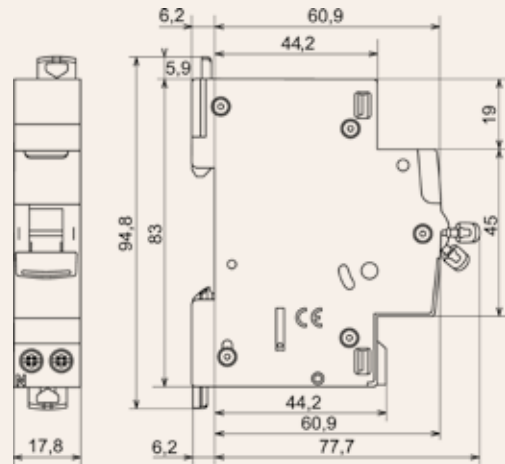

legrand®

DISJONCTEUR DX³ 4500 - 6 KA COURBE C -  
PROTECTION DES DÉPARTS

Répond au besoin de coupure jusqu'à 6 kA selon la norme EN 60947 - 2 si l'association avec un disjoncteur amont n'est pas admise.

Lorsque l'association est admise, la gamme DNX3 4500 répond à ce besoin.

- Uni + Neutre 230 V~
- Pour peigne HX³ optimisé universel mono ou tétrapolaire
- Reçoit les auxiliaires
- Connexion auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- Pouvoir de coupure :
  - 4500 - NF EN 60898 - 1 - (230 V~ pour Uni + Neutre)
  - 6 kA - EN 60947 - 2 - (230 V~ pour Uni + Neutre)
- Conformés à la norme NF EN 60898 - 1

| Code      | Courbe | Connexion  | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 615 | C      | Auto - Vis | 10            | 1               | 406881  | 000021M58 |
| 139 616   | C      | Auto - Vis | 16            | 1               | 406883  | 000021M58 |





997



998


## Disjoncteur divisionnaire tertiaire



**legrand**

### DISJONCTEUR DX<sup>3</sup> 6000 - 10 KA COURBE C - PROTECTION DES DÉPARTS

- Tétrapolaire 400 V~
- Pouvoir de coupure :
  - 6000 - NF EN 60898 - 1 - 400 V~ (230 VA pour Uni + Neutre)
  - 10 kA - EN 60947 - 2 - 400 V~ (230 VA pour Uni + Neutre)
- Conformes à la norme NF EN 60898 - 1




| Code      | Courbe | Connexion  | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 621 | C      | Auto - Vis | 16            | 3               | 407914  | 000134M84 |
| 139 622   | C      | Auto - Vis | 20            | 3               | 407915  | 000134M84 |
| 139 623   | C      | Auto - Vis | 32            | 3               | 407917  | 000156M37 |



**legrand**

### DISJONCTEUR DX<sup>3</sup> 6000 - 10 KA COURBE C - PROTECTION DES DÉPARTS

- Uni + Neutre 230 V~
- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono ou tétrapolaire
- Reçoit les auxiliaires
- Connexion auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- Pouvoir de coupure :
  - 4500 - NF EN 60898 - 1 - (230 V~ pour Uni + Neutre)
  - 6 kA - EN 60947 - 2 - (230 V~ pour Uni + Neutre)
- Conformes à la norme NF EN 60898 - 1



| Code      | Courbe | Connexion  | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 617 | C      | Auto - Vis | 10            | 1               | 407712  | 000065M47 |
| 139 618   | C      | Auto - Vis | 16            | 1               | 407714  | 000066M01 |
| 139 619   | C      | Auto - Vis | 20            | 1               | 407715  | 000070M76 |
| 139 620   | C      | Auto - Vis | 32            | 1               | 407717  | 000091M26 |

## Disjoncteur différentiel




**legrand**

### DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX<sup>3</sup> 4500 - 6 KA - COURBE C - PROTECTION DE GROUPE

Permet la répartition optimisée par peigne universel.

- Uni + neutre 230 V~
- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono
- Type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Reçoit les auxiliaires
- Connexion vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto
- Pouvoir de coupure :
  - 4500 - NF EN 60898 - 1 et NF EN 61009 - 1 - 230 V~
  - 6 kA - EN 60947 - 2 - 230 V~




| Code      | Courbe | Connexion  | Intensité (A) | Sensibilité (mA) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 647 | C      | Vis - Auto | 32            | 30               | 2               | 410720  | 000229M60 |
| 139 648   | C      | Vis - Auto | 40            | 30               | 2               | 410721  | 000253M57 |
| 139 649   | C      | Vis - Auto | 32            | 300              | 2               | 410732  | 000265M71 |
| 139 650   | C      | Vis - Auto | 40            | 300              | 2               | 410733  | 000289M78 |



**legrand**

### DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX<sup>3</sup> 4500 - 6 KA COURBE C, PROTECTION DES DÉPARTS

- Uni + neutre 230 V~
- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé
- Type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Type F : détecte les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
- Reçoit les auxiliaires
- 2 types de connexion :
  - auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
  - vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Pouvoir de coupure :
  - 4500 - NF EN 60898 - 1
  - et NF EN 61009 - 1 - 230 V~
  - 6 kA - EN 60947 - 2 - 230 V~
- Conformes à la norme NF EN 61009 - 1



| Code      | Modèle  | Courbe | Connexion  | Intensité (A) | Nbre de modules | Sensibilité (mA) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|--------|------------|---------------|-----------------|------------------|---------|-----------|
| 139 646   | Type AC | C      | Auto - Vis | 20            | 2               | 30               | 410714  | 000208M90 |
| 1 139 642 | Type AC | C      | Vis - Vis  | 10            | 2               | 30               | 410704  | 000218M69 |
| 139 643   | Type AC | C      | Vis - Vis  | 16            | 2               | 30               | 410705  | 000212M16 |
| 139 651   | Type F  | C      | Vis - Vis  | 16            | 2               | 30               | 410753  | 000256M94 |



1000



1004



1005



1007



1007



1009



1016



1017



1021

Coupe et protection  
988Coffrets et communication  
1022Systèmes de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et accumulateurs  
1306

GEWISS


## DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL COMPACT 2 PÔLES 30 MA

Disjoncteur différentiel 2 pôles coupés et protégés.

- 4500 - 6 kA/230 V CA
- Type AC pour utilisation standard

| Code      | Courbe | Intensité (A) | Sensibilité (mA) | Nbre de modules | Indice    |
|-----------|--------|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1 142 256 | C      | 10            | 30               | 2               | 000132A12 |
| 142 257   | C      | 16            | 30               | 2               | 000132A04 |
| 142 258   | C      | 20            | 30               | 2               | 000148A50 |

## Interrupteur sectionneur

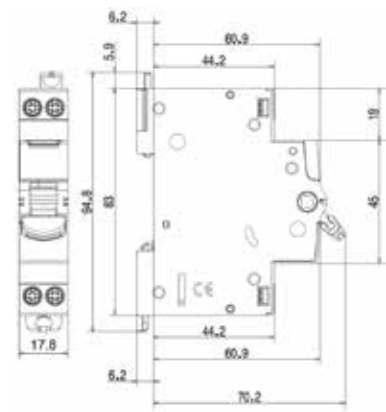

legrand

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DX<sup>3</sup>-IS

Interrupteur sectionneur bipolaire 400 V.

- Coupure pleinement apparente
- Montage sur rail symétrique EN 60715

| Code    | Intensité (A) | Tension~ (V) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|--------------|-----------------|---------|-----------|
| 143 019 | 32            | 400          | 1               | 406434  | 000022M87 |

## Parafoudre



legrand

## PARAFOUDRE T25 PROTÉGÉ 12 KA/PÔLE

Protection de tableau d'abonné.  
Pour installations à faibles risques  
(zones urbaines, plaines et basses montagnes...).

- In 10 kA/pôle
- UC 275 V~
- Régimes de Neutre : TT, TNS
- Alimentation possible par peigne vertical
- Nombre de pôles : 1P+N
- Protection (intégrée) : ICC inférieur ou égal à 4,5 kA
- Cassettes débrochantes et indicateurs d'état :
  - vert : parafoudre en fonction
  - rouge : cassettes à remplacer
- Nombre de modules : 2
- Protection contre les surtensions transitoires des réseaux 230/400 V~ (50/60 Hz)
- Avec protection intégrée contre les courants de surcharge et de court-circuit
- Conformes aux normes EN/IEC 61643 - 11

| Code    | Désignation            | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 142 025 | Parafoudre T25 protégé | 2               | 003951  | 000218M89 |

## NOS MARQUES

SIDER

ODYSSEA

EXEM  
SECURITY SOLUTIONSvarma  
CRÉATEUR D'AMBIANCE

FLUXE

SCID

SECURITE  
EUROGAZ  
TOTAL

dhome

Outibat  
le grand bâtiment

CapVert

Nous développons en permanence  
des produits possédant un  
**BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX**  
et correspondant à vos besoins.

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Peigne unipolaire  
universelRENDEZ-VOUS  
PAGE 1017



997



998

## Interrupteur de proximité




**GEWISS**

### BOUCHON-POUSOIR DE SÉCURITÉ 1 POSTE

- IP66
- Classe II
- Opérateur : Ø 23 mm
- Poussoir secours (rouge)
- Dimensions (L. x H. x P.) : 66 x 82 x 65 mm



| Code    | Contact     | Indice    |
|---------|-------------|-----------|
| 140 077 | 1 NO - 1 NF | 000090A48 |

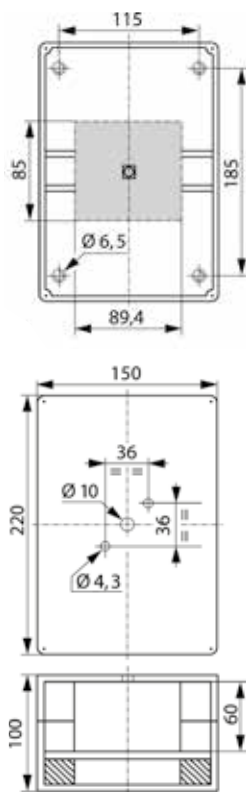

**legrand**

### INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ 3P-40A

Interrupteur tripolaire.

- Boîtier cadenassable IP65 - IK07
- Permet la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position ouverte d'un équipement éloigné de l'armoire électrique
- Produit typique pour coupure de groupes de ventilations, climatiseurs et moteurs
- Coupure double des phases et ouverture positive des contacts
- Poignée rotative rouge sur fond jaune avec indication de la position des contacts
- Conformes aux normes IEC EN 60947 - 3

| Code    | Intensité (A) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|---------|-----------|
| 110 258 | 40            | 022174  | 000146M68 |



**GEWISS**

### INTERRUPTEUR SECTIONNEUR HP URGENCE POIGNÉE ROUGE CADENASSABLE

Interrupteur rotatif en saillie pour coupure d'urgence avec poignée rouge cadenassable sur plastron jaune.

- IP66/IP67/IP69
- IK08
- 2 contacts auxiliaires max.
- Température ambiante -25 +60°C
- Trous d'entrée 2 x M 20 / 25 + 2 x M 20 / 25
- Section des câbles Max 10 mm²



| Code      | Intensité (A) | Pôles | Dim. (mm) | Indice    |
|-----------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 1 196 710 | 16            | 2     | 125 x 150 | 000056A32 |
| 196 711   | 16            | 3     | 125 x 150 | 000060A64 |
| 196 712   | 16            | 4     | 125 x 150 | 000064A98 |
| 196 713   | 32            | 2     | 125 x 150 | 000060A64 |
| 196 714   | 32            | 3     | 125 x 150 | 000067A12 |
| 196 715   | 32            | 4     | 125 x 150 | 000073A66 |
| 196 716   | 63            | 4     | 156 x 200 | 000129A94 |

## Coupe-circuit



1



2

**legrand**

### COUPE-CIRCUIT DOMESTIQUE PAC 20

Utilisation en rénovation, pour coupure des circuits, exemple dans les bâtiments agricoles ou près des chaudières.

- Tension : 400 V~
- Indicateur de position
- Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé
- 10000 manœuvres en charge
- Pouvoir de coupure du fusible : 2000 A
- Ces appareils sont livrés avec cartouches 8,5 x 31,5 mm à voyant 20 A
- Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis

| Code      | Pôles  | L. x H. x P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|-------------------|---------|-----------|
| 1 340 219 | 1P + N | 46,5 x 100 x 40,5 | 046162  | 000049M18 |
| 2 340 220 | 3P     | 62 x 100 x 40,5   | 046164  | 000077M23 |





## Cartouche cylindrique de protection



**legrand**

### CARTOUCHE DOMESTIQUE

Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension; les autres sont destinés à des usages particuliers.

| Code    | Calibre (A) | Pouvoir de coupeure (A) | Section (mm²) | Tension~ (V) | Ø x L. (mm) | Voyant | Désignation      | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|---------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|--------|------------------|---------|-----------|-----------|
| 128 608 | 2           | 6000                    | 1,5           | 230          | 8,5 x 23    | Sans   | -                | 011302  | 10        | 000012M40 |
| 128 610 | 6           | 6000                    | 1,5           | 230          | 8,5 x 23    | Sans   | -                | 011306  | 10        | 000010M60 |
| 128 008 | 10          | 6000                    | 2,5           | 230          | 8,5 x 23    | Sans   | Repérage couleur | 011310  | 10        | 000009M03 |
| 128 612 | 10          | 6000                    | 2,5           | 230          | 10,3 x 25,8 | Sans   | -                | 011610  | 10        | 000012M42 |
| 128 611 | 10          | 20000                   | 1,5           | 230          | 8,5 x 23    | Avec   | Repérage couleur | 011410  | 10        | 000015M64 |
| 128 010 | 16          | 6000                    | 2,5           | 230          | 10,3 x 25,8 | Sans   | Repérage couleur | 011616  | 10        | 000010M47 |
| 128 613 | 16          | 6000                    | 2,5           | 230          | 10,3 x 25,8 | Avec   | Repérage couleur | 011716  | 10        | 000019M75 |
| 128 012 | 20          | 20000                   | 2,5           | 400          | 8,5 x 31,5  | Sans   | Repérage couleur | 012320  | 10        | 000011M12 |
| 128 021 | 20          | 20000                   | 2,5           | 400          | 8,5 x 31,5  | Avec   | Repérage couleur | 012420  | 10        | 000019M42 |
| 128 014 | 32          | 20000                   | 6             | 400          | 10,3 x 38   | Sans   | -                | 013332  | 10        | 000011M32 |
| 128 025 | 32          | 20000                   | 6             | 400          | 10,3 x 38   | Avec   | -                | 013432  | 10        | 000026M43 |



**dhome**

### ASSORTIMENT DE CARTOUCES DOMESTIQUES

- 10 et 16 A : 400 V coupure 6 000 A
- 20, 25 et 32 A : 400 V coupure 20 000 A



| Code    | Voyant | Composition                              | Vendu par | Tension~ (V) | Pouvoir de coupeure (A) | Indice    |
|---------|--------|------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|
| 400 110 | Avec   | 2 x 10 A, 2 x 16 A, 1 x 20 A, 1 x 32 A   | 6         | 230 et 400   | 20000                   | 000007A74 |
| 400 111 | Sans   | 2 x 10 A, 2 x 16 A, 1 x 20 A et 1 x 32 A | 6         | 230 et 400   | 20000                   | 000005A80 |



**dhome**

### CARTOUCHE DOMESTIQUE

- 10 et 16 A : 400 V coupure 6 000 A
- 20, 25 et 32 A : 400 V coupure 20 000 A



| Code    | Calibre (A) | Cartouche (mm) | Tension~ (V) | Pouvoir de coupeure (A) | Section protégée (mm²) | Voyant | Vendu par | Indice    |
|---------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| 666 387 | 10          | Ø 8,5 x 23     | 230          | 6000                    | 1,5                    | Avec   | 5         | 000005A12 |
| 408 801 | 10          | Ø 8,5 x 23     | 230          | 6000                    | 1,5                    | Sans   | 5         | 000004A26 |
| 666 388 | 16          | Ø 10,3 x 25,8  | 230          | 6000                    | 2,5                    | Avec   | 5         | 000006A04 |
| 408 802 | 16          | Ø 10,3 x 25,8  | 230          | 6000                    | 2,5                    | Sans   | 5         | 000005A00 |
| 666 389 | 20          | Ø 8,5 x 31,5   | 400          | 20000                   | 2,5                    | Avec   | 5         | 000005A72 |
| 408 803 | 20          | Ø 8,5 x 31,5   | 400          | 20000                   | 2,5                    | Sans   | 5         | 000004A58 |
| 666 390 | 25          | Ø 10,3 x 31,5  | 400          | 20000                   | 2,5                    | Avec   | 5         | 000006A58 |
| 666 391 | 32          | Ø 10,3 x 38    | 400          | 20000                   | 6                      | Avec   | 5         | 000007A82 |

Coupeure et protection  
988

Coffrets et communication  
1022

Systèmes de sécurité  
1038

Appareillage  
1062

Câbles et conduits  
1158

Connexion  
1190

Branchement  
1202

Source  
1226

Éclairage  
1266

Piles et accumulateurs  
1306



997



998



1

**legrand**

## CARTOUCHE CYLINDRIQUE MINIATURE

- Type F (rapide), corps céramique
- Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur...
- Conforme à la norme NF C 60 - 431 et NF EN/IEC 60127 - 2
- \* Surcalibrage non normalisé

| Code      | Intensité (A) | Ø x L. (mm) | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 128 280   | 1             | 5 x 20      | 010210  | 10        | 000012M30 |
| 128 282   | 2             | 5 x 20      | 010220  | 10        | 000012M30 |
| 128 284   | 3,15          | 5 x 20      | 010230  | 10        | 000012M30 |
| 128 285   | 5             | 5 x 20      | 010250  | 10        | 000012M30 |
| 1 128 286 | 6,3*          | 5 x 20      | 010263  | 10        | 000012M40 |
| 128 287   | 10*           | 5 x 20      | 010296  | 10        | 000012M40 |



1

**legrand**

## CARTOUCHE INDUSTRIELLE CYLINDRIQUE TYPE GG

- Conforme aux normes NF EN/IEC 60269 - 1, NF HD/IEC 60269 - 2, NFC 60 - 200 - 1 et 2

| Code      | Calibre (A) | Tension~ (V) | Ø x L. (mm) | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|-------------|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 1 128 617 | 6           | 400          | 8 x 32      | 012306  | 10        | 000012M40 |
| 128 618   | 10          | 400          | 8 x 32      | 012310  | 10        | 000012M08 |
| 128 027   | 16          | 400          | 8 x 32      | 012316  | 10        | 000011M98 |
| 128 023   | 25          | 400          | 10 x 38     | 013325  | 10        | 000013M91 |

ÉLECTRICITÉ



**dhome**

## ASSORTIMENT FUSIBLE VERRE

- Tension : 250 V
- Dimensions (Ø x L.) : 5 x 20 mm



| Code    | Intensité (A) | Pouvoir de coupure A                             | Vendu par | Indice    |
|---------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 408 320 | 5 - 6,3 - 10  | De 1,6 à 3,5 = 35 A /<br>Au delà 10 x valeur (A) | 6         | 000003A46 |



**dhome**

## ASSORTIMENT FUSIBLE VERRE

- Tension : 250 V
- Dimensions (Ø x L.) : 5 x 20 mm



| Code    | Intensité (A) | Pouvoir de coupure (A) | Vendu par | Indice    |
|---------|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| 408 319 | 2             | 35                     | 5         | 000003A22 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Tableautin  
de distribution

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1030



# PROSHOP

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock



## RETRAIT EXPRESS

Commandez sur **www.sider.biz**,  
par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli  
mobile SIDER



## CONSEIL PRO

Nos techniciens vous accompagnent  
dans vos projets : conseils techniques,  
choix des produits, logistiques...



## SHOWROOM EXCLUSIF

Ouvert à tous nos clients professionnels.  
Une équipe est à votre disposition pour  
répondre à vos questions.



## ENTREPÔTS REGIONAUX

Repartez immédiatement  
avec votre commande, nos entrepôts sont de  
véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande  
au comptoir de votre entrepôt !



# MODULES DE COMMANDE ET GESTION

## Compteur d'énergie



“ Conçus pour la mesure d'énergie dans le tertiaire et dans l'industrie ”



### COMPTEUR D'ÉNERGIE DIGITAL . SÉRIE 7E

Compteur d'énergie digital écran LCD.


- Comptage de la puissance
- Simple ou double tarif
- Montage sur rail 35 mm
- Catégorie de protection : classe II
- Degré de protection : dispositif/terminaux : IP50/IP20
- Sortie émettrice d'impulsions (sortie transistor collecteur ouvert) pour le contrôle à distance de l'énergie selon DIN 43864
- Précision Classe 1/B
- Homologation PTB
- Conforme aux normes EN 62053 - 21 et EN 50470

**Version monophasée bidirectionnelle.**  
Mesure et transmet, via le port de communication et en plus de la consommation d'énergie, les paramètres suivants : tension instantanée, courant, puissance active, facteur de puissance, fréquence....

**Version triphasée bidirectionnelle.**  
Raccordement 3 ou 4 fils (selon modèle). Mesure et transmet, via le port de communication et en plus de la consommation d'énergie, les paramètres suivants : puissance active, réactive et apparente, fréquence, ordre de phase, courant et tension en instantané...

| Code      | Désignation                      | Tension (V)   | Nbre de modules | Intensité (A) | Indice    |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1 139 780 | Compteur d'énergie monophasé     | 230           | 1               | 40            | 000092A40 |
| 139 781   | Compteur d'énergie monophasé MID | 230           | 1               | 40            | 000092A82 |
| 2 139 782 | Compteur d'énergie triphasé      | 3 x 240 à 415 | 3               | 80            | 000330A76 |

## Télerupteur

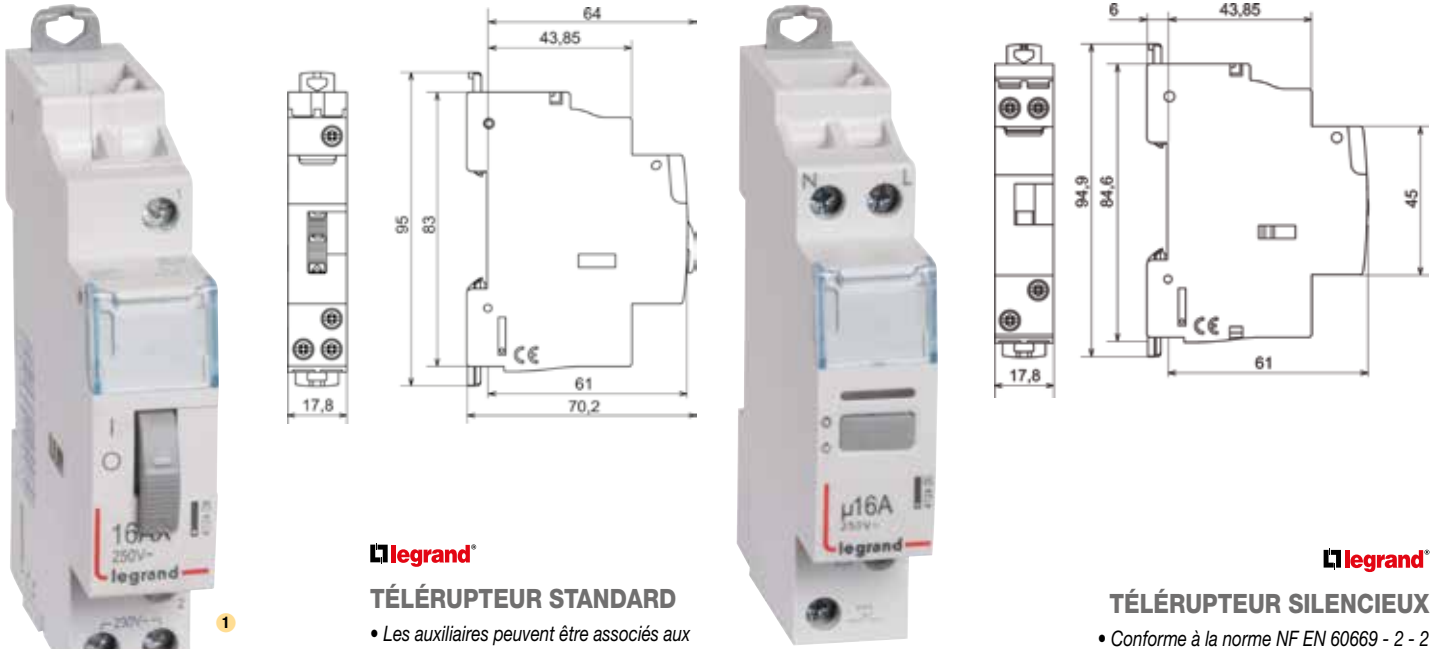

### TÉLÉRUPTEUR STANDARD

- Les auxiliaires peuvent être associés aux télérupteurs standards
- Conformes à la norme NF EN 60669 - 2 - 2



### TÉLÉRUPTEUR SILENCIEUX

- Conforme à la norme NF EN 60669 - 2 - 2

| Code      | Version                  | Connexion   | Tension~ (V) | Type de contact | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 683 | Unipolaire 16 A - 250 V~ | Vis - Vis   | 230          | 1 F             | 1               | 412408  | 000038M93 |
| 139 684   | Unipolaire 16 A - 250 V~ | Auto - Auto | 230          | 1 F             | 1               | 412420  | 000038M93 |
| 139 685   | Bipolaire 16 A - 250 V~  | Auto - Auto | 230          | 2 F             | 1               | 412412  | 000063M11 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Multimètre

RENDEZ-VOUS PAGE 2083



- Coupure et protection 988
- Coffrets et communication 1022
- Systèmes de sécurité 1038
- Appareillage 1062
- Câbles et conduits 1158
- Connexion 1190
- Branchement 1202
- Source 1226
- Éclairage 1266
- Piles et accumulateurs 1306






997



998

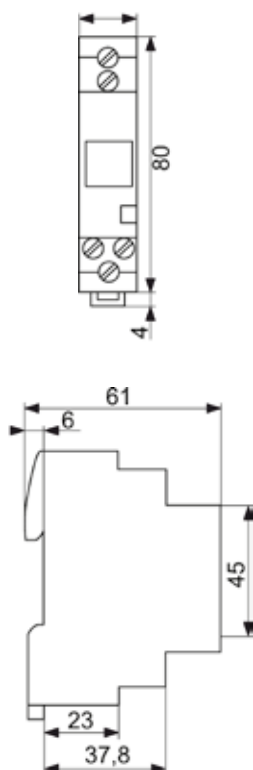


**GEWISS**

## TÉLÉRUPTEUR

- Tension : 230 V
- 16 A

| Code      | Version                  | Type de contact | Nbre de modules | Tension~ (V) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1 140 068 | Unipolaire 16 A - 250 V~ | 1 NO            | 1               | 230          | 000040A90 |
| 140 069   | Bipolaire 16 A - 250 V~  | 2 NO            | 1               | 230          | 000077A00 |

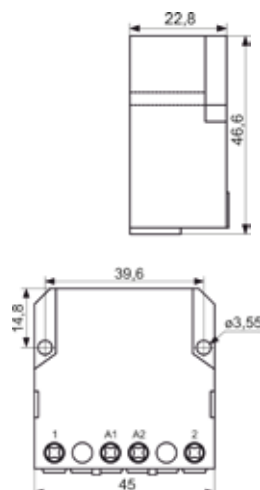

**finder**

## TÉLÉRUPTEUR ENCASTRABLE

Télérupteur électromécanique avec circuits bobine et contacts séparés.

- Tension : 230 V AC
- Contact 1 NO 10 A
- Bornes à vis
- Bobine AC
- Montage sur panneaux ou à incorporer

| Code    | Version         | Tension~ (V) | Indice    |
|---------|-----------------|--------------|-----------|
| 142 234 | Unipolaire 10 A | 230          | 000023A86 |



**legrand**

## TÉLÉRUPTEUR UNIPOLAIRE SILENCIEUX SAILLIE COMPLET

- Convient aux installations neuves ou aux rééquipements d'installations existantes
- Compatible avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes
- Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés
- 10 AX - 230 V~ - 50/60 Hz
- Puissance mini 7 W/maxi 2300 W
- Dimensions (L. x H. x Ep.): 49 x 46 x 26 mm
- Dans le cas d'utilisation de poussoirs lumineux l'intensité maximale acceptée est de 50 mA
- Mécanisme encastrable dans boîte appareillage Ø 67 mm
- Équipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5 mm² maxi)
- Compatible avec voyants à Led



| Code    | Désignation                       | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 321 262 | Télérupteur silencieux unipolaire | 049120  | 000045M60 |



**finder**

## RELAIS TEMPORISÉ MULTI-FONCTIONS ET MULTI-TENSION - SÉRIE 80


Relais temporisés multifonctions et multitensions.

- 6 plages de temps 0,1 s à 24 h
- Isolément élevé entrée/sortie
- Montage sur rail 35 mm
- IP20
- Sélecteurs rotatifs avec empreintes tourne-vis plat ou cruciforme
- Multi-tension : avec technologie "PWM clever ou MLI"
- Multifonction : AI, DI, SW, BE, CE, DE

| Code    | Tension~ (V) | Intensité (A) | Nbre de modules | Indice    |
|---------|--------------|---------------|-----------------|-----------|
| 140 207 | 12 à 240     | 16            | 1               | 000059A44 |



## Interrupteur et commutateur

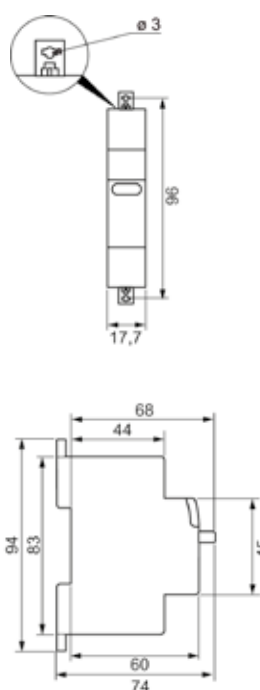

**legrand**

### POUSOIR DOUBLE FONCTION VOYANT 1 NO + LED VERT

- 1 NO + voyant vert
- Conforme à la norme NF IEC 60669 - 7

| Code    | Tension ~ (V) | Intensité (A) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 341 027 | 250           | 20            | 1               | 412914  | 000033M86 |

## Contacteur domestique heures creuses

**NOUVEAU**




**GEWISS**

### MINUTERIE POUR TABLEAU MODULAIRE

- Minuterie électronique à 3 modes :
  - arrêt permanent
  - marche forcée
  - temporisation
- Fonctions :
  - recyclable
  - longue durée
  - extinction manuelle
- Intensité : 16 A
- Tension : 230 V
- Temps réglable : 30 s à 12 min
- Raccordement : 3 ou 4 fils



| Code    | Modèle                             | Tension (V) | Intensité (A) | Indice    |
|---------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 324 924 | Minuterie pour tableaux à composer | 230         | 16            | 000090A46 |



**legrand**

### CONTACTEUR DOMESTIQUE SILENCIEUX POUR TARIF HEURES CREUSES

- Raccordement central entraxe 50 mm 1/2"
- Pression maxi : 8 bar
- Tubes ronds de diamètre 23 mm
- Collecteurs latéraux à section semi-ovale 40 x 30 mm
- Température maxi d'exercice : 95°C
- Livré complet avec :
  - 3 fixations infratubes
  - purgeur 1/2"
  - résistance électrique digitale montée
  - bouchon tête hexagonale
- Coloris : blanc
- Conforme aux normes NF EN 442

| Code    | Intensité (A) | Tension ~ (V) | Type de contact | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 139 659 | 25            | Bipolaire 250 | 2 F             | 1               | 412501  | 000094M49 |



**GEWISS**

### CONTACTEUR DOMESTIQUE POUR TARIF HEURES CREUSES

**Contacteur.**

- Tension : 230 V
- 20 A
- Equipé d'une commande manuelle à 3 positions pour fonctionnement automatique, arrêt ou marche forcée

| Code    | Intensité (A) | Tension ~ (V) | Type de contact | Nbre de modules | Indice    |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 142 265 | 20            | Bipolaire 250 | 2 NO            | 1               | 000067A80 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Coffret Drivia**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1027**



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**





Piles et accumulateurs  
**1306**



997



998

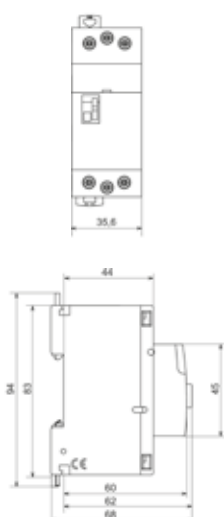


**legrand**

## CONTACTEUR DE PUISSANCE - AVEC COMMANDE MANUELLE

Contacteur de puissance bobine 230V~.

- Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
- Accepte le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A
- Manette accessible après ouverture de l'obturateur
- Conforme à la norme NF EN 61095

| Code      | Tension ~ (V) | Intensité (A) | Type de contact | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 665 | Bipolaire 250 | 40            | 2 F             | 2               | 412545  | 000123M01 |
| 2 139 664 | Bipolaire 400 | 25            | 4 F             | 2               | 412551  | 000097M73 |
| 139 666   | Bipolaire 400 | 40            | 4 F             | 2               | 412553  | 000163M91 |

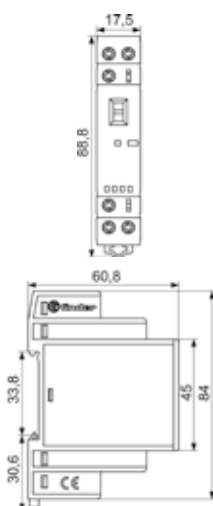

**finder**

## CONTACTEUR MODULAIRE

- 2 contacts NO 25 A
- Température ambiante : -20°C +50°C
- IP20
- Contacteur modulaire type AC/CC
- Conforme à la norme EN 61095 : 2009

| Code    | Intensité (A) | Tension (V) | Nbre de modules | Indice    |
|---------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 140 210 | 25            | 24V AC/DC   | 1               | 000031A86 |



**GEWISS**

## CONTACTEUR DE PUISSANCE - SANS COMMANDE MANUELLE

Pour la commande d'appareils électriques avec un nombre élevé d'opérations.

- Tension : 230 V

| Code      | Intensité (A) | Type de contact | Nbre de modules | Indice    |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 142 266 | 20            | 2 NO            | 1               | 000075A36 |

**NOUVEAU**



**GEWISS**


## CONTACTEUR

- Contacteur CTRM à insérer en tableau
- 3 NO
- 230 ca
- 2 modules



| Code    | Modèle              | Intensité (A) | Tension (V) | Indice    |
|---------|---------------------|---------------|-------------|-----------|
| 324 913 | Contacteur CTRM25-3 | 25            | 230         | 000094A06 |



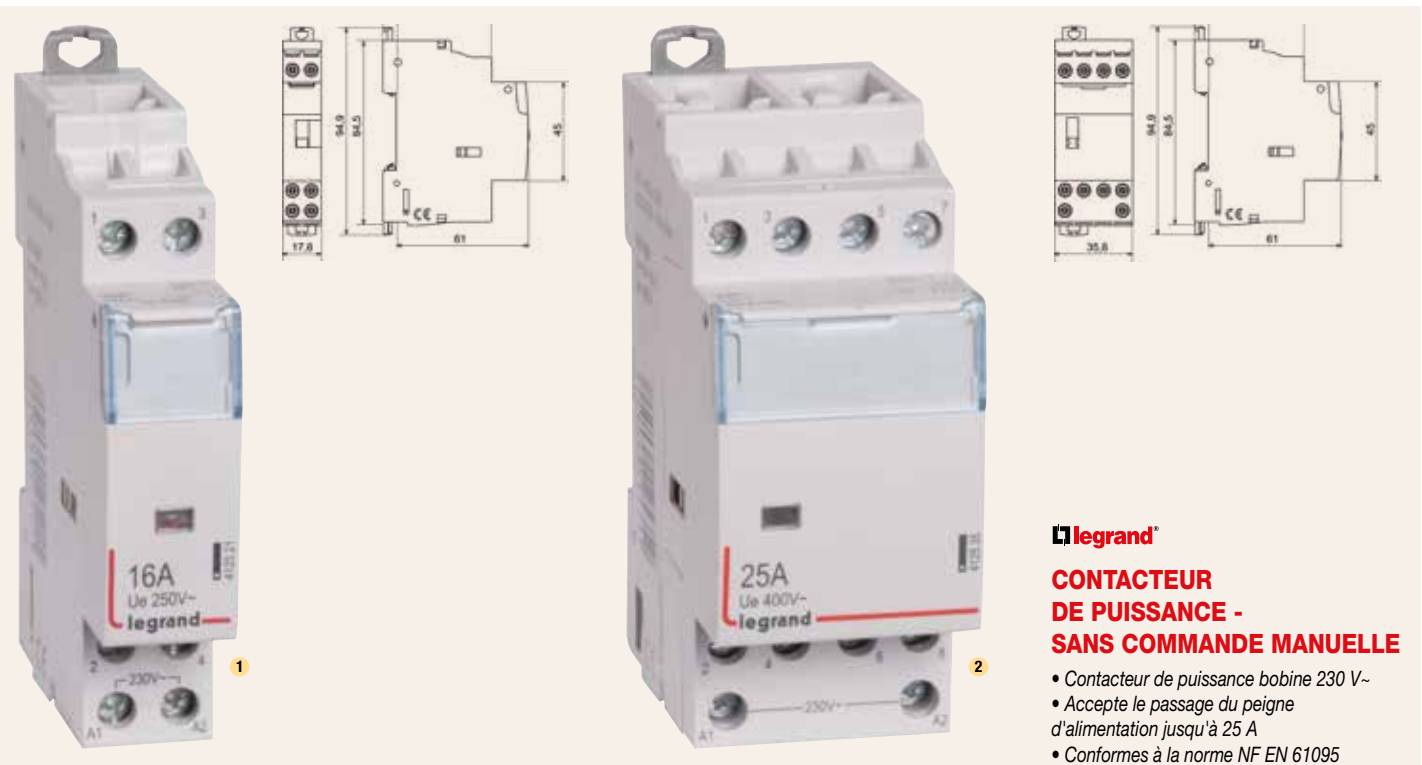

**legrand®**  
**CONTACTEUR DE PUISSANCE - SANS COMMANDE MANUELLE**  
 • Contacteur de puissance bobine 230 V~  
 • Accepte le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A  
 • Conformes à la norme NF EN 61095

| Code      | Tension ~ (V) | Intensité (A) | Type de contact | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 661 | Bipolaire 250 | 16            | O + F           | 1               | 412521  | 000086M19 |
| 139 660   | Bipolaire 250 | 25            | 2 NO            | 1               | 412523  | 000071M31 |
| 139 662   | Bipolaire 250 | 25            | 2 NF            | 1               | 412524  | 000080M68 |
| 2 139 663 | Bipolaire 400 | 25            | 4 NO            | 2               | 412535  | 000094M17 |

## Minuterie



**legrand®**  
**MINUTERIE ÉLECTRONIQUE**  
 Assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé.  
 • Sortie 16 A - 250 V~ -  $\mu\text{m cos } \phi = 1$   
 • 2000 W halogène - 230 V~  
 • 1000 VA fluo compensé série  
 • 1000 VA fluo compensé parallèle max 70  $\mu\text{F}$   
 • 1000 VA fluocompact  
 • 1000 W lampe à économie d'énergie  
 • Accepte le passage du peigne d'alimentation  
 • Autoprotection en cas de poussoir bloqué  
 • Temporisation réglable de 0,5 à 10 min  
 • Contact marche forcée manuelle  
 • Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes à économie d'énergie  
 • Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie  
 • Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1 mA maxi  
 • Allumage permanent

| Code    | Tension~ (V) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|-----------------|---------|-----------|
| 139 682 | 230          | 1               | 412602  | 000063M54 |



**finder**  
**MINUTERIE DE CAGE D'ESCALIER**  
 • Tension : 230 V AC  
 • Contact 1 NO 16 A  
 • Coupure 16 A phase ou neutre  
 • 3700 VA - AC1  
 • 750 W fluorescent compensé  
 • 6 fonctions  
 • Largeur un module 17,5 mm  
 • Plage de temps de 30 s à 20 mn  
 • Commutation "zéro crossing"  
 • Préavis d'extinction  
 • Prévue pour installations 3 ou 4 fils, avec reconnaissance automatique  
 • Indicateur Led  
 • Utilisable avec boutons poussoirs lumineux

| Code    | Désignation               | Nbre de modules | Indice    |
|---------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 142 228 | Minuterie cage d'escalier | 1               | 000075A54 |





997



998

## Interrupteur horaire



L'info du Pro

## Caractéristiques de programmation inter-horaires

### Caractéristiques de programmation

| Code<br>SIDER | Code<br>Legrand | Période<br>de<br>prog. | Durée<br>d'un<br>segment | Intervalle<br>mini de<br>commut. | Réserve de<br>marche | Heure<br>été/<br>hiver | Sortie 16 A<br>par contact |      | Nb<br>de<br>prog. | Nombre<br>de<br>modules |
|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------|-------------------|-------------------------|
|               |                 |                        |                          |                                  |                      |                        | Ferm.                      | Inv. |                   |                         |
| 139 681       | 4 126 31        | 24h/7j                 | -                        | 1 sec                            | 5 ans                | auto                   | -                          | 1    | 56                | 2                       |
| 139 678       | 4 127 90        | 24 h                   | 15 mn                    | 15 mn                            | 100 h                | -                      | 1                          | -    |                   | 1                       |
| 139 680       | 4 128 23        | 24 h                   | 15 mn                    | 30 mn                            | 6 ans                | -                      | 1                          |      |                   | 3                       |

ÉLECTRICITÉ



**GEWISS**

" Allie la précision des interrupteurs digitaux à la simplicité de programmation des interrupteurs électromagnétiques à cavalier "

**NOUVEAU**

### INTERRUPTEUR HORAIRE

- Interrupteur horaire analogique compact
- Non connectable
- Canaux : 1



| Code      | Modèle                                            | Désignation                        | Nbre de modules | Type de contact | Indice    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 324 926 | Interrupteur H journalier sans resistance 1 NO    | Réglages programmables sur 24 h    | 1               | 1 NO            | 000105A00 |
| 324 925   | Interrupteur journalier avec resistance 1 NO      | Réglages programmables sur 24 h    | 1               | 1 NO            | 000112A50 |
| 2 324 927 | Interrupteur H journalier avec resistance 1 INV   | Réglages programmables sur 24 h    | 2               | 1 INV           | 000120A00 |
| 324 928   | Interrupteur H hebdomadaire avec resistance 1 INV | Réglages programmables sur 7 jours | 2,5             | 1 INV           | 000157A50 |



**legrand**

### INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE AUTOMATIQUE

- Programme journalier :
  - 1 segment = 15 mn
  - programmation minimum : 30 mn
- Mise à l'heure automatique à la mise sous tension
- Passage à l'heure été / hiver automatique
  - Précision de l'horloge  $\pm 60$  s/an
  - Cadran horizontal
- Réserve de marche de l'horloge de 6 ans
- Programmation par segment imperdable
- Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant
- 1 sortie 16 A - 250 V~ -  $\mu\text{m cos phi} = 1$  par contact inverseur
- Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz

| Code    | Cadran     | Type de contact | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 139 680 | Horizontal | Inverseur       | 3               | 412823  | 000167M28 |



**legrand**

### INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE DIGITAL

Assure la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance. Permet une programmation journalière ou hebdomadaire.

- 56 programmations possibles
- Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine
- Programmation minimum 1 mn
- Horloge de grande précision :  $\pm 0,2$  s/jour
- Durée de l'impulsion réglable de 1 s à 59 mn
- Fonction complémentaire à impulsion. 84 impulsions maxi
- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
- 1 sortie 16 A - 250 V~ -  $\mu\text{m cos phi} = 1$  par 1 contact inverseur
- Livré avec boîte porte-notice (1 module)


| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 139 681 | 2               | 412631  | 000226M24 |



**legrand®**  
**INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE**  
**ANALOGIQUE MANUEL**

- Programme journalier :  
 - 1 segment = 15 mn  
 - précision de commutation de l'horloge :  $\pm 5$  mn  
 - programmation minimum : 15 mn  
 • Mise à l'heure et passage heure été / hiver manuel  
 • Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant  
 • Programmation par segment imperdable  
 • 1 sortie 16 A - 250 V~ -  $\mu$ m cos phi = 1  
 • Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz

| Code      | Cadran     | Type de contact | Réserve de marche | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 678 | Vertical   | A fermeture     | 100 heures        | 1               | 412790  | 000124M64 |
| 2 139 679 | Horizontal | Inverseur       | 100 heures        | 3               | 412790  | 000128M93 |

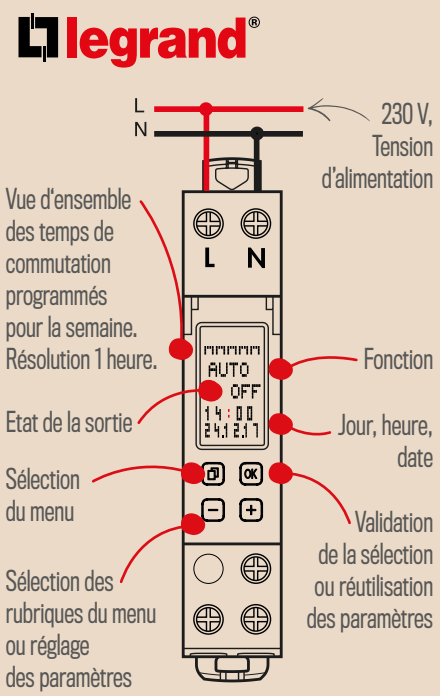

**INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL PROGRAMMATION**  
**MANUELLE PAR JOYSTICK OU PAR SMARTPHONE**

- Ecran LCD rétro-éclairé pour visualisation, configuration et programmation
- Isolement de protection entre alimentation et contact
- Pile interne pour réglage et programmation sans alimentation, remplacement facile en façade de l'appareil
- Tension : 230 V AC 1
- 1 inverseur 16 A
- Largeur 35,8 mm
- Montage sur rail 35 mm
- Horaire européen été/hiver

**PROGRAMMATION FACILE DEPUIS L'APPLICATION FINDER TOOLBOX**

| Code      | Version                  | Cadran                                   | Nbre de modules | Indice    |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 142 224 | Programmation mini 30 mn | Horloge digitale programmation à segment | 2               | 000117A68 |
| 142 225   | Programmation mini 10 mn | Horloge astronomique journalière         | 2               | 000215A84 |

**“ Assure la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance ”**

**INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL MODULAIRE**

- Permet une programmation journalière ou hebdomadaire
- Fonctionne en autonomie et permet la gestion des énergies alternatives (telles que les panneaux photovoltaïques)
- Mise à l'heure et passage heure été/hiver automatique
  - Précision de l'horloge :  $\pm 1$  s/jour
  - Programmation minimum : 1 s
  - Programmation sur clavier
  - Réglages possibles : 28
  - Choix de la langue
- 1 sortie
  - 16 A
  - 230 V
- 2 modules 17,5 mm
  - 50/60 Hz

**NOUVEAU**



| Code    | Intensité (A) | Type de contact           | Nbre de modules | Tension (V) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------|
| 211 632 | 16            | 1 par 1 contact inverseur | 1               | 230         | 412681  | 000132M50 |







997



998

## Relais embrochable sur support



### INTERRUPTEUR HORAIRE À SEGMENTS - SÉRIE 12.11

Minuterie, programmation quotidienne, entraînement motorisé à quartz, enfichable. Usage domestique. Homologations : GOST. Programme journalier.

- 96 pas de programmations
- Tension : 230 VAC
- 1 NO 16 A
- IP20
- Puissance de coupure : (AC1) 16 A - 250 V/AC
- Lampes à incandescence 2000 W, lampes à substance lumineuse compensées 750 W, lampes à substance lumineuse non compensées 1000 W, lampes halogènes 2000 W
- Réserve de marche

Code Nbre de modules  
**142 281** 1

Indice  
**000124A78**



### INTERRUPTEUR HORAIRE À SEGMENTS - SÉRIE 12.01

- Tension : 230 V
- Tension de coupure 250 V/AC
- IP20
- Courant de coupure 16 A
- Réserve de marche
- 1 inverseur 16 A
- 48 pas de programmation
- Autonomie 70 h
- Puissance de coupure : (AC1) Max. 16 A/250 V/AC, 4000 VA, (AC15, 230 V) Max. 750 VA
- Charges adaptées : lampes incandescentes (230 V) 2000 W (NO)/lampes fluorescentes compensées (230 V) 750 W (NO)/fluorescentes non compensées (230 V) 1000 W (NO)/lampes halogènes (230 V) 2000 W (NO)

Code Nbre de modules  
**142 282** 2

Indice  
**000123A18**



### RELAIS AUXILIAIRE EMBROCHABLE 4 RT 7A - SÉRIE 55

Relais auxiliaire embrochable avec bouton test + indicateur mécanique.

- 4 contacts
- Pour support série 94

| Code           | Modèle  | Tension~ (V) | Indice    |
|----------------|---------|--------------|-----------|
| <b>140 200</b> | Type AC | 12           | 000008A42 |
| <b>140 201</b> | Type AC | 24           | 000006A12 |
| <b>140 202</b> | Type AC | 230          | 000008A24 |
| <b>140 203</b> | DC      | 12           | 000009A56 |
| <b>140 204</b> | DC      | 24           | 000009A98 |



### RELAIS MINIATURES INDUSTRIELS COSSES FASTON 2RT 8A - SÉRIE 46

Relais miniatures industriels cosse Faston, avec bouton test et indicateur mécanique.

- 2 inverseurs, 8 A
- Isolement entre bobine et contacts : 8 mm, 6 kV
- Montage sur support ou connexion directe par Faston
- Embrochable ou à souder
- Bobine AC ou CC

| Code           | Type de contact | Tension~ (V) | Indice    |
|----------------|-----------------|--------------|-----------|
| <b>142 239</b> | AC              | 12           | 000021A78 |
| <b>142 240</b> | AC              | 24           | 000010A96 |
| <b>142 241</b> | AC              | 230          | 000014A60 |
| <b>142 242</b> | DC              | 12           | 000020A54 |
| <b>142 243</b> | DC              | 24           | 000008A84 |



### SUPPORT AVEC BORNES À CAGE - SÉRIE 97- POUR RELAIS SÉRIE 46

Support avec bornes à cages montage sur panneau ou sur rail 35 mm.

- IP20
- Capacité de connexion des bornes :  
- fil rigide : 1 x 6 mm<sup>2</sup>/2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
- fil flexible : 1 x 4 mm<sup>2</sup>/2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Rigidité diélectrique : 6 kV AC
- Température ambiante : -40°C à +70°C
- Couple de serrage : 0,8 Nm
- Longueur de câble à dénuder : 8 mm
- Conforme à la norme EN 60715

Code Tension~ (V) Intensité (A) Indice  
**142 244** 250 8 **000006A92**



### SUPPORT AVEC BORNES À CAGE - SÉRIE 94 - POUR RELAIS SÉRIE 55

- Capacité de connexion des bornes :  
- fil rigide : 1 x 6 mm<sup>2</sup>/2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
- fil flexible : 1 x 4 mm<sup>2</sup>/2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Montage sur panneau ou rail 35 mm
- Rigidité diélectrique : 2 kV AC
- IP20
- Température ambiante : -40°C à +70°C
- Couple de serrage : 0,5 Nm
- Longueur de câble à dénuder : 8 mm

Code Tension~ (V) Intensité (A) Indice  
**140 208** 250 10 **000005A48**



### SUPPORT AVEC BORNES À RESSORT - SÉRIE 94 - POUR RELAIS SÉRIE 55

- Capacité de connexion des bornes :
  - fil rigide : 2 x 0,2 à 1,5 mm<sup>2</sup>
  - fil flexible : 2 x 0,2 à 1,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble : 10 mm
- Rigidité diélectrique 2 kV AC
- Degré de protection : IP20
- Température ambiante : -25°C à +70°C
- Support avec bornes à ressort montage sur rail 35mm
- Raccordement bobine sur un coté, raccordement des contacts sur le coté opposé

| Code    | Tension~ (V) | Intensité (A) | Indice    |
|---------|--------------|---------------|-----------|
| 140 214 | 250          | 10            | 000006A48 |

## Transformateur



### TRANSFORMATEUR POUR SONNERIE

- 230 V/12 V - 8 V
- Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP, en cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service
- Fixation murale ou sur rail symétrique (pour 4 modules)
- Equipé de porte-étiquettes
- Conforme à la norme EN/IEC 61558 - 2 - 8


| Code    | Tension (V) | Intensité (A) | Puis. (W) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------------|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 139 688 | 8 à 12      | 0,66 - 1      | 8         | 2               | 413091  | 000070M10 |

## Relais crépusculaire



### RELAIS CRÉPUSCULAIRE MONOBLOC - SÉRIE 10.41

- Tension : 230 V
- IP54
- Charge lampes :
  - incandescentes : 2000 W
  - fluorescentes compensées : 750 W
  - fluorescentes non compensées : 1000 W
  - halogènes : 2000 W
- Réglage de la sensibilité de 1 à 80 lux
- Contacts sans Cadmium
- Cellule photorésistive sans Cadmium (IC photo diode)
- Circuit avec transformateur d'isolement
- Brevet italien - L'innovation du principe de compensation de l'influence de l'éclairage sur la cellule, compatible également avec les lampes à éclairage lent (jusqu'à 10 minutes)
- Durant les 3 premiers cycles de travail la temporisation (On et Off) est réduite à zéro pour faciliter l'installation



| Code    | Type de contact | Intensité (A) | Indice    |
|---------|-----------------|---------------|-----------|
| 142 221 | 1 NO            | 16            | 000122A70 |



### RELAIS CRÉPUSCULAIRE MODULAIRE - SÉRIE 11.31

- Tension : 230 V
- IP54
- Charge lampes :
  - incandescentes : 2000 W
  - fluorescentes compensées : 750 W

- fluorescentes non compensées : 1000 W
- halogènes : 2000 W
- Réglage de la sensibilité de 1 à 100 lux
- Un module, largeur 17,5 mm
- Faible consommation au repos



| Code    | Type de contact | Intensité (A) | Indice    |
|---------|-----------------|---------------|-----------|
| 142 222 | 1 NO            | 16            | 000097A32 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



997



998

## Prise de courant



**legrand**

### PRISE 2P+T MODULAIRE À ÉCLIPS

- Uni + neutre
- 10/16 A
- Avec éclips

| Code    | Tension~ (V) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|-----------------|---------|-----------|
| 110 207 | 250          | 2,5             | 004280  | 000015M53 |

Gagnez du temps  
avec notre réseau

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?

Devenez installateur  
**TEAMPRO**  
RÉSEAU DE CONFIANCE



ÉLECTRICITÉ

## Sonnerie



**legrand**

### SONNERIE MODULAIRE 230 V

- Les bornes permettent le passage du peigne d'alimentation et elles le reçoivent par le bas en aval d'un disjoncteur mono
- Puissance 6 VA
- Puissance acoustique 83 dB
- Raccordement sur bornes à vis par le bas

| Code    | Tension~ (V) | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|-----------------|---------|-----------|
| 110 206 | 230 - 240    | 1               | 004107  | 000033M42 |

## NOUVEAU



**GEWISS**

### SONNERIE POUR TABLEAU MODULAIRE

- Sonnerie à insérer dans un tableau électrique à composer
- Équipement modulaire
- 230 V
- 10 vA

| Code    | Modèle                            | Tension (V) | Indice    |
|---------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 324 949 | Sonnerie pour tableaux à composer | 230         | 000041A18 |








1021



997



998

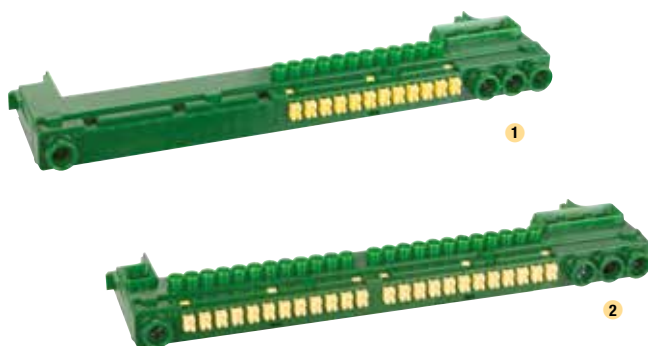

**GEWISS**

**BORNIER MULTIPOLAIRE ISOLÉ  
IP20 POUR COFFRET. 40 CD FR**




| Code      | Type              | Couleur | Section                                         | Pour                         | Indice    |
|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 103 293 | Bornier de terre  | Vert    | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 12 x 4 mm <sup>2</sup> | Coffret 13 - 39 modules      | 000026A14 |
| 2 103 294 | Bornier de terre  | Vert    | 4 x 25 mm <sup>2</sup> + 24 x 4 mm <sup>2</sup> | Coffret 26 - 39 - 52 modules | 000037A86 |
| 3 103 295 | Bornier de phase  | Noir    | 1 x 35 mm <sup>2</sup> + 5 x 25 mm <sup>2</sup> | Coffret 26 - 39 - 52 modules | 000013A68 |
| 4 103 296 | Bornier de neutre | Bleu    | 1 x 35 mm <sup>2</sup> + 5 x 25 mm <sup>2</sup> | Coffret 26 - 39 - 52 modules | 000014A34 |

## L'info du Pro

### Association alimentation verticale/horizontale monophasée

■ Association alimentation verticale / alimentation horizontale monophasée jusqu'à 63 A

A partir d'un appareil arrivée haut / départ haut avec le peigne d'alimentation et le peigne vertical universel phase + neutre

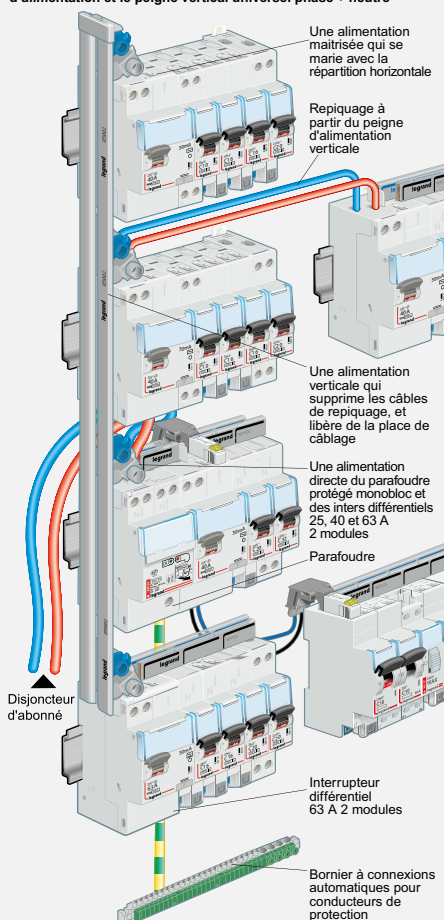

**legrand**

### PEIGNE 63 A MONOPHASÉ POUR COFFRET DRIVIA

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité.

• Convient au coffret Drivia, Plexo et XL<sup>3</sup> 125/160

| Code      | Pour              | Entraxe (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| 1 103 043 | Coffret 2 rangées | 125          | 405000  | 000018M73 |
| 2 103 044 | Coffret 3 rangées | 125          | 405001  | 000027M70 |
| 3 103 045 | Coffret 4 rangées | 125          | 405002  | 000038M13 |

**NOUVEAU**



**GEWISS**

### BORNIER UNIPOLAIRE

- Système complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre
- A base de techno-polymère sans halogène
- Testé au fil incandescent 850°C
- Boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées
- Fixation à vis ou clipsage
- Unipolaire
- Courant nominal : 80 A
- IP20




| Code      | Modèle                                                           | Indice    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 324 910 | Morsettiera 8M Pôle 1 (mm <sup>2</sup> ) : (2 x 16) + (7 x 10)   | 000007A36 |
| 324 911   | Morsettiera 12M Pôle 1 (mm <sup>2</sup> ) : (3 x 16) + (11 x 10) | 000012A90 |
| 324 912   | Morsettiera 18M Pôle 1 (mm <sup>2</sup> ) : (3 x 16) + (17 x 10) | 000019A44 |
| 324 945   | Morsettiera 12M Pôle 1 (mm <sup>2</sup> ) : (3 x 16) + (29 x 10) | 000031A46 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Embouts  
de câblage**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1197**



**legrand**

### BORNE DE RACCORDEMENT À CONNEXION AUTO

Permet le raccordement de DNX<sup>3</sup> et DX<sup>3</sup> uni + neutre à borne auto tout en permettant le passage des peignes universels.

- Borne 1P+N
- IP2X

| Code    | Pour                             | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------------|---------|-----------|
| 103 046 | Section : 6 à 25 mm <sup>2</sup> | 405207  | 000007M63 |



**legrand**

### CAPOT D'EXTRÉMITÉS

| Code    | Désignation        | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------|---------|-----------|
| 139 698 | Capot d'extrémités | 404989  | 000000M59 |



**legrand**

### CORDON DE REPIQUAGE À CONNEXION AUTO

Permet le repiquage entre 2 appareils DX<sup>3</sup> uni + neutre à bornes auto d'une rangée à l'autre.

- 63 A



| Code    | Section                | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------|---------|-----------|
| 139 689 | 2 x 16 mm <sup>2</sup> | 404927  | 000014M86 |



**legrand**

### CORDON DE REPIQUAGE POUR BORNES À VIS

- Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre

| Code    | Section (mm <sup>2</sup> ) | L. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------|---------|---------|-----------|
| 110 251 | 10                         | 270     | 404903  | 000012M96 |



**GEWISS**

### PEIGNE VERTICAL FIXMATIC

Peigne monobloc 2 pôles vertical.

- Rapide à mettre en œuvre
- 2 fils seulement pour l'alimentation de tous les ID
- Espace libéré pour une finition de câblage parfaite
- Liaison monobloc préfabriquée pour l'alimentation des interrupteurs différentiels 2 pôles jusque 63 A
- Compatible connexion automatique et connexion à vis

| Code    | Désignation     | Indice    |
|---------|-----------------|-----------|
| 139 047 | Peigne vertical | 000020A82 |



**GEWISS**

### PEIGNE HORIZONTAL FIXMATIC

Peigne monobloc 2 pôles horizontal permettant un raccordement rapide et fiable.

- Raccordement rapide et fiable
- Tension : 230 V~
- Intensité maximum : 63 A
- Compatible connexion automatique ou à vis
- Livré avec 1 capot d'extrémité et 2 clips de verrouillage
- Pour interrupteur différentiel 2P jusque 63 A et disjoncteur Ph+N
- Profil plat préservant l'espace pour le câblage

| Code    | Nbre de modules | Indice    |
|---------|-----------------|-----------|
| 140 070 | 13              | 000022A28 |



**GEWISS**

### PEIGNE DE RÉPARTITION TÉTRA / MONO 12 M

Peigne de répartition.

- 1 x interrupteur différentiel 4 pôles
- 8 disjoncteur 1P+N à vis

| Code    | Nbre de modules | Indice    |
|---------|-----------------|-----------|
| 142 262 | 12              | 000059A36 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**




Piles et  
accumulateurs  
**1306**

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Tournevis  
d'électricien**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1972**








997



998

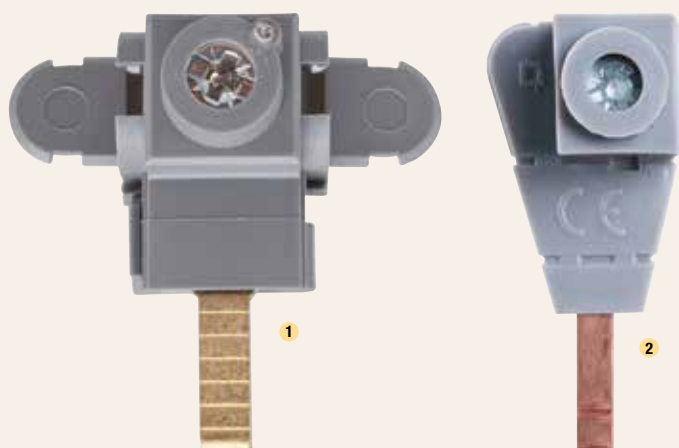

**legrand**

## BORNE DE RACCORDEMENT POUR PEIGNE UNIVERSEL

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils.

ECO-PART.  
0,02€  
par unité



| Code      | Pour                             | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------------|---------|-----------|
| 1 139 697 | Section : 4 à 25 mm <sup>2</sup> | 404905  | 000005M80 |
| 2 110 252 | Section : 6 à 35 mm <sup>2</sup> | 404906  | 000004M15 |



## NOUVEAU

**GEWISS**

## BORNIER RÉPARTITEUR MODULAIRE

- Permet une facilité de répartition des câbles
- Courant nominal : 160 A
- Indice de protection : IP20
- Icw (1s) : 10 kA
- Montage : Plaque / Rail DIN
- Capacité de connexion d'entrée : 1 x (10-70) mm<sup>2</sup>
- Capacité de connexion de sortie : 6 x (2,5-16) mm<sup>2</sup>
- Nombre de modules : 2
- Adapté pour : 46 QP - 46 QM - 46 QX



| Code    | Modèle                                   | L. (mm) | L. (mm) | H. (mm) | Nbre de modules | Indice    |
|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|
| 324 947 | Bornier répartiteur modulaire unipolaire | 35      | 92      | 49      | 2               | 000086A14 |

# CLICK & COLLECT

COMMANDEZ SUR  
**www.sider.biz**

Bénéficiez de **5%** de  
remise\*\* !

Votre marchandise  
est prête en



Récupérez  
votre colis

en mode drive\*,  
au comptoir\*  
ou en consigne  
automatique\*

\* Voir conditions en agence. \*\* Sur le montant global de votre commande.  
Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de  
69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

# SIDER

Devis  
gratuit  
en 24h\*

+ de 28 000 références  
en stock permanent



**Livraison gratuite**  
dès 69€ HT\*




**Commande  
expédiée  
le jour-même**  
si elle est passée  
avant 15h30

\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)



## Bloc de jonction

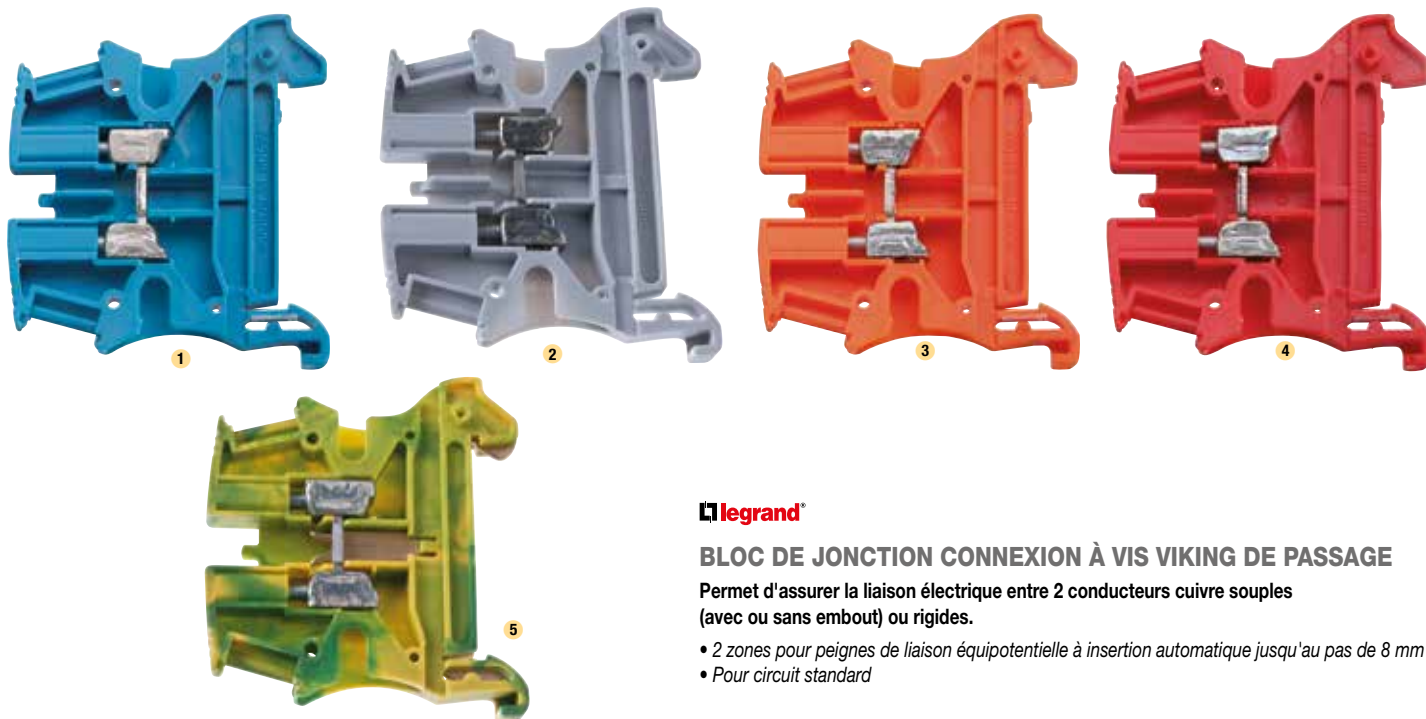

**legrand**

### BLOC DE JONCTION CONNEXION À VIS VIKING DE PASSAGE

Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides.

- 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm
- Pour circuit standard

| Code      | Couleur       | Pour                                                    | Section (mm²) | Pas (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|
| 1 143 569 | Bleu          | Câble rigide 0,25 à 4 mm² ; Câble souple 0,25 à 2,5 mm² | 2,5           | 5        | 037100  | 000001M30 |
| 143 572   | Bleu          | Câble rigide 0,25 à 6 mm² ; Câble souple 0,25 à 4 mm²   | 4             | 6        | 037101  | 000001M38 |
| 143 575   | Bleu          | Câble rigide 0,5 à 10 mm² ; Câble souple 0,25 à 6 mm²   | 6             | 8        | 037102  | 000001M89 |
| 143 577   | Bleu          | Câble rigide 1,5 à 16 mm² ; Câble souple 2,5 à 10 mm²   | 10            | 10       | 037103  | 000002M28 |
| 143 579   | Bleu          | Câble rigide 1,5 à 25 mm² ; Câble souple 4 à 16 mm²     | 16            | 12       | 037104  | 000003M88 |
| 143 580   | Bleu          | Câble rigide 2,5 à 50 mm² ; Câble souple 4 à 35 mm²     | 35            | 15       | 037105  | 000005M17 |
| 2 110 217 | Gris          | Câble rigide 0,25 à 4 mm² ; Câble souple 0,25 à 2,5 mm² | 2,5           | 5        | 037160  | 000001M13 |
| 110 218   | Gris          | Câble rigide 0,25 à 6 mm² ; Câble souple 0,25 à 4 mm²   | 4             | 6        | 037161  | 000001M20 |
| 110 219   | Gris          | Câble rigide 0,5 à 10 mm² ; Câble souple 0,25 à 6 mm²   | 6             | 8        | 037162  | 000001M70 |
| 110 220   | Gris          | Câble rigide 1,5 à 25 mm² ; Câble souple 4 à 16 mm²     | 16            | 12       | 037164  | 000003M70 |
| 110 221   | Gris          | Câble rigide 2,5 à 50 mm² ; Câble souple 4 à 35 mm²     | 35            | 15       | 037165  | 000004M82 |
| 3 143 571 | Orange        | Câble rigide 0,25 à 4 mm² ; Câble souple 0,25 à 2,5 mm² | 2,5           | 5        | 037120  | 000001M35 |
| 143 573   | Orange        | Câble rigide 0,25 à 6 mm² ; Câble souple 0,25 à 4 mm²   | 4             | 6        | 037121  | 000001M46 |
| 4 143 570 | Rouge         | Câble rigide 0,25 à 4 mm² ; Câble souple 0,25 à 2,5 mm² | 2,5           | 5        | 037130  | 000001M35 |
| 143 574   | Rouge         | Câble rigide 0,25 à 6 mm² ; Câble souple 0,25 à 4 mm²   | 4             | 6        | 037131  | 000001M35 |
| 143 582   | Vert et jaune | Câble rigide 0,25 à 4 mm² ; Câble souple 0,25 à 2,5 mm² | 2,5           | 5        | 037170  | 000003M57 |
| 5 110 222 | Vert et jaune | Câble rigide 0,25 à 6 mm² ; Câble souple 0,25 à 4 mm²   | 4             | 6        | 037171  | 000004M48 |
| 143 583   | Vert et jaune | Câble rigide 0,5 à 10 mm² ; Câble souple 0,25 à 6 mm²   | 6             | 8        | 037172  | 000005M87 |
| 143 584   | Vert et jaune | Câble rigide 1,5 à 16 mm² ; Câble souple 2,5 à 10 mm²   | 10            | 10       | 037173  | 000006M68 |



**legrand**

### CLOISON TERMINALE POUR BLOCS DE JONCTION VIKING

- 1 entrée/1 sortie

| Code      | Couleur | Pas (mm)       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1 110 224 | Noir    | 5 - 6 - 8 - 10 | 037550  | 000000M97 |
| 143 587   | Noir    | 12 - 15        | 037551  | 000001M23 |



**legrand**

### RÉPARTITEUR MODULAIRE MONOBLOC

- Fixation sur rail ou sur platine par 2 vis
- Répartiteur bipolaire équipé de 2 barreaux
- Répartiteur tétrapolaire équipé de 4 barreaux
- Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents

| Code      | Désignation            | Pour                                                          | Nombre de module | Intensité (A) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|-----------|
| 1 143 588 | Bipolaires à bornes    | Câble rigide 5 x 2,5 à 10 mm² ; Câble souple 5 x 1,5 à 10 mm² | 4                | 100           | 004880  | 000025M13 |
| 143 589   | Tétrapolaires à bornes | Câble rigide 5 x 2,5 à 10 mm² ; Câble souple 5 x 1,5 à 10 mm² | 4                | 100           | 004884  | 000033M33 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306




Coffret pré-équipé  
1024




Coffret étanche  
1031



Réseau multimédia  
triple play  
1034



Connectique TV  
1036



Répartiteur TV  
1037

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.






## COFFRETS DE COMMUNICATION VDI

Extensible jusqu'à 8 RJ 45



Coffret Grade 2 TV  
324 920

Zone attenante pour un équipement actif tel que la box opérateur ou un switch ethernet

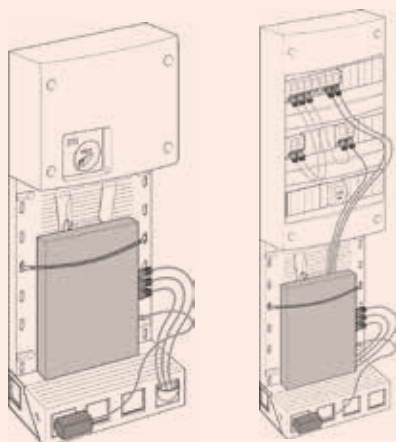


Distribution TV-SAT  
sur RJ 45 en standard

RJ 45 à câblage simple  
et rapide sans outil

Extensible jusqu'à 13 RJ 45



Coffret Grade 3 TV  
324 921

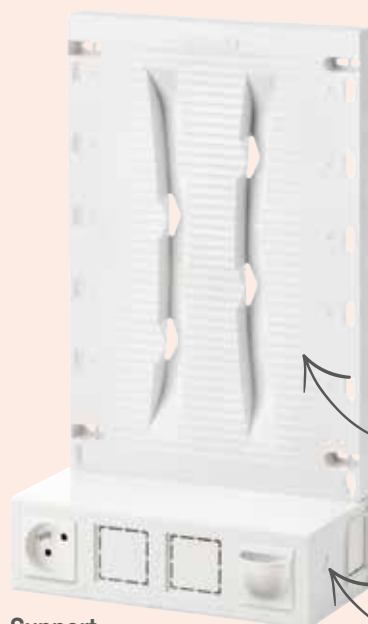

Support  
de box internet  
324 922

Empreinte prédécoupées  
pour passage des câbles

Boîtier prises avec  
6 emplacements pour format  
45 x 45



Coupure et  
protection  
988




Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306

## COFFRETS DE RÉPARTITION

Coffret pré-équipé



1



2



3

**GEWISS**

### COFFRET PRÉ-ÉQUIPÉ A VIS SÉRIE 40 CD

Coffret de répartition électrique habitat monté et évolutif.

- Prêt à l'emploi mais non câblé
- IP30/IK07
- Composition 1 rangée :
  - inter dif 2P 30 mA : 1 x 63 A type A
  - disjoncteur 1P+N courbe C : 1 x 32 A + 2 x 20 A + 2 x 16 A
- Composition 2 rangées :
  - inter dif 2P 30 mA : 1 x 40 A type AC + 1 x 40 A type A
  - disjoncteur 1P + N : 1 x 32 A + 3 x 20 A + 3 x 16 A
- Composition 3 rangées :
  - inter dif 2P 30 mA : 2 x 40 A type AC + 1 x 40 A type A
  - disjoncteur 1P + N : 1 x 32 A + 4 x 20 A + 5 x 16 A
  - 3 peignes horizon. 2P 63 A + 2 peignes verticaux 2P 63 A
- Blanc RAL 9016



| Code      | Nbre de rangées |
|-----------|-----------------|
| 1 196 700 | 1               |
| 2 196 701 | 2               |
| 3 196 702 | 3               |

| Nbre de modules | Indice    |
|-----------------|-----------|
| 13              | 000330A00 |
| 26              | 000412A50 |
| 39              | 000637A50 |



1



2



3

**GEWISS**

### TABLEAU ÉLECTRIQUE PRÉ-ÉQUIPÉ À VIS PRÊT À POSER ÉVOLUTIF

Coffret de répartition électrique habitat monté et évolutif.

- Prêt à l'emploi mais non câblé
- IP30/IK07
- Test fil incandescent (EN60695-2-11) : 750°C
- Protection contacts indirects : Classe II (bouchons cache-vis ou plaque de fond)
- Température d'utilisation : -25°C à +60°C
- Composition 2 rangées 26 modules :
  - 1 x ID 2P 40 A 30 mA type AC - NF
  - 1 x ID 2P 63 A 30 mA type A - NF
  - 3 x disj. 1P + N 16 A 4500 A courbe C - NF
  - 3 x disj. 1P + N 20 A 4500 A courbe C - NF
  - 1 x disj. 1P + N 32 A 4500 A courbe C - NF
- Composition 3 rangées 39 modules :
  - 1 x ID 2P 40 A 30 mA type AC - NF
  - 1 x ID 2P 63 A 30 mA type AC - NF
  - 1 x ID 2P 63 A 30 mA type A - NF
  - 5 x disj. 1P + N 16 A 4500 A courbe C - NF
  - 4 x disj. 1P + N 20 A 4500 A courbe C - NF
  - 1 x disj. 1P + N 32 A 4500 A courbe C - NF
- Composition 4 rangées 52 modules :
  - 2 x ID 2P 40 A 30 mA type AC - NF
  - 1 x ID 2P 63 A 30 mA type AC - NF
  - 1 x ID 2P 63 A 30 mA type A - NF
  - 7 x disj. 1P + N 16 A 4500 A courbe C - NF
  - 7 x disj. 1P + N 20 A 4500 A courbe C - NF
  - 1P + N 32 A 4500 A courbe C - NF
  - Équipements et accessoires fournis :
    - 2 x peigne d'alimentation horizontale 2P 63 A
    - 1 x peigne d'alimentation verticale 2P 63 A
    - caches isolants pour peigne (5 languettes)
    - jeu de borniers phase + neutre
    - bornier de terre vis/automatique
    - kit de repérage : bande + pictogrammes
    - notice d'installation et de câblage
    - blanc RAL 9016
    - NFC 61 - 910; EN 60670 - 1; EN 60670 - 24
    - conforme NF C 15-100 Amendement 5

**UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR OPTIMISER LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN RÉSIDENTIEL**



| Code      | Nbre de rangées |
|-----------|-----------------|
| 1 505 741 | 2               |
| 2 505 742 | 3               |
| 3 505 740 | 4               |

| Nbre de modules | Indice    |
|-----------------|-----------|
| 26              | 000450A00 |
| 39              | 000675A00 |
| 52              | 000925A78 |



1024



1031




1034



1036



1037

Coupure et  
protection  
988Coffrets et  
communication  
1022Systèmes  
de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles  
et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et  
accumulateurs  
1306

## Coffret de protection chauffe-eau

Code Nbre de modules  
139 398 4EATON  
Powering Business Worldwide

### COFFRET DE PROTECTION CHAUFFE-EAU

Permet d'alimenter,  
de protéger et de commander  
automatiquement le circuit  
du chauffe-eau électrique en période  
tarifaire EDF dite "heures creuses".

- Réaliser des économies dans le cas où vous n'avez pas l'option tarifaire EDF dite "heures creuses"


- Coffret 4 modules
- Disjoncteur 2 A + 20 A
- Contacteur jour/nuit

Indice  
000184A02Code Nbre de modules  
143 565 4LEGRAND Indice  
092727 000175M44

### legrand® COFFRET DE PROTECTION CHAUFFE-EAU

- 1 contacteur chauffe-eau bipolaire 230 V
- 1 disjoncteur 2 A
- 1 disjoncteur 20 A

## Coffret pour tableau résidentiel

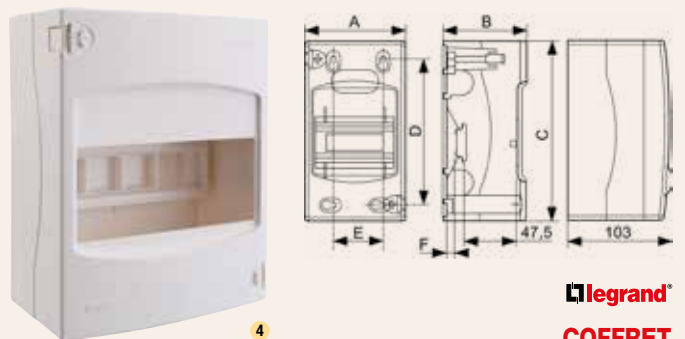

| Code    | Cotes (mm) |    |     |     |    |   |
|---------|------------|----|-----|-----|----|---|
|         | A          | B  | C   | D   | E  | F |
| 103 314 | 30         | 72 | 140 | 120 | 10 | 7 |
| 103 315 | 50         | 72 | 140 | 115 | 25 | 7 |
| 103 316 | 90         | 74 | 160 | 130 | 45 | 7 |
| 103 317 | 128        | 74 | 160 | 125 | 80 | 7 |

legrand®

### COFFRET CACHE-BORNES

- IP30 - IK05
- Classe II

- Coloris : blanc RAL 9010

- \* Livré avec 1 bornier de terre IP2

- X avec 4 trous 1,5 - 16 mm²

- Composition :

- 1 fond avec trous oblongs de positionnement
- 1 rail permettant le passage des fils

- Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable

- Conformes aux normes NF C 61 - 910 et IEC 60439 - 3

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695 - 2 - 11

| Code      | Nombre de module | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------|---------|-----------|
| 1 103 314 | 1                | 001301  | 000009M87 |
| 2 103 315 | 2                | 001302  | 000010M24 |
| 3 103 316 | 4                | 001304  | 000011M68 |
| 4 103 317 | 6                | 001306  | 000025M19 |



legrand®

### COFFRET MINI EKINOX 8/9 MODULES

- Composé de :

- 1 fond avec trous oblongs de positionnement

- 1 rail symétrique permettant le passage des fils

- Livré avec 1 bornier

- de terre IP2X avec 8 trous 1,5 - 16 mm²

- Fixation du capot par 4 vis à pas rapide

- Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89

- Capacité en modules : 8 + 1

- Classe II - IP30 - IK05

- Conforme aux normes NF C 61-910 et IEC 60439-3

- Coloris : blanc RAL 9003

Code Nbre de modules H. (mm) L. (mm) Ep. (mm) LEGRAND Indice  
103 318 8 + 1 180 190 83 001308 000032M35

1

### OBTURATEUR BLANC POUR COFFRET EKINOX 13 MODULES

- Coloris : blanc RAL 9010

- Séparable par module et demi-module

| Code      | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 1 103 333 | 5               | 001660  | 000001M94 |
| 103 334   | 13              | 001662  | 000004M72 |
| 103 335   | 18              | 001664  | 000006M08 |



**NOUVEAU**



**GEWISS**

## SUPPORT DE BOX INTERNET

- Support polyvalent et évolutif pour box internet
  - Plaque support 365 x 250 mm adaptée aux différentes box
  - Bloc prises 6 emplacements prédécoupés au format 45 x 45



| Code           | Modèle                | L. (mm) | I. (mm) | Indice    |
|----------------|-----------------------|---------|---------|-----------|
| <b>324 922</b> | Support box opérateur | 365     | 250     | 000203A00 |

**NOUVEAU**

**GEWISS**

## COFFRET DE COMMUNICATION PRÉ ÉQUIPÉ

- Coffret de communication VDI grade 1
  - Ce coffret est pré équipé 4 RJ 45
  - Il dispose d'un répartiteur TV 4 sorties
    - DTI / DTLo : 1 DTI RJ 45
    - Filtre xDSL : 4 TEL + 1 DSL
- Nombre et type de RJ 45 : 4 cat. 5e UTP
  - Sorties TV TNT / SAT : 4 type F coaxial
    - Brassage : interne
    - Capacité maximale : 8 RJ 45
- Le kit d'extension 2 RJ45 comprend :
  - 2 connecteurs RJ 45 Cat. 5e UTP
  - 1 cordon RJ 45 / RJ 1 paire



1

| Code           | Modèle                               | L. (mm) | H. (mm) | Indice    |
|----------------|--------------------------------------|---------|---------|-----------|
| <b>324 916</b> | Coffret de communication VDI grade 1 | 250     | 225     | 000163A30 |
| <b>324 917</b> | Kit d'extension 2 RJ45               | -       | -       | 000021A72 |



1

**NOUVEAU**



2

**GEWISS**

## COFFRET MODULAIRE TV

- Coffret modulaire pré-équipés et évolutifs
- 13 modules par rangées
- IP30
- DTI / DTLo : 1 DTI RJ 45
- Filtre xDSL : 1 TEL + 1 DSL



| Code           | Modèle                    | RJ 45         | Indice de protection | Utilisation                                              | Indice    |
|----------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>324 920</b> | Coffret TV 4 cat. grade 2 | 4 cat. 6 STP  | IP30                 | Sorties TV TNT-SAT : 2 RJ 45 jusqu'à 8 RJ 45             | 000355A26 |
| <b>324 921</b> | Coffret TV 8 cat. grade 3 | 8 cat. 6A STP | IP30                 | Sorties TV TNT-SAT : 4 RJ 45 Amplifiées jusqu'à 12 RJ 45 | 001928A50 |



1



2



3



4

**legrand**

## COFFRET ÉQUIPÉ, PRÉ-CÂBLÉ DRIVIA

Pour équiper un logement de protections électriques modulaires, en fonction de la superficie de l'habitation.

- Connexion automatique
- IP30
- Composition 2 rangées :
  - 2 inter dif 63 A - 30 mA - Type AC et 63 A - 30 mA Type A
  - 10 disjoncteurs 1 x 32 A, 4 x 20 A, 2 x 16 A, 3 x 10 A
- Composition 3 rangées :
  - 3 inter dif 2 x 63 A - 30 mA - Type AC et 40 A - 30 mA - Type A
  - 13 disjoncteurs 1 x 32 A, 4 x 20 A, 4 x 16 A, 3 x 10 A, 1 x 2 A
- Composition 4 rangées :
  - 4 inter dif 3 x 63 A - 30 mA - Type AC et 40 A - 30 mA - Type A
  - 20 disjoncteurs 1 x 32 A, 7 x 20 A, 7 x 16 A, 3 x 10 A, 2 x 2 A
  - 1 contacteur tarif heures creuses
- Composition 1 rangée extension :
  - 1 inter dif 63 A - 30 mA - Type A
  - 4 disjoncteurs 1 x 32 A, 1 x 20 A, 1 x 16 A, 1 x 10 A
- Tableau conforme à la norme NF C 15 - 100



| Code           | Nbre de rangées | Désignation                    | LEGRAND | Indice    |
|----------------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------|
| <b>145 219</b> | 1               | Extension pour cuisine/cellier | 093061  | 000283M87 |
| <b>145 216</b> | 2               | T1 / T2                        | 093065  | 000559M78 |
| <b>145 217</b> | 3               | T3                             | 093066  | 000743M27 |
| <b>145 218</b> | 4               | T5                             | 093068  | 001086M30 |



1024



1031



1034



1036



1037

Coupure et protection  
988Coffrets et communication  
1022Systèmes de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et accumulateurs  
1306

## L'info du Pro

### Coffret DRIVIA

Le meilleur pour vous !

- Mise en œuvre simplifiée grâce aux innovations qui facilitent l'installation.
- L'accessibilité optimisée dans le logement reste une priorité. Pour intégrer plus de fonctions dans les tableaux, les modèles deviennent plus larges, jusqu'à 54 modules.

- Conforme à la réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11.
- Conforme à la norme IEC 60670-24.


**legrand®**



1



2

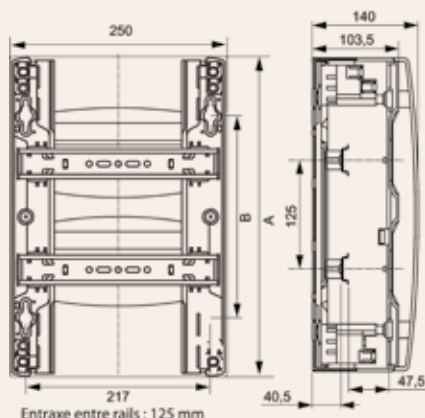

Entraxe entre rails : 125 mm



Réorganisation des rangées facilitée : rail extractible par simples clics latéraux




Association facilitée entre 2 coffrets avec le brevet Drivia easy



Le brevet Drivia Clip permet une fixation murale guidée et aussi le rattrapage d'aplomb



Rail inclinable : vers le haut ou le bas pour faciliter le peignage

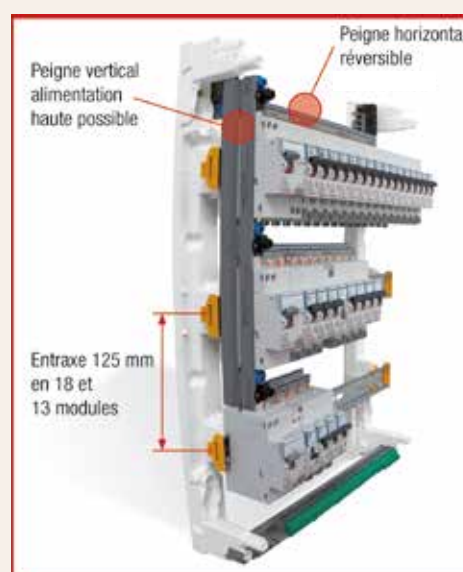

Peigne vertical alimentation haute possible

Peigne horizontal réversible

Entraxe 125 mm en 18 et 13 modules

**legrand®**

#### COFFRET DRIVIA

- IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte)
- Rails multifonctions extractibles et pivotants par simples clics latéraux
- Câblage facilité avec le rail en position haute
- Peignage à la rangée simplifié avec le rail en position basse
- Livré avec :
  - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
  - borniers phase et neutre IP2X (sauf réf. 103 020)
  - obturateurs séparables par module et demi-module
  - accessoires de préfixation sur goulotte GTL (ou sur mur) Drivia clip
  - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) Drivia easy
  - porte plans adhésif
  - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
  - 1 porte-étiquette par rangée
- Finition : blanche RAL 9003

| Code      | Nbre de rangées | Nbre de modules | Désignation           | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|-----------|
| 1 103 020 | 1               | 13              | 13 modules par rangée | 401211  | 000040M64 |
| 103 021   | 2               | 26              | 13 modules par rangée | 401212  | 000064M19 |
| 2 103 022 | 3               | 39              | 13 modules par rangée | 401213  | 000094M25 |
| 103 023   | 4               | 52              | 13 modules par rangée | 401214  | 000125M26 |



## PORTE DE TABLEAU DRIVIA

- Porte IP40 - IK07
- Charnières invisibles prémontées
- Finition : blanche RAL 9003
- Conforme à la norme NF EN 60 695 - 2 - 11

| Code      | Nbre de rangées | Tableau    | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|------------|---------|-----------|
| 1 103 024 | 1               | 13 modules | 401331  | 000026M10 |
| 103 025   | 2               | 13 modules | 401332  | 000036M42 |
| 103 026   | 3               | 13 modules | 401333  | 000042M06 |
| 103 027   | 4               | 13 modules | 401334  | 000054M69 |



## HABILLAGE + PORTE POUR PLATINE DE BRANCHEMENT DRIVIA

- Coloris : blanc RAL 9003

| Code    | L. x H. x P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------|---------|-----------|
| 143 614 | 250 x 225 x 102   | 401185  | 000038M18 |



## PLATINE POUR DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT

Permet la fixation des compteurs électroniques CBE et Linky et des disjoncteurs de branchement jusqu'à 60 A. S'associe aux coffrets Drivia 13 et 18 modules.

- Dimensions (H. x L. x Ep.) : 225 x 250 x 45 mm
- Coloris : blanc RAL 9003

| Code      | Pour                            | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 110 250 | Disjoncteur de branchement seul | 401191  | 000030M97 |



## COFFRET MODULAIRE STANDARD

- IP30 (IP40 avec une porte)
- Couleur : blanc RAL 9016
  - Coffret de répartition
- Système de fixation au mur
  - Etiquettes autocollantes
  - Paires hautes, basses et latérales prédécoupées
  - Livré sans porte
- Conformité à la norme : NF selon la norme NFC C 61 - 910, EN NF60439 - 1, EN NF 60439 - 3

| Code      | Nbre de modules | Nbre de rangées | H. (mm) | L. (mm) | Ep. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------|----------|-----------|
| 1 142 273 | 13              | 1               | 225     | 250     | 93       | 000046A26 |
| 142 274   | 26              | 2               | 350     | 250     | 93       | 000056A52 |



## PORTE BLANCHE POUR COFFRET DE RÉPARTITION STANDARD

- Cadre pour coffret de répartition
- Porte pour coffret de répartition



| Code      | Nbre de modules | H. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 1 142 245 | 13              | 225     | 000039A16 |
| 142 246   | 26              | 350     | 000056A56 |
| 142 247   | 39              | 475     | 000083A74 |
| 142 248   | 52              | 600     | 000119A44 |

NOUVEAU



## COFFRET STANDARD FRANÇAIS

- Coffret modulaire 1 rangée
- 13 modules par rangée

| Code      | Modèle                             | L. (mm) | P. (mm) | H. (mm) | Désignation               | Indice    |
|-----------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|-----------|
| 1 324 914 | Coffret standard sans porte        | 250     | 43,5    | 225     | Coffret sans porte        | 000031A80 |
| 2 324 915 | Coffret standard avec porte pleine | 250     | -       | 225     | Coffret avec porte pleine | 000047A48 |







1024



1031



1034



1036



1037



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226







Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

## Goulotte GTL complète Drivia Premium

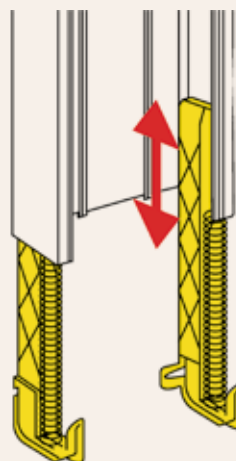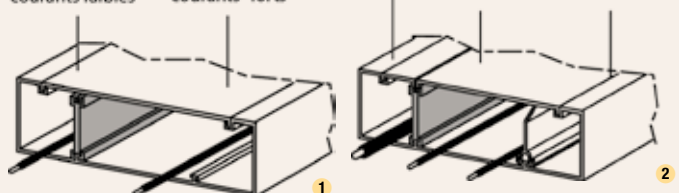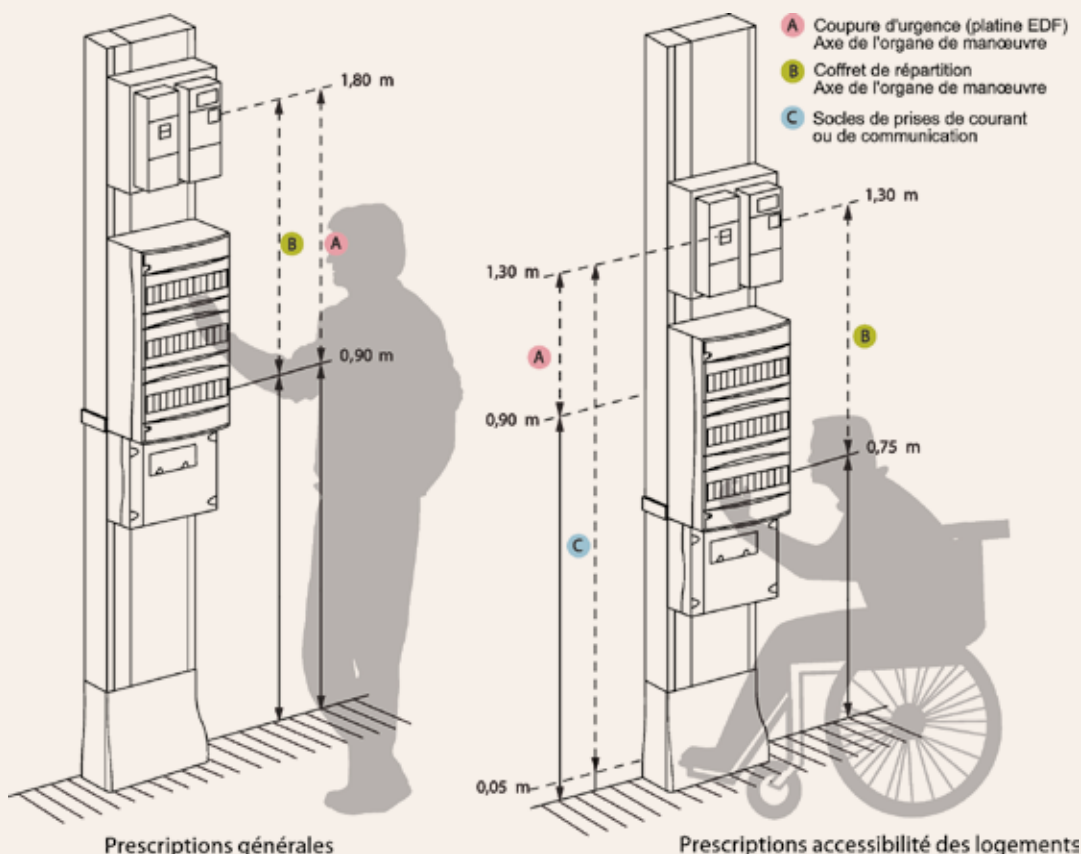

**legrand**

### GOULOTTE GTL COMPLÈTE DRIVIA PREMIUM


Permet la fixation simple par vis des coffrets Drivia.

Goulotte GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m.

- Composé d'éléments en demi-longueurs constituant :
  - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm (531413-531415)
  - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm (103038-103039)
  - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte
  - 1 couvercle largeur 40 mm (531415-103038)
  - 1 couvercle largeur 180 mm (531415-103038)
  - 1 couvercle largeur 85 mm (103038-103039)
  - 1 couvercle largeur 220 mm (531413-103039)
  - 1 cloison de fractionnement
  - 1 cloison pour séparation des courants
  - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition
  - 12 vis pour fixation des coffrets
  - 2 agrafes pour maintien de câble
- Conformité EN 50085 - 2 - 1

**UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR OPTIMISER LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN RÉSIDENTIEL**

| Code      | Désignation  | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 531 413 | 1 couvercle  | 13              | 030037  | 000226M34 |
| 2 531 415 | 2 couvercles | 13              | 030039  | 000247M66 |

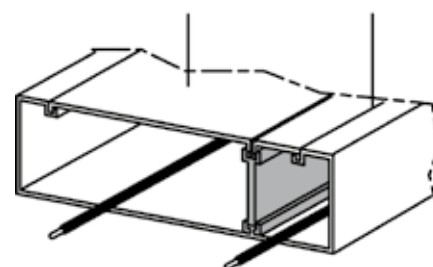

**legrand**

## GOULOTTE GTL À COMPOSER ACCESS

Permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets DRIVIA 13 modules 1 à 4 rangées.

| Code      | Désignation                     | Couvercle (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 1 143 539 | Corps de goulotte 65 x 250 mm   | 65 x 2500      | 030032  | 000123M62 |
| 2 143 540 | Kit 1 couvercle 2 compartiments | 220 x 2600     | 030034  | 000043M34 |

## Coffret de distribution petit tertiaire




**legrand**

### TABLEAUTIN DE DISTRIBUTION

Destiné à recevoir les interrupteurs PAC.

- IP20 - IK08
- Tenue en température : 7 jours à 70°C
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C
- Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée
- Entrées défonçables pour tubes : Ø 16-20 (IEC 60614-1)
- Coloris : blanc RAL 9003
- Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695 - 2 - 11

| Code      | L. x H. x Ep. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 139 999   | 125 x 150 x 35     | 039120  | 000019M62 |
| 128 310   | 105 x 250 x 35     | 039121  | 000031M83 |
| 1 103 302 | 150 x 250 x 70     | 039141  | 000045M02 |

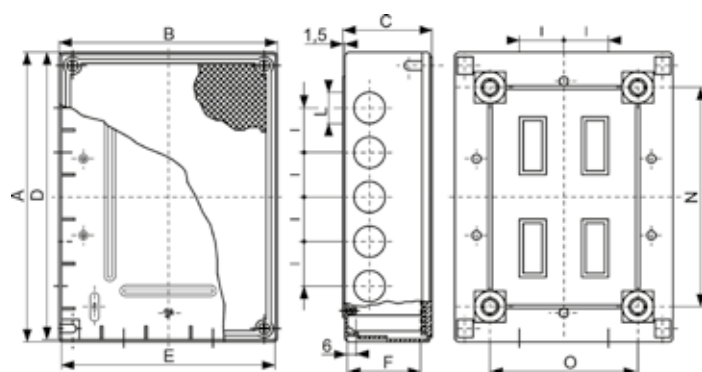

| Code    | A   | B   | C  | D   | E   | F  | I  | L     | N   | O   |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-------|-----|-----|
| 139 062 | 200 | 150 | 60 | 198 | 146 | 50 | 30 | 21    | 150 | 100 |
| 139 063 | 300 | 200 | 60 | 295 | 195 | 50 | 40 | 23-29 | 250 | 150 |

**GEWISS**

### TABLEAUTIN DE DISTRIBUTION

Tableaux avec porte réversible à surface lisse et surface alvéolaire.

- IP41 - IK08
- Coloris : gris RAL 7035

| Code      | L. x H. x Ep. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 139 062 | 200 x 150 x 60     | 000018A68 |
| 139 063   | 300 x 200 x 60     | 000041A36 |

[www.sider.biz](http://www.sider.biz)

Commandez en ligne 24h/24



1024



1031



1034



1036



1037



## Coffret étanche

### L'info du Pro



## Coffret Plexo<sup>3</sup>

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Réversibilité totale porte et coffret
- Chassis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées
- Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
- Entraxe entre rails 150 mm
- Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires
- Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
- Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
- Matière polystyrène renforcé choc
- Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
- Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226




Éclairage  
1266




Piles et accumulateurs  
1306



1



2

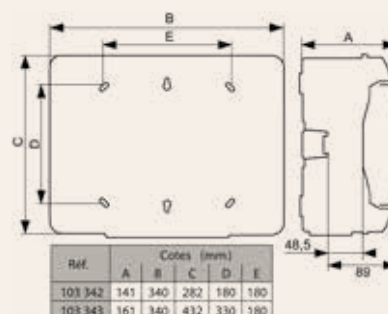


### COFFRET EN SAILLIE PLEXO<sup>3</sup>

- Livré avec borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- Embouts à perforation directe prémontés

| Code      | Nbre de rangées | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 103 338 | 1               | 2 (+1)          | 001902  | 000049M95 |
| 103 339   | 1               | 4               | 001904  | 000055M22 |
| 103 340   | 1               | 6               | 001906  | 000063M86 |
| 103 341   | 1               | 8               | 001908  | 000074M10 |
| 2 103 342 | 1               | 12              | 001921  | 000097M73 |
| 103 343   | 2               | 24              | 001922  | 000182M27 |



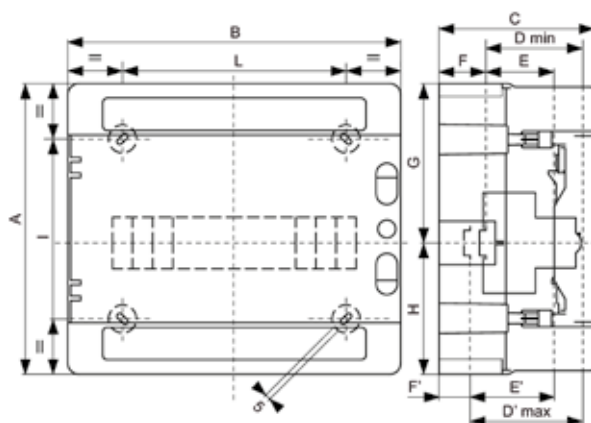

| Code    | A   | B   | C   | D min | E  | F  | G     | H     | D' max | E' | F' |
|---------|-----|-----|-----|-------|----|----|-------|-------|--------|----|----|
| 139 049 | 210 | 143 | 100 | 75    | 48 | 15 | 105   | 105   | -      | -  | -  |
| 139 050 | 210 | 215 | 100 | 75    | 48 | 15 | 105   | 105   | -      | -  | -  |
| 139 051 | 260 | 298 | 140 | 75    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102    | 75 | 21 |
| 139 053 | 285 | 410 | 140 | 75    | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | 102    | 75 | 21 |

## GEWISS

### COFFRET EN SAILLIE IP65

Coffrets à parois lisses pour borniers.


- IK09
- Puissance dissipable déterminée (norme IEC 60670 - 24)
- Livré avec :
  - bouchons cache-vis et cache-modules
  - étiquette de repérage des circuits
  - 8, 12 et 18 modules avec plaquette adhésive à compiler pour la certification (norme CEI 23 - 51)
- Coloris : gris RAL 7035
- Livré sans bornier de terre

| Code      | L. x H. x P. (mm) | Nbre de modules | Nbre de rangées | Indice    |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 139 049 | 143 x 210 x 100   | 4               | 1               | 000038A08 |
| 139 050   | 215 x 210 x 100   | 8               | 1               | 000045A52 |
| 139 051   | 298 x 160 x 140   | 12              | 1               | 000100A02 |
| 139 053   | 410 x 185 x 140   | 18              | 1               | 000146A22 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Disjoncteur

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1000

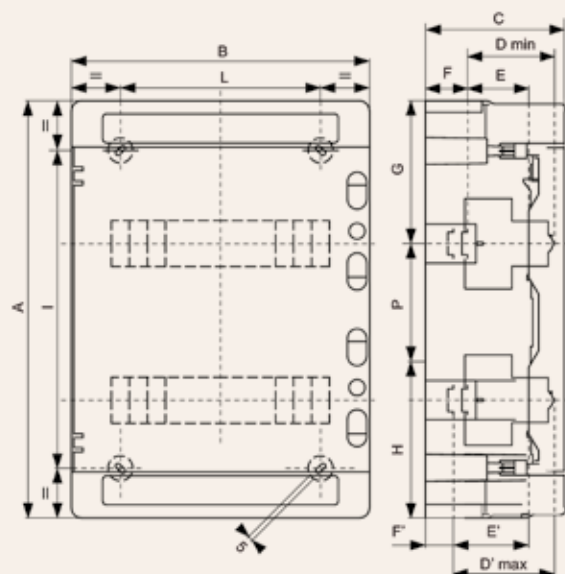

| Code    | A   | B   | C   | D min | E  | F  | G     | H     | D' max | E' | F' |
|---------|-----|-----|-----|-------|----|----|-------|-------|--------|----|----|
| 139 052 | 420 | 298 | 140 | 75    | 48 | 48 | 147,5 | 122,5 | 102    | 75 | 21 |
| 139 054 | 463 | 410 | 140 | 75    | 48 | 48 | 154   | 134   | 102    | 75 | 21 |
| 139 055 | 655 | 410 | 140 | 75    | 48 | 48 | 162,5 | 142,5 | 102    | 75 | 21 |

## GEWISS

### COFFRET DE DISTRIBUTION IP65

Tableau de distribution avec plastrons amovibles et châssis extractibles.

- IK09
- Plastrons découpés amovibles et plombés
- Puissance dissipable déterminée (norme IEC 60670 - 24)
- Livré avec :
  - bouchons cache-vis et cache-modules
  - étiquette de repérage des circuits
  - plaquette autocollante à compiler
- Coloris : gris RAL 7035
- Livré sans bornier de terre

| Code      | L. x H. x P. (mm) | Nbre de modules | Nbre de rangées | Indice    |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 139 052 | 298 x 420 x 140   | 24              | 2               | 000156A86 |
| 139 054   | 410 x 463 x 140   | 36              | 2               | 000239A44 |
| 139 055   | 410 x 655 x 140   | 54              | 3               | 000406A80 |



1024



1031



1034



1036



1037



## Accessoire coffret



legrand

### SERRURE À CLÉ POUR COFFRET PLEXO<sup>3</sup>

| Code    | Désignation          | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------|---------|-----------|
| 103 346 | Serrure à clé N° 850 | 001966  | 000015M96 |



GEWISS

### SERRURE DE SÉCURITÉ À CYLINDRE MÉTAL

• Livré avec 2 clés

| Code    | Désignation                    | Indice    |
|---------|--------------------------------|-----------|
| 103 297 | Serrure de sécurité à cylindre | 000040A50 |



### PRESSE-ÉTOUPE POLYAMIDE AVEC ÉCROU MONTÉ POUR CÂBLE ROND

- Matière : polyamide 6/6
- Couleur : gris RAL 7035
- Bague d'étanchéité operculée en thermoplastique
- Température d'utilisation en pointe : +150°C
- Température d'utilisation en continu : -40°C à +100°C
- IP68 : sans joint si l'état de surface le permet
- Filetage électrique PG guide UTE C 68 - 311 - DIN 40430
- Filetage métrique ISO - NF EN 60423 et NF EN 50262
- Certification : EN 50262

| Code      | Filetage | Ø (mm)  | A (mm) | L (mm) | E (mm) | Indice    |
|-----------|----------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 1 102 774 | PG09     | 4 à 8   | 19     | 28     | 8      | 000014A02 |
| 102 775   | PG11     | 5 à 10  | 22     | 29     | 8      | 000014A88 |
| 102 776   | PG13     | 6 à 12  | 24     | 29     | 9      | 000015A46 |
| 102 777   | PG16     | 10 à 14 | 27     | 33     | 9      | 000019A32 |
| 102 778   | PG21     | 12 à 18 | 33     | 38     | 11     | 000012A38 |
| 102 779   | ISO16    | 5 à 10  | 22     | 28     | 10     | 000013A90 |
| 102 780   | ISO20    | 6 à 12  | 24     | 29     | 10     | 000015A86 |
| 102 781   | ISO25    | 12 à 18 | 33     | 38     | 10     | 000012A80 |



legrand

### RAIL SYMÉTRIQUE À COUPER

- Longueur 2 m
- Profondeur 7,5 mm

| Code    | Section (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 110 223 | 7,5          | 037404  | 000016M89 |




legrand

### MARQUEUR INDÉLÉBILE

Stylo feutre noir.

- Indélébile pour repérage

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 110 232 | Noir    | 039598  | 000006M72 |

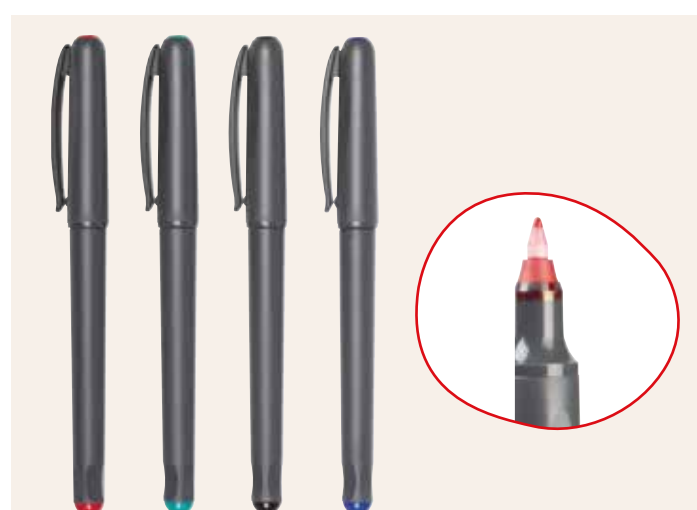

Klauke

### MARQUEURS INDÉLÉBILES - LOT DE 4

- Encre permanente, résistante à l'eau
- Effaçable à l'alcool
- Utilisable sur verre, plastique, films...
- Pointe : 0,6 mm

| Code    | Couleur                   | Indice    |
|---------|---------------------------|-----------|
| 142 664 | Noir, bleu, rouge et vert | 000014A16 |

CE

SIDER HDE  
vous accompagne  
sur tous vos projets,  
vos chantiers

# HDE SERVICES

Contactez nos experts !

[electricite@sider.biz](mailto:electricite@sider.biz)  
Tél. 05.56.89.15.21 /  
Fax 05.56.89.67.97

Une question  
sur un produit  
d'Electricité ?



Coupure et  
protection  
988



Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306

## COMMUNICATION

### Réseau multimédia triple play



**legrand**

#### COFFRET MULTIMÉDIA PRÊT À POSER TRIPLE PLAY GIGABIT DRIVIA



Permet d'accéder à tous les services très haut débit (internet, télévision et téléphone ADSL) de la Box opérateur sur toutes les prises RJ45 du logement.

- Solution ADSL/Fibre ou très haut débit, complète et pré-câblée pour 8 prises RJ 45
- Espace libre de 100 mm pour réception du DTI optique (Ftth)
- Composition :
  - 1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche
  - 1 DTI RJ 45 modulaire
  - 1 centrale automatique Triple Play Gigabit 8 sorties
  - 1 alimentation pour centrale Triple Play
  - 8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP
  - 8 cordons de brassage plats F/UTP
  - 1 bornier de terre
  - 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
  - 4 cordons de liaison box/coffret

#### BRASSAGE AUTOMATIQUE

| Code    | Désignation                   |
|---------|-------------------------------|
| 406 922 | Triple Play Gigabit Drivia 13 |

| LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------|
| 413262  | 000965M74 |

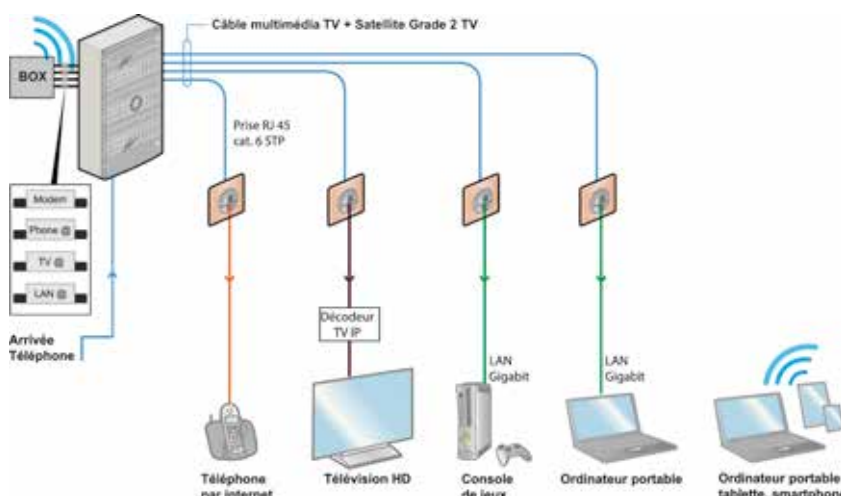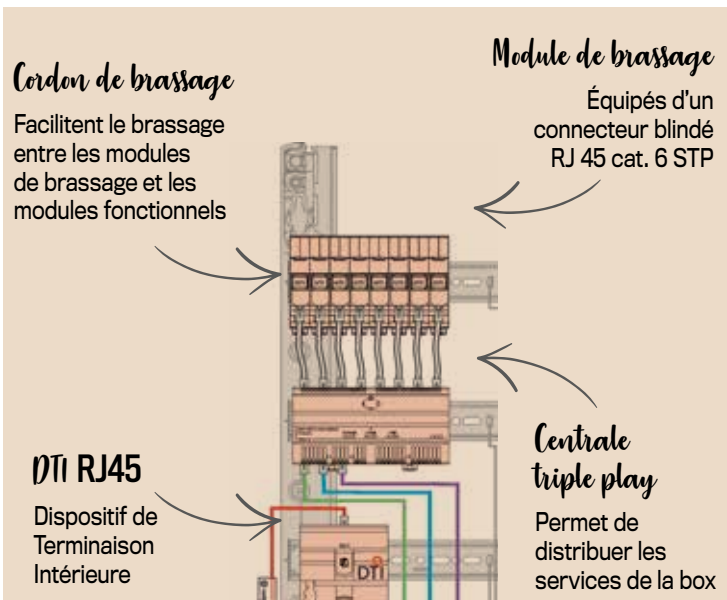

**legrand**

#### CORDON RÉPARTITEUR TÉLÉPHONE

Permet de doubler ou quadrupler une sortie téléphone.

| Code      | Désignation            | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------------|---------|-----------|
| 1 143 545 | Cordon double RJ 45    | 413202  | 000012M06 |
| 2 143 546 | Cordon quadruple RJ 45 | 413204  | 000016M47 |

#### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Coffret Drivia

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1027



**legrand**

#### CORDON SOUPLE MULTIMÉDIA

| Code      | Pour          | L. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------|---------|---------|-----------|
| 1 321 296 | Grade de 3 mm | 200     | 413045  | 000010M08 |
| 321 297   | Grade de 3 mm | 400     | 413046  | 000014M31 |



**legrand**

#### CORDON POUR COFFRET DE COMMUNICATION RJ 11/RJ 45

Cordon pour raccorder un appareil téléphonique.

| Code    | L. (m) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 321 280 | 2      | 051694  | 000025M48 |





1024



1031




1034



1036



1037

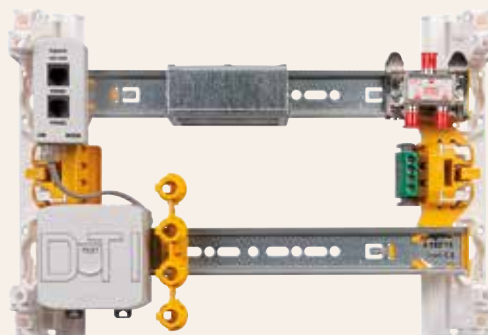**legrand****COFFRET BASIQUE AVEC BRASSAGE**


Coffret toléré dans le cadre des permis de construire déposés avant le 31 juillet 2010.

Possibilité de rajouter une porte blanche ou transparente.

- Equipé et pré-câblé 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties
- Espace libre 100 mm pour le DTI optique (FttH)
- Comprend:
  - 1 coffret DRIVIA
  - 1 DTI RJ 45
  - 1 filtre-maître + répartiteur téléphone 2 sorties + 1 sortie modem
  - 1 répartiteur TV
  - 1 bornier de terre
  - 1 support de connecteurs RJ 45
  - 2 cordons de brassage (Long. 0,2 m)
- Equipement minimum requis par la NF C 15 - 100/A3

Code Désignation  
**143 543** Coffret 4 RJ 13 modules

LEGRAND Indice  
**413218** **000157M18**

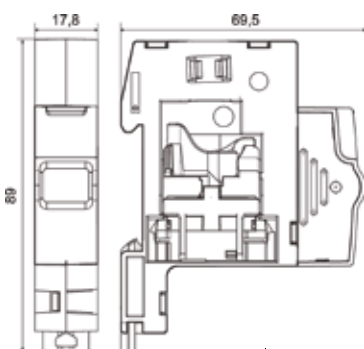**Filtres****legrand****MODULE DE BRASSAGE**

- IP20 - IK04
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 17,8 x 89 x 69,5 mm
- Module de brassage RJ 45
- Equipé d'un noyau RJ 45, cat. 6 - FTP
- Façade réversible pour faciliter la gestion des départs vers le haut ou vers le bas
- Repérage du média utilisé dans la pièce par molette 1 module

Code Nbre de modules LEGRAND Indice  
**321 286** **1** **413002** **000022M44**

**legrand****CORDON TV RJ 45-IEC-F**

- Ø 9,52 mm
- Livré avec accessoire pour adaptation sur IEC

Code L. (m) LEGRAND Indice  
**321 295** **2** **413040** **000062M23**

**legrand****RÉPARTITEUR HERTZIEN TNT**

Répartiteur Hertzien TNT, satellite 6 sorties.

- Dimensions (l. x H. x Ep.) : 71,2 x 85 x 69,5 mm
- IP20 - IK04
- Fréquence : 5 - 2400 MHz
- Livré avec 3 bouchons de charge et 7 fiches "F"

ECO-PART. 0,12€ par unité  
 RECYCLAGE

Code Nombre de module LEGRAND Indice  
**321 284** **4** **413013** **000046M43**

**PROSHOP**

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock

**RETRAIT EXPRESS**

Commandez sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz), par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER

**CONSEIL PRO**

Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...

**SHOWROOM EXCLUSIF**

Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

**ENTREPÔTS REGIONAUX**

Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande  
 au comptoir de votre entrepôt !



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**

## Dispositif de terminaison intérieure



**legrand®**  
**RÉGLETTE D'APPARTEMENT SAILLIE**  
• Réglette d'appartement à 12 plots pour dérivation

| Code    | Désignation           | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 139 426 | Réglette pour coffret | 034200  | 000018M96 |



**legrand®**  
**DTI RJ 45**

| Code    | Désignation | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|-----------------|---------|-----------|
| 400 211 | DTI RJ 45   | 4,5             | 051221  | 000040M32 |



**legrand®**  
**DTI FORMAT CONJONCTEUR**  
Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques publics et privés.

| Code    | Désignation            | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------|---------|-----------|
| 400 210 | DTI format conjoncteur | 051220  | 000036M22 |



**legrand®**  
**PRISE TÉLÉPHONIQUE SAILLIE**  
• Identique au modèle France Télécom 721291 M  
• Réglette d'appartement à 12 plots pour dérivation pour pose en saillie

| Code    | Désignation                | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------|---------|-----------|
| 140 000 | Prise téléphonique saillie | 051219  | 000011M93 |

## Connectique TV



**FICHE TV COAXIALE NORMALISÉE**  
• Ø 9,52 mm normalisée

| Code      | Type d'embout | Indice    |
|-----------|---------------|-----------|
| 1 700 527 | Mâle          | 000002M13 |
| 2 700 528 | Femelle       | 000002M44 |

**CE NF**



**dhome**  
**ADAPTATEUR Ø 9,52 MM**  
Jeu de deux raccords.

| Code      | Type d'embout                  | Ø (mm)    | Indice    |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 243 423 | Femelle/Mâle - Femelle/Femelle | 9/9,52    | 000001A78 |
| 243 424   | Mâle/Mâle - Mâle/Femelle       | 9/9,52    | 000001A90 |
| 243 425   | Mâle/Mâle - Femelle/Femelle    | 9,52/9,52 | 000001A80 |



**dhome**  
**FICHE COAXIALE DROITE Ø 9,52 MM**  
Pour câble d'antenne et rallonge télévision.  
• Sortie du câble par l'arrière de la fiche  
• Ø 9,52 mm normalisée

| Code      | Type d'embout     | Indice    |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1 243 419 | Mâle - Femelle    | 000001A50 |
| 243 420   | Mâle - Mâle       | 000001A84 |
| 243 418   | Femelle - Femelle | 000001A94 |



**dhome**  
**FICHE COAXIALE DROITE Ø 9 MM**  
Sortie du câble par l'arrière de la fiche.  
Pour câble d'antenne et rallonge télévision.

| Code      | Type d'embout  | Indice    |
|-----------|----------------|-----------|
| 1 243 421 | Mâle - Femelle | 000001A86 |
| 243 422   | Mâle - Mâle    | 000001A80 |



1024



1031



1034




1036



1037



1038

Coupure et  
protection  
988Coffrets et  
communication  
1022Systèmes  
de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles et  
conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et  
accumulateurs  
1306

## Répartiteur TV




**legrand**

### RÉPARTITEUR TV

- Faibles pertes, passage du courant continu sur chaque sortie (power pass) fréquence 0 - 2400 MHz

| Code      | Désignation              |
|-----------|--------------------------|
| 1 140 001 | Répartiteur TV 2 sorties |
| 2 110 244 | Répartiteur TV 4 sorties |
| 3 139 699 | Répartiteur TV 6 sorties |

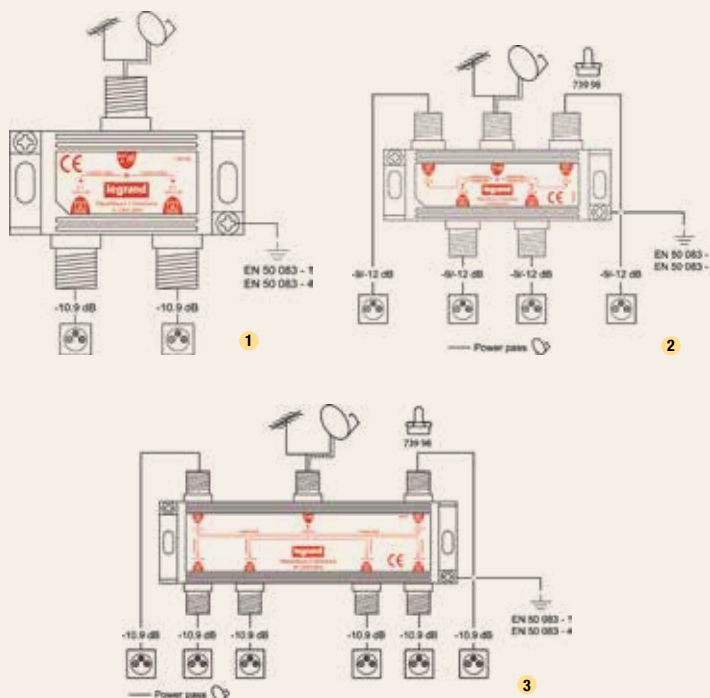

| LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------|
| 073980  | 000012M25 |
| 073982  | 000018M66 |
| 073983  | 000029M72 |



**legrand**

### FICHE TV "F" MÂLE POUR TV

| Code    | Désignation             | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------|---------|-----------|
| 340 287 | Fiche "F" mâle à visser | 073990  | 000000M95 |



**legrand**

### ADAPTATEUR TV "F" FEMELLE/FEMELLE

- Adaptateur "F" femelle/femelle

| Code    | Désignation    | Réf.   | Indice    |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 110 245 | Adaptateur F/F | 073992 | 000001M00 |



**dhome**

### ADAPTATEUR TV "F" - FEMELLE/FEMELLE

- Pour raccorder 2 fiches type F mâles.

| Code    | Désignation    | Indice    |
|---------|----------------|-----------|
| 243 411 | Adaptateur F/F | 000000A88 |



**dhome**

### FICHES TV "F" MÂLE - JEU DE 2

- Pour satellite, parabole et rallonge TV.

- Ø 7 mm

GARANTIE  
5 ANS

| Code    | Désignation             | Indice    |
|---------|-------------------------|-----------|
| 243 410 | Fiche "F" mâle à visser | 000000A94 |



**dhome**

### REPARTITEUR TV Ø 9,52 MM - BLINDÉ

Ce répartiteur/coupleur, permet de faire fonctionner simultanément 2 téléviseurs sur une même prise d'antenne sans perte de signal et avec un équilibre parfait.

- Plage de fréquence d'utilisation : 0 - 1000 MHz

GARANTIE  
2 ANS



| Code      | Type d'embout       | Indice    |
|-----------|---------------------|-----------|
| 1 243 528 | 2 mâles - 1 femelle | 000002A82 |
| 2 243 529 | 1 mâle - 2 femelles | 000002A94 |



**dhome**

### FICHE COAXIALE COUDÉE Ø 9,52 MM

Fiche blindée moulée de forme ergonomique, avec sortie du câble par l'arrière de la fiche.

GARANTIE  
2 ANS

| Code      | Type d'embout | Indice    |
|-----------|---------------|-----------|
| 1 243 526 | Mâle          | 000001A24 |
| 2 243 527 | Femelle       | 000001A34 |





Détecteur de fumée,  
monoxyde de carbone  
et de chaleur  
1040



Déclencheur manuel  
1044



Coffret de sécurité  
bris de glace  
1045



BAES  
1047



Système d'assistance  
hospitalier  
1052



Portier  
1056



Bouton poussoir  
et signalisation  
de passage  
1061

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



## Gamme de détecteurs de fumée et monoxyde de carbone



**FACILE À UTILISER**  
(bouton Test/Reset)

**SIGNAL SONORE**  
**PUISSANT de 85 Db**

**GARANTIE**  
**10 ANS**

10 ans de garantie et de durée de vie grâce à la pile lithium scellée

### Emplacements :

#### INDISPENSABLE :

Dans ou à proximité des pièces avec un appareil à combustion (chaudière, cuisinière à gaz, cheminée...)

#### RECOMMANDÉ :

Au moins un détecteur à chaque niveau de l'habitation. Installer un détecteur dans le couloir qui donne accès aux chambres ou dans les zones de la maison où est passé le plus de temps afin que le signal soit entendu par tous, notamment pendant le sommeil.

**KIDDE**  
**Détecteur de monoxyde de carbone DAACO**  
**169 063**



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**

## SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE



Détecteur de fumée, monoxyde de carbone et de chaleur



L'info du Pro

### Détecteur de fumée norme EN 14604

- La loi Morange relative à l'installation d'au moins un détecteur de fumée dans chaque logement précise les conditions auxquelles doivent répondre ces appareils.
- Tous les foyers français doivent ainsi avoir installé au minimum un DAAF depuis le 8 Mars 2015.
- Les exigences concernant les caractéristiques du détecteur de fumée obligatoire sont régies par la norme EN 14604 qui impose les conditions suivantes:
  - Emettre un signal d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 mètres
  - Une durée de vie des piles de 1 an minimum
  - Etre équipé d'un bouton de test permettant de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil
  - Présenter un indicateur de piles faibles
  - Fournir un certain nombre d'indications tel que le nom et adresse du fabricant, norme de référence, date de fabrication ou numéro de lot, type de batterie recommandée ainsi que divers instructions pour l'utilisateur.

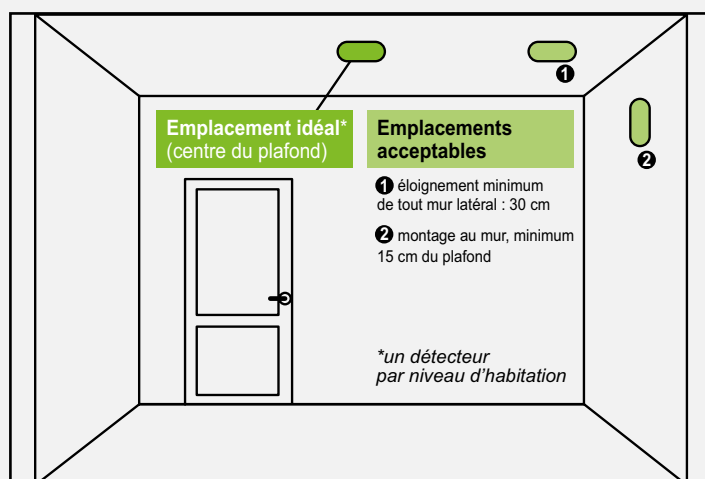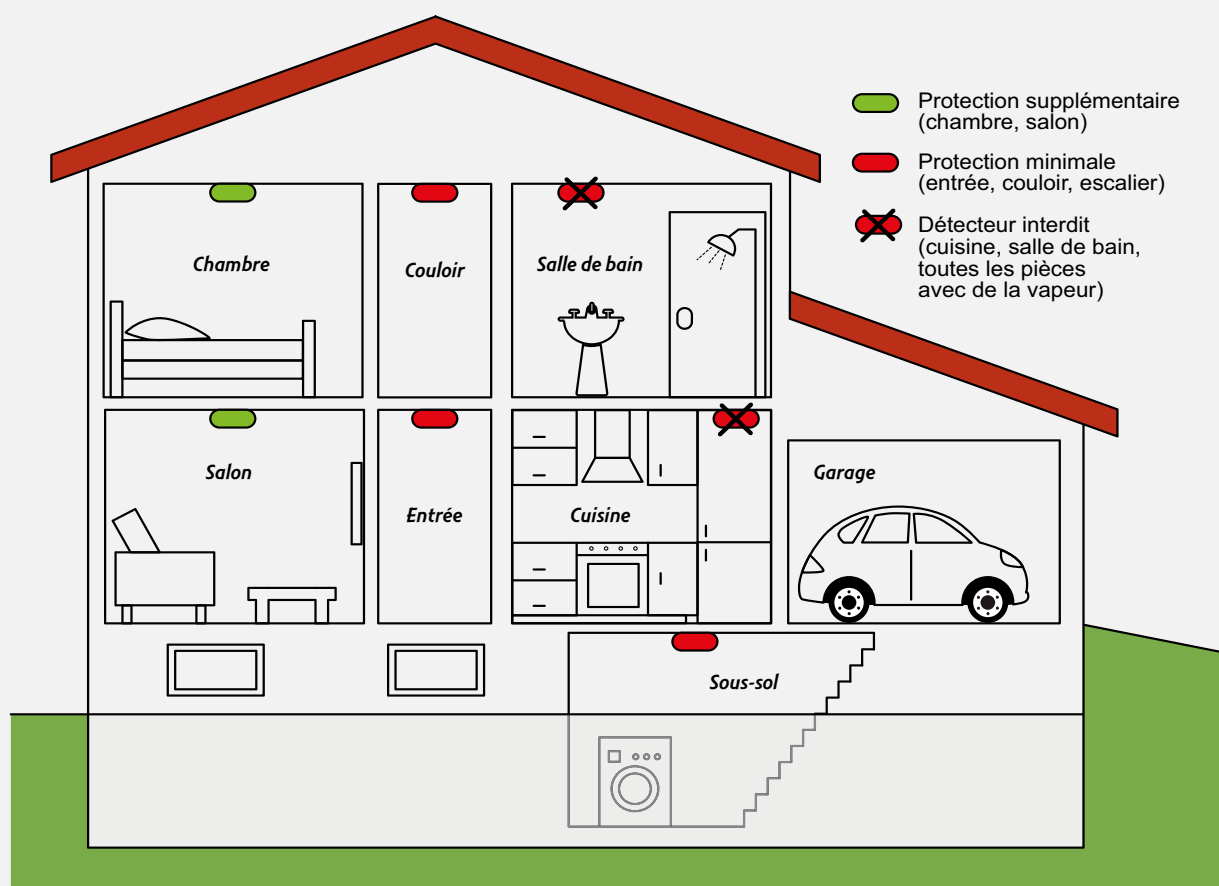

**29%** des incendies commencent dans le local vide ordure

**23%** dans la chambre

**21%** dans le salon

**20%** dans la cuisine





1040



1044



1045



1047



1052



1056



1061



### DÉTECTEUR DE FUMÉE DAAF 10Y29


Autonomie pile lithium scellée 10 ans.

- Capteur photoélectrique
- Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement
- Bouton Pause (Hush®) qui permet de désactiver temporairement l'alarme, pendant environ 10 min. Cette fonction de mise en sourdine est très utile près de la cuisine ou dans les autres endroits sujets aux fausses alarmes.
- Puissante alarme de 85 dB
- Émission d'un double signal visuel puis sonore lorsque le détecteur atteint sa fin de vie et qu'il est à remplacer
- Fonction d'activation automatique lorsque le détecteur est installé sur le support de fixation pour la première fois
- Fonction anti-vandalisme empêchant le démontage du détecteur de son support de fixation
- Installation facile avec support de montage fourni
- Alimentation : pile lithium scellée de 10 ans
- Certifié EN 14604 et NF



Code      Durée de vie  
**385 500**    **10 ans**

Indice  
**000030A52**

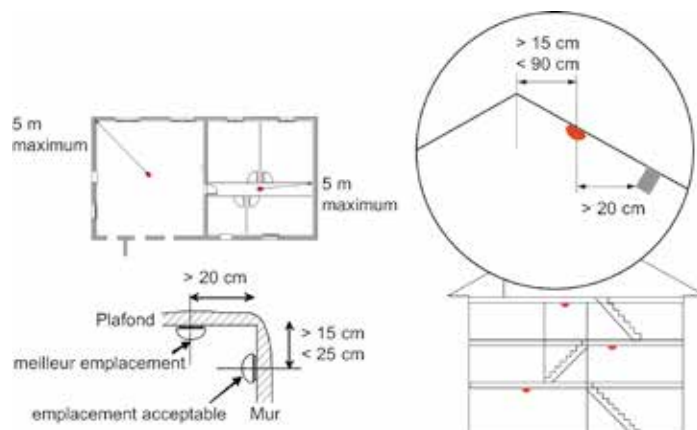

### DÉTECTEUR DE FUMÉE DAAF STANDARD

Dispositif à usage domestique uniquement.

Détecte les fumées blanches et signale leurs détections par un signal sonore et visuel.

- Installation du détecteur au plafond
- Alimentation par pile alcaline 9 V type 6LR61
- Pour assurer une bonne sécurité des occupants du logement, il est recommandé de changer de détecteur tous les 10 ans
- Autonomie 1 an (selon conditions d'utilisation)
- Livré avec chevilles, vis de fixation et pile 9 V
- Dimensions (Ø x Ep) : 105 x 37 mm
- Conforme à la norme EN 14604 et NF 292

#### AUTONOMIE 1 AN

| Code           | Durée de vie | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>143 547</b> | <b>1 an</b>  | <b>040515</b> | <b>000030M17</b> |



| Code           | Contenance (ml) | Indice           |
|----------------|-----------------|------------------|
| <b>302 113</b> | <b>250</b>      | <b>000050A30</b> |

### GAZ D'ESSAI POUR DÉTECTEUR DE FUMÉES

Permet le contrôle rapide et efficace du fonctionnement des détecteurs d'incendie (DAAF), ioniques et optiques : reconstitue la densité progressive d'une fumée d'incendie et permet le déclenchement du système de détection.



### DÉTECTEUR DE FUMÉE, CERTIFIÉ NF DAAF

- Installation du détecteur au plafond ou murale
- Alimentation par pile lithium non remplaçable
- Autonomie 10 ans
- Conforme à la norme européenne EN 14604 et NF 292
- Répondent au décret n° 2011 - 36 du 10 janvier 2011 qui impose d'installer avant le 8 mars 2015 dans tous les lieux d'habitation (collectif ou individuel) au moins 1 DAAF pour assurer la sécurité des occupants



| Code           | Durée de vie  | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>331 037</b> | <b>10 ans</b> | <b>040517</b> | <b>000042M32</b> |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



**legrand**

## DISPOSITIF D'ALARME DE FUMÉE RADIO

- "DAAF Long Life"
- Fixation plafond ou murale
- Possibilité d'interconnecter jusqu'à 10 dispositifs radio (ref Legrand 040528 ou 040514)
- Produit équipé :
  - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs
  - d'un dispositif anti-vol
  - d'un bouton test
- Autonomie : 10 ans
- Certifié conforme à la norme NF EN 14604
- Dimensions (Ø x H.) : 110 x 61 mm
- Technologie radio 868 MHz
- Portée de 100 m en champ libre
- Livré avec :
  - chevilles
  - vis de fixation
  - piles



| Code           | Durée de vie  | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>143 554</b> | <b>10 ans</b> | <b>040528</b> | <b>000085M86</b> |



1

**RadioLINK**



| Code           | Alimentation                                  | Type                            | Durée de vie  | Indice           |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| <b>156 012</b> | <b>Pile alcaline 9 V</b>                      | <b>Standard</b>                 | <b>1 an</b>   | <b>000055A16</b> |
| <b>156 013</b> | <b>Pile lithium scellée interconnectable*</b> | <b>Interconnexion sans fil*</b> | <b>10 ans</b> | <b>000096A58</b> |



**Kidde**


## DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE K747 (DAACO)

Ce détecteur, doté d'une alarme vous signalera la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans votre logement.

- Dimensions du détecteur (L. x l. x Ep.) : 116 x 72 x 4 mm
- Capteur électrochimique
- Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement
- Puissante alarme de 85 dB
- Emission d'un double signal visuel et sonore lorsque le détecteur atteint sa fin de vie et qu'il est à remplacer
- Installation facile avec support de montage fourni
- Alimentation : pile lithium scellée de 10 ans
- Durée de vie du capteur : 10 ans
- Limite de température : de 0 à 40°C
- Certifié EN50291-1 : 2010



| Code           | Durée de vie  | Indice           |
|----------------|---------------|------------------|
| <b>169 063</b> | <b>10 ans</b> | <b>000069A56</b> |

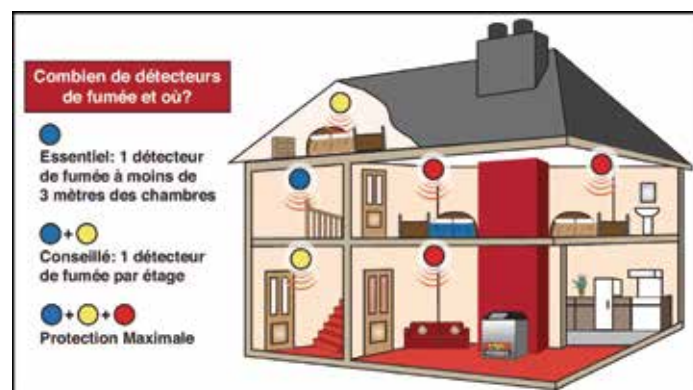

**Ei Electronics**  
the + good detector

## DÉTECTEUR DE FUMÉE DAAF

Détecteur autonome avertisseur de fumée avec capteur optique, haute sensibilité, répond à tous les feux standards.

- Technologie minimisant les alertes intempestives
- Gros bouton test/silence facile à utiliser
- Auto diagnostic du bon fonctionnement
- Socle de montage antivol
- \*Module Radio Link EI605MTYRF-FR requis
- Puissance de l'alarme sonore : min 85 dB à 3 m
- Conforme à la norme EN 14604 et NF 292
- Garantie : 5 ans (pile exclue)
- Dimensions (Ø x H.) : 12 x 5 cm





## L'info du Pro



### L'interconnexion RadioLink

Jusqu'à 12 détecteurs


- La technologie RadioLink offre la possibilité d'interconnecter rapidement et facilement des produits Ei Electronics entre eux.
- Ainsi, chaque détecteur de fumée/chaleur interconnecté peut activer l'alarme dans toute l'habitation et également communiquer avec des solutions adaptées telles que les solutions pour personnes malentendantes ou à mobilité réduite.

- Basée sur un algorithme complexe, notre technologie élimine les risques d'interférence avec d'autres équipements radio, et les risques
- d'interconnexion avec un système Ei Electronics voisin.

Le signal reçu par les détecteurs est répété pour assurer une communication sécurisée.



Dans les chambres et pièces de vie, à la hauteur de l'air respirable.

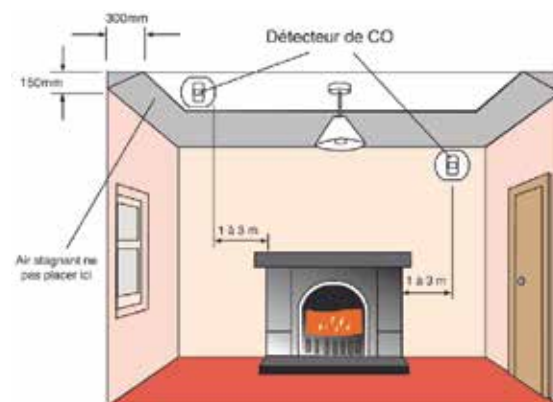

Placer le détecteur au-dessus du niveau de la porte et des fenêtres, sur le mur ou le plafond, à plus de 1 mètre de l'appareil à combustion.



### DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EI208W (DAACO)

Détecteur de monoxyde de carbone indispensable lorsqu'un appareil à combustion est présent dans l'habitation.

- Interconnexion sans fil optionnelle (Module EI200MRF-1XFR) RADIOLINK jusqu'à 12 détecteurs de monoxyde de carbone, fumée ou chaleur
- Indication de fin de vie
- Socle de montage double protection Antivol
- Mémoire du niveau de CO détecté
- Bouton test/silence
- Alarme sonore et visuelle :
  - voyants lumineux 3 LED : alimentation/alarme/dysfonctionnement
  - puissance de l'alarme sonore : 85 dB min à 3 m
- Alimentation par pile Lithium scellée
- Durée de vie : 10 ans
- Certifié EN 50291 : 2010
- EN 60065 : 1994 - EN 50081 - 1 : 1992 - CEM - EN 50270 : 1992

**INTERCONNEXION JUSQU'À 12 DÉTECTEURS**



ECO-PART.  
0,02€  
par unité



Code Désignation  
**156 014** Détecteur de monoxyde de carbone

Type  
Interconnexion sans fil

Indice  
000084A86

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**


Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



## Déclencheur manuel



**legrand**

### DÉCLENCHEUR MANUEL POUR ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE

- IK07
- IP30 en fixation saillie ou encastrée
- En saillie dimensions avec socle (L. x l. x Ep.) : 90 x 90 x 57 mm
- En encastrée dimensions (L. x l. x Ep.) : 90 x 90 x 24 mm dans boîte d'encastrement diamètre 67 mm
- Equipé d'un contact O/F - 5 A - 24 V
- Equipé de borniers à connexion automatique
- Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique
- Boîtier de couleur rouge RAL 3000
- Conforme à la norme NF EN 54 - 11, certifiés CE CPR et NF SSI




**legrand**

### VOLET TRANSPARENT PLOMBABLE POUR DÉCLENCHEUR MANUEL

| Code           | Pour                      | LEGRAND | Indice    |
|----------------|---------------------------|---------|-----------|
| <b>331 626</b> | Déclencheur de 90 x 90 mm | 038097  | 000018M32 |

| Code           | Désignation            | LEGRAND | Indice    |
|----------------|------------------------|---------|-----------|
| <b>331 223</b> | Conventionnel standard | 138012  | 000042M68 |



**legrand**

### DÉCLENCHEUR MANUEL STANDARD POUR ISSUES DE SECOURS

Permet le déverrouillage immédiat d'une issue normalement fermée par un dispositif électromagnétique.

- IK07
- IP30 en fixation saillie ou encastrée
- En saillie dimensions avec socle (L. x l. x Ep.) : 90 x 90 x 57 mm
- En encastré dimensions (L. x l. x Ep.) : 90 x 90 x 24 mm dans boîte d'encastrement diamètre 67 mm
- Equipé de borniers à connexion automatique
- Equipé d'un contact O/F - 5 A - 24 V = 1 A sous 48 V
- Boîtier de couleur verte RAL 6016

| Code           | Désignation                                       | LEGRAND | Indice    |
|----------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>331 066</b> | A membrane déformable                             | 138023  | 000060M47 |
| <b>331 240</b> | A membrane déformable indicateur mécanique d'état | -       | 000141A34 |



**legrand**

### CLÉS DE RÉARMEMENT POUR DM - LOT DE 10

Accessoires pour déclencheurs manuels à membrane.

- Dimensions (L. x l.) : 90 x 90 mm

| Code           | Désignation               | LEGRAND | Indice    |
|----------------|---------------------------|---------|-----------|
| <b>308 056</b> | Clé de réarmement pour DM | 038038  | 000045M55 |

#### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**BAES**  
d'évacuation

**RENDEZ-VOUS**  
**PAGE 1047**



#### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Cadenas de**  
consignation isolé

**RENDEZ-VOUS**  
**PAGE 1640, 2352**





1040



1044



1045



1047



1052



1056



1061



## Coffret de sécurité bris de glace



### L'info du Pro

### Coffret bris de glace

• En application de la norme NF X 08-003 sur les couleurs et signaux de sécurité, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes. Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge. Le décret du 14 novembre 1988 qui traite de la sécurité des travailleurs face aux risques électriques, demande un dispositif de coupure d'urgence pour tout circuit terminal. Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune.


**GEWISS**

#### COFFRET ÉTANCHE DE COUPURE D'URGENCE

- Prévu pour l'installation d'un voyant à Led vert
- IP55
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 120 x 120 x 50 mm
- Coloris : rouge RAL 3000
- Equipé :
  - d'un bouton-poussoir lumineux
  - 2 contacts 1 NO + 1 NF
- ITH 10 A, 240 V
- Livré avec :
  - cache-vis pour le double isolement
  - vis et accessoires pour le plombage de la façade
- Possibilité de configurer le type de déclenchement à la rupture du verre

**GEWISS**

#### COFFRET DE SÉCURITÉ ÉTANCHE

Coffret étanche de sécurité avec plaque de fond en tôle.

- Dimensions externes (L. x H. x Ep.) : 180 x 180 x 100 mm
- Coloris : rouge RAL 3000
- Livré sans rail DIN

| Code    | Désignation                 | Indice    |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 139 065 | Bouton poussoir 1 NO + 1 NF | 000087A00 |

| Code    | Voyant | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 139 066 | Sans   | 000112A90 |



1



2

**GEWISS**

#### COFFRET POUR CHAUFFERIE

- Coloris : rouge RAL 3000
- Composition du 139 067 :
  - 1 x disjoncteur 4P 32 A
  - 1 x disjoncteur 2P 10 A
  - 2 x voyants de présence tension 230 V
- Composition du 139 068 :
  - 1 x disjoncteur 1P+N 16 A
  - 1 x disjoncteur 1P+N 10 A
  - 2 x voyants de présence 230 V

| Code      | Désignation  | Indice    |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 139 067 | Tri + neutre | 000490A88 |
| 2 139 068 | Monophasé    | 000336A88 |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

## L'info du Pro



### Spécificité des coffrets bris de glace Legrand

Ils répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100.

- Classe II - IK 07
- Équipés de :
  - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850
  - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
  - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20
  - 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
  - 1 contact NF
  - 1 contact NO
  - 230 VA - 6 A / 400 VA - 4,5 A
  - 48 V = - 1 A / 24 V = - 1,5 A
  - Encastrement possible avec boîtes Ø85
  - Dimensions : 125 x 125 x 71 mm (saillie), 125 x 125 x 33 mm (encastré)
  - Livrés sans marteau



### COFFRET RÉSERVE DE CLÉ

- Classe II - IP44 - IK07
- Matière : polycarbonate
- Équipé de :
  - une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n°850
  - 1 contact 48 VA - 100 mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique
  - 3 arrivées de câble pour PE PG 7
  - Livré sans marteau

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 331 634 | Rouge   | 038054  | 000080M37 |

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Marteau bris  
de glace

RENDEZ-VOUS  
PAGE 759



### COFFRET COUP DE POING ROUGE SANS VOYANT

Coup de poing à accrochage.

- Pose en saillie
- Déverrouillage par clé n°850
- Livré sans marteau

| Code    | Voyant | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 331 630 | Sans   | 038003  | 000139M43 |

## PROSHOP

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock



### RETRAIT EXPRESS

Commandez sur **www.sider.biz**,  
par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli  
mobile SIDER



### CONSEIL PRO

Nos techniciens vous accompagnent  
dans vos projets : conseils techniques,  
choix des produits, logistiques...



### SHOWROOM EXCLUSIF

Ouvert à tous nos clients professionnels.  
Une équipe est à votre disposition pour  
répondre à vos questions.



### ENTREPÔTS REGIONAUX

Repartez immédiatement  
avec votre commande, nos entrepôts sont de  
véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande  
au comptoir de votre entrepôt !





# BAES

## Eclairage de sécurité

### L'info du Pro

### BAES ECO 2 pour ERP et locaux industriels

- Blocs Sati à LED avec fonction adressable. Très faible consommation d'énergie (BAES évacuation : 0,5 W). Certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance Sati. Blocs équipés de batteries d'accumulateurs de type Ni-MH, à faible impact sur l'environnement.
- Les blocs d'évacuation incluent un jeu de pictogrammes repositionnables et recyclables, installés à l'intérieur du diffuseur, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation.
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz



#### BAES D'ÉVACUATION - IP43

- Classe II
- Sati connecté
- Bloc équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Compatibilité de la gamme avec les principales télécommandes sur le marché
- Inclue une étiquette universelle repositionnable et recyclable
- Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation
- Compatible avec patère anciennes génération
- Indice de protection : IP43
- Protection mécanique : IK07
- Équipé de batterie Ni-Mh à faible impact environnemental
- Possibilité de diagnostic et de mise en repos à distance.
- Alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Température d'utilisation -5° C à +35° C



| Code      | Désignation              | Modèle                        | Lumen | Puis. conso. (W) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------|------------------|---------|-----------|
| 1 607 820 | Bloc saillie connectable | BAES d'évacuation Sati        | 45    | 0,5              | 062525  | 000151M78 |
| 607 822   | Bloc saillie connectable | BAES + BAEH d'évacuation Sati | 45    | 0,5              | 062560  | 000232M46 |
| 607 825   | Bloc saillie adressable  | BAES d'évacuation Sati        | 45    | 0,5              | 062625  | 000275M40 |



### NOUVEAU

“ Réalisez à distance et en temps réel un diagnostic de votre installation d'éclairage de sécurité connecté ”

← IP66 - IK10 - Classe II



#### BAES D'ÉVACUATION SATI CONNECTÉ

- Blocs équipés d'un fond débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur
- Très faible consommation d'énergie
- Certifié NF Environnement et NF AEAS
- Équipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l'environnement
- Consommation : 0,5 W
- Alimentation : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Livré avec :
  - 1 presse-étoupe
  - 2 bouchons
  - étiquette universelle repositionnable et recyclable

**BLOCS ÉTANCHES POUR LOCAUX À RISQUE D'HUMIDITÉ**



**→ VISIBILITÉ AUGMENTÉE**  
Offrez aux occupants une sécurité renforcée et une sérénité au quotidien.

**⚙️ INSTALLATION UNIVERSELLE**  
Disposez d'une offre complète adaptée à une maintenance multimarque.

**🔧 INSTALLATION SIMPLIFIÉE**  
Gagnez en efficacité et en temps d'installation.

**🌱 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**  
Diminuez l'impact écologique de vos installations : consommation énergétique divisée par 2 par rapport à la gamme précédente.

| Code    | Modèle                          | Lumen | Puis. conso. (W) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------------------------|-------|------------------|---------|-----------|
| 607 824 | BAES d'évacuation Sati connecté | 45    | 0,5              | 062526  | 000204M00 |





## BAES Sati connecté

- Classe II
- Sati connecté
- Bloc équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Compatibilité de la gamme avec les principales télécommandes sur le marché
- Inclue une étiquette universelle repositionnable et recyclable
- Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation
- Compatible avec socles anciennes génération
- Indice de protection : IP43
- Protection mécanique : IK07
- Équipé de batterie Ni-Mh à faible impact environnemental
- Possibilité de diagnostic et de mise en repos à distance.
- Alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Température d'utilisation -5° C à +35° C



| Code    | Modèle                        | Lumen | Puis. conso. (W) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------------|-------|------------------|---------|-----------|
| 607 821 | BAES d'ambiance Sati connecté | 400   | 0,9              | 062565  | 000431M97 |



## BLOC ENCASTRÉ KICKSPOT ECO1 IP40 SATI AUTODIAG

Son design est similaire au downlight, il s'intègre parfaitement dans les faux plafonds.

- Montage simple et rapide
- Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles
- IP40 - IK04
- Classe II
- Raccordement sur bornier automatique
- Diamètre de perçage 152 mm
- Certifié NF environnement et NF AEAS Performance SATI
- Inclue une étiquette universelle repositionnable et recyclable, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation
- Se fixe comme un spot en faux plafond
- Inclue une étiquette universelle autocollante, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation

**POUR ERP ET ERT**



| Code    | Désignation       | Puis. (W) | Lumen | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 331 233 | BAES d'évacuation | 0,55      | 45    | 062524  | 000161M06 |



**NOUVEAU**



## BAEH SAILLIE À LED SATI CONNECTÉ

- Pour bâtiments d'habitation
- Bloc équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Installables directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998
- Bloc saillie Sati connecté à faible consommation d'énergie
- Certifié NF environnement & NF AEAS
- Performance Sati
- Équipé de batteries Ni-Mh à faible impact environnemental
- Fonction Sati connecté permettant un diagnostic à distance des installations
- Matériau : plastique
- IK07
- IP43
- Classe de protection II
- BAEH à LED
- 8 lm
- Consommation : 0,5 W
- Alimentation : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz



| Code    | Modèle                           | Lumen | Puis. conso. (W) | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------------|-------|------------------|---------|-----------|
| 607 823 | BAEH saillie à LED Sati connecté | 8     | 0,5              | 062550  | 000146M88 |



## L'info du Pro

### BAEH ECO 1 pour bâtiment d'habitation

- Blocs Sati à LED
- Faible consommation d'énergie (1,2 W)
- Certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance Sati
- Blocs équipés de batteries d'accumulateurs Ni-Cd
- Mise au repos à distance par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage)
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz



Gagnez du temps avec notre réseau

**TEAMPRO**  
RÉSEAU DE CONFIANCE

Besoin d'un installateur ?  
Utilisez l'annuaire



**legrand**



## AMPOULE - E10

- Culot à vis

Culot E10



| Code      | Désignation                     | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 611 190 | Ampoule 12,0 V - 0,25 A - 3,0 W | 060928  | 000002M33 |
| 2 614 007 | Ampoule 6,0 V - 0,90 A - 5,5 W  | 060929  | 000005M47 |
| 3 420 339 | Ampoule 3,6 V - 1,00 A - 3,6 W  | 060931  | 000005M48 |
| 4 614 008 | Ampoule 3,6 V - 0,25 A - 0,9 W  | 060933  | 000005M94 |

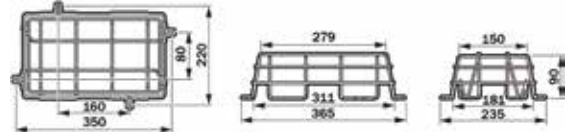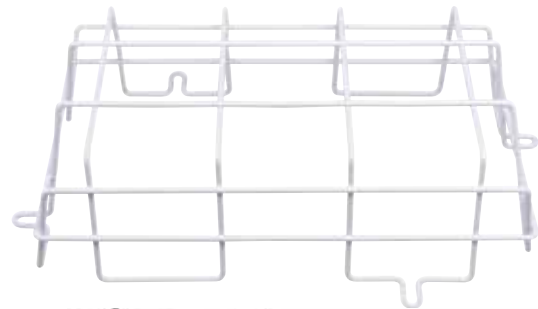

**legrand**

## GRILLE DE PROTECTION STANDARD IK 10

- Résistance aux chocs : 20 joules
- Trous de fixation aux 4 côtés

| Code    | Désignation          | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------|---------|-----------|
| 420 345 | Grille de protection | 062690  | 000049M85 |

## NOUVEAU



**legrand**

## TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS

- 3 modes de fonctionnement :
  - mode standard : fonctionnement en cascade
  - mode surveillé : report d'un défaut de l'installation sur la télécommande (capacité : 63 BAES)
  - mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l'état de l'installation (capacité : 63 BAES)
- Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent
- En cas d'interruption de l'alimentation générale : mise au repos automatique
- En cas d'alarme générale :
  - allumage de la fonction BAES d'évacuation
  - clignotement renforcé des blocs DBR
  - signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie
- Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
- Fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d'évacuation en présence secteur
- Fonction balisage lumineux : augmenter la visibilité des dégagements
- Paramétrable via application
- Autonomie de secteur absent : 24 h
- Encombrement : 4 modules
- Alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Fixation sur rail DIN



| Code    | Modèle                                          | Intensité (mAh) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 211 625 | Télécommande modulaire multifonctions connectée | 300             | 062520  | 000256M63 |

SIDER HDE vous accompagne sur tous vos projets, vos chantiers

# HDE SERVICES



Une question sur un produit d'Electricité ?

Hotline technique

Contactez nos experts !

[electricite@sider.biz](mailto:electricite@sider.biz)  
Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97

# SIDER

[www.sider.biz](http://www.sider.biz)



Commandez en ligne 24h/24



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





**legrand**

## ÉTIQUETTE DE SIGNALISATION D'ÉVACUATION POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE REPOSITIONNABLE ET RECYCLABLE

| Code           | Désignation                         | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>051 302</b> | <b>Personnes à mobilité réduite</b> | <b>062688</b> | <b>000008M70</b> |



**legrand**

## ÉTIQUETTE DE SIGNALISATION D'ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ POUR LES DBR ADHÉSIVE ET SÉCABLE

| Code           | Désignation                          | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>051 305</b> | <b>Espace d'attente sécurisé PMR</b> | <b>061205</b> | <b>000006M32</b> |



**legrand**

**NOUVEAU**

## ÉTIQUETTE DE SIGNALISATION D'ÉVACUATION

- Permet de répondre aux principales directions de signalisation d'évacuation
- Pour blocs d'évacuations SATI connecté et BAEH saillie
- Conforme au règlement de sécurité des ERP se référant au balisage des dégagements
- Conforme à la signalisation de sécurité obligatoire sur les lieux de travail
- Conforme à la norme NF X 08-003
- Étiquette visible à une distance de 20 m



| Code           | Modèle                                         | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>607 827</b> | <b>Étiquette de signalisation d'évacuation</b> | <b>061210</b> | <b>000012M89</b> |



**legrand**

## PLAQUE DE SIGNALISATION D'ÉVACUATION

- Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche pour BAES
- Plaque transparente utilisable avec l'étiquette universelle fournie avec les BAES
- IP43
- Livré avec :  
- étiquette opacifiante



| Code           | Modèle                                      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>607 826</b> | <b>Plaque de signalisation d'évacuation</b> | <b>062675</b> | <b>000038M96</b> |

**legrand**

## ÉTIQUETTE DE SIGNALISATION ADHÉSIVE POUR BLOC LUMINEUX

- Positionnement latéral
- Symbole conforme à la directive CEE 9258 et à l'arrêt du 4 novembre 1993 (JO du 17-12-93), à la norme UFX 08-003 (décembre 1994) et ISO 3864

| Code           | Désignation   | Positionnement                | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| <b>238 759</b> | <b>Sortie</b> | <b>Face avant ou latérale</b> | <b>061003</b> | <b>000006M32</b> |



**legrand**

## ÉTIQUETTES D'ÉVACUATION ADHÉSIVES BAES - KIT DE 3

Étiquettes transparentes pouvant être directement installées sur les diffuseurs des BAES d'évacuation.

- Signalisation universelle d'évacuation :  
- pour issues de secours et cheminements
- Dimensions (L. x H.) : 327 x 109 mm

| Code           | Désignation               | Positionnement   | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>110 239</b> | <b>Flèche vers le bas</b> | <b>Modulable</b> | <b>061200</b> | <b>000006M32</b> |



## BLOC AUTONOME DE SECOURS UNILED 2-45

### Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements

- Bloc d'évacuation UNILED 2 100% LED, aucun relampage
- Exécution automatique de tous les tests réglementaires SATI
- Éligible aux CEE
- Faible encombrement
- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes
- Alimentation 230V - 50/60 Hz
- Classe II
- Autonomie 1 heure
- Basse consommation : 1,45 W
- IP42 - IK07
- Lumens 45 lm
- Batterie Ni-Cd 3,6 V / 0,8 Ah
- Dimension (L. x l. x h.) : 270 x 120 x 50



| Code    | Puis. (W) | Indice    |
|---------|-----------|-----------|
| 356 270 | 1,45      | 000094A20 |



## ETIQUETTE DE SIGNALISATION ADHÉSIVE POUR BLOC LUMINEUX

- Dimensions (L. x H.) : 230 x 70 mm

| Code      | Positionnement | Désignation        | Indice    |
|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| 1 302 381 | Face           | Flèche vers le bas | 000003A16 |
| 302 382   | Face           | Flèche gauche      | 000003A16 |
| 302 383   | Face           | Flèche droite      | 000003A16 |



## ECLAIRAGE DE SECOURS PORTABLE LP50

- Lampe portable autonome
- IP44 - IK08
- 50 lm
- Bloc portable
- Autonomie 1h



| Code      | Désignation                        | Indice    |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 1 302 348 | Eclairage de secours portable LP50 | 000213A56 |
| 2 302 349 | Lampe de rechange pour LP50        | 000008A92 |



## BLOC DE SECOURS SATI ULTRALED 45

### Bloc SATI : exécution automatique de tous les tests réglementaires.

- 7 entrées de câble
- Enveloppe compacte : 214 x 43 x 105 mm
- Flux : 45 lm
- IP43 - IK08
- Lampes de secours : 2 LED blanches
- Batterie Ni-Cd : 3\* 1,2 V/0,8 Ah
- Autonomie : 1 h

| Code    | Puis. conso. (W) | Indice    |
|---------|------------------|-----------|
| 809 007 | 1,2              | 000128A32 |

- Patère translucide en nid d'abeille pour une fixation universelle
- Entrées de télécommande non polarisées
- Raccordement sur bornes sans vis
- Livré avec étiquette de balisage configurable
- 800 NF électricité - performance SATI
- NF EN 60 598.2.22
- NFC 71 820
- NFC 71
- Éligible CEE

**100 % LED**



## BOÎTIER TÉLÉCOMMANDE LUM 10312 TLU

- Boîtier associant la fonction de télécommande classique (idem TL500) et des fonctions spécifiques telles que :
  - mise au repos des blocs de la série ADR
  - mise au repos manuelle locale
  - mise au repos automatique sur coupure volontaire
  - fonction locaux à sommeil
  - fonction anti-panique
  - lancement manuel de tests pour les blocs de la série TIM. 1
  - décalage de 24 h des tests d'autonomie pour les blocs de la série TIM. 1

| Code    | Désignation              | Indice    |
|---------|--------------------------|-----------|
| 302 397 | Boîtier télécommande TLU | 000260A78 |

- Alimentation 230 V - 50 / 60 Hz
- Bornes pour section de 2,5 mm²
- Fonctionnement : + 5°C à + 40°C
- Montage sur rail oméga
- Compatible STD, TIM, ADR et tout bloc polarisé
- Fonction d'aide à l'exploitation pour les blocs série TIM ou Planète : synchronisation des tests (RAZ), décalage des tests 24h, test lampe, test batterie
- Gestion des fonctions particulières (ex : asservissement au tableau incendie dans les locaux à sommeil)
- Nombre max de BAES télécommandables : 500

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**

## SYSTÈME D'ASSISTANCE HOSPITALIER


Signalisation hospitalière et composant bloc d'appel



L'info du Pro



### Poire d'appel

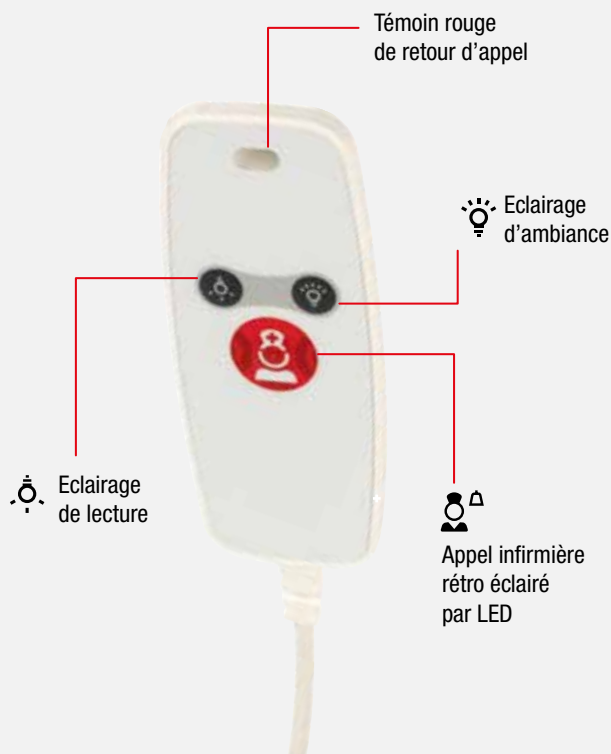

### POIRE D'APPEL INFIRMIÈRE

Éléments permettant l'appel d'une infirmière.  
Report des informations sur bloc de porte et pupitre pour salle infirmière.  
Compatible avec la majorité des systèmes d'appel infirmière.

- Blanc traitement antimicrobien
- Connexion magnétique entre manipulateur et prise
- Manipulateur d'appel étanche IP67
- Ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
- Visible dans la nuit grâce à 2 LED lumineuses
- Equipé d'un cordon de 2,5 m

| Code    | Désignation         | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------------|---------|-----------|
| 406 920 | Poire d'appel seule | 078281  | 000075M54 |



**" Le traitement antibactérien recommandé dans les bâtiments de santé "**



L'effet antimicrobien des appareillages provient de la réalisation de leur matière à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet à la gamme antimicrobienne Legrand de garantir la non-prolifération des bactéries, virus et champignons, sans créer un effet d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Elle agit notamment sur les souches de staphylocoque doré résistants aux antibiotiques de la famille des Meticilline. L'efficacité des produits antimicrobiens Legrand est testée par laboratoire agréé COFAC : au moins 99,99% des bactéries testées sont éliminées.

Les procédures usuelles de nettoyage doivent toutefois être maintenues pour garantir une hygiène parfaite.



### POIRE D'APPEL INFIRMIÈRE 3 FONCTIONS

Manipulateur pour appel et commande de l'éclairage.  
Éléments permettant l'appel d'une infirmière.  
Compatible avec la majorité des systèmes d'appel infirmière.

- Blanc traitement antimicrobien
- Connexion magnétique entre manipulateur et prise
- Manipulateur d'appel étanche IP67
- Ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
- Visible dans la nuit grâce à 2 LED lumineuses
- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture
- 1 touche pour commander l'éclairage d'ambiance
- Equipée d'un cordon de 2,5 m



| Code    | Désignation               | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------------------|---------|-----------|
| 406 921 | Poire d'appel 3 fonctions | 078282  | 000120M16 |





1040



1044



1045



1047



1052



1056



1061

**legrand®****TIRETTE D'APPEL ÉJECTABLE DE DOUCHE****Dispositif pour sanitaire permettant l'appel d'une infirmière.**

- Tirette d'appel sanitaire traitée antimicrobien, étanche IP55, éjectable
- Avec témoin rouge de retour d'appel
- Peut être installée dans la douche à 2,20 m de hauteur
- Compatibilité avec la majorité des systèmes d'appel infirmière

| Code    | Désignation                         | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 420 699 | Tirette d'appel éjectable de douche | 078248  | 000076M36 |

**legrand®****COMPOSANT POUR BLOC D'APPEL CONTACT À OUVERTURE**

- S'utilise en complément des systèmes Eliocad, appel infirmière Mosaic ou appliques hospitalières
- Avec contact à ouverture 2 A
- Equipée d'un cordon de 2 m
- Avec fixe-entraxe 12 mm pour prise 2P

| Code    | L. (m) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 340 329 | 2      | 078362  | 000056M80 |

**legrand®****BLOC D'APPEL SANITAIRE AVEC POUSSOIR À TIRETTE VERTICALE ET VOYANT À LED MOSAIC**

- Alimentation : par le bloc de porte
- Consommation : 0,8 W
- Température de fonctionnement : 5 à 40°C
- IP20
- Dimensions (L. x l. x P) : 82 x 82 x 43 mm



| Code    | Désignation            | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------|---------|-----------|
| 236 783 | Bloc d'appel sanitaire | 076664  | 000056M80 |

**legrand®****POIRE D'APPEL INFIRMIÈRE MOSAIC**

- Alimentation : par les prises pour manipulateurs
- Température de fonctionnement : 5 à 40°C
- Antimicrobien
- IP67 (hors fiche)
- Consommation du rétro-éclairage : 2 mA



| Code      | Désignation               | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------|---------|-----------|
| 1 236 782 | Avec commande d'éclairage | 078202  | 000120M16 |
| 236 781   | Sans commande d'éclairage | 078201  | 000075M54 |

**legrand®****PRISE POUR POIRE D'APPEL OU ALARME BIOMÉDICALE AVEC OBTURATEUR MOSAIC**

- Convient pour hôtels, établissements d'enseignement, maisons de retraite non médicalisées
- Permettent la centralisation de 1 à 6 appels par voyants lumineux
- Alimentation : par le module de gestion 236791 (0 782 12)
- Température de fonctionnement : 5 à 40°C
- IP20
- Dimensions (L. x l. x P) : 82 x 82 x 36 mm
- Installation :
  - dans boîte d'encastrement 1 poste (2 modules)
  - au mur avec cadre saillie
- Entraxe : 12 mm



| Code    | Désignation              | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------------|---------|-----------|
| 236 785 | Prise pour poire d'appel | 076663  | 000026M81 |

**legrand®****HUBLOT DE COULOIR APPEL INFIRMIÈRE MOSAIC**

- Préconisé pour le respect de la norme VDE 0834-1 et 0834-2
- Livré avec support et plaque de finition blanche
- Alimentation : 27 V (par l'alimentation voyant)
- Température de fonctionnement : 5 à 40°C
- IP20
- Dimensions (L x H) : 77,5 x 114 mm
- Installation dans boîte d'encastrement : 1 poste



| Code    | Désignation                   | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------------|---------|-----------|
| 236 784 | Hublot de couloir avec voyant | 076670  | 000095M39 |

Coupure et protection  
**988**Coffrets et communication  
**1022**Systèmes de sécurité  
**1038**Appareillage  
**1062**Câbles et conduits  
**1158**Connexion  
**1190**Branchement  
**1202**Source  
**1226**Éclairage  
**1266**Piles et accumulateurs  
**1306**



**legrand**

## INTERRUPTEUR À TIRETTE ÉJECTABLE POUR APPLIQUE TÊTE DE LIT MOSAIC

- Grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève
- Anti-éblouissement
- Blanc antimicrobien



| Code      | Désignation                      | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------------|---------|-----------|
| 1 236 786 | Interrupteur à tirette éjectable | 076677  | 000118M52 |
| 2 236 787 | Poussoir à tirette éjectable     | 078376  | 000068M02 |



**legrand**

## MODULE DE TÉLÉCOMMANDE POUR APPLIQUE TÊTE DE LIT POUR 4 SORTIES D'ÉCLAIRAGE MOSAIC

- Boîtiers pour commande d'éclairage ou autres fonctions TBTS via les poires d'appels
- Raccordement par bornes automatiques
- Permet de commander 4 sorties d'éclairage (exemple : ambiance, lecture, soin, veille...)
- Dimensions (L. x l. x Ep). : 230 x 71 x 44 mm



| Code    | Désignation            | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------|---------|-----------|
| 236 788 | Module de télécommande | 078377  | 000170M85 |



**legrand**

## PRISE POUR APPEL ET COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE

Mécanisme de prise 2 modules pour manipulateur.

- Connexion magnétique sans détrompage pour manipulateur

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 420 002 | 2               | 078245  | 000114M34 |

**SIDER**

+ de 28 000 références en stock permanent

Devis gratuit en 24h\*

**Livraison gratuite** dès 69€ HT\*

**Commande expédiée le jour-même** si elle est passée avant 15h30

\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)

**CLICK & COLLECT**

COMMANDEZ SUR [www.sider.biz](http://www.sider.biz)

Bénéficiez de **5%** de remise\*\* !

Votre marchandise est prête en **1H**

Récupérez votre colis en mode drive\*, au comptoir\* ou en consigne automatique\*

\* Voir conditions en agence. \*\* Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.



**legrand**

### AFFICHEUR D'APPEL 6 DIRECTIONS MOSAIC

- Remplit les fonctions d'afficheur principal et secondaire
- Afficheur principal : permet de surveiller les chambres du service depuis la salle infirmière
- Afficheur secondaire : permet de reporter l'information de l'afficheur principal
- 4 afficheurs secondaires maxi
- IP40
- Niveau sonore :
  - 65 dB(A) à 1 m posé sur table
  - 75 dB(A) fixé au mur à 1,60 m du sol
  - 62 dB(A) à 1 m posé sur table
  - 2 dB(A) fixé au mur à 1,60 m du sol
- Dimensions (L. x l.) : 135 x 22,5 mm



| Code    | Désignation                    | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------------------|---------|-----------|
| 236 789 | Afficheur d'appel 6 directions | 076660  | 000276M11 |



**legrand**

### ALIMENTATION MODULAIRE

- Alimentation modulaire pour afficheur 0 766 60 - 8 modules
- Permet l'alimentation du système en TBTS
- Recommandation : 1 alimentation pour 36 directions
- Tension d'alimentation : 230 V  $\pm$  10 %
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Tension de sortie : 24 V
- Puissance maxi : 48 W
- IP30
- Encombrement : 6 modules DIN



| Code    | Tension (V) | Intensité (A) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------------|---------|-----------|
| 236 790 | 230         | 2             | 078289  | 000875M06 |



**legrand**

### MODULE DE GESTION 3 DIRECTIONS

- Destiné à l'équipement d'appel infirmière dans les hôpitaux
- Possibilité de renvoi :
  - pour voyant
  - pour sonnerie par l'intermédiaire d'un relais statique
  - sur DECT, par l'intermédiaire d'un produit de couplage téléphonique
  - sur voyant de synthèse
- Encombrement : 4 modules DIN



| Code    | Désignation                    | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------------------|---------|-----------|
| 236 791 | Module de gestion 3 directions | 078212  | 000429M52 |



**legrand**

### BLOC DE PORTE À LED À VOYANT + POUSSOIR

- Traitement anti-microbien

**BLOC DE PORTE COMPRENANT 1 VOYANT ROUGE, 1 VOYANT BLANC, 1 POUSSOIR D'EFFACEMENT D'APPEL ET DE PRÉSENCE**

| Code    | Nombre de module | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|-----------|
| 420 698 | 2                | 078204  | 000049M45 |



**legrand**

### HUBLLOT DE COULOIR À LED

Dispositif de signalisation pour couloirs.

- S'installe dans le couloir au-dessus des portes
- Appel infirmière BUS/SCS Programme Mosaic
- 1 voyant rouge

| Code    | Nombre de module | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|-----------|
| 340 325 | 2                | 076671  | 000038M05 |

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Hublot de balisage**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1122**



### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Interrupteur détecteur autonome**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1141**



Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



## SONNERIE ET CONTRÔLES D'ACCÈS

### Portier

ÉLECTRICITÉ



**urmet**  
CAPTIV


**KIT CARILLON PERSONNALISABLE AVEC FLASH**

Boîtier plastique blanc, 12 décors personnalisables, 17 mélodies.

- Bouton poussoir d'appel avec voyant, alimenté par pile type LR03 (fournie)
- Alimentation carillon par 4 piles LR14 ou LR06 (non fournies)
- Dimensions (H. x L. x P.) : 180 x 140 x 50 mm
- IP54
- Niveau sonore : 86 dB
- Fréquence : 868 MHz
- Finition : blanc

**SANS FIL - PORTÉE DE 350 M CHAMPS LIBRE**

**APPEL GENERAL**



| Code      | Désignation               | Pose    | Indice    |
|-----------|---------------------------|---------|-----------|
| 1 305 239 | Carillon radio avec flash | Saillie | 000130A76 |
| 2 305 202 | Bouton seul               | Saillie | 000085A64 |
| 3 305 259 | Détecteur                 | Saillie | 000143A06 |



**urmet**  
CAPTIV


**KIT PORTIER AUDIO 2 FILS UTOPIA MIKRA**

- Kit villa audio 2 fils pour une famille, avec commandes de gâche et de portail
- Le kit comporte :
  - 1 poste UTOPIA :
  - poste électronique pour installation 2 fils
  - base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies)
  - combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute, d'une sonnerie et d'un micro
  - il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ
  - une touche d'ouverture de porte en ABS
  - une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil (pour motorisation de portail par exemple)
  - deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires
  - deux mélodies au choix
  - réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : fort, moyen, coupure
  - signalisation de la coupure par un témoin rouge
- Dimensions (H. x L. x Ep.) : 225 x 90 x 50 mm
- Plaque d'appel MIKRA :
  - module d'appel extérieur pour installation 2 fils audio
  - aluminium IP44
  - équipé du groupe phonique et d'une touche d'appel lumineuse
  - commande d'ouverture de porte par tension de 12 V
  - 2ème commande sur relais à contact NO 1 A/120 VAC
  - dimensions (H. x L. x Ep.) : 185 x 99 x 24 mm
- L'alimentation :
  - transformateur 230 V/12 V - 1,1 A
  - boîtier modulaire rail DIN 3 modules
  - protection électronique par PTC



**Convient à tous types de portails :  
ouverture partielle/totale  
ouverture séquentielle**

| Code    | Désignation                    | Finition  | Pose    | Tension (V) | Indice    |
|---------|--------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 305 722 | Kit portier audio Utopia Mikra | Aluminium | Saillie | 12          | 000182A60 |

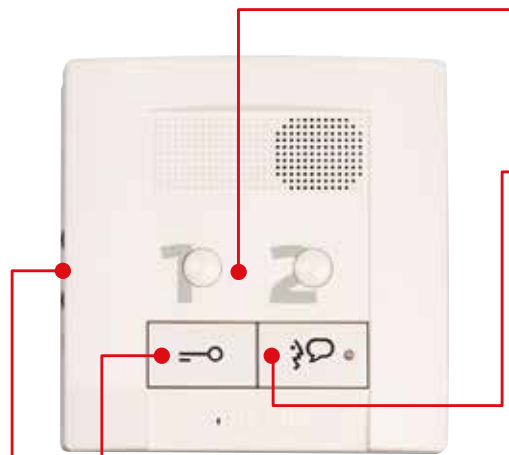

2 boutons optionnels  
(gestion lumière extérieure  
ou portail automatique  
par exemple)

Activation de la communication  
et de l'intercommunication

Ouverture  
de la porte

Réglage du volume de la communication  
et de la sonnerie sur le côté de l'appareil



**Extra-plat**  
Pose saillie  
Épaisseur : 27 mm

**bticino**

### KIT AUDIO CK2 AVEC PLATINE EN SAILLIE

Kit audio 2 fils 1 appel.

- Distance max : 1000 m
- Platine de rue Ligne 2000 pose saillie extra-plate avec :
  - porte étiquette lumineux
  - IP44
  - dimensions (H. x L. x Ep.) : 176 x 98 x 31 mm
- Poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires)
- dimensions (H. x L. x Ep.) : 124 x 128 x 27 mm

**MAINS LIBRES**

Code Désignation  
**511 179 Kit Audio CK2**

Indice  
**000145M86**



**urmet**  
CAPTIV

### KIT VILLA MININOTE 2

Ce kit vidéo couleur à mémoire d'images, s'adapte en fonction des besoins des utilisateurs.

Ces fonctions lui permettent de :

- piloter les accès : gâches, motorisations de portails, éclairage extérieur
- communiquer : messages d'accueil personnalisés, enregistrement de 32 clips vidéo de visiteurs

- Idéal rénovation
- 2 fils non polarisés
- Plaque de rue discrète ultra robuste
- Ecran Miro 4,3"
- 2 touches compatibles E2BPP
- Possibilité d'appeler 2 moniteurs dans le même logement

- Le kit comprend :
  - 1 moniteur couleur mains libres
  - 1 plaque de rue saillie 1 bouton/IP44
  - 1 alimentation
  - 1 coupleur BUS 2 fils



Code Modèle  
**305 276 Kit villa MiniNote 2**

Indice  
**000931A12**



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



**bticino**

## KIT RÉSIDENTIEL VIDÉO MAINS LIBRES COULEUR STANDARD 1 APPEL - CLASSE 300 E

Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle et en ERP.

- Le kit comprend :
  - une platine de rue Linea 3000 métal anti-vandale pose en saillie, avec indication sonore et visuelle - dimensions (l. x H. x Ep.) : 185 x 106 x 35 mm
  - un relais pour contact sec NO/INF (2 A maxi) - dimensions (l. x H. x Ep.) : 43 x 20 x 24 mm
  - un poste intérieur Classe 300 E blanc avec écran 7" tactile
  - une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - dimensions (l. x H. x Ep.) : 193,5 x 162 x 22 mm
  - une alimentation BUS 2 fils (8 modules DIN) et un adaptateur vidéo (2 modules DIN)

### ÉCRAN COULEUR EXTRA PLAT 7" TACTILE



Code Modèle  
**513 600** Kit 1 appel Classe 300 E

Type Indice  
Mémoire vidéo et contrôle d'accès par badge **000739M50**



**urmet**  
CAPTIV

## KIT VILLA VIDÉOPHONE NOTE 2

- Le vidéophone pour maison individuelle Note 2 est un kit performant, complet et évolutif
- Avec ses nombreuses options, votre kit devient bien plus qu'un interphone
- Son lecteur de badge permet une sécurisation optimale : les badges remplacent les clés mécaniques

- Composition du kit :
  - 1 moniteur vidéo couleur avec fonctions domotiques intégrées
  - 1 plaque de rue 1 bouton antivandale Zamac avec lecteur de badges intégré
  - 1 lot de 5 badges de contrôle d'accès + 2 puces discrètes
  - 1 alimentation
  - 1 coupleur de bus



Code Désignation  
**305 071** Kit Villa vidéophone NOTE 2

Indice  
**001399A20**





1040



1044



1045



1047



1052



1056



1061

Coupure et  
protection  
**988**Coffrets et  
communication  
**1022**Systèmes  
de sécurité  
**1038**Appareillage  
**1062**Câbles  
et conduits  
**1158**Connexion  
**1190**Branchement  
**1202**Source  
**1226**Éclairage  
**1266**Piles et  
accumulateurs  
**1306****NOUVEAU****urmet**  
CAPTIV**KIT VIDÉO COULEUR TACTILE MINI NOTE +**

- Grand écran tactile 7" pour une meilleure visibilité de vos visiteurs
- Mémoire d'images : photo prise à chaque appel (100 photos maximum)
- Intercommunication : permet de communiquer entre les moniteurs installés dans différentes pièces (4 maximum)
- Compatible avec les produits Yokis
- Installation domotique radio évolutive, flexible et économique
- 8 commandes d'actions domotique (éclairage, volets, chauffage ...)
- 4 commandes de scénarios domotiques
- Programmation d'une temporisation et d'une récurrence de l'action domotique

- Livré avec :
  - 1 moniteur + étrier de fixation
  - 1 plaque d'appel Mikra
  - 1 alimentation
  - 1 coupleur de bus 2 fils



Code Désignation  
**109 151** Kit vidéo couleur tactile Mini Note +

Indice  
**000939A80**

**Carillon****NOUVEAU****urmet**  
CAPTIV**KIT CARILLON RONDO**

- Pose murale ou sur table (béquille fournie)
- Portée 200 m en champs libre
- Transmission antiparasite
- Base en ABS blanc brillant et décor anthracite
- 15 mélodies
- Niveau de sonnerie réglable 3 niveaux et coupure
- Indication lumineuse de piles faibles
- Émetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54
- Puissance sonore : 86 dB
- Fréquence : 433 MHz
- Alimentation carillon : 3 piles AA / LR06 1,5 V
- Alimentation émetteur : 1 pile 123 1,5 V
- Dimension émetteur (H. x L. x P.) : 45 x 84 x 30 mm
- Dimension carillon (Ø x L.) : 110 x 40 mm
- Poids : 0,489 kg



Code Couleur  
**339 631** Blanc

Indice  
**000081A04**

**legrand****KIT CARILLON ET SONNETTE SÉRÉNITÉ SANS FIL À PILES**

- Comprend un carillon et une sonnette carrés IP54
- Portée environ 200 m en champ libre
- Personnalisation sonnerie via MP3
- Signal lumineux sur le carillon pour signaler un niveau de batterie faible
- Alimentation carillon : 3 batteries 1,5 V AA (non incluses)
- Alimentation sonnette : 1 batterie CR2032 (incluse)



Code Couleur  
**236 780** Aluminium

LEGRAND  
**0 942 71**

Indice  
**000042M55**



## KIT CARILLON RADIO ESSENTIEL SANS FIL

- Portée environ 50 m en champ libre
- Alimentation par pile, carillon 2 batteries 1,5 V AA (non incluses) et bouton sonnette IP44 avec porte-étiquette 1 batterie CR2032 (incluse)



Code Couleur  
**538 083 Blanc**

Indice  
**000021M28**



## KIT CARILLON RADIO SANS FIL À PILES CONFORT

- Portée environ 100 m en champ libre
- Alimentation par pile, carillon 3 batteries 1,5 V AA (non incluses) et bouton sonnette IP44 avec porte-étiquette 1 batterie CR2032 (incluse)



Code Couleur  
**538 085 Anthracite**

Indice  
**000031M92**



## CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE

Carillon filaire électromécanique pour construction neuve ou rénovation lourde.

- Son acoustique : 75 dB à 1 m
- Utiliser un transformateur 8 VA
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 116 x 116 x 48 mm
- Fonctionne avec bouton - poussoir



Code Tension (V) LEGRAND Indice  
**321 263 8 à 12 041650 000045M57**



## CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE

Carillon filaire électromécanique pour construction neuve ou rénovation lourde.

- Son acoustique : 75 dB à 1 m
- Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux
- 2 tons
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 116 x 116 x 48 mm
- Fréquence : 50/60 Hz
- Certifié NF USE



Code Tension (V) LEGRAND Indice  
**321 264 110 à 230 041651 000051M15**



## CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE

Carillon électromécanique filaire pour construction neuve ou rénovation lourde.

- Son acoustique : 75 dB à 1 m
- Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux
- 2 tons
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 116 x 116 x 48 mm
- 50/60 Hz avec transformateur incorporé 8 - 12 V
- Certifié NF USE



Code Tension (V) LEGRAND Indice  
**321 265 230 041652 000059M17**



1040



1044



1045



1047



1052



1056



1061



## Sonnerie



**legrand**

### CARILLON SANS FIL AVEC SIGNALISATION LUMINEUSE

- 16 mélodies au choix
- 3 niveaux sonores réglables - Portée 100 m
- 2 piles alcalines 1,5 V type AA, non fournies
- Configuration pré-réglée
- Livré avec bouton-poussoir



| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 401 025 | Carillon    | 041610  | 000051M88 |



**legrand**

### SONNERIE LIDO ALIMENTATION EN DIRECT

- IP20 - IK04
- Classe II
- Niveau sonore : 80 dB à 1 m
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 95 x 61 x 33 mm
- Fixation à vis en saillie
- Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir sans lampe
- Certifiée NF - USE



| Code    | Tension (V) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 321 257 | 230         | 041221  | 000028M90 |



**legrand**

### SONNERIE LIDO ALIMENTATION AVEC TRANSFORMATEUR INCORPORÉ

- IP20 - IK04
- Classe II
- Niveau sonore : 80 dB à 1 m
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 95 x 61 x 33 mm
- Fixation à vis en saillie
- Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir sans lampe
- Certifiée NF - USE



| Code    | Tension (V) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 321 258 | 230         | 041243  | 000071M63 |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

## Bouton poussoir et signalisation de passage



**legrand**

### BOUTON SALSA POUSSOIR PORTE ÉTIQUETTE IP30 - IK06

- Tension lampe témoin : 230 V - 0,50 mA
- Classe II
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 70 x 35 x 24 mm
- Lampe témoin non fournie

| Code      | Désignation       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|---------|-----------|
| 1 321 259 | Bouton poussoir   | 041645  | 000023M87 |
| 178 017   | Lampe tube à néon | 089821  | 000005M00 |




**legrand**

### BOUTON POUSSOIR SALSA PORTE ÉTIQUETTE IP44 - IK06


- Tension lampe témoin : 230 V - 0,50 mA
- Fixation à vis en saillie
- Lumineux U max. : 24 V
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 70 x 70 x 25 mm
- Lampe témoin non fournie

| Code      | Désignation       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|---------|-----------|
| 1 321 260 | Bouton poussoir   | 041647  | 000031M94 |
| 178 017   | Lampe tube à néon | 089821  | 000005M00 |





Boîte d'encastement  
Batibox Cloisons sèches  
1064




Boîte de dérivation  
étanche  
1075



Céliane with Netatmo  
1080



Céliane  
1084



DooxieTM composable  
1105



DooxieTM One Complet  
1109



DooxieTM with Netatmo  
1112



Mosaic with Netatmo  
1114



Mosaic  
1116



Liberty  
1137



Détecteur de mouvement  
et de présence  
1140



Plexo  
1145



Boîtier et support  
plaques plexo  
1151



Paddy  
1152



Saillie  
1154

ÉLECTRICITÉ

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.

**legrand®**

## Céliane with Netatmo

Adaptable à tous les chantiers résidentiels ou tertiaires neufs ou de rénovation

*Contrôlez vos éclairages, volets roulants et appareils électriques*



Contrôle par la voix  
via un assistant vocal



Contrôle depuis un smartphone  
avec App Home + Control



**Céliane™**  
with  
NETATMO

Pack de démarrage  
installation connectée  
**399 600**



Découvrez toutes les commandes connectées disponibles à partir de la

**PAGE 1081**



**399 602**



**399 603**



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



## BOÎTES D'ENCASTREMENTS ET DE DÉRIVATION






Boîte d'encastrement Batibox Cloisons sèches



### Bien choisir la boîte d'encastrement

|                                   | PROGRAMME<br>CÉLIANE              | 1 module           | 1 poste                                                                                                                                                                                                                      | 2 postes<br>horizontal/vertical                                                                                                                                                                                           | 3 postes<br>horizontal/vertical                                                                                                                                                                                           | 4 postes<br>horizontal/vertical                                                                                                                                                                                               | 2 x 3 postes                                                                           | Pour prise rasoir<br>manipulation facile |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PROGRAMME                         | MOSAIC                            |                    | 1 module<br>2 modules                                                                                                                                                                                                        | 4/5 modules                                                                                                                                                                                                               | 6/8 modules                                                                                                                                                                                                               | 10 modules<br>4 x 2 modules                                                                                                                                                                                                   | 2 x 6 modules<br>2 x 8 modules<br>2 x 3 x 2 modules                                    |                                          |
| SUPPORTS<br>UNIVERSELS<br>BATIBOX |                                   | 400 272 - 0 802 50 | 400 204 - 0 802 51<br>ou<br>400 208 - 0 802 61                                                                                                                                                                               | 400 205 - 0 802 52                                                                                                                                                                                                        | 400 206 - 0 802 53                                                                                                                                                                                                        | 400 207 - 0 802 54                                                                                                                                                                                                            | 400 209 - 0 802 66                                                                     | 400 205 - 0 802 52                       |
| BOÎTE BATIBOX<br>ENERGY           |                                   |                    | 139 351<br>- 0 800 21 prof. 40 mm<br>+ 140 619<br>- 0 800 20 (obturateurs)                                                                                                                                                   | 139 352<br>- 0 800 22 prof. 40 mm<br>+ 140 619<br>- 0 800 20 (obturateurs)                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                      | -                                        |
| BOÎTE BATIBOX<br>CLOISONS SÈCHES  | 140 002<br>- 0 800 40 prof. 40 mm |                    | 139 353<br>- 0 800 41 prof. 40 mm<br>139 359<br>- 0 800 51 prof. 50 mm<br>139 356<br>- 0 800 61 prof. 60 mm                                                                                                                  | 139 354<br>- 0 800 42 prof. 40 mm<br>139 357<br>- 0 800 52 prof. 50 mm                                                                                                                                                    | 139 355<br>- 0 800 43 prof. 40 mm<br>139 358<br>- 0 800 53 prof. 50 mm                                                                                                                                                    | 110 249<br>- 0 800 44 prof. 40 mm                                                                                                                                                                                             | 2 x 139 355<br>- 2 x 0 800 43 prof. 40 mm<br>2 x 139 358<br>- 2 x 0 800 53 prof. 50 mm | 139 357<br>- 0 800 52 prof. 50 mm        |
| BOÎTE BATIBOX<br>MULTIMATÉRIAUX   |                                   |                    | 139 361<br>- 0 801 01 prof. 40 mm<br>139 367<br>- 0 801 21 prof. 50 mm                                                                                                                                                       | 139 362<br>- 0 801 02 prof. 40 mm                                                                                                                                                                                         | 139 363<br>- 0 801 03 prof. 40 mm                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               | 139 370<br>- 0 801 26 prof. 50 mm<br>2 x 3 postes ou<br>2 x 6/8 modules                |                                          |
| BOÎTE BATIBOX<br>MAÇONNERIE       | 140 004<br>- 0 801 40 prof. 40 mm |                    | Carrées<br>139 371<br>- 0 801 31 prof. 30 mm<br>139 372<br>- 0 801 41 prof. 40 mm<br>139 375<br>- 0 801 51 prof. 50 mm<br>139 376<br>- 0 801 61 prof. 60 mm<br><br>Rondes<br>139 366<br>- 0 801 08 prof. 40 mm<br>(avec vis) | 139 373<br>- 0 801 42 prof. 40 mm<br><br>2 x 139 371<br>- 2 x 0 801 31 prof. 30 mm<br>3 x 139 372<br>- 3 x 0 801 41 prof. 40 mm<br>2 x 139 375<br>- 2 x 0 801 51 prof. 50 mm<br>2 x 139 376<br>- 2 x 0 801 61 prof. 60 mm | 139 374<br>- 0 801 43 prof. 40 mm<br><br>3 x 139 371<br>- 3 x 0 801 31 prof. 30 mm<br>3 x 139 372<br>- 3 x 0 801 41 prof. 40 mm<br>3 x 139 375<br>- 3 x 0 801 51 prof. 50 mm<br>3 x 139 376<br>- 3 x 0 801 61 prof. 60 mm | 140 005<br>- 4 x 0 801 44 prof. 40 mm<br><br>4 x 139 371<br>- 4 x 0 801 31 prof. 30 mm<br>4 x 139 372<br>- 4 x 0 801 41 prof. 40 mm<br>4 x 139 375<br>- 4 x 0 801 51 prof. 50 mm<br>4 x 139 376<br>- 4 x 0 801 61 prof. 60 mm |                                                                                        |                                          |
| BOÎTE BATIBOX<br>BÉTON            |                                   |                    | 139 381<br>- 0 819 40 prof. 58 mm                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                          |



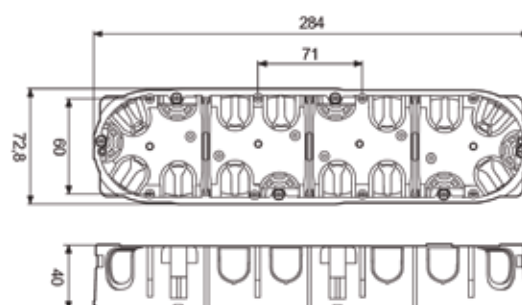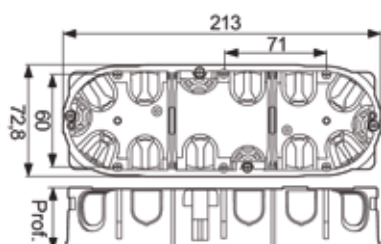

**legrand**

## BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX

Pour le montage d'appareillage à vis ou à griffes.

• Ø de perçage 67 mm



| Code      | P. (mm) | Nombre de postes | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 140 002 | 40      | 1 poste          | -               | 080040  | 000006M31 |
| 2 139 353 | 40      | 1 poste          | 2               | 080041  | 000001M57 |
| 139 359   | 60      | 1 poste          | 2               | 080061  | 000003M96 |
| 139 356   | 50      | 1 poste          | 2               | 080051  | 000001M52 |
| 3 139 354 | 40      | 2 postes         | 4 à 5           | 080042  | 000006M25 |
| 139 357   | 50      | 2 postes         | 4 à 5           | 080052  | 000006M54 |
| 4 139 355 | 40      | 3 postes         | 6 à 8           | 080043  | 000008M00 |
| 139 358   | 50      | 3 postes         | 6 à 8           | 080053  | 000008M30 |
| 5 110 249 | 40      | 4 postes         | 8 à 10          | 080044  | 000009M82 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080




1084



1105



1109



**legrand**

## BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX POUR 20 ET 32 A - 1 POSTE

- Pour sorties de câbles et prises 20 A et 32 A
- Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A
- Ø de perçage 85 mm

| Code    | P. (mm) | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|------------------|---------|-----------|
| 139 388 | 40      | 1 poste          | 089348  | 000008M12 |




## L'info du Pro



## Boîte lumineuse équipée de couvercle DCL

- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
- Conformes à la norme produit UTE.C 61-390
- Équipées d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

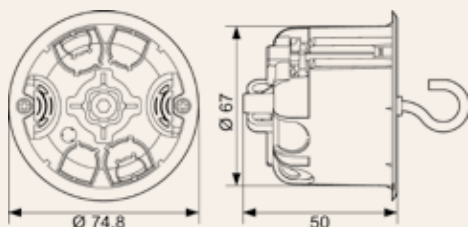


**legrand**

## BOÎTE DCL BATIBOX POUR POINT DE CENTRE

- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
- Équipée de 4 entrées Ø 16 - 20 mm
- Ø : 67 mm
- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
- Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15 - 100



| Code    | P. (mm) | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|------------------|---------|-----------|
| 139 387 | 50      | 1 poste          | 089337  | 000009M43 |

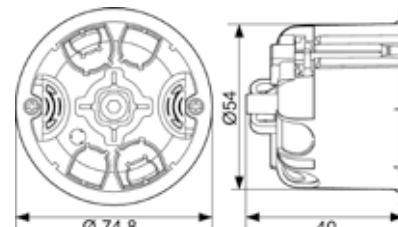

**legrand**

## BOÎTE DCL BATIBOX POUR APPLIQUE

Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A - 250 V.

- Colerette renforcée, couvercle affleurant
- Guidage du couvercle dans la boîte
- Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (vol II)
- Ø de perçage 54 mm
- Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers



| Code    | P. (mm) | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|------------------|---------|-----------|
| 139 386 | 40      | 1 poste          | 089304  | 000008M58 |



1112



1114



1116



1137



1140



1145





1151



1152




1154

**legrand®****BOÎTE LUMINAIRES AVEC COUVERCLE DE FINITION**

Boîtes lumineuses avec couvercle de finition pour applique.

- Ø 40 mm
- Profondeur 40 mm

| Code    | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 140 003 | 40      | 089346  | 000005M36 |

**legrand®****BOÎTE DCL ENERGY BATIBOX POUR POINT DE CENTRE**


- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
- Ø : 67 mm
- Equipée de 4 entrées Ø 16 - 20 mm
- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
- Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15 - 100

**ÉTANCHE À L'AIR**

| Code    | P. (mm) | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|------------------|---------|-----------|
| 143 549 | 50      | 1 poste          | 089377  | 000009M67 |

**PRODUIT COMPLÉMENTAIRE****Fiche et douille DCL****RENDEZ-VOUS  
PAGE 1296**

| Références | Dim. boîte (mm) | Dim. couvercle (mm) |
|------------|-----------------|---------------------|
| 139 389    | 115 x 115 x 40  | 140 x 140           |
| 139 390    | 160 x 105 x 40  | 190 x 135           |
| 139 391    | 170 x 170 x 50  | 195 x 195           |
| 139 392    | 230 x 170 x 50  | 225 x 210           |

**legrand®****BOÎTE DE DÉRIVATION BATIBOX**

- Fond défonçable
- Livrée avec couvercle et vis

| Code      | Dim. (mm)      | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------|---------|-----------|
| 1 139 389 | 115 x 115 x 40 | 089372  | 000013M59 |
| 139 390   | 160 x 105 x 40 | 089373  | 000014M57 |
| 139 391   | 170 x 170 x 50 | 089374  | 000023M16 |
| 139 392   | 170 x 230 x 50 | 089375  | 000027M06 |

**legrand®****BOUCHON OBTURATEUR RT**

S'utilise en neuf et en rénovation avec tous les types de boîtes :

- maçonnerie
- multi-matériaux
- de connexions
- pour combles et hourdis
- DCL

- S'installe au départ et à l'arrivée des conduits venant des enveloppes et tableaux
- Equipés de membrane perforable pour le passage des fils
- Peut se placer sur des conduits lisses ou annelés
- IP40
- Matière : SEBS
- Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation : 5°C à + 60°C
- Autoextinguibilité : 850°C/30 s

| Code    | Ø (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 140 619 | 20     | 05920   | 000000M67 |

Coupure et protection  
**988**Coffrets et communication  
**1022**Systèmes de sécurité  
**1038**Appareillage  
**1062**Câbles et conduits  
**1158**Connexion  
**1190**Branchement  
**1202**Source  
**1226**Éclairage  
**1266**Piles et accumulateurs  
**1306**









## L'info du Pro

### Boîtes d'encastrement Batibox cloisons sèches

- Conformes à la norme NF-EN 60670-1 1 poste
- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m<sup>2</sup>/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m<sup>2</sup>/an suivant la typologie du bâti. Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Économie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Batibox Energy. Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre des nouvelles réglementations thermiques.

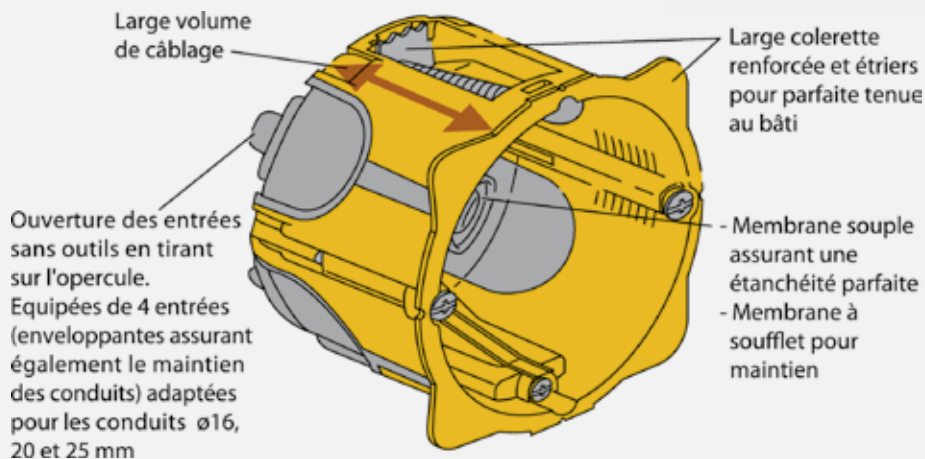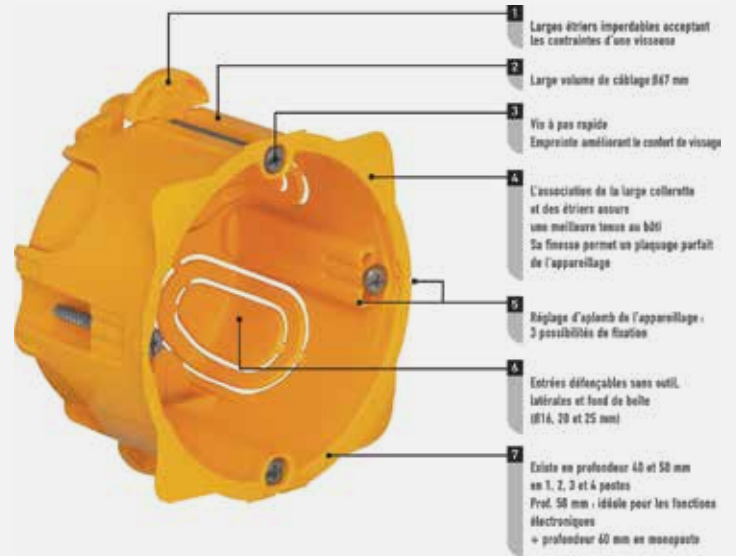

Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum. Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable

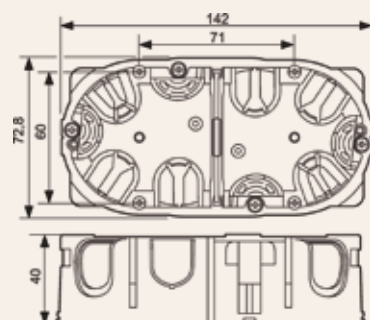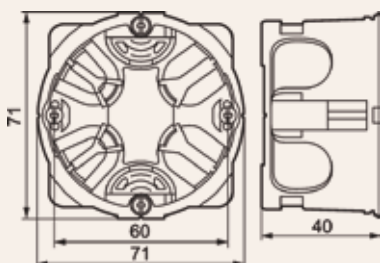

**legrand**


### BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX ENERGY

Pour le montage d'appareillage à vis ou à griffes.

- Livrée avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues
- Utilisation horizontale ou verticale



| Code      | Nombre de postes | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 351 | 1 poste          | -               | 080021  | 000001M58 |
| 2 139 352 | 2 postes         | 4 à 5           | 080022  | 000006M69 |

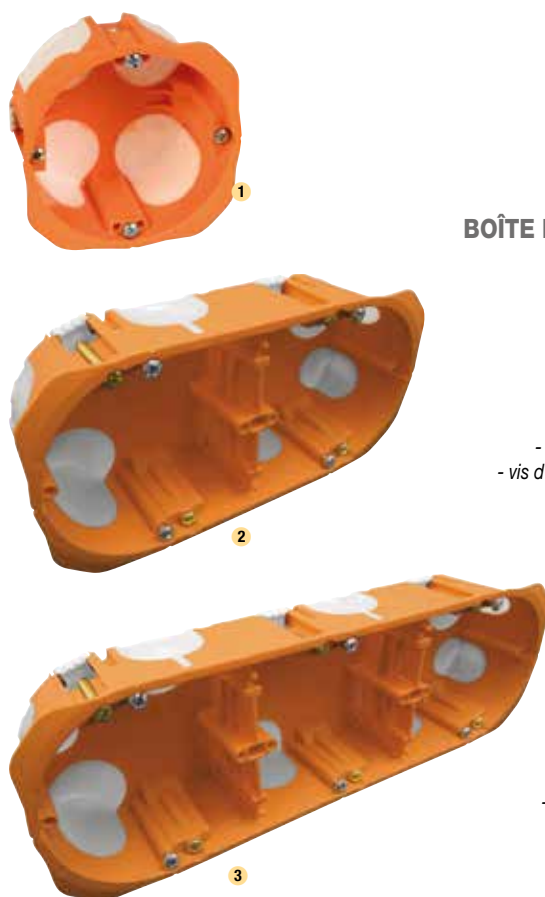

## BOÎTE D'ENCASTREMENT CAPRITHERM +

• Produit fabriqué et assemblé en France

- Membranes :
  - entrées prédécoupées
  - passage optimal
  - ultra souple et résistante
- Vis de fixation :
  - empreinte plate et cruciforme
  - double filetage pour un vissage deux fois plus rapide
  - vis d'appareillage longueur 25 mm pour une fixation aisée
- Colerette :
  - grande colerette pour un appui stable sur le mur
  - épaisseur 6/10 ème pour éviter les surépaisseurs
- Multi-matériaux :
  - pattes polyamide coulissantes haute résistance
  - technicité multi-matériaux : plaque de plâtre, béton etc
- Puits de vissage : 3 puits de vissage afin de faciliter le positionnement des appareillages avec plaques de finition
- Espace intérieur :
  - volume utile optimisé (+9%)
- compatibilité avec tous les appareillages du marché



**CAPRI**

## BOÎTE D'ENCASTREMENT LUMINAIRE DCL - POUR POINT DE CENTRE - AVEC DOUILLE

• Charge maxi de 25 kg



| Code    | P. (mm) | Nombre de postes | Indice    |
|---------|---------|------------------|-----------|
| 102 773 | 55      | 1 poste          | 000010A56 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

## Boîte d'encastrement Batibox multi matériaux



**dhome**

## BOÎTE D'ENCASTREMENT UNIVERSELLE

Pour la fixation d'appareillage électrique dans une cloison. Boîte monoposte pour plaque de plâtre.

- IP20
- Boîte d'encastrement Ø 67 mm
- Profondeur 40 mm
- Entrées pré-découpées Ø 20 et 25 mm
- Tenue au feu 850°C selon la norme EN 60670 - 1 : 2005
- Norme CE



| Code      | Ø tuyau (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 1 243 596 | 67           | 1         | 000000A86 |
| 666 426   | 67           | 10        | 000002A56 |





1064



1075



1080



1084



1105



1109

## L'info du Pro



### Batibox multimatériaux

- Conformes à la NF EN 60 670-1
- Boîtes à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples :
  - par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses ou sur carreaux de plâtre
  - par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...)
  - par injection de colle pour scellement rapide.
- Livrées avec vis équipées de cache de protection
- Diamètre de perçage 67 mm



### COLLE BATIBOX MULTIMATÉRIAUX


Permet de fixer la boîte d'encastrement ainsi que les moulures et plinthes.

- Fixation possible sur tous types de supports
- Non inflammable
- Sans encollage
- Sans solvant
- Permet de fixer environ 5 boîtes 1 poste


| Code    | Contenance (ml) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 139 365 | 310             | 080107  | 000014M17 |




1



2



3

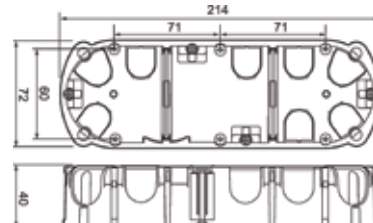


### BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX MULTIMATÉRIAUX

- Utilisation verticale ou horizontale




| Code      | P. (mm) | Nombre de postes | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 139 361 | 40      | 1 poste          | -               | 080101  | 000001M94 |
| 139 367   | 50      | 1 poste          | -               | 080121  | 000002M11 |
| 2 139 362 | 40      | 2 postes         | 4 à 5           | 080102  | 000007M52 |
| 3 139 363 | 40      | 3 postes         | 6 à 8           | 080103  | 000009M36 |

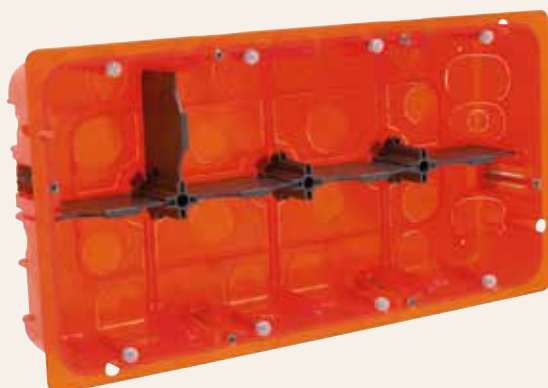

| Code    | P. (mm) |
|---------|---------|
| 139 370 | 50      |

| Nbre de modules |
|-----------------|
| 2 x 10          |

| LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------|
| 080128  | 000020M85 |

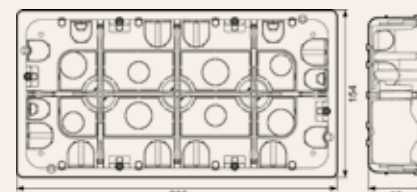

### BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX MULTIMATÉRIAUX ET MULTI-POSTES

Pour Programme Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Programme Céline (portier vidéo...).

- Transformable en boîtes de dérivation par ajout de couvercles







1112



1114



1116



1137



1140



1145




1151



1152



1154

Coupure et  
protection  
**988**Coffrets et  
communication  
**1022**Systèmes  
de sécurité  
**1038**Appareillage  
**1062**Câbles  
et conduits  
**1158**Connexion  
**1190**Branchement  
**1202**Source  
**1226**Éclairage  
**1266**Piles et  
accumulateurs  
**1306**

1



2




3

**legrand®****COUVERCLE UNIVERSEL**

Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante.

• Pour boîtes monopostes ou multipostes

| Code      | Désignation                  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------------------|---------|-----------|
| 1 139 377 | Couvercle rond Ø 85 mm       | 080180  | 000003M01 |
| 2 139 384 | Couvercle carré 80 x 80 mm   | 089281  | 000002M38 |
| 3 139 385 | Couvercle carré 100 x 100 mm | 089285  | 000004M30 |

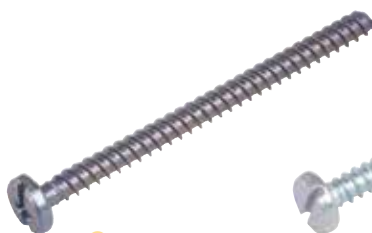

1



2

**legrand®****VIS LONGUE POUR BATIBOX**

- Vis longues Ø 3 mm pour toutes boîtes Batibox
- Long. 40 mm
- Vissage rapide

| Code      | Désignation       | Pas (mm) | LEGRAND | Vendu par | Indice            |
|-----------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|
| 1 139 379 | Vis tête mixte Sz | 2,4      | 080197  | 1         | 000000M37         |
| 2 139 394 | Vis tête fendue   | 1,06     | 089748  | 1         | 000000M21         |
| 216 135   | Vis tête mixte Sz | 2,4      | 080197  | 20        | NOUVEAU 000007M41 |
| 216 131   | Vis tête fendue   | 1,06     | 089748  | 20        | NOUVEAU 000020M73 |

**legrand®****SCIE CLOCHE BIMÉTAL Ø 67 MM**

- Scie cloche bimétal
- Dents HSS m³ à durée de vie renforcée
- Equipée d'un ressort extracteur
- Pour boîtes 1 à 4 postes Ø 67 mm
- Utilisation dans matériaux de type plaques de plâtre, bois, panneaux fibre, inox

| Code    | Pour                    | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------|---------|-----------|
| 139 360 | Boîte de diamètre 67 mm | 080067  | 000090M10 |

**legrand®****SCIE CLOCHE LEGRAND**

- Pour chargeur induction intégrable dans mobilier
- Compatible avec plaque de plâtre, mélaminé et plancher technique
- Diamètre parfait pour préparer l'encastrement de la boîte Modul'Up 102705
- Endurance BA 13 > 500 perçages
- Livré avec :
  - forêt de centrage
  - ressort

| Code    | Ø (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 102 711 | 80     | 088508  | 000035M19 |





1064



1075



1080



1084



1105



1109



## Le kit Modul'up :

- 1 boîte d'encastrement
- 1 prise DCL
- 1 douille avec fiche DCL



## 4 fonctions en montage PLUG & PLAY sans outil :

- DCL
- DCL connecté
- Patère E27
- Spot LED



2



1



1



5



3



4



### BOÎTIER D'ENCASTREMENT MODUL'UP

- Ø 80 mm
- Profondeur 50 mm
- 2 entrées Ø 20 mm

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2 ANS**

| Code      | Modèle                        | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------------|---------|-----------|
| 1 487 960 | Kit Modul'up                  | 088525  | 000010M57 |
| 2 102 705 | Boîte d'encastrement modul'up | 088500  | 000003M71 |
| 3 102 706 | Prise DCL Modul'Up            | 088520  | 000005M01 |
| 4 102 707 | DCL Connectée modul'Up        | 088521  | 000054M57 |
| 5 102 710 | Patère E27                    | 088523  | 000006M83 |
| 6 102 712 | Dispositif de sécurisation    | 088509  | 000009M28 |
| 7 102 708 | Spot à LED variable           | 088530  | 000042M64 |








## Boîte d'encastement Batibox pour maçonnerie

### L'info du Pro



## Boîte d'encastement Batibox pour maçonnerie

- Conformes aux normes NF EN 60670-1
- La liberté : le programme Batibox maçonnerie permet de choisir la manière de construire le multiposte, soit par association de boîtes 1 poste, soit par des boîtes monoblocs 2, 3 et 4 postes horizontaux ou verticaux
- Les boîtes monoblocs 2, 3, 4 postes prof. 40 mm assurent un gain de temps à la mise en œuvre. Elles disposent d'un large volume de câblage et se montent à l'horizontale ou à la verticale.
- Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues
- Livrées avec vis équipées de cache de protection
- Entrées défonçables Ø16-20-25

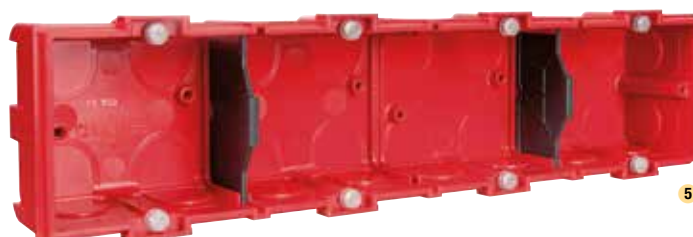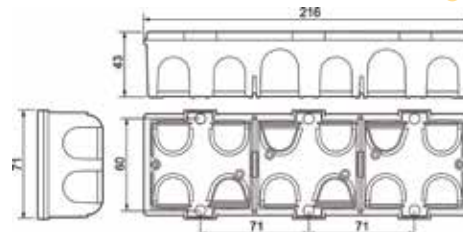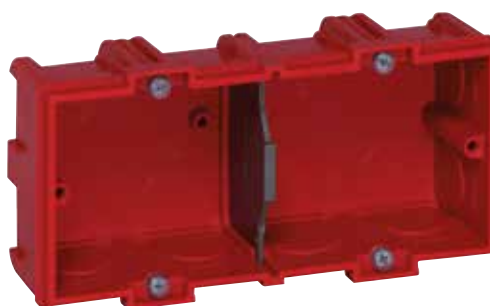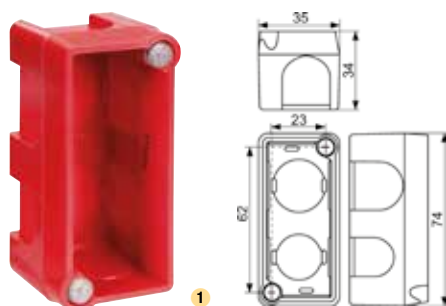

### BOÎTE D'ENCASTEMENT CARRÉE BATIBOX MAÇONNERIE

- Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe
- Boîte 1 poste permettant la composition de boîtes multipostes par association
- Utilisation possible en horizontal ou vertical (entraxe 71 mm)
- Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues
- Entrées défonçables Ø 16 - 20 - 25 mm
- Livrée avec vis équipées de cache de protection



| Code      | P. (mm) | Nombre de postes | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 140 004 | 40      | 1 poste          | 1               | 080140  | 000003M30 |
| 2 139 371 | 30      | 1 poste          | 2               | 080131  | 000001M83 |
| 139 372   | 40      | 1 poste          | 2               | 080141  | 000001M36 |
| 139 375   | 50      | 1 poste          | 2               | 080151  | 000002M38 |
| 139 376   | 60      | 1 poste          | 2               | 080161  | 000003M34 |
| 3 139 373 | 40      | 2 postes         | 4 à 5           | 080142  | 000002M94 |
| 4 139 374 | 40      | 3 postes         | 6 à 8           | 080143  | 000004M42 |
| 5 140 005 | 40      | 4 postes         | 8 à 10          | 080144  | 000006M91 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266




Piles et accumulateurs  
1306





ÉLECTRICITÉ



**legrand®**

**BOÎTE D'ENCASTREMENT RONDE BATIBOX  
MAÇONNERIE – 1 POSTE**

- Boîte jumelable en dos à dos par 1/4 de tour
- Colerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur de 30 mm (pour commandes, va-et-vient, poussoirs...)
- Dimensions ajustables (80, 70 ou 60 mm) par découpe de la colerette
- Avec vis

**ASSOCIABLES EN DOS À DOS**

| Code    | P. (mm) | Ø (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|--------|---------|-----------|
| 139 366 | 30/40   | 67     | 080108  | 000001M23 |





**legrand®**

**BOÎTE LUMINAIRE AVEC COUVERCLE DCL POUR APPLIQUE**

Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390. Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°.

- Couvercle affleurant
- Guidage du couvercle dans la boîte
- Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (vol II)
- Ø de perçage 54 mm
- Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier

| Code    | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 139 383 | 40      | 089204  | 000008M21 |




**legrand®**

**BOÎTE LUMINAIRE AVEC COUVERCLE DE FINITION**

- Ø 40 mm
- Profondeur 40 mm

| Code    | Désignation                   | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------------|---------|-----------|
| 140 006 | Boîte lumineuse pour applique | 089246  | 000006M29 |

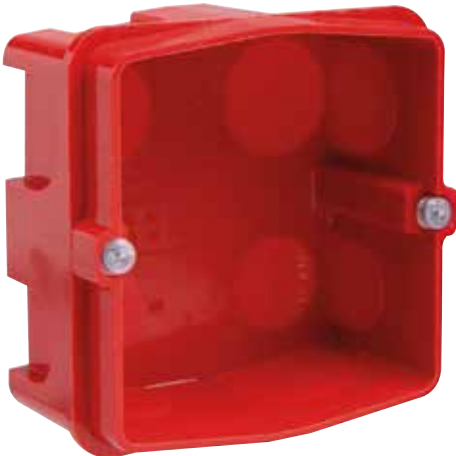

**legrand®**

**BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX MAÇONNERIE  
POUR 20 ET 32 A – 1 POSTE**

- Pour sorties de câbles et prises 20 et 32 A

| Code    | P. (mm) | L. x l. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|--------------|---------|-----------|
| 139 378 | 40      | 85 x 85      | 080184  | 000005M13 |





## Boîte d'encastement Batibox pour béton



**legrand**

### BAGUE POUR BOÎTE BATIBOX BÉTON 1 POSTE

- Pour boîte de banche 1 poste.
- Pour montage d'appareillage à vis

| Code    | Ø (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 139 382 | 64     | 081960  | 000001M48 |



**legrand**

### BOÎTE D'ENCASTREMENT SIMPLE BATIBOX - BÉTON

- Entrées operculables 4 x Ø 20 mm pour tube ICTA
- Fixation d'appareillage à griffe ou à vis avec bague
- Peut recevoir le couvercle CCL

| Code    | P. (mm) | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|------------------|---------|-----------|
| 139 381 | 58      | 1 poste          | 081940  | 000001M46 |



**legrand**

### COUVERCLE DCL POINT DE CENTRE BATIBOX BÉTON

- Équipé d'une connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

| Code    | Ø (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 139 393 | 80     | 089592  | 000008M84 |

**legrand**

### VIS LONGUE POUR BATIBOX

- Vis longues Ø 3 mm pour toutes boîtes Batibox
- Long. 40 mm
- Vissage rapide

| Code    | Désignation       | Pas (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------|----------|---------|-----------|
| 139 379 | Vis tête mixte Sz | 2,4      | 080197  | 000000M37 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Fiche et douille  
DCL

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1295



## Boîte de dérivation étanche



**EATON**  
Powering Business Worldwide

### BOÎTE PAVILLONNAIRE 200 X 200

- Boîte comble et faux-plafond réversible auto-extinguible
- Capacité : 4000 cm³
- Dimensions (L. x l. x H.) : 200 x 200 x 100 mm
- Encombrement (L. x l. x H.) : 280 x 270 x 105 mm
- Raccordement des tubes annelés sans perçage, sans raccord et sans outil
- Pose et démontage instantanés
- Tenue au fil incandescent à 850°C
- 46 entrées directes ICTA :
  - Ø 16 mm x 8
  - Ø 20 mm x 28
  - Ø 25 mm x 8
  - Ø 32 mm x 2

| Code    | Nombre d'entrée | Indice    |
|---------|-----------------|-----------|
| 100 382 | 46              | 000019A64 |



**legrand**

### BOÎTE PAVILLONNAIRE ECOBATIBOX - GRANDE CAPACITÉ

Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique.

Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kW hep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kW hep/m²/an suivant la typologie du bâti.

- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox

- Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
- Large collerette, étriers de fixation rétractables
- Volume de câblage optimum
- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
- Dimensions (L. x l. x H.) : 200 x 200 x 85 mm
- Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour
- Constitué de 4 faces :
  - 2 faces avec : Ø 16 x 7, Ø 20 x 5 et Ø 25 x 1
  - 2 faces avec : Ø 16 x 6, Ø 20 x 3, Ø 25 x 1 et Ø 32 x 1

| Code    | Nombre d'entrée | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 139 017 | 48              | 916621  | 000043M05 |



Coupure et  
protection  
988




Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202




Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306



1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

## BOÎTE RONDE EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE PLEXO

- Couvercle enclipsable et imperdable par lien
- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- 4 embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16
- IP55 - IK07 - 650°C
- Température d'utilisation : -25 à +40°C
- Coloris : gris RAL 7035
- Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695 2 - 1)

| Code      | Couleur | Ø (mm) | Ø entrée (mm) | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|--------|---------------|---------|---------|-----------|
| 1 139 442 | Gris    | 60     | 4 à 20        | 40      | 092001  | 000003M27 |
| 139 443   | Gris    | 70     | 4 à 20        | 45      | 092002  | 000003M41 |
| 140 217   | Blanc   | 70     | 4 à 20        | 45      | 092003  | 000004M31 |



**GEWISS**

## BOÎTE DE DÉRIVATION - AVEC PASSE-FILS - GW44

Boîtes de dérivation avec couvercle bas à pression, pour applications courantes.

- Passe-fils à entrée directe pour câbles de 4 à 14 mm et tubes Ø 16 et 20 mm
- IP55 - IK08
- Température d'utilisation : -25 +60°C
- Test du fil incandescent : 650°C
- Passe-fils à entrée directe pour câbles de 4 à 14 mm et tubes Ø 16 et Ø 20 mm
- Classe isolement : II selon norme IEC 61140

| Code      | L. x l. x P. (mm) | Nombre d'entrées | Ø entrée (mm) | Indice    |
|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 139 056 | 80 x 80 x 40      | 4 entrées        | 29            | 000003A24 |
| 507 012   | 100 x 100 x 50    | 4 entrées        | 29            | 000004A34 |
| 507 013   | 150 x 110 x 70    | 10 entrées       | 29            | 000011A20 |



**GEWISS**

## BOITE DE DÉRIVATION RONDE GWT960°C

Application dérivations spéciales.

- IP44 - IK07
- Température d'utilisation : -25/+60°C
- Test du fil incandescent : 960°C
- Passe-fils à entrée directe pour câbles de 4 à 14 mm et tubes Ø 16 et Ø 20 mm

| Code    | Couleur | Ø entrée (mm) | Dim. (mm) | P. (mm) | Indice    |
|---------|---------|---------------|-----------|---------|-----------|
| 142 283 | Gris    | 4 à 23        | 65 x 40,5 | 35      | 000002A60 |



**legrand**

**NOUVEAU**

## BOITE DE DÉRIVATION

- Boîte de dérivation à faible encombrement
- Tenue au fil incandescent 650° (NF EN 60695-2-11)
- Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16
- Fixations avec rattrapage d'aplomb

- Largeur : 80 mm
- Hauteur : 43 mm
- Profondeur : 34 mm
- 10 embouts pour câbles et tubes 7 mm à 16 mm
- Gris RAL 7035
- Couvercle clipsable
- IP55

- IK07
- Température d'utilisation : -25 à +40°C
- Classe de protection II assurée par les bouchons de protection
- Livrée avec : - vis de fixation





| Code    | Modèle                                  | Couleur | Nombre d'entrées | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| 211 649 | Boîte de dérivation Plexo rectangulaire | Blanc   | 10 entrées       | 092004  | 000002M23 |






1



2




3



## BOÎTE CARRÉE À ENTRÉE DIRECTE PLEXO

- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16
- Couvercle enclipsable et imperdable par lien
- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- IP55 - IK07 - 650°C
- Température d'utilisation - 25 à + 40°C
- Coloris : gris RAL 7035
- Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695 2 - 1)

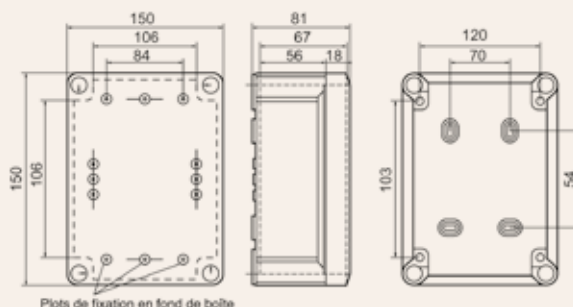


Plots de fixation en fond de boîte

| Code      | Couleur | L. x l. x P. (mm) | Nombre d'entrées | Ø entrée (mm) | Désignation                           | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 1 139 444 | Gris    | 65 x 65 x 40      | 7 entrées        | 4 à 20        | Couvercle enclipsable                 | 092005  | 000004M20 |
| 139 445   | Gris    | 80 x 80 x 45      | 6 entrées        | 4 à 20        | Couvercle enclipsable                 | 092012  | 000004M19 |
| 140 218   | Blanc   | 80 x 80 x 45      | 6 entrées        | 4 à 20        | Couvercle enclipsable                 | 092013  | 000004M94 |
| 2 139 447 | Gris    | 105 x 105 x 55    | 7 entrées        | 4 à 25        | Couvercle à fermeture par 1/4 de tour | 092022  | 000008M13 |
| 416 095   | Blanc   | 105 x 105 x 55    | 7 entrées        | 4 à 25        | Couvercle à fermeture par 1/4 de tour | 092023  | 000008M95 |
| 3 139 449 | Gris    | 130 x 130 x 74    | 10 entrées       | 4 à 25        | Couvercle à fermeture par 1/4 de tour | 092032  | 000020M85 |



1

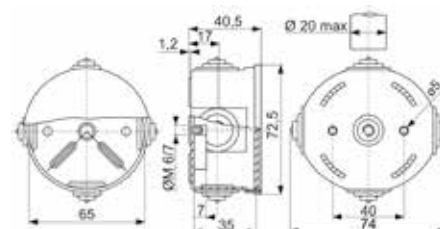

GEWISS

## BOÎTE DE DÉRIVATION RONDE SÉRIE 44 CE

Application dérivation courantes.

- IP44 - IK07
- Température d'utilisation : - 25 + 60°C
- Test du fil incandescent : 650°C
- Passe-fils à entrée directe pour câbles de 4 à 14 mm et tubes Ø 16 et Ø 20 mm

| Code      | Dim. (mm) | Nombre d'entrées | Ø entrée (mm) | P. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|------------------|---------------|---------|-----------|
| 1 507 009 | 65 x 40,5 | 4 entrées        | 4 à 20        | 35      | 000001A98 |
| 507 010   | 80 x 45,5 | 4 entrées        | 4 à 20        | 40      | 000002A18 |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202




Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

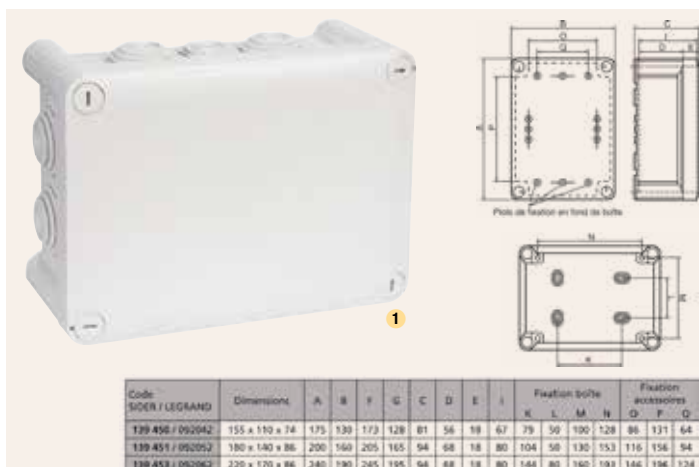

**legrand®**

## BOÎTE RECTANGULAIRE EMBOUT À ENTRÉE DIRECTE PLEXO

- 10 embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 et câbles R02V
- IP55 - IK07
- Utilisables comme boîtes de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)
- Couverture imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle
- Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
- Température d'utilisation - 25 à + 40°C
- Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695 2 - 1)
- Coloris : gris RAL 7035

| Code      | L. x l. x P. (mm) | Ø entrée (mm) | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----------|
| 1 139 450 | 155 x 110 x 74    | 4 à 25        | 10 embouts  | 092042  | 000019M64 |
| 139 451   | 180 x 140 x 86    | 4 à 32        | 10 embouts  | 092052  | 000026M29 |
| 139 453   | 220 x 170 x 86    | 4 à 32        | 14 embouts  | 092062  | 000035M91 |



**GEWISS**

## BOÎTE RECTANGULAIRE DE DÉRIVATION AVEC PASSE-FILS - SÉRIE 44 CE

Boîtes de dérivation avec couvercle bas et vis à 1/4 de tour.

- Poinçons à la base de la boîte pour une fixation par collier direct sur les supports
- IP55 - IK08 - 960°C
- Couleur : gris RAL 7035
- Munis de passe-fils à entrée rapide adapté aux câbles de 4 à 14 mm et aux tubes Ø 16, Ø 20 et Ø 25 mm

### DÉRIVATIONS SPÉCIALES

| Code      | L. x l. x P. (mm) | Nombre d'entrées | Ø entrée (mm) | Indice    |
|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 139 057 | 100 x 100 x 50    | 4 entrées        | 6 à 29        | 000004A86 |
| 139 058   | 150 x 110 x 70    | 10 entrées       | 10 à 29       | 000015A02 |
| 142 284   | 190 x 140 x 70    | 10 entrées       | 10 à 37       | 000035A18 |
| 142 285   | 240 x 190 x 90    | 12 entrées       | 12 à 37       | 000067A90 |
| 142 286   | 300 x 220 x 120   | 12 entrées       | 12 à 48       | 000107A54 |




**legrand®**

## EMBOUT DE RECHANGE PLEXO - À GRADIN - GRIS

- Avec repérage des Ø de tubes et câbles
- Jusqu'à Ø 20 mm
- Gris RAL 7035

| Code      | Désignation      | Vendu par  | Indice    |
|-----------|------------------|------------|-----------|
| 1 139 440 | Embout à gradins | 1          | 000000M47 |
| 216 137   | Embout à gradins | 50 NOUVEAU | 000023M35 |



**legrand®**

## BOÎTE CARRÉE SPÉCIAL ERP PLEXO

- Couvercle enclipsable et imperdable par lien
- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- 7 embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø > 16
- IP55 - IK07 - 650°C
- Température d'utilisation - 25 à + 40°C
- Coloris : gris RAL 7035
- Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695 2 - 1)

| Code      | Désignation                         | L. x l. x P. (mm) | Ø entrée (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------|-----------|
| 1 139 446 | Couvercle enclipsable               | 80 x 80 x 45      | 4 à 20        | 092015  | 000005M22 |
| 2 139 448 | Fermeture couvercle par 1/4 de tour | 105 x 105 x 55    | 4 à 25        | 092025  | 000009M86 |



**GEWISS**

## BOÎTE DE DÉRIVATION CARRÉE IP44 - AVEC PASSE-FILS - ROUGE

Boîte de dérivation avec couvercle bas à pression.

- Parfaite pour les circuits de sécurité :
  - déverrouillage des portes
  - éclairage
  - signalisation
- IP44 - IK07 - 960°C
- Couleur boîte : rouge RAL 3000
- Couleur couvercle et passe - câbles : gris RAL 7035

| Code    | Ø entrée (mm) | L. x l. x P. (mm) | Indice    |
|---------|---------------|-------------------|-----------|
| 139 059 | 6 à 23        | 80 x 80 x 40      | 000007A26 |


**GEWISS**

## BOÎTE DE DÉRIVATION CARRÉE IP55 - AVEC PASSE-FILS - ROUGE

Boîte de dérivation avec couvercle bas à pression.

- Parfaite pour les circuits de sécurité :
  - déverrouillage des portes
  - éclairage
  - signalisation
- IP55 - IK08 - 960°C
- Couleur boîte : rouge RAL 3000
- Couleur couvercle et passe - câbles : gris RAL 7035

| Code      | Ø entrée (mm) | L. x l. x P. (mm) | Indice    |
|-----------|---------------|-------------------|-----------|
| 1 139 060 | 6 à 29        | 100 x 100 x 50    | 000010A52 |
| 139 061   | 10 à 29       | 150 x 110 x 70    | 000019A02 |

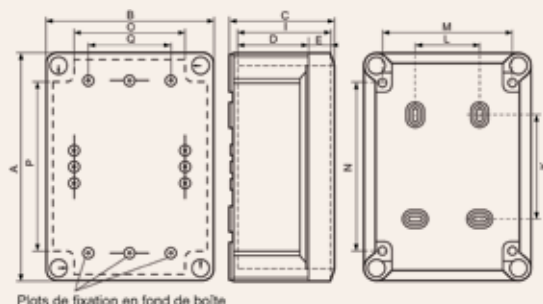

Plots de fixation en fond de boîte

**legrand**

## BOÎTE RECTANGULAIRE POUR PRESSE-ÉTOUPE PLEXO

- 10 embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 et câbles R02V
- IP55 - IK07
- Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)
- Couvercle imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle
- Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
- Température d'utilisation - 25 à + 40°C
- Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695 2 - 1)
- Coloris : gris RAL 7035

| Code<br>SIDER / LEGRAND | Dimensions      | A   | B   | F   | G   | C   | D  | E  | I   | Fixation boîte |     |     |     | Fixation<br>accessoires |     |     |  |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|--|
|                         |                 |     |     |     |     |     |    |    |     | K              | L   | M   | N   | O                       | P   | Q   |  |
| 139 452 / 092054        | 180 x 140 x 86  | 200 | 160 | 205 | 165 | 94  | 68 | 18 | 80  | 104            | 50  | 130 | 153 | 116                     | 156 | 94  |  |
| 139 454 / 092064        | 220 x 170 x 86  | 240 | 190 | 245 | 195 | 94  | 68 | 18 | 80  | 144            | 80  | 160 | 193 | 146                     | 196 | 124 |  |
| 139 456 / 092084        | 310 x 240 x 124 | 332 | 262 | 340 | 270 | 132 | 97 | 27 | 116 | 220            | 160 | 222 | 276 | 200                     | 260 | 150 |  |

| Code      | L. x l. x P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|---------|-----------|
| 1 139 452 | 180 x 140 x 86    | 092054  | 000027M04 |
| 139 454   | 220 x 170 x 86    | 092064  | 000035M29 |
| 139 456   | 310 x 240 x 124   | 092084  | 000129M13 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226




Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





1064



1075



1080



1084



1105



1109

## APPAREILLAGE

Céliane with Netatmo

### L'info du Pro

#### Céliane with Netatmo

- Une installation connectée est composée de produits filaires particuliers associés à des commandes sans fil
- tous les produits communiquent entre eux par radio Zigbee (bande 2.4 GHz).
- Avantage : un réseau maillé et dynamique !

**legrand**®

Céliane™  
with  
NETATMO



Fonctionne avec  
**Apple HomeKit**



fonctionne avec  
l'Assistant Google



WORKS WITH  
**alexa**



Contrôler depuis  
un smartphone



Contrôler  
par la voix



Contrôler  
depuis un produit

PRODUITS FILAIRES >



Prise  
Control  
connectée



Interrupteur  
connecté  
à option  
variateur



Interrupteur  
connecté pour  
volet roulant



Prise de  
courant  
connectée  
16 A



Micromodule  
d'éclairage  
connecté

COMMANDES SANS FIL



Commande  
générale sans fil  
Départ/Arrivée




Commande  
sans fil  
Lever/Coucher



Commande  
sans fil  
d'éclairage  
et de prises



Commande  
sans fil pour  
volets roulants

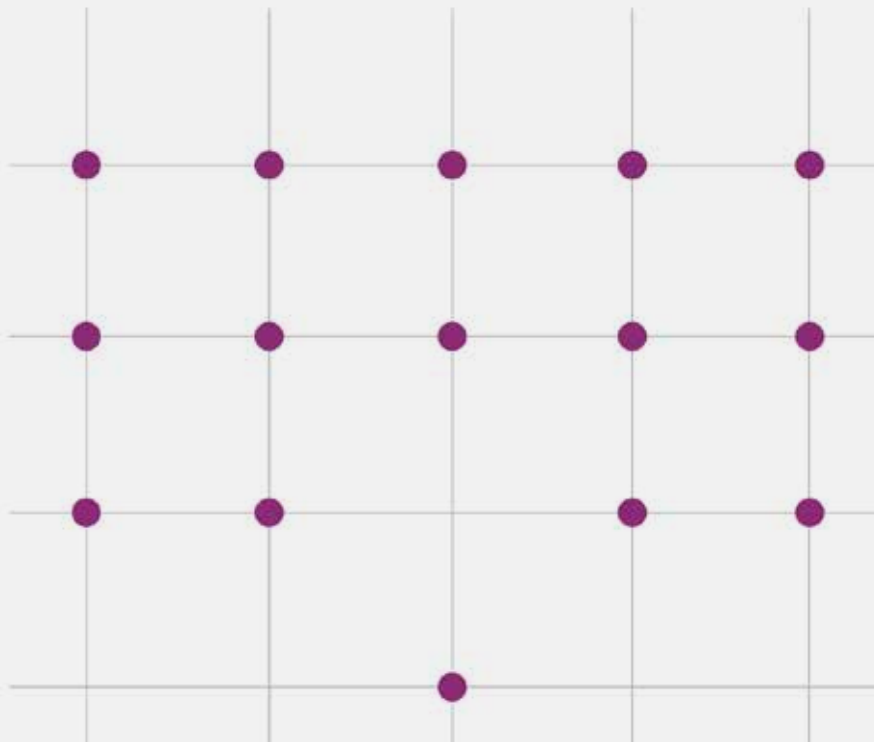



**legrand**

### PACK DE DÉMARRAGE INSTALLATION CONNECTÉE CÉLIANE WITH NETATMO

- Pack de démarrage, prise control connectée + commande sans fil
- Installer la prise Control près d'une box internet pour optimiser la réception du signal Wi-Fi
- La prise Control communique ensuite en radio Zigbee avec le reste de l'installation
- Une seule prise Control est nécessaire par logement
- Elle peut commander jusqu'à 100 produits filaires et sans fil Installer dans une boîte un poste prof. 40 mm
- Griffes fournies
- Peut remplacer une prise de courant existante : mêmes fils, même boîte
- La prise de courant connectée permet de mesurer la consommation instantanée et cumulée

- Elle est compatible avec tous les appareils électriques, notamment le gros électroménager
- La prise Control est vendue uniquement dans le pack de démarrage et ne peut être vendue seule
- Commande sans fil
- Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis
- Elle est repositionnable
- Peut se visser sur une boîte d'encastrement
- Se pose près de la porte d'entrée pour commander des scènes de vie départ et arrivée associant lumières, volets et prises
- Les scènes de vie personnalisées seront identiques sur toutes les commandes générales
- Les scènes de vie sont à configurer dans l'App Home + Control
- Pile bouton CR 2032 - 3 V fournie
- Autonomie : 8 ans



| Code    | Caract.               | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 399 600 | Appareillage connecté | Blanc   | 0 677 00 | 000112M40 |



**legrand**

### PRISE DE COURANT CONNECTÉE CÉLIANE WITH NETATMO

- Prise connectée pilotable par commande sans fil d'éclairage et/ou à distance par smartphone, tablette, ordinateur
- Permet de contrôler à distance des appareils électriques
- Permet la mesure de la consommation instantanée et cumulée de l'appareil raccordé visible sur l'application Home + Control
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée
- Protection contre les surcharges électriques intégrée, pour plus de sécurité
- Installation dans boîte profondeur 40 mm minimum, en lieu et place d'une prise de courant standard
- Fixation à griffes et/ou à vis
- Mécanisme monobloc (support + mécanisme)
- Livraison complète avec enjoliveur, support et plaque
- Enjoliveur blanc et plaque Yesterday blanche



| Code      | Désignation                                     | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 1 399 603 | Prise de courant connectée                      | Blanc   | 0 677 25 | 000051M18 |
| 2 399 609 | Pack 3 prises de courant installation connectée | Blanc   | 0 676 38 | 000138M41 |



**legrand**

### COMMANDE SANS FIL DÉPART ET ARRIVÉE POUR INSTALLATION CONNECTÉE CÉLIANE WITH NETATMO



**legrand**

### COMMANDE SANS FIL LEVER ET COUCHER POUR INSTALLATION CONNECTÉE CÉLIANE WITH NETATMO



| Code    | Désignation            | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|------------------------|---------|----------|-----------|
| 399 601 | Commande sans fil seul | Blanc   | 0 648 72 | 000059M82 |
| Code    | Caract.                | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
| 399 602 | Appareillage connecté  | Blanc   | 0 648 84 | 000059M82 |



Coupe et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202




Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

## MICROMODULE POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ WITH NETATMO

- A installer dans une boîte DCL
- Permet de rendre un éclairage connecté
- Se contrôle par des commandes sans fil et/ou des poussoirs classiques dans le cas du remplacement d'un télérupteur
- Pour tous types d'ampoules de 5 à 300 W : LED, halogène, fluocompacte



**PERMET DE RENDRE UN ÉCLAIRAGE CONNECTÉ**

| Code    | Désignation                                      | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 399 610 | Micromodule pour éclairage connecté with Netatmo | Noir    | 0 648 88 | 000047M65 |



**legrand**

## INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ OPTION VARIATEUR CÉLIANE WITH NETATMO

- A installer dans une boîte un poste prof. 40 mm
- Griffes fournies
- Peut remplacer un interrupteur existant : mêmes fils, même boîte
- Commande tous types d'ampoules classiques et à variation, de 5 à 300 W : LED, halogène, fluocompacte
- Toujours utiliser des LEDs dimmables
- L'option variation est activable depuis l'App Home + Control
- Fourni avec un compensateur à câbler au plus près d'une lampe, indispensable pour un fonctionnement optimal de l'éclairage, notamment en variation, quel que soit le type d'ampoule raccordé



| Code    | Désignation                    | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------------------------|---------|----------|-----------|
| 399 604 | Interrupteur filaire connectée | Blanc   | 0 677 21 | 000059M82 |



**legrand**

## PACK EXTENSION INSTALLATION CONNECTÉE CÉLIANE WITH NETATMO

- Composition :
  - 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges)
  - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
  - Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
  - Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste profondeur 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier
  - Fixation à vis ou à griffes
  - Connexion par bornes automatiques
  - Fonction témoin à LED personnalisable
- 1 commande sans fil d'éclairage et prises
- Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
- 1 interrupteur filaire 5 - 300 W sans Neutre 230 V (avec option variation)
- Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
- Livré avec un compensateur actif
- Mode variation activable depuis l'App. Home + Control
- Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier
- Fixation à vis ou à griffes
- Fonction LED de repérage



**legrand**

## INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ POUR VOLET ROULANT CÉLIANE WITH NETATMO

- A installer dans une boîte un poste prof. 40 mm
- Griffes fournies
- Peut remplacer une commande existante : mêmes fils, même boîte
- Compatible avec tous les moteurs de volets filaires à butée électronique ou mécanique



| Code    | Désignation                   | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------------------------|---------|----------|-----------|
| 399 606 | Interrupteur filaire connecté | Blanc   | 0 677 26 | 000077M19 |

| Code    | Désignation                           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 399 608 | Pack extension installation connectée | Blanc   | 0 676 30 | 000134M23 |





### COMMANDE SANS FIL POUR ÉCLAIRAGE OU PRISE CONNECTÉ OU MICROMODULE CÉLIANE WITH NETATMO

- Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis
- Elle est repositionnable
- Peut se visser sur une boîte d'encastrement
- Commande les interrupteurs connectés à option variateur, les micromodules d'éclairage connectés et les prises de courant connectées
- Pile bouton CR 2032 - 3 V fournie
- Autonomie : 8 ans



| Code    | Désignation                      | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|----------------------------------|---------|----------|-----------|
| 399 605 | Commande sans fil pour éclairage | Blanc   | 0 677 23 | 000056M39 |



### COMMANDE SANS FIL POUR INTERRUPTEUR FILAIRE DE VOLET ROULANT CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO


- Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis
- Elle est repositionnable
- Peut se visser sur une boîte d'encastrement
- Commande les interrupteurs connectés pour volets roulants et permet de centraliser la commande de plusieurs volets
- Pile bouton CR 2032 - 3 V fournie
- Autonomie : 8 ans



| Code    | Désignation                                 | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 399 607 | Commande sans fil pour interrupteur filaire | Blanc   | 0 676 46 | 000059M82 |



NOUVEAU



### SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE WITH NETATMO

- Permet de contrôler à distance des appareils électriques
- Câblage compatible avec le fil pilote
- Peut être commandée par une commande sans fil 3000 W maximum
- Fonctions :
  - ON/OFF
  - mesure de la puissance instantanée
  - suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi de notifications paramétrable
- Permet de compléter une installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
- Fixation en multipostes non possible
- Livré avec :
  - protection de chantier
  - enjoliveur
  - support et plaque intégrée



| Code    | Désignation               | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------------------|----------|---------|-----------|
| 211 645 | Sortie de câble connectée | Blanc    | 064879  | 000057M12 |
| 211 646 | Sortie de câble connectée | Titane   | 064882  | 000059M31 |
| 211 647 | Sortie de câble connectée | Graphite | 064883  | 000059M31 |



NOUVEAU



### COMMANDE DOUBLE SANS FIL CÉLIANE

- Permet l'ajout de deux commandes d'éclairage supplémentaires
- Permet de compléter une installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack démarrage pour installation connectée
- Contrôle les produits micro-modules, les prises connectées et les interrupteurs / variateurs connectés
- Fonction LED pour indication de batterie faible
- Peut commander jusqu'à 20 entités d'appareillage
- IK02
- IP20 (sans plaque ni doigt)
- IP40 (produit monté)
- Fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz
- Température d'utilisation : +5°C à +45°C
- Livré avec :
  - pile CR2032 3V pour alimentation
  - 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
- Version Céliane with Netatmo livrée avec :
  - enjoliveur
  - support
  - plaque



| Code    | Désignation              | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|
| 211 650 | Commande double sans fil | Titane  | 067774  | 000079M39 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202




Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1064



1075



1080



1084



1105



1109

## Céliane



ÉLECTRICITÉ

### L'info du Pro

#### Gamme Céliane composable

- Un très large choix de fonctions et de finitions
- Un appareillage complet en 4 composants : interrupteur et prises sont constitués de plusieurs parties à assembler. Une seule partie peut être changée sans devoir tout remplacer
- Pour composer un appareillage complet, il vous faut :
  - 1 mécanisme intégrant la fonction souhaitée (prises, interrupteur...)
  - 1 Enjoliveur, partie centrale qui agit sur le mécanisme
  - 1 support permettant le maintien de l'appareillage sur le boîtier
  - 1 plaque de finition permettant d'harmoniser l'appareillage avec l'intérieur de l'habitation



### L'info du Pro

#### Les mécanismes et enjoliveurs Céliane

- Les mécanismes :
  - Éléments de base d'un appareillage Céliane
  - Équipés de bornes automatiques sur la quasi intégralité du programme Céliane
- Pour faire un double allumage, double va et vient, un double poussoir, une double prise RJ, il suffit de retirer les ailettes des mécanismes par simple pression suivant la prédécoupe. Associer les 2 mécanismes et former une fonction double.




- Les enjoliveurs :
  - les enjoliveurs sont déclinés en blanc ou titane pour être associés avec les plaques selon les envies de vos clients





## L'info du Pro

## Bien choisir son modèle céliane

| MÉCANISME                                                                         |                                          | DOIGTS OU ENJOLIVEURS                                                               |                                                          |                                                          |                                                          | PAGE        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|  |                                          |                                                                                     | Blanc                                                    | Titane                                                   | Graphite                                                 |             |
| <b>INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENT</b>                                               |                                          |                                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Va-et-vient 10 AX                                                                 | <b>404 800</b><br>0 670 01               |    | <b>404 833</b><br>0 680 01                               | <b>404 851</b><br>0 683 01                               | <b>416 038</b><br>0 679 01                               | <b>1088</b> |
| Va-et-vient 10 AX à voyant                                                        | <b>404 800</b><br>0 670 01               |    | <b>404 835</b><br>0 680 03                               | <b>404 853</b><br>0 683 03                               | <b>416 024</b><br>0 679 03                               | <b>1088</b> |
| Va-et-vient témoin sans neutre                                                    | <b>404 801</b><br>0 670 07               |    | <b>404 835</b><br>0 680 03                               | <b>404 853</b><br>0 683 03                               | <b>416 024</b><br>0 679 03                               | <b>1088</b> |
| Double va-et-vient                                                                | <b>405 062</b><br>2 x 0 670 01           |    | <b>404 834</b><br>0 680 02                               | <b>404 852</b><br>0 683 02                               | <b>416 037</b><br>0 679 02                               | <b>1088</b> |
| Double va-et-vient à voyant ou lumineux ou témoin                                 | <b>405 062</b><br>2 x 0 670 01           |   | <b>404 836</b><br>0 680 04                               | <b>416 035</b><br>0 683 04                               | <b>416 036</b><br>0 679 04                               | <b>1088</b> |
| Va-et-vient + poussoir inverseur                                                  | <b>405 061</b><br>0 670 01 +<br>0 670 31 |  | <b>404 834</b><br>0 680 0                                | <b>404 852</b><br>0 683 02                               | <b>416 037</b><br>0 679 02                               | <b>1089</b> |
| PAP va-et-vient sans fil                                                          | <b>404 720</b><br>0 677 77               |  | <b>404 311</b><br>0 672 77                               | <b>416 011</b><br>0 672 76                               | <b>416 012</b><br>0 672 79                               | <b>1089</b> |
| Interrupteur va-et-vient intuition                                                | <b>416 082</b><br>0 670 12               |  | <b>416 056</b><br>0 680 12                               | <b>416 058</b><br>0 683 12                               | <b>416 057</b><br>0 679 22                               | <b>1090</b> |
| Interrupteur variateur 600 W                                                      | <b>404 806</b><br>0 670 82               |  | <b>416 043</b><br>0 650 83                               | <b>416 044</b><br>0 651 83                               | <b>416 034</b><br>0 652 83                               | <b>1091</b> |
| <b>POUSOIRS</b>                                                                   |                                          |                                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Poussoir NO - Bornes libre de potentiel pour voyant témoin                        | <b>410 155</b><br>0 670 34               |  | <b>404 835</b><br>0 680 03                               | <b>404 853</b><br>0 683 03                               | <b>416 024</b><br>0 679 03                               | <b>1090</b> |
| Poussoir inverseur NO + NF - 6 A                                                  | <b>404 803</b><br>0 670 31               |  | <b>404 833</b><br>0 680 01                               | <b>404 851</b><br>0 683 01                               | <b>416 038</b><br>0 679 01                               | <b>1090</b> |
| Double poussoir inverseur NO + NF - 6 A                                           | <b>405 063</b><br>2 x 0 670 31           |  | <b>404 834</b><br>0 680 02                               | <b>404 852</b><br>0 683 02                               | <b>416 037</b><br>0 679 02                               | <b>1091</b> |
| <b>ÉCODÉTECTEURS / ECOVARIATEURS</b>                                              |                                          |                                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Ecodétecteur automatique sans neutre avec ou sans dérogation                      | <b>416 016</b><br>0 670 26               |  | <b>416 040</b><br>0 682 99<br><b>416 028</b><br>0 680 28 | <b>416 041</b><br>0 685 99<br><b>416 030</b><br>0 683 26 | <b>416 039</b><br>0 679 99<br><b>416 029</b><br>0 679 26 | <b>1092</b> |
| Ecovariateur 2 fils                                                               | <b>341 014</b><br>0 670 83               |  | <b>416 043</b><br>0 650 83                               | <b>416 044</b><br>0 651 83                               | <b>416 034</b><br>0 652 83                               | <b>1091</b> |
| Ecodétecteur automatique sans neutre 3 fils / sans dérogation                     | <b>416 017</b><br>0 670 25               |  | <b>416 040</b><br>0 682 99                               | <b>416 041</b><br>0 685 99                               | <b>416 039</b><br>0 679 99                               | <b>1093</b> |
| Ecodétecteur automatique avec neutre 3 fils 200 W                                 | <b>416 018</b><br>0 670 99               |  | <b>416 040</b><br>0 682 99                               | <b>416 041</b><br>0 685 99                               | <b>416 039</b><br>0 679 99                               | <b>1093</b> |
| Ecodétecteur complet                                                              | <b>143 550</b><br>0 488 96               |  | -                                                        | -                                                        | -                                                        | <b>1094</b> |
| PAP parcours lumineux                                                             | <b>192 065</b><br>2 008 75               |  | -                                                        | -                                                        | -                                                        | <b>1094</b> |
| Interrupteur à badge                                                              | <b>404 827</b><br>0 675 63               |  | <b>404 844</b><br>0 682 09                               | <b>143 567</b><br>0 685 09                               | <b>416 031</b><br>0 679 09                               | <b>1094</b> |

Coupeur et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**


Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**





1064



1075



1080



1084



1105



1109



## L'info du Pro



## Bien choisir son modèle céliane (suite)

| MÉCANISME                                          |                            | DOIGTS OU ENJOLIVEURS |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | PAGE        |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                    |                            |                       | Blanc                                                                                                                                                                            | Titane                                                                                                                                                                           | Graphite                                                                                                                                                                         |             |
| <b>VOLETS ROULANTS / STORES / FENÊTRES DE TOIT</b> |                            |                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |             |
| Interrupteur de volet roulant CÉLIANE              | <b>404 828</b><br>0 676 01 |                       | <b>404 843</b><br>0 681 51                                                                                                                                                       | <b>404 856</b><br>0 684 51                                                                                                                                                       | <b>416 042</b><br>0 679 55                                                                                                                                                       | <b>1092</b> |
| Poussoir de volet roulant CÉLIANE                  | <b>410 162</b><br>0 676 02 |                       | <b>404 843</b><br>0 681 51                                                                                                                                                       | <b>404 856</b><br>0 684 51                                                                                                                                                       | <b>416 042</b><br>0 679 55                                                                                                                                                       | <b>1092</b> |
| <b>PRISES DE COURANTS FORTS</b>                    |                            |                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |             |
| Prise 2P+T bornes auto                             | <b>404 813</b><br>0 671 11 |                       | <b>404 838</b><br>0 681 11<br><b>416 019</b><br>0 681 12<br><b>404 831</b><br>0 678 12                                                                                           | <b>404 854</b><br>0 684 11<br><b>416 020</b><br>0 684 12                                                                                                                         | <b>416 022</b><br>0 679 11<br><b>416 021</b><br>0 679 12                                                                                                                         | <b>1095</b> |
| Prise 2P + T bornes auto Locaux humide IP 44       | <b>404 813</b><br>0 671 11 |                       | <b>404 831</b><br>0 67                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                | <b>1095</b> |
| Prise 2P spéciale rénovation                       | <b>404 812</b><br>0 671 10 |                       | <b>416 019</b><br>0 681 12                                                                                                                                                       | <b>416 020</b><br>0 684 12                                                                                                                                                       | <b>416 021</b><br>0 679 12                                                                                                                                                       | <b>1095</b> |
| Prises 2P+T bornes à vis - spéciale rénovation     | <b>404 814</b><br>0 671 13 |                       | <b>416 019</b><br>0 681 12                                                                                                                                                       | <b>416 020</b><br>0 684 12                                                                                                                                                       | <b>416 021</b><br>0 679 12                                                                                                                                                       | <b>1095</b> |
| Prise précâblée 2 x 2P+T                           | <b>416 013</b><br>0 671 24 |                       | <b>404 838</b><br>0 681 11<br><b>416 019</b><br>0 681 12                                                                                                                         | <b>404 854</b><br>0 684 11<br><b>416 020</b><br>0 684 12                                                                                                                         | <b>416 022</b><br>0 679 11<br><b>416 021</b><br>0 679 12                                                                                                                         | <b>1096</b> |
| Prise précâblée 3 x 2P+T                           | <b>416 014</b><br>0 671 26 |                       | <b>404 838</b><br>0 681 11<br><b>404 838</b><br>0 681 11<br><b>404 838</b><br>0 681 11<br><b>416 019</b><br>0 681 12<br><b>416 019</b><br>0 681 12<br><b>416 019</b><br>0 681 12 | <b>404 854</b><br>0 684 11<br><b>404 854</b><br>0 684 11<br><b>404 854</b><br>0 684 11<br><b>416 020</b><br>0 684 12<br><b>416 020</b><br>0 684 12<br><b>416 020</b><br>0 684 12 | <b>416 022</b><br>0 679 11<br><b>416 022</b><br>0 679 11<br><b>416 022</b><br>0 679 11<br><b>416 021</b><br>0 679 12<br><b>416 021</b><br>0 679 12<br><b>416 021</b><br>0 679 12 | <b>1096</b> |
| <b>SORTIES DE CÂBLES / OBTURATEUR</b>              |                            |                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |             |
| Sortie de câble                                    | <b>404 820</b><br>0 671 81 |                       | <b>404 841</b><br>0 681 41                                                                                                                                                       | <b>110 242</b><br>0 684 41                                                                                                                                                       | <b>416 051</b><br>0 679 43                                                                                                                                                       | <b>1100</b> |
| Obturateur                                         | -                          |                       | <b>404 842</b><br>0 681 43                                                                                                                                                       | <b>110 243</b><br>0 684 43                                                                                                                                                       | <b>416 033</b><br>0 679 41                                                                                                                                                       | <b>1094</b> |



## L'info du Pro

## Bien choisir son modèle Céliane (suite) ...

| MÉCANISME                                                                           |                                | DOIGTS OU ENJOLIVEURS                                                               |                                                                          |                                                          |                                                          | PAGE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                |                                                                                     | Blanc                                                                    | Titane                                                   | Graphite                                                 |             |
| <b>PRISES TÉLÉPHONIQUE ET INFORMATIQUE</b>                                          |                                |                                                                                     |                                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Prise double de charge USB type A + USB type C Céliane                              | <b>192 068</b><br>0 674 65     |    | -                                                                        | -                                                        | -                                                        | <b>1096</b> |
| Prise double chargeur USB                                                           | <b>143 551</b><br>0 674 62     |    | <b>143 552</b><br>0 682 56                                               | <b>143 553</b><br>0 685 56                               | <b>416 023</b><br>0 679 56                               | <b>1097</b> |
| Prise 2P+T+chargeur universel 2 USB                                                 | <b>416 015</b><br>0 671 06     |   | <b>404 838</b><br>0 681 11<br><b>143 552</b><br>0 682 56                 | <b>404 854</b><br>0 684 11<br><b>143 553</b><br>0 685 56 | <b>416 022</b><br>0 679 11<br><b>416 023</b><br>0 679 56 | <b>1097</b> |
| Prise 2P+T + chargeur universel simple USB semi-encasté CÉLIANE spéciale rénovation | <b>416 091</b><br>0 671 116    |  | <b>416 092</b><br>0 681 16                                               | <b>416 093</b><br>0 684 16                               | <b>416 094</b><br>0 679 16                               | <b>1096</b> |
| Chargeur à induction et module de charge USB                                        | <b>192 069</b><br>0 681 18     |  | -                                                                        | -                                                        | <b>192 069</b><br>0 681 18                               | <b>1098</b> |
| Prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP cat 6                         | <b>410 164</b><br>0 673 45     |  | <b>404 845</b><br>0 682 37                                               | <b>404 857</b><br>0 685 37                               | <b>416 052</b><br>0 679 37                               | <b>1098</b> |
| Prise RJ 45 - FTP cat 6.                                                            | <b>410 164</b><br>0 673 45     |  | <b>404 847</b><br>0 682 51                                               | <b>404 858</b><br>0 685 51                               | <b>416 045</b><br>0 679 51                               | <b>1098</b> |
| Prise double RJ 45 - FTP cat 6.                                                     | <b>410 164</b><br>2 x 0 673 45 |  | <b>110 240</b><br>0 682 52                                               | -                                                        | -                                                        | <b>1098</b> |
| Prise téléphone 8 contacts                                                          | <b>404 823</b><br>0 673 38     |  | <b>404 846</b><br>0 682 38                                               | <b>140 007</b><br>0 685 38                               | <b>416 053</b><br>0 679 38                               | <b>1099</b> |
| <b>PRISES TÉLÉVISION</b>                                                            |                                |                                                                                     |                                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Prise TV simple mâle                                                                | <b>404 824</b><br>0 673 82     |  | <b>404 848</b><br>0 682 82                                               | <b>404 859</b><br>0 685 82                               | <b>416 050</b><br>0 679 82                               | <b>1098</b> |
| Prise TV-R-SAT                                                                      | <b>404 825</b><br>0 673 88     |  | <b>404 849</b><br>0 682 85                                               | <b>416 055</b><br>0 685 85                               | <b>416 054</b><br>0 679 85                               | <b>1099</b> |
| <b>PRISES HAUT-PARLEUR</b>                                                          |                                |                                                                                     |                                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Prise HP double                                                                     | <b>404 822</b><br>2 x 0 673 11 |  | <b>410 165</b><br>0 682 12                                               | <b>410 166</b><br>0 685 12                               | <b>416 049</b><br>0 678 13                               | <b>1099</b> |
| <b>VENTILATION ET ASPIRATION CENTRALISÉE</b>                                        |                                |                                                                                     |                                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Prise d'aspiration centralisée sans contact                                         | -                              |  | <b>404 826</b><br>0 674 30<br>mécanisme et support livré avec enjoliveur | -                                                        | -                                                        | <b>1099</b> |
| <b>BALISAGE</b>                                                                     |                                |                                                                                     |                                                                          |                                                          |                                                          |             |
| Voyant de signalisation                                                             | <b>404 829</b><br>0 676 51     |  | livré avec enjoliveur                                                    |                                                          |                                                          | <b>1100</b> |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**


Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

## VA-ET-VIENT 10 AX CÉLIANE


| Code      | Désignation                                             | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 800 | Va-et-vient                                             | -        | 067001  | 000007M04 |
| 2 404 833 | Enjolveur interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX Céliane | Blanc    | 068001  | 000001M43 |
| 3 404 851 | Enjolveur interrupteur ou va-et-vient                   | Titane   | 068301  | 000003M62 |
| 4 416 038 | Enjolveur interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX Céliane | Graphite | 067901  | 000003M62 |



**legrand**

## VA-ET-VIENT 10 AX À VOYANT CÉLIANE

| Code      | Désignation                | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 800 | Va-et-vient                | -        | 067001  | 000007M04 |
| 2 404 835 | Enjolveur coupure à voyant | Blanc    | 068003  | 000008M99 |
| 3 404 853 | Enjolveur coupure à voyant | Titane   | 068303  | 000011M19 |
| 4 416 024 | Enjolveur coupure à voyant | Graphite | 067903  | 000011M19 |

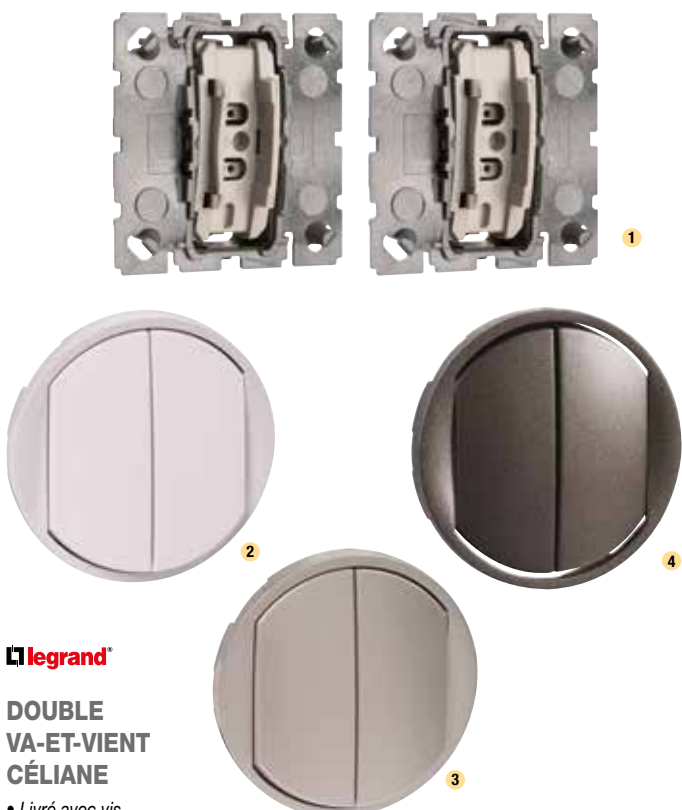

**legrand**

## DOUBLE VA-ET-VIENT CÉLIANE

• Livré avec vis

| Code      | Désignation                                  | Couleur  | LEGRAND    | Indice    |
|-----------|----------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 1 405 062 | Double va-et-vient à voyant                  | -        | 067001 x 2 | 000019M66 |
| 2 404 834 | Enjolveur double interrupteur ou va-et-vient | Blanc    | 068002     | 000005M28 |
| 3 404 852 | Enjolveur double interrupteur ou va-et-vient | Titane   | 068302     | 000007M47 |
| 4 416 037 | Enjolveur double interrupteur ou va-et-vient | Graphite | 067902     | 000007M47 |



**legrand**

## VA-ET-VIENT TÉMOIN SANS NEUTRE CÉLIANE

- 4 A maxi (60 W mini)
- Fonction témoin intégrée au produit

| Code      | Désignation                | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 801 | Va-et-vient témoin         | -        | 067007  | 000057M55 |
| 2 404 835 | Enjolveur coupure à voyant | Blanc    | 068003  | 000008M99 |
| 3 404 853 | Enjolveur coupure à voyant | Titane   | 068303  | 000011M19 |
| 4 416 024 | Enjolveur coupure à voyant | Graphite | 067903  | 000011M19 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Voyant témoin  
Céliane

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1100







**legrand®**

**DOUBLE VA-ET-VIENT À VOYANT CÉLIANE**

• Livré avec vis

| Code      | Désignation                        | Couleur  | LEGRAND    | Indice    |
|-----------|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 1 405 062 | Double va-et-vient à voyant        | -        | 067001 x 2 | 000019M66 |
| 2 404 836 | Enjoliveur coupure double à voyant | Blanc    | 068004     | 000009M99 |
| 3 416 035 | Enjoliveur coupure double à voyant | Titane   | 068304     | 000012M18 |
| 4 416 036 | Enjoliveur coupure double à voyant | Graphite | 067904     | 000012M18 |

**legrand®**

**VA-ET-VIENT + POUSSOIR INVERSEUR CÉLIANE**

• Cadres non compatibles avec les plaques "Matières" (utilisation avec plaques neutres, glacées, givrées et anodisées)

| Code      | Désignation                                   | Couleur  | LEGRAND         | Indice    |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 405 061 | Va-et-vient + Poussoir inverseur              | -        | 067001 + 067031 | 000028M32 |
| 2 404 834 | Enjoliveur double interrupteur ou va-et-vient | Blanc    | 068002          | 000005M28 |
| 3 404 852 | Enjoliveur double interrupteur ou va-et-vient | Titane   | 068302          | 000007M47 |
| 4 416 037 | Enjoliveur double interrupteur ou va-et-vient | Graphite | 067902          | 000007M47 |

**legrand®**

**KIT CÉLIANE PRÊT À POSER**

Permet de commander un éclairage de tout type (Leds, fluo, halogène, incandescence) depuis deux points de commande sans tirer de fils.

- S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
- Modèle va et vient
- Un micro module d'éclairage ON/OFF 230 V (300 W)
- Deux commandes d'éclairage sans fil, alimentation par pile CR2032 3 V fournie
- Normes :
  - UE RED - A 3761 B
  - NF012\_1526
- Le produit est composé :
  - d'un micro-module d'éclairage pré appairé
  - de deux commandes d'éclairage sans fil pré appairées
  - de deux plaques de finition
  - de 8 adhésifs repositionnables

**PRÊT À POSER : CRÉER UN VA ET VIENT AVEC MICRO-MODULE**

| Code      | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 1 425 720 | Blanc    | 067777  | 000118M01 |
| 2 425 721 | Graphite | 067627  | 000121M28 |
| 3 425 722 | Titane   | 067778  | 000121M28 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**


Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



1



2



3



4

**legrand**

## INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT INTUITION CÉLIANE

S'installe et fonctionne comme un interrupteur ou va-et-vient classique, et il s'éteint automatiquement après 10 minutes en cas de non détection de mouvement.

- Champ de détection : 160°
- Portée de détection : 8 m

### CELLULE DE DÉTECTION IR INTÉGRÉE

| Code      | Désignation                                      | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 416 082 | Interrupteur va-et-vient Intuition               | -        | 067012  | 000031M04 |
| 2 416 056 | Enjoliveur interrupteur ou va-et-vient Intuition | Blanc    | 068012  | 000003M61 |
| 3 416 058 | Enjoliveur interrupteur ou va-et-vient Intuition | Titane   | 068312  | 000005M80 |
| 4 416 057 | Enjoliveur interrupteur ou va-et-vient Intuition | Graphite | 067922  | 000005M80 |



1



2



1



2



3



4



3



4

**legrand**

## POUSOIR INVERSEUR NO + NF - 6A CÉLIANE

| Code      | Désignation                                              | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 803 | Poussoir inverseur NO + NF                               | -        | 067031  | 000012M09 |
| 2 404 833 | Enjoliveur interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX Céliane | Blanc    | 068001  | 000001M43 |
| 3 404 851 | Enjoliveur interrupteur ou va-et-vient                   | Titane   | 068301  | 000003M62 |
| 4 416 038 | Enjoliveur interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX Céliane | Graphite | 067901  | 000003M62 |

**legrand**

## POUSOIR CONTACT NO - BORNES LIBRES DE POTENTIEL CÉLIANE

- Permet la réalisation de poussoir témoin grâce à 2 bornes libres de potentiel
- Devient double poussoir en associant 2 mécanismes et un enjoliveur double

| Code      | Désignation                 | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 410 155 | Poussoir contact NO         | -        | 067034  | 000012M13 |
| 2 404 835 | Enjoliveur coupure à voyant | Blanc    | 068003  | 000008M99 |
| 3 404 853 | Enjoliveur coupure à voyant | Titane   | 068303  | 000011M19 |
| 4 416 024 | Enjoliveur coupure à voyant | Graphite | 067903  | 000011M19 |

**SIDER HDE**  
vous accompagne  
sur tous vos projets,  
vos chantiers

# HDE SERVICES




Une question  
sur un produit  
d'Électricité ?

Hotline  
technique

Contactez  
nos experts !

**electricite@sider.biz**  
Tél. 05.56.89.15.21  
Fax 05.56.89.67.97

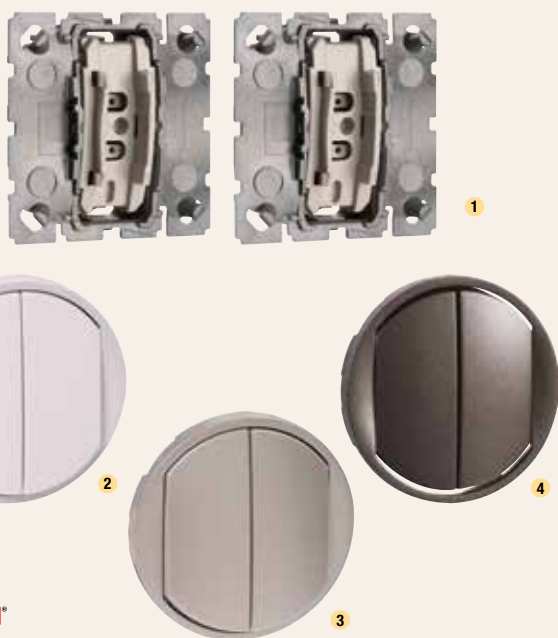

**legrand**

### DOUBLE POUSSOIR INVERSEUR NO + NF - 6A CÉLIANE

• Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure

| Code      | Désignation                                  | Couleur  | LEGRAND    | Indice    |
|-----------|----------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 1 405 063 | Double poussoir inverseur                    | -        | 067031 x 2 | 000036M98 |
| 2 404 834 | Enjolveur double interrupteur ou va-et-vient | Blanc    | 068002     | 000005M28 |
| 3 404 852 | Enjolveur double interrupteur ou va-et-vient | Titane   | 068302     | 000007M47 |
| 4 416 037 | Enjolveur double interrupteur ou va-et-vient | Graphite | 067902     | 000007M47 |



**legrand**

### INTERRUPTEUR VARIATEUR 600 W CÉLIANE

• Permet la commande et la variation de lampes de 40 à 600 W maxi incandescentes, halogène 230 V, halogène TBT par transformateur ferromagnétique  
• Fonction mémoire d'Etat

| Code      | Désignation                          | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 806 | Interrupteur variateur               | -        | 067082  | 000060M18 |
| 2 416 043 | Enjolveur écovariateur et variateurs | Blanc    | 065083  | 000009M99 |
| 3 416 044 | Enjolveur écovariateur et variateurs | Titane   | 065183  | 000012M18 |
| 4 416 034 | Enjolveur écovariateur et variateurs | Graphite | 065283  | 000012M18 |



**NOUVEAU**

**legrand**

### ENJOLVEUR CÉLIANE

• Enjolveur Céliane à associer



| Code    | Modèle                              | Couleur | Indice    |
|---------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 211 641 | Enjolveur Céliane pour commande VMC | Blanc   | 000003M61 |

# PROSHOP

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock

### RETRAIT EXPRESS



Commandez sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz), par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER

### CONSEIL PRO

Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...

### SHOWROOM EXCLUSIF



Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

### ENTREPÔTS REGIONAUX



Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande  
au comptoir de votre entrepôt !



**legrand**

### INTERRUPTEUR ÉCOVARIATEUR CÉLIANE

• Un produit universel : permet de faire varier toutes les sources à économie d'énergie sans exception  
• Se câble en lieu et place d'un variateur ancienne génération

- Branchement 2 fils
- Led dimmable 75 W
- Fluocompacte dimmable 75 W
- Halogène 400 W, tube fluo 200 VA

| Code      | Désignation                          | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 341 014 | Interrupteur écovariateur            | -        | 067083  | 000090M57 |
| 2 416 043 | Enjolveur écovariateur et variateurs | Blanc    | 065083  | 000009M99 |
| 3 416 044 | Enjolveur écovariateur et variateurs | Titane   | 065183  | 000012M18 |
| 4 416 034 | Enjolveur écovariateur et variateurs | Graphite | 065283  | 000012M18 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**


Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**





1064



1075



1080



1084



1105



1109



1



2



5

**legrand**

## COMMANDE DE VOLET ROULANT CÉLIANE

Pour la commande directe de moteur.  
Commande volets roulants/stores/bannes.

• 6 A - 250 V~



3



4

| Code      | Désignation                                   | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 410 162 | Poussoir                                      | -        | 067602  | 000035M36 |
| 2 404 828 | Interrupteur                                  | -        | 067601  | 000030M29 |
| 3 404 843 | Enjoleur pour interrupteur de volets roulants | Blanc    | 068151  | 000009M32 |
| 4 404 856 | Enjoleur pour interrupteur de volets roulants | Titane   | 068451  | 000011M52 |
| 5 416 042 | Enjoleur pour interrupteur de volets roulants | Graphite | 067955  | 000011M52 |



1



2



3



4



5





6



7

|        | Lampe halogène         | Lampe halogène TBT, lampe fluocompacte et tube fluorescent TBT à ballast électromagnétique séparé | Tube fluorescent à ballast électromagnétique intégré | Lampe halogène TBT, lampe fluocompacte et tube fluorescent TBT à ballast électronique séparé | Lampe à technologie LED à ballast électronique séparé | Lampe fluocompacte à ballast électronique intégré | Lampe à technologie LED à ballast électronique intégré |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                                                                   |                                                      |                                                                                              |                                                       |                                                   |                                                        |
|        |                        |                                                                                                   |                                                      |                                                                                              |                                                       |                                                   |                                                        |
| 230 V~ | Maxi 250 W<br>Mini 3 W | 250 VA<br>3 VA                                                                                    | 250 VA<br>3 VA                                       | 250 VA<br>3 VA                                                                               | 250 VA<br>3 VA                                        | 100 W<br>3 W                                      | 100 W<br>3 W                                           |
| 110 V~ | Maxi 125 W<br>Mini 3 W | 1 A<br>125 VA<br>3 VA                                                                             | 1 A<br>125 VA<br>3 VA                                | 1 A<br>125 VA<br>3 VA                                                                        | 1 A<br>125 VA<br>3 VA                                 | 0,4 A<br>50 W<br>3 W                              | 0,4 A<br>50 W<br>3 W                                   |

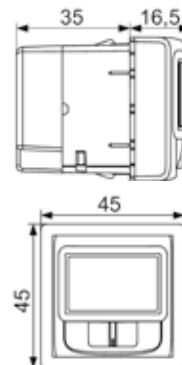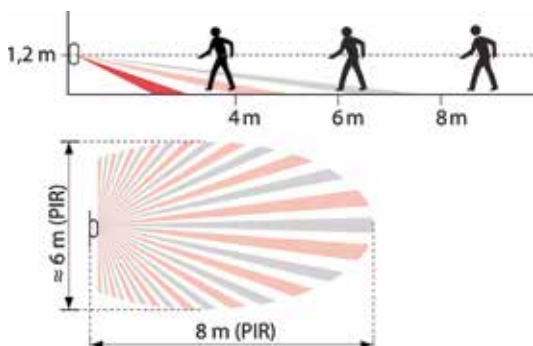

**legrand**

## ÉCODÉTECTEUR 2 FILS CÉLIANE - SANS NEUTRE - AVEC OU SANS DÉROGATION

- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W
- S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation par curseur 3 positions en fonction de l'enjoleur

| Code      | Désignation                                  | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 416 016 | Interrupteur automatique                     | -        | 067026  | 000086M87 |
| 2 416 040 | Enjoleur pour écodétecteur - sans dérogation | Blanc    | 068299  | 000003M53 |
| 3 416 041 | Enjoleur pour écodétecteur - sans dérogation | Titane   | 068599  | 000005M72 |
| 4 416 039 | Enjoleur pour écodétecteur - sans dérogation | Graphite | 067999  | 000005M98 |
| 5 416 028 | Enjoleur écodétecteur - avec dérogation      | Blanc    | 068026  | 000009M99 |
| 6 416 030 | Enjoleur écodétecteur - avec dérogation      | Titane   | 068326  | 000012M18 |
| 7 416 029 | Enjoleur écodétecteur - avec dérogation      | Graphite | 067926  | 000012M18 |



| Lampe halogène                                                                      |       |       | Lampe halogène TBT, lampe fluocompacte et tube fluorescent TBT à ballast électromagnétique séparé |       | Lampe halogène TBT, lampe fluocompacte et tube fluorescent TBT à ballast électronique séparé |       | Lampe à technologie LED à ballast électronique séparé                               |       | Lampe fluocompacte à ballast électronique intégré                                   |       | Tube fluorescent à ballast électromagnétique intégré                                |       | Lampe à technologie LED à ballast électronique intégré                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       |       |                |       |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|  |       |       |                |       |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
| 230 V~                                                                              | 400 W | 1,8 A | 200 VA                                                                                            | 0,8 A | 200 VA                                                                                       | 0,8 A | 200 VA                                                                              | 0,8 A | 200 VA                                                                              | 0,8 A | 150 VA                                                                              | 0,6 A | 50 W                                                                                | 0,2 A |

**legrand**

## ÉCODÉTECTEUR BASIQUE 3 FILS CÉLIANE - AVEC NEUTRE - SANS DÉROGATION

- Un seul détecteur par circuit
- Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,55 W

| Code      | Désignation                                    | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 416 017 | Ecodétecteur basique 3 fils                    | -        | 067025  | 000043M83 |
| 2 416 040 | Enjoliveur pour écodétecteur - sans dérogation | Blanc    | 068299  | 000003M53 |
| 3 416 041 | Enjoliveur pour écodétecteur - sans dérogation | Titane   | 068599  | 000005M72 |
| 4 416 039 | Enjoliveur pour écodétecteur - sans dérogation | Graphite | 067999  | 000005M98 |



**legrand**

## ÉCODÉTECTEUR 3 FILS CÉLIANE - PUISSANCE 2000 W, AVEC NEUTRE

Conforme à RT 2012 : vérifie la luminosité naturelle en continu et pas uniquement au moment de la détection.

- Réglage de la temporisation de 5 s à 30 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,2 W
- Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle
- Possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton poussoir

| Code      | Désignation                                                            | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 416 018 | Ecodétecteur 3 fils - puissance 2000 W - avec neutre - sans dérogation | -        | 067099  | 000096M71 |
| 2 416 040 | Enjoliveur pour écodétecteur - sans dérogation                         | Blanc    | 068299  | 000003M53 |
| 3 416 041 | Enjoliveur pour écodétecteur - sans dérogation                         | Titane   | 068599  | 000005M72 |
| 4 416 039 | Enjoliveur pour écodétecteur - sans dérogation                         | Graphite | 067999  | 000005M98 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**


Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

## PAP PARCOURS LUMINEUX SANS FIL

Permet de créer un chemin lumineux sans tirer de fil et sans programmation. Un détecteur de mouvement installé près du lit détecte un passage, la lampe branchée sur la prise mobile s'allume automatiquement.

- Une extinction automatique s'effectue au bout de 15 minutes
- Comprend :
  - 1 détecteur de mouvements Sans Fil radio à fixer au mur sans encastrement, alimentation par 2 piles 1,5 V AA fournies
  - 1 prise mobile radio à brancher sur une prise 2P+T existante
  - 1 commande sans fil extra-plate Céliane, livrée avec enjoliveur et plaque blanche, alimentation par pile 3 V type CR2032 fournie

ECO-PART  
0,12€  
par unité



| Code    | Désignation                | LEGRAND    | Indice    |
|---------|----------------------------|------------|-----------|
| 192 065 | Parcours lumineux sans fil | 5IVX200875 | 000300A00 |



**legrand**

## ÉCODÉTECTEUR COMPLET CÉLIANE

Spécial lieux de passage. Fixation au mur, encastré ou en saillie.

- IP41
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 5 s à 30 min
- Consommation 0,4 W en veille
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffes
- 2 fils sans neutre, spécial rénovation
- S'installe dans boîte Batibox prof. 40 mm mini ou dans cadre saillie
- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m

## SPÉCIAL RÉNOVATION, 2 FILS

| Code    | Désignation      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|---------|-----------|
| 143 550 | Détecteur 2 fils | Blanc   | 048896  | 000115M06 |



1



2



1



3



4



2



3

**legrand**

## INTERRUPTEUR À BADGE CÉLIANE

- Alimentation 230 V - 50/60 Hz
- En multiposte, se monte en entraxe 71 mm
- Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue
- Equipé d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge

| Code      | Désignation                                    | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 827 | Interrupteur à badge                           | -        | 067563  | 000070M08 |
| 2 404 844 | Enjoliveur interrupteur à badge                | Blanc    | 068209  | 000016M90 |
| 3 143 567 | Enjoliveur interrupteur à badge                | Titane   | 068509  | 000019M09 |
| 4 416 031 | Enjoliveur interrupteur à badge                | Graphite | 067909  | 000019M09 |
| 5 404 830 | Badge porte-clé Céliane (avec porte-étiquette) | -        | 089806  | 000027M60 |



5

**legrand**

## ENJOLIVEUR OBTURATEUR CÉLIANE

| Code      | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 1 404 842 | Blanc    | 068143  | 000003M61 |
| 2 110 243 | Titane   | 068443  | 000005M80 |
| 3 416 033 | Graphite | 067943  | 000005M80 |





**legrand®**

**PRISE 2P+T CÉLIANE**

- 16 A - 250 V
- Bornes auto
- Avec éclips de protection

| Code      | Désignation                     | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 813 | Prise 2P+T bornes auto Céliane  | -        | 067111  | 000005M19 |
| 2 404 838 | Enjoliveur de surface           | Blanc    | 068111  | 000001M40 |
| 3 404 854 | Enjoliveur de surface           | Titane   | 068411  | 000003M59 |
| 4 416 022 | Enjoliveur de surface           | Graphite | 067911  | 000003M59 |
| 5 416 019 | Enjoliveur standard à puit 2P+T | Blanc    | 068112  | 000001M40 |
| 6 416 020 | Enjoliveur standard à puit 2P+T | Titane   | 068412  | 000003M59 |
| 7 416 021 | Enjoliveur standard à puit 2P+T | Graphite | 067912  | 000003M59 |
| 8 404 831 | Enjoliveur IP 44                | Blanc    | 067812  | 000005M17 |

**legrand®**

**PRISE 2P SPÉCIALE RÉNOVATION CÉLIANE**

- 16 A - 250 V
- Avec éclips de protection

**PRISE 2P+T BORNES À VIS - SPÉCIALE RÉNOVATION CÉLIANE**

- 16 A - 250 V
- Avec éclips de protection
- Compatible avec boîtes profondeur 30 mm
- Bornes à vis
- Capacité des bornes 3 x 2,5 mm²

**MODÈLE SPÉCIAL RÉNOVATION**

| Code      | Prise  | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|----------|---------|-----------|
| 1 404 812 | 2P     | -        | 067110  | 000006M05 |
| 2 416 019 | 2P + T | Blanc    | 068112  | 000001M40 |
| 3 416 020 | 2P + T | Titane   | 068412  | 000003M59 |
| 4 416 021 | 2P + T | Graphite | 067912  | 000003M59 |

| Code      | Prise  | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|----------|---------|-----------|
| 1 404 814 | 2P + T | -        | 067113  | 000007M67 |
| 2 416 019 | 2P + T | Blanc    | 068112  | 000001M40 |
| 3 416 020 | 2P + T | Titane   | 068412  | 000003M59 |
| 4 416 021 | 2P + T | Graphite | 067912  | 000003M59 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**


Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109

**legrand®**

## PRISE PRÉCÂBLÉE 2P+T CÉLIANE

- Prise 2P+T précâblée
- Equipée de bornes automatiques avec repérage couleur
- Se monte sur support et plaque multi-postes

| Code      | Désignation                     | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 416 013 | Prise double précâblée 2 x 2P+T | -        | 067124  | 000011M41 |
| 2 416 014 | Prise triple précâblée 3 x 2P+T | -        | 067126  | 000017M13 |
| 3 404 838 | Enjoliveur de surface           | Blanc    | 068111  | 000001M40 |
| 4 404 854 | Enjoliveur de surface           | Titane   | 068411  | 000003M59 |
| 5 416 022 | Enjoliveur de surface           | Graphite | 067911  | 000003M59 |
| 6 416 019 | Enjoliveur standard à puit 2P+T | Blanc    | 068112  | 000001M40 |
| 7 416 020 | Enjoliveur standard à puit 2P+T | Titane   | 068412  | 000003M59 |
| 8 416 021 | Enjoliveur standard à puit 2P+T | Graphite | 067912  | 000003M59 |



**legrand®**

## HDE SERVICES

Contactez nos experts !

[electricite@sider.biz](mailto:electricite@sider.biz)

Tél. 05.56.89.15.21

Fax 05.56.89.67.97

| Code      | Désignation                                             | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 416 091 | Prise 2P+T + chargeur universel simple USB semi-encasté | -        | 067116  | 000040M87 |
| 2 416 092 | Enjoliveur prise et chargeur USB semi-encasté           | Blanc    | 068116  | 000015M61 |
| 3 416 093 | Enjoliveur prise et chargeur USB semi-encasté           | Titane   | 068416  | 000019M99 |
| 4 416 094 | Enjoliveur prise et chargeur USB semi-encasté           | Graphite | 067916  | 000019M99 |

**legrand®**



**legrand**

## PRISE DOUBLE CÉLIANE POUR CHARGEUR USB

Permet le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement.

• Conforme à la norme IEC 62684 - 2011 - 01

| Code      | Désignation              | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 143 551 | Prise chargeur universel | -        | 067462  | 000035M68 |
| 2 143 552 | Enjoliveur double USB    | Blanc    | 068256  | 000003M61 |
| 3 143 553 | Enjoliveur double USB    | Titane   | 068556  | 000005M80 |
| 4 416 023 | Enjoliveur double USB    | Graphite | 067956  | 000005M80 |



**NOUVEAU**

**legrand**

## PRISE SURFACE CÉLIANE

- Prise de courant 2 P+T avec clips de protection
- Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide
- Auto-protégée contre les surtensions
- Compatible avec montage en multipostes
- Chargeur USB Type-C 1,5 A, 5 V, 7,5 W intégré à la face de la prise
- Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Graphite

- Montage en encastré dans une boîte avec 40 mm de profondeur minimum
- Type de bornes : automatiques
- Capacité des bornes : 6 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- IK04
- Ip40
- Griffes : acier
- 250 V
- 16 A
- Courant de sortie : 1,5 A
- Classe de protection II
- Fréquence : 50/60 Hz
- Livré avec : support et enjoliveur



| Code    | Modèle                                  | Intensité (mA) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 211 651 | Prise surface Céliane avec chargeur USB | 200            | 067927  | 000051M20 |

**legrand**

## PRISE 2P+T + CHARGEUR UNIVERSEL 2 USB CÉLIANE

Prise USB : permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux.

- S'installe dans boîte d'encastrement, support et plaque 2 postes
- Prise mixte pré-câblée composée :
  - d'une prise 2 P+T - 16 A - 250 V - fréquence : 50/60 Hz
- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage : 12 mm
- d'une prise 2 ports USB - 5 V - 2400 mA

| Code      | Prise        | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------|----------|---------|-----------|
| 1 416 015 | 2P+T + 2 USB | -        | 067106  | 000040M97 |
| 2 404 838 | 2P + T       | Blanc    | 068111  | 000001M40 |
| 3 404 854 | 2P + T       | Titane   | 068411  | 000003M59 |
| 4 416 022 | 2P + T       | Graphite | 067911  | 000003M59 |
| 5 143 552 | USB          | Blanc    | 068256  | 000003M61 |
| 6 143 553 | -            | Titane   | 068556  | 000005M80 |
| 7 416 023 | USB          | Graphite | 067956  | 000005M80 |



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**




Piles et accumulateurs  
**1306**



**PRISE RJ 45 CÉLIANE - CAT. 6 - FTP - LCS<sup>2</sup>**

- Prise avec connecteur LCS<sup>2</sup> à connexion rapide sans outils
- Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
  - Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
- Conforme aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0 (2011) EN 50173 - 1 et EIA/TIA 568 C2

| Code      | Désignation                         | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 410 164 | Prise RJ 45 - FTP cat.6             | Noir     | 067345  | 000017M03 |
| 2 404 845 | Enjolveur prise téléphone RJ 45     | Blanc    | 068237  | 000003M61 |
| 3 404 857 | Enjolveur prise téléphone RJ 45     | Titane   | 068537  | 000005M80 |
| 4 416 052 | Enjolveur prise téléphone RJ 45     | Graphite | 067937  | 000005M80 |
| 5 404 847 | Enjolveur RJ 45 informatique        | Blanc    | 068251  | 000003M61 |
| 6 404 858 | Enjolveur RJ 45 informatique        | Titane   | 068551  | 000005M80 |
| 7 416 045 | Enjolveur RJ 45 informatique        | Graphite | 067951  | 000005M80 |
| 8 110 240 | Enjolveur double RJ 45 informatique | Blanc    | 068252  | 000006M20 |

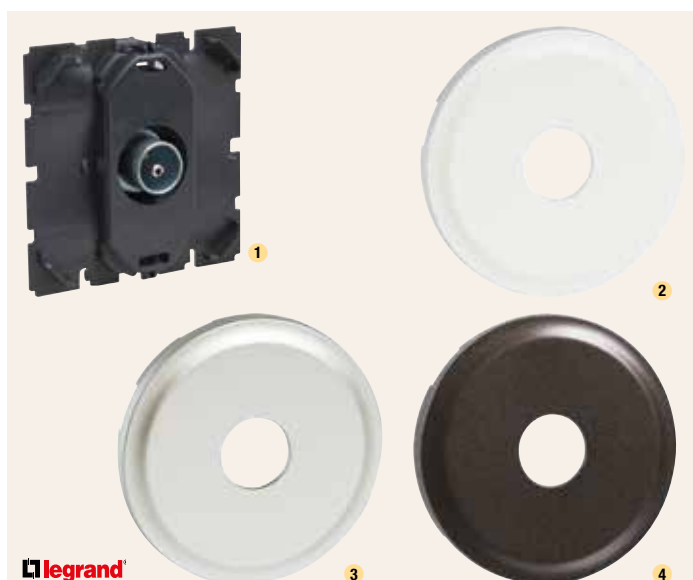

## PRISE TV SIMPLE MÂLE CÉLIANE

- *Prise TV mâle 0 - 2400 MHz*

- Connecteur TV mâle et R femelle
- Connecteur satellite "F"
- Câble recommandé 17/19 VATC A
- Compatible TNT

| Code             | Désignation                          | Couleur         | LEGRAND       | Indice           |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>1 404 824</b> | <b>Prise TV simple mâle</b>          | <b>Noir</b>     | <b>067382</b> | <b>000011M45</b> |
| <b>2 404 848</b> | <b>Enjoleur prise TV simple mâle</b> | <b>Blanc</b>    | <b>068282</b> | <b>000001M47</b> |
| <b>3 404 859</b> | <b>Enjoleur prise TV simple mâle</b> | <b>Titane</b>   | <b>068582</b> | <b>000003M66</b> |
| <b>4 416 050</b> | <b>Enjoleur prise TV simple mâle</b> | <b>Graphite</b> | <b>067982</b> | <b>000003M66</b> |



## CHARGEUR À INDUCTION ET MODULE DE CHARGE USB CÉLIANE TYPE A

**Permet le chargement rapide et sans fil d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction.**

Adapté en particulier aux têtes de lit, crédences et espaces de travail.

- Rendement énergétique > 85 %
- Fonction lock antivol
- Equipé d'un port USB 2400 mA Type - A pour alimenter un second terminal - 12 W

- Dimensions (L. x l. x Ep.) : 136,5 x 70 x 56,5 mm
- Équipé de 2 antennes à induction 50 x 80 mm garantissant un appairage rapide du Smartphone
- Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge
- Finition : métallisée
- Conforme au standard WPC Qi (World Power consortium)
- Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)

| Code    | Désignation          | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------|---------|-----------|
| 192 069 | Chargeur à induction | 068118  | 000054M92 |



**legrand**

### PRISE TV-R-SAT CÉLIANE

Pour l'installation hertzienne TNT et satellite avec démodulateur individuel compatible TNT - TV HD.

Permet la réception des émissions numériques (TPS, Canal Satellite...).

- TV 5 - 68/120-862 MHz et FM 87,5 - 108 MHz Sat 950 - 2 400 MHz
- Atténuation inférieure ou égal à 2 dB
- Equipée d'une borne de connexion automatique pour le raccordement du câble coaxial

| Code      | Désignation         | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 825 | Prise TV-R-SAT      | Noir     | 067388  | 000034M22 |
| 2 404 849 | Enjoliveur TV-R-SAT | Blanc    | 068285  | 000003M61 |
| 3 416 055 | Enjoliveur TV-R-SAT | Graphite | 068585  | 000005M80 |
| 4 416 054 | Enjoliveur TV-R-SAT | Titane   | 067985  | 000005M80 |



**legrand**

### PRISE D'ASPIRATION CENTRALISÉE SANS CONTACT CÉLIANE

Prise d'aspiration centralisée sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par simple dépression d'air). Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée.

- Ne peut s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte
- Ne nécessite pas de boîte d'encastrement
- Fonctionne avec les systèmes suivants :
  - Aldes : modèles Family et Boosty
  - Générale d'aspiration : modèle Sonis
  - Aspiramatic : Excel 200/200 A/300/300 S/400
- Se raccorde sur tube Ø 51 mm et reçoit les flexibles Ø 38 mm
- Prise livrée complète avec enjoliveur

| Code    | Désignation        | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 404 826 | Prise d'aspiration | Blanc   | 067430  | 000053M74 |



**legrand**

### PRISE HAUT-PARLEUR SIMPLE CÉLIANE

- Borne automatique repérée (noir/rouge)

| Code      | Désignation                   | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 822 | Prise haut-parleur            | Noir     | 067311  | 000011M15 |
| 2 410 165 | Enjoliveur prise haut-parleur | Blanc    | 068211  | 000003M61 |
| 3 410 166 | Enjoliveur prise haut-parleur | Titane   | 068511  | 000005M80 |
| 4 416 049 | Enjoliveur prise haut-parleur | Graphite | 067813  | 000005M80 |



**legrand**

### PRISE TÉLÉPHONE 8 CONTACTS CÉLIANE

| Code      | Désignation                | Couleur  | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 404 823 | Prise téléphone            | -        | 067338  | 000015M80 |
| 2 404 846 | Enjoliveur prise téléphone | Blanc    | 068238  | 000001M12 |
| 3 140 007 | Enjoliveur prise téléphone | Titane   | 068538  | 000003M31 |
| 4 416 053 | Enjoliveur prise téléphone | Graphite | 067938  | 000003M31 |

Coupure et protection  
988

Coffrets et communication  
1022

Systèmes de sécurité  
1038

Appareillage  
1062

Câbles et conduits  
1158


Connexion  
1190

Branchement  
1202

Source  
1226

Éclairage  
1266

Piles et accumulateurs  
1306



1064



1075



1080



1084



1105



1109



1



2



3



4

**legrand**

## VOYANT DE SIGNALISATION CÉLIANE

Pour éclairage de passage et signalétique.

- Tension : 230 V
- 2 hauteurs réglables 27 ou 40 mm
- 2 niveaux de réglage lumineux
- Lampe Led sans entretien
- Cadres non compatibles avec les plaques "Matières" (utilisation avec plaques neutres, glacée, givrées et anodisées)
- Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure
- Livré avec :
  - 1 enjoliveur transparent
  - 4 voyants de couleur (orange, vert, bleu, rouge)
  - 1 porte - étiquette
  - 1 jeu de 10 pictogrammes pour repérage
- avec vis

| Code           | Désignation                    | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| <b>404 829</b> | <b>Voyant de signalisation</b> | <b>067651</b> | <b>000034M87</b> |



1



2

**legrand**

## CADRE POUR INSTALLATION EN SAILLIE CÉLIANE

- 2 hauteurs réglables 27 ou 40 mm

| Code             | Nombre de postes | Pour                        | LEGRAND       | Indice           |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| <b>1 404 920</b> | <b>1 poste</b>   | <b>Moulure 20 x 12,5 mm</b> | <b>080241</b> | <b>000012M46</b> |
| <b>2 404 921</b> | <b>2 postes</b>  | <b>Moulure 32 x 12,5 mm</b> | <b>080242</b> | <b>000024M93</b> |

**legrand**

## SORTIE DE CÂBLE CÉLIANE

| Code             | Désignation                       | Couleur         | LEGRAND       | Indice           |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>1 404 820</b> | <b>Sortie de câble</b>            | -               | <b>067181</b> | <b>000009M37</b> |
| <b>2 404 841</b> | <b>Enjoliveur sortie de câble</b> | <b>Blanc</b>    | <b>068141</b> | <b>000003M61</b> |
| <b>3 110 242</b> | <b>Enjoliveur sortie de câble</b> | <b>Titane</b>   | <b>068441</b> | <b>000005M80</b> |
| <b>4 416 051</b> | <b>Enjoliveur sortie de câble</b> | <b>Graphite</b> | <b>067941</b> | <b>000005M80</b> |



1



2

**legrand**

## VOYANT TÉMOIN CÉLIANE

- Tension : 230 V

| Code             | Désignation            | LEGRAND       | Indice           |
|------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>1 400 369</b> | <b>Voyant témoin</b>   | <b>067688</b> | <b>000010M66</b> |
| <b>2 401 015</b> | <b>Voyant lumineux</b> | <b>067686</b> | <b>000010M66</b> |



**NOUVEAU**

**legrand**

## ECOVARIATEUR UNIVERSEL

- Permet la correction des défauts de fonctionnement de commandes d'éclairages associées aux raccordements de charges de faibles puissances
- Non compatible avec commandes d'éclairage électronique 3 fils avec neutre
- Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)
- Le compensateur une fois raccordé au luminaire ou à la charge du circuit d'éclairage, va servir de relais lors de défauts de fonctionnements en charges faibles



| Code           | Modèle                                             | Compatibilité             | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| <b>102 722</b> | <b>Compensateur actif pour commandes éclairage</b> | <b>2 fils sans neutre</b> | <b>040149</b> | <b>000005M06</b> |





## L'info du Pro

## Les supports universels Batibox

**legrand®**

- Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis.
- Permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal.
- Support pour fixation d'appareillage.
- Livré avec protection de chantier (sauf modèle 2 x 3 x 2 modules).

- Support bi-matière pour rigidité renforcée.
- Équipé d'entretoises amovibles pour l'installation des fonctions étendues (ex. : prises pré-cablées).
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm et recevant les plaques spéciales rénovation.



SUPPORT

+



MÉCANISME

+



ENJOLIVEUR

+




PLAQUE de FINITION

=



APPAREILLAGE

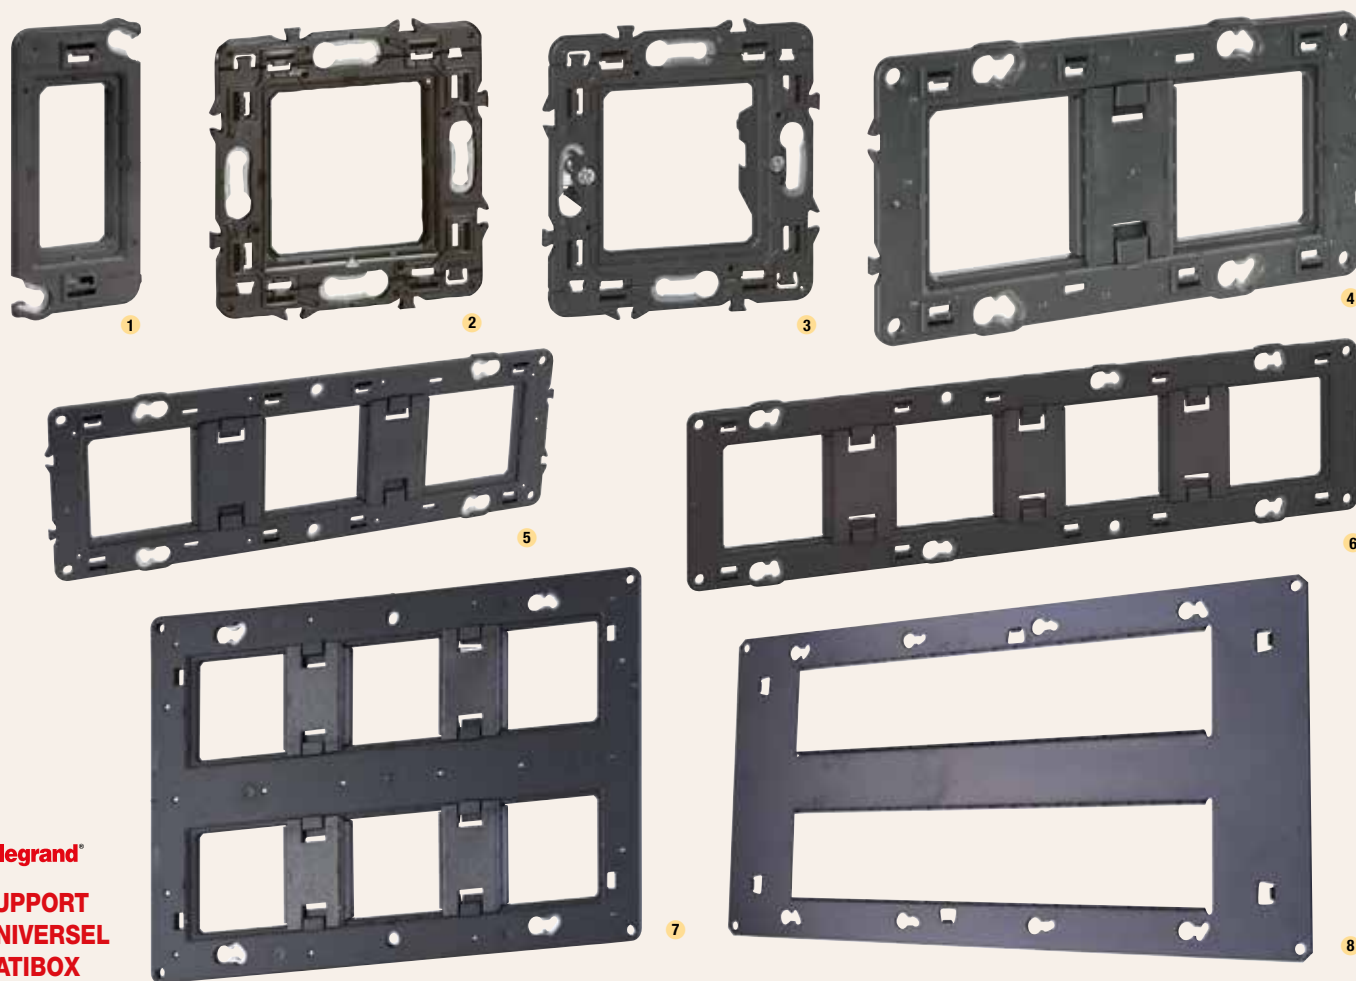

**legrand®**

### SUPPORT UNIVERSEL BATIBOX

| Code      | Pose              | Nbre de modules | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------|-----------|
| 1 400 272 | A visser          | 1               | 1 poste          | 080250  | 000006M44 |
| 2 400 204 | A visser          | 2               | 1 poste          | 080251  | 000002M00 |
| 3 400 208 | A griffes (27 mm) | 2               | 1 poste          | 080261  | 000004M21 |
| 404 922   | A griffes (37 mm) | 2               | 1 poste          | 080269  | 000004M90 |
| 4 400 205 | A visser          | 4               | 2 postes         | 080252  | 000004M65 |
| 5 400 206 | A visser          | 6 / 7           | 3 postes         | 080253  | 000009M88 |
| 6 400 207 | A visser          | 10              | 4 postes         | 080254  | 000012M58 |
| 7 400 209 | A visser          | 2 x 6 / 8       | 6 postes         | 080266  | 000018M14 |
| 8 400 273 | A visser          | 2 x 10          | 6 postes         | 080268  | 000020M99 |

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Boîtes batibox

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1068



### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Interrupteur  
va-et-vient Mosaic

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1120



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



L'info du Pro

## Les plaques de finition Céliane



• Elles existent en entraxe 71 mm pour un montage universel et en entraxe 57 mm pour la rénovation

- Les plaques Céliane sont regroupées en 6 catégories :
- les neutres : plastique surface brillante
- les givrés : plastique surface dépolie, douce au doigt et à l'œil
- les glacées : plastique surface lisse et brillante
- les anodisés : réalisés à partir de feuilles de métal
- les matières : cuir, bois, verre, porcelaine, corian et métal
- pour locaux humides (IP 44) : plastique



SUPPORT



MÉCANISME



ENJOLIVEUR



PLAQUE de FINITION




APPAREILLAGE



1



2

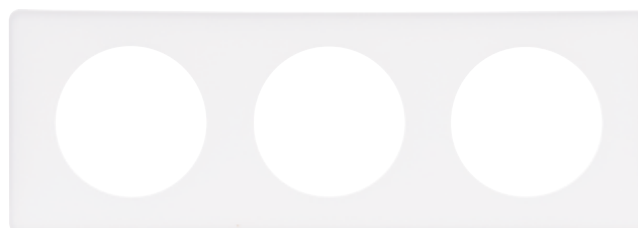

3



4




5



6



7

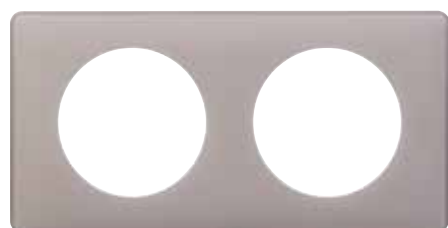

8




9



### PLAQUE POUDRÉ CÉLIANE

• Entraxe 71 mm


| Code      | Couleur | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 1 416 060 | Craie   | 1 poste          | 066701  | 000006M02 |
| 2 416 064 | Craie   | 2 postes         | 066702  | 000012M05 |
| 3 416 068 | Craie   | 3 postes         | 066703  | 000018M07 |
| 4 416 059 | Argile  | 1 poste          | 066711  | 000006M02 |
| 5 416 063 | Argile  | 2 postes         | 066712  | 000012M05 |
| 6 416 067 | Argile  | 3 postes         | 066713  | 000018M07 |
| 7 416 061 | Grés    | 1 poste          | 066721  | 000006M02 |
| 8 416 065 | Grés    | 2 postes         | 066722  | 000012M05 |
| 9 416 069 | Grés    | 3 postes         | 066723  | 000018M07 |

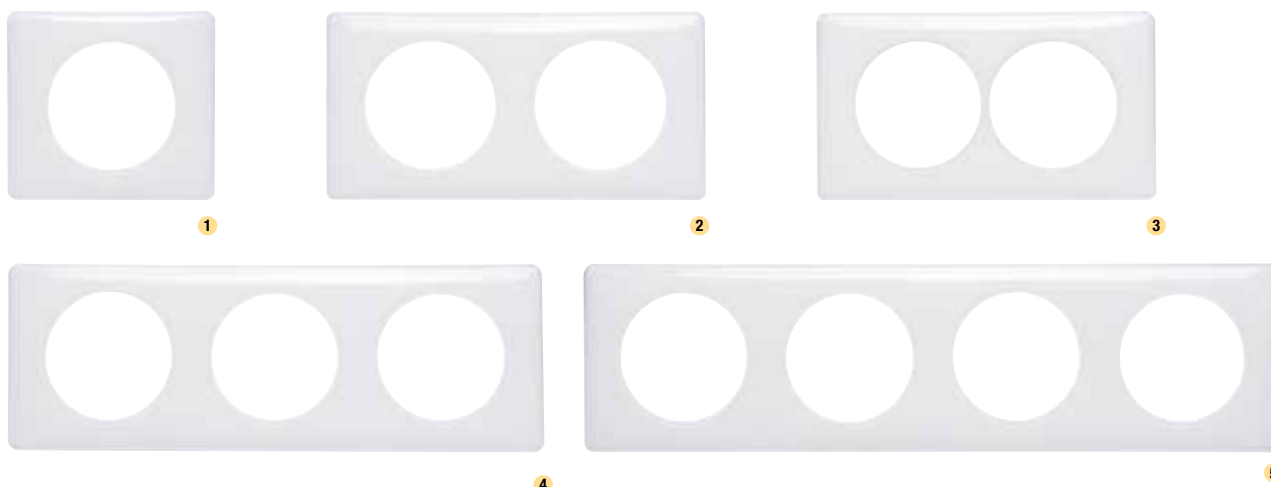

**legrand**

### PLAQUE MÉMOIRES CÉLIANE

| Code      | Couleur   | Nombre de postes | Entraxe (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------|------------------|--------------|---------|-----------|
| 1 416 062 | Yesterday | 1 poste          | -            | 066631  | 000002M10 |
| 2 416 066 | Yesterday | 2 postes         | 71           | 066632  | 000004M19 |
| 3 416 075 | Yesterday | 2 postes         | 57           | 068808  | 000004M61 |
| 4 416 070 | Yesterday | 3 postes         | 71           | 066633  | 000006M29 |
| 416 076   | Yesterday | 3 postes         | 57           | 068809  | 000006M92 |
| 5 416 074 | Yesterday | 4 postes         | 71           | 066634  | 000008M38 |

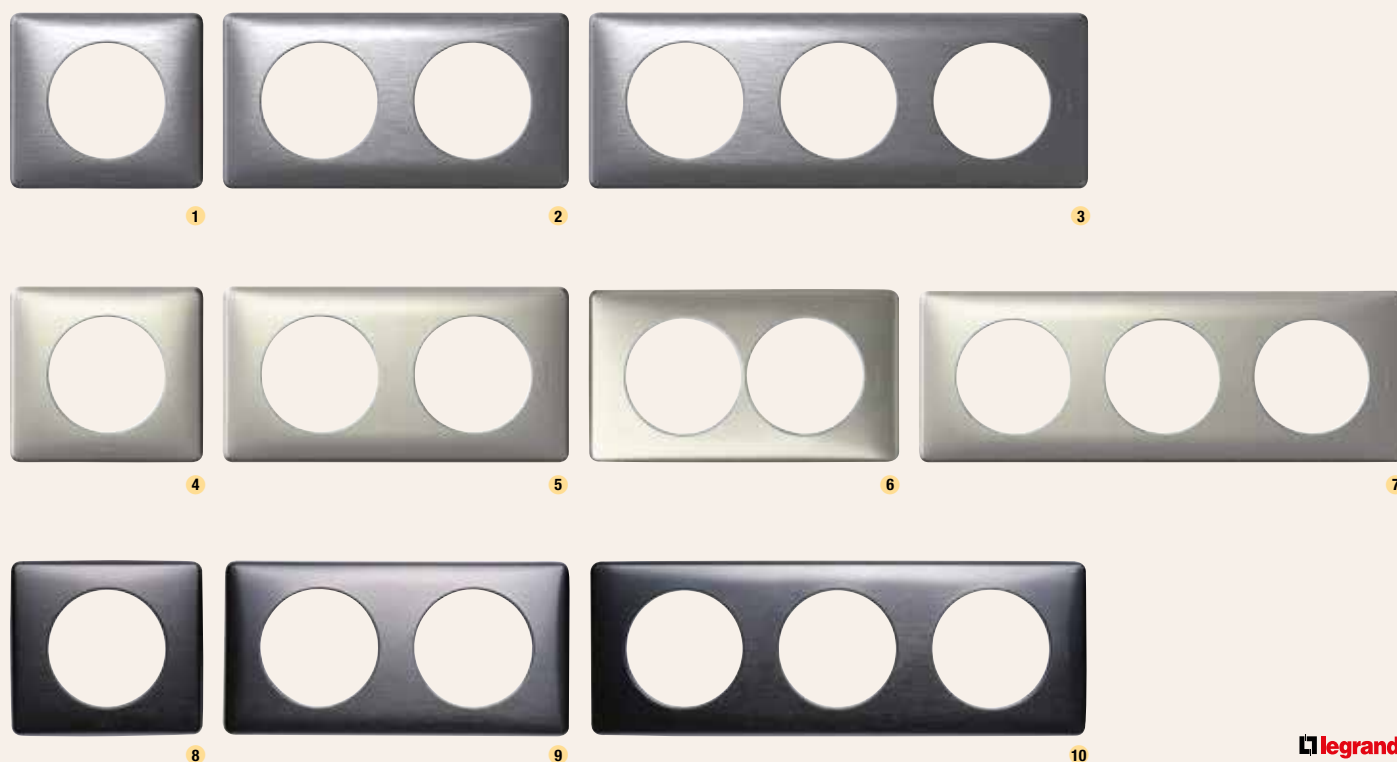

**legrand**

### PLAQUE MÉTAL CÉLIANE

| Code       | Couleur   | Entraxe (mm) | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|------------|-----------|--------------|------------------|---------|-----------|
| 1 404 883  | Aluminium | -            | 1 poste          | 068921  | 000011M13 |
| 2 404 884  | Aluminium | 71           | 2 postes         | 068922  | 000022M25 |
| 3 404 885  | Aluminium | 71           | 3 postes         | 068923  | 000033M37 |
| 4 404 878  | Titane    | -            | 1 poste          | 068901  | 000011M13 |
| 5 404 879  | Titane    | 71           | 2 postes         | 068902  | 000022M25 |
| 6 404 882  | Titane    | 57           | 2 postes         | 068908  | 000024M47 |
| 7 404 880  | Titane    | 71           | 3 postes         | 068903  | 000033M37 |
| 8 416 077  | Carbone   | -            | 1 poste          | 068981  | 000011M13 |
| 9 416 078  | Carbone   | 71           | 2 postes         | 068982  | 000022M25 |
| 10 416 079 | Carbone   | 71           | 3 postes         | 068983  | 000033M37 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**


Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**





1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

## PLAQUE CÉLIANE NEUTRE SPÉCIALE

- Pour prise 2P+T quadruple précâblée compacte et switch cuivre
- Pour montage horizontal ou vertical

| Code    | Couleur   | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 400 386 | Yesterday | 066635  | 000006M29 |



**legrand**

## PLAQUE 1 POSTE IP44 CÉLIANE

- Pour locaux humides

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 404 891 | Blanc   | 069071  | 000009M80 |



1



2

**legrand**

## PLAQUE MATIÈRE CÉLIANE

| Code      | Couleur                 | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------|------------------|---------|-----------|
| 1 404 892 | Acier inoxydable brossé | 1 poste          | 069101  | 000033M32 |
| 2 404 913 | Verre Kaolin            | 1 poste          | 069311  | 000044M56 |

## NOS MARQUES



Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

## PROSHOP

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock



## RETRAIT EXPRESS

Commandez sur **www.sider.biz**, par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER



## CONSEIL PRO

Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...



## SHOWROOM EXCLUSIF

Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.



## ENTREPÔTS REGIONAUX

Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !

*Récupérez votre commande*  
au comptoir de votre entrepôt !



## Dooxie™ composable

### L'info du Pro

#### Dooxie™ composable

• Idéal dans le neuf ou en rénovation complète

dooxie™  
COMPOSABLE



**legrand®**

Avec 1 mécanisme et 2 formes de plaques



2 design dans l'air du temps



**legrand®**

INTERRUPTEUR  
OU VA ET VIENT  
COMPOSABLE DOOXIE



| Code    | Désignation | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|
| 501 901 | Va-et-vient | Blanc   | 6 000 01 | 000005M28 |



**legrand®**

DOUBLE VA ET VIENT  
COMPOSABLE DOOXIE



| Code    | Désignation        | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------------|---------|----------|-----------|
| 501 902 | Double va et vient | Blanc   | 6 000 02 | 000013M21 |



**legrand®**

POUSOIR COMPOSABLE  
DOOXIE



| Code    | Désignation | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|
| 501 903 | Poussoir    | Blanc   | 6 000 04 | 000007M93 |



**legrand®**

DOUBLE POUSOIR  
COMPOSABLE DOOXIE



| Code    | Désignation | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|
| 501 904 | Poussoir    | Blanc   | 6 000 08 | 000018M23 |



Coupure et  
protection  
988



Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et  
conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202




Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306



1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

**POUSOIR COMPOSABLE  
AVEC VOYANT LUMINEUX  
ET MARQUAGE SONNETTE  
DOOXIE**

GARANTIE  
**2ANS**

CARTON



| Code           | Désignation     | Couleur      | LEGRAND         | Indice           |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>501 905</b> | <b>Poussoir</b> | <b>Blanc</b> | <b>6 000 18</b> | <b>000019M15</b> |



**legrand**

**VOYANT LED LUMINEUX 230 V À RACCORDEMENT  
PAR MONTAGE DIRECT 2 FILS DOOXIE**

CARTON

| Code             | Intensité (mA) | Couleur       | LEGRAND         | Indice           |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>1 501 908</b> | <b>0,15</b>    | <b>Gris</b>   | <b>6 000 43</b> | <b>000007M87</b> |
| <b>2 501 915</b> | <b>2,6</b>     | <b>Orange</b> | <b>6 002 43</b> | <b>000007M87</b> |



**legrand**

**COMMANDE DE VOLETS  
ROULANTS COMPOSABLE  
DOOXIE**

GARANTIE  
**2ANS**

CARTON



| Code           | Désignation                        | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>501 906</b> | <b>Commande de volets roulants</b> | <b>Blanc</b> | <b>600021</b> | <b>000023M78</b> |



**legrand**

**TRANSFORMEUR VA ET  
VIENT ET POUSSOIR  
COMPOSABLE DOOXIE**

GARANTIE  
**2ANS**

SACHET



| Code           | Désignation        | Couleur      | LEGRAND         | Indice           |
|----------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>501 907</b> | <b>Va-et-vient</b> | <b>Blanc</b> | <b>6 000 31</b> | <b>000010M57</b> |



**legrand**

**ECOVARIATEUR  
COMPOSABLE DOOXIE**

GARANTIE  
**2ANS**

CARTON



| Code           | Désignation        | Couleur      | LEGRAND         | Indice           |
|----------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>501 913</b> | <b>Va-et-vient</b> | <b>Blanc</b> | <b>6 000 60</b> | <b>000085M80</b> |



**legrand**

**INTERRUPTEUR  
AUTOMATIQUE 2 FILS SANS  
NEUTRE DOOXIE**

CARTON

| Code           | Désignation                     | Couleur      | LEGRAND         | Indice           |
|----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>501 914</b> | <b>Interrupteur automatique</b> | <b>Blanc</b> | <b>6 000 64</b> | <b>000084M76</b> |



**legrand**

**OBTURATEUR  
COMPOSABLE DOOXIE**

GARANTIE  
**2ANS**

CARTON



| Code           | Désignation                 | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>501 909</b> | <b>Obturbateur de prise</b> | <b>Blanc</b> | <b>600044</b> | <b>000004M60</b> |



**legrand**

**PRISE DE COURANT 2P+T  
SURFACE COMPOSABLE  
DOOXIE**

CARTON

| Code           | Désignation             | Couleur      | LEGRAND         | Indice           |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>501 920</b> | <b>Prise électrique</b> | <b>Blanc</b> | <b>6 003 35</b> | <b>000004M87</b> |





**DOUBLE PRISE DE COURANT 2P+T  
SURFACE PRÉCÂBLÉE COMPOSABLE DOOXIE**

| Code    | Désignation      | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|------------------|---------|----------|-----------|
| 501 918 | Prise électrique | Blanc   | 6 003 32 | 000013M81 |



**legrand**

**PRISE DE COURANT  
2P+T EASYRÉNO FAIBLE  
PROFONDEUR DOOXIE**



| Code    | Désignation      | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|------------------|---------|----------|-----------|
| 501 917 | Prise électrique | Blanc   | 6 003 28 | 000004M87 |



**legrand**

**PRISE DE COURANT 2P  
À PUIXS COMPOSABLE  
DOOXIE**



| Code    | Désignation      | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|------------------|---------|----------|-----------|
| 501 919 | Prise électrique | Blanc   | 6 003 34 | 000004M87 |



**legrand**

**PRISE DE COURANT 2P+T  
À PUIXS COMPOSABLE  
DOOXIE**



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 921 | Prise électrique 2P+T | Blanc   | 6 003 37 | 000004M87 |



**PRISE DE COURANT 2P+T SURFACE  
ET MODULE  
DE CHARGE 2 USB TYPE A 3A PRÉCÂBLÉS  
COMPOSABLE DOOXIE**

| Code    | Désignation                                             | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 501 922 | Prise de courant 2P+T Surface et module de charge 2 USB | Blanc   | 6 003 42 | 000046M52 |




**legrand**

**PRISE BLINDÉE RJ45 CAT6  
FTP COMPOSABLE DOOXIE**



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 927 | Prise internet - RJ45 | Blanc   | 6 003 76 | 000015M97 |



**NOUVEAU**

**legrand**

**PRISE TV**



| Code      | Désignation      | Indice    |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 211 643 | Prise TV-R-SAT 1 | 000031M70 |
| 2 501 925 | Prise TV         | 000010M57 |



**legrand**

**PRISE TÉLÉPHONE EN T  
COMPOSABLE DOOXIE**



| Code    | Désignation          | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 926 | Prise téléphone en T | Blanc   | 6 003 68 | 000014M27 |



**Coupure et  
protection  
988**



**Coffrets et  
communication  
1022**



**Systèmes  
de sécurité  
1038**



**Appareillage  
1062**



**Câbles et  
conduits  
1158**



**Connexion  
1190**



**Branchement  
1202**




**Source  
1226**



**Éclairage  
1266**



**Piles et  
accumulateurs  
1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

## SORTIE DE CÂBLE IP 21 COMPOSABLE DOOXIE



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 916 | Sortie de câble IP 21 | Blanc   | 6 003 23 | 000004M79 |



**NOUVEAU**

**legrand**

## CADRE SAILLIE DOOXIE

- Cadre saillie fixation murale



| Code    | Couleur | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|------------------|---------|-----------|
| 211 627 | Blanc   | 1 poste          | 600041  | 000006M30 |
| 211 640 | Blanc   | 2 postes         | 600042  | 000008M40 |



**legrand**

## PLAQUE DOOXIE



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 931 | Plaque d'interrupteur | Blanc   | 6 009 80 | 000001M83 |



**NOUVEAU**

**legrand**

## PLAQUE DE FINITION DOOXIE

- Plaque carrée spéciale Dooxie
- Avec entraxe
- Spéciale rénovation
- 57 mm



| Code    | Couleur | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|------------------|---------|-----------|
| 211 626 | Blanc   | 2 postes         | 600807  | 000004M47 |



1



2

**legrand**

## PLAQUE DOOXIE



| Code    | Désignation           | Nbre de modules | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|-----------------|---------|----------|-----------|
| 501 928 | Plaque d'interrupteur | 2               | Blanc   | 6 008 01 | 000001M72 |
| 501 929 | Plaque d'interrupteur | 2 x 2           | Blanc   | 6 008 02 | 000003M45 |
| 501 930 | Plaque d'interrupteur | 3 x 2           | Blanc   | 6 008 03 | 000005M17 |



1



2



3

**legrand**

## GRIFFE RAPIDO DOOXIE

- Les griffes de fixation viennent se fixer dans les gorges du mécanisme. Griffe Rapido pour fixation des appareils Dooxie en rénovation.



| Code    | L. (mm) | Vendu par | LEGRAND  | Indice    |
|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 501 910 | 30      | 2         | 6 000 47 | 000000M92 |
| 501 911 | 60      | 2         | 6 000 48 | 000000M92 |
| 501 912 | 40      | 2         | 6 000 49 | 000000M54 |



**NOUVEAU**

**legrand**

## PRISE DOUBLE DE CHARGE USB

- Permet le rechargement de powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4
- Conforme à la directive IEC 62684-2011-01
- S'installe dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum
- Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T
  - Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
  - Fixation à vis
- 230 V
- 2,4 A
- 12 W
- Livré sans cordon



| Code    | Désignation                | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------|---------|-----------|
| 211 642 | Prise double de charge USB | 600343  | 000035M58 |



**legrand**

## CHARGEUR À INDUCTION ET MODULE DE CHARGE USB TYPE A DOOXIE



| Code    | Désignation          | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 924 | Chargeur à induction | Gris    | 6 003 48 | 000085M40 |



## Dooxie™ One Complet

### L'info du Pro

**legrand®**

### Dooxie One Complet

- Le tout en 1 pour les pros
- pré-monté
- préprogrammé
- Prêt-à-Poser



Les produits d'un même Prêt-à-Poser sont **préprogrammés et fonctionnent ensemble**. Ils ne peuvent pas fonctionner avec les produits d'autres Prêt-à-Poser.



Pour ajouter des produits à un Prêt-à-Poser, utilisez toujours les produits vendus à l'unité. Ne pas mélanger les Prêt-à-Poser entre eux.



Chaque solution est à installer indépendamment l'une de l'autre. Ne pas les mélanger entre elles.



**legrand®**

VA ET VIENT 2 COMMANDES SANS FIL  
PRÊT À POSER DOOXIE ONE



| Code    | Désignation | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|
| 501 932 | Va-et-vient | Blanc   | 6 006 99 | 000109M24 |

**legrand®**

INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT  
10 AX DOOXIE ONE



| Code    | Désignation | Couleur | Intensité (A) | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|---------------|----------|-----------|
| 501 933 | Va-et-vient | Blanc   | 10            | 6 007 01 | 000007M27 |

Coupure et protection  
988

Coffrets et communication  
1022

Systèmes de sécurité  
1038

Appareillage  
1062

Câbles et conduits  
1158

Connexion  
1190


Branchement  
1202

Source  
1226

Éclairage  
1266

Piles et accumulateurs  
1306





1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

**POUSOIR DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation | Couleur | Intensité (A) | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|---------------|----------|-----------|
| 501 934 | Poussoir    | Blanc   | 6             | 6 007 05 | 000010M15 |



**legrand**

**INTERRUPTEUR  
OU VA-ET-VIENT AVEC  
VOYANT DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation | Couleur | Intensité (A) | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|---------------|----------|-----------|
| 501 935 | Va-et-vient | Blanc   | 10            | 6 007 10 | 000014M54 |



**legrand**

**POUSOIR AVEC VOYANT  
DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation | Couleur | Intensité (A) | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|---------------|----------|-----------|
| 501 936 | Poussoir    | Blanc   | 6             | 6 007 16 | 000017M52 |



**legrand**

**TRANSFORMEUR POUR  
RÉALISER 5 FONCTIONS  
LUMINEUSES DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------|---------|----------|-----------|
| 501 940 | Transformeur | Blanc   | 6 007 30 | 000029M45 |



**legrand**

**TRANSFORMEUR POUR  
RÉALISER 5 FONCTIONS  
VA-ET-VIENT ET POUSOIR  
DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------|---------|----------|-----------|
| 501 941 | Transformeur | Blanc   | 6 007 31 | 000012M85 |



1



2

**legrand**

**PRISE DE COURANT 2P+T EASYRÉNO 16 A  
FAIBLE PROFONDEUR DOOXIE ONE**



| Code      | Désignation               | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|-----------|---------------------------|---------|----------|-----------|
| 1 501 939 | Prise électrique 2P+T     | Blanc   | 6 007 28 | 000007M02 |
| 2 501 937 | Prise électrique 2 x 2P+T | Blanc   | 6 007 21 | 000021M96 |



**legrand**

**PRISE DE COURANT 2P+T  
SURFACE 16 A DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 943 | Prise électrique 2P+T | Blanc   | 6 007 35 | 000006M84 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Voyant LED  
lumineux**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1106**





**legrand**

**PRISE DE COURANT 2P  
À PUIXS 16 A DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation         | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|---------------------|---------|----------|-----------|
| 501 942 | Prise électrique 2P | Blanc   | 6 007 34 | 000007M02 |



**legrand**

**PRISE DE COURANT 2P+T  
À PUIXS COMPLÈTE IP 44  
DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 923 | Prise électrique 2P+T | Blanc   | 6 003 44 | 000012M17 |



**legrand**

**PRISE TV ÉTOILE BLINDÉE  
DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|
| 501 944 | Prise TV    | Blanc   | 6 007 51 | 000012M85 |



**legrand**

**PRISE TÉLÉPHONE EN T  
DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation            | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|------------------------|---------|----------|-----------|
| 501 945 | Prise téléphone - RJ11 | Blanc   | 6 007 68 | 000016M65 |



**legrand**

**PRISE BLINDÉE RJ45  
CATÉGORIE 6 FTP DOOXIE  
ONE**



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 946 | Prise internet - RJ45 | Blanc   | 6 007 76 | 000017M96 |



**legrand**

**SORTIE DE CÂBLE IP 21  
DOOXIE ONE**



| Code    | Désignation           | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 501 938 | Sortie de câble IP 21 | Blanc   | 6 007 24 | 000005M19 |



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**

**SIDER**

**+ de 28 000 références en stock permanent**

**Devis  
gratuit  
en 24h\***




**Livraison gratuite**  
dès 69€ HT\*



**Commande expédiée le jour-même**  
si elle est passée avant 15h30

\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)



1064



1075



1080



1084



1105



1109

## Dooxie™ with Netatmo

### L'info du Pro



### Dooxie with Netatmo

- Proposez un logement connecté à vos clients pour répondre à leurs nouveaux usages
- Simple à mettre en oeuvre
- Câblage électrique classique.
- Appairage intuitif des fonctions.

- Pilotage de son habitat...
- ... manuellement.
- ... par smartphone.
- ... et par la voix.

- Moderne
- Connecté
- Simple

**dooxie™**  
with  
NETATMO



ÉLECTRICITÉ



### PACK EXTENSION INSTALLATION CONNECTÉE DOOXIE WITH NETATMO



| Code    | Désignation          | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 236 767 | Interrupteur + prise | Blanc   | 6 006 90 | 000120M67 |



### PACK DE DÉMARRAGE INSTALLATION CONNECTÉE DOOXIE WITH NETATMO



| Code    | Désignation          | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 236 760 | Interrupteur + prise | Blanc   | 6 006 70 | 000100M71 |



### PACK PRISES DE COURANT INSTALLATION CONNECTÉE DOOXIE WITH NETATMO



| Code    | Désignation      | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|------------------|---------|----------|-----------|
| 236 768 | Prise électrique | Blanc   | 6 006 98 | 000124M85 |





**legrand**  
PRISE DE COURANT  
CONNECTÉE DOOXIE WITH  
NETATMO



| Code    | Caract.               | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| 236 763 | Appareillage connecté | Blanc   | 6 003 91 | 000045M98 |



**legrand**  
INTERRUPTEUR FILAIRE  
CONNECTÉE OPTION  
VARIATEUR DOOXIE WITH  
NETATMO



| Code    | Désignation          | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 236 761 | Interrupteur filaire | Blanc   | 6 000 81 | 000053M90 |



**legrand**  
INTERRUPTEUR FILAIRE  
CONNECTÉ POUR VOLET  
ROULANT DOOXIE WITH  
NETATMO



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------|---------|----------|-----------|
| 236 762 | Interrupteur | Blanc   | 6 000 86 | 000069M50 |



**legrand**  
COMMANDE GÉNÉRALE  
SANS FIL DÉPART  
ET ARRIVÉE POUR  
INSTALLATION CONNECTÉE  
DOOXIE WITH NETATMO



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------|---------|----------|-----------|
| 236 764 | Interrupteur | Blanc   | 6 000 85 | 000053M90 |



**legrand**  
COMMANDE SANS FIL  
LEVER ET COUCHER POUR  
INSTALLATION CONNECTÉE  
DOOXIE WITH NETATMO



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------|---------|----------|-----------|
| 236 765 | Interrupteur | Blanc   | 6 000 84 | 000053M90 |



**legrand**  
COMMANDE SANS FIL  
POUR ÉCLAIRAGE OU  
PRISE CONNECTÉE OU  
MICROMODULE DOOXIE  
WITH NETATMO



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------|---------|----------|-----------|
| 236 766 | Interrupteur | Blanc   | 6 000 83 | 000050M78 |



**legrand**  
COMMANDE SANS FIL  
POUR INTERRUPTEUR  
FILAIRE DE VOLET  
ROULANT CONNECTÉ  
DOOXIE WITH NETATMO



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND  | Indice    |
|---------|--------------|---------|----------|-----------|
| 236 769 | Interrupteur | Blanc   | 6 000 87 | 000053M90 |



Coupure et  
protection  
988



Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306

SIDER HDE vous accompagne  
sur tous vos projets, vos chantiers


**HDE  
SERVICES**

Une question sur un produit d'Electricité?

Contactez nos experts !

**electricite@sider.biz**  
Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97

Hotline  
technique



1064



1075



1080



1084



1105



1109

## Mosaic with Netatmo

### L'info du Pro




## Mosaic with Netatmo

Avec son design intemporel, Mosaic with Netatmo s'adapte aussi bien dans les locaux d'une PME que dans un logement individuel



**Mosaic™**  
with  
**NETATMO**



ÉLECTRICITÉ



**NOUVEAU**



**NOUVEAU**



### PACK DE DÉMARRAGE INSTALLATION CONNECTÉE WITH NETATMO

- Permet de connecter votre installation
- Composition :
  - Une prise Control :
  - encastrée et connectée (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle
  - compatible avec tout appareil
  - mesure instantanée de la puissance et suivi de la consommation journalière et mensuelle
- Une commande générale :
  - sans fil départ/arrivée
  - scènes prédéfinies et personnalisables
  - fonction LED pour indication de batterie faible
- Permet le contrôle de la maison à distance par smartphone via l'application Home+ Control
- Indispensable pour toute installation connectée
- **Prise Control encastrée :**
  - connexion par bornes automatiques
  - 16 A
  - installable dans une boîte d'encastrement de 40 mm de profondeur
  - plaque 2 postes et griffes
- Connexion wifi 2.4 GHz requise
- Livré avec :
  - plaque 2 postes
  - griffes
  - pile CR2032 3V
  - 4 adhésifs
  - protection de chantier



| Code    | Modèle                     | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------|---------|---------|-----------|
| 266 103 | Pack de démarrage connecté | Blanc   | 077700L | 000112M40 |



### PACK D'EXTENSION INSTALLATION CONNECTÉE MOSAIC WITH NETATMO

Ce pack d'extension permet de compléter une installation connectée.

- Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques
- Composition :
  - Une prise de courant connectée :
    - 16 A et 3680 W maximum (protégée contre les surcharges)
  - compatible avec tout appareil
  - mesure instantanée de la puissance et suivi de la consommation journalière et mensuelle
  - installable dans une boîte d'encastrement de profondeur 40 mm
  - connexion par bornes automatiques
  - fonction témoin à LED activable
- Une commande sans fil
- Un interrupteur filaire :
  - 5-300 W sans neutre 230 V
  - option variation
  - compatible avec toutes charges, même si LEDs dimmables préconisées
- Mode variation activable depuis l'application Home+ Control
- Livré avec :
  - fixation
  - plaque
  - pile CR2032 3V
  - protection de chantier
  - compensateur actif



| Code    | Modèle                    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| 266 110 | Pack d'extension connecté | Blanc   | 077730L | 000134M23 |



## NOUVEAU



### PRISE DE COURANT CONNECTÉE WITH NETATMO

- Permet de contrôler à distance des appareils électriques
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
- Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans une boîte 1 poste de 40 mm de profondeur (livrée avec griffes et protection de chantier)
- Permet de compléter toute installation connectée, sous réserve d'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
- Prise 16 A & 3680 W maximum
- Prise protégée contre les surcharges
- Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications, paramétrable
- Fixation à vis ou à griffes
- Connexion par bornes automatiques
- Fonction témoin à LED activable depuis l'application Home + Control
- Livrée complète avec plaque

GARANTIE  
2 ANS



| Code      | Modèle                                 | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1 266 106 | Prise de courant connectée seule       | Blanc   | 077711L | 000051M18 |
| 2 266 111 | Pack de 3 prises de courant connectées | Blanc   | 077738L | 000138M41 |



## NOUVEAU



### COMMANDE SANS FIL WITH NETATMO

- Personnalisable dans l'application Home+ Control
- Fonction LED pour indication de batterie faible
- Livrée avec :  
- pile CR2032 3V  
- 4 adhésifs repositionnables

GARANTIE  
2 ANS



| Code      | Modèle                                    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1 266 107 | Commande générale sans fil                | Blanc   | 077715L | 000059M82 |
| 2 266 108 | Commande sans fil lever/coucher           | Blanc   | 077718L | 000059M82 |
| 3 266 109 | Commande sans fil pour éclairage connecté | Blanc   | 077723L | 000056M39 |
| 266 112   | Commande sans fil volet roulant           | Blanc   | 077746L | 000059M82 |



## NOUVEAU



### INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ

- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil
- Activable depuis l'application Home+ Control
- Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
- Installation : boîte d'encastrement de 40 mm de profondeur
- Livré avec :  
- compensateur actif  
- griffes de fixation  
- protection de chantier  
- plaque

GARANTIE  
2 ANS



| Code      | Modèle                          | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1 266 104 | Interrupteur filaire            | Blanc   | 077701L | 000059M82 |
| 266 105   | Interrupteur pour volet roulant | Blanc   | 077706L | 000077M19 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226




Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





1064



1075



1080



1084



1105



1109

## Mosaic



## L'info du Pro

### Facilite votre recherche Mosaic

ÉLECTRICITÉ

| PRODUITS                                          |                              | MÉCANISME | PAGE        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
|                                                   |                              |           |             |
| <b>VA-ET-VIENT ET INTERRUPTEUR</b>                |                              |           |             |
| Va-et-vient, 1 module                             | <b>266 091</b><br>0 770 01 L |           | <b>1120</b> |
| Va-et-vient, 2 modules                            | <b>266 093</b><br>0 770 11 L |           | <b>1120</b> |
| Va-et-vient à tirage, 2 modules                   | <b>422 632</b><br>0 770 14   |           | <b>1121</b> |
| Interrupteur bipolaire, 2 modules                 | <b>266 100</b><br>0 770 50 L |           | <b>1120</b> |
| Interrupteur temporisé                            | <b>422 671</b><br>0 784 20   |           | <b>1121</b> |
| Interrupteur à badge                              | <b>143 566</b><br>0 784 45   |           | <b>1121</b> |
| <b>POUSOIR</b>                                    |                              |           |             |
| Poussoir, 1 module                                | <b>266 096</b><br>0 770 30 L |           | <b>1120</b> |
| Poussoir, 2 modules                               | <b>266 097</b><br>0 770 40 L |           | <b>1120</b> |
| Poussoir inverseur à tirage, 2 modules            | <b>422 638</b><br>0 770 44   |           | <b>1121</b> |
| Poussoir inverseur porte-étiquette anti-microbien | <b>266 099</b><br>0 770 43 L |           | <b>1120</b> |
| <b>COMMANDE VMC</b>                               |                              |           |             |
| Commande VMC                                      | <b>266 095</b><br>0 770 27 L |           | <b>1122</b> |



## L'info du Pro

### Facilite votre recherche Mosaïc 2

| PRODUITS                                                                                              |                                                                                            | MÉCANISME | PAGE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                       |                                                                                            |           |             |
| <b>VARIATEUR / ECOVARIATEUR / SIGNALÉTIQUE</b>                                                        |                                                                                            |           |             |
| Écovariateur universel                                                                                | <b>422 058</b><br>0 784 07                                                                 |           | <b>1122</b> |
| Interrupteur variateur 600 W                                                                          | <b>422 670</b><br>0 784 05                                                                 |           | <b>1122</b> |
| Écovariateur complet                                                                                  | <b>266 090</b><br>0 488 70 L                                                               |           | <b>1121</b> |
| Interrupteur automatique 2 fils, Eco 1                                                                | <b>422 050</b><br>0 784 58                                                                 |           | <b>1123</b> |
| Interrupteur automatique 3 fils, Eco 1                                                                | <b>422 623</b><br>0 784 54                                                                 |           | <b>1123</b> |
| Hublot de balisage                                                                                    | <b>422 674</b><br>0 785 10                                                                 |           | <b>1122</b> |
| Signalétique lumineuse à LED                                                                          | <b>340 075</b><br>0 785 20                                                                 |           | <b>1123</b> |
| Interrupteur volet roulant                                                                            | <b>422 633</b><br>0 770 26                                                                 |           | <b>1124</b> |
| <b>PRISES</b>                                                                                         |                                                                                            |           |             |
| Prise simple 2P, connexion bornes automatiques                                                        | <b>422 648</b><br>0 771 10                                                                 |           | <b>1126</b> |
| Prise simple 2P+T, connexion bornes automatiques,<br>- blanc<br>- aluminium<br>- rouge anti-microbien | <b>266 101</b><br>0 771 11 L<br><b>266 135</b><br>0 793 42<br><b>266 102</b><br>0 771 18 L |           | <b>1127</b> |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**


Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



## L'info du Pro

### Facilite votre recherche Mosaïc 3




| PRODUITS                                          |                            | MÉCANISME | PAGE        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
|                                                   |                            |           |             |
| <b>PRISES</b>                                     |                            |           |             |
| Prise simple 2P+T, borne à vis                    | <b>422 650</b><br>0 771 13 |           | <b>1126</b> |
| Prise simple 2P+T, à détrompage borne à vis       | <b>422 651</b><br>0 771 14 |           | <b>1126</b> |
| Prise 2 x 2P+T, blanc                             | <b>422 653</b><br>0 771 42 |           | <b>1126</b> |
| Prise 2 x 2P+T, rouge à détrompage                | <b>422 656</b><br>0 771 52 |           | <b>1126</b> |
| Prise 3 x 2P+T<br>- blanc                         | <b>422 654</b><br>0 771 43 |           | <b>1128</b> |
| <b>PRISES TÉLÉPHONIQUE ET INFORMATIQUE</b>        |                            |           |             |
| Prise téléphonique RJ 11, 2 modules               | <b>422 677</b><br>0 787 31 |           | <b>1129</b> |
| Prise téléphonique, informatique RJ 45, 1 module  | <b>400 005</b><br>0 765 52 |           | <b>1129</b> |
| Prise téléphonique, informatique RJ 45, 2 modules | <b>400 006</b><br>0 765 55 |           | <b>1129</b> |
| Prise téléphonique 8 contacts                     | <b>422 678</b><br>0 787 38 |           | <b>1130</b> |
| Prise double Mosaic USB                           | <b>422 624</b><br>0 775 94 |           | <b>1130</b> |
| Prise HD à visser                                 | <b>422 680</b><br>0 787 57 |           | <b>1130</b> |
| <b>PRISES TÉLÉVISION</b>                          |                            |           |             |
| Prise TV simple                                   | <b>422 683</b><br>0 787 82 |           | <b>1130</b> |





## L'info du Pro

### Facilite votre recherche Mosaïc 4

| PRODUITS                                                                          |                            | MÉCANISME                                                                             | PAGE        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                            |                                                                                       |             |
| <b>PRISES TÉLÉVISION (SUITE)</b>                                                  |                            |                                                                                       |             |
| Prise TV-R-SAT                                                                    | <b>422 684</b><br>0 787 86 |    | <b>1131</b> |
| Prise Jack femelle à visser                                                       | <b>422 682</b><br>0 787 64 |    | <b>1132</b> |
| <b>PRISES RASOIR</b>                                                              |                            |                                                                                       |             |
| Prise rasoir                                                                      | <b>422 667</b><br>0 775 86 |  | <b>1132</b> |
| <b>AUTRES</b>                                                                     |                            |                                                                                       |             |
| Sortie de câble                                                                   | <b>422 666</b><br>0 775 50 |  | <b>1132</b> |
| Obturbateur, 1 module                                                             | <b>422 640</b><br>0 770 70 |  | <b>1132</b> |
| Obturbateur, 2 modules                                                            | <b>422 641</b><br>0 770 71 |  | <b>1132</b> |
| Poussoir coup de poing avec 1/4 de tour                                           | <b>422 627</b><br>0 766 02 |  | <b>1132</b> |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**


Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



L'info du Pro



## Gamme Mosaic composable

Le Programme Mosaic représente toutes les solutions courants forts et réseaux d'information pour équiper le bâtiment tertiaire. Il s'agit de solutions adaptées aux besoins spécifiques des espaces de travail qui composent les locaux professionnels. Pour vous, c'est une réponse qui contribue à la performance du bâtiment, une compatibilité garantie entre tous les composants du système et une esthétique commune pour toute votre installation électrique.

Pour composer un appareillage complet il vous faut 3 références : 1 support + 1 mécanisme + 1 plaque



SUPPORT



MÉCANISME



PLAQUE de FINITION



APPAREILLAGE



1




### INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT MOSAIC

- Deux fonctions disponibles :
  - standard
  - avec voyant
- Bornes de raccordement automatiques
- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Température d'utilisation : -5° C à +35°C



| Code      | Désignation | Nbre de modules | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 266 091   | Va-et-vient | 1               | Blanc   | 077001L | 000008M13 |
| 1 266 093 | Va-et-vient | 2               | Blanc   | 077011L | 000008M47 |

NOUVEAU

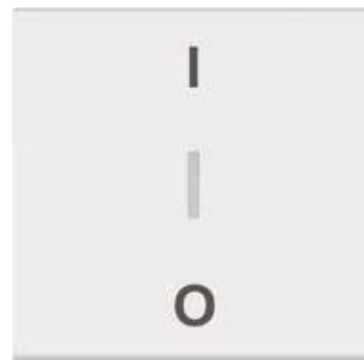

### INTERRUPTEUR BIPOLAIRE MOSAIC

- Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
- Connexion rapide par bornes automatiques
- A monter en encastré ou en saillie
- Capacité des bornes : 2 x 4 mm<sup>2</sup>
- Température d'utilisation : -5°C à +35°C



| Code    | Modèle                                       | Couleur | Intensité (A) | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------|
| 266 100 | Interrupteur bipolaire pour repiquage neutre | Blanc   | 20            | 077050L | 000025M26 |



1



2



3



### POUSOIR MOSAIC

- Possibilité de passer le poussoir en inverseur en fonction du câblage
- Connexion rapide par bornes automatiques
- Un mécanisme permet de faire une fonction à voyant, ou bien standard
- Peut devenir lumineux avec un voyant brochable
- Se monte en encastré ou en saillie
- Température d'utilisation : -5°C à +35°C



"Connexion rapide sans outil par bornes automatiques"

Avec porte étiquette

| Code      | Modèle                                  | Nombre de modules | Couleur             | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|
| 1 266 096 | Poussoir Mosaic 1 module                | 1                 | Blanc               | 077030L | 000011M92 |
| 2 266 097 | Poussoir Mosaic 2 modules               | 2                 | Blanc               | 077040L | 000012M90 |
| 3 266 099 | Poussoir Mosaic 2 modules antimicrobien | 2                 | Blanc antimicrobien | 077043L | 000022M44 |



**legrand**

## VA-ET-VIENT À TIRAGE 2 MODULES MOSAIC

• 10 AX - 250 V~



| Code      | Nombre de module        | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| 1 422 632 | 2                       | 077014  | 000042M92 |
| 422 001   | Cordon de tirage Mosaic | 089805  | 000017M99 |

**legrand**

## POUSOIR INVERSEUR À TIRAGE 2 MODULES MOSAIC

• 6 A - 250 V~



| Code      | Nombre de module        | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| 1 422 638 | 2                       | 077044  | 000035M18 |
| 422 001   | Cordon de tirage Mosaic | 089805  | 000017M99 |

**legrand**

## INTERRUPTEUR TEMPORISÉ MOSAIC

- Commande d'éclairage ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction
- Réglage de 25 s à 5 min
- Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit
- Installation 2 fils dans boîte 40 mm mini
- Equipé d'une Led intégrée
- Antiparasitage conforme à la norme EN 55022

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 671 | 2               | 078420  | 000138M62 |



**legrand**

## INTERRUPTEUR À BADGE MOSAIC

- Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou badge format ISO
- Equipé d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge
- En multiposte, se monte en entraxe 71 mm
- Zone d'insertion du badge rétro-éclairée
- Contact faible capacité :
  - 110 V puissance 15 VA
  - 230 V puissance 30 VA

| Code    | Désignation          | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------|-----------------|---------|-----------|
| 143 566 | Interrupteur à badge | 2               | 078445  | 000079M75 |

**NOUVEAU**



**legrand**

## INTERRUPTEUR VARIATEUR

### Ecovariateurs 2 fils sans neutre

- S'installe en lieu et place d'un variateur ou d'un inter va-et-vient
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
  - LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maximum)
  - fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maximum)
  - halogènes TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA
  - halogènes TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA
  - halogènes 230 V : 3 W à 400 W
  - tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA
  - incandescents : 3 W à 400 W
- Ce produit peut s'utiliser :
  - en mode variation

- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 h)
- Fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
- Allumage et extinction de façon progressive (2 secondes)
- Se pilote par un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation)
- Consommation en veille : 0,1 W
- Compatible avec boîte d'encastrement de profondeur 40 mm
- Livré avec : plaque et support batibox



| Code    | Désignation  | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|---------|---------|-----------|
| 266 090 | Ecovariateur | Blanc   | 048870L | 000115M57 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Voyant  
lumineux**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1100**



Coupure et  
protection  
**988**

Coffrets et  
communication  
**1022**

Systèmes  
de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles  
et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**


Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et  
accumulateurs  
**1306**





1064



1075



1080



1084



1105



1109



## INTERRUPTEUR VARIATEUR 600 W MOSAIC

- Tension : 110 V - 230 V~ - 50 Hz
- Sans neutre, 2 fils, 600 W
- Permet la commande de lampes :
  - 600 W en halogène 230 V~
  - 600 VA, halogène TBT à transformateur ferromagnétique
- Peut être commandé à distance par des poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors de faire la fonction variation
- S'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 670 | 2               | 078405  | 000063M42 |



## INTERRUPTEUR ÉCOVARIATEUR UNIVERSEL MOSAIC

Ecovariateur universel 2 fils.

- Permettent la commande et la variation des lampes à économie d'énergie :
  - Led dimmables 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
  - fluocompactes dimmables 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
  - halogènes 400 W
  - tubes fluos 200 VA
- S'utilisent :
  - en mode variation
  - en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
  - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
- Fonction mémoire d'état
- Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs en marche/arrêt et variation
- S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou d'un inter va - et - vient
  - Se montent dans boîte d'encastrement prof 40 mm 2 modules
  - Prévoir le même type de lampe sur un même circuit

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 058 | 2               | 078407  | 000104M86 |



## HUBLOT DE BALISAGE

- Veille lumineuse
- Pour balisage 230 V - 0,2 ou 1 W
- Equipé de Led de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100 000 h
- Blanc antimicrobien

Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle

| Code    | Nombre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------|---------|-----------|
| 422 674 | 2                 | 078510  | 000054M52 |



## COMMANDE DE VMC

Commande directe de ventilation mécanique contrôlée

- Connexion rapide et sans outil par bornes automatiques
- Interrupteur 2 positions pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée
  - 10 AX
  - 250 V
- Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface
  - Peut se monter en encastré ou en saillie
  - Peut s'occuper de plaques de finition
- Particulièrement adapté aux établissements de santé
  - Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
  - Longueur de dénudage : 12 mm
  - Température d'utilisation : -5°C à 35°C



| Code    | Couleur             | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------------|---------|-----------|
| 266 095 | Blanc antimicrobien | 077027L | 000012M87 |



" Le traitement  
antibactérien  
recommandé  
dans les bâtiments  
de santé "



L'effet antimicrobien des appareillages provient de la réalisation de leur matière à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet à la gamme antimicrobienne Legrand de garantir la non-prolifération des bactéries, virus et champignons, sans créer un effet d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Elle agit notamment sur les souches de staphylocoque doré résistants aux antibiotiques de la famille des Meticilline. L'efficacité des produits antimicrobiens Legrand est testée par laboratoire agréé COFAC : au moins 99,99% des bactéries testées sont éliminées.

Les procédures usuelles de nettoyage doivent toutefois être maintenues pour garantir une hygiène parfaite.

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Voyant témoin

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1100





**legrand**

### ECODÉTECTEUR 2 FILS, SANS NEUTRE - SANS DÉROGATION MOSAIC

- Tous les détecteurs sont compatibles avec toutes les lampes du marché
- Champ de détection 180°
- Portée de détection 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- Auto - protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
- Led : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- Led, CFL, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W
- Pour les Led et lampes fluocompactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle



| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 050 | 2               | 078458  | 000089M55 |



Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes, modèle sur catalogue en ligne

**legrand**

**legrand**

### SIGNALÉTIQUE LUMINEUSE À LED BLANCHE MOSAIC

Interrupteur automatique, et de signalétiques lumineuses.

- Grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'éclairage de la chambre est déclenché dès que le patient se lève
- L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui
- Tension : 230 V
- Mécanisme intégrant des Led et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes

**PERMET AU RÉSIDENT DE GAGNER EN AUTONOMIE EN TOUTE SÉCURITÉ**



| Code    | Désignation                  | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 340 075 | Signalétique lumineuse à LED | 2               | 078520  | 000051M62 |



**legrand**


### INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 3 FILS ECO 1 MOSAIC

- 3 fils, câblage Phase - Neutre - Source 2000 W
- Permet la commande de lampes :
  - 2000 W en halogène 230 V~
  - 1000 VA, halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique, fluocompactes, tubes fluo
  - 500 VA fluocompactes
  - 500 VA pour les Led

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 623 | 2               | 078454  | 000103M84 |



Livrée avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

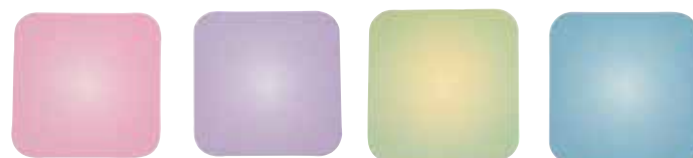

**legrand**

### VEILLEUSE À LED - AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE

Veilleuse avec détecteur crépusculaire.

- Tension : 230 V
- Technologie à LED
- Livrée avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

### ECLAIRAGE AUTOMATIQUE SELON LE SEUIL DE LUMINOSITÉ



| Code    | Désignation     | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 340 068 | Veilleuse à LED | 050673  | 000010M23 |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



1



2



3

**NOUVEAU**

**legrand**


**VOYANT MOSAIC**

Voyants lumineux et témoins  
Raccordement par montage direct ou indépendant  
avec lampe sans entretien (LED)  
Permet de créer un effet de halo lumineux blanc à  
travers la partie basse de la plaque de finition

- Équipé d'une barrette LED à faible consommation
- Température -5°C à 35°C



| Code      | Modèle                        | Désignation         | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| 1 102 713 | Voyant lumineux Easy Led      | Connexion à broches | 067686L | 000009M69 |
| 2 102 714 | Voyant témoin Easy Led        | Connexion à broches | 067685L | 000010M71 |
| 3 102 721 | Voyant pour balisage Easy Led | 2 fils à câbler     | 080262L | 000015M30 |

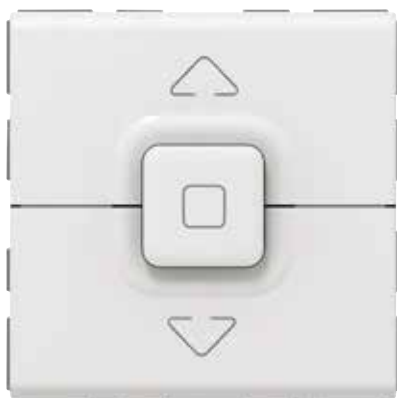

**NOUVEAU**

**legrand**

**POUSOIR POUR  
VOLET ROULANT**

- Double poussoir par boîtier d'automatisme
- Mécanisme de commande de volets roulants, stores et bannes
- Bornes : automatiques

- Dénudage : 13 mm
- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
- Température d'utilisation : -5°C à +35°C
- Puissance maximale commandée : 500 W



| Code    | Puis. (W) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 102 723 | 500       | 077025  | 000046M12 |



**legrand**

**INTERRUPTEUR  
VOLET ROULANT MOSAIC**

- Pour commande directe montée/descente/arrêt de moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 633 | 2               | 077026  | 000040M88 |

## CLICK & COLLECT

**COMMANDEZ SUR**  
**www.sider.biz**

Bénéficiez de **5%** de remise\*\* !

Votre marchandise est prête en

Récupérez votre colis

en mode drive\*, au comptoir\* ou en consigne automatique\*

\* Voir conditions en agence. \*\* Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Gagnez du temps avec notre réseau

## TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE

Besoin d'un installateur ?

Utilisez l'annuaire

www.sider.biz/teampro



**NOUVEAU**

**legrand**

### PRISE DE SOL

- Prise de sol 2P + T Surface 16 A
- 250 V
- Avec couvercle de protection
- Connexion par bornes automatiques
- IP 44
- IK08
- Plaques extra-fines
- Ouverture du clapet à 180°
- Vis de fixation : type torx inox T10
- Température d'utilisation : -5°C à +35°C



| Code      | Finition    | Forme         | Tension (V) | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|
| 1 211 633 | Inox brossé | Carré         | 250         | 1 poste          | 089760  | 000054M06 |
| 2 211 634 | Inox brossé | Rectangulaire | 250         | 2 postes         | 089768  | 000096M90 |
| 3 211 635 | Inox brossé | Rond          | 250         | 1 poste          | 089770  | 000054M06 |



**NOUVEAU**

**legrand**

### PLATINE DE SOL

- Platine de sol avec plaque extra-fine.
- A équiper de mécanisme Mosaic et Arteur 2 modules
- Température d'utilisation : de -5°C à +35°C
- IP44
- IK08
- Ouverture du volet à 180°



| Code      | Finition         | Nombre de postes | Forme         | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------|-----------|
| 1 211 636 | Inox brossé gris | 1 poste          | Carré         | 089700  | 000047M94 |
| 2 211 637 | Inox brossé gris | 1 poste          | Rond          | 089701  | 000048M96 |
| 3 211 638 | Inox brossé gris | 2 postes         | Rectangulaire | 089702  | 000086M70 |



**NOUVEAU**

**legrand**

### VOYANT LUMINEUX BLANC POUR RÉTROÉCLAIRAGE DE LA PRISE DE SOL

- Accessoire de prise de sol
- Voyant lumineux blanc à poser



| Code    | Désignation             | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------------|---------|-----------|
| 211 639 | Accessoire prise de sol | 089719  | 000009M79 |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**




Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**





1064



1075



1080



1084



1105



1109



**NOUVEAU**



**legrand**

## PRISE SIMPLE 2P CONNEXION BORNES AUTOMATIQUES MOSAIC

- Connexion par bornes automatiques

**legrand**

### PRÊT-À-POSER MOSAIC

- Ce pack permet de réaliser une prise commandée en logement
- Permet de commander une prise de courant depuis un point, sans tirer de fils
- Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante

#### Composition :

- 1 prise de courant :
  - 16 A
  - 3680 W maximum
  - connexion par bornes automatiques
  - protégée contre les surcharges
- 1 commande d'éclairage et de prises : sans fil
- Livré avec :
  - griffes
  - protection de chantier
  - pile CR2032
  - 4 adhésifs repositionnables
  - support
  - plaques



| Code    | Modèle                                  | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 102 734 | Prêt-à-poser prise de courant commandée | Blanc   | 077734L | 000096M76 |



1



2

**legrand**

### PRISE 2 X 2P+T MOSAIC

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte
- Prise inclinée à 45°
- Connexion par bornes automatiques

| Code      | Nbre de modules | Couleur            | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|--------------------|---------|-----------|
| 1 422 653 | 4               | Blanc              | 077142  | 000017M58 |
| 2 422 656 | 4               | Rouge à détrompage | 077152  | 000023M92 |



**legrand**

## PRISE SIMPLE 2P+T BORNES À VIS MOSAIC

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte
- Spéciale repiquage et 4 mm²

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 650 | 2               | 077113  | 000009M10 |



**legrand**

## PRISE SIMPLE 2P+T À DÉTROMPAGE BORNES À VIS MOSAIC

- Avec détrompage

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 651 | 2               | 077114  | 000012M31 |




**legrand**

### DÉTROMPEUR

Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage.

| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 422 626 | Détrompeur  | 050299  | 000004M16 |

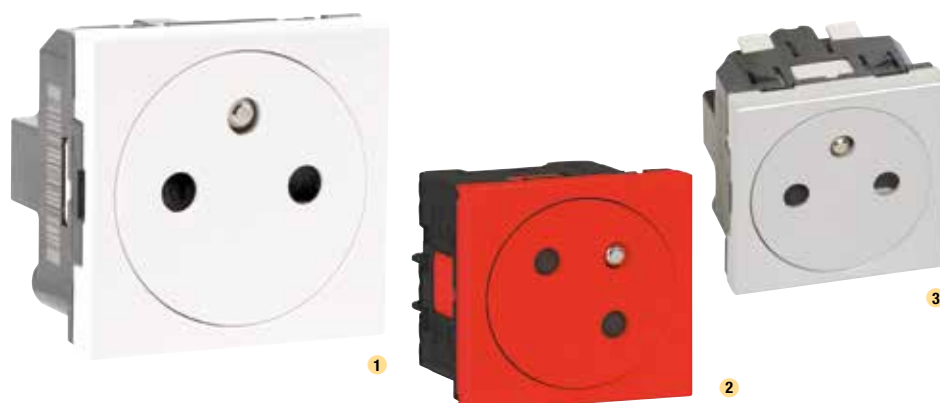

**legrand**

### PRISE DE COURANT 2P+T MOSAIC

- Prise surface : plate lorsque non utilisée, les fiches sortent lors de l'insertion de l'appareil
- Nettoyage facilité, freine l'accumulation de salissures
- Limite les risques d'accident domestiques

**UNE PRISE SURFACE POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE ESTHÉTIQUE TOUJOURS PLUS POUSSÉES**



| Code      | Modèle                             | Nbre de modules | Couleur   | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 266 101 | Prise de courant 2P+T Mosaic Blanc | 2               | Blanc     | 077111L | 000006M46 |
| 2 266 102 | Prise de courant 2P+T Mosaic Link  | 2               | Rouge     | 077118L | 000010M35 |
| 3 266 135 | Prise de courant 2P+T Mosaic Alu   | 2               | Aluminium | 079342  | 000008M65 |



**legrand**

**NOUVEAU**

### PRISE DE COURANT MOSAIC LINK

- Prises de courant modulaires associables, pour pose dans boîte de sol, colonnes, colonnettes, blocs de bureau, goulottes et boîtes d'encastrement profondeur 50 mm recommandée
- Nettoyage facilité
- Prises 45° à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables
- Température d'utilisation -5°C à +35°C



| Code      | Modèle                     | Nbre de modules | Nombre de postes | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|-----------|
| 1 102 726 | Prise 2P+T Mosaic Link     | 2               | 1 poste          | Blanc   | 077145L | 000008M16 |
| 2 102 730 | Prise 2 X 2P+T Mosaic Link | 4               | 2 postes         | Blanc   | 077142L | 000017M85 |
| 3 102 731 | Prise 3 X 2P+T Mosaic Link | 6               | 3 postes         | Blanc   | 077143L | 000029M07 |
| 4 102 732 | Prise 4 X 2P+T Mosaic Link | 8               | 4 postes         | Blanc   | 077144L | 000039M78 |



**NOUVEAU**

**"Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures"**

**legrand**

### MULTIPLE PRISES 2P+T SURFACE MOSAIC

- Technologie antimicrobienne
- Nombre de bornes : 3 entrées, 3 sorties
- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
- Longueur de dénudage : 12 mm
- Température d'utilisation : -5°C à +35°C



| Code      | Modèle                          | Désignation | Couleur | Prise    | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------------|-------------|---------|----------|---------|-----------|
| 1 102 728 | Double prise surface précâblées | Précâblé    | Blanc   | 2 prises | 077134  | 000012M91 |
| 2 102 729 | Triple prise surface précâblées | Précâblé    | Blanc   | 2 prises | 077136  | 000019M37 |



Coupage et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080




1084



1105



1109



2

1



3

**NOUVEAU**

**legrand**

## PRISE DE COURANT 2P+T SURFACE MOSAIC LINK

- Prises de courant 2P+T surface avec éclips de protection, modulaires associables
- Peut être posée dans une boîte de sol, en colonne ou colonnette, ou encore bloc de bureau
- Nettoyage de la prise facilité
- Possibilité de rajouter des prises Mosaic link avec l'accessoire de raccordement 077100L
- Prise 45° à connexion latérale
- La technologie antimicrobienne permet l'élimination des bactéries, champignons et virus
- Produit particulièrement adapté aux établissements de santé
- Nombre de bornes : 3 entrées, 3 sorties
- Longueur de dénudage : 12 mm
- Bornes automatiques bi-stables
- Température d'utilisation : -5°C à +35°C



| Code      | Couleur             | H. (mm) | L. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 102 735 | Blanc antimicrobien | 45      | 45      | 077158L | 000010M35 |
| 2 102 736 | Rouge antimicrobien | 45      | 45      | 077188L | 000010M35 |
| 3 102 737 | Blanc               | 45      | 45      | 077155L | 000010M20 |



**legrand**

## PRISE SPÉCIALE GOULOTTE MOSAIC - 4 X 2P+T

- Connexion par bornes automatiques

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 647 | 8               | 077104  | 000035M22 |



**legrand**

## PRISE SPÉCIALE GOULOTTE MOSAIC - 2P+T

- Connexion par bornes automatiques

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 644 | 2               | 077101  | 000017M78 |



**legrand**

## PRISE 3 X 2P+T MOSAIC

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte
- Prise inclinée à 45°
- Connexion par bornes automatiques

| Code    | Nbre de modules | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 422 654 | 6               | Blanc   | 077143  | 000027M36 |



**legrand**

## PRISE SPÉCIALE GOULOTTE MOSAIC - 3 X 2P+T

- Connexion par bornes automatiques

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 646 | 6               | 077103  | 000030M98 |



**legrand**

## PRISE 4 X 2P+T MOSAIC

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte
- Prise inclinée à 45°
- Connexion par bornes automatiques

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 655 | 8               | 077144  | 000037M13 |



**legrand**

## PRISE SPÉCIALE GOULOTTE MOSAIC - 2 X 2P+T

- Connexion par bornes automatiques

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 645 | 4               | 077102  | 000022M68 |





## L'info du Pro

### Les prises Spéciales goulottes à clippage direct

- Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes.
- Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme.
- 1 seule référence qui assure anti-arrachement, anti-glissement et anti-introduction.



**legrand**

#### PRISE TÉLÉPHONE, INFORMATIQUE RJ 45 MOSAIC

- Prises avec connecteur LCS<sup>2</sup> à connexion rapide sans outils
- Acceptent les câbles monobris AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibris AWG 26
- Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
- Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0, EN 50173 - 1 et EIA/TIA 568 C2

| Code      | Nbre de modules | Modèle       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|--------------|---------|-----------|
| 1 400 005 | 1               | Catégorie 5e | 076552  | 000017M14 |
| 2 400 006 | 2               | Catégorie 5e | 076555  | 000017M24 |
| 110 246   | 1               | Catégorie 6e | 076562  | 000017M36 |
| 110 247   | 2               | Catégorie 6e | 076565  | 000017M46 |



**legrand**

#### ACCESSOIRE SOLUCLIP

- Il assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement, la parfaite finition des couvercles, IP4X
- Composé de 2 pièces, sens droit et sens gauche
- S'installe avec toutes les fonctions du Programme Mosaic

| Code    | Désignation       | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------|---------|-----------|
| 531 437 | Jeu de 2 soluclip | 075690  | 000003M61 |

**legrand**

#### PRISE TÉLÉPHONIQUE RJ 11 MOSAIC

- Equipée d'un connecteur modular Jack avec borne 1/4 de tour pour connexion rapide
- Possibilité de repiquage
- 4 contacts

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 677 | 2               | 078731  | 000017M70 |


### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Goulottes à clippage direct

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1175







1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**

## PRISE TÉLÉPHONE 8 CONTACTS MOSAIC

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 678 | 2               | 078738  | 000016M36 |



**legrand**

## CHARGEUR À INDUCTION ET MODULE DE CHARGE USB MOSAIC TYPE A

Permet le chargement rapide et sans fil d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction.

Adapté en particulier aux têtes de lit, crédences et espaces de travail.

- Rendement énergétique > 85 %
- Fonction lock antivol
- Equipé d'un port USB 2400 mA Type - A pour alimenter un second terminal - 12 W
- Dimensions (L. x l. x Ep.) : 136,5 x 70 x 56,5 mm
- Equipé de 2 antennes à induction 50 x 80 mm garantissant un appairage rapide du Smartphone
- Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge
- Finition : métallisée
- Conforme au standard WPC Qi (World Power consortium)
- Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 192 073 | 2               | 077598  | 000087M25 |



**legrand**

## PRISE HD À VISSER MOSAIC

Permet la transmission de flux vidéo analogiques.

- Définition VGA, XGA, UXGA
- A visser

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 680 | 2               | 078757  | 000088M89 |



**legrand**

## PRISE TV SIMPLE MOSAIC

- Connexion rapide sans outil
- Prise blindée classe A (4 - 2400 MHz)
- Ø 9,52 mm mâle

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 683 | 2               | 078782  | 000011M88 |



**legrand**

**NOUVEAU**

## PRISE DE COURANT 2P+T AVEC PORT USB

- Prise surface Mosaic équipée d'un port USB sur la face avant
- Permet le branchement d'un terminal et d'un smartphone ou autre appareil en simultané
- Chargeur USB type-C :
  - 1,5 A
  - 5 W
- Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm²
- Auto protégée contre les surtensions
- Livrée avec : support de prise



| Code    | Intensité (A) | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|---------|---------|-----------|
| 102 725 | 16            | Blanc   | 077161L | 000046M87 |



**legrand**

### PRISE TV-R-SAT MOSAIC

Permet la réception des émissions analogiques et numériques (TNT, TV HD, TPS, Canal Satellite...).

- TV - Hertzien : Ø 9,52 mm mâle (4 - 68/120 - 862 MHz)
- R - Radio : Ø 9,52 mm femelle (87,5 - 108 MHz)
- SAT - Satellite : type "F" à visser (950 - 2400 MHz)
- Connexion rapide sans outil
- Prise blindée classe A

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 684 | 2               | 078786  | 000039M14 |



**NOUVEAU**

**legrand**


### CHARGEUR USB MOSAIC

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes et autre appareils

- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage : 6 mm
- Température d'utilisation : 0°C à +45°C



| Code    | Modèle           | Prise        | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|--------------|---------|---------|-----------|
| 102 724 | Prise USB Mosaic | 2 prises USB | Blanc   | 077590  | 000038M65 |



**legrand**

### PRISE DOUBLE USB MOSAIC

Pour recharge de téléphone portable, smartphone, lecteur MP3 ou MP4 et de tablette numérique en charge rapide.

Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge des terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles.

- IP40 - IK04
- 2 modules blanc
- Livrée sans cordon 2 ports - 5 V - 1500 mA
- Consommation en veille inférieure à 0,1 W - Classe II TBTS
- Conforme à la norme IEC 62684 - 01

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 624 | 2               | 077594  | 000039M06 |



**legrand**

### PRISE DOUBLE DE CHARGE USB TYPE A + USB TYPE C MOSAIC

Permette la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type - C.

Libère un puits de prise ou un port USB sur le PC.

- Tension 230 V - 5 V = - 2400 mA
- Consommation en veille inférieure à 0,06 W
- Classe II TBTS
- Conforme à la norme IEC 62684 - 2011 - 01
- Livrée sans cordon

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 192 067 | 2               | 077592  | 000039M13 |



**NOUVEAU**

**legrand**

### PRISE DE CHARGEUR USB

Permet de recharger la batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile.

Convient au mobilier et aux postes de travail.

Libère un puits de prise ou un port USB sur le PC.

- Chargeur USB de type A
- 2 modules
- Pour recharge d'un smartphone, PowerBank, de tablette numérique et autres en charge rapide
- Classe de protection II basse tension
- Pour l'entretien : ne pas utiliser d'acétone, de dégoudronnant ni de trichloréthylène
- Couleur : aluminium

- Tension nominale d'entrée : 100 - 240 V environ
- Tension nominale de sortie : 5 V environ
- Fréquence : 50/60 Hz
- Courant d'entrée maximum : 300 mA
- Courant de sortie maximum : 2,4 A
- Type de bornes : à vis
- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage : 6mm
- Température d'utilisation 0°C à 45°C
- Livré sans cordon



| Code    | Désignation           | Couleur   | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 211 624 | Prise de chargeur USB | Aluminium | 079394  | 000041M37 |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109

**NOUVEAU**



1



2

**legrand**

## PRISE DE CHARGEUR USB TYPE C MOSAIC

- Permet la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile
- Libère un puits de prise ou un port USB sur l'ordinateur
- Classe de protection II
- Conforme à la norme IEC 62684-2011-01
- Fiche USB type C
- Livrée sans cordon

GARANTIE  
**2 ANS**



| Code      | Modèle                            | Nbre de modules | Indice    |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 211 629 | Prise USB type C Mosaic blanc     | 1               | 000029M36 |
| 2 211 630 | Prise USB type C Mosaic Aluminium | 1               | 000033M56 |



**legrand**

## PRISE JACK FEMELLE À VISSER MOSAIC

- Ø 3,5 mm

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 682 | 1               | 078764  | 000077M84 |



**legrand**

## SORTIE DE CÂBLE MOSAIC

- Pour câble : Ø maxi 12 mm, Ø mini 4 mm
- Avec serre-câbles

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 666 | 2               | 077550  | 000010M67 |



**legrand**

## PRISE RASOIR MOSAIC

- Tension : 230 V/120 - 230 V - 50 - 60 Hz
- IP24 - IK04
- Raccordement par bornes automatiques
- Ne se monte pas sur cadre saillie
- Livrée avec plaque de finition

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 667 | 5               | 077586  | 000063M84 |



1

2

**legrand**

## OBTURATEUR MOSAIC

| Code      | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 1 422 640 | 1               | 077070  | 000002M73 |
| 2 422 641 | 2               | 077071  | 000003M67 |



1

**legrand**

## SUPPORT MOSAIC POUR GOULOTTE DLP

| Code      | Nbre de modules | l. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 531 403   | 2               | 65      | 010994  | 000003M96 |
| 1 531 404 | 4               | 65      | 010954  | 000006M63 |
| 531 405   | 6               | 65      | 010956  | 000013M47 |
| 531 406   | 8               | 65      | 010958  | 000015M28 |



**legrand**

## POUSOIR COUP DE POING AVEC 1/4 DE TOUR MOSAIC

Poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence avec 1/4 de tour.

- 3 A - 250 V~
- NO + NF
- Déverrouillage par 1/4 de tour
- Rouge/jaune

| Code    | Nombre de module | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|-----------|
| 422 627 | 2                | 076602  | 000102M31 |




## L'info du Pro



### Les plaques Mosaic

- Cette gamme de plaques est composée de modèles pour montage horizontal ou vertical.
- Ces plaques en plastique lisse se clipsent sur les supports Batibox.
- Nombreuses configurations : de 1 à 20 modules.
- Pour la rénovation cette gamme comporte un modèle en entraxe 57 mm

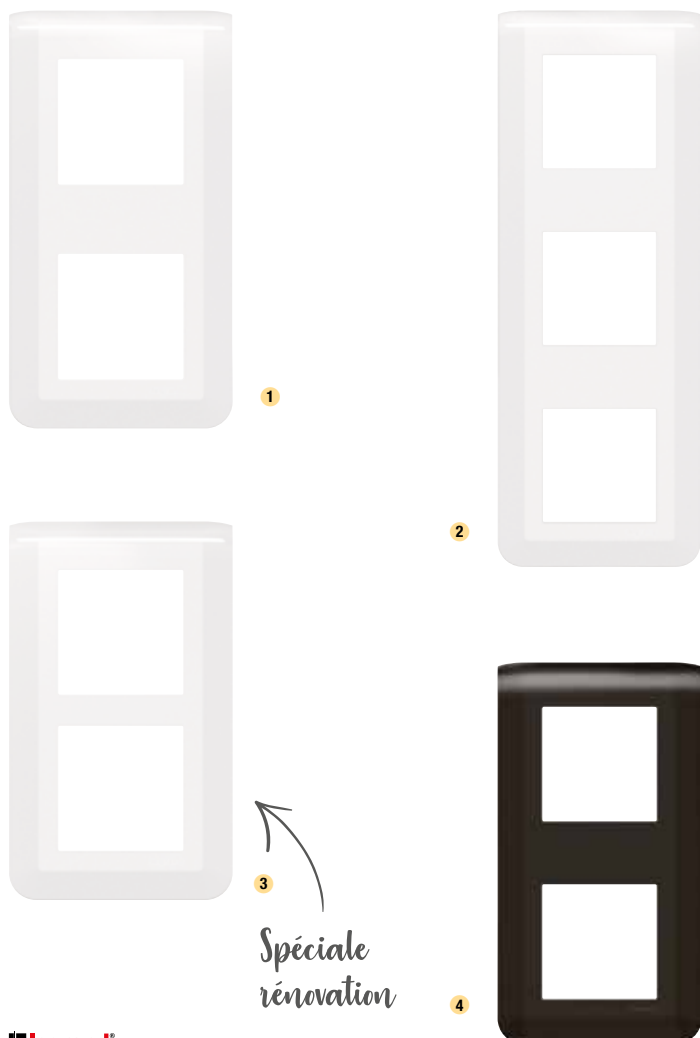

#### PLAQUE DE FINITION VERTICALE MOSAIC

- Plaque de finition pour l'habillage de mécanismes
- Température d'utilisation : -5°C à +50°C



| Code      | Nombre de postes | Couleur  | Nbre de modules | LEGRAND                | Indice    |
|-----------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 1 266 122 | 2 postes         | Blanc    | 4               | 078822L                | 000005M46 |
| 2 266 123 | 3 postes         | Blanc    | 6               | 078823L                | 000009M45 |
| 3 266 129 | 2 postes         | Blanc    | 4               | 078854L                | 000009M36 |
| 4 266 134 | 2 postes         | Noir mat | 4               | 079062L <b>NOUVEAU</b> | 000009M85 |

#### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Support universel Batibox

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1101



**legrand®**

**PLAQUE MOSAIC  
LEGRAND - 2 MODULES**

| Code    | Couleur              | LEGRAND  | Indice    |
|---------|----------------------|----------|-----------|
| 422 715 | Blanc anti microbien | 0 788 80 | 000016M73 |

**legrand®**

**PLAQUE DE FINITION  
1 POSTE MOSAIC**

- Plaque de finition Mosaic pour 2 modules
- Température d'utilisation : -5°C à 50°C

| Code      | Nbre de modules | Couleur   | LEGRAND                | Indice    |
|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1 266 114 | 2               | Blanc     | 078802L                | 000002M29 |
| 2 266 130 | 2               | Noir mat  | 079042L <b>NOUVEAU</b> | 000004M49 |
| 3 266 136 | 2               | Aluminium | 079302L                | 000004M49 |

**legrand®**


**PLAQUE DE FINITION  
MOSAIC**

- Plaque de finition pour habillage de mécanisme
- IK04

| Code    | Nombre de postes | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|---------|-----------|
| 266 113 | 1 poste          | Blanc   | 078801L | 000005M16 |







1064



1075



1080



1084



1105




1109



1



2

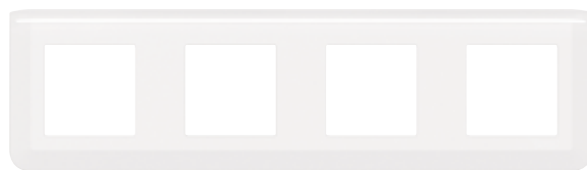

3



4



5




## PLAQUE DE FINITION HORIZONTALE COMPARTIMENTÉE MOSAÏC


- Plaque de finition pour l'habillage de mécanismes
- Température d'utilisation : -5°C à 50°C



| Code      | Modèle                                          | Nombre de postes | Couleur  | Nbre de modules | LEGRAND | Indice            |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|
| 1 266 115 | Plaque horizontale compartimentée 2x2 modules   | 2 postes         | Blanc    | 4               | 078804L | 000005M46         |
| 2 266 116 | Plaque horizontale compartimentée 3x2 modules   | 3 postes         | Blanc    | 6               | 078806L | 000009M45         |
| 3 266 117 | Plaque horizontale compartimentée 4x2 modules   | 4 postes         | Blanc    | 8               | 078808L | 000016M40         |
| 4 266 131 | Plaque horizontale compartimentée 2x2 modules   | 2 postes         | Noir mat | 4               | 079044L | NOUVEAU 000009M85 |
| 5 266 126 | Plaque horizontale compartimentée 2x3x2 modules | 6 postes         | Blanc    | 12              | 078832L | 000035M54         |




1




4



6

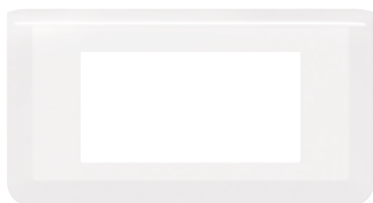


2



5



8



3



7



## PLAQUE DE FINITION HORIZONTALE MOSAÏC

- Plaque de finition pour l'habillage de mécanismes
- Température d'utilisation : -5°C à +50°C



| Code      | Modèle                         | Couleur  | Nombre de postes | Nbre de modules | LEGRAND | Indice            |
|-----------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 1 266 118 | Plaque horizontale 10 modules  | Blanc    | 5 postes         | 10              | 078810L | 000016M40         |
| 2 266 119 | Plaque horizontale 4 modules   | Blanc    | 2 postes         | 4               | 078814L | 000005M46         |
| 3 266 120 | Plaque horizontale 6 modules   | Blanc    | 3 postes         | 6               | 078816L | 000009M45         |
| 4 266 121 | Plaque horizontale 8 modules   | Blanc    | 4 postes         | 8               | 078818L | 000009M45         |
| 5 266 127 | Plaque horizontale 2x6 modules | Blanc    | 6 postes         | 12              | 078836L | 000035M54         |
| 6 266 128 | Plaque horizontale 16 modules  | Blanc    | 8 postes         | 16              | 078837L | 000035M54         |
| 7 266 132 | Plaque horizontale 4 modules   | Noir mat | 2 postes         | 4               | 079054L | NOUVEAU 000009M85 |
| 8 266 133 | Plaque horizontale 6 modules   | Noir mat | 3 postes         | 6               | 079056L | NOUVEAU 000016M02 |




## L'info du Pro

**legrand®**

### Les supports universels Batibox

- Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis.
- Permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal.
- Support pour fixation d'appareillage.

- Livré avec protection de chantier (sauf modèle 2 x 3 x 2 modules).
- Support bi-matière pour rigidité renforcée.
- Équipé d'entretoises amovibles pour l'installation des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées).
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm et recevant les plaques spéciales rénovation.

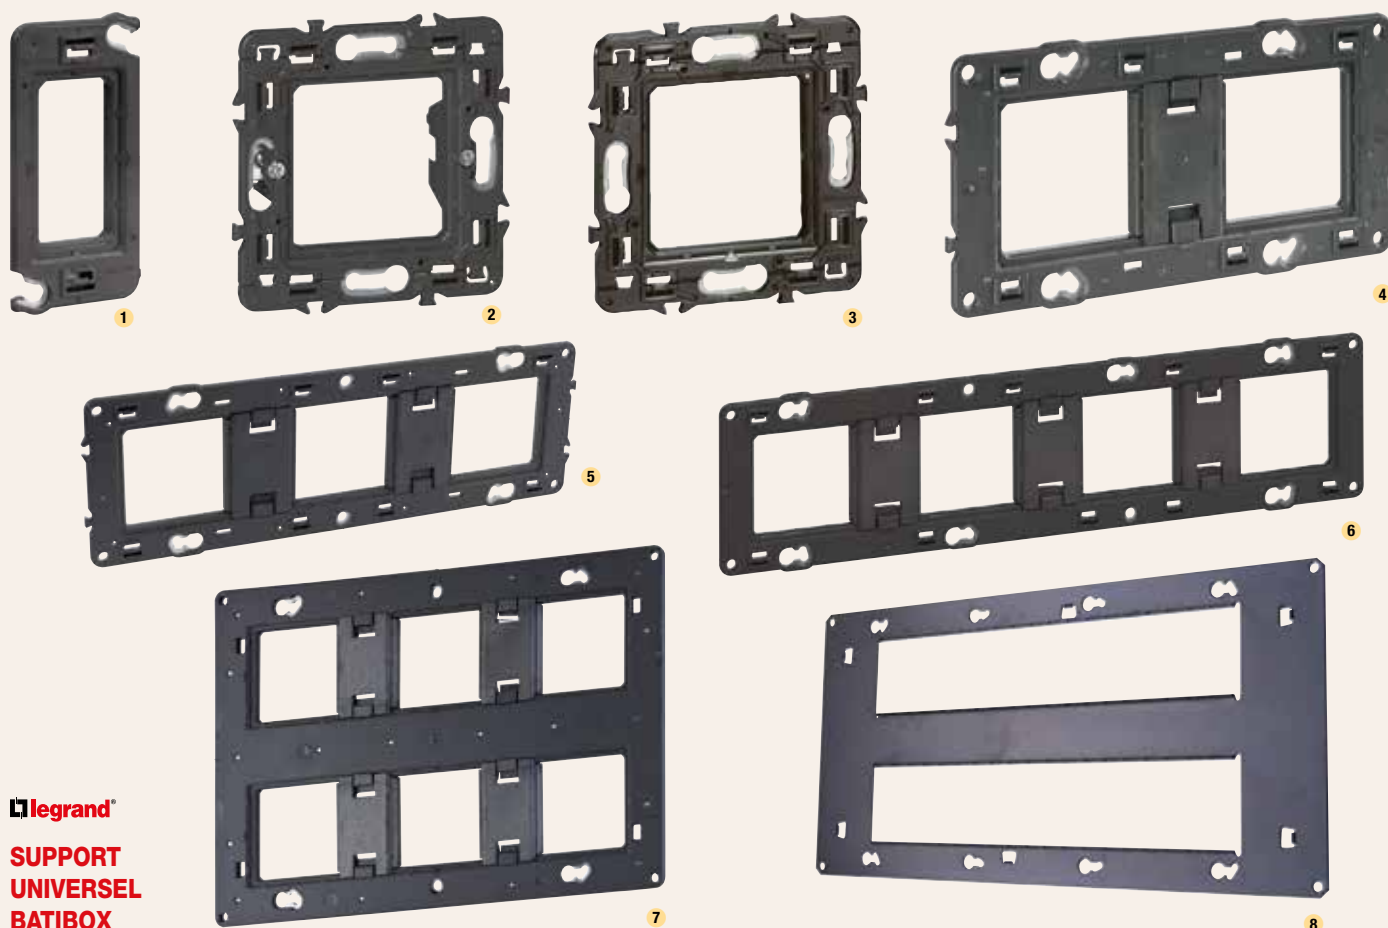

**legrand®**  
**SUPPORT**  
**UNIVERSEL**  
**BATIBOX**

| Code      | Pose              | Nbre de modules | Nombre de postes | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------|-----------|
| 1 400 272 | A visser          | 1               | 0 poste          | 080250  | 000006M44 |
| 2 400 204 | A visser          | 2               | 1 poste          | 080251  | 000002M00 |
| 3 400 208 | A griffes (27 mm) | 2               | 1 poste          | 080261  | 000004M21 |
| 404 922   | A griffes (37 mm) | 2               | 1 poste          | 080269  | 000004M90 |
| 4 400 205 | A visser          | 4               | 2 postes         | 080252  | 000004M65 |
| 5 400 206 | A visser          | 6 / 7           | 3 postes         | 080253  | 000009M88 |
| 6 400 207 | A visser          | 10              | 4 postes         | 080254  | 000012M58 |
| 7 400 209 | A visser          | 2 x 6 / 8       | 6 postes         | 080266  | 000018M14 |
| 8 400 273 | A vis             | 2 x 10          | 6 postes         | 080268  | 000020M99 |

#### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Boîtes batibox

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1068



#### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Interrupteur  
va-et-vient Mosaic

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1120



Coupure et  
protection  
**988**


Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand®**

## SUPPORT/PLAQUE POUR PAROIS MINCES MOSAIC

| Code    | Nbre de modules | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 422 695 | 2               | 080291  | 000004M65 |



## L'info du Pro

**legrand®**

## Les cadres saillie Mosaic

- Ces cadres de pose en saillie sont indispensables pour fixer des prises aux murs ou dans les goulottes. Ils sont adaptés au Programme Mosaic et sont donc compatibles avec les supports universels et les plaques Mosaic.
- Blanc RAL 9010
- Installation facile
- Compatible avec toute la gamme Mosaic de Legrand
- Permet la fixation de prise murale aux murs ou aux goulottes

ÉLECTRICITÉ



**legrand®**

## CADRE SAILLIE POUR 2 MODULES MOSAIC

- Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm

| Code      | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 422 689 | 30      | 080280  | 000004M65 |
| 422 690   | 40      | 080281  | 000004M35 |



**legrand®**

## CADRE HORIZONTAL SAILLIE MOSAIC POUR 2 X 2 MODULES

- Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm

| Code    | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 422 693 | 40      | 080285  | 000008M66 |



**legrand®**

## CADRE HORIZONTAL SAILLIE MOSAIC POUR 6, 8 OU 3 X 2 MODULES

- Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm

| Code    | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 422 694 | 40      | 080286  | 000017M70 |



**legrand®**

## CADRE HORIZONTAL SAILLIE MOSAIC POUR 10 OU 4 X 2 MODULES

- Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm

| Code    | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 422 692 | 40      | 080284  | 000021M89 |



**legrand®**

## CADRE VERTICAL SAILLIE MOSAIC POUR 5 OU 2 X 2 MODULES

- Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm

| Code    | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 422 691 | 40      | 080282  | 000008M73 |



**legrand®**

## CADRE SAILLIE MOSAIC POUR 2 X 6, 2 X 8 OU 2 X 3 X 2 MODULES

- Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm

| Code    | P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 422 687 | 46      | 080276  | 000034M57 |



## Liberty

### L'info du Pro

### Gamme Liberty composable

- Pour composer un appareillage complet, il vous faut :
  - 1 mécanisme intégrant la fonction souhaitée (prises, interrupteur...)
  - 1 plaque de finition permettant d'harmoniser l'appareillage avec l'intérieur de l'habitation

- Connexion automatique
- Pose encastré
- Fixation par vis ou par griffes incluses

dhome



dhome

#### DOUBLE VA-ET-VIENT LIBERTY

- 10 AX - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses



| Code    | Désignation        | Couleur | Indice    |
|---------|--------------------|---------|-----------|
| 666 397 | Double va-et-vient | Blanc   | 000005A88 |



dhome

#### INTERRUPTEUR LIBERTY - BLANC

- 10 AX - 250 V
- Fixation par vis ou par griffe incluses



| Code    | Désignation         | Couleur | Indice    |
|---------|---------------------|---------|-----------|
| 243 426 | Double interrupteur | Blanc   | 000004A34 |



dhome

#### POUSOIR SIMPLE LIBERTY

- 10 A - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses



| Code    | Désignation     | Couleur | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 666 398 | Poussoir simple | Blanc   | 000004A68 |



dhome

#### PRISE TV LIBERTY

- Fixation par vis ou par griffes incluses



| Code    | Désignation | Couleur | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 666 400 | Prise TV    | Blanc   | 000006A74 |

Borne automatique



dhome

#### VA-ET-VIENT LIBERTY

- 10 AX - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses



| Code    | Désignation | Couleur | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 666 396 | Va-et-vient | Blanc   | 000005A00 |



dhome

#### PRISE 2P+T LIBERTY

- 16 A - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses



| Code    | Prise    | Couleur | Indice    |
|---------|----------|---------|-----------|
| 666 399 | 1 x 2P+T | Blanc   | 000004A62 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226




Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





1064



1075



1080



1084



1105



1109



**dhome**

## PRISE TÉLÉPHONIQUE LIBERTY

• Fixation par vis ou par griffes incluses

| Code           | Désignation        | Couleur | Indice    |
|----------------|--------------------|---------|-----------|
| <b>666 401</b> | Prise téléphonique | Blanc   | 000003A64 |



**dhome**

## PRISE RJ 45 LIBERTY

• Catégorie 5  
• Fixation par vis ou par griffes incluses

| Code           | Désignation | Couleur | Indice    |
|----------------|-------------|---------|-----------|
| <b>666 402</b> | Prise RJ 45 | Blanc   | 000003A40 |



1



2



3



4



**dhome**

## PLAQUE 1 POSTE LIBERTY

**COULEURS VISIBLES PAR LES MAL-VOYANTS, COMPATIBLES AVEC LA LOI ACCESSIBILITÉ**

| Code             | Couleur          | Indice    |
|------------------|------------------|-----------|
| <b>1 666 405</b> | Blanc (Himalaya) | 000001A52 |
| <b>2 666 403</b> | Gris             | 000001A72 |
| <b>3 666 410</b> | Gris souris      | 000001A26 |
| <b>4 666 411</b> | Bleu lagon       | 000001A26 |



1



2



**dhome**

## PRISE TÉLÉPHONIQUE LIBERTY COMPLET

• Fixation par vis ou par griffes incluses

**dhome**

## PLAQUE DÉCORATIVE LIBERTY

| Code             | Nombre de postes | Indice    |
|------------------|------------------|-----------|
| <b>1 243 556</b> | 2 postes         | 000002A56 |
| <b>2 243 557</b> | 3 postes         | 000003A00 |



| Code           | Désignation        | Couleur | Indice    |
|----------------|--------------------|---------|-----------|
| <b>666 435</b> | Prise téléphonique | Blanc   | 000005A04 |



1112



1114



1116



1137



1140



1145



1151



1152



1154

**dhome****VA-ET-VIENT LIBERTY COMPLET**

- 10 AX - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses



| Code    | Désignation                 | Couleur | Indice    |
|---------|-----------------------------|---------|-----------|
| 666 428 | Va-et-vient Liberty complet | Blanc   | 000004A80 |



| Code    | Désignation        | Couleur | Indice    |
|---------|--------------------|---------|-----------|
| 666 429 | Double va-et-vient | Blanc   | 000006A02 |

**dhome****DOUBLE VA-ET-VIENT LIBERTY COMPLET**

- 10 AX - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses

**POUSOIR SIMPLE LIBERTY COMPLET**

- 10 A - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses

| Code    | Désignation                           | Couleur | Indice    |
|---------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 666 430 | Interrupteur poussoir Liberty complet | Blanc   | 000004A82 |

**dhome****PRISE 2P+T LIBERTY COMPLET**

- 16 A - 250 V~
- Fixation par vis ou par griffes incluses



| Code    | Prise    | Couleur | Indice    |
|---------|----------|---------|-----------|
| 666 431 | 1 x 2P+T | Blanc   | 000005A04 |

**PRISE TV LIBERTY COMPLET**

- Fixation par vis ou par griffes incluses

| Code    | Désignation | Couleur | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 666 432 | Prise TV    | Blanc   | 000007A14 |

**PRISE RJ 45 LIBERTY COMPLET**

- Catégorie 5
- Fixation par vis ou par griffes incluses

| Code    | Désignation | Couleur | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 666 433 | Prise RJ 45 | Blanc   | 000005A64 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105








1109

## Détecteur de mouvement et de présence



### Aide aux choix des détecteurs

| Espaces <b>SANS</b> luminosité naturelle                         | INSTALLATION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | au plafond                                                                                                                                                      | en saillie sur le mur/plafond                                                                                                       | encastré sur le mur                                                                                               |
| Lieux de passage                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Couloir, escalier, local archives, local technique, toilettes... | <br><b>471 085</b><br>0 488 99<br><b>211 652</b><br>0 489 49<br><b>300 460</b> | <br><b>145 025</b><br>0 489 43<br><b>140 199</b> | <br><b>143 559</b><br>0 488 97 |
| Lieux de passage dans locaux humides                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Parking, laboratoire, cave...                                    | -                                                                                                                                                               | <br><b>145 025</b><br>0 489 43                   | -                                                                                                                 |
| Espaces <b>AVEC</b> luminosité naturelle                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Lieux de passage                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Hall, escalier...                                                | <br><b>471 083</b><br>0 488 07                                               | <b>142 231</b>                                                                                                                      | -                                                                                                                 |
| Extérieur et locaux humides                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Parking extérieur, cave, salle d'essais, laboratoire             | <br><b>471 004</b><br>0 489 33                                               | <b>142 232</b><br><b>471 086</b>                                                                                                    | -                                                                                                                 |

|                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEGRAND</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>145 025</b> | 1000 W                                                                              | 500 VA                                                                              | -                                                                                   | 5 x (2 x 36 W)                                                                       | 250 W                                                                                 | 250 W                                                                                 | 250 VA                                                                                |
| <b>471 085</b> | 2000 W                                                                              | 1000 VA                                                                             | 1000 VA                                                                             | 10 x (2 x 36 W)                                                                      | 250 W                                                                                 | 250 W                                                                                 |                                                                                       |
| <b>211 652</b> | 2000 W                                                                              | 1000 VA                                                                             | 1000 VA                                                                             | 10 x (2 x 36 W)                                                                      | 250 W                                                                                 | 250 W                                                                                 | -                                                                                     |
| <b>471 082</b> | 2000 W                                                                              | 1000 VA                                                                             | 1000 VA                                                                             | 10 x (2 x 36 W)                                                                      | 250 W                                                                                 | 250 W                                                                                 | -                                                                                     |
| <b>143 559</b> | 2000 W                                                                              | 1000 VA                                                                             | 1000 VA                                                                             | 10 x (2 x 36 W)                                                                      | 250 W                                                                                 | 250 W                                                                                 |                                                                                       |
| <b>471 004</b> | 2000 W                                                                              | 1000 VA                                                                             | 1000 VA                                                                             | 10 x (2 x 36 W)                                                                      | 250 W                                                                                 | 250 VA                                                                                | -                                                                                     |

|                |        |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>FINDER</b>  |        |       |       |       |       |       |       |
| <b>140 199</b> | 1000 W | 500 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W |
| <b>140 216</b> | 1000 W | 500 W | 300 W | 300 W | 350 W | 300 W | 500 W |
| <b>142 231</b> | 1000 W | 500 W | 300 W | 300 W | 350 W | 300 W | 500 W |
| <b>142 232</b> | 1000 W | 500 W | 300 W | 300 W | 350 W | 300 W | 500 W |
| <b>142 233</b> | 1000 W | 500 W | 300 W | 300 W | 350 W | 300 W | 500 W |



## L'info du Pro



### Interrupteur détecteur Eco 1

#### • Mode de fonctionnement :

- ECO 1, allumage et extinction automatiques
- Mesure du seuil de luminosité

#### • Réglages seuil de luminosité et temporisation :

- pré-réglés en usine lux maxi et temporisation mini
- modification des réglages sur l'appareil par roue codeuse

#### • Livrés dans emballage autovendeur brochable

Privilegier des écodétecteurs de mouvement ECO 1 qui allument automatiquement les éclairages au passage d'une personne et les éteignent automatiquement quelques instants après son départ.



Pour un bâtiment de 100 m<sup>2</sup> avec éclairage naturel (tarif vert/jaune)

#### ÉCONOMIES / AN

> 60 €

> 90 kg éq. CO<sub>2</sub>



**legrand®**

### INTERRUPTEUR DÉTECTEUR AUTONOME ECO 1 MOSAIC

- Se fixe directement en faux plafond avec griffes ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm
- 3 fils avec neutre
- Permet la commande de lampe :
  - 2000 W maxi halogène 230 V
  - 1000 VA maxi en halogène 12 V
  - 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact
- Champ de détection 45 m<sup>2</sup>
- Détecteur infrarouge 360°
- Seuil de luminosité : 1 à 1000 lux
- Temporisation réglable de 5 s à 30 min avec recyclage tant qu'un mouvement est détecté
- Consommation 0,4 W en veille
- Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
- Livré avec griffes

**POUR FIXATION EN FAUX PLAFOND**

| Code    | Désignation            | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------|---------|-----------|
| 471 085 | Interrupteur détecteur | 048899  | 000112M30 |

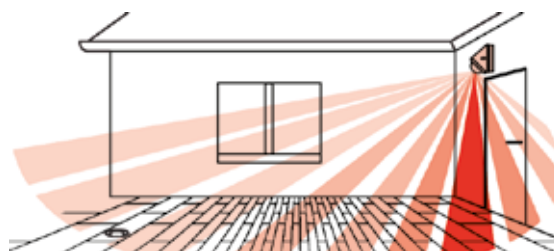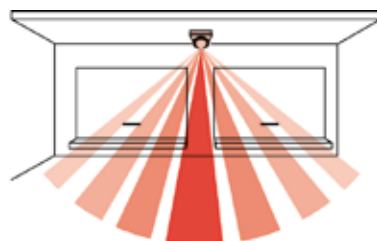

### ECODÉTECTEUR AUTONOME 3 FILS AVEC NEUTRE MOSAIC

Solution étanche pour lieux de passage.

- IP55
- Détection infrarouge 360°
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
- Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 10 s à 10 min
- Consommation 0,75 W en veille
- Fixation au mur ou au plafond, en saillie

| Code    | Désignation                 | Champ de détection | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 145 025 | Détecteur de mouvement ECO1 | 8 m x 8 m          | 048943  | 000048M52 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226




Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





1064



1075



1080




1084



1105



1109

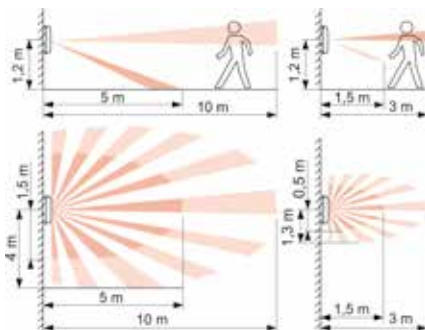

**legrand®**

## ÉCODÉTECTEUR AUTONOME 3 FILS AVEC NEUTRE MOSAIC IP41

Spécial lieux de passage. Fixation au mur, encastré ou en saillie.

- IP41
- Détection infrarouge 180°

**MULTI SOURCE 3 FILS**

| Code    | Désignation | Champ de détection | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|--------------------|---------|-----------|
| 143 559 | Détecteur   | 10 m x 4 m         | 048897  | 000110M87 |



**legrand®**

## DÉTECTEUR AUTONOME ECO 2 - IR 1 CIRCUIT ÉCLAIRAGE - SAILLIE MUR/PLAFOND MOSAIC

Vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante.

- IP55
- Détection infrarouge avec tête orientable 270°, portée 20 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
- 3 fils avec neutre
- Consommation 0,7 W en veille
- Temporisation réglable : 5 s à 59 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Conforme à la RT 2012

**SPÉCIAL PARKINGS EXTÉRIEURS ET CAVES**



| Code    | Champ de détection | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------|---------|-----------|
| 471 004 | 270° sur 20 m      | 048933  | 000186M15 |



**NOUVEAU**

**legrand®**

## CONFIGURATEUR DE RÉGLAGE POUR HUBBLOS ET DÉTECTEURS ECO2

- Permet de modifier la sensibilité de détection et les pré-réglages usine :
  - seuil de luminosité à 500 lux faux plafond, 300 lux saillie et encastré
  - temporisation à 15 minutes et fonction passage activée
- Permet de régler la temporisation, le seuil de luminosité et la sensibilité de détection
- Possibilité de mettre en mémoire le réglage et de le dupliquer
- Programmation digitale à la décimale près sur écran numérique
- Contrôle immédiat de la programmation
- Visualisation des paramètres de chaque détecteur
- Préréglage des configurations types par pièce selon EN 12 464
- Choix du langage
- Champs d'action : 4 m du détecteur maximum
- Technologie de communication infra rouge
- Dans la limite d'un angle de +/- 15° dans l'axe de la LED d'émission et de réception IR
- Ecran rétroéclairé à extinction automatique
- Poids : 71 g
- Tenue aux chocs : IK04
- Température d'utilisation : -5°C à +45°C



| Code    | Désignation                                    | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------------------------------|---------|-----------|
| 211 628 | Configure éclairage hubblos et détecteurs ECO2 | 088230  | 000142M19 |



**NOUVEAU**

**legrand®**

## CONFIGURATEUR DE RÉGLAGE POUR DÉTECTEURS ECO2

- Dispose d'une fonction de programmation par palier sur touches préenregistrées
- Permet de modifier la sensibilité de détection et les pré-réglages usine suivants :
  - seuil de luminosité à 500 lux faux plafond, 300 lux saillie et encastré
  - temporisation à 15 minutes et fonction passage activée
- Programmeur essentiel au paramétrage des détecteurs ECO2



| Code    | Désignation                        | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------------------|---------|-----------|
| 211 644 | Configure éclairage détecteur ECO2 | 088235  | 000051M82 |



1112



1114



1116



1137



1140



1145



1151



1152



1154



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



**legrand**

**NOUVEAU**

### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Cet appareil permet la commande automatique d'une source lumineuse par détection de mouvement dans sa zone de surveillance
- De technologie infrarouge (IR), ce détecteur de mouvement possède un angle de détection 360° et, positionné à 2m50 du sol, une zone de détection de 8 m de diamètre
- Installation en saillie ou en faux plafond
- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Tension : 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Consommation en veille : 0,75 W
- Câblage : 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3 bornes à vis
- IP20
- Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
- IK04



| Code           | Modèle                               | Pose                               | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>211 652</b> | Détecteur de mouvement autonome ECO1 | Posé en faux plafond ou en saillie | <b>048949</b> | <b>000076M50</b> |



**Vision-EL®**


### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE INFRA ROUGE

- Tension : 220 V - 240 V
- Fréquence : 50-60Hz
- Température et humidité de travail : -15°C- +40 °C/10% - 70%
- Indice de protection : IP20
- Classe II
- P max : 800 W
- P min : 1 W
- P en veille : < 0,5 W
- Dimensions (Ø. x h.) : 80 x 71 mm
- Ø encastrement : 68 mm
- Distance de détection : Max. 4 x 8 m



| Code           | Ø x H. (mm)    |
|----------------|----------------|
| <b>300 460</b> | <b>80 x 71</b> |

Indice  
**000020A36**

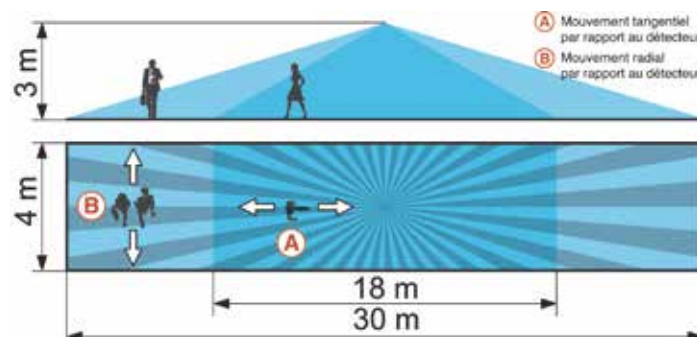

**f.linder**


### DÉTECTEURS DE MOUVEMENT - SÉRIE 18.41

Détecteur de mouvement à infrarouge pour couloirs grande longueur, montage en saillie ou en faux plafond.

- Dimensions réduite
- Angle de détection important
- Tension : 110 à 230 VAC


- 10 A
- 1 NO
- Détection maximum :  
- longueur : 30 m  
- largeur : 4 m
- Réglage sensibilité, luminosité et temporisation

**LONGUE PORTÉE**

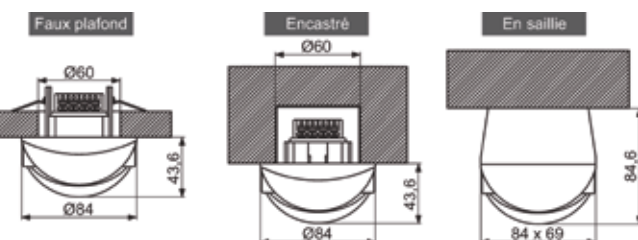

| Code           | Couleur      |
|----------------|--------------|
| <b>140 199</b> | <b>Blanc</b> |

Indice  
**000169A88**



1064



1075



1080




1084



1105




1109

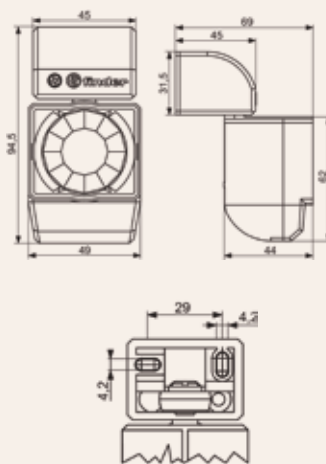

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - SÉRIE 18.01


Détecteur de mouvement à infrarouge.

- Dimensions réduites
- Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation
- Utilisation dans n'importe quelle position pour la détection de mouvement
- Angle de détection important
- Tension : 230 V
- IP40
- Angle de détection 110°
- Portée (L. x H.) : 10 m x 2 m
- Rotation 180°
- Inclinaison 27° vers le bas
- Température ambiante : -10°C à +50°C
- Fixation sur paroi ou en plafond

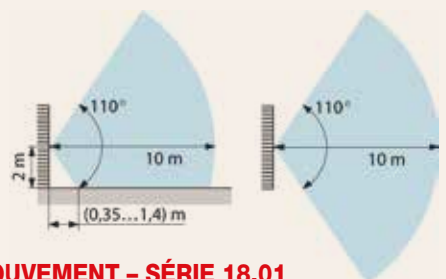

Code Couleur  
140 216 Blanc


Indice  
000051A72

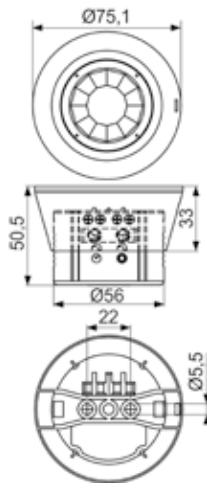

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MONTAGE EN SAILLIE - SÉRIE 18.21

Détecteur de mouvement et de présence à infrarouge utilisation intérieure.

- Dimensions réduites
- Angle de détection important
- Réglage de luminosité et temporisation
- Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation
- Tension : 230 VAC
- IP40
- Contact 1 NO 10 A
- Montage en saillie ou en faux plafond

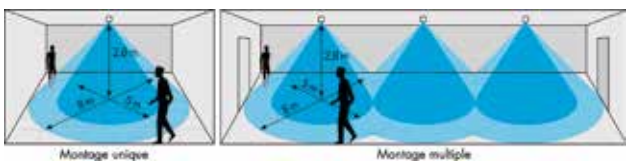

Code Désignation  
142 231 Détecteur de mouvement

Type  
En saillie

Indice  
000151A22



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MONTAGE ENCASTRÉ - SÉRIE 18.31

Détecteur de mouvement et de présence à infrarouge utilisation intérieure.

- Dimensions réduites
- Angle de détection important
- Réglage de luminosité et temporisation
- Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation
- Tension : 230 VAC
- IP40
- Contact 1 NO 10 A
- Montage en saillie ou en faux plafond

Code Désignation  
142 232 Détecteur de mouvement

Type  
Pose en faux plafond

Indice  
000123A24








## Plexo

### L'info du Pro



### Plexo complet saillie IP55

- Gain de temps, perforation des embouts sans effort et sans découpe :  
- pour le passage des fils diamètres 4 à 15 mm, un seul coup de tournevis suffit
- pour le passage des tubes diamètres 16 à 25 mm, il suffit de tirer sur l'opercule pour perforer l'embout
- Étanchéité maximale.
- Bornes de raccordement automatiques.
- Points de fixation visibles et accessibles.
- Verrouillage du mécanisme par quatre 1/4 de tour.
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée

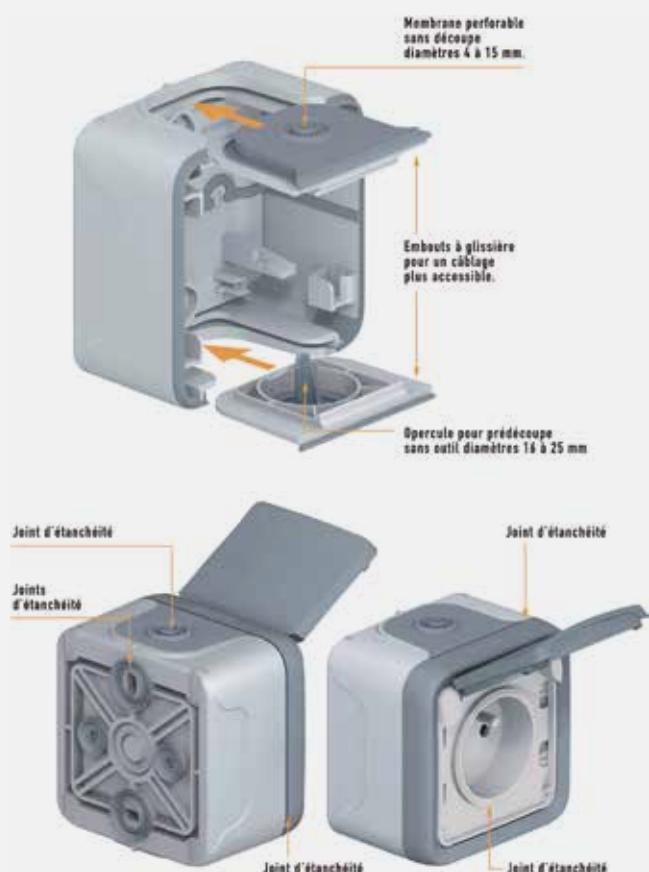

#### DOUBLE VA-ET-VIENT PLEXO COMPLET

- 10 AX - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 780 | Gris    | 069715  | 000023M88 |



#### VA-ET-VIENT PLEXO COMPLET

- 10 AX - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 777 | Gris    | 069711  | 000011M77 |



#### VA-ET-VIENT LUMINEUX PLEXO COMPLET

- 10 Ax - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques
- Livré avec lampe 230 V

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 779 | Gris    | 069713  | 000021M38 |



#### POUSSOIR NO PLEXO COMPLET

- 10 AX
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 781 | Gris    | 069720  | 000013M20 |



#### VA-ET-VIENT TÉMOIN CÂBLAGE PHASE PLEXO COMPLET

- 10 Ax - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques
- Livré avec lampe 230 V

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 778 | Gris    | 069712  | 000022M68 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226




Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand**


## POUSOIR NO LUMINEUX PLEXO COMPLET

- 10 A
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques
- Livré avec lampe 230 V



| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 782 | Gris    | 069722  | 000018M00 |



Pose murale




Pose en plafond



**legrand**

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PLEXO COMPLET

- IP55 - IK04
- Permet la commande de lampes :
  - 2000 W maxi en halogène 230 V et halogène 12 V
  - 1000 VA maxi en fluorescence
- Durée d'éclairage réglable de 12 s à 16 min après dernière détection
- Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale
- Tête orientable, se démonte sans outil
- Hauteur minimum d'installation : 1,70 m
- Dimension : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm
- Angle de détection : 360°

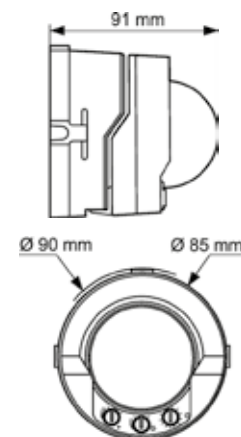

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 471 086 | Gris    | 069740  | 000117M81 |



**legrand**

## PRISE À CONNEXION BORNES AUTO PLEXO COMPLET

- 16 A - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques
- Livrée avec 1 embout 2 sorties

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 783 | Gris    | 069731  | 000012M65 |



**legrand**

## PRISE 3P+N+T PLEXO COMPLET

- Tension : 400 V~
- 20 A - IP55 - IK08
- Connexion à vis

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 792 | Gris    | 091657  | 000050M46 |



**legrand**

## PRISE 3P+T PLEXO COMPLET

- Tension : 400 V~
- 20 A - IP55 - IK08
- Connexion à vis

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 791 | Gris    | 091656  | 000046M04 |



## L'info du Pro



### Plexo complet encastré IP55

Étanche aux jets d'eau

- La tranquillité sur les chantiers exigeants :
- Certains chantiers exigent une étanchéité maximale, même en encastré. Le nouveau Programme Plexo, avec des joints d'étanchéité multipliés sur tous ses appareils, vous garantit la tranquillité de l'IP 55 sur toute la gamme (éviter d'avoir à retourner sur certains chantiers).
- Bornes de raccordement automatiques.
- Points de fixation visibles et accessibles.
- Verrouillage du mécanisme par quatre 1/4 de tour.
- Livré complet - plaque déclipée.



#### VA-ET-VIENT PLEXO COMPLET ENCASTRÉ

- 10 AX - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 787 | Blanc   | 069851  | 000020M83 |
| 2 401 784 | Gris    | 069811  | 000021M27 |



#### POUSOIR INVERSEUR LUMINEUX PLEXO COMPLET ENCASTRÉ

- 10 A
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques
- Réparable avec porte - étiquette
- Contact NO + NF
- Livré avec lampe 12 V

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 788 | Blanc   | 069864  | 000033M95 |



#### PRISE À CONNEXION À VIS PLEXO COMPLET ENCASTRÉ

- Tension : 400 V
- IP44 - IK08
- 20 A
- 3P+N+T
- Connexion par vis - à fixer sur boîte Ø 67 mm

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 340 285 | Gris    | 055708  | 000041M48 |



#### PRISE À CONNEXION BORNES AUTO PLEXO COMPLET ENCASTRÉ

- 16 A - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques
- Avec éclips de protection

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 789 | Blanc   | 069870  | 000021M36 |
| 2 401 785 | Gris    | 069831  | 000021M36 |



#### SORTIE DE CÂBLE COMPLET PLEXO - ENCASTRÉ

- IP55 - IK08
- Equipée de serre-câble Ø 5 à 13 mm (3 x 2,5 mm²)

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 790 | Blanc   | 069888  | 000030M66 |
| 2 401 786 | Gris    | 069848  | 000030M53 |



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



1064



1075



1080



1084



1105



1109




## L'info du Pro



### Plexo composable

- La souplesse du composable : saillie/encastré 1 seule gamme.
- La rapidité du précâblé et du raccordement automatique :
- Les prises sont précâblées.
- Raccordement par bornes automatique, câblage en sécurité.
- Gain de temps.
- Astuces au montage :
- Verrouillage du mécanisme par quatre 1/4 de tour.
- Fixations visibles et accessibles.
- Tous les boîtiers composables sont équipés d'un Nylbloc auto pour un éventuel repiquage.
- Gain de temps assuré avec les embouts à membrane perforable sans découpe :
- Pour le passage des fils diamètres 4 à 15 mm, un seul coup de tournevis suffit.
- Pour le passage des tubes diamètres 16 à 25 mm, ou de l'accessoire de liaison, il suffit de tirer sur l'opercule pour perforer l'embout.

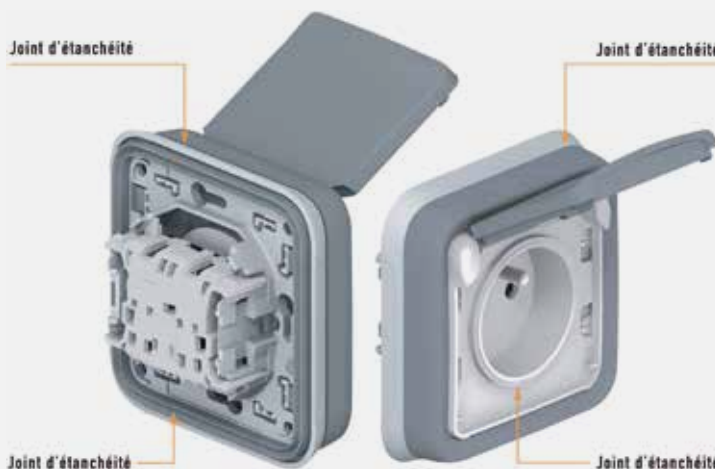

- Choisissez entre saillie et encastré sur les chantiers, au dernier moment grâce à la modularité du programme Plexo :
- vous n'avez plus à stocker que trois références un mécanisme commun aux deux types de pose, un boîtier pour la
- pose saillie et un support pour la pose encastrée.



## L'info du Pro



### Les mécanismes Plexo composable

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs
- Montage des mécanismes en encastré et en saillie
- Connexion à bornes automatiques




**legrand®**

**VA-ET-VIENT PLEXO IP55 - COMPOSABLE**

- 10 AX - 250 V
- IP55 - IK07
- Connexion à bornes automatiques


| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 762 | Blanc   | 069611  | 000008M92 |
| 2 401 748 | Gris    | 069511  | 000008M90 |





|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|





1064



1075



1080



1084



1105



1109



**legrand®**

## POUSOIR COUPURE D'URGENCE PLEXO COMPOSABLE IP55

- 3 A - 250 V
- Contact NO + NF
- Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour
- Capot jaune - bouton rouge
- Livré avec étiquette "coupure d'urgence"

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 754 | Jaune   | 069549  | 000096M01 |



**legrand®**

## GRIFFE STANDARD PLEXO

| Code    | Désignation     | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 401 264 | Griffe standard | 084900  | 000001M42 |



1



2

**legrand®**

## PRISE 2P+T PLEXO IP55 - COMPOSABLE

- 16 A - 250 V
- Avec volet de protection IP55 - IK07
- Avec éclips de protection
- Connexion à bornes auto

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 763 | Blanc   | 069621  | 000010M17 |
| 2 401 755 | Gris    | 069551  | 000009M85 |

**legrand®**

## PRISE 2 X 2P+T PLEXO IP55 - COMPOSABLE

- 16 A - 250 V
- Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler
- Se monte dans boîtiers saillies ou supports multipostes Plexo

### PRISE PRÉ-CÂBLÉE

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 757 | Gris    | 069562  | 000023M23 |



**legrand®**

## PRISE 3 X 2P+T PLEXO IP55 - COMPOSABLE

- 16 A - 250 V
- Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler
- Se monte dans boîtiers saillies ou supports multipostes Plexo

### PRISE PRÉ-CÂBLÉE

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 758 | Gris    | 069564  | 000035M11 |



1



2

**legrand®**

## ADAPTATEUR FONCTIONS MOSAIC PLEXO COMPOSABLE IP55

| Code      | Couleur      | Désignation        | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------|--------------------|---------|-----------|
| 1 401 760 | Gris - blanc | Sans volet (IP 20) | 069582  | 000011M72 |
| 2 401 759 | Gris - blanc | A volet fumé       | 069580  | 000013M97 |



## Boîtier et support plaques plexo

### L'info du Pro



### Les boîtiers et supports plaques

- Boîtiers et supports livrés avec plaque pré-clippée
- Clic sonore pour vous assurer que la plaque est bien clippée
- Reçoivent les mécanismes composables
- Boîtiers pouvant être équipés d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage IP 55 - IK 07



1



2



#### BOÎTIER PLEXO IP55 - 1 POSTE - COMPOSABLE

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 773 | Blanc   | 069689  | 000004M08 |
| 2 401 764 | Gris    | 069651  | 000003M10 |



#### BOÎTIER PLEXO IP55 - 2 POSTES VERTICAUX - COMPOSABLE

- IP55 - IK07
- Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
- 1 embout haut, 1 entrée
- 1 embout bas, 2 sorties

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 766 | Gris    | 069661  | 000013M33 |



1



2



#### BOÎTIER PLEXO IP55 - 2 POSTES HORIZONTALS - COMPOSABLE

- IP55 - IK07
- Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
- 1 embout haut, 1 entrée
- 1 embout bas, 2 sorties

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 774 | Blanc   | 069690  | 000016M93 |
| 2 401 768 | Gris    | 069672  | 000013M33 |



#### BOÎTIER PLEXO IP55 - 3 POSTES HORIZONTALS - COMPOSABLE

- IP55 - IK07
- Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
- 2 embouts haut, 1 entrée
- 1 embout bas, 2 sorties

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 770 | Gris    | 069680  | 000027M53 |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202




Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1064



1075



1080



1084



1105



1109




**legrand**

## BOÎTIER PLEXO IP55 - 3 POSTES VERTICAUX - COMPOSABLE

- IP55 - IK07
- Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
- 2 embouts haut, 1 entrée
- 1 embout bas, 2 sorties

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 401 769 | Gris    | 069679  | 000027M76 |

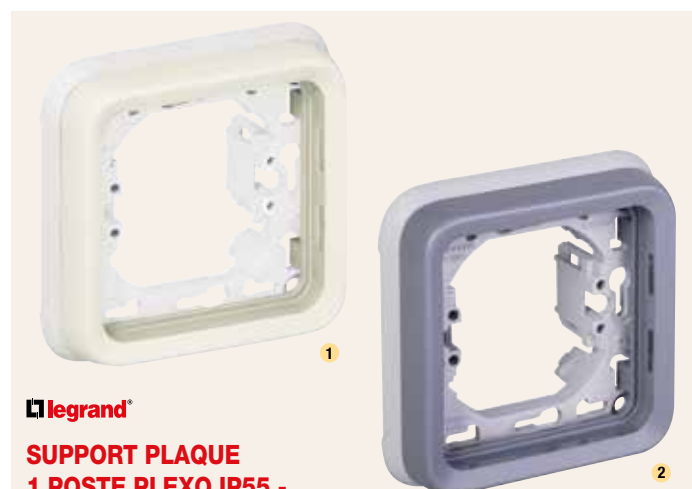

**legrand**

## SUPPORT PLAQUE 1 POSTE PLEXO IP55 - COMPOSABLE

- IP55 - IK07
- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 775 | Blanc   | 069692  | 000005M27 |
| 2 401 771 | Gris    | 069681  | 000005M23 |



1

**legrand**

## SUPPORT PLAQUE 2 POSTES HORIZONTALS PLEXO IP55 - COMPOSABLE

- IP55 - IK07
- Entraxe 71 mm
- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 401 776 | Blanc   | 069694  | 000010M49 |
| 2 401 772 | Gris    | 069683  | 000010M32 |



2



**legrand**

## SUPPORT PLAQUE 3 POSTES HORIZONTALS PLEXO IP55 - COMPOSABLE

- IP55 - IK07
- Entraxe 71 mm
- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 139 701 | Gris    | 069687  | 000018M60 |

## Paddy



**dhome**

## VA-ET-VIENT PADDY

- 10 AX - 250 V
- IP54

**ETANCHE AUX  
PROJECTIONS D'EAU**



| Code    | Couleur |
|---------|---------|
| 666 336 | Gris    |

| Indice    |
|-----------|
| 000004A64 |



**dhome**

## DOUBLE INTERRUPTEUR PADDY

- 10 AX - 250 V
- IP54



| Code    | Couleur      |
|---------|--------------|
| 243 428 | Noir et gris |

| Indice    |
|-----------|
| 000006A40 |



1112



1114



1116



1137



1140



1145



1151



1152



1154

**dhome****POUSOIR PADDY**

- 10 A - 250 V
- IP54

**ETANCHE AUX PROJECTIONS D'EAU**Code  
**666 337**Couleur  
**Gris**Indice  
**000004A74****dhome****DOUBLE VA-ET-VIENT PADDY**

- 10 AX - 250 V
- IP54

**ETANCHE AUX PROJECTIONS D'EAU**Code  
**666 416**Couleur  
**Gris**Indice  
**000005A88****dhome****PRISE 2P+T PADDY**

- 16 A - 250 V
- IP54

**ETANCHE AUX PROJECTIONS D'EAU**Code  
**666 338**Couleur  
**Gris**Indice  
**000004A64****Sally****dhome****VA-ET-VIENT SALLY**

- 10 AX - 250 V~

Code  
**666 339**Couleur  
**Blanc**Indice  
**000004A14****dhome****DOUBLE VA-ET-VIENT SALLY**

- 10 AX - 250 V~

Code  
**666 413**Couleur  
**Blanc**Indice  
**000005A16****dhome****PRISE 2P+T SALLY**


- 16 A - 250 V~

Code  
**666 341**Couleur  
**Blanc**Indice  
**000004A12****dhome****POUSOIR SIMPLE SALLY**


- 10 A - 250 V~

Code  
**666 340**Couleur  
**Blanc**Indice  
**000004A52****dhome****DOUBLE INTERRUPTEUR SALLY**

- 10 AX - 250 V

Code  
**243 429**Couleur  
**Blanc**Indice  
**000006A02**Coupure et  
protection  
**988**Coffrets et  
communication  
**1022**Systèmes  
de sécurité  
**1038**Appareillage  
**1062**Câbles  
et conduits  
**1158**Connexion  
**1190**Branchement  
**1202**Source  
**1226**Éclairage  
**1266**Piles et  
accumulateurs  
**1306**





1064



1075



1080



1084



1105



1109

## Saillie



### L'info du Pro



## Gamme Saillie composable

- L'appareillage Saillie est une gamme complète de mécanismes composables. Vous choisissez les fonctions nécessaires, et ensuite les cadres.
- Mécanismes IP2X protégés contre les contacts directs - 250 V~.
- Connexion par bornes à vis (livré bornes ouvertes), possibilité de 2 fils par borne pour repiquage.
- Finition Blanc RAL 9010.
- Il vous faut 1 mécanisme + 1 cadre pour réaliser un appareillage complet.



### VA-ET-VIENT SAILLIE

- 10 AX

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 337 | Blanc   | 086101  | 000008M41 |



### DOUBLE VA-ET-VIENT SAILLIE

- 10 AX

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 339 | Blanc   | 086120  | 000019M84 |



### POUSSOIR SAILLIE

- 6 A
- Contact à fermeture (NO)

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 338 | Blanc   | 086106  | 000011M88 |



### PRISE 2P+T SAILLIE

- 16 A
- Avec éclips de protection enfant
- Bornes automatiques

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 340 | Blanc   | 086127  | 000006M53 |



### PRISE TÉLÉPHONE SAILLIE

- 8 contacts

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 341 | Blanc   | 086138  | 000017M80 |



### PRISE TV SIMPLE SAILLIE

- TV mâle 0-2400 MHz
- Connecteur TV mâle et FM femelle Ø 9,52 mm
- Connecteur satellite "F"
- Câble recommandé 17.19 VATC A
- Compatible TNT

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 342 | Blanc   | 086140  | 000017M44 |



### BOÎTE DE DÉRIVATION ET SORTIE DE CÂBLES SAILLIE

- Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm²
- Equipée d'un serre-câble

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 343 | Blanc   | 086157  | 000006M75 |



**legrand**

### CADRE SAILLIE

- Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical
- Pour arrivée des fils par l'arrière
- Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Reçoit les mécanismes composables

| Code      | Nombre de postes | L. x H. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------|--------------|---------|-----------|
| 1 470 334 | 1 poste          | 72 x 72      | 086091  | 000002M98 |
| 470 335   | 2 postes         | 138 x 72     | 086092  | 000006M42 |
| 470 336   | 3 postes         | 207 x 72     | 086093  | 000010M85 |



**legrand**

### PRISE À ENCASTRER POUR PLINTHE

Prise encastrable 2P+T.

- 10/16 A

| Code    | L. x H. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 110 235 | 50 x 70      | 050860  | 000016M83 |



**legrand**

### CADRE SAILLIE POUR SOCLE ET SORTIE DE CÂBLE

Cadre saillie 1 poste.

- Pour pose en saillie des socles et des plaques sorties de câble

| Code    | Dim. (mm)      | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------|---------|-----------|
| 111 685 | 100 x 100 x 36 | 055849  | 000008M96 |



**legrand**

### SORTIE DE CÂBLES POUR PLINTHES

- 20/32 A
- Avec serre-câble
- 1 sortie pour câble Ø 17 à 19 mm
- Fixation par vis

| Code    | L. x l. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 110 210 | 95 x 95      | 031490  | 000007M33 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

SIDER HDE vous accompagne sur tous vos projets, vos chantiers

# HDE SERVICES



Une question sur un produit d'Electricité ?

Hotline technique

Contactez nos experts !

electricite@sider.biz

Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97


Gagnez du temps avec notre réseau

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?


Devenez installateur

# TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE



www.sider.biz/teampro



1064



1075



1080



1084



1105



1109



L'info du Pro



## Gamme Saillie complet

- Mécanismes IP2X protégés contre les contacts directs - 250 V~
- Connexion par bornes à vis (livré bornes ouvertes), possibilité de 2 fils par borne pour repiquage
- Pour arrivée des fils par l'arrière
- Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5 mm²
- Finition Blanc RAL 9010



**legrand®**

### VA-ET-VIENT 10 AX SAILLIE COMPLET

- 10 AX

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 323 | Blanc   | 086001  | 000010M86 |



**legrand®**

### DOUBLE VA-ET-VIENT 10 AX SAILLIE COMPLET

- 10 AX

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 327 | Blanc   | 086020  | 000022M79 |



**legrand®**

### POUSOIR 6 A SAILLIE COMPLET

- 6 A
- Contact à fermeture (NO)

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 325 | Blanc   | 086006  | 000015M06 |



**legrand®**

### POUSOIR 6A À VOYANT SAILLIE COMPLET

- 6 A
- Contact à fermeture (NO)

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 324 | Blanc   | 086005  | 000017M02 |



**legrand®**

### POUSOIR 6A PORTE-ÉTIQUETTE SAILLIE COMPLET

- 6 A
- Avec contact inverseur (NO + NF)

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 326 | Blanc   | 086009  | 000020M72 |



**legrand®**

### AMPOULE POUR INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT À VOYANT 10 A

- Tension : 250 V
- IP55
- Fixation à vis



| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 400 212   | Vert    | 089907  | 000007M51 |
| 1 128 124 | Orange  | 089906  | 000007M64 |



**legrand®**

### PRISE SIMPLE 2P SAILLIE COMPLET

- 16 A
- Avec éclips de protection enfant

| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 470 328 | Blanc   | 086022  | 000009M17 |



**legrand**

### PRISE 2X2P+T PRÉCÂBLÉE SAILLIE COMPLET

- Utilisation en horizontal
- 16 A

| Code           | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>140 008</b> | <b>Blanc</b> | <b>086078</b> | <b>000030M49</b> |



**legrand**

### PRISE RJ 45 SAILLIE COMPLET

- Pour système de câblage CAT 6 classe E
- FTP, 9 contacts
- Mécanisme IP2
- X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée borne ouverte

| Code           | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>470 024</b> | <b>Blanc</b> | <b>086061</b> | <b>000024M35</b> |



**legrand**

### PRISE SIMPLE 2P+T SAILLIE COMPLET

- 16 A
- Avec éclips de protection enfant
- Bornes automatiques

| Code           | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>470 329</b> | <b>Blanc</b> | <b>086027</b> | <b>000008M96</b> |



**legrand**

### PRISE TV SIMPLE SAILLIE COMPLET

- TV mâle 0-2400 MHz
- Connecteur TV mâle et FM femelle Ø 9,52 mm
- Connecteur satellite "F"
- Câble recommandé 17.19 VATC A
- Compatible numérique hertzien

| Code           | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>470 331</b> | <b>Blanc</b> | <b>086040</b> | <b>000016M47</b> |



**legrand**

### PRISE TÉLÉPHONIQUE 8 CONTACTS SAILLIE COMPLET

- 8 contacts

| Code           | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>470 330</b> | <b>Blanc</b> | <b>086038</b> | <b>000020M50</b> |



**legrand**

### BOÎTE DE DÉRIVATION OU SORTIE DE CÂBLE SAILLIE COMPLET

- Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm²
- Equipée d'un serre-câble

| Code           | Couleur      | LEGRAND       | Indice           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>470 332</b> | <b>Blanc</b> | <b>086057</b> | <b>000008M86</b> |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchements  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**




**SIDER**

[www.sider.biz](http://www.sider.biz)


Commandez en ligne  
**24h/24**









Fil et câble courant fort  
1162



Câble courant faible  
1164



Chemin de câble  
1166



Moultures  
1168



Coulotte  
1174



Gaine et tube  
de protection  
1182



Fixation  
1185

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



## Retrouvez la gamme de tubes et gaines Electraline

*PVC non propagateur  
de flamme*

*Haute résistance  
à l'écrasement, aux chocs  
et aux projections d'eau  
IK07-IP44*



Tube PVC rigide IRL  
128 200

### Raccords IRL complémentaires **PAGES 1182 ET 1183**



128 216



128 210



128 222



Coupe et  
protection  
988




Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et  
conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306

## CÂBLES

### L'info du Pro





#### Câble courant fort

#### Fils et câbles

Selon les usages, on choisit la section des fils et la capacité du fusible ou du disjoncteur de la ligne.

- 1- Circuit d'éclairage fixe : fils de 1,5 mm<sup>2</sup> et fusible de 10 A.
- 2- Circuit de prises "confort" : fils de 2,5 mm<sup>2</sup> et fusible de 16 A.
- 3- Circuits chauffe-eau ou machine à laver : fils de 2,5 mm<sup>2</sup> et fusible de 16 A.
- 4- Circuit cuisson : fils de 6 mm<sup>2</sup> et fusible de 32 A.

#### FILS ET CÂBLES SPÉCIAUX

|                                                                                     | CONDUCTEUR                            | COULEUR        | PUISSANCE                                                            | POSE                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PPT<br>4 paires                                                                     | fil 4 paires 6/10                     | ivoire<br>gris |                                                                      | en apparent pour le téléphone                                       |
|    |                                       |                |                                                                      |                                                                     |
| PTT<br>2 paires                                                                     | fil 2 paires 5/10                     | ivoire         |                                                                      | en apparent pour le téléphone                                       |
|  |                                       |                |                                                                      |                                                                     |
| INTERPHONE                                                                          | 2,3 et 5 paires                       | blanc          |                                                                      | en apparent pour interphone ou à encastrer sous gaine pour portiers |
|  |                                       |                |                                                                      |                                                                     |
| COAXIAL                                                                             | ø ext. 6,3 mm                         | blanc          | courant faible                                                       | en apparent                                                         |
|  |                                       |                |                                                                      |                                                                     |
| COAXIAL blindé                                                                      | ø ext. 6,8 mm                         | noir           | courant faible                                                       | en apparent extérieur                                               |
|  |                                       |                |                                                                      |                                                                     |
| H03 VH-H repère                                                                     | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>              |                | hi-fi, sono                                                          | en apparent                                                         |
|  |                                       |                |                                                                      |                                                                     |
| H07 VK                                                                              | 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> unifilaire |                | 12 V, 48 W en 3 m<br>28 W en 5 m<br>12 V, 94 W en 3 m<br>56 W en 5 m | câblage automobile ou modélisme                                     |
|  |                                       |                |                                                                      |                                                                     |

#### CÂBLES HARMONISÉS < HAR >


| Symboles | Matériaux d'isolation et de gainage |
|----------|-------------------------------------|
| E        | Polyéthylène                        |
| J        | Tresse de fibre de verre            |
| N        | Polychloroprène                     |
| R        | Caoutchouc                          |
| S        | Caoutchouc de silicone              |
| T        | Tresse textile                      |
| V        | Polychlorure de vinyle              |
| X        | Polyéthylène réticulé               |

Les fils et câbles domestiques et industriels sont fabriqués conformément à des normes européennes dites "HAR". Les produits fabriqués disposent, de ce fait, de l'un des labels de qualité NF ou HAR. Afin d'assurer la conformité des installations électriques, les produits portant ces labels doivent être utilisés selon les règles de l'art, décrites dans la norme régissant les installations électriques basse tension NF C 15-100.

#### FILS ET CÂBLES SOUPLES

|                                                                                     | CONDUCTEUR                                                                        | COULEUR       | PUISSANCE                                                               | POSE                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H05 VV-F                                                                            | 2 x 1 - 2 x 1,5 - 2 x 2,5 3G 2,5 - 3G4 - 3G6 3G 0,75 - 3G1 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | gris<br>blanc | 1300 W - 1700 W<br>2800 W - 4400 W<br>6500 W - 900 W<br>1300 W - 1700 W | en apparent pour le raccordement d'appareils domestiques mobiles ou semi-fixes |
|   |                                                                                   |               |                                                                         |                                                                                |
| H03 VVH2-F                                                                          | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                          | blanc<br>noir | 900 W                                                                   | pour le raccordement de petit luminaire ou appareil domestique                 |
|   |                                                                                   |               |                                                                         |                                                                                |
| H07 RN-F néoprène                                                                   | 2 x 1,5 - 3G 1,5 3G 2,5 mm <sup>2</sup>                                           | noir          | 1700 W<br>2800 W                                                        | utilisation extérieure et locaux humides                                       |
|   |                                                                                   |               |                                                                         |                                                                                |
| H05 RR-F caoutchouc                                                                 | de 2 x 1,5 à 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                              | noir          | de 1700 W à 2800 W                                                      | en apparent                                                                    |
|  |                                                                                   |               |                                                                         |                                                                                |

#### FILS ET CÂBLES RIGIDES Installation intérieure

|                                                                                      | CONDUCTEUR                                                    | COULEUR                            | PUISSANCE         | POSE                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| H07 VU                                                                               | 1,5 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup>                    | noir, bleu,<br>rouge<br>vert/jaune | 10A<br>16A        | à encastrer sous gaine ou en apparent sous tube IRO ou moulure plastique |
|  |                                                               |                                    |                   |                                                                          |
| H07 VR                                                                               | 6 mm <sup>2</sup><br>10 mm <sup>2</sup><br>16 mm <sup>2</sup> | bleu, rouge<br>vert/jaune          | 32A<br>47A<br>64A | à encastrer sous gaine ou en apparent sous tube IRO ou moulure plastique |
|  |                                                               |                                    |                   |                                                                          |

#### INSTALLATION EXTÉRIEURE

|                                                                                      | CONDUCTEUR                                                                                                 | COULEUR | PUISSANCE                                                           | POSE                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| U1000 R2V                                                                            | 2 x 1,5 - 3G 1,5/4G 1,5<br>5G 1,5 - 2 x 2,5 3G 2,5/4G 2,5<br>5G 2,5<br>3G4/2 x 10<br>4G 10 mm <sup>2</sup> | noir    | 10A/10A<br>20A/20A<br>25A/branchement selon prescription locale EDF | à enterrer sous gaine ou en apparent mural (sous gaine ou non) fixation par colliers |
|  |                                                                                                            |         |                                                                     |                                                                                      |

#### COMPRENDRE LES DESCRIPTIFS DE CÂBLES

**05** câble isolé à 500 V

**V** pour Vinyle, matière dont est faite la gaine du fil conducteur

**V** pour Vinyle, matière dont est faite la gaine du fil câble

**1,5** section nominale du câble conducteur en mm<sup>2</sup>

**H 05 V V - F 3 G 1,5**

**H** pour câble Harmonisé

**F** pour "Floody" "fluide" à l'inverse des câbles rigides

**3** nombre de conducteurs contenus dans le câble

**G** pour "Ground" appellation anglaise du conducteur Terre



## L'info du Pro

### Abaque 220V

Exemple : pour une intensité de 16 Ampères à transporter sur 96 mètres il faudra employer un câble de 10 mm<sup>2</sup>.

| Sections en mm² |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Puissance en kW | Intensité en A | 1,5 | 2,5 | 4   | 6   | 10  | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120 | 150 | 185 | 240 |  |
| 0,5             | 2,3            | 100 | 165 | 265 | 395 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 1               | 4,6            | 50  | 84  | 135 | 200 | 235 | 530 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 1,5             | 6,8            | 33  | 57  | 90  | 130 | 225 | 350 | 565 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 2               | 9              | 25  | 43  | 68  | 100 | 170 | 265 | 430 | 595 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 2,5             | 11,5           | 20  | 34  | 54  | 80  | 135 | 210 | 340 | 470 | 630 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 3               | 13,5           | 17  | 29  | 45  | 66  | 110 | 180 | 285 | 395 | 520 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 3,5             | 16             | 14  | 24  | 39  | 56  | 96  | 155 | 245 | 335 | 450 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 4               | 18             | -   | 21  | 34  | 49  | 84  | 135 | 210 | 295 | 395 | 580 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 4,5             | 20             | -   | 19  | 30  | 44  | 75  | 120 | 190 | 260 | 350 | 515 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| 5               | 23             | -   | -   | 27  | 39  | 68  | 105 | 170 | 230 | 315 | 460 | 630 | -   | -   | -   | -   |  |
| 6               | 27             | -   | -   | 23  | 32  | 56  | 90  | 140 | 195 | 260 | 385 | 530 | -   | -   | -   | -   |  |
| 7               | 32             | -   | -   | -   | 28  | 48  | 76  | 120 | 170 | 225 | 230 | 460 | 570 | -   | -   | -   |  |
| 8               | 36             | -   | -   | -   | -   | 42  | 67  | 105 | 145 | 195 | 190 | 400 | 500 | 620 | -   | -   |  |
| 9               | 41             | -   | -   | -   | -   | 38  | 60  | 98  | 130 | 175 | 255 | 355 | 400 | 550 | -   | -   |  |
| 10              | 45             | -   | -   | -   | -   | 34  | 54  | 84  | 120 | 155 | 230 | 320 | 400 | 495 | 615 | -   |  |
| 12              | 55             | -   | -   | -   | -   | -   | 45  | 70  | 98  | 130 | 190 | 265 | 330 | 410 | 510 | -   |  |
| 14              | 64             | -   | -   | -   | -   | -   | 38  | 60  | 84  | 110 | 165 | 230 | 285 | 350 | 435 | 560 |  |
| 16              | 73             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 53  | 74  | 99  | 145 | 200 | 250 | 305 | 380 | 500 |  |
| 18              | 82             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 47  | 65  | 88  | 125 | 175 | 220 | 270 | 340 | 440 |  |
| 20              | 91             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 59  | 79  | 115 | 160 | 200 | 245 | 310 | 400 |  |
| 25              | 114            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 64  | 98  | 130 | 150 | 195 | 245 | 315 |  |
| 30              | 136            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 77  | 105 | 135 | 165 | 205 | 265 |  |
| 30              | 159            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 90  | 115 | 140 | 175 | 225 |  |
| 40              | 182            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 80  | 100 | 125 | 155 | 200 |  |
| 45              | 205            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 89  | 110 | 135 | 175 |  |
| 50              | 227            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 98  | 120 | 160 |  |
| 60              | 273            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 100 | 140 |  |
| 70              | 318            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 115 |  |

### Sécurité incendie

- En France, un incendie se déclare en moyenne toutes les 4 minutes... et 30% des incendies ont une cause électrique.
- Avec le marquage CE, la conformité des produits et des performances déclarées est normalisée et limite les risques autour du matériel électrique.
- La résistance au feu est codifiée suivant les Euroclasses et la norme EN 13-501-1.

| EUROCLASSE       | Critères de classification                                                                      | Critères additionnels                                                                                                       | Systèmes d'attestation de conformité                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A <sup>ca</sup>  | Pouvoir calorifique                                                                             |                                                                                                                             | <b>"1+"</b> : essais de type initiaux et <b>surveillance continue par un organisme notifié</b> , contrôle de production par le fabricant |
| B1 <sup>ca</sup> | <b>Dégagement thermique +<br/>Propagation en nappe verticale +<br/>Propagation de la flamme</b> | <b>Émission de fumées</b> (s1, s1a, s1b, s2, s3)<br><b>Gouttelettes enflammées</b> (d0, d1, d2) <b>Acidité</b> (a1, a2, a3) |                                                                                                                                          |
| B2 <sup>ca</sup> |                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| C <sup>ca</sup>  |                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| D <sup>ca</sup>  |                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| E <sup>ca</sup>  | Propagation de la flamme                                                                        |                                                                                                                             | <b>"3"</b> : essais de type initiaux par un <b>laboratoire notifié</b> , contrôle de production par le fabricant                         |
| F <sup>ca</sup>  |                                                                                                 |                                                                                                                             | <b>"4"</b> : essais de type et contrôle de production par le fabricant                                                                   |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



## Fil et câble courant fort



### FIL RIGIDE DOMESTIQUE H07 V-U

Installations domestiques, il peut être posé dans des conduits en montage apparent ou encastré (moulures, plinthes, gaines, vides de construction et huisseries).

- Tension : 450/750 V
- Plage de température : -5°C/+70°C
- Température maximale de court-circuit : 160°
- Ø extérieur 3,2 mm pour le 1,5 mm²
- Ø extérieur 3,9 mm pour le 2,5 mm²
- Isolation PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe I
- Comportement au feu NF C 32 - 070 2.1 catégorie C2
- Normes : NFC 32 - 201



| Code      | Section (mm²) | Couleur       | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|-----------|---------------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 1 128 140 | 1,5           | Bleu          | 3,2    | Couronne de 100 m | 000039A98 |
| 2 128 142 | 1,5           | Rouge         | 3,2    | Couronne de 100 m | 000038A20 |
| 3 128 144 | 1,5           | Vert et jaune | 3,2    | Couronne de 100 m | 000037A94 |
| 4 804 345 | 1,5           | Marron        | 3,2    | Couronne de 100 m | 000036A08 |
| 5 128 148 | 1,5           | Orange        | 3,2    | Couronne de 100 m | 000041A22 |
| 6 128 146 | 1,5           | Noir          | 3,2    | Couronne de 100 m | 000037A88 |
| 7 804 344 | 1,5           | Blanc         | 3,2    | Couronne de 100 m | 000039A86 |
| 8 128 152 | 1,5           | Violet        | 3,2    | Couronne de 100 m | 000043A92 |
| 128 154   | 2,5           | Bleu          | 3,9    | Couronne de 100 m | 000055A58 |
| 128 156   | 2,5           | Rouge         | 3,9    | Couronne de 100 m | 000054A74 |
| 128 158   | 2,5           | Vert et jaune | 3,9    | Couronne de 100 m | 000057A16 |
| 804 348   | 2,5           | Orange        | 3,9    | Couronne de 100 m | 000062A90 |
| 804 347   | 2,5           | Noir          | 3,9    | Couronne de 100 m | 000055A22 |



### CÂBLE MÉPLAT SOUPLE DOMESTIQUE H03 VVH2-F

Câble méplat souple pour l'alimentation de petits appareils domestiques mobiles ou fixes.

- Tension : 300 V
- Plage de température -5°C/+60°C
- Isolation PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu multibrin - Classe V
- Comportement au feu : NF C 32-070 2.1 catégorie C2
- Norme : NFC 32 - 201



| Code    | Section (mm²) | Couleur | Ø (mm)    | Longueur         | Indice    |
|---------|---------------|---------|-----------|------------------|-----------|
| 128 186 | 2 x 0,75      | Blanc   | 3,3 x 5,4 | Couronne de 10 m | 000011A18 |



### FIL RIGIDE DOMESTIQUE H07 V-R

Installations domestiques.

Il peut être posé dans des conduits en montage apparent ou encastré (moulures, plinthes, gaines, vides de construction et huisseries).

- Tension : 450/750 V
- Plage de température -5°C/+70°C
- Température maximale de court-circuit : 160°
- Isolation PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe I
- Comportement au feu NF C 32 - 070 2.1 catégorie C2
- Normes : NFC 32 - 201



| Code      | Section (mm²) | Couleur       | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|-----------|---------------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 1 129 301 | 6             | Bleu          | 5,2    | Couronne de 100 m | 000154A28 |
| 2 129 302 | 6             | Rouge         | 5,2    | Couronne de 100 m | 000146A72 |
| 3 129 303 | 6             | Vert et jaune | 5,2    | Couronne de 100 m | 000142A96 |
| 804 342   | 25            | Vert et jaune | 9,7    | A la coupe        | 000006A92 |
| 804 343   | 35            | Vert et jaune | 10,9   | A la coupe        | 000008A58 |



### FIL SOUPLE DOMESTIQUE H07 V-K

Armoires électriques industrielles.

Pose dans moulures, plinthes, dans conduits souples.

- Tension : 450/750 V
- Plage de température : -5°C/+70°C
- Isolation PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu multibrin - Classe V
- Comportement au feu : NF C 32 - 070 2.1 catégorie C2
- Normes : NFC 32 - 201



| Code      | Section (mm²) | Couleur       | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|-----------|---------------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 1 804 031 | 1,5           | Bleu clair    | 3,4    | Couronne de 100 m | 000038A50 |
| 2 804 340 | 1,5           | Rouge         | 3,4    | Couronne de 100 m | 000040A62 |
| 3 804 341 | 1,5           | Vert et jaune | 3,4    | Couronne de 100 m | 000040A52 |
| 4 804 033 | 1,5           | Noir          | 3,4    | Couronne de 100 m | 000034A68 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Aiguille tire  
câble

RENDEZ-VOUS  
PAGE 2084





### CÂBLE H05 VV-F

Utilisation : usage domestique (cuisines, machine de bureau).  
Pour effort mécanique moyen.

- Tension : 300/500 V
- Plage de température -5°C/+60°C
- Isolation PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu multibrin - Classe V
- Comportement au feu : NF C 32-070 2.1 catégorie C2
- Normes : NFC 32 - 201



| Code    | Section (mm²) | Couleur | Ø (mm) | Longueur         | Indice    |
|---------|---------------|---------|--------|------------------|-----------|
| 804 332 | 2 x 0,75      | Gris    | 7,2    | Couronne de 50 m | 000031A40 |
| 128 168 | 2 x 1         | Gris    | 7,5    | Couronne de 50 m | 000046A66 |
| 128 170 | 2 x 1,5       | Gris    | 8,6    | Couronne de 50 m | 000055A62 |
| 804 334 | 3G0,75        | Gris    | 7,6    | Couronne de 50 m | 000060A10 |
| 128 172 | 3G1           | Gris    | 8      | Couronne de 50 m | 000056A52 |
| 128 174 | 3G1,5         | Gris    | 9,4    | Couronne de 50 m | 000066A08 |
| 128 176 | 3G2,5         | Gris    | 11,4   | Couronne de 50 m | 000097A46 |
| 128 166 | 2 x 0,75      | Blanc   | 7,2    | Couronne de 50 m | 000036A00 |
| 373 273 | 2 x 1         | Blanc   | 7,5    | Couronne de 50 m | 000047A98 |
| 373 303 | 2 x 1,5       | Blanc   | 8,6    | Couronne de 50 m | 000055A54 |
| 804 333 | 3G0,75        | Blanc   | 7,6    | Couronne de 50 m | 000059A28 |
| 804 335 | 3G1           | Blanc   | 8      | Couronne de 50 m | 000075A82 |
| 373 370 | 3G1,5         | Blanc   | 9,4    | Couronne de 50 m | 000063A02 |
| 373 397 | 3G2,5         | Blanc   | 11,4   | Couronne de 50 m | 000101A12 |
| 804 336 | 4G0,75        | Blanc   | 8,3    | Couronne de 50 m | 000058A64 |




### GAINE ICTA PRÉFILÉE

S'utilise dans les cloisons et les combles.

- Évite les pertes de temps à gainer les câbles
- Conduit préfilé multi-conducteurs : bleu, rouge, vert/jaune type H07 - VU



| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|---------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 129 017 | 3G1,5         | 16     | Couronne de 25 m  | 000056A34 |
| 129 308 | 3G1,5         | 16     | Couronne de 50 m  | 000107A56 |
| 129 309 | 3G1,5         | 16     | Couronne de 100 m | 000177A54 |
| 129 018 | 3G2,5         | 20     | Couronne de 25 m  | 000094A00 |
| 129 310 | 3G2,5         | 20     | Couronne de 50 m  | 000162A70 |
| 129 311 | 3G2,5         | 20     | Couronne de 100 m | 000275A62 |

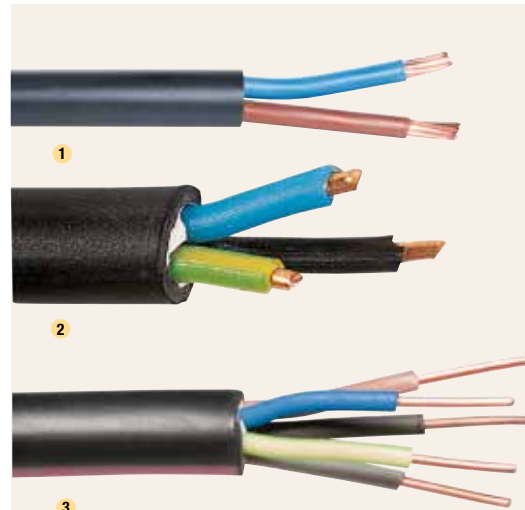

### CÂBLE INDUSTRIEL RIGIDE U 1000 R2V

Installations industrielles, colonnes montantes d'immeuble.

- Tension : 600/1000V
- Plage de température -25°C/+60°C
- Isolation PR
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe I
- Comportement au feu : NFC 32 070 - 2.1 catégorie C2
- Normes : NF C 32 - 321



| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|---------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 804 349 | 2 x 16        | 18,5   | A la coupe        | 000010A84 |
| 804 038 | 3G1,5         | 11     | Couronne de 50 m  | 000063A60 |
| 804 350 | 3G1,5         | 11     | Couronne de 100 m | 000122A98 |
| 804 352 | 3G1,5         | 11     | Touret de 500 m   | 000730A04 |
| 804 039 | 3G2,5         | 12,5   | Couronne de 50 m  | 000091A38 |
| 804 353 | 3G2,5         | 12,5   | Couronne de 100 m | 000184A94 |
| 804 355 | 3G2,5         | 12,5   | Touret de 500 m   | 001102A44 |
| 804 356 | 3G6           | 15     | A la coupe        | 000005A46 |
| 804 357 | 4 x 6         | 16     | A la coupe        | 000008A36 |
| 128 324 | 4G1,5         | 12     | Couronne de 50 m  | 000109A16 |
| 128 325 | 4G2,5         | 13     | Couronne de 50 m  | 000160A60 |
| 804 358 | 5G1,5         | 13     | Couronne de 100 m | 000197A50 |
| 804 037 | 5G2,5         | 13     | Couronne de 100 m | 000333A86 |
| 804 362 | 5G4           | 16     | A la coupe        | 000005A72 |
| 804 363 | 5G6           | 17,5   | A la coupe        | 000009A50 |
| 804 360 | 5G10          | 20     | A la coupe        | 000015A18 |



### CÂBLE DE TERRE CUIVRE NU

Pour circuits de mise à la terre et liaisons équipotentielles.

- Cuivre nu recuit
- Classe II câblée



| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur         | Indice    |
|---------|---------------|--------|------------------|-----------|
| 128 188 | 25            | 6,6    | Couronne de 3 m  | 000031A24 |
| 128 326 | 25            | 6,6    | Couronne de 50 m | 000279A80 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1

## CÂBLE INDUSTRIEL SOUPLE H07 RN-F

Alimentation de puissance ou de commande d'engins mobiles. Manutention, contraintes mécaniques, moteurs, machines de chantiers. Milieu aquatique, zones portuaires et barrages, assainissement d'eau. Ambiance froide et industrielle sévère, ateliers.

- Tension : 450/750 V
- Plage de température -40°C/+60°C
- Isolation caoutchouc EPR
- Constitution de l'âme : cuivre nu multibrins - Classe V
- Comportement au feu : NFC 32070 - 2.1 C2
- Normes : NFC 32 102 - 4



| Code      | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|-----------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 1 128 184 | 3G1,5         | 9,5    | Couronne de 50 m  | 000096A96 |
| 804 337   | 3G1,5         | 9,5    | Couronne de 100 m | 000226A84 |
| 611 166   | 3G2,5         | 10,5   | Couronne de 50 m  | 000164A86 |
| 804 338   | 3G2,5         | 10,5   | Couronne de 100 m | 000304A32 |
| 804 339   | 3G6           | 14     | A la coupe        | 000007A40 |



## CÂBLE RIGIDE RÉSISTANT AU FEU CR1-C1

L'utilisation des câbles CR1-C1 est obligatoire pour l'alimentation des installations de sécurité.

L'utilisation de câbles sans halogène est conseillée pour faciliter l'évacuation des personnes et l'intervention des secours.

- Tension : 300/500 V
- Plage de température fixe : -30°C/+90°C
- Isolation : élastomère silicone résistant au feu
- Gaine : thermoplastique résistant au feu
- Repérage conducteur : couleurs selon HD 308/NF C 32 - 081
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe I
- Comportement au feu : NFC 32 - 070 CR1 - C1
- NFC 32 - 310



## CÂBLE DE SÉCURITÉ INCENDIE

| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|---------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 804 330 | 2x1,5         | 8,8    | Couronne de 100 m | 000163A04 |



## DÉROULEUR DE TOURET EASY ROLLER

- Le dérouleur de touret 30 % plus léger
- Modèle résistant
- Dimensions (L. x l. x H.) : 605 x 570 x 90 mm
- Capacité déroulement 200 kg
- Poids du produit 10 kg
- Rouleur réglable au diamètre du touret de 200 à 700 mm
- Acier zingué, laqué
- Rampe douce pour chargement facile

| Code    | l. touret (mm) | Indice    |
|---------|----------------|-----------|
| 900 005 | 500            | 000476A94 |

## Câble courant faible

### CÂBLE TÉLÉPHONIQUE TYPE 278

Câble PTT destiné à la distribution des abonnés dans les installations intérieures.

- Tension : 100 V
- Blindage : écran alu polyester + fils de continuité
- Plage de température fixe : -10°C/+70°C
- Isolation : PE
- Gaine : PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe I
- Comportement au feu : NFC 32070 2.1 & IEC 60 332.1-2
- NFC 32 - 310

| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|---------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 129 312 | 4P0,5         | 7,4    | Couronne de 100 m | 000076A92 |



### CÂBLE FTP RJ45 CAT 6

Câblage en pose fixe dans les environnements tertiaires, industriels et résidentiels.

- Isolation : polyéthylène
- Gaine : PVC bleu
- Constitution de l'âme : cuivre nu massif AWG 23/1
- Câblage capillaire d'étage en très haut débit jusqu'à 10 Gbit/s (soit 2,5 Gbit/s par paire simultanément)

| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|---------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 128 201 | 4P0,5         | 7,4    | Couronne de 100 m | 000146A80 |





### CÂBLE FTP RJ45

Pour le câblage des réseaux informatiques tertiaires.  
Destiné à des réseaux structurés.

- Isolation : polyéthylène
- Gaine : PVC gris
- Catégorie 5
- Constitution de l'âme : cuivre multibrins étamés - Classe II
- Comportement au feu : IEC 60332.1



| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur         | Indice    |
|---------|---------------|--------|------------------|-----------|
| 129 314 | 4P0,5         | 4,8    | Couronne de 25 m | 000019A20 |



### CÂBLE TV SATELLITE 17 VATC

Câble de raccordement pour distribution terrestre, satellites et réseaux câblés.

- Section : 1 mm
- Plage de température fixe : -25°C/+60°C
- Isolation : polyéthylène cellulaire physique
- Gaine : PVC
- Constitution de l'âme : fil acier cuivré 1,13 mm de diamètre
- Comportement au feu : IEC 60 332.1
- NFC 32 - 310



| Code      | Section (mm) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|-----------|--------------|--------|-------------------|-----------|
| 1 217 730 | 1            | 6,8    | Couronne de 25 m  | 000015A60 |
| 129 316   | 1            | 6,8    | Couronne de 100 m | 000039A30 |



### CÂBLE TÉLÉPHONIQUE SYT1

Utilisation : téléphonie privée.

- Plage de température fixe : -10°C/+70°C
- Isolation : PE
- Gaine : PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe I
- Comportement au feu : NFC 32070 2.1 & IEC 60 332.1-2
- NFC 93 - 529



| Code      | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|-----------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 1 804 364 | 2P0,9         | 4,6    | Couronne de 100 m | 000068A58 |
| 804 365   | 3P0,6         | 5,1    | Couronne de 100 m | 000052A82 |
| 804 366   | 3P0,9         | 6,8    | Couronne de 100 m | 000102A82 |
| 804 367   | 5P0,6         | 6,3    | Couronne de 100 m | 000082A42 |



### CÂBLE TÉLÉPHONIQUE ADSL TYPE 298

Distribution terminale des abonnés.

Câble universel non blindé pour transmission à haut débit dans les réseaux locaux informatiques (LAN).

Sa capacité de transmission peut atteindre 130 Mbits/s. Il est particulièrement adapté à la transmission d'images, de la voix et des données.

Le PTT 298 est préconisé par la NFC 15 - 100 pour le remplacement du PTT 278 jugé insuffisant pour permettre l'évolution du débit ADSL privé.

- Tension : 100 V
- Blindage : écran alu polyester + fils de continuité
- Plage de température fixe : -10°C/+70°C
- Isolation : PE
- Gaine : PVC
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe I
- Comportement au feu : NFC 32070 2.1 & IEC 60 332.1-2
- NFC 32 - 310



| Code      | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|-----------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 129 321   | 4P0,5         | 4,1    | Couronne de 25 m  | 000013A12 |
| 1 129 313 | 4P0,5         | 4,1    | Couronne de 100 m | 000047A46 |



### CÂBLE COAXIAL 17 PATCA-PH

Utilisation : câble pour réception terrestre, satellite et réseau câblé.

- Section : 1 mm²
- Plage de température fixe : -20°C/+70°C
- Isolation : polyéthylène cellulaire physique
- Gaine : polyéthylène
- Constitution de l'âme : fil acier cuivré 1,13 mm de diamètre
- Comportement au feu : IEC 60 332.1
- NFC 90 - 131 Classe B



| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur          | Indice    |
|---------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 128 327 | 1             | 6,8    | Couronne de 100 m | 000045A20 |



### CÂBLE COAXIAL RG 58/59

Application : câble destiné à la transmission de données à très haut débit.

- Pour transmission à haute fréquence
- Plage de température fixe : -20°C/+60°C
- Isolation : polyéthylène
- Gaine : PVC noir
- Constitution de l'âme : cuivre étamé multibrins 19 x 0,18 mm
- Comportement au feu : IEC 60 332.1
- Normes : selon MIL - C17F



| Code    | Section (mm²) | Ø (mm) | Longueur   | Indice    |
|---------|---------------|--------|------------|-----------|
| 128 329 | 0,6           | 4,95   | A la coupe | 000001A14 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Collier de fixation

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1187



## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Lubrifiant pour câble

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1183, 1907



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266




Piles et accumulateurs  
1306



## CONDUITE DE CÂBLE

### Chemin de câble

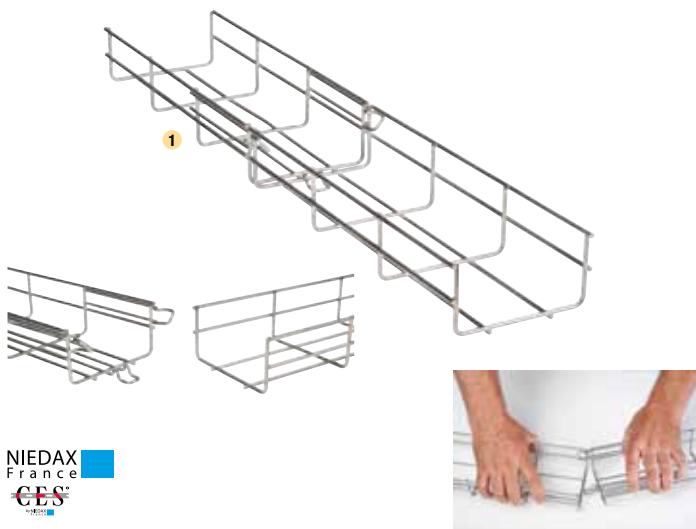

NIEDAX  
France  
CES

#### CHEMIN DE CÂBLE FIL MTC

Avec le nouveau chemin de câbles Fil CITO, découvrez un chemin de câble Fil entièrement automatique.



Plus besoin de s'encombrer d'outils ni de boulons : l'assemblage de votre cheminement est facilité et déployé en un temps record. Il vous suffit d'insérer les crochets dans votre dalle.

- Fini les contraintes d'espaces de dégagement : le CITO s'adapte à toutes les configurations, mêmes les plus exigües
- Fini les éclisses et les boulons : l'assemblage du CITO est automatique, sans éclisses donc sans boulons
- Il offre de plus une résistance identique à un éclissage classique
- Longueur : 3 m
- Fil soudé Ø 4 mm
- Electro-zingué : NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633

#### GAGNEZ DU TEMPS AU MONTAGE



| Code      | I. x H. (mm) | Capacité    | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 1 802 019 | 50 x 30      | 0,410 kg/ml | 000029A94 |
| 802 020   | 50 x 54      | 0,650 kg/ml | 000033A02 |
| 802 021   | 100 x 54     | 0,790 kg/ml | 000037A80 |
| 802 022   | 150 x 54     | 0,940 kg/ml | 000045A00 |
| 802 023   | 200 x 54     | 1,08 kg/ml  | 000053A40 |
| 802 024   | 300 x 54     | 2,1 kg/ml   | 000075A42 |

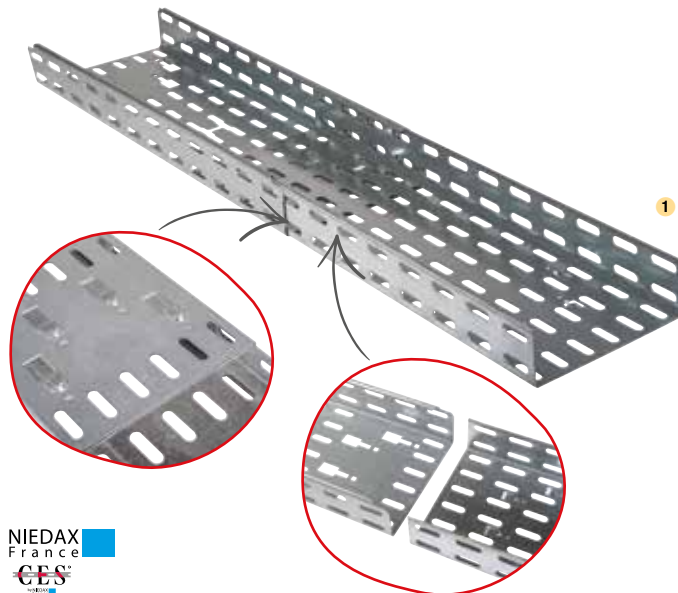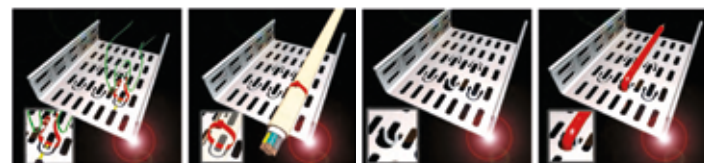

NIEDAX  
France  
CES

#### CHEMIN DE CÂBLE DALLE TÉLESCOPIQUE FLEX TÔLE

Flextol est un concept novateur qui révolutionne tous les inconvénients que peut rencontrer le poseur de chemin de câble.

Grâce à son extension, il s'adapte à toutes les contraintes de longueur (plus de découpe) et de manipulation.

- Vous posez 4 m au lieu de 3 m auparavant
- Facile à installer, à manipuler et à stocker
- Pas d'éclisse, seul l'emboîtement suffit
- La capacité est calculée sur la base d'un entraxe des supports tous les 2 m
- Système de blocage breveté lorsque les 4 m sont atteints
- ELECTRO-ZINGUE : zingage par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633

#### LE CHEMIN DE CÂBLE QUI VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS, DE 2 À 4 MÈTRES EN 30 SECONDES

| Code      | I. x H. (mm) | Capacité | Indice    |
|-----------|--------------|----------|-----------|
| 1 802 025 | 50 x 48      | 25 kg/ml | 000058A00 |
| 802 026   | 75 x 48      | 29 kg/ml | 000061A16 |
| 802 027   | 100 x 48     | 33 kg/ml | 000062A04 |
| 802 028   | 147 x 48     | 40 kg/ml | 000090A84 |
| 802 029   | 195 x 48     | 52 kg/ml | 000081A26 |

NIEDAX  
France  
CES

#### CHEMIN DE CÂBLE DALLE PSN

- L'ouverture du passage des câbles se fait simplement
- Système bloquant pour les colliers
- PS\* : sans perforation pour collier
- Dalles à bords soyés, constituant un bord d'attaque épais et rigide
- 1 support tout les 2,5 m
- Fixation rapide
- Longueur de 3 m
- Electro-zingué : par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633

#### LA DALLE LA PLUS RÉSIDANTE DU MARCHÉ

| Code      | Type | I. x H. (mm) | Capacité    | Indice    |
|-----------|------|--------------|-------------|-----------|
| 1 895 599 | PS*  | 51 x 27      | 4,50 kg/ml  | 000025A02 |
| 895 607   | PSn  | 51 x 51      | 8,5 kg/ml   | 000038A52 |
| 895 609   | PSn  | 99 x 51      | 16,50 kg/ml | 000042A30 |
| 895 611   | PSn  | 147 x 51     | 24 kg/ml    | 000052A20 |
| 895 613   | PSn  | 195 x 51     | 32 kg/ml    | 000065A82 |
| 895 616   | PSn  | 316 x 51     | 50 kg/ml    | 000111A18 |



### CLIPS GUIDE CÂBLE

- Guidage des câbles dans une baie ou un coffret
- Fixation par vis Ø 6 mm
- Distance de montage recommandée en occupation maximale 0,5 à 0,6 m
- Polypropylène, sans halogène, test au fil incandescent 750 °C
- DIN IEC 695 partie 2-1
- Coloris : gris clair



| Code      | L. x l. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 358 360 | 80 x 40      | 000119A16 |
| 358 361   | 120 x 60     | 000080A82 |



### ECLISSE EMBOÎTABLE SÉRIE EE

Eclisse de maintien pour dalle PSn.

- Sécurité maximale et gain de temps : emprisonne l'ensemble de la dalle et ne nécessite que 2 boulons TRCC 6 x 12 mm



| Code      | H. (mm) | Indice    |
|-----------|---------|-----------|
| 1 895 620 | 27      | 000004A34 |
| 895 621   | 51      | 000004A94 |



### CONSOLE DE STRUCTURE PERFORÉE STRUT

- Electro-zingué : par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633



| Code      | L. x l. x H. (mm) | Indice    |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1 802 041 | 194 x 41 x 21     | 000015A74 |
| 802 042   | 244 x 41 x 21     | 000016A12 |



### CONSOLE UFL

Système universel pour dalles et chemins de câbles Fil.

- Compatible AGRAFTOL
- Montage mural sur rail STRUT 41
- ELECTRO-ZINGUE : zingage par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633



| Code      | L. (mm) | H. (mm) | Force (DaN) | Indice    |
|-----------|---------|---------|-------------|-----------|
| 1 802 031 | 100     | 120     | 130         | 000006A16 |
| 802 032   | 150     | 120     | 108         | 000008A12 |
| 802 033   | 200     | 120     | 86          | 000009A04 |
| 802 034   | 250     | 170     | 75          | 000009A46 |
| 802 035   | 300     | 170     | 64          | 000013A64 |



### RAIL DE STRUCTURE PERFORÉ STRUT

Toutes applications de supportage lourd de 150 à 500 daN.

- Sécurité : résistance au glissement renforcée grâce au crantage intérieur du rail
- Pour toutes applications de supportage lourd de 150 à 500 daN
- Longueur : 3 m
- ELECTRO-ZINGUE : zingage par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633



| Code      | L. x H. x Ep. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------|-----------|
| 895 702   | 41 x 41 x 1,8      | 000040A64 |
| 1 802 040 | 21 x 41 x 1,8      | 000038A88 |



### BRIDE POUR CÂBLES ÉLECTRIQUE

- Support servant la pose et le cheminement des câbles, notamment dans les faux plafonds
- Fixation par vis Ø 6 mm
- Polyoxyméthylène (POM), sans halogène
- Coloris : blanc




| Code      | L. x l. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 358 362 | 126,5 x 14,5 | 000035A80 |
| 358 363   | 219,5 x 20   | 000038A54 |



### RAIL DE STRUCTURE SÉRIE S100 UFL

- Electro-zingué : par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633
- Longueur : 3 m

| Code    | L. x H. (mm) | Vendu par | Indice    |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| 802 043 | 56 x 20      | 3         | 000056A18 |

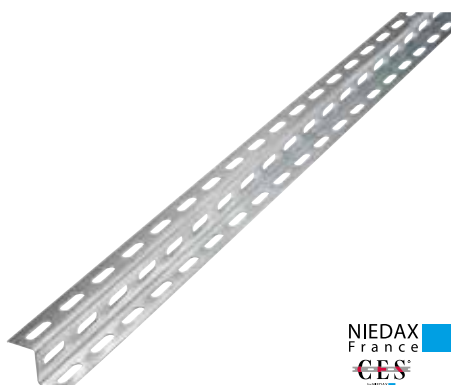

### PROFIL PERFORÉ EN Z

- Longueur : 2 m
- Epaisseur : 1,75 mm
- Trous oblongs de 7 x 25 mm
- Electro-zingué : par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633

| Code    | Dim. (mm)    | Indice    |
|---------|--------------|-----------|
| 802 039 | 24 x 24 x 24 | 000016A84 |



### SYSTÈME DE SUPPORT UFC

- Compatible AGRAFTOL
- Hauteur : 185 mm
- Electro-zingué : par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN ISO 2081/NF EN ISO 2082 NFA 91 - 472/ASTM B633



| Code      | L. (mm) | L. utile (mm) | Charge utile (kg) | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------------|-----------|
| 1 802 036 | 165     | 100           | 124,41            | 000012A62 |
| 802 037   | 215     | 150           | 101,97            | 000013A60 |
| 895 705   | 265     | 200           | 82,6              | 000015A90 |
| 802 038   | 250     | 250           | 66,28             | 000015A70 |
| 895 706   | 365     | 300           | 50,99             | 000021A14 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et  
conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**

## Moulures



### Moulures DLPlus

ÉLECTRICITÉ

|                        | Dimensions                       | 20 x 12,5 mm        | 32 x 12,5 mm                               | 32 x 16 mm          | 40 x 16 mm          |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PROFILES               | Long. 2,10 m                     | 531 438<br>0 306 08 | 531 439<br>0 300 14<br>531 440<br>0 300 15 | 531 463<br>0 308 04 | 531 442<br>0 300 21 |
|                        | Section utile (en mm²)           | 160                 | 120 et 120<br>285                          | 360                 | 190 et 190          |
|                        | Nombre de conducteurs de 2,5 mm² | 7                   | 5 et 5<br>12                               | 16                  | 8 et 8              |
| ELEMENTS DE FINITION   | Embout                           | 531 466<br>0 312 02 | 531 467<br>0 312 03                        | 531 468<br>0 312 07 | 531 469<br>0 312 08 |
|                        | Angle intérieur variable         | 531 447<br>0 302 21 | 531 450<br>0 302 51                        | 531 478<br>0 333 25 | 531 479<br>0 333 26 |
|                        | Angle extérieur variable         | 531 447<br>0 302 21 | 531 450<br>0 302 51                        | 531 478<br>0 333 25 | 531 479<br>0 333 26 |
|                        | Angle plat                       | 531 448<br>0 302 23 | 531 451<br>0 302 53                        | 531 480<br>0 333 27 | 531 481<br>0 333 28 |
| ELEMENTS DE DERIVATION | Dérivation en T                  | 531 449<br>0 302 24 | 531 452<br>0 302 54                        | 143 591<br>0 333 30 | 143 592<br>0 302 67 |
|                        | Boîte DCL                        | 531 461<br>0 306 54 | 531 461<br>0 306 54                        | 531 461<br>0 306 54 | 531 461<br>0 306 54 |

|                        | Dimensions                       | 32 x 20 mm          | 40 x 20 mm          | 60 x 20 mm                       | 75 x 20 mm                        |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| PROFILES               | Long. 2,10 m                     | 531 441<br>0 300 17 | 531 443<br>0 300 27 | 531 446<br>0 301 14              | 531 444<br>0 300 33               |
|                        | Section utile (en mm²)           | 450                 | 580                 | 200 par comp. ext. et 320 milieu | 290 par comp. ext. et 445 milieu  |
|                        | Nombre de conducteurs de 2,5 mm² | 20                  | 26                  | 8 par comp. ext. et 14 au milieu | 13 par comp. ext. et 20 au milieu |
| ELEMENTS DE FINITION   | Embout                           | 143 593<br>0 312 09 | 531 470<br>0 312 11 | 143 594<br>0 302 90              | 143 595<br>0 303 00               |
|                        | Angle intérieur variable         | 531 453<br>0 302 71 | 531 455<br>0 302 81 | 143 596<br>0 302 91              | 143 597<br>0 303 01               |
|                        | Angle extérieur variable         | 531 453<br>0 302 71 | 531 455<br>0 302 81 | 143 598<br>0 303 02              | 143 599<br>0 302 93               |
|                        | Angle plat                       | 531 454<br>0 302 73 | 531 456<br>0 302 83 | 143 600<br>0 302 93              | 143 601<br>0 303 03               |
| ELEMENTS DE DERIVATION | Dérivation en T                  | 143 602<br>0 302 74 | 143 603<br>0 302 08 | 143 604<br>0 302 90              | 143 605<br>0 302 18               |
|                        | Boîte DCL                        | 531 461<br>0 306 54 | 531 461<br>0 306 54 | 531 461<br>0 306 54              | 531 461<br>0 306 54               |



**legrand**

## MOULURE DLPLUS

• PVC

| Code      | Désignation     | Pour section de (mm <sup>2</sup> ) | I. x P. (mm) | L. (m) | Cloison | Membrane stop-fils | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|--------------------|---------|-----------|
| 1 531 438 | 1 compartiment  | 160                                | 20 x 12,5    | 2,1    | Sans    | Avec               | 030008  | 000004M61 |
| 2 531 440 | 1 compartiment  | 285                                | 32 x 12,5    | 2,1    | Sans    | Avec               | 030015  | 000007M28 |
| 3 531 463 | 1 compartiment  | 360                                | 32 x 16      | 2,1    | Sans    | Avec               | 030804  | 000012M62 |
| 4 531 441 | 1 compartiment  | 450                                | 32 x 20      | 2,1    | Sans    | Avec               | 030017  | 000014M73 |
| 5 531 443 | 1 compartiment  | 580                                | 40 x 20      | 2,1    | Sans    | Avec               | 030027  | 000019M92 |
| 6 531 439 | 2 compartiments | 120 + 120                          | 32 x 12,5    | 2,1    | Avec    | Avec               | 030014  | 000007M79 |
| 7 531 442 | 2 compartiments | 190                                | 40 x 16      | 2,1    | Avec    | Avec               | 030021  | 000015M64 |
| 8 531 446 | 3 compartiments | 300 + 200                          | 60 x 20      | 2,1    | Avec    | Sans               | 030114  | 000027M93 |
| 9 531 444 | 3 compartiments | 445 + 290                          | 75 x 20      | 2,1    | Avec    | Sans               | 030033  | 000039M43 |



**legrand**

## EMBOUT DLPLUS

| Code      | Pour moulure de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------|---------|-----------|
| 531 466   | 20 x 12,5            | 031202  | 000001M70 |
| 531 467   | 20 x 12,5            | 031203  | 000001M86 |
| 531 468   | 32 x 16              | 031207  | 000001M95 |
| 143 593   | 32 x 20              | 031209  | 000002M69 |
| 531 469   | 40 x 16              | 031208  | 000002M13 |
| 1 531 470 | 40 x 20              | 031211  | 000002M68 |



**legrand**

## ANGLE PLAT VARIABLE DLPLUS

| Code      | Pour moulure de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------|---------|-----------|
| 531 448   | 20 x 12,5            | 030223  | 000004M25 |
| 531 451   | 32 x 12,5            | 030253  | 000005M10 |
| 531 480   | 32 x 16              | 033327  | 000004M89 |
| 531 454   | 32 x 20              | 030273  | 000004M99 |
| 531 481   | 40 x 16              | 033328  | 000005M48 |
| 1 531 456 | 40 x 20              | 030283  | 000006M09 |
| 143 600   | 60 x 20              | 030293  | 000013M34 |



**legrand**

## ANGLE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR VARIABLE DLPLUS

| Code      | Désignation                          | Pour moulure de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| 531 447   | Angle intérieur - extérieur variable | 20 x 12,5            | 030221  | 000003M01 |
| 531 450   | Angle intérieur - extérieur variable | 32 x 12,5            | 030251  | 000003M58 |
| 531 478   | Angle intérieur - extérieur variable | 32 x 16              | 033325  | 000003M15 |
| 531 453   | Angle intérieur - extérieur variable | 32 x 20              | 030271  | 000003M81 |
| 531 479   | Angle intérieur - extérieur variable | 40 x 16              | 033326  | 000005M15 |
| 1 531 455 | Angle intérieur - extérieur variable | 40 x 20              | 030281  | 000005M01 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306






## CADRE SAILLIE POUR DLPLUS

Pour pose le long de la moulure.

- Montage vertical ou horizontal
- Livré avec embout et platine pour séparation des courants

| Code      | Nombre de postes | Pour moulure de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------|----------------------|---------|-----------|
| 1 531 471 | 1 poste          | 12,5                 | 031404  | 000004M89 |
| 531 474   | 1 poste          | 16                   | 031456  | 000008M58 |
| 531 472   | 1 poste          | 20                   | 031408  | 000005M75 |
| 2 531 473 | 2 postes         | 12,5                 | 031414  | 000012M93 |
| 531 475   | 2 postes         | 16                   | 031466  | 000022M48 |

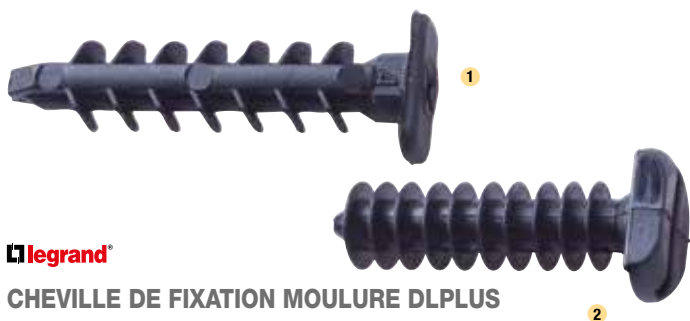

## CHEVILLE DE FIXATION MOULURE DLPLUS

Accessoires de fixation des profilés.

- Sans vis ni clou

| Code      | Pour                            | Vendu par | LEGRAND | Indice            |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------|-------------------|
| 1 531 464 | Moulures                        | 1         | 030898  | 000000M35         |
| 2 531 465 | Moulures, plinthes et goulottes | 1         | 030899  | 000000M66         |
| 216 134   | Moulures                        | 100       | 030898  | NOUVEAU 000034M51 |

Gagnez du temps  
avec notre réseau

**TEAMPRO**  
RÉSEAU DE CONFIANCE

Besoin d'un installateur ?  
Utilisez l'annuaire



## BOÎTE DCL DLPLUS

Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100.

- Poids maximum suspendu : 25 kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat
- Livrée complète :
  - crochet
  - écrou
  - DCL



| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 531 461 | Boîte DCL   | 030654  | 000017M11 |



## BOÎTE DE DÉRIVATION POUR MOULURE DLPLUS

| Code      | L. x l. x P. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------------|---------|-----------|
| 1 531 457 | 75 x 75 x 35      | 030316  | 000007M69 |
| 531 458   | 110 x 110 x 50    | 030326  | 000011M96 |



## DÉRIVATION EN T DLPLUS


| Code      | Pour moulure de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------|---------|-----------|
| 531 449   | 20 x 12,5            | 030224  | 000005M09 |
| 1 531 452 | 12,5                 | 030254  | 000005M58 |
| 143 591   | 32 x 16              | 033330  | 000006M08 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Douille et fiche  
DCL

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1296



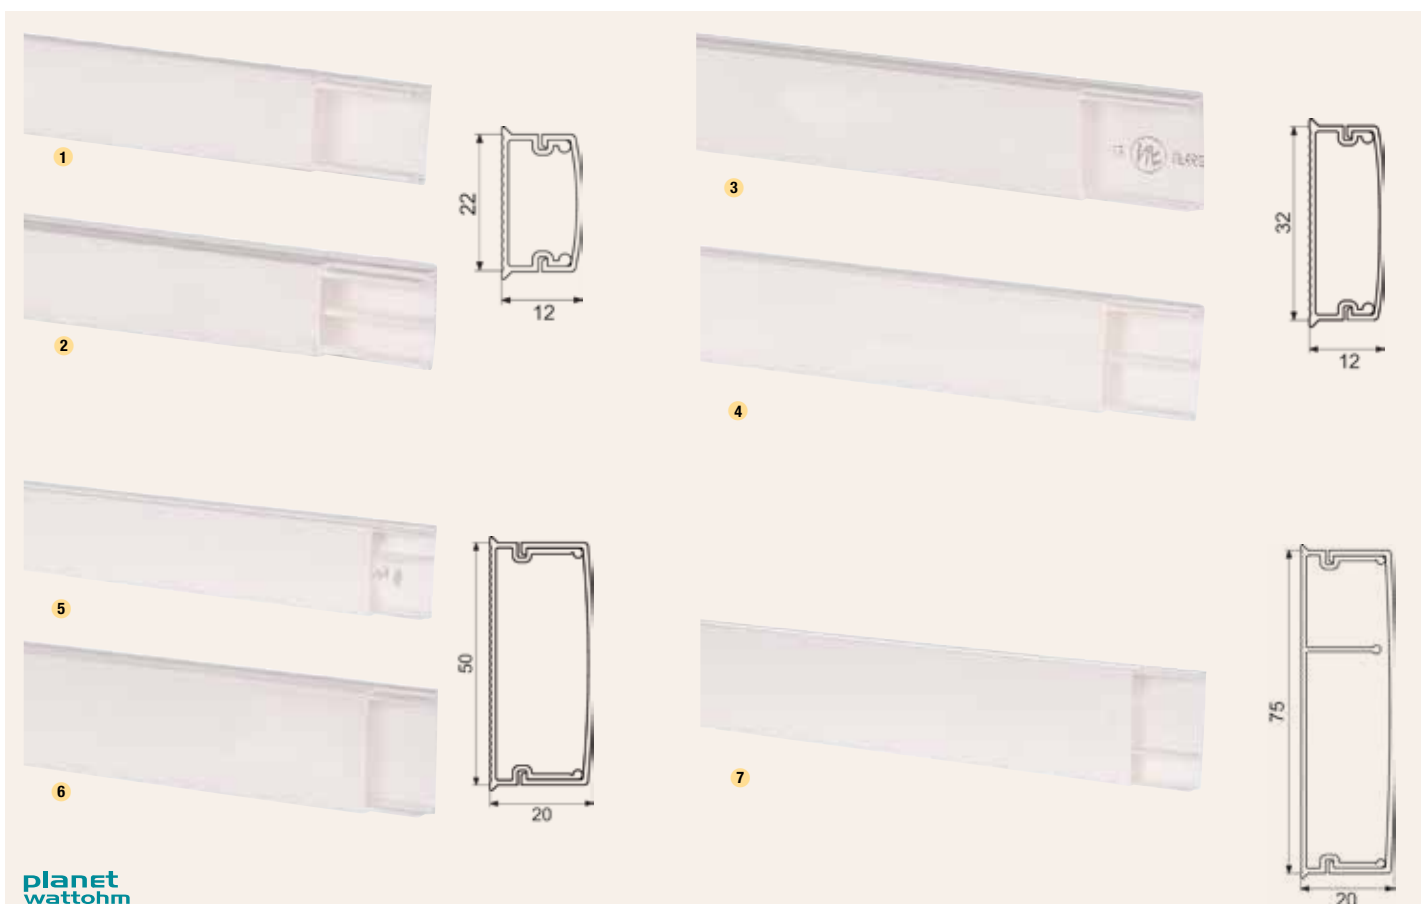

planet  
wattohm

## MOULURE KEVA

Moulure finition arrondie pour s'intégrer dans tous les décors.

- IK07
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Couvercle galbé : + 30 % de capacité de câblage
- Conforme à la norme : NF EN 50085 - 2 - 1 et à la directive RoHS

NF

| Code      | I. x P. (mm) | Cloison | Pour section : (mm) | Nbre de compartiments | L. (m) | Couleur | Indice    |
|-----------|--------------|---------|---------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|
| 1 530 254 | 22 x 12      | Sans    | 186                 | 1                     | 2,1    | Blanc   | 000004M11 |
| 2 530 255 | 22 x 12      | Avec    | 85 + 85             | 2                     | 2,1    | Blanc   | 000004M32 |
| 3 530 256 | 32 x 12      | Sans    | 290                 | 1                     | 2,1    | Blanc   | 000005M75 |
| 4 530 257 | 32 x 12      | Avec    | 137 + 137           | 2                     | 2,1    | Blanc   | 000006M23 |
| 5 530 258 | 50 x 20      | Avec    | 575 + 240           | 2                     | 2      | Blanc   | 000020M27 |
| 6 530 259 | 50 x 20      | Sans    | 805                 | 1                     | 2      | Blanc   | 000018M62 |
| 7 530 262 | 75 x 20      | Avec    | 360 + 880           | 2                     | 2      | Blanc   | 000027M11 |



## ANGLE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR VARIASOUPLE KEVA

NF



## ANGLE PLAT KEVA

planet  
wattohm

| Code      | Désignation     | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|
| 1 530 265 | Angle intérieur | 22 x 12              | 000001M72 |
| 530 266   | Angle extérieur | 22 x 12              | 000001M72 |
| 530 268   | Angle intérieur | 32 x 12              | 000001M85 |
| 530 269   | Angle extérieur | 32 x 12              | 000001M85 |
| 530 272   | Angle intérieur | 50 x 20              | 000005M00 |
| 530 273   | Angle extérieur | 50 x 20              | 000005M03 |

| Code      | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1 530 267 | 22 x 12              | 000001M48 |
| 530 270   | 32 x 12              | 000001M51 |
| 530 274   | 50 x 20              | 000004M40 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**





Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**

## L'info du Pro

## Caractéristiques techniques joint de couvercle

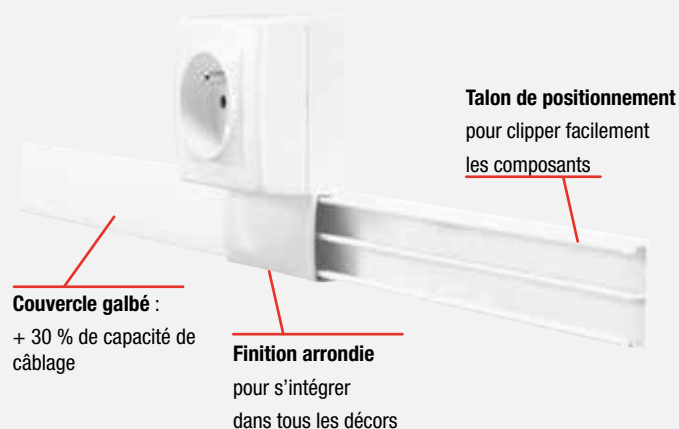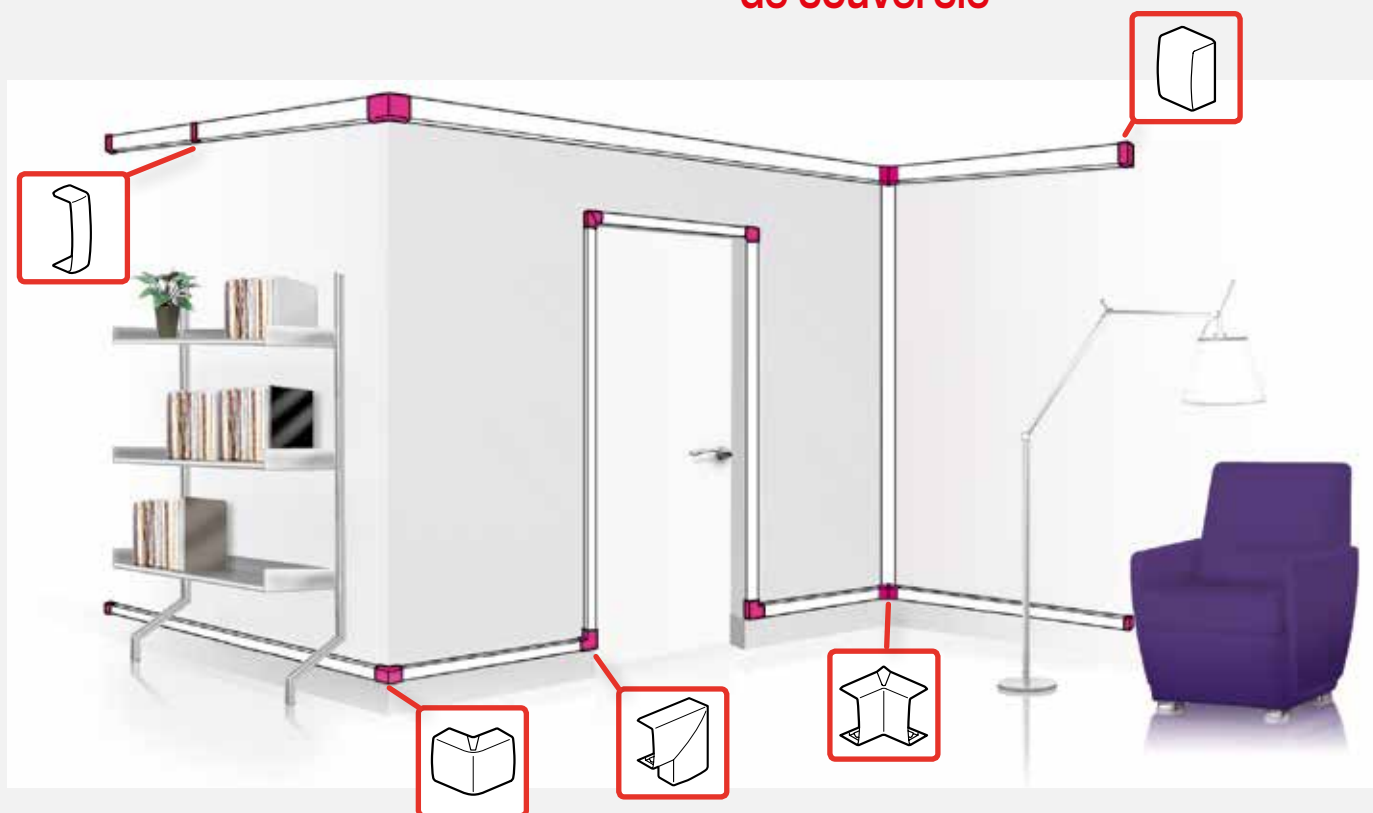

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme aux normes : NF EN 50085-2-1 et à la directive **RoHS**
- Résistance aux chocs IK 07
- Matière : profilés en PVC non propagateur de la flamme compatible avec peinture de type glycérophtalique ou acrylique
- Couleur disponible : blanc Artic



planet  
wattohm

### JOINT DE COUVERCLE RECOUVRANT KEVA



| Code      | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|-----------|
| 511 276   | 22 x 12              | 000001M16 |
| 511 277   | 32 x 12              | 000001M24 |
| 1 530 271 | 50 x 20              | 000002M16 |



planet  
wattohm

### EMBOUT KEVA



| Code      | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1 511 278 | 22 x 12              | 000000M85 |
| 511 279   | 32 x 12              | 000000M88 |
| 530 275   | 50 x 20              | 000002M20 |



planet  
wattohm

### CADRE SAILLIE ÉQUIPÉ DE PRISE 2P+T POUR MOULURE KEVA

| Code      | Désignation       | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1 531 010 | Cadre simple 2P+T | 22 x 12              | 000011M50 |
| 531 011   | Cadre double 2P+T | 32 x 22              | 000025M87 |



planet  
wattohm

### ANGLE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR KEVA


| Code      | Désignation     | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|
| 511 270   | Angle extérieur | 80 x 20              | 000010M62 |
| 1 511 268 | Angle intérieur | 80 x 20              | 000010M65 |
| 511 271   | Angle extérieur | 125 x 20             | 000013M64 |
| 511 269   | Angle intérieur | 125 x 20             | 000013M26 |



planet  
wattohm

### EMBOÛT KEVA

| Code      | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1 511 274 | 80 x 20              | 000006M40 |
| 511 275   | 125 x 20             | 000007M13 |

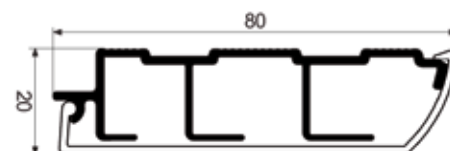

planet  
wattohm

### PLINTHES KEVA

Esthétique qui facilite le remplacement d'une plinthe bois.

- IK07
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Couvercle galbé : + 30 % de capacité de câblage
- Conforme à la norme : NF EN 50085 - 2 - 1 et à la directive RoHS

| Code      | I. x P. (mm) | Nbre de compartiments | L. (m) | Indice    |
|-----------|--------------|-----------------------|--------|-----------|
| 1 530 263 | 80 x 20      | 3                     | 2      | 000034M42 |
| 2 530 264 | 125 x 20     | 2                     | 2      | 000045M26 |



Coupure et  
protection  
988



Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchements  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306

SIDER

www.sider.biz




Commandez en ligne 24h/24



## Goulotte

### L'info du Pro

## Goulottes PVC Mosaic

| Dimensions                                                                          |                                                                                     | 50 x 80 mm                 | 50 x 100 mm                | 50 x 130 mm                | 50 x 145 mm                | 50 x 180 mm                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre de compartiments                                                             |                                                                                     | 1 compartiment             | 1 compartiment             | 2 compartiments            | 2 compartiments            | 3 compartiments            |
| Couvercle                                                                           |                                                                                     | 1 x 45                     | 1 x 45                     | 2 x 45                     | 2 x 45                     | 3 x 45                     |
| PROFILES                                                                            |    | <b>531 427</b><br>0 756 01 | <b>531 428</b><br>0 756 02 | <b>531 429</b><br>0 756 03 | <b>531 430</b><br>0 756 04 | <b>531 431</b><br>0 756 05 |
|                                                                                     | Profils                                                                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| ELEMENTS DE FINITION                                                                |  | <b>531 435</b><br>0 756 61 | <b>531 660</b><br>0 756 62 | <b>531 435</b><br>0 756 61 | <b>531 662</b><br>0 756 63 | <b>531 435</b><br>0 756 61 |
|                                                                                     | Eclisses à joint de corps                                                           |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                     |  | <b>531 652</b><br>0 756 09 | <b>531 652</b><br>0 756 09 | <b>531 652</b><br>0 756 09 | <b>531 652</b><br>0 756 09 | <b>531 652</b><br>0 756 09 |
|                                                                                     | Cloison de séparation                                                               |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                     |  | <b>531 432</b><br>0 756 11 | <b>531 433</b><br>0 756 12 | <b>531 434</b><br>0 756 13 | <b>531 669</b><br>0 756 14 | <b>531 673</b><br>0 756 16 |
|                                                                                     | Embout                                                                              |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                     |  | <b>531 654</b><br>0 756 21 | <b>531 657</b><br>0 756 22 | <b>531 663</b><br>0 756 23 | <b>531 666</b><br>0 756 24 | <b>531 670</b><br>0 756 26 |
|                                                                                     | Angle int. <sup>(1)</sup>                                                           |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                     |  | <b>531 655</b><br>0 756 31 | <b>531 658</b><br>0 756 32 | <b>531 664</b><br>0 756 33 | <b>531 667</b><br>0 756 34 | <b>531 671</b><br>0 756 36 |
|                                                                                     | Angle ext. <sup>(1)</sup>                                                           |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                     |  | <b>531 656</b><br>0 756 41 | <b>531 659</b><br>0 756 42 | <b>531 665</b><br>0 756 43 | <b>531 668</b><br>0 756 44 | <b>531 672</b><br>0 756 46 |
|                                                                                     | Angle plat <sup>(1)</sup>                                                           |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                     |  | <b>531 436</b><br>0 756 69 | <b>531 436</b><br>0 756 69 | <b>531 436</b><br>0 756 69 | <b>531 436</b><br>0 756 69 | <b>531 436</b><br>0 756 69 |
|                                                                                     | Joint de couvercle                                                                  |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                     |  | <b>531 653</b><br>0 756 66 | <b>531 661</b><br>0 756 67 | <b>531 653</b><br>0 756 66 | <b>531 661</b><br>0 756 67 | <b>531 661</b><br>0 756 67 |
|                                                                                     | Joint de couvercle                                                                  |                            |                            |                            |                            |                            |
|  |                                                                                     | (2)                        | (2)                        | (2)                        | (2)                        | (2)                        |

1 : La classification et les performances sont déclarées pour un montage à 90°

2 : Appareillage : prises pour goulottes Programme Mosaic : 422 644, 422 645, 422 646, 422 647 + 531 437



## L'info du Pro

Alignement parfait  
des 2 profilés



Éclisse de jonction à joint de corps

Gestion des câbles aisée



Prédécoupe des cloisons de séparation

Facilité d'accès  
pour maintenance



Joint de couvercle amovible

Ajustement automatique  
des angles (effet ressort)



Angles intérieurs et extérieurs


Mise en œuvre  
du couvercle sans effort



Clippage simple au passage de la main

## Goulotte PVC programme Mosaic à clippage direct

- Une gamme courte adaptée aux contraintes des bâtiments tertiaires
- Cette gamme répond aux besoins de cheminement de câbles et d'installation d'appareillages dans les espaces de travail
- Permet d'accueillir les applications courants forts et courants faibles et peut recevoir tous les mécanismes du programme Mosaic format 45 x 45
- 5 dimensions de goulottes, livrées sous 1 seule référence (corps, couvercle et cloisons de séparation)
- Grande capacité par compartiment : clippage simple au passage de la main
- Séparation des courants standard, secouru et VDI : 50 x 180 mm
- Rapport optimum esthétique/capacité : 50 x 130 mm
- Solution confortable en courant fort : 50 x 105 mm
- Discrétion assurée en courant fort : 50 x 80 mm
- Des accessoires pour faciliter toutes les installations : angles intérieurs et extérieurs variables

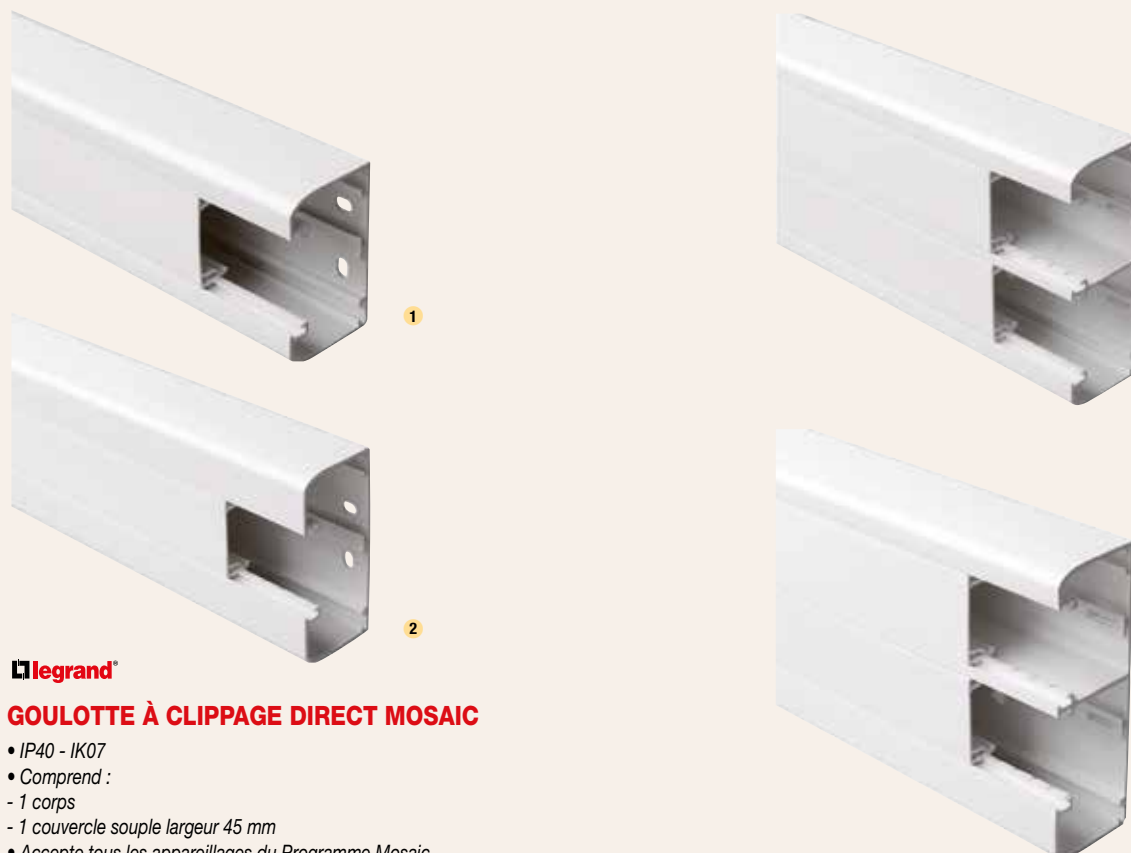

**legrand**

### GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT MOSAIC

- IP40 - IK07
- Comprend :
  - 1 corps
  - 1 couvercle souple largeur 45 mm
- Accepte tous les appareillages du Programme Mosaic
- Conforme à la norme NF EN 50085 - 2 - 1

| Code      | L. x P. (mm) | Nbre de compartiments | L. (m) | Section (mm²) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------|-----------------------|--------|---------------|---------|-----------|
| 1 531 427 | 80 x 50      | 1                     | 2      | 2934          | 075601  | 000054M02 |
| 2 531 428 | 105 x 50     | 1                     | 2      | 4098          | 075602  | 000061M16 |
| 3 531 429 | 130 x 50     | 2                     | 2      | 2442 + 2442   | 075603  | 000094M43 |
| 4 531 430 | 145 x 50     | 2                     | 2      | 2442 + 3024   | 075604  | 000130M85 |

NF



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et  
conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



**legrand®**

**JOINT DE CORPS POUR GOULOTTE MOSAÏC**

- IP40 - IK07
- Pour la goulotte 50 x 145 il faut 1 code 531653 pour la partie supérieure de la goulotte et 1 code 531661 pour la partie inférieure
- Conforme à la norme NF EN 5008 5- 2 - 1

**NF**

| Code           | Pour goulotte de (mm)    | LEGRAND | Indice    |
|----------------|--------------------------|---------|-----------|
| <b>531 653</b> | 50 x 80 -130 - 145 - 180 | 075666  | 000002M85 |



**legrand®**

**ANGLE INTÉRIEUR POUR GOULOTTE MOSAÏC**

- IP40 - IK07
- Varie de 80° à 100°
- Conforme à la norme NF EN 5008 5- 2 - 1

**NF**

| Code           | Pour goulotte de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|----------------|-----------------------|---------|-----------|
| <b>531 654</b> | 50 x 80               | 075621  | 000025M98 |



**legrand®**

**ANGLE PLAT À 90° POUR GOULOTTE MOSAÏC**

- IP40 - IK07
- Conforme à la norme NF EN 5008 5- 2 - 1

**NF**

| Code           | Pour goulotte de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|----------------|-----------------------|---------|-----------|
| <b>531 656</b> | 50 x 80               | 075641  | 000030M61 |




**legrand®**

**EMBOUT DE GOULOTTE 50 X 80 MOSAÏC**

- IP40 - IK07
- Embout gauche ou droit
- Conforme à la norme NF EN 50085 - 2 - 1

**NF**

| Code           | Pour goulotte de (mm) | LEGRAND | Indice    |
|----------------|-----------------------|---------|-----------|
| <b>531 432</b> | 50 x 80               | 075611  | 000005M65 |
| <b>531 433</b> | 50 x 105              | 075612  | 000005M86 |
| <b>531 434</b> | 50 x 130              | 075613  | 000006M57 |
| <b>531 669</b> | 50 x 145              | 075614  | 000007M51 |

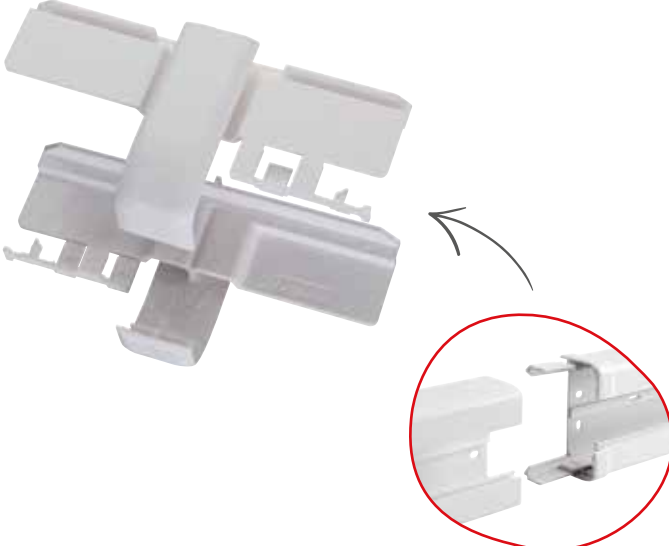

**legrand®**

**ECLISSE DE JONCTION MOSAÏC**

Permet la jonction de 2 corps et facilite la fixation des profilés au mur.

- Permet le maintien de IP
- IP40 - IK07
- Conforme à la norme NF EN 50085 - 2 - 1

**NF**

| Code           | Pour goulotte de (mm) | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|----------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>531 435</b> | 50 x 80 - 130 - 180   | 075661  | 2         | 000005M62 |



**legrand®**

**JOINT DE COUVERCLE MOSAÏC**

- IP40 - IK07
- Joint de couvercle largeur 45 mm
- Conforme à la norme NF EN 50085 - 2 - 1

**NF**

| Code           | Pour                       | LEGRAND | Indice    |
|----------------|----------------------------|---------|-----------|
| <b>531 436</b> | Goulotte toutes dimensions | 075669  | 000004M14 |



## L'info du Pro

## Goulotte DLP monobloc PVC

| Dimensions              |                                             | 35 x 80 mm                                               | 50 x 80 mm                                               | 50 x 105 mm                | 50 x 150 mm                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre de compartiments |                                             | 1 compartiment                                           | 1 compartiment                                           | 1 compartiment             | 2 compartiments                                          |
| Couvercle               |                                             | 1 x 65                                                   | 1 x 65                                                   | 1 x 65                     | 1 x 65                                                   |
| PROFILES                | Monobloc : corps + couvercle <sup>(1)</sup> | <b>531 367</b><br>Ø 104 61                               | <b>531 368</b><br>Ø 104 62                               | <b>531 363</b><br>Ø 104 24 | <b>531 364</b><br>Ø 104 27                               |
|                         | Cloison de séparation                       | <b>531 341</b><br>Ø 105 84                               | <b>531 374</b><br>Ø 105 82                               | <b>531 374</b><br>Ø 105 82 | <b>531 374</b><br>Ø 105 82                               |
|                         | Joint de corps <sup>(2)</sup>               | <b>531 383</b><br>Ø 106 92<br><b>531 384</b><br>Ø 106 91 | <b>531 383</b><br>Ø 106 92<br><b>531 384</b><br>Ø 106 91 | <b>531 385</b><br>Ø 106 96 | <b>531 383</b><br>Ø 106 92<br><b>531 384</b><br>Ø 106 91 |
|                         | Joint de couvercle                          | <b>531 398</b><br>Ø 108 01                               | <b>531 398</b><br>Ø 108 01                               | <b>531 398</b><br>Ø 108 01 | <b>531 398</b><br>Ø 108 01                               |
|                         | Embout                                      | <b>531 390</b><br>Ø 107 22                               | <b>531 390</b><br>Ø 107 22                               | <b>531 386</b><br>Ø 107 09 | <b>531 388</b><br>Ø 107 03                               |
| ELEMENTS DE FINITION    | Angles plats                                | <b>531 394</b><br>Ø 107 67                               | <b>531 394</b><br>Ø 107 67                               | <b>531 396</b><br>Ø 107 86 | <b>531 337</b><br>Ø 107 89                               |

| Dimensions              |                                             | 50 x 105 mm                                              | 50 x 150 mm                                              | 65 x 150 mm                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre de compartiments |                                             | 1 compartiment                                           | 1 compartiment                                           | 1 compartiment                                           |
| Couvercle               |                                             | 1 x 85                                                   | 1 x 130                                                  | 1 x 130                                                  |
| PROFILES                | Monobloc : corps + couvercle <sup>(1)</sup> | <b>531 370</b><br>Ø 104 64                               | <b>531 365</b><br>Ø 104 65                               | <b>531 366</b><br>Ø 104 75                               |
|                         | Cloison de séparation                       | <b>531 874</b><br>Ø 105 82                               | <b>531 374</b><br>Ø 105 82                               | <b>531 310</b><br>Ø 105 83                               |
|                         | Joint de corps <sup>(2)</sup>               | <b>531 383</b><br>Ø 106 92<br><b>531 384</b><br>Ø 106 91 | <b>531 383</b><br>Ø 106 92<br><b>531 384</b><br>Ø 106 91 | <b>531 383</b><br>Ø 106 92<br><b>531 384</b><br>Ø 106 91 |
|                         | Joint de couvercle                          | <b>531 393</b><br>Ø 108 02                               | <b>531 309</b><br>Ø 108 04                               | <b>531 309</b><br>Ø 108 04                               |
|                         | Embout                                      | <b>531 387</b><br>Ø 107 02                               | <b>531 388</b><br>Ø 107 03                               | <b>531 389</b><br>Ø 107 06                               |
| ELEMENTS DE FINITION    | Angles plats                                | <b>531 395</b><br>Ø 107 85                               | <b>531 397</b><br>Ø 107 89                               | <b>531 313</b><br>Ø 107 90                               |

|                  |  | SUPPORT PROGRAMME MOSAIC <sup>(3)</sup> |                            |                            |                            | SUPPORT UNIVERSEL <sup>(4)</sup> |
|------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Dimensions       |  | 2 modules                               | 4 modules                  | 6 modules                  | 8 modules                  | 1 poste                          |
| Couvercle 1 x 65 |  | <b>531 403</b><br>Ø 109 52              | <b>531 404</b><br>Ø 109 54 | <b>531 405</b><br>Ø 109 58 | <b>531 406</b><br>Ø 109 58 | -                                |
| Couvercle 1 x 85 |  | <b>531 409</b><br>Ø 109 92              | <b>531 410</b><br>Ø 109 94 | <b>531 411</b><br>Ø 109 96 | <b>531 412</b><br>Ø 109 98 | <b>531 400</b><br>Ø 109 13       |

- 1 : Cloison solidaire du corps  
 2 : 531 383 joints de corps, fixation par adhésif et 531 384 joint de corps à éclisses  
 3 : Supports livrés avec plaques de finition  
 4 : Supports livrés avec plaques d'ajustement

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**




## L'info du Pro



### Installation goulotte DLP monobloc PVC

- Gamme de goulottes comportant différentes dimensions de couvercles : 65 mm, 85 mm, 130 mm
- Le système de distribution DLP goulottes offre :
  - des installations parfaitement modulables dans le temps
  - la distribution, la protection et la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique (préservation de l'accès séparé aux différents types de courant forts/faibles même dans les angles)
  - des profilés, des accessoires de finition et de cheminement (embout, joint de couvercle, joint de corps, angle intérieur, angle extérieur, angle plat, dérivation).
- La fixation du corps est facilitée par l'alignement des profilés réalisable à l'aide des cloisons, des couvercles ou des joints de corps à éclisse
  - répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP40, IK07)
- Corps livré avec couvercle(s) sous une seule référence
- Fixation par : collage, chevilles pour fixation immédiate, vis, clous...
- Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux) et d'une boîte à coupe

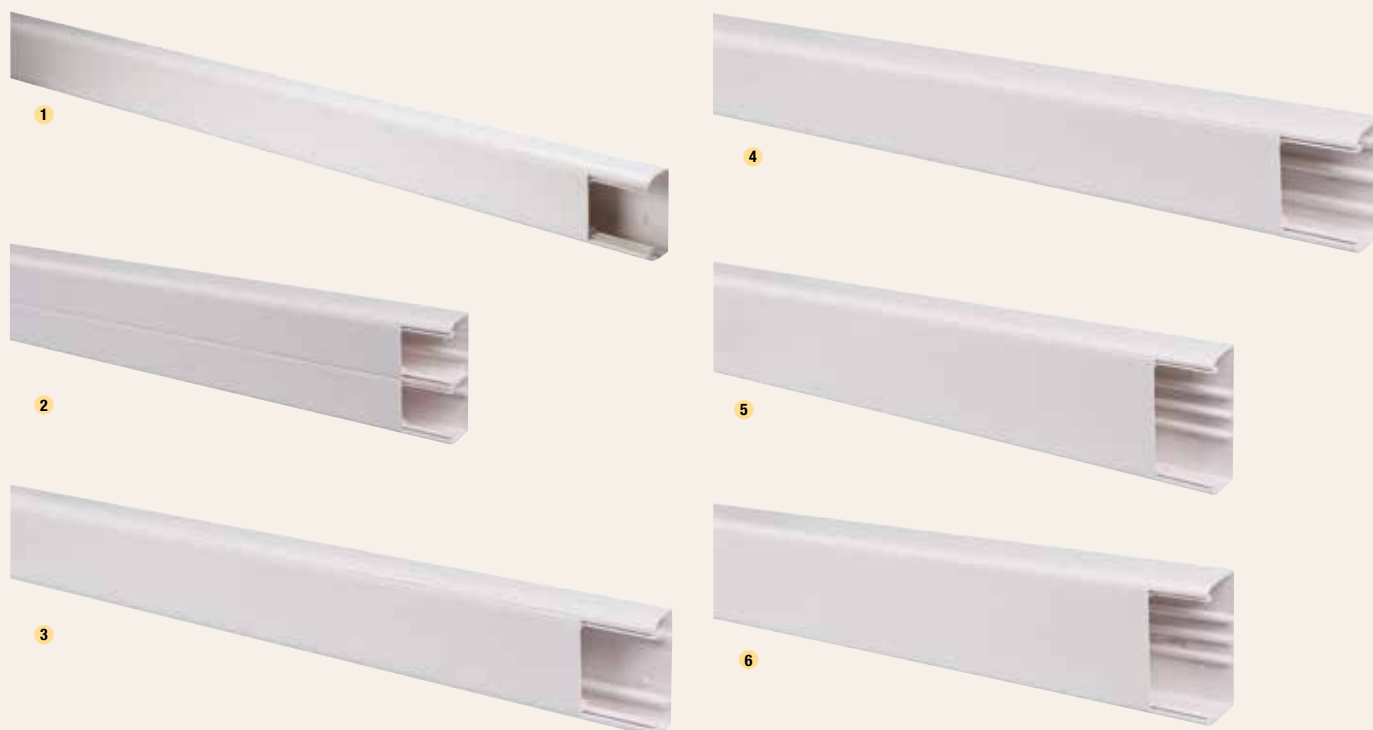

**legrand®**

### GOULOTTE MONOBLOC DLP

- IP40 - IK07
- Longueur 2 m
- Comprend :
  - 1 corps
  - 1 couvercle souple par compartiment
- S'associe avec prises Programme Mosaic et supports pour couvercle 65 mm
- Conforme à la norme NF EN 50085 - 2 - 1



| Code      | I. x P. (mm) | I. couvercle (mm) | Nbre de compartiments | Pour section : (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------|
| 1 531 367 | 80 x 35      | 65                | 1                     | 2240                | 010461  | 000046M55 |
| 531 368   | 80 x 50      | 65                | 1                     | 3340                | 010462  | 000061M93 |
| 531 363   | 105 x 50     | 65                | 1                     | 4380                | 010424  | 000070M89 |
| 2 531 364 | 150 x 50     | 65                | 2                     | 3060                | 010427  | 000104M86 |
| 3 531 369 | 105 x 35     | 85                | 1                     | 2850                | 010463  | 000051M45 |
| 4 531 370 | 105 x 50     | 85                | 1                     | 4300                | 010464  | 000068M20 |
| 5 531 365 | 150 x 50     | 130               | 1                     | 6440                | 010465  | 000095M27 |
| 6 531 366 | 150 x 65     | 130               | 1                     | 8200                | 010475  | 000121M03 |

## NOS MARQUES

Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

  
**SIDER**

  
**EXEM**  
SECURITY SOLUTIONS

**varma**  
CRÉATEUR D'AMBIANCE

**FLUXE**

**SCID**

**dhome**

**CapVert**

**SECURITE  
EUROGAZ  
TOTALE**

**ODYSSEA**

**Outibat**  
l'esprit bâtiment

  
Coupure et protection  
**988**

  
Coffrets et communication  
**1022**

  
Systèmes de sécurité  
**1038**

  
Appareillage  
**1062**

  
Câbles et conduits  
**1158**

  
Connexion  
**1190**

  
Branchement  
**1202**

  
Source  
**1226**

  
Éclairage  
**1266**

  
Piles et accumulateurs  
**1306**



1

**legrand**

## EMBOUIT POUR GOULOTTE DLP

- IP40 - IK07
- Conforme à la norme NF EN 50085 - 2 - 1



| Code      | Désignation | Pour goulotte (couv. 65 mm) | Pour goulotte (couv. 85 mm) | Pour goulotte (couv. 130 mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| 531 390   | Embout      | 35 x 80 - 50 x 150          | -                           | -                            | 010722  | 000006M21 |
| 531 386   | Embout      | 50 x 105                    | -                           | -                            | 010700  | 000006M03 |
| 531 388   | Embout      | 50 x 150                    | -                           | 50 x 150                     | 010703  | 000007M59 |
| 531 387   | Embout      | 50 x 105                    | -                           | -                            | 010702  | 000006M15 |
| 1 531 389 | Embout      | -                           | -                           | 65 x 150                     | 010706  | 000007M80 |

# PROSHOP

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock



## RETRAIT EXPRESS

Commandez sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz), par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER



## CONSEIL PRO

Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...



## SHOWROOM EXCLUSIF

Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.



## ENTREPÔTS REGIONAUX

Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande  
au comptoir de votre entrepôt !



**legrand**

## GUIDE-CÂBLES - 1 CÂBLE

Permet une fixation rapide du câble sur une paroi.


- Pour câbles de Ø 7 et 9 mm
- Equipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble
- 2 modes de fixation possibles :
  - par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm
  - par adhésif de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface
- Livré avec couvercle

## ADHÉSIF POUR UNE POSE RAPIDE

| Code    | L. (m) | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 531 445 | 2,1    | 030099  | 000014M94 |




1



Capacité de câblage :

| 50x12 mm | Section utile En mm² par compartiment | Câble Ø Maxi en mm |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| 1        | 70                                    | 9                  |
| 2        | 40                                    | 6                  |
| 2        | 40                                    | 6                  |

| 50x12 mm | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | UTP FTP Cat. 6 |
|----------|---------|---------|-------|-------|----------------|
| 1        | 4       | 3       | 2     | 2     | 1              |
| 2        | 2       | 1       | 1     | 1     | 0              |
| 2        | 2       | 1       | 1     | 1     | 0              |



Capacité de câblage :

| 92x20 mm | Section utile En mm² par compartiment | Câble Ø Maxi en mm |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| 1        | 210                                   | 14.5               |
| 1        | 210                                   | 14.5               |
| 2        | 100                                   | 9.5                |
| 2        | 100                                   | 9.5                |

| 92x20 mm | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | UTP FTP Cat. 6 |
|----------|---------|---------|-------|-------|----------------|
| 1        | 12      | 9       | 8     | 6     | 4              |
| 1        | 12      | 9       | 8     | 6     | 4              |
| 2        | 6       | 4       | 3     | 2     | 1              |
| 2        | 6       | 4       | 3     | 2     | 1              |

**legrand**

## PASSAGE DE SOL DLP

Permet la liaison entre un profilé, une colonne, colonnette ou un plot de sol.

- Equipé de 2 bandes adhésives pour une meilleure tenue au sol
- Longueur : 2 m
- Livré avec couvercle
- Conformés à la norme NF EN 50085 - 2.2



| Code      | L. (m) x H. (mm) | Section maxi (mm²) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|
| 1 531 477 | 2 x 20           | 1 x 14,5           | 032800  | 000042M04 |
| 531 347   | 2 x 12           | 1 x 9              | 030092  | 000023M50 |




## L'info du Pro

## Goulotte VIADIS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme aux normes : NF EN 50085-2-1 et à la directive **RoHS**
- Résistance aux chocs IK 07
- Matière : Profilés en PVC non propagateur de la flamme compatible avec peinture de type glycérophtalique ou acrylique
- Couleur disponible : blanc Artic

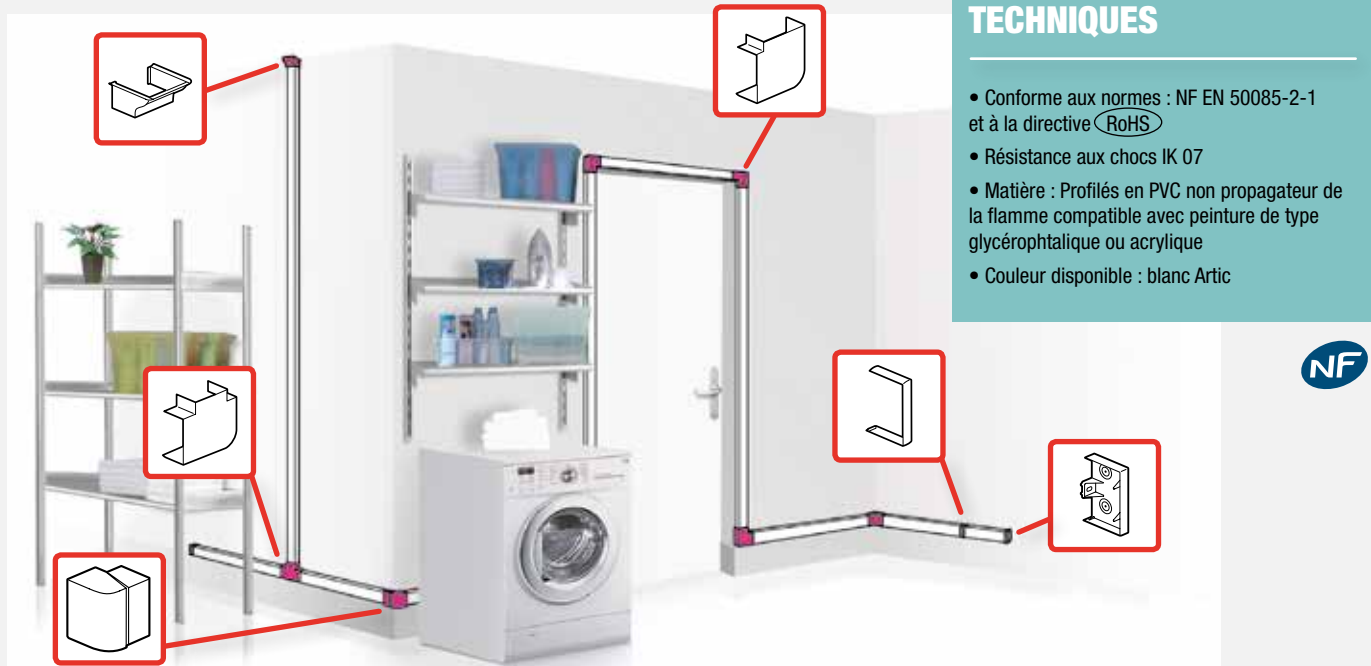

### GRANDES SECTIONS

**Pratique :**  
agrafe sécable  
intégrée

Passant  
pour collier

Retrait  
pour clippage  
des accessoires

Vague souple intégrée  
pour le maintien des câbles

### PETITES SECTIONS

**PVC translucide**  
pour la visibilité des circuits

**Sécurité :** couvercle  
démontable à l'aide  
d'un outil



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**

**planet wattohm**

**GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADIS**

- IK07
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Conforme à la norme : NF EN 50085 - 2 - 1 et à la directive RoHS

**COUVERCLE DÉMONTABLE SANS OUTIL**

|   | Code    | Pour section : (mm) | I. x P. (mm) | Indice    |
|---|---------|---------------------|--------------|-----------|
| 1 | 530 281 | 70                  | 10 x 10      | 000008M97 |
| 2 | 530 282 | 135                 | 16 x 16      | 000009M06 |
| 3 | 530 283 | 300                 | 32 x 16      | 000013M15 |
| 4 | 530 284 | 680                 | 40 x 25      | 000021M85 |
| 5 | 530 285 | 1860                | 60 x 40      | 000031M48 |
| 6 | 530 286 | 2250                | 90 x 40      | 000043M68 |





planet  
wattohm

## JOINT DE COUVERCLE RECOUVRANT VIADIS



| Code      | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|-----------|
| 530 289   | 32 x 16              | 000001M86 |
| 1 511 259 | 40 x 25              | 000002M15 |
| 511 260   | 60 x 40              | 000003M50 |



planet  
wattohm

## EMBOUT VIADIS



| Code      | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1 511 255 | 16 x 16              | 000000M85 |
| 530 290   | 32 x 16              | 000001M16 |
| 511 256   | 40 x 25              | 000001M81 |
| 511 257   | 60 x 40              | 000002M79 |
| 511 258   | 90 x 40              | 000004M77 |



planet  
wattohm

## ANGLE PLAT VIADIS



| Code      | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1 511 251 | 16 x 16              | 000002M94 |
| 530 291   | 32 x 16              | 000003M58 |
| 511 252   | 40 x 25              | 000004M97 |
| 511 253   | 60 x 40              | 000024M80 |



planet  
wattohm

## ANGLE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR VARIABLE VIADIS



| Code      | Désignation     | Pour moulure de (mm) | Indice    |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|
| 1 511 247 | Angle extérieur | 16 x 16              | 000002M78 |
| 511 243   | Angle intérieur | 16 x 16              | 000002M78 |
| 530 292   | Angle extérieur | 32 x 16              | 000003M40 |
| 530 293   | Angle intérieur | 32 x 16              | 000003M39 |
| 511 248   | Angle extérieur | 40 x 25              | 000004M71 |
| 511 244   | Angle intérieur | 40 x 25              | 000004M71 |

## Gaine et tube de protection



legrand

## TÉ POUR CONDUITS RIGIDES

- Té IP40
- Gris RAL 7035
- Diamètre : 25 mm

| Code    | Ø (mm) | Couleur       | Indice    |
|---------|--------|---------------|-----------|
| 511 342 | 25     | Gris RAL 7035 | 000003M06 |

## TUBE PVC RIGIDE IRL

Conduit rigide pour pose en saillie ou en encastré. Utilisé pour le résidentiel neuf, en rénovation ou le tertiaire, en intérieur ou en extérieur.

- Embout tulipé
- IP44 - IK07
- Longueur de 3 m
- Conduit non propagateur de la flamme
- Classement matière M1

| Code      | Ø (mm) | Couleur | Indice    |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 128 200 | 16     | Gris    | 000001A72 |
| 128 202   | 20     | Gris    | 000002A30 |
| 128 204   | 25     | Gris    | 000003A86 |
| 511 340   | 32     | Gris    | 000004M99 |
| 511 324   | 16     | Blanc   | 000003M81 |
| 511 325   | 20     | Blanc   | 000004M69 |
| 511 326   | 25     | Blanc   | 000007M03 |



## COUDE POUR TUBE IRL

- Coude équerre 90°
- IP40

| Code      | Ø (mm) | Couleur | Indice    |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 128 216 | 16     | Gris    | 000000A46 |
| 128 218   | 20     | Gris    | 000000A68 |
| 511 330   | 16     | Blanc   | 000001M47 |
| 511 331   | 20     | Blanc   | 000002M51 |
| 511 332   | 25     | Blanc   | 000002M67 |



## MANCHON POUR TUBE IRL

- Manchon pour conduit rigide IRL

| Code      | Ø (mm) | Couleur | Indice    |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 128 210 | 16     | Gris    | 000000A20 |
| 128 212   | 20     | Gris    | 000000A34 |
| 511 336   | 25     | Gris    | 000001M07 |
| 511 337   | 32     | Gris    | 000001M45 |
| 511 327   | 16     | Blanc   | 000000M93 |
| 511 328   | 20     | Blanc   | 000000M94 |
| 511 329   | 25     | Blanc   | 000001M02 |



## TÉ POUR TUBE IRL

- Té pour tube IRL
- IP40

| Code             | Ø (mm) | Couleur | Indice    |
|------------------|--------|---------|-----------|
| <b>1 128 222</b> | 16     | Gris    | 000000A56 |
| <b>128 224</b>   | 20     | Gris    | 000000A60 |
| <b>511 333</b>   | 16     | Blanc   | 000001M84 |
| <b>511 334</b>   | 20     | Blanc   | 000003M39 |
| <b>511 335</b>   | 25     | Blanc   | 000003M52 |



## GAINE ICTA 3422

- Pour montage encastré, en couronne de 25 mètres

**CONDUIT PRÉ-LUBRIFIÉ  
POUR FACILITER LE TIRAGE DES FILS**

| Code           | Ø (mm) | Indice    |
|----------------|--------|-----------|
| <b>585 793</b> | 20     | 000026A58 |



## L.N.G. FIXATIONS

## MANCHON DE GAINE ICTA ECO-RING

- Rapide et économique : fini les chutes de gaine inutilisables
- Adaptable à tout type de gaine ICTA
- Démontable
- Peut se mettre en place même si les fils sont tirés
- Si la gaine est écrasée, possibilité de la réparer

| Code             | Ø tube (mm) | Vendu par | Indice    |
|------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>1 835 056</b> | 16          | 15        | 000005A56 |
| <b>835 057</b>   | 20          | 15        | 000006A84 |



## GAINE PVC

- Avec tire-fil

| Code             | Ø (mm) | L. (m) | Indice    |
|------------------|--------|--------|-----------|
| <b>1 128 190</b> | 16     | 100    | 000041A54 |
| <b>128 192</b>   | 20     | 100    | 000050A18 |
| <b>128 194</b>   | 25     | 50     | 000059A10 |



## LUBRIFIANT GEL SIB-LUB

- Lubrifiant destiné à faciliter le tirage des fils et câbles électriques à travers tous les conduits

- Contenance : 1 l



## LUBRIFIANTS POUR CÂBLE ET FIL 1 KG

- Pour installation électrique et pour câble de gros diamètre
- 80 % moins de friction
- Sans silicone atoxique
- Biodégradable



## LUBRIFIANT GLISSE FIL

Lubrifiant sans silicone destiné à faciliter le passage des fils électriques et des câbles dans les gaines.



| Code           | Contenance (l) | Indice    |
|----------------|----------------|-----------|
| <b>805 363</b> | 1              | 000012A18 |

| Code           | Contenance | Indice    |
|----------------|------------|-----------|
| <b>210 683</b> | 1 kg       | 000011A44 |

| Code           | Contenance (ml) | Indice    |
|----------------|-----------------|-----------|
| <b>301 674</b> | 650             | 000021A22 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**




Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**

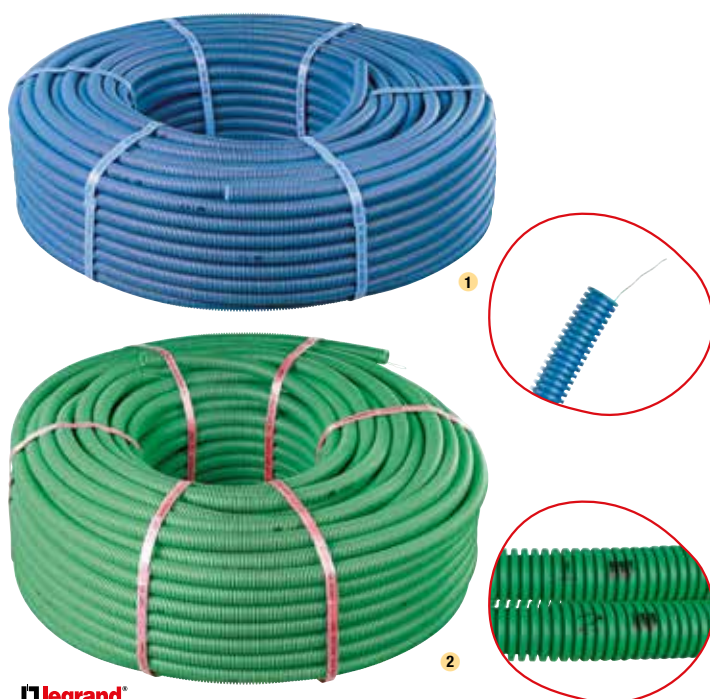

**legrand**


## GAINE ICTA ATF TURBOGLISS

Gaine pour fils électriques.

- Assure une mise en œuvre facilitée grâce à la cintrabilité et à la lubrification : gain de temps 30 %
- Tire fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
- Conduit non propagateur de flamme
- Pose en montage apparent ou encastré
- Adapté pour le béton préfabriqué

### MARQUAGE MÉTRIQUE SUR LA GAMME

| Code      | Ø (mm) | L. (m) | Couleur | Indice    |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 511 174 | 160    | 100    | Bleu    | 000076M38 |
| 511 175   | 200    | 100    | Bleu    | 000082M50 |
| 511 176   | 250    | 100    | Bleu    | 000141M17 |
| 511 177   | 320    | 50     | Bleu    | 000122M61 |
| 2 511 178 | 200    | 100    | Vert    | 000077M80 |

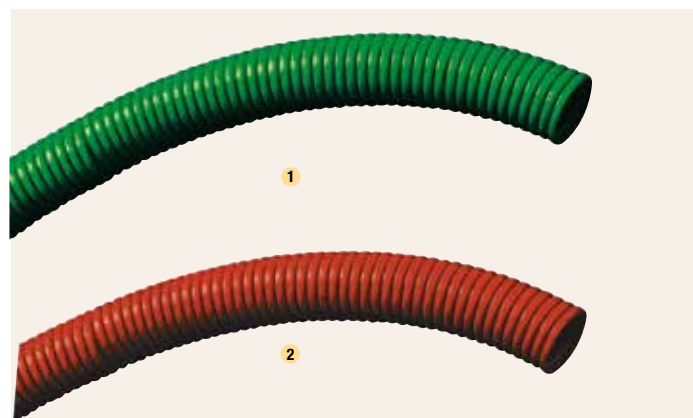

## GAINE EDF ET PTT

| Code      | Pour                 | Ø tuyau (mm) | L. (m) | Indice    |
|-----------|----------------------|--------------|--------|-----------|
| 760 382   | Courant faible / PTT | 40           | 25     | 000043A98 |
| 1 666 418 | Courant faible / PTT | 63           | 25     | 000093A54 |
| 760 404   | Courant fort / EDF   | 40           | 25     | 000043A98 |
| 2 666 419 | Courant fort / EDF   | 50           | 25     | 000073A36 |
| 666 420   | Courant fort / EDF   | 63           | 25     | 000093A54 |
| 666 421   | Courant fort / EDF   | 75           | 25     | 000127A08 |
| 666 422   | Courant fort / EDF   | 90           | 25     | 000141A00 |



## MANCHON DE RACCORDEMENT


• Permet de raccorder 2 extrémités de gaine

| Code      | Ø (mm) | Indice    |
|-----------|--------|-----------|
| 1 666 423 | 40     | 000008A52 |
| 666 424   | 63     | 000009A64 |

## L'info du Pro

### Tableau d'utilisation des gaines et des tubes : nombre de fils.

| Diamètre | Câbles H07 V-U et H07 V-R |         |       |       | Autres |     |
|----------|---------------------------|---------|-------|-------|--------|-----|
|          | 1,5 mm²                   | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | TV     | PTT |
| 16 mm    | 3                         | 2       | 1     | 1     |        |     |
| 20 mm    | 6                         | 4       | 3     | 2     |        |     |
| 25 mm    | 10                        | 3 + 3   | 7     | 5     | 4      | 1   |
| 32 mm    | 18                        | 13      | 10    | 6     | 1      | 1   |

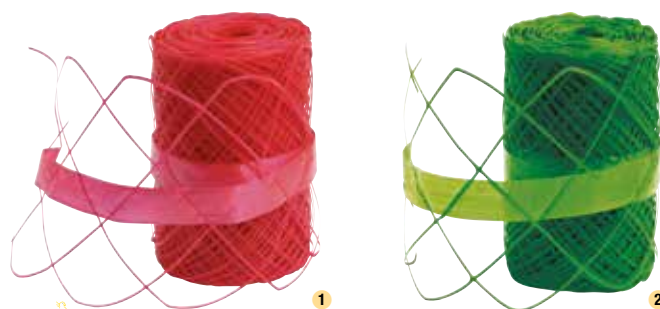

**Outibat**

## GRILLAGE AVERTISSEUR D'OUVRAGE

Permet d'avertir de la présence d'un ouvrage enterré, d'identifier sa nature et de signaler son orientation.

- Norme NFT 54 - 080
- Dimensions (L. x l.) : 100 m x 30 cm
- Polyéthylène de couleur

| Code      | Couleur | Indice    |
|-----------|---------|-----------|
| 1 113 853 | Rouge   | 000041A14 |
| 2 666 417 | Vert    | 000041A16 |

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Câble industriel rigide U 1000 R2V

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1163



### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Tire fils


RENDEZ-VOUS  
PAGE 2084







## Fixation



**Kluke®**

### COLLIER DE FIXATION

- Matière : polyamide 6.6
- Sans halogène
- Tenue à la flamme : UL 94 V2
- Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C
- Température de montage : - 10°C à + 60°C
- Tenue aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés
- Tenue limitée aux acides
- Ne résiste pas aux phénols
- Conforme à la norme MIL - S - 23 190 E

| Code      | Couleur  | L. x l. (mm) | Ø (mm)  | Charge utile (kg) | Vendu par | Indice    |
|-----------|----------|--------------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 145 055 | Incolore | 100 x 2,5    | 2 à 18  | 8,2               | 100       | 000001A74 |
| 145 057   | Incolore | 160 x 2,5    | 2 à 38  | 8,2               | 100       | 000004A56 |
| 145 059   | Incolore | 200 x 2,5    | 2 à 53  | 8,2               | 100       | 000005A50 |
| 145 062   | Incolore | 140 x 3,5    | 2 à 33  | 13,6              | 100       | 000004A54 |
| 145 064   | Incolore | 200 x 3,5    | 2 à 53  | 18,2              | 100       | 000007A40 |
| 145 066   | Incolore | 292 x 3,5    | 2 à 76  | 18,2              | 100       | 000011A72 |
| 145 068   | Incolore | 175 x 4,7    | 2 à 30  | 22,7              | 100       | 000006A66 |
| 145 071   | Incolore | 200 x 4,7    | 2 à 50  | 22,7              | 100       | 000007A86 |
| 145 073   | Incolore | 290 x 4,7    | 2 à 76  | 22,7              | 100       | 000013A98 |
| 145 075   | Incolore | 360 x 4,7    | 6 à 102 | 22,7              | 100       | 000015A90 |
| 2 145 056 | Noir     | 100 x 2,5    | 2 à 18  | 8,2               | 100       | 000001A56 |
| 145 058   | Noir     | 160 x 2,5    | 2 à 38  | 8,2               | 100       | 000004A80 |
| 145 061   | Noir     | 200 x 2,5    | 2 à 53  | 8,2               | 100       | 000006A06 |
| 145 063   | Noir     | 140 x 3,5    | 2 à 33  | 13,6              | 100       | 000005A18 |
| 145 065   | Noir     | 200 x 3,5    | 2 à 53  | 18,2              | 100       | 000007A58 |
| 145 067   | Noir     | 292 x 3,5    | 2 à 76  | 18,2              | 100       | 000012A84 |
| 145 070   | Noir     | 175 x 4,7    | 2 à 30  | 22,7              | 100       | 000006A72 |
| 145 072   | Noir     | 200 x 4,7    | 2 à 50  | 22,7              | 100       | 000008A12 |
| 145 074   | Noir     | 290 x 4,7    | 2 à 76  | 22,7              | 100       | 000015A34 |
| 145 077   | Noir     | 360 x 4,7    | 6 à 102 | 22,7              | 100       | 000017A26 |



**Kluke®**

### COLLIER DE CÂBLAGE AVEC PLAQUETTE D'IDENTIFICATION

- Matière : polyamide 6.6
- Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C
- Couleur : incolore
- Denture : extérieure

| Code      | L. x l. (mm) | Capacité de serrage (mm) | Charge utile (kg) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 145 078 | 102 x 2,5    | 2 à 16                   | 8,2               | 100       | 000031A14 |
| 145 079   | 221 x 4,7    | 2 à 43                   | 22,7              | 100       | 000056A48 |

**NOUVEAU**



**Kluke®**

### COLLIER EMBASE FIXE-TUBES

- Collier pour la fixation rapide et sûre des tubes IRL en intérieur
- Matière : polyamide 6.6
- Résistance à la traction 360 Newton (valeur moyenne)
- Résistance au fil incandescent 650°C
- Température d'utilisation -40°C à 85°C
- Longueur du collier : 180 mm



| Code    | Modèle                            | Ø (mm)  | L. (mm) | Couleur       | Indice    |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|---------------|-----------|
| 199 217 | Colliers embase fixe tubes Unifix | 16 à 32 | 180     | Gris RAL 7035 | 000035A30 |



**legrand®**

### COLLIER COLRING POLYAMIDE

Conçu pour l'assemblage en série de câbles électriques.

- A tête autobloquante
- Modèle noir :
  - utilisation extérieure et intérieure, haute température, protégé des U.V.
  - conforme aux normes MIL
- Modèle incolore :
  - utilisation intérieure uniquement
  - permet de fixer tubes, câbles
- Conforme à la norme EN 62275 type 1 (NFC 68-146)

| Code      | Couleur  | Denture    | L. x l. (mm) | Serrage (mm) | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|----------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| 531 488   | Incolore | Intérieure | 95 x 2,4     | 18           | 032030  | 100       | 000005M89 |
| 531 489   | Incolore | Intérieure | 140 x 2,4    | 33           | 032031  | 100       | 000008M88 |
| 527 238   | Incolore | Intérieure | 180 x 2,4    | 46           | 032032  | 100       | 000012M09 |
| 531 490   | Incolore | Intérieure | 140 x 3,5    | 33           | 032037  | 100       | 000012M95 |
| 733 032   | Incolore | Intérieure | 180 x 3,5    | 46           | 032038  | 100       | 000013M71 |
| 527 246   | Incolore | Intérieure | 280 x 3,5    | 77           | 032039  | 100       | 000026M02 |
| 527 254   | Incolore | Intérieure | 360 x 3,5    | 102          | 032040  | 100       | 000032M39 |
| 531 491   | Incolore | Intérieure | 180 x 4,6    | 46           | 032042  | 100       | 000016M74 |
| 531 492   | Incolore | Intérieure | 280 x 4,6    | 77           | 032043  | 100       | 000029M90 |
| 531 493   | Incolore | Intérieure | 360 x 4,6    | 102          | 032044  | 100       | 000035M30 |
| 531 494   | Incolore | Intérieure | 360 x 7,6    | 98           | 032049  | 100       | 000061M81 |
| 531 495   | Incolore | Intérieure | 720 x 7,6    | 218          | 032050  | 100       | 000161M87 |
| 531 496   | Incolore | Extérieure | 360 x 4,6    | 102          | 032057  | 100       | 000039M33 |
| 1 167 223 | Noir     | Extérieure | 123 x 9      | 22           | 031910  | 100       | 000021M73 |
| 531 484   | Noir     | Intérieure | 95 x 2,4     | 18           | 032012  | 100       | 000008M95 |
| 531 485   | Noir     | Intérieure | 140 x 2,4    | 33           | 032013  | 100       | 000012M61 |
| 531 486   | Noir     | Intérieure | 180 x 2,4    | 46           | 032014  | 100       | 000018M15 |
| 733 083   | Noir     | Intérieure | 140 x 3,5    | 33           | 032015  | 100       | 000015M21 |
| 531 487   | Noir     | Intérieure | 180 x 3,5    | 46           | 032018  | 100       | 000016M74 |
| 733 091   | Noir     | Intérieure | 180 x 4,6    | 46           | 032022  | 100       | 000018M90 |
| 733 105   | Noir     | Intérieure | 360 x 4,6    | 102          | 032024  | 100       | 000040M20 |
| 139 413   | Noir     | Intérieure | 550 x 7,6    | 166          | 032025  | 100       | 000118M32 |

**SIDER**

+ de 28 000 références en stock permanent

Devis gratuit en 24h\*

Livraison gratuite dès 69€ HT\*

31

Commande expédiée le jour-même si elle est passée avant 15h30

\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**





**dhhome**

## EMBASE POUR COLLIER À CHEVILLE

- Dimensions (L x Ø mm) : 40,2 x 10 mm
- Perçage Ø 8 mm
- Pour collier de 9 mm maxi



| Code    | Désignation         | Vendu par | Indice    |
|---------|---------------------|-----------|-----------|
| 247 078 | Embase pour collier | 10        | 000000A84 |



**dhhome**

## CHEVILLE FILETÉE POUR COLLIER

- Perçage Ø 8 mm
- Filetage x pas : 7 x 150 mm



| Code    | Désignation           | Vendu par | Indice    |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| 247 079 | Cheville filetée mâle | 10        | 000000A62 |



**Klauke®**

## EMBASE À CHEVILLE POUR COLLIER

- Dimensions (Ø x L.) : 10 x 43,5 mm
- Profondeur de perçage 37 mm
- Matière : co-polymère
- Pour collier de largeur 9 mm
- Couleur noire

| Code    | Désignation       | Indice    |
|---------|-------------------|-----------|
| 145 082 | Embase à cheville | 000016A28 |



**Klauke®**

## EMBASE À VISSER POUR COLLIER

- Dimensions (Ø vis x L. x H.) : 5 x 14 x 18 mm
- Matière : polyamide 6.6
- Pour collier de largeur 9 mm
- Couleur noire

| Code    | Désignation     | Vendu par | Indice    |
|---------|-----------------|-----------|-----------|
| 145 083 | Embase à visser | 100       | 000017A92 |



**legrand®**

## EMBASE ADHÉSIVE COLRING

Accessoire pour colliers d'équipement Colring.

- Possibilité de fixation par vis Ø 4 mm
- Incolore
- Dimensions (L. x l. x Ep.) : 25 x 30 x 6 mm
- Pour colliers largeur 4,6 mm maxi

| Code    | Désignation     | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 531 497 | Embase adhésive | 032065  | 100       | 000051M93 |



**legrand®**

## EMBASE À VISSER COLRING

Accessoire pour colliers d'équipement Colring.

- Incolore
- Pour colliers larg. 9 mm maxi
- Fixation par vis Ø 5 mm
- Dimensions : 21 x 16,5 x 8,8 mm

| Code    | Désignation     | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 531 498 | Embase à visser | 032072  | 100       | 000044M10 |



**Klauke®**

## EMBASE POUR COLLIER DE FIXATION ADHÉSIVE

- Matière : polyamide 6.6
- Adhésif à base de caoutchouc avec coussin en mousse de polyéthylène

| Code      | L. x l. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 1 145 080 | 19 x 19      | 100       | 000024A34 |
| 145 081   | 27 x 27      | 100       | 000029A38 |



**dhhome**

## CLIP OUVERT POUR FIXATION IRL

- Embase filetée



| Code      | Ø (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1 247 084 | 16     | 10        | 000001A06 |
| 247 085   | 20     | 10        | 000001A30 |
| 247 086   | 25     | 10        | 000001A80 |



**legrand®**

## LYRE GRISE

- Fixation :
  - par vis
  - par patte à visser métallique ou par cheville Ø 7, pas 150 ou cheville à visser
  - par collage
  - sur rail en C
- Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)
- Associable entre elles quelque soit le diamètre du tube

| Code      | Pour tube de Ø (mm) | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 139 395 | 16                  | 031360  | 100       | 000046M70 |
| 139 396   | 20                  | 031361  | 100       | 000049M95 |



**NOUVEAU**

**Klauke®**

## CHEVILLE FILETÉE

- Cheville pour fixation directe des colliers Unifix
- Matériau : polyamide 6.6
- Couleur : gris
- Supports compatibles : pierre, brique pleine, béton cellulaire
- Diamètre de perçage : 8 mm
- Profondeur du perçage : 41 mm
- Filetage x pas : 7 x 150
- Charge axiale : 85 N
- Livrée avec : bouterolle de mise en œuvre



| Code    | Modèle                 | Indice    |
|---------|------------------------|-----------|
| 199 216 | Cheville filetée Ø8 mm | 000019A02 |



**ram**  
CHEVILLES ET FIXATIONS

### CLIP DE CÂBLE POUR FIXATION SUR SUPPORTAGE

- Montage rapide à l'aide d'un maillet
- Pour poutrelle IPN ou IPE de 2 à 12 mm d'épaisseur

| Code      | Ø tube (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1 304 197 | 6 à 9       | 100       | 000030A08 |
| 304 198   | 6 à 9       | 80        | 000024A74 |
| 304 199   | 15 à 21     | 50        | 000022A70 |
| 304 200   | 15 à 21     | 40        | 000018A88 |
| 304 201   | 22 à 32     | 35        | 000019A74 |
| 304 202   | 22 à 32     | 30        | 000019A76 |



| Code      | Modèle                      | L. (mm) | l. (mm) | Ø (mm) | Indice            |
|-----------|-----------------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| 145 051   | Collier d'installation Ø27  | 132     | 9       | 27     | 000019A84         |
| 1 199 210 | Collier d'installation Ø45  | 183     | 9       | 45     | NOUVEAU 000011A20 |
| 199 211   | Collier d'installation Ø65  | 265     | 9       | 65     | NOUVEAU 000018A18 |
| 199 212   | Collier d'installation Ø93  | 360     | 9       | 93     | NOUVEAU 000024A50 |
| 199 213   | Collier d'installation Ø140 | 510     | 9       | 140    | NOUVEAU 000119A44 |
| 199 215   | Collier d'installation Ø220 | 760     | 9       | 220    | NOUVEAU 000190A62 |



**legrand**

### COLLIER COLSON - NOIR

- Pour l'intérieur et l'extérieur (protégé des U.V.)
- Largeur 9 mm

| Code      | Denture    | L. x l. (mm) | Serrage (mm) | Vendu par | LEGRAND | Indice    |
|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1 139 410 | Intérieure | 194 x 7,6    | 45           | 100       | 031929  | 000025M36 |
| 139 411   | Intérieure | 260 x 7,6    | 62           | 100       | 031930  | 000031M61 |
| 139 412   | Intérieure | 359 x 7,6    | 92           | 100       | 031932  | 000044M44 |
| 167 224   | Extérieure | 119 x 6      | 25           | 100       | 031922  | 000021M83 |
| 167 220   | Extérieure | 185 x 9      | 42           | 100       | 031913  | 000023M05 |
| 167 221   | Extérieure | 260 x 9      | 62           | 100       | 031916  | 000032M33 |
| 167 222   | Extérieure | 357 x 9      | 92           | 100       | 031919  | 000044M57 |
| 167 225   | Extérieure | 498 x 9      | 74           | 100       | 031920  | 000092M00 |
| 167 226   | Extérieure | 750 x 9      | 220          | 100       | 031921  | 000139M74 |

**Klauke**

### COLLIERS D'INSTALLATION

- Sans halogène
- Denture extérieure
- Tenue à la flamme : UL 94 HB
- Bonne résistance aux huiles, graisses, hydrocarbures, atmosphère saline
- Bonne résistance aux rayons UV
- Vendu par 100
- Température d'utilisation : -40°C à +80°C
- Température de montage : -20°C à +80°C
- Corrosivité des fumées : NFC 20-453 : < 5%



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**

**dhome**

### COLLIER DE FIXATION

Pour câbles et tubes.

- Pour la fixation des câbles
- Particulièrement recommandé pour les applications intérieures (câblage armoire électrique)
- Température d'utilisation : -15° à 60°C
- Réaction au feu : non combustible
- Matière : nylon 66



| Code      | Couleur  | Denture    | L. x l. (mm) | Serrage (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 245 411 | Incolore | Intérieure | 100 x 2,5    | 18           | 20        | 000000A40 |
| 245 412   | Incolore | Intérieure | 140 x 2,5    | 33           | 20        | 000000A50 |
| 245 413   | Incolore | Intérieure | 160 x 2,5    | 46           | 20        | 000000A52 |
| 245 414   | Incolore | Intérieure | 140 x 3,5    | 33           | 20        | 000000A70 |
| 245 415   | Incolore | Intérieure | 180 x 3,5    | 46           | 20        | 000000A86 |
| 245 416   | Incolore | Intérieure | 280 x 3,5    | 77           | 20        | 000001A66 |
| 245 417   | Noir     | Extérieure | 200 x 7,5    | 45           | 20        | 000002A30 |
| 2 245 418 | Noir     | Extérieure | 250 x 7,5    | 63           | 20        | 000002A32 |
| 245 419   | Noir     | Extérieure | 185 x 9      | 42           | 20        | 000004A18 |
| 245 420   | Noir     | Extérieure | 260 x 9      | 62           | 20        | 000005A52 |

SIDER HDE vous accompagne sur tous vos projets, vos chantiers

**HDE SERVICES**



Une question sur un produit d'Électricité?

Hotline technique

Contactez nos experts !

**electricite@sider.biz**  
Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Kit de suspension KwikPak

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1840





**legrand**

## PINCE POUR COLLIERS COLSON

Facilite le serrage et la coupe de la lanière au plus près de la tête des colliers Colson.

| Code    | Modèle       | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 128 248 | Pince Colson | 031996  | 000051M00 |



**legrand**

## COLLIER À EMBASE

- Denture intérieure
- Fixation par cheville à visser
- Pour utilisation intérieure
- Pour tube IRL Ø 16 à 32 mm ou câble Ø 13 à 38 mm

| Code      | Désignation      | Couleur | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 139 420 | Collier à embase | Gris    | 031900  | 100       | 000051M91 |
| 511 341   | Collier à embase | Blanc   | 07321   | 20        | 000011M03 |



**legrand**

## CLIPSOTUBE - GRIS

- Pour utilisation intérieure
- Fixation par cheville à visser

| Code    | Pour tube de Ø (mm) | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|---------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| 139 421 | 20                  | 031904  | 100       | 000033M67 |



**dhome**

## FIXE TUBE IRL

- 247080 : hauteur du fixe tube : 14 mm
- 247081 : hauteur du fixe tube : 8,1 mm



| Code      | Capacité de serrage (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1 247 080 | 16 à 20                  | 10        | 000000A88 |
| 247 081   | 25                       | 10        | 000001A00 |



**GEWISS**

## COLLIER DE FIXATION

Permet la fixation en saillie de tubes rigides au moyen des chevilles.

- Collier non réouvrable
- Polyamide autoextinguible

| Code      | Pour tube de Ø (mm) | Indice    |
|-----------|---------------------|-----------|
| 1 139 073 | 16 à 32             | 000043A02 |
| 139 074   | 25 à 63             | 000081A90 |

**NOUVEAU**

" Surplus des colliers coupés automatiquement "



**legrand**

## PINCE AUTOMATIQUE COLSON

- Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers Colson
- Pince automatique
- Permet de serrer les colliers Colson d'une seule main grâce à sa fonction avance automatique
- Après serrage le surplus des colliers est automatiquement coupé sans action supplémentaire
- Simplifie la mise en œuvre et réduit les efforts
- Réglage de la tension de serrage par molette située en bout de pince
- Pour colliers Colson largeur 6 mm et 9 mm
- Adapté pour droitier et gaucher
- Durée de vie supérieure à 300 000 manœuvres et 100 000 coupes
- Poignée métallique en zamak et peinture époxy grise anthracite
- Ressorts en acier inoxydable
- Enjoliveur en polycarbonate
- Température d'utilisation : -30° C à +40° C
- Résiste à une chute de 3,5 m sans perte de fonctionnalités
- Protégée contre la corrosion
- Longueur : 20 cm
- Hauteur : 95 cm
- Poids : 363 g



| Code    | Modèle                   | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------------|---------|-----------|
| 166 301 | Pince Colson automatique | 031997  | 000076M50 |



1



2



3



4



5



6

**legrand**

## EMBASE POUR COLLIER COLSON

Pour fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres et arcs de fixation.

- Pour collier de largeur 9 mm

| Code      | Désignation                                         | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 128 482 | Embase à visser                                     | 031950  | 100       | 000032M95 |
| 2 139 414 | Embase à cheville standard (perçage 8 mm)           | 031955  | 100       | 000039M00 |
| 3 139 415 | Embase à cheville à écartement mural (perçage 8 mm) | 031958  | 100       | 000059M22 |
| 4 128 484 | Cheville Ø 8 mm                                     | 031957  | 100       | 000039M62 |
| 5 139 405 | Embase à cheville                                   | 031880  | 100       | 000038M18 |
| 6 139 406 | Cheville à visser                                   | 031882  | 100       | 000031M71 |



**legrand**

### ATTACHES FIXFOR

• Conforme à la norme EN 61914

| Code      | Ø (mm) | Couleur | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 110 212 | 5      | Blanc   | 031554  | 100       | 000005M25 |
| 110 213   | 8      | Blanc   | 031557  | 100       | 000006M05 |
| 110 214   | 9      | Blanc   | 031558  | 100       | 000007M23 |
| 139 402   | 10     | Blanc   | 031559  | 100       | 000008M43 |
| 2 110 211 | 8      | Gris    | 031527  | 100       | 000005M89 |
| 139 397   | 9      | Gris    | 031528  | 100       | 000006M94 |
| 128 258   | 10     | Gris    | 031529  | 100       | 000008M06 |
| 128 260   | 12     | Gris    | 031530  | 100       | 000010M03 |
| 128 264   | 16     | Gris    | 031532  | 100       | 000013M57 |
| 139 401   | 19     | Gris    | 031534  | 60        | 000009M45 |
| 128 266   | 22     | Gris    | 031535  | 40        | 000014M03 |



**legrand**

### ATTACHE MULTIFIX

- Attache souple acceptant plusieurs diamètres
- Coloris : gris
- Conforme à la norme IEC 61914

| Code      | Ø (mm)  | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 139 417 | 10 à 14 | 031578  | 100       | 000015M75 |
| 139 418   | 14 à 20 | 031579  | 100       | 000026M06 |
| 139 419   | 25 à 32 | 031581  | 30        | 000019M87 |



**GEWISS**

### ATTACHE À CLOU

Attache de fixation avec clou en acier trempé pour installation de câbles.

- Indiquée pour la fixation en saillie
- Coloris : gris

| Code      | Ø (mm)  | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 139 076 | 7 à 8   | 100       | 000006A60 |
| 139 077   | 9 à 10  | 100       | 000008A04 |
| 139 078   | 11 à 12 | 100       | 000011A00 |
| 139 079   | 13 à 14 | 100       | 000015A06 |
| 139 080   | 15 à 16 | 100       | 000020A74 |
| 139 081   | 19 à 20 | 100       | 000027A74 |
| 139 601   | 25 à 26 | 50        | 000020A78 |



**dhhome**

### PONTET RIGIDE BLANC

Attache pour câble rond.



| Code      | Capacité maxi (mm) | Couleur | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 245 432 | 5                  | Blanc   | 20        | 000000A44 |
| 245 433   | 6                  | Blanc   | 20        | 000000A42 |
| 245 434   | 7                  | Blanc   | 20        | 000000A48 |
| 245 435   | 8                  | Blanc   | 20        | 000000A46 |
| 245 436   | 9                  | Blanc   | 20        | 000000A56 |
| 245 437   | 10                 | Blanc   | 20        | 000000A68 |
| 245 438   | 12                 | Blanc   | 20        | 000000A74 |
| 245 439   | 14                 | Blanc   | 20        | 000000A96 |
| 245 440   | 7                  | Gris    | 20        | 000000A50 |
| 245 441   | 8                  | Gris    | 20        | 000000A54 |
| 245 442   | 9                  | Gris    | 20        | 000000A58 |
| 245 443   | 10                 | Gris    | 20        | 000000A66 |
| 245 444   | 12                 | Gris    | 20        | 000000A74 |
| 245 445   | 14                 | Gris    | 20        | 000001A02 |
| 245 446   | 16                 | Gris    | 20        | 000001A42 |
| 245 447   | 20                 | Gris    | 20        | 000001A92 |
| 245 448   | 5                  | Blanc   | 100       | 000001A88 |
| 245 449   | 6                  | Blanc   | 100       | 000002A10 |
| 245 450   | 7                  | Blanc   | 100       | 000002A20 |
| 245 451   | 8                  | Blanc   | 100       | 000002A66 |
| 245 452   | 10                 | Blanc   | 100       | 000003A34 |
| 245 453   | 12                 | Blanc   | 100       | 000003A84 |



### COLIER CHEVILLE CLIPÉO - PLASTIQUE

Permet la fixation des tubes IRL.

- Collier cheville à frapper
- Clipsage et déclipsage du tube
- Nylon traité anti-U.V.
- Ø de perçage : 8 mm

**POUR UTILISATION DANS LE PLÂTRE OU MATÉRIEAUX FRIABLES IL FAUT RAJOUTER LE "BAGCLIP"**

| Code      | Ø (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1 301 064 | 16     | 100       | 000054A50 |
| 301 065   | 20     | 100       | 000065A00 |
| 301 066   | 25     | 50        | 000034A02 |



**GEWISS**

### CHEVILLE FILETÉE POUR COLLIER UNIFIX

Permet de fixer à la paroi les colliers de fixation pour tubes rigides.

- Matière polyamide 6.6
- Pour trou de montage : Ø 8 mm
- Profondeur de perçage : 41 mm
- Filetage 7 x 150 mm
- Livrée avec outil de mise en œuvre
- Norme EN 50267 - 2 - 2

| Code    | Désignation                       | Vendu par | Indice    |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 139 600 | Cheville de fixation pour collier | 200       | 000052A26 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**


Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**






Borne de connexion  
1192



Barrette  
de connexion  
1194



Cosse  
1195



Embout de câblage  
1197



Isolation  
1197



Raccordement liaison  
équipotentielle  
1201

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.

**WAGO**®

## Les mini bornes à levier universelles



Les supports de fixation  
rendent fixe la connexion  
lorsque cela est nécessaire



La borne raccorde  
tout type de fils



**WAGO**  
Mini borne à levier  
898 006



Le boîtier transparent  
assure un contrôle visuel  
direct des connexions

Existe en 4 et 6 mm<sup>2</sup>



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**

## CONNEXION

### Borne de connexion



**legrand**

#### BORNE DE CONNEXION AUTO NYLBLOC

- Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre
- Alvéole de test Ø 4 mm pour tournevis testeur ou pointe de touche pour test IP2
- Connexions par lames à sertissage indépendant
- Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions
- Code couleur permettant d'identifier les produits
- Repérage par Duplix possible sur les bornes 3, 5 et 8 fils
- Pour fils rigides de 0,75 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage : 11 mm
- Intensité maxi : 24 A
- Tension d'isolement : 450 V
- Température ambiante : -25°C à + 55°C (T55)
- Polycarbonate sans halogène
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695 - 2 - 11 :960°C
- Conformes EN 60998 - 2 - 2

| Code      | Modèle | Couleur | LEGRAND | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 139 460 | 2 fils | Gris    | 034322  | 100       | 000033M67 |
| 139 461   | 3 fils | Orange  | 034323  | 100       | 000039M09 |



#### MINI BORNE DE CONNEXION TRANSLUCIDE

- Tension : 450 V (suivant norme VDE)
- Tension admissible maxi :
  - 600 V pour les connexions dans les bâtiments domestiques
  - 1000 V pour les connexions sur les luminaires
- Matière : thermoplastique retardant la flamme selon UL94 V2
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Pour fils rigides section 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudation : 11 mm
- Température de travail : -30°C + 105°C
- Intensité admissible : 24 A
- Agréments : VDE/FI/S/N/CE/S

| Code      | Modèle | Couleur | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 1 805 314 | 2 fils | Rouge   | 150       | 000018A84 |
| 805 315   | 3 fils | Orange  | 120       | 000015A54 |
| 808 629   | 4 fils | Jaune   | 100       | 000018A96 |
| 805 631   | 5 fils | Gris    | 80        | 000013A94 |
| 380 836   | 8 fils | Noir    | 60        | 000019A64 |



**WAGO**

#### BORNE DE CONNEXION FIL RIGIDE - SÉRIE 2273

Taille mini faible encombrement.

- Connexion et déconnexion sans outil
- Tension : 450 V/4 kV
- Intensité : 24 A
- Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble dénudé : 11 mm

**TAILLE RÉDUITE, GAIN DE PLACE 50 %**

| Code      | Modèle | Couleur               | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 898 019 | 2 fils | Transparent et blanc  | 100       | 000025A16 |
| 2 898 020 | 3 fils | Transparent et orange | 100       | 000028A80 |
| 3 898 021 | 4 fils | Transparent et rouge  | 100       | 000036A56 |
| 4 898 018 | 5 fils | Transparent et jaune  | 100       | 000040A42 |
| 5 898 022 | 8 fils | Transparent et gris   | 50        | 000034A12 |



**WAGO**

#### BORNE DE CONNEXION UNIVERSELLE - SÉRIE 222

Universelle pour tous types de fils, idéale pour la rénovation et installation neuve.

- Connexion et déconnexion rapide et simplifiée par levier sans outil 100 % protégée contre les contacts directs
- Tension : 400 V/4 kV
- Intensité : 32 A
- Pour fils souple de 0,08 à 4 mm<sup>2</sup>
- Pour fils semi-rigide et rigide de 0,08 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble dénudé : 9 - 10 mm

**MODÈLE À TOUT FAIRE !**

| Code      | Modèle | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 898 016   | 2 fils | 50        | 000032A76 |
| 1 799 090 | 3 fils | 5         | 000005A66 |
| 799 089   | 5 fils | 5         | 000010A46 |







1192



1194



1195



1197



1201

**NOUVEAU**

1



2



3

**WAGO®****BORNE DE CONNEXION WAGO**

- Borne de connexion pour tout type de conducteurs
- Diamètre maximum : 6 mm<sup>2</sup>
- Température maximum d'utilisation : 85°C
- Enveloppe transparente
- Tension nominale : 450 V
- Tension d'impulsion nominale : 4 kV
- Courant nominal : 41 A
- Câblage à entrée latérale



| Code      | Nombre d'entrées | Section (mm <sup>2</sup> ) | Vendu par | Indice    |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 429 751 | 3 entrées        | 0,5                        | 8         | 000017A06 |
| 2 429 750 | 2 entrées        | 0,5                        | 10        | 000016A64 |
| 3 429 752 | 5 entrées        | 0,5                        | 6         | 000019A64 |



1

2

3

**WAGO®****MINI BORNE DE CONNEXION À LEVIER - SÉRIE 221****Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs.**

- Encombrement minimum grâce à des dimensions réduites de près de 40 % par rapport à la borne précédente
- Boîtier transparent pour le contrôle visuel direct des connexions et des longueurs de dénudage
- Raccordement aisé grâce à la réduction des efforts de manipulation
- Possibilité de raccorder, sur une même borne, différents types de conducteurs

(rigides, souples et semi-rigides)

- Tension : 450 V/4 kV
- Intensité : 32 A
- Pour fils souple, raccordement possible 0,14 ... 4 mm<sup>2</sup>
- Pour fils rigide, raccordement possible 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup>
- Pour fils semi-rigide, enfichable 1 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble dénudé : 11 mm
- Température max. d'utilisation continue, 105°C

**40 % PLUS COMPACTES ET 100 % TRANSPARENTES**

| Code      | Modèle | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1 898 005 | 2 fils | 100       | 000075A34 |
| 444 877   | 2 fils | 16        | 000014A60 |
| 2 898 006 | 3 fils | 50        | 000041A24 |
| 444 878   | 3 fils | 12        | 000014A58 |
| 3 898 007 | 5 fils | 25        | 000041A88 |
| 444 879   | 5 fils | 8         | 000016A88 |

**BORNE DE CONNEXION FIL SOUPLE ET FIL RIGIDE**

- Tension admissible : 450 V (suivant norme VDE)
- Intensité admissible : 24 A
- Pour fils souples de 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup> et fils rigides de 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage : entre 9 et 11 mm
- Température de travail : -30°C + 105°C
- Bornes lumineuses
- Pour câblage convecteur
- Matière : thermoplastique retardant la flamme selon UL94 V2
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Agréments : VDE/FI/S/NI/CE/S



1



1

| Code      | Modèle | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1 805 369 | 1 fil  | 100       | 000032A74 |
| 805 370   | 2 fils | 100       | 000035A58 |

**WAGO®****CARNET DE MARQUAGE DE CÂBLE**

- Carnet de marquage Wago de 60 étiquettes pour repérage des câbles
- Étiquettes auto-protégées
- Étiquettes adhésives



| Code    | Modèle                  | Indice    |
|---------|-------------------------|-----------|
| 498 005 | Carnet de 60 étiquettes | 000008A60 |

**WAGO®****BORNE DE CONNEXION UNIVERSELLE - SÉRIE 224****Idéale pour la connexion rapide et simple de luminaire, convecteur, radiateur, climatisation...**

- Double face : 1 côté installation, 1 côté utilisation
- Connexion et déconnexion sans outils par insertion directe du fil
- Tension : 400 V/4 kV
- Intensité : 24 A
- Côté installation : fils rigides
- Côté utilisation : fils rigides, semi-rigides ou souples
- Double face : 1 côté installation, 1 côté utilisation
- Longueur de câble dénudé : 9 - 11 mm

**EN-FICHAGE RAPIDE ET DIRECT**

| Code      | Modèle | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1 898 017 | 2 fils | 100       | 000053A44 |
| 898 009   | 3 fils | 100       | 000063A50 |

**Coupure et protection 988****Coffrets et communication 1022****Systèmes de sécurité 1038****Appareillage 1062****Câbles et conduits 1158****Connexion 1190****Branchement 1202****Source 1226****Éclairage 1266****Piles et accumulateurs 1306**





## CAPRI

### VALISETTE DE 1000 CONNECTEURS SLIM

- 30% plus petits que les connecteurs standard
- Un gain de place dans les endroits exigus
- Plus de confort de câblage
- Corps transparent en polycarbonate UL 94 V0
- Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Résistance au fil incandescent : 960°C
- Tension maxi : 450 V
- Intensité maxi : 24A
- Présence d'un point de test
- Conforme aux normes EN 60998 - 1 et EN60998 - 2 - 2
- Composition de la mallette :
  - 200 x 2 entrées
  - 300 x 3 entrées
  - 250 x 4 entrées
  - 250 x 5 entrées

| Code    | Désignation                        | Indice    |
|---------|------------------------------------|-----------|
| 102 782 | Valisette de 1000 connecteurs SLIM | 000151A82 |



## NOUVEAU



### MALLETTE L-BOXX MINI D'ASSORTIMENT DE BORNES

La solution multi-métiers pour l'installation la maintenance et les réparations.

- Empilable avec intérieur modulable
- Transportable par poignée ergonomique
- Réutilisable

- Dimensions de la mallette fermée (L. x l. x H.) : 260 x 153 x 61 mm
- Composition :
  - 16 bornes 221 - 412
  - 12 bornes 221 - 413
  - 8 bornes 221 - 415
  - 20 bornes 2273 - 203
  - 20 bornes 2273 - 205
  - 15 bornes 2273 - 208
  - 10 bornes 224 - 112
  - 5 bornes 773 - 173
  - 30 bornes 243 - 204
  - 30 bornes 243 - 208

| Code    | Désignation                                  | Indice    |
|---------|----------------------------------------------|-----------|
| 444 876 | Mallette L-BOXX MINI d'assortiment de bornes | 000139A36 |



### MALETTE L-BOXX DE BORNES

- Remplie de bornes de connexion indispensables pour installer ou rénover prises, interrupteurs
- Mallette L-BOXX, avec 675 bornes panachées
- Composition :
  - 100 bornes 2 fils 221 - 412
  - 100 bornes 3 fils 221 - 413
  - 25 bornes 5 fils 221 - 415
  - 100 bornes 2 fils 2273 - 202
  - 100 bornes 3 fils 2273 - 203
  - 100 bornes 4 fils 2273 - 204
  - 100 bornes 5 fils 2273 - 205
  - 50 bornes 8 fils 2273 - 208
  - 2 supports fix.rail DIN 221 - 500
  - 2 supports fix.rail DIN 2273 - 500

### ESSENTIEL POUR VOS CHANTIERS

| Code    | Désignation                         | Indice    |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| 900 630 | Malette L-BOXX de bornes 2273 / 221 | 000461A66 |


## Barrette de connexion



### BARRETTE DE CONNEXION À VIS NYLBOC

- 12 éléments à vis imperdables
- Polypropylène ignifugé -25°C à +100°C
- Température ambiante de -25°C à +55°C (T 55)
- Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664 - 1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III
- Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695 - 2 - 11. "Essais relatifs aux risques du feu"
- Livrée vis dévissées
- Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998 - 2 - 1
- Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664 - 1

| Code      | Section (mm <sup>2</sup> ) | Ø fil (mm) | Couleur | Intensité (A) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|----------------------------|------------|---------|---------------|---------|-----------|
| 1 139 431 | 2,5                        | 2,5        | Noir    | 24            | 034211  | 000002M15 |
| 139 432   | 6                          | 3,5        | Noir    | 41            | 034213  | 000002M55 |
| 139 433   | 10                         | 4,5        | Noir    | 57            | 034215  | 000003M55 |
| 139 434   | 16                         | 5,5        | Noir    | 76            | 034217  | 000005M85 |
| 139 435   | 25                         | 7          | Noir    | 101           | 034219  | 000013M25 |
| 2 139 436 | 2,5                        | 2,5        | Blanc   | 24            | 034221  | 000002M40 |
| 139 437   | 6                          | 3,5        | Blanc   | 41            | 034223  | 000002M88 |
| 139 438   | 10                         | 4,5        | Blanc   | 57            | 034225  | 000003M70 |
| 139 439   | 16                         | 5,5        | Blanc   | 76            | 034227  | 000006M22 |

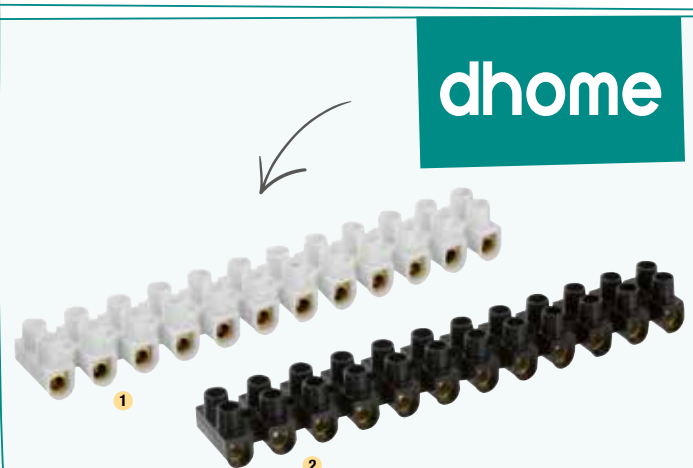

dhome

### BARRETTE 2 X 12



| Code      | Section (mm <sup>2</sup> ) | Couleur | Indice    |
|-----------|----------------------------|---------|-----------|
| 1 245 476 | 4                          | Blanc   | 000001A24 |
| 245 477   | 6                          | Blanc   | 000001A58 |
| 245 478   | 10                         | Blanc   | 000002A28 |
| 245 479   | 16                         | Blanc   | 000003A24 |
| 2 245 480 | 4                          | Noir    | 000001A24 |
| 245 481   | 6                          | Noir    | 000001A60 |
| 245 482   | 10                         | Noir    | 000002A16 |
| 245 483   | 16                         | Noir    | 000003A06 |



## Cosse

**dhome**

### COSSE PRÉ-ISOLÉE À PLAGE RONDE

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 245 454 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 4,3         | 10        | 000000A86 |
| 245 455   | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 5,3         | 10        | 000001A06 |
| 245 456   | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 6,5         | 10        | 000001A40 |
| 245 457   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 4,3         | 10        | 000001A02 |
| 245 458   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 5,3         | 10        | 000001A08 |
| 245 459   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 6,5         | 10        | 000001A58 |

**dhome**

### CLIP FEMELLE ENTIÈREMENT ISOLÉ

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 245 464 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 6,35        | 10        | 000000A96 |
| 245 465   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 6,35        | 10        | 000001A24 |

**dhome**

### FICHE CYLINDRIQUE

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 245 470 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 4           | 10        | 000000A92 |
| 245 471   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 4           | 10        | 000000A88 |

**Klauke**

### FICHE PLATE FEMELLE

- Laiton étamé, renforcé avec bague anti-vibration
- Entrée du fût "easy entry system"
- Isolant PVC auto extinguable UL 94 - V0
- Température d'utilisation 75°C

| Code      | Couleur | Section (mm²) | L. x l. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 140 023 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 2,8 x 0,8    | 100       | 000031A98 |
| 140 022   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 2,8 x 0,8    | 100       | 000025A50 |
| 140 318   | Bleu    | 0,5 à 1,5     | 6,3 x 0,8    | 100       | 000027A42 |
| 140 319   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 6,3 x 0,8    | 100       | 000028A66 |

**Klauke**

### COSSE PLATE MÂLE

- Laiton étamé, renforcé avec bague antivibration
- Entrée du fût "easy entry system"
- Isolant PVC auto extinguable UL 94 - V0
- Température d'utilisation 75°C

| Code      | Couleur | L. x l. (mm) | Section (mm²) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 139 948 | Rouge   | 6,3 x 0,8    | 0,5 à 1,5     | 100       | 000034A08 |
| 139 949   | Bleu    | 6,3 x 0,8    | 1,5 à 2,5     | 100       | 000031A86 |

**dhome**

### CLIP FEMELLE PRÉ-ISOLÉ

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 245 460 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 2,83        | 10        | 000000A92 |
| 245 462   | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 6,35        | 10        | 000000A98 |
| 245 463   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 6,35        | 10        | 000001A00 |

**dhome**

### CLIP MÂLE PRÉ-ISOLÉ

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 245 466 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 6,35        | 10        | 000001A04 |
| 245 467   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 6,35        | 10        | 000000A92 |

**dhome**

### CLIP MIXTE PRÉ ISOLÉ

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 245 468 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 6,35        | 10        | 000001A52 |
| 245 469   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 6,35        | 10        | 000001A60 |

**dhome**

### FICHE CYLINDRIQUE

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 245 472 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 4           | 10        | 000001A18 |
| 245 473   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 4           | 10        | 000001A16 |

**dhome**

### CONNECTEUR

Plage cylindrique entièrement isolée.

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|
| 245 475   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 10        | 000001A52 |
| 1 245 474 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 10        | 000001A38 |

**Klauke**

### MANCHON À BUTÉE

- Cuivre étamé
- Isolant PVC autoextinguable UL 94 - V0
- Température d'utilisation 75°C

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø int. (mm) | L (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| 1 139 945 | Rouge   | 0,5           | 1,8         | 26     | 100       | 000022A30 |
| 139 946   | Bleu    | 1,5           | 2,5         | 26     | 100       | 000025A64 |



Coupeure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202




Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



## COSSE À SERTIR PRÉ-ISOLÉE PVC ANNEAU

Klauke®

- Cuivre étamé
- Isolant "easy entry system"
- Isolant PVC auto extinguable UL 94 - V0
- Température d'utilisation 75°C

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Ø d (mm) | L (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 1 139 930 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 8           | 4,2      | 17,9   | 100       | 000018A64 |
| 139 931   | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 8           | 5,2      | 18,4   | 100       | 000018A62 |
| 139 935   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 8           | 4,2      | 19     | 100       | 000019A28 |
| 139 936   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 9           | 5,2      | 18,5   | 100       | 000019A30 |
| 139 937   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 10,5        | 6,2      | 20,8   | 100       | 000021A60 |
| 139 938   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 15          | 8,3      | 25,5   | 100       | 000027A38 |
| 139 942   | Jaune   | 4 à 6         | 10          | 5,6      | 22,5   | 100       | 000036A18 |
| 139 943   | Jaune   | 4 à 6         | 11          | 6,6      | 25     | 100       | 000032A76 |
| 139 944   | Jaune   | 4 à 6         | 15          | 8,3      | 29,3   | 50        | 000019A80 |




Klauke®

## COFFRET ASSORTIMENT DE 415 COSSES PRÉ-ISOLÉES

- Compositions :
- 30 cosse anneau 1,5 - M4, 1,5 - M5
- 30 cosse fourche 1,5 - C4
- 25 cosse anneau 1,5 - M6, 2,5 - M4, 2,5 - M5, 2,5 - M6
- 25 fiches plates femelles totalement isolées 6,35 x 1,5
- 25 fiches plates femelles 6,35 x 2,5, 2,8 x 1,5
- 25 fiches plates mâles 6,35 x 1,5
- 20 cosse fourche 2,5 - C5
- 20 manchons à butées 1,5 et 2,5
- 20 fiches plates femelles avec dérivation 6,35 x 2,5
- 15 cosse anneau 6 - M6, 6 - M8
- 15 fiches plates femelles 6,35 x 6

| Code    | Désignation         | Indice    |
|---------|---------------------|-----------|
| 142 665 | Coffret assortiment | 000136A46 |




## COSSE À SERTIR PRÉ-ISOLÉE PVC FOURCHE

Klauke®

- Cuivre étamé
- Isolant "easy entry system"
- Isolant PVC auto extinguable UL 94 - V0
- Température d'utilisation 75°C

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Ø ext. (mm) | Ø d (mm) | L (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 1 139 932 | Rouge   | 0,5 à 1,5     | 6,4         | 4,2      | 20,9   | 100       | 000021A98 |
| 139 939   | Bleu    | 1,5 à 2,5     | 6,6         | 4,2      | 20,3   | 100       | 000024A94 |



Klauke®

## COSSE TUBULAIRE CUIVRE

- Surface étamée par électrolyse
- Standard, avec trou d'inspection et tulpage
- Matière : tube en cuivre électrolytique EN 13600

| Code      | Section (mm²) | Alésage | A (mm) | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | Ø D3 (mm) | Ø D4 (mm) | R (mm) | c1 (mm) | E (mm) | L (mm) | Vendu par | Indice            |
|-----------|---------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 1 138 275 | 10            | M6      | 12     | 4,2       | 6,5       | 12        | 6,8       | 7,5    | 6,5     | 1      | 24     | 1         | 000000A62         |
| 138 276   | 10            | M8      | 12     | 4,2       | 8,5       | 15        | 6,8       | 10     | 10      | 1      | 27     | 1         | 000000A58         |
| 216 139   | 10            | M8      | 12     | 4,2       | 8,5       | 15        | 6,8       | 10     | 10      | 1      | 27     | 100       | NOUVEAU 000052A82 |
| 216 138   | 10            | M6      | 12     | 4,2       | 6,5       | 12        | 6,8       | 7,5    | 6,5     | 1      | 24     | 100       | NOUVEAU 000052A82 |
| 138 277   | 16            | M6      | 14     | 5,5       | 6,5       | 12        | 8         | 7,5    | 6,25    | 1      | 27     | 1         | 000000A66         |
| 138 278   | 16            | M8      | 14     | 5,5       | 8,5       | 16        | 8         | 9,5    | 8,5     | 1      | 29     | 1         | 000000A62         |
| 138 279   | 25            | M6      | 15     | 6,6       | 6,5       | 13        | 9,5       | 7,5    | 6,25    | 1      | 30     | 1         | 000000A84         |
| 138 280   | 25            | M8      | 15     | 6,6       | 8,5       | 16        | 9,5       | 10     | 10      | 1      | 32     | 1         | 000000A84         |
| 138 281   | 35            | M6      | 17     | 7,9       | 6,5       | 15        | 11        | 7,5    | 7,5     | 1      | 32     | 1         | 000001A10         |
| 138 282   | 35            | M8      | 17     | 7,9       | 8,5       | 17        | 11        | 10     | 10      | 1      | 34     | 1         | 000001A00         |
| 138 291   | 50            | M8      | 19     | 9,2       | 8,5       | 18        | 12,5      | 10     | 10      | 1      | 40     | 1         | 000001A32         |
| 138 292   | 50            | M10     | 19     | 9,2       | 10,5      | 18        | 12,5      | 12     | 12      | 1      | 41     | 1         | 000001A74         |
| 138 283   | 70            | M8      | 21     | 11        | 8,5       | 21        | 15        | 10     | 10      | 2      | 41     | 1         | 000002A00         |
| 138 284   | 70            | M10     | 21     | 11        | 10,5      | 21        | 15        | 12     | 12      | 2      | 43     | 1         | 000002A52         |

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pince à sertir pour cosse

RENDEZ-VOUS PAGE 2001



### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Fil rigide domestique H07 V-U

RENDEZ-VOUS PAGE 1162







1192



1194



1195



1197



1197



1201



## Embout de câblage




Klauke®

### EMBOUT DE CÂBLAGE PRÉ-ISOLÉ NFC

- Matière :
  - cuivre EN13600
  - isolant en polypropylène sans halogène
- Surface étamée par électrolyse
- Température d'utilisation : 105° maxi en continu
- Conforme à la norme DIN 46228 partie 4



| Code      | Couleur | Section (mm²) | L. (mm) | l. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 142 621 | Bleu    | 0,75          | 13,5    | 8       | 100       | 000002A12 |
| 2 142 622 | Rouge   | 1             | 13,5    | 8       | 100       | 000002A12 |
| 3 142 623 | Noir    | 1,5           | 13,5    | 8       | 100       | 000001A86 |
| 4 142 624 | Gris    | 2,5           | 14,5    | 8       | 100       | 000002A68 |
| 5 142 625 | Orange  | 4             | 16,5    | 10      | 100       | 000005A06 |
| 6 142 626 | Vert    | 6             | 20      | 12      | 100       | 000007A34 |
| 7 142 627 | Brun    | 10            | 21,5    | 12      | 100       | 000007A54 |
| 8 142 628 | Ivoire  | 16            | 23,5    | 12      | 100       | 000013A34 |

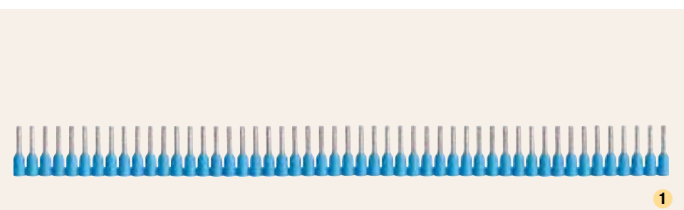

Klauke®

### EMBOUT DE CÂBLAGE EN BANDE

- Longueur fiche : 8 mm
- Longueur totale : 14 mm
- Matière :
  - cuivre EN 13600
  - isolant en polypropylène sans halogène
- Surface étamée par électrolyse
- Température d'utilisation : 105° maxi en continu
- Conforme à la norme DIN 46228 partie 4

| Code      | Couleur | Section (mm²) | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|
| 1 139 950 | Bleu    | 0,75          | 500       | 000012A88 |
| 139 951   | Rouge   | 1             | 500       | 000015A54 |
| 139 952   | Gris    | 2,5           | 500       | 000017A20 |

Klauke®

### PINCE MANUELLE POUR EMBOUTS EN BANDES

- Coupe les câbles
- Dénude les câbles
- Torsion de conducteur
- Sertissage des manchons
- Mécanisme de blocage intégré
- Efficacité optimisée grâce à la fluidité et la rapidité de l'outil

- Capacité :
  - 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
  - 20 / 18 / 16 / 14 AWG

- Utilisable sur câbles flexibles
- Livré avec :
  - boîte de rangement en plastique avec mousse de protection incrustée
  - pince 62000
  - 3 cassettes (chargeur pour embout)
  - 5 bandes d'extrémité de 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²

**PLUSIEURS  
FONCTIONNALITÉS  
EN UN SEUL OUTIL**



| Code      | Désignation          | Capacité     | Indice    |
|-----------|----------------------|--------------|-----------|
| 1 140 091 | Pince Quadro         | 0,5 à 2,5 mm | 000491A72 |
| 2 140 092 | Chargeur pour embout | -            | 000072A62 |

## Isolation

Klauke®

### ISOLANT ADHÉSIF

- En plastique
- 10 m x 15 mm



| Code    | Couleur      | Vendu par | Indice    |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| 128 330 | Multicouleur | 10        | 000009A82 |



| Code    | Couleur | Vendu par | Indice    |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 139 967 | Noir    | 10        | 000019A46 |

Klauke®

### RUBAN MASTIC AUTO-AMALGAMANT

- Dimensions (L. x l. x Ep.) :
  - 9,1 m x 19 mm x 0,75 mm
- Matière : à base de caoutchouc synthétique
- Allongement à la rupture 650 %
- Température d'utilisation :
  - 18°C à +80°C



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et  
conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**





**Klauke®**

## LOT D'ISOLANT ADHÉSIF

- En plastique
- Dimensions (L. x l.) : 10 m x 15 mm

| Code      | Couleur       | Vendu par | Indice    |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 1 129 689 | Blanc         | 10        | 000010A82 |
| 2 129 690 | Bleu          | 10        | 000009A70 |
| 3 129 691 | Rouge         | 10        | 000009A88 |
| 4 129 692 | Noir          | 10        | 000010A78 |
| 5 129 693 | Brun          | 10        | 000011A08 |
| 6 129 694 | Orange        | 10        | 000012A30 |
| 7 129 695 | Jaune         | 10        | 000012A32 |
| 8 129 696 | Gris          | 10        | 000012A34 |
| 9 129 697 | Vert et jaune | 10        | 000012A28 |



| Code    | Poids (kg) | Indice    |
|---------|------------|-----------|
| 140 322 | 1          | 000130A50 |

**Klauke®**

## GEL GUM RAYTECH®

Isolant élastique et flexible comme un gel, tenace et sec comme un caoutchouc. Approuvé pour installation en eau de mer et eau chlorée de piscine.

- Flacon unique à 2 compartiments
- Sans date de péremption
- Utilisable de -60°C à +200°C
- Remise sous tension en - de 10 min
- Aspect opaque
- Non toxique
- Immergeable



**dhome**

## RUBAN ADHÉSIF ISOLANT

- Dimensions (L. x l.) : 10 m x 15 mm
- En PVC



| Code      | Couleur      | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 1 243 525 | Assortiment  | 5         | 000003A54 |
| 2 243 516 | Blanc        | 1         | 000000A72 |
| 3 243 518 | Noir         | 1         | 000000A72 |
| 4 243 520 | Bleu         | 1         | 000000A72 |
| 5 243 522 | Vert / jaune | 1         | 000000A80 |
| 6 243 524 | Rouge        | 1         | 000000A72 |



**Klauke®**

## BOÎTE DE JONCTION GELBOXLINE RAYTECH®

Boîte de jonction pré-remplie pour l'étanchéité et la protection de vos connexions électriques.

La ligne de la boîte de gel a été conçue pour apporter les connecteurs à l'intérieur à l'extérieur en ayant des dimensions qui sont appropriées pour les connecteurs les plus couramment utilisés.

- ISAAC4 :
  - sortie traversant avec domino max 2 x 2,5 mm²
  - sortie simple borne max 3 x 4 mm²
- WATT :
  - sortie simple avec domino max 3 x 2,5 mm²
  - sortie simple borne max 5 x 4 mm²

| Code      | Type   | Désignation                        | L. x l. x P. (mm) | Indice    |
|-----------|--------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 140 323 | ISAAC4 | Sortie traversante / Sortie simple | 30 x 24 x 23      | 000023A20 |
| 2 140 324 | WATT   | Sortie simple                      | 30 x 38 x 26      | 000037A60 |



1192



1194



1195




1197



1197



1201

Coupure et protection  
988Coffrets et communication  
1022Systèmes de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et accumulateurs  
1306

dhome



## MANCHON DE RACCORDEMENT

A utiliser pour tout raccordement d'outillage électrique à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Verrouillage des raccords de prises
- Etanchéité aux projections d'eau, sécurité pour les enfants



| Code    | Désignation                | Indice    |
|---------|----------------------------|-----------|
| 243 039 | Manchon connexion rallonge | 000003A24 |

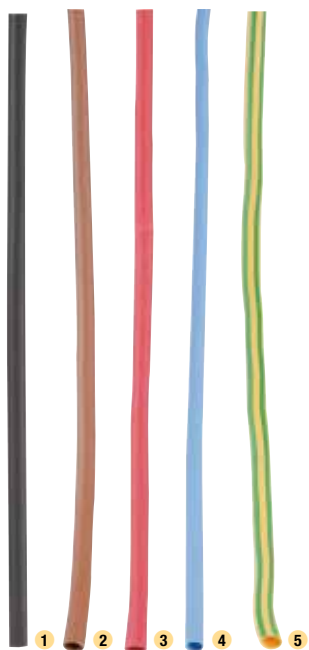

Klauke®

## GAINE THERMORÉTRACTABLE À PAROI FINE

Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée flexible, grade professionnel. Pour protection électrique, mécanique, contre la corrosion, maintien mécanique des fils, identification, ...

- Coefficient de rétreint : 2/1
- Auto-extinguible : UL 224 VW - 1
- Température de rétreint : >100°C
- Température d'utilisation : -75°C à +135°C
- Bonne rigidité diélectrique : > 25 kV/mm
- Spécifications : MIL - I - 23053/5 classes I et III
- Conforme aux directives européennes 2002/95/EC (RoHS), 2002/95 EC (WEEE)
- Longueur : 1 m

| Code      | Couleur       | Ø ext. (mm) | Ø d (mm) | W (mm) | Indice    |
|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|
| 142 634   | Noir          | 1,6         | 0,8      | 0,43   | 000003A74 |
| 1 142 629 | Noir          | 2,4         | 1,2      | 0,51   | 000003A86 |
| 142 638   | Noir          | 3,2         | 1,6      | 0,51   | 000004A14 |
| 142 643   | Noir          | 4,8         | 2,4      | 0,51   | 000004A22 |
| 142 648   | Noir          | 6,4         | 3,2      | 0,64   | 000005A92 |
| 142 653   | Noir          | 9,5         | 4,7      | 0,64   | 000006A56 |
| 142 658   | Noir          | 12,7        | 6,4      | 0,64   | 000007A78 |
| 142 635   | Brun          | 1,6         | 0,8      | 0,43   | 000004A90 |
| 2 142 630 | Brun          | 2,4         | 1,2      | 0,51   | 000005A32 |
| 142 639   | Brun          | 3,2         | 1,6      | 0,51   | 000006A64 |
| 142 644   | Brun          | 4,8         | 2,4      | 0,51   | 000006A70 |
| 142 649   | Brun          | 6,4         | 3,2      | 0,64   | 000007A52 |
| 142 636   | Rouge         | 1,6         | 0,8      | 0,43   | 000004A40 |
| 3 142 631 | Rouge         | 2,4         | 1,2      | 0,51   | 000004A52 |
| 142 640   | Rouge         | 3,2         | 1,6      | 0,51   | 000005A22 |
| 142 645   | Rouge         | 4,8         | 2,4      | 0,51   | 000006A42 |
| 142 650   | Rouge         | 6,4         | 3,2      | 0,64   | 000005A76 |
| 142 655   | Rouge         | 9,5         | 4,7      | 0,64   | 000007A82 |
| 142 660   | Rouge         | 12,7        | 6,4      | 0,64   | 000008A26 |
| 4 142 632 | Bleu          | 2,4         | 1,2      | 0,51   | 000005A12 |
| 142 641   | Bleu          | 3,2         | 1,6      | 0,51   | 000005A56 |
| 142 646   | Bleu          | 4,8         | 2,4      | 0,51   | 000005A68 |
| 142 652   | Bleu          | 6,4         | 3,2      | 0,64   | 000007A02 |
| 142 657   | Bleu          | 9,5         | 4,7      | 0,64   | 000008A30 |
| 142 661   | Bleu          | 12,7        | 6,4      | 0,64   | 000009A38 |
| 142 637   | Vert et jaune | 1,6         | 0,8      | 0,43   | 000010A08 |
| 5 142 633 | Vert et jaune | 2,4         | 1,2      | 0,51   | 000007A74 |
| 142 642   | Vert et jaune | 3,2         | 1,6      | 0,51   | 000008A48 |
| 142 647   | Vert et jaune | 4,8         | 2,4      | 0,51   | 000011A42 |
| 142 651   | Vert et jaune | 6,4         | 3,2      | 0,64   | 000011A84 |
| 142 656   | Vert et jaune | 9,5         | 4,7      | 0,64   | 000012A38 |
| 142 662   | Vert et jaune | 12,7        | 6,4      | 0,64   | 000014A40 |



## CONNECTEUR ÉTANCHE

- Connecteur étanche 3 fils
- Câble admissible souple et rigide



| Code      | Désignation                | Intensité (A) | Ø (mm) | Dim. (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| 1 399 740 | Connecteur étanche forme T | 24            | 3      | 98 x 64,5 | 000010A74 |
| 2 399 741 | Connecteur étanche         | 13            | 5      | 82 x 21   | 000006A30 |



Klauke®

## GEL ISOLANT WONDERGEL

Gel isolant mono-composant en cartouche pour la mise en sécurité instantanée des installations et des connections électriques.

- Prêt à l'usage
- Déjà réticulé
- Aucun mélange
- Aucun temps d'attente
- Gel visco-élastique haute fluidité
- Auto-nivelant et auto-agglomérant
- Applicable avec pistolets standards même sur des points difficiles d'accès
- Applicable même sur des appareils sous tension
- Degré de protection supérieur à IP68
- Rigidité diélectrique > 23 kV/mm
- Résistivité de volume > 21 015 oHm/cm
- Température de fonctionnement : -60°C à +200°C
- Cartouche avec bec doseur
- Contenance : 280 ml

| Code    | Désignation           | Indice    |
|---------|-----------------------|-----------|
| 139 971 | Gel isolant WONDERGEL | 000043A92 |



Klauke®

## GEL ISOLANT ET D'ÉTANCHÉITÉ MAGIC GEL

- Utilisation facile
- Réticulation rapide
- Caractéristiques diélectriques élevées
- Accessible même après plusieurs années de service
- Peu sensible aux variations de la température ambiante et thermique stable
- Pic exothermique très bas qui ne sollicite pas les matériaux avec lesquels il entre en contact
- Indiqué pour des immersions à haute profondeur
- Classe II selon la norme CEI 64 - 8
- Degré de protection supérieur à IP68 selon la normative IEC 529
- Breveté
- Résistance diélectrique : > 20 kV/mm
- Contient :
  - 2 flacons de 500 ml
  - 1 mesure graduée
  - 1 palette pour mélange

| Code    | Désignation | Indice    |
|---------|-------------|-----------|
| 139 970 | Magic gel   | 000130A30 |



Klauke®

## BOÎTE DE JONCTION DROITE (DIT SAUMON) RÉSINE ÉPOXY

Boîte pour raccordement électrique étanche.

- Pour extérieur, intérieur
- En terre, dans l'eau et dans les conduits d'installation, enterrés ou immergés
- Pour câbles basse tension téléphonique et de signalisation jusqu'à 1 kV
- Performances électriques : EN 550393 et CEI 20 - 33
- Classe 2 selon la norme CEI 64 - 8
- Rigidité diélectrique : 21 kV/mm (UNI 4291)
- Dureté : 70 Shore D (UNI 4916)
- Durée de réticulation : 20 min à 20°C
- Composition :
  - moule
  - résine époxy bi-composant à couler
  - entonnoirs
  - ruban d'étanchéité
  - sans connecteur

| Code    | Ø x L. (mm) | Section pour 1 conducteur (mm) | Section pour 2 conducteurs (mm²) | Section pour 3 conducteurs (mm²) | Section pour 4 conducteurs (mm²) | Indice    |
|---------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 142 663 | 50 x 180    | 2,5 à 50                       | 1,5 à 10                         | 1,5 à 10                         | 1,5 à 10                         | 000068A04 |



Klauke®

## BOÎTE DE JONCTION DROITE (DIT SAUMON) MAGIC GEL

Boîte d'étanchéité IP68, branchement accessible même après plusieurs années de service et réutilisable.

- Magic Gel est peu sensible aux variations de température ambiante et reste thermiquement stable
- Indiqué même pour des immersions à haute profondeur, grâce à sa texture moelleuse et collante
- Pic exothermique très bas qui ne sollicite pas de matériaux avec lesquels il entre en contact
- IP68
- Classe 2 selon la norme CEI 64 - 8
- Degré de protection supérieur à IP68 selon la normative IEC 529
- Résistance diélectrique : > 20 kV/mm
- CEI 20 - 33 e CEI 20 - 63, HD 623, ANSI C 119

| Code    | Ø x L. (mm) | Section pour 1 conducteur (mm) | Section pour 2 conducteurs (mm²) | Section pour 3 conducteurs (mm²) | Section pour 4 conducteurs (mm²) | Indice    |
|---------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 142 021 | 50 x 80     | 2,5 à 50                       | 1,5 à 10                         | 1,5 à 10                         | 1,5 à 10                         | 000061A70 |





1192



1194



1195



1197



1197



1201



## Raccordement liaison équipotentielle



### PIQUET DE TERRE AVEC COSSE

- Galvanisé
- Diamètre 16 mm

| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 128 044 | 1,5    | 000024A50 |



1



2

### BARRETTE COUPURE TERRE

| Code      | Matière    | Indice    |
|-----------|------------|-----------|
| 1 805 361 | Plastique  | 000008A44 |
| 2 805 362 | Porcelaine | 000012A66 |




1

**legrand**

### BORNE AVEC PATTES

Raccordement de terre et de liaison équipotentielle.

| Code      | Capacité par borne (mm²) | Entraxe (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------|--------------|---------|-----------|
| 1 139 422 | 2 x 25                   | 37           | 034043  | 000011M32 |
| 139 423   | 2 x 50                   | 44           | 034044  | 000018M07 |

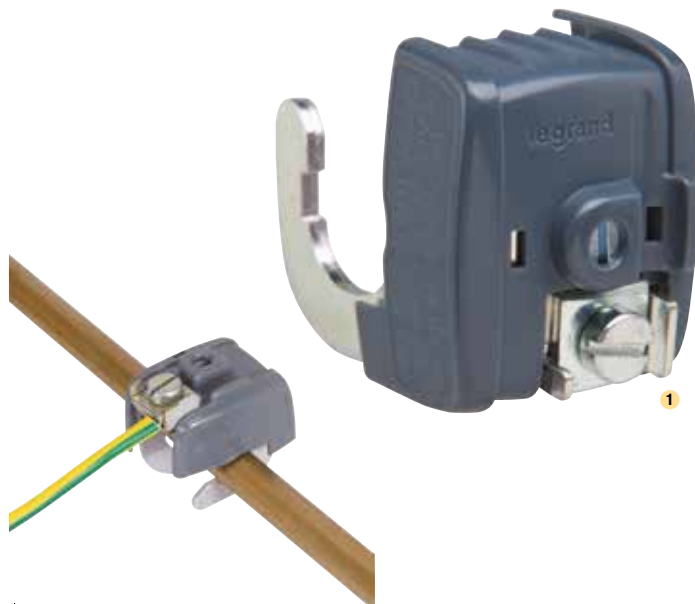

1

**legrand**

### CONNECTEUR DE LIAISON ÉQUIPOTentielle

Permet de réaliser des connections équipotentielles sur les canalisations des installations.

- Montage sécurisé et intuitif par 1/4 tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps

| Code      | Section (mm²) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------|---------|-----------|
| 1 110 216 | 6             | 034385  | 000003M86 |
| 139 427   | 16            | 034386  | 000004M37 |



1

**NIEDAX**  
France  
**CES**

### COLLIER DE MISE À LA TERRE

- Bande en bronze, étamé

| Code      | Capacité (mm) | L. x l. (mm) | Indice    |
|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 1 358 364 | 8 à 17,5      | 130 x 25     | 000025A32 |
| 358 365   | 17,5 à 48     | 212 x 55     | 000068A58 |
| 358 366   | 17,5 à 114    | 412 x 55     | 000076A90 |
| 358 367   | 17,5 à 165    | 582 x 55     | 000078A08 |



SACHET

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Câbles de terre

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1163



Coupure et  
protection  
988



Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306





Fiche et prolongateur  
1204



Fiche spéciale  
1207



Fiche multiprise  
1210



Bloc multiprise  
1212



Onduleur -  
Protection surtensions  
1217



Prolongateur  
1217



Enrouleur professionnel  
1219



Enrouleur domestique  
1222



Équipement industriel  
et distribution  
1223

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.


# dhome



## Découvrez notre gamme d'enrouleurs Dhome

Flasque en zinc et protection IP44  
pour une utilisation chantier  
et en extérieur

Câble H07 RN-F en 3G 2,5 mm<sup>2</sup> :  
prévu pour brancher l'outillage  
électroportatif en toute sécurité  
et résister aux intempéries  
et à l'écrasement

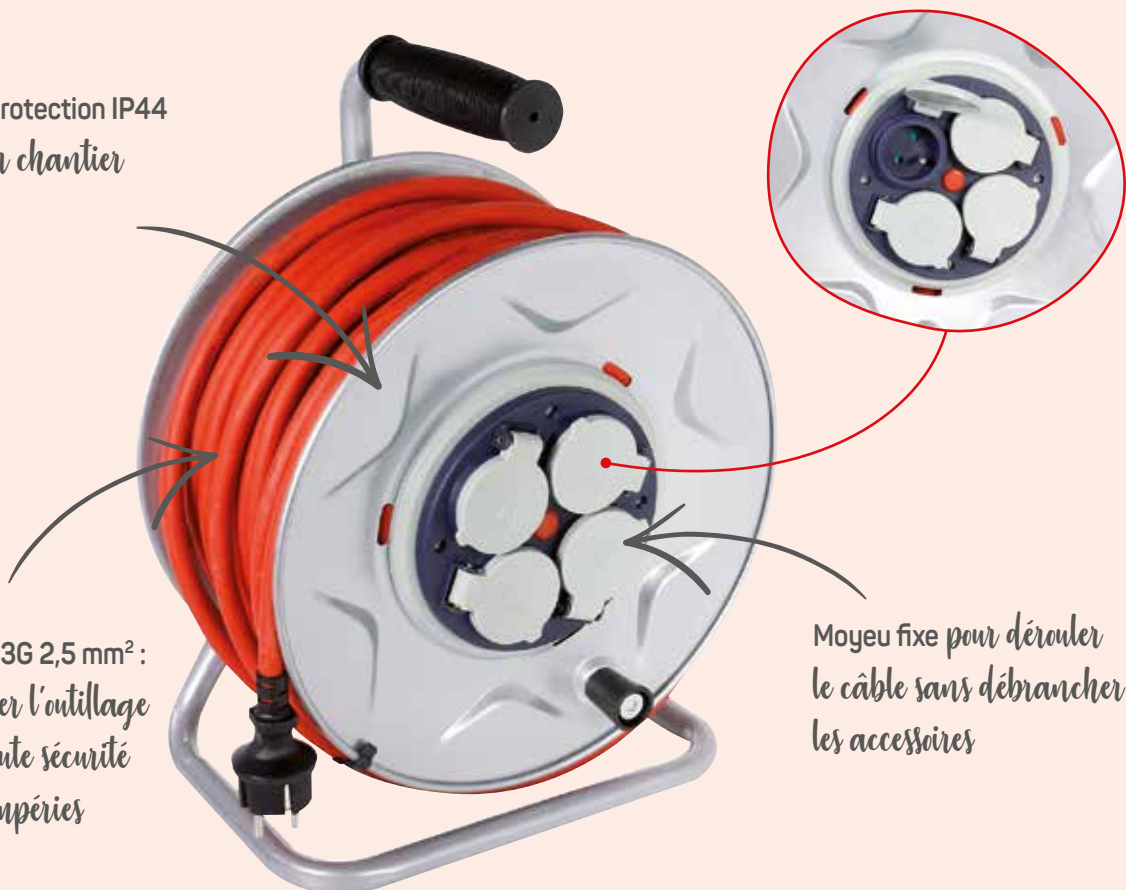

Moyeu fixe pour dérouler  
le câble sans débrancher  
les accessoires

**DHOME**  
Enrouleur pour usage intensif  
243 548



Coupure et  
protection  
988




Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles  
et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306

## BRANCHEMENTS

### Fiche et prolongateur



**dhhome**

**FICHE PLASTIQUE 2P**

Fiche plastique mâle.

- Pour câble plat 2 x 0,75 mm² maxi

| Code      | Couleur | Intensité (A) | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-----------|
| 1 666 295 | Blanc   | 6             | 000002A66 |
| 2 666 297 | Noir    | 6             | 000001A72 |

NF



**dhhome**

**PROLONGATEUR 2P**

Fiche plastique femelle.

- Pour câble plat 2 x 0,75 mm² maxi

| Code      | Couleur | Intensité (A) | Indice    |
|-----------|---------|---------------|-----------|
| 1 666 296 | Blanc   | 6             | 000003A72 |
| 2 666 298 | Noir    | 6             | 000002A46 |

NF



**legrand**

**FICHE 2P - NOIR**

- Tension : 230 V
- 6 A
- Avec anneau d'extraction
- Câble méplat 2 x 0,75 mm² maxi

ECO-PART 0,02€ par unité RECYCLAGE

| Code    | Prise | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------|---------|-----------|
| 340 221 | 2P    | 050163  | 000002M54 |



**dhhome**

**FICHE 2P+T - CAOUTCHOUC**

- 16 A
- IP44
- 2P+T
- Utilisation adaptée en extérieur et locaux humides

| Code    | Prise  | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 666 394 | 2P + T | 000003A14 |

NF



**dhhome**

**PROLONGATEUR 2P+T - CAOUTCHOUC**

- 16 A
- IP44
- 2P+T
- Utilisation adaptée en extérieur et locaux humides

| Code    | Désignation        | Indice    |
|---------|--------------------|-----------|
| 666 395 | Fiche femelle 2P+T | 000004A22 |

NF



**legrand**

**FICHE 2P+T CAOUTCHOUC**

- Tension : 250 V - 10 - 16 A
- IP44 - IK08
- Ø 4,8 mm
- Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outils
- Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm²
- Câble H07 RNF 3G2,5 mm² maxi
- Pour usage intensif ou extérieur

| Code    | Prise | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------|---------|-----------|
| 340 273 | 2P+T  | 050440  | 000009M92 |



**legrand**

**PROLONGATEUR 2P+T - CAOUTCHOUC**

- 10 - 16 A
- IP44 - IK08
- Ø 4,8 mm
- Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outils
- Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm²
- Câble H07 RNF 3G2,5 mm² maxi
- Pour usage intensif ou extérieur

| Code    | Prise             | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------|---------|-----------|
| 340 274 | Prolongateur 2P+T | 050441  | 000013M04 |





1204



1207



1210



1212



1217



1217



1219



1222



1223

**legrand****FICHE 2P+T SORTIE DROITE - BORNE À VIS**

- 10 - 16 A
- IP44 - IK08
- Ø 4,8 mm
- Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outils
- Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm²
- Câble H07 RNF 3G2,5 mm² maxi
- Pour usage intensif ou extérieur

| Code    | Prise    | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------|---------|-----------|
| 340 275 | 1 x 2P+T | 050445  | 000008M73 |

**legrand****FICHE 2P+T SORTIE LATÉRALE - AVEC ANNEAU - BORNE À VIS**

- Sortie latérale à anneau
- Standard français et germanique
- Câble H 07 RNF 3G2,5 mm² maxi, serre-câble à vis
- Pour usage intensif ou extérieur
- 10 - 16 A
- Ø 4,8 mm

| Code    | Prise    | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------|---------|-----------|
| 340 262 | 1 x 2P+T | 050252  | 000013M98 |

**legrand****PROLONGATEUR SORTIE DROITE - BORNE À VIS**

- 10 - 16 A
- IP44 - IK08
- Ø 4,8 mm
- Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outils
- Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm²
- Câble H07 RNF 3G2,5 mm² maxi
- Pour usage intensif ou extérieur

| Code    | Prise | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------|---------|-----------|
| 340 276 | 2P+T  | 050446  | 000011M71 |

**legrand****PROLONGATEUR 2 PRISES 2P+T**

- 6 A : Ø 4 mm
- 10-16 A : Ø 4,8 mm
- Dimensions (L. x l. x Ep.) : 116 x 88 x 55 mm
- A câbler
- Bonne résistance aux chocs
- Câble 3G2,5 mm² maxi (H 07 RNF) recommandé
- Equipés de bouchons IP44
- Avec éclips de protection
- Pour usage intensif ou extérieur
- Avec anneau de suspension

| Code    | Prise                 | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 340 278 | Prolongateur 2 prises | 050575  | 000022M46 |

**legrand****FICHE 3P+T SORTIE DROITE - AVEC ANNEAU**

- 6 A : Ø 4 mm
- 10 - 16 A : Ø 4,8 mm
- Pour usage intensif ou extérieur

| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 340 282 | Fiche 3P+T  | 055070  | 000031M06 |

**legrand****PROLONGATEUR 3P+T SORTIE DROITE - CAOUTCHOUC**

- 6 A : Ø 4 mm
- 10 - 16 A : Ø 4,8 mm
- Pour usage intensif ou extérieur
- Avec éclips de protection

| Code    | Prise | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------|---------|-----------|
| 139 430 | 3P+T  | 055071  | 000044M85 |

dhome




**FICHE À ANNEAU 2P+T**

- 16 A
- Pour câble rond Ø 11 mm

| Code      | Prise  | Couleur | Indice    |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 666 299 | 2P + T | Blanc   | 000001A78 |
| 2 666 301 | 2P + T | Noir    | 000002A12 |




**dhome**

**PROLONGATEUR 2P+T - AVEC ANNEAU**

- 16 A
- Pour câble rond Ø 11 mm

| Code      | Prise  | Couleur | Indice    |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 666 303 | 2P + T | Blanc   | 000002A32 |
| 2 666 304 | 2P + T | Noir    | 000002A46 |

Coupure et protection  
**988**Coffrets et communication  
**1022**Systèmes de sécurité  
**1038**Appareillage  
**1062**Câbles et conduits  
**1158**Connexion  
**1190**Branchement  
**1202**Source  
**1226**Éclairage  
**1266**Piles et accumulateurs  
**1306**





**dhome**

## FICHE SORTIE LATÉRALE 2P+T

- 16 A
- Pour câble rond Ø 11 mm
- Sortie latérale

**ERGONOMIE POUR UNE PRISE EN MAIN FACILITÉ**

| Code    | Prise  | Couleur | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 666 302 | 2P + T | Noir    | 000002A16 |



**legrand**

## FICHE À EXTRACTION FACILITÉE 2P+T

- Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur
- Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> maxi
- Serre-câble à vis
- Sortie latérale

**EXTRACTION FACILE, BONNE PRÉHENSION**



| Code    | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------|---------|-----------|
| 340 066 | Blanc   | 050175  | 000005M89 |



**legrand**

## FICHE À ANNEAU 2P+T

- Tension : 250 V - 16 A
- Câble 3G1,5 mm<sup>2</sup> maxi
- Serre-câble à vis

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 340 271 | Gris    | 050424  | 000003M99 |
| 2 340 269 | Blanc   | 050420  | 000003M77 |



## FICHE 2P+T EXTRA PLATE - PLASTIQUE

Cette fiche procure un gain de place grâce à sa faible épaisseur lorsqu'elle est enfoncée.

- Tension : 250 V - 16 A
- Classe I
- IP20
- Matière polycarbonate
- Bornes à vis
- Sortie du câble par le dessous
- Equipée d'un anneau de préhension repositionnable pour l'extraction

**GAIN DE PLACE**



| Code    | Prise | Indice    |
|---------|-------|-----------|
| 243 489 | 2P+T  | 000003A90 |



**legrand**

## PROLONGATEUR À ANNEAU 2P+T PLASTIQUE GRIS

- Tension : 250 V - 16 A
- Câble 3G1,5 mm<sup>2</sup> maxi
- Serre-câble à vis

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 340 270 | Blanc   | 050421  | 000004M78 |
| 340 272   | Gris    | 050425  | 000004M78 |

**legrand**

## FICHE 2P+T SORTIE DROITE - PLASTIQUE - BLANC

- Tension : 250 V - 16 A
- Câble 3G1,5 mm<sup>2</sup> maxi
- Serre-câble à vis

| Code    | Prise    | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------|---------|-----------|
| 340 266 | 1 x 2P+T | 050415  | 000002M56 |

**legrand**

## PROLONGATEUR 2P+T - PLASTIQUE - BLANC

- Tension : 250 V - 16 A
- Câble 3G1,5 mm<sup>2</sup> maxi
- Serre-câble à vis

| Code    | Prise             | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------------|---------|-----------|
| 340 268 | Prolongateur 2P+T | 050417  | 000004M63 |



1204



1207



1210



1212



1217



1217



1219



1222



1223

**legrand****FICHE 2P+T SORTIE LATÉRALE - PLASTIQUE -BLANC**

- Tension : 250 V -16 A
- Câble 3G1,5 mm<sup>2</sup> maxi
- Serre-câble à vis

| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 340 267 | Fiche 2P+T  | 050416  | 000003M44 |

**legrand****FICHE GERMANIQUE 2P+T SORTIE DROITE - NOIR**

- 6 A : Ø 4 mm
- 10 - 16 A : Ø 4,8 mm
- Sortie droite caoutchouc IP44

| Code    | Désignation      | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|-----------|
| 340 290 | Fiche Germanique | 050342  | 000010M11 |

**legrand****FICHE GERMANIQUE 2P+T SORTIE DROITE - BLANC**

- Sortie latérale à anneau
- Standard français et germanique
- Câble H 07 RNF 3G2,5 mm<sup>2</sup> maxi, serre-câble à vis
- Pour usage intensif ou extérieur
- 6 A : Ø 4 mm
- 10-16 A : Ø 4,8 mm

| Code    | Désignation      | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|-----------|
| 340 263 | Fiche Germanique | 050315  | 000002M98 |

**legrand****FICHE 2P+T 20 AMP AVEC SERRE-CABLES SORTIE LATÉRALE**

- Tension : 250 V
- Intensité : 20 A
- IP20 - IK02

| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 340 025 | Fiche 2P+T  | 055152  | 000014M77 |

**legrand****FICHE 3P+T PLEXO**

- Tension : 400 V - 20 A
- Poignée avec sortie latérale par embout (Câble Ø 5 à 18 mm)

| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 340 283 | Fiche 3P+T  | 055635  | 000017M38 |

**legrand****FICHE 3P+N+T PLEXO - AVEC ANNEAU**

- Tension : 400 V - 20 A
- Poignée avec sortie latérale par embout (Câble Ø 5 à 18 mm)

| Code    | Désignation  | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 340 284 | Fiche 3P+N+T | 055637  | 000018M99 |

**Fiche spéciale****legrand****FICHE DOUBLE FONCTION**

Se câble sur un cordon relié à un appareil et permet de brancher un deuxième appareil sur la même prise.

- Tension : 250 V
- Fiche 16 A - 3680 W
- A raccorder à un cordon souple 3G1,5 mm<sup>2</sup>



| Code    | Désignation                      | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------------------|---------|-----------|
| 340 234 | Fiche multiprise double fonction | 050461  | 000011M21 |

**dhome****PRISE ÉLECTRIQUE PROGRAMMABLE - JOURNALIÈRE**

- Programmes de 15 min ou multiples
- Possibilité de 48 programmations par jour
- Interrupteur marche/arrêt
- Voyant de mise sous tension
- Curseurs imperdables

**AUTOMATIQUE ET ÉCONOMIQUE**

| Code    | Désignation                    | Indice    |
|---------|--------------------------------|-----------|
| 666 279 | Prise programmable journalière | 000010A46 |



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



**legrand**

## PROGRAMMATEUR MÉNAGER JOURNALIER

- Tension : 230 V - 50 Hz
- Puissance maxi 3680 W
- Equipé d'une fiche 2P+T et d'un socle prise 2P+T - 16 A
- Avec éclips de protection
- Programmation par segment imperdable
- Commutateur marche forcée / programmation automatique

ECO-PART.  
0,12€  
par unité



| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 340 288 | Journalier  | 095860  | 000019M34 |



**dhome**

## PRISE ÉLECTRIQUE PROGRAMMABLE - DIGITAL - HEBDOMADAIRE

ECO-PART.  
0,12€  
par unité



- Ecran LCD
- Faible encombrement
- Possibilité de 8 programmations

| Code    | Désignation                             | Indice    |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| 666 280 | Prise programmable digital hebdomadaire | 000023A42 |



**legrand**

## PROGRAMMATEUR MÉNAGER HEBDOMADAIRE

- Tension : 230 V - 50 Hz
- Puissance maxi 3680 W
- Equipé d'une fiche 2P+T et d'un socle prise 2P+T - 16 A
- Avec éclips de protection
- Programmation par segment imperdable
- Commutateur marche forcée / programmation automatique

ECO-PART.  
0,12€  
par unité



| Code    | Désignation  | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 340 289 | Hebdomadaire | 095861  | 000022M88 |



**“ Colorez votre intérieur ”**

**legrand**

## VEILLEUSE À LED - AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE

Veilleuse avec détecteur crépusculaire.

- Tension : 230 V
- Technologie à LED
- Livrée avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

**ECLAIRAGE AUTOMATIQUE SELON LE SEUIL DE LUMINOSITÉ**



ECO-PART.  
0,12€  
par unité



| Code    | Désignation     | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 340 068 | Veilleuse à LED | 050673  | 000010M23 |



## MODULE ANTITORSION TWIST UP

Grâce à ce petit module, vous supprimez définitivement les nœuds le long du cordon.

**FINI LES PROBLÈMES DE NŒUDS !**

| Code    | Désignation      | Indice    |
|---------|------------------|-----------|
| 100 499 | Module anti-nœud | 000008A64 |



**legrand**

## FICHE RJ 45

- 8 contacts avec revêtement or 1,2 µm
- Largeur : 11,70 mm



| Code    | Désignation        | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------|---------|-----------|
| 110 236 | Fiche RJ 45        | 051703  | 000002M41 |
| 110 237 | Manchon pour fiche | 051707  | 000002M71 |



1204



1207



1210



1212



1217



1217



1219



1222



1223

Coupure et protection  
988Coffrets et communication  
1022Systèmes de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et accumulateurs  
1306**legrand****ADAPTATEUR 2P+T- 2 FICHES  
16 A SUR SOCLE 20 A**

- Permet de brancher deux fiches 2P+T - 16 A sur une prise 20 A
- Tension : 230 V - 4600 W
- Couleur : blanche

ECO-PART.  
0,02€  
par unité

| Code    | Intensité (A) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|---------|-----------|
| 340 225 | 16 à 20       | 090038  | 000015M85 |

**legrand****ADAPTATEUR 2P+T- 1 FICHE  
16 A SUR SOCLE 20 A**

- Permet de brancher une fiche 2P+T - 16 A sur une prise 20 A
- Tension : 230 V - 3680 W
- Couleur : blanche

ECO-PART.  
0,02€  
par unité

| Code    | Intensité (A) | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------|---------|-----------|
| 340 226 | 16 à 20       | 090037  | 000009M74 |

**legrand****ADAPTATEUR  
STANDARD BRITANNIQUE**

Adaptateur de voyage Britannique vers standard Français avec éclips de protection.

- Permettent de brancher une fiche sur une prise autre standard
- Tension : 230 V - 3000 W
- 2P+T
- Sortie 16 A
- Entrée 13 A
- Couleur : blanc/gris

ECO-PART.  
0,02€  
par unité

| Code    | Désignation                     | LEGRAND | Indice    |
|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| 340 076 | Adaptateur standard Britannique | 050383  | 000008M18 |

**legrand****ADAPTATEUR  
STANDARD ALLEMAND**

Adaptateur fiche standard germanique (pays : Allemagne, Espagne, Autriche, Portugal, Grèce, Hongrie...) sur prise française avec éclips de protection.

- Permettent de brancher une fiche sur une prise autre standard
- Tension : 230 V - 3000 W
- 2P+T
- Sortie 16 A
- Entrée 13 A
- Couleur : blanc/gris

ECO-PART.  
0,02€  
par unité

| Code    | Désignation                  | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------------|---------|-----------|
| 340 077 | Adaptateur standard Allemand | 050382  | 000007M62 |

**legrand****ADAPTATEUR  
STANDARD US**

Adaptateur de voyage US vers standard Français avec éclips de protection.

- Permettent de brancher une fiche sur une prise autre standard
- Tension : 230 V - 1380 W
- 2P+T
- Sortie 16 A
- Entrée 13 A
- Couleur : blanc/gris

ECO-PART.  
0,02€  
par unité

| Code    | Désignation            | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------|---------|-----------|
| 340 078 | Adaptateur standard US | 050385  | 000005M64 |

**legrand****CHARGEUR USB ENCOMBREMENT RÉDUIT**

- Encombrement réduit s'intègre parfaitement dans une prise de courant
- Chargeur USB 5 V - 1,5 A maxi.
- Fiche 2P 10 A

ECO-PART.  
0,02€  
par unité

| Code      | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 192 056 | Blanc   | 050680  | 000022M45 |
| 2 408 362 | Noir    | 050681  | 000013M82 |



**SIDER**

www.sider.biz



Commandez en ligne 24h/24

**PRODUIT COMPLÉMENTAIRE****Connectique  
TV****RENDEZ-VOUS  
PAGE 1036**



## Fiche multiprise



**dhhome**

### FICHE TRIPLITE LATÉRALE 2P

- Tension : 230 V
- 6 A
- Puissance maxi 1380 W
- Pour fiches plates sans terre

**AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION ENFANTS (ÉCLIPS)**



| Code           | Désignation                | Indice    |
|----------------|----------------------------|-----------|
| <b>666 316</b> | Fiche triplite latérale 2P | 000003A02 |



**dhhome**

### FICHE MULTIPRISE TRIPLITE MIXTE

- Sortie latérale pour les 2 x 2P+T, et sortie frontale pour la 2P
- Puissance maxi admissible 3500 W en 230 V~
- 16 A

**AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION ENFANTS (ÉCLIPS)**



| Code             | Désignation                             | Indice    |
|------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1 128 361</b> | Fiche multiprises 2 x 2P+T et 1 x 2P    | 000004A12 |
| <b>243 406</b>   | Lot de 2 multiprises 2 x 2P+T et 1 x 2P | 000006A64 |

ÉLECTRICITÉ

**dhhome**

**FICHE TRIPLITE LATÉRALE 2P+T**

- Tension : 230 V
- 16 A
- Puissance maxi 3500 W

**AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION ENFANTS (ÉCLIPS)**

**NF**

| Code           | Désignation                  | Indice    |
|----------------|------------------------------|-----------|
| <b>666 320</b> | Fiche triplite latérale 2P+T | 000004A80 |



**dhhome**

### FICHE BIPLITE 2P+T

- Tension : 230 V
- 16 A
- Puissance maxi 3500 W

**AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION ENFANTS (ÉCLIPS)**



| Code           | Désignation        | Indice    |
|----------------|--------------------|-----------|
| <b>666 318</b> | Fiche biplite 2P+T | 000003A70 |



**dhhome**

### FICHE TRIPLITE DROITE 2P

- Tension : 230 V
- 6 A
- Puissance maxi 1380 W
- Pour fiches plates sans terre

**AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION ENFANTS (ÉCLIPS)**



| Code           | Désignation              | Indice    |
|----------------|--------------------------|-----------|
| <b>666 317</b> | Fiche triplite droite 2P | 000002A52 |



Devis  
gratuit  
en 24h\*



**Livraison gratuite**  
dès 69€ HT\*



**Commande expédiée le jour-même**  
si elle est passée avant 15h30

\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Prise de courant Dooxie

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1110





**legrand®**

### FICHE MULTIPRISE - 2 SORTIES FRONTALES

- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible 3680 W
- Pour branchement sur prise 2P+T

ECO-PART.  
0,02€  
par unité



| Code      | Désignation               | Couleur       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------|---------------|---------|-----------|
| 1 340 223 | Fiche multiprise 2 x 2P+T | Blanc et gris | 050638  | 000004M19 |
| 2 192 054 | Fiche multiprise 2 x 2P+T | Noir          | 050504  | 000004M19 |



**legrand®**

### FICHE MULTIPRISE - 3 SORTIES FRONTALES

- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible 3680 W
- Pour branchement sur prise 2P+T

ECO-PART.  
0,02€  
par unité



**dhome**

### FICHE MULTIPRISE - 3 X 2P+T

- Avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible 3500 W
- 16 A



ECO-PART.  
0,02€  
par unité



| Code      | Désignation               | Couleur       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------|---------------|---------|-----------|
| 1 340 224 | Fiche multiprise 3 x 2P+T | Blanc et gris | 050639  | 000004M81 |
| 2 192 055 | Fiche multiprise 3 x 2P+T | Noir          | 050508  | 000004M81 |

| Code    | Désignation           | Indice    |
|---------|-----------------------|-----------|
| 243 044 | Multiprise 3 x (2P+T) | 000004A84 |



**legrand®**

### FICHE MULTIPRISE - 3 SORTIES LATÉRALES

- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible 3680 W
- 16 A
- Pour branchement sur prise 2P+T
- Antichoc avec bouchons IP44

ECO-PART.  
0,02€  
par unité



| Code      | Désignation               | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| 1 340 222 | Fiche multiprise 3 x 2P+T | Blanc   | 050632  | 000004M80 |
| 2 408 360 | Fiche multiprise 3 x 2P+T | Noir    | 050509  | 000005M59 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

## Bloc multiprise



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE STANDARD 3G1 MM²

- Avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Tension : 230 V
- Puissance maxi. 3500 W
- Câble H05 VV - F



| Code      | Désignation             | L. (m) | Vendu par | Indice    |
|-----------|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| 666 305   | 3 prises (2P+T) 10/16 A | 1,5    | 1         | 000007A28 |
| 1 243 010 | 3 prises (2P+T) 10/16 A | 1,5    | 2         | 000015A02 |
| 666 306   | 4 prises (2P+T) 10/16 A | 1,5    | 1         | 000008A08 |
| 243 013   | 5 prises (2P+T) 10/16 A | 1,5    | 1         | 000008A62 |



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE STANDARD AVEC INTERRUPTEUR 3G1 MM²

- Cordon H05 VV - F
- Puissance maxi 3500 W en 230 V
- Bloc 16 A avec dispositif de protection enfant (éclips)



| Code      | Désignation             | L. (m) | Indice    |
|-----------|-------------------------|--------|-----------|
| 1 666 307 | 3 prises (2P+T) 10/16 A | 1,5    | 000008A58 |
| 666 308   | 5 prises (2P+T) 10/16 A | 1,5    | 000010A46 |



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE STANDARD AVEC INTERRUPTEUR 3G1,5 MM²

- H05 VV - F
- Puissance maxi 3500 W en 230 V
- Prises 2P+T avec protection enfant "éclips"



| Code      | Désignation             | Indice    |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1 666 310 | 3 prises (2P+T) 10/16 A | 000010A58 |
| 666 311   | 5 prises (2P+T) 10/16 A | 000012A04 |
| 243 021   | 6 prises 2P+T 10/16 A   | 000011A64 |



**legrand**

### BLOC MULTIPRISE STANDARD MOBILE

- Intensité : 16 A
- Puissance maxi 3500 W en 230 V
- A raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² minimum



| Code      | Désignation                     | Indice    |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1 510 048 | 3 prises 2P+T sans interrupteur | 000006M65 |
| 2 490 129 | 5 prises 2P+T sans interrupteur | 000010M64 |



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE 7 PRISES AVEC INTERRUPTEUR 3G1 MM²

- Cordon d'alimentation de 1,5 m en H05 VV - F 3G1 mm²
- Puissance maxi 3500 W en 230 V
- Equipé d'un interrupteur à voyant
- Bloc 7 prises mixtes



| Code    | Désignation                                 | Indice    |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 666 309 | 3 prises (2P+T) 10/16 A + 4 prises 2P (6 A) | 000010A76 |



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE FICHE PLATE

- Design moderne
- Fiche plate pour un gain de place équipé d'un anneau pour faciliter le débranchement
- Cordon d'alimentation de 1 m en H05-VV - F 3G1 mm²
- Puissance maxi. 3680 W en 230 V
- Equipé d'un interrupteur à voyant
- Deux encoches permettant de fixer le bloc à un support



| Code      | Désignation             | Indice    |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1 243 550 | 3 prises (2P+T) 10/16 A | 000012A58 |
| 243 551   | 5 prises (2P+T) 10/16 A | 000014A88 |



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE DESIGN

- Cordon d'alimentation de 1,5 m en H 05 VV - F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Puissance maxi. 3680 W en 230 V
- Equipé d'un interrupteur à voyant

#### DESIGN MODERNE

| Code      | Désignation             | Indice    |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1 408 296 | 3 prises (2P+T) 10/16 A | 000019A34 |
| 408 299   | 5 prises (2P+T) 10/16 A | 000017A38 |



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE LIBERTY

- Cordon d'alimentation de 1,5 m en H 05 VV - F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Puissance maxi. 3680 W en 230 V
- Equipé d'un interrupteur, de 5 prises 2P + T



| Code    | Désignation             | Indice    |
|---------|-------------------------|-----------|
| 408 300 | 5 prises (2P+T) 10/16 A | 000023A12 |

**NOUVEAU**



**legrand**

### RALLONGE MULTIPRISE 3 X 2P+T

- Rallonge multiprises avec support tablette intégré
- Rallonge 3 x 2P+T
- 16 A
- 230 V
- 3680 W maximum
- Equipé d'un support antidérapant pour tablette
- 2 entrées USB type-A permettant de recharger des terminaux mobiles
- Intensité : 3,9 A au total dont 1 port "quickcharge" Qualcomm 2,4 A
- Interrupteur général ON/OFF muni d'un disjoncteur coupe-circuit
- Cordon d'alimentation de 1,5 m



| Code    | Modèle                       | Indice    |
|---------|------------------------------|-----------|
| 487 962 | Rallonge multiprise 3 x 2P+T | 000057M57 |



**legrand**

### BLOC MULTIPRISE STANDARD

Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne Hi-Fi, ...

- Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble
- Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail
- 16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V
- Equipée d'une prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise
- Cordon 1,5 m, 3G1 mm<sup>2</sup>



| Code      | Désignation     | Couleur       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|---------------|---------|-----------|
| 1 490 020 | 3 prises (2P+T) | Blanc et gris | 050051  | 000009M00 |
| 110 233   | 4 prises (2P+T) | Blanc et gris | 050055  | 000012M44 |
| 110 234   | 5 prises (2P+T) | Blanc et gris | 050058  | 000014M90 |
| 192 049   | 6 prises (2P+T) | Blanc et gris | 050061  | 000015M53 |
| 192 046   | 3 prises (2P+T) | Noir          | 050033  | 000009M00 |



**dhome**

### BLOC MULTIPRISE - BI-COLOR GRIS/BLANC

- Equipé d'un interrupteur à voyant
- Puissance maxi. 3500 W en 230 V
- Cordon d'alimentation de 1 m en H05 VV - F 3G 1 mm<sup>2</sup>
- Coloris gris/blanc



| Code    | Désignation             | Indice    |
|---------|-------------------------|-----------|
| 243 483 | 3 prises (2P+T) 10/16 A | 000014A56 |

## NOS MARQUES



Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**





## BLOC MULTIPRISE ROTATIF AVEC INTERRUPTEUR 3G1 MM<sup>2</sup>

- 16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V
- Prises éclips testées pour résister à 10000 manœuvres
- Bloc de prises pivotant sur son axe
- Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied
- Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfos, chargeurs
- Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail
- Cordon 1,5 m, 3G1 mm<sup>2</sup>
- Livrée avec collier autoagrippant pour regrouper les cordons

ECO-PART  
0,02€  
par unité



| Code      | Désignation     |
|-----------|-----------------|
| 1 490 021 | 4 prises (2P+T) |
| 2 490 022 | 5 prises (2P+T) |

| LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------|
| 050075  | 000023M51 |
| 050079  | 000024M36 |



## BLOC MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR 3G1 MM<sup>2</sup>

- Prises décalées qui offrent la possibilité de connecter plusieurs chargeurs
- Tension : 230 V/50 Hz
- Puissance maxi 3680 W
- Cordon d'alimentation 3G1 - 1,50 m
- Protection enfant
- Couleur : blanc/gris



| Code      | Désignation           | Indice    |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 373 695 | 3 prises 2P+T + inter | 000015A14 |
| 373 696   | 5 prises 2P+T + inter | 000023A86 |



## BLOC MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR ET PARAFOUDRE 3G1 MM<sup>2</sup>

- Prises décalées qui offrent la possibilité de connecter plusieurs chargeurs
- Tension : 230 V/50 Hz
- Puissance maxi 3680 W
- Cordon d'alimentation 1,50 m
- Protection enfant
- Voyant d'état de marche parafoudre
- Couleur : blanc/gris



| Code    | Désignation           | Indice    |
|---------|-----------------------|-----------|
| 373 697 | 6 prises 2P+T + inter | 000033A04 |



dhome

## BLOC MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR IP44 3G1 MM<sup>2</sup>

- Puissance maxi 3500 W en 230 V
- Longueur du cordon 1,50 m en H07 RN - F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Bloc 16 A avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Étanche aux éclaboussures

**SPÉCIAL CHANTIER**



| Code    | Désignation             |
|---------|-------------------------|
| 666 312 | 5 prises (2P+T) 10/16 A |

| Indice    |
|-----------|
| 000023A68 |



dhome

### PROLONGATEUR

- Puissance maxi. 3680 W en 230 V
- IP44
- Câble H07 RN - F 3G2,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble 5 m
- Fiches munies de sécurité enfant



**EQUIPÉ DE 4 PRISES À CLAPET 2P+T 16 A**

| Code    | Désignation                     | Indice    |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 243 412 | Bloc 4 prises avec prolongateur | 000052A62 |



EATON  
Powering Business Worldwide

### BLOC MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR PARASURTENSEUR 6 PRISES

- Bloc multiprise destiné à protéger les équipements contre les surtensions, les parasites et les effets indirects de la foudre

- Puissance : 2500 W

- Tension / Fréquence : 220 - 250 V / 50/60 Hz

- Protection : 13 500 A 3 x MOV 4 500 A

- Temps de réponse : < 1 ns

- Dissipation totale d'énergie : 525 Joules



| Code    | Désignation     | Indice    |
|---------|-----------------|-----------|
| 277 620 | 6 prises (2P+T) | 000041A22 |



“ Pour raccorder des outils électroportatifs, des chargeurs, des aspirateurs... ”

FESTOOL

### RALLONGE MULTIPRISES

Rallonge multiprises au format Systainer.

- Alimente en courant jusqu'à quatre outils électroportatifs en parallèle, et si besoin est, un téléphone mobile ou une tablette peuvent être rechargés en plus à l'intérieur
- Grâce à deux sorties de câble, le SYS-PowerHub peut aussi être combiné à d'autres SYSTAINER

- Puissance absorbée : 2500 W

- IP44

- Nombre de prise de courant : 5

- Dimensions (L. x l. x H.) : 396 x 296 x 157,5 mm

- Poids : 4,2 kg

- Longueur de câble : 10 m H07 RN F3G1,5

- 4 prises de courant extérieures

- 1 prise de courant intégrée

- Interrupteur de protection thermique intégré

| Code    | Désignation                       | Indice    |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 101 722 | Rallonge multiprises SYS-PowerHub | 000332A44 |



brennenstuhl®

### BLOC MULTIPRISE PRO-LINE - AVEC INTERRUPTEUR - CORDON 3G1,5 MM<sup>2</sup>

Prises avec volets d'obturation, étanches aux projections d'eau et à la poussière, pour utilisation extérieure.

- Câble H07RN - F 3G1,5 mm<sup>2</sup>

- Interrupteur lumineux IP44

- Peut être fixé sur support

**SPÉCIAL CHANTIER**



| Code    | Désignation     | Indice    |
|---------|-----------------|-----------|
| 405 510 | 5 prises (2P+T) | 000041A64 |



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



**legrand**

## BLOC MULTIPRISE - FIXABLE

- Fixation murale par vis
- Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm<sup>2</sup> conseillé)
- Prises équipées d'éclips de protection
- Livré avec embout porte-étiquette 3500 W en 230 V~
- Bloc démontable pour une utilisation fixe en installation saillie conforme à la norme NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 2,5 mm<sup>2</sup> mini)
- Livré avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure DLPlus 20/32 x 12,5, 32 x 16 et 32 x 20 ou tube Ø 16 mm ou Ø 20 mm



| Code      | Désignation     | L. (mm) | LEGRAND | Indice    |
|-----------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 1 340 279 | 3 prises (2P+T) | 208     | 050609  | 000034M94 |
| 2 340 280 | 4 prises (2P+T) | 253     | 050610  | 000043M27 |
| 3 340 281 | 6 prises (2P+T) | 343     | 050611  | 000057M30 |



**legrand**

## BLOC MULTIPRISE VERTICAL MULTIMÉDIA AVEC PARAFOUDRE 3G1,5 MM<sup>2</sup>

Protection des appareils électriques, électroniques et du circuit téléphonique contre la foudre et les surtensions.

- Bloc de prises vertical pivotant sur son axe
- Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfo, chargeurs, ...
- Adaptation parfaite à la protection complète d'une box internet
- 4 x 2P+T commandées par interrupteur général
- 2 prises chargeur USB + 1 fiche micro USB sur socle
- Cordon d'alimentation de 2 m

**IDÉAL POUR RECHARGER TOUS LES SUPPORTS MOBILES : TABLETTE TACTILE, LECTEURS MP3 ET MP4, SMARTPHONE..**



| Code      | Nbre de prises                 | Couleur       | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 1 331 051 | 4 x 2P+T + 2 USB + 1 micro USB | Blanc et gris | 050014  | 000057M20 |
| 2 192 053 | 4 x 2P+T + 2 USB + 1 micro USB | Noir          | 050394  | 000051M49 |



**legrand**

## BLOC MULTIPRISE VERTICAL MULTIMÉDIA AVEC PARAFOUDRE ET CHARGEUR À INDUCTION

- 4 x 2P+T + 1 station de charge induction et 2 modules de charge 2400 mA USB 16 A/230 V - 3500 W
- Station induction technologie Qi 1000 mA (par contact)
- Led de confirmation de mise en position et d'état de charge
- 2 entrées USB permettant de recharger des terminaux mobiles
- Intensité = 2,4 A au total
- Avec interrupteur général ON/OFF
- Parafoudre intégré : protège TV, hi-fi, lecteur DVD, informatique... contre les chocs de foudre et évite la destruction d'appareils coûteux
- Uc = 250 V, Uoc = 4 kV et Up = 1 kV
- Voyant signalant l'état du parafoudre
- Cordon d'alimentation de 2 m (3G1,5 mm<sup>2</sup>)
- Couleur : alu/noir



| Code    | Nbre de prises                                   | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------------------------------------------------|---------|-----------|
| 192 051 | 4 x 2P+T + 2 USB + 1 station de charge induction | 050398  | 000096M80 |





## Onduleur - Protection surtensions



**EATON**  
Powering Business Worldwide

### ONDULEUR OFF-LINE ELLIPSE ECO

L'Ellipse ECO intègre un parafoudre haute performance compatible avec la norme IEC 61643 - 1 ; ce dispositif assure aussi une protection ligne de données Ethernet, internet et téléphone.

- Assure la continuité de service des équipements en cas de coupure d'alimentation, grâce à ses batteries
- L'Eaton Ellipse ECO propose une fonction ECoControl (modèles USB), qui éteint automatiquement les périphériques avec l'équipement maître
  - Il vous assure jusqu'à @25 % d'économie d'énergie comparé aux onduleurs de la génération précédente

- Tension d'entrée nominale : 230 V
- Plage de tension d'entrée 184 V - 264 V (ajustable de 161 V à 284 V)
- Tension de sortie 230 V (ajustable à 220 V, 230 V, 240 V)
  - Fréquence 50 - 60 Hz (auto-sélection)
- Dimension (Ep. x H. x L.) : 81 x 263 x 235 mm
  - Autonomie : à 50 % de charge 9 min, à 100 % de charge 5 min
- 3 prises FR parafoudre + autonomie + 1 prise ECoControl
- Protection ligne Tél/Internet et Ethernet
  - Disjoncteur réarmement

### PROTECTION HAUTE PERFORMANCE



**EATON**  
Powering Business Worldwide

### BLOC 8 PRISES PROTECTION SURTENSIONS - PARAFONDRE

La gamme de multiprises parafoudre Protection Box est une solution simple et économique pour protéger les équipements sensibles :

- équipements TV/Vidéo/Hi-Fi : TV, ensemble home cinéma, graveurs DVD, décodeurs numériques...
- modem Internet xDSL/TV xDSL, téléphonie, électroménager...
- protection de ligne Tél/Internet, y compris xDSL + ligne antenne grâce au module de protection Audio/Vidéo

- Tension : 220 - 250 V - 50/60 Hz
- Protection surtension :
  - protection totale 30 000 A 3 x MOV 10 000 A
  - temps de réponse < 1 ns
  - dissipation totale d'énergie 1110 joules
- Courant nominal/puissance : 10 A - 2300 W
- Dimensions (L. x l. x Ep.) : 315 x 150 x 65 mm

### IDÉAL POUR PROTÉGER VOS ÉQUIPEMENTS HIGH TECH

| Code      | Modèle                                | Puis.          | Indice    |
|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 422 047 | Onduleur Off-Line Ellipse ECO 500     | 500 VA - 300 W | 000240A48 |
| 422 048   | Onduleur Off-Line Ellipse ECO 650 USB | 650 VA - 400 W | 000248A24 |

| Code    | Désignation                                      | Indice    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| 422 046 | Bloc 8 prises protection surtension - parafoudre | 000114A74 |

## Prolongateur



**dhome**

### PROLONGATEUR CÂBLE MÉPLAT

- Tension : 230 V
- Puissance maxi. 1380 W
- Intensité 6 A
- Section du câble 2 x 0,75 mm²

### FICHES MUNIES DE SÉCURITÉ ENFANT



| Code      | Couleur | L. (m) | Indice    |
|-----------|---------|--------|-----------|
| 1 243 023 | Blanc   | 2      | 000004A88 |
| 243 024   | Blanc   | 3      | 000005A52 |
| 243 025   | Blanc   | 5      | 000007A92 |
| 243 509   | Noir    | 2      | 000005A44 |
| 243 511   | Noir    | 5      | 000008A40 |



**dhome**

### PROLONGATEUR DE JARDIN

- Puissance maxi. 3500 W en 230 V
- Equipé d'une fiche mâle et d'une fiche femelle 16 A
- Câble : H05 VV - F
- Sécurité enfant



| Code      | Section (mm²) | L. (m) | Indice    |
|-----------|---------------|--------|-----------|
| 243 034   | 3 G 1,5       | 15     | 000041A38 |
| 243 032   | 2 x 1,5       | 25     | 000046A66 |
| 1 061 264 | 3 G 1,5       | 25     | 000069A60 |
| 666 315   | 3 G 1,5       | 50     | 000132A10 |

**legrand**

### PROLONGATEUR SOUPLE 2P+T

- Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
- Prise 2P+T - 16 A ergonomique facilitant le débrouillage
- Câble H 05 VVF 3G1,5 mm²



| Code      | L. (m) | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 1 192 057 | 3      | Blanc   | 051600  | 000014M68 |
| 408 364   | 5      | Blanc   | 051601  | 000018M63 |
| 192 059   | 10     | Blanc   | 051602  | 000032M66 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



**dhome**



## PROLONGATEUR CÂBLE SOUPLE 3G1,5 MM²

Câble pour alimentation d'appareils domestiques mobiles avec sécurité enfant.

- Puissance maxi 3000 W en 230 V
- Ame : cuivre nu
- Isolation : PVC
- Prise 2P+T
- Câble : H05 VV - F - 3G1,5 mm²



| Code      | L. (m) | Couleur | Indice    |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 243 028   | 10     | Blanc   | 000030A06 |
| 1 243 405 | 3      | Blanc   | 000011A08 |
| 666 314   | 5      | Blanc   | 000018A16 |
| 2 243 029 | 3      | Gris    | 000011A04 |
| 243 030   | 5      | Gris    | 000016A04 |
| 243 031   | 10     | Gris    | 000027A58 |
| 3 243 512 | 3      | Noir    | 000012A76 |
| 243 514   | 10     | Noir    | 000032A00 |



## PROLONGATEUR TV COAXIAL - MÂLE / FEMELLE - DIAMÈTRE 9,52 MM

- Ø 9,52 mm
- Mâle/Femelle



| Code      | L. (m) | Indice    |
|-----------|--------|-----------|
| 1 243 414 | 3      | 000003A34 |
| 243 415   | 5      | 000004A40 |
| 666 393   | 10     | 000007A30 |



## CÂBLE HDMI / HDMI 1.4

Capable de transporter à la fois de l'image et du son en qualité numérique, le câble HDMI (Interface Média Haute Définition). Permet de relier entre eux deux équipements équipés de connexions HDMI femelles (ex : écran plasma / LCD vers lecteur DVD...).

- 2 connecteurs HDMI mâles or

| Code    | L. (m) | Type d'embout | Indice    |
|---------|--------|---------------|-----------|
| 243 417 | 1,5    | Mâle - Mâle   | 000005A80 |



## CORDON AUDIO JACK 3,5 MM

- Cordon audio stéréo
- Jack 3,5 mm mâle vers Jack 3,5 mm mâle
- 3 pôles plaqués or



| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 101 520 | 1,5    | 000006A66 |



## CÂBLE USB 2.0 MÂLE / USB 2.0 MICRO MÂLE

- 1 connecteur USB mâle, et 1 connecteur USB B mâle, câble à 4 fils, double blindage
- Modèle de connecteur droit avec boîtier moulé
- Compatible USB 1.0 et 1.1
- Taux de transfert maximum : 30 Mb/s en USB 2.0



| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 101 521 | 1,5    | 000004A56 |



## CÂBLE D'ALIMENTATION SECTEUR PC / ÉCRAN

- 1 connecteur VDE femelle 3 pôles
- 1 prise secteur mâle avec terre
- Longueur : 1,50 m



| Code    | Désignation             | Indice    |
|---------|-------------------------|-----------|
| 204 955 | VDE femelle / Mâle 2P+T | 000011A48 |



**dhome**

**PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE -  
POUR BORNE DE CAMPING EU  
- MÂLE / FEMELLE -  
INTENSITÉ 16 A**

- Tension : 230 V
- Puissance maxi 3500 W
- Fiche 16 A
- Section 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur : 30 cm
- Type de câble : H05 - VV - F



| Code      | Désignation           | Indice    |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 243 038 | Femelle EU/ mâle 16 A | 000015A04 |
| 2 243 037 | Mâle EU/ femelle 16 A | 000015A02 |



**"Adapté  
aux échafaudages  
grâce à ses 2 crochets"**

**brennenstuhl®**

**PROLONGATEUR AVEC BLOC PRISES MOBILE  
POWERBLOCK IP 54**

- Bloc avec prises de courant ergonomique, robuste et résistant aux chocs
- 4 prises de courant protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique
- Voyant de présence de tension
- 2 crochets métalliques rabattables
- Sangle de fixation
- 1 fiche 2P+T 16 A / 230 V ~
- 4 prises 2P+T 16 A / 230 V ~ sur le Powerblock
- Puissance max : 3680 W
- Conforme à la norme NF C 61314 : 2008 / A1 : 2010



| Code      | Câble                            | Prise    | L. (m) | Indice    |
|-----------|----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 1 508 818 | H07 RN-F 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 4 x 2P+T | 15     | 000081A86 |
| 508 819   | H07 RN-F 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> | 4 x 2P+T | 10     | 000088A76 |



**legrand®**

**RALLONGE MULTIPRISE  
PIEVRE - AVEC 3  
PROLONGATEURS**

- Double standard français/germanique
- 16 A - IK10
- Avec 1 fiche et 3 prolongateurs 2P+T
- Câble H07 RNF 3G1,5 et 3G2,5 mm<sup>2</sup>
- Produit conforme à NFC 61 - 314 et IEC 884 - 1

**RALLONGES CAOUTCHOUC  
POUR CHANTIER**

| Code    | L. (m) | Couleur | LEGRAND | Indice    |
|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 192 060 | 0,80   | Noir    | 050577  | 000044M96 |

**Enrouleur professionnel**



**dhome**

**ENROULEUR  
PROFESSIONNEL**

Enrouleur de chantier.

- 4 prises 2P+T 16 A à clapets IP44
- Avec disjoncteur thermique
- Protection pour enfant

**MULTI-USAGES**



| Code      | Câble                           | L. (m) | Puis. (W)   | Indice    |
|-----------|---------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 1 243 053 | H07 RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 25     | 1100 / 3200 | 000112A88 |
| 243 055   | H07 RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 40     | 850 / 3200  | 000169A72 |
| 243 054   | H07 RN-F 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 20     | 1200 / 3200 | 000149A74 |
| 243 056   | H07 RN-F 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 40     | 1200 / 3200 | 000249A48 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**





dhome

## ENROULEUR DE CHANTIER MOYEU FIXE

- Système roue libre avec moyeu fixe, permet de dérouler le câble sans débrancher les accessoires
- Câble rouge pour une meilleure visibilité
- Poignée de transport ergonomique
- Equipé de 4 prises 2P+T 16 A à clapets
  - IP44
- Puissance maxi :
  - câble enroulé : 1100 W
  - câble déroulé : 3600 W
- Flasques PVC semi-rigides
- Câble H07RN - F 3G2,5 mm² rouge
- Sécurité avec disjoncteur thermique



| Code      | L. (m) | Indice    |
|-----------|--------|-----------|
| 1 243 546 | 20     | 000154A34 |
| 243 547   | 40     | 000256A74 |



dhome

## ENROULEUR PROFESSIONNEL MOYEU FIXE

Enrouleur de chantier pour usage intensif.

- 4 prises 16 A à clapets IP44
- Avec disjoncteur thermique
- Câble de couleur rouge et disque zinc
- Avec disjoncteur thermique
- Puissance maxi. enroulée/déroulée : 1100/3600 W
- Protection pour enfant



| Code      | L. (m) | Indice    |
|-----------|--------|-----------|
| 1 243 548 | 25     | 000178A06 |
| 243 549   | 40     | 000253A00 |

**SYSTÈME ROUE LIBRE ET MOYEU CENTRAL QUI RESTE FIXE**



brennenstuhl®

## ENROULEUR PRO SILVER

- 4 prises 2P+T 16 A/230 V
  - IP44
- Disjoncteur thermique
  - Puissance maxi :
    - câble déroulé 3500 W
    - câble non déroulé 1000 W
- Flasques acier galvanisé
- Moyeu en matière isolante renforcé
- Poignée de transport ergonomique
- Câble H07 RN - F
  - NF EN 61242



| Code    | L. (m) | Section (mm²) | Indice    |
|---------|--------|---------------|-----------|
| 151 744 | 10     | 3G1,5         | 000098A54 |



brennenstuhl®

## ENROULEUR DE CÂBLE CUBE IP 44

- Châssis en Rubbabren, un mélange de plastique spécial et de caoutchouc adapté aux conditions de chantier les plus difficiles
- Résistant au froid jusqu'à -25°C
- 4 prises de courant protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique
- Voyant de présence de tension pour éviter les déplacements inutiles
- Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge
- Poignée rabattable pour dérouler et enrouler le câble sans effort
- Frein de tambour pour une fixation fiable même pendant le transport
- Protection anti-retournement, stabilité sur 4 côtés
- Poignée de transport robuste avec guidage parfait du câble sur les 4 côtés
- Trous de rangement de fiche pratiques sur les 4 côtés
- Fiche droite extrêmement résistante avec presse étoupe
- Conforme à la norme NF EN 61242 : 1997 / A1 : 2008
- IP44
- 1 fiche 2P+T 16 A / 230 V ~
- 4 prises 2P+T 16 A / 230 V ~ sur le tambour
- Puissance max. : 3500 W
- Dimensions (l. x H. x P.) : 400 x 390 x 250 mm



| Code      | L. (m) | Section (mm²) | Indice    |
|-----------|--------|---------------|-----------|
| 508 815   | 40     | 3G1,5         | 000224A50 |
| 1 508 816 | 25     | 3G2,5         | 000217A06 |
| 508 817   | 40     | 3G2,5         | 000275A46 |



### ENROULEUR BT PRO 3G1,5 MM<sup>2</sup>

Enrouleur à bloc prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile (sur échelles, échafaudage, etc.).

- 4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapet, montées en bout de câble
- IP44
- Câble H07RN-F
- Disjoncteur thermique
- Le tambour tourne, les prises ne bougent pas
- Poignée guide câble
- Bouton tournant à 360°
- NF EN 61242



#### BLOC PRISES INDÉPENDANT DU TAMBOUR

| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 159 094 | 40     | 000198A40 |



### ENROULEUR PROLONGATEUR AUTOMATIQUE 3G1,5 MM<sup>2</sup>

- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V
- 1 prolongateur 2P+T 16 A/230 V
- Disjoncteur thermique
- Puissance maxi :
  - câble déroulé 1800 W
  - câble non déroulé 1200 W
- Protection enfants
- Châssis robuste en polypropylène
- Ressort à spirale avec dispositif d'arrêt
- Montage murale ou au plafond, pivotant
- Dimension : 370 x 280 x 135 mm
- Câble H05VV - F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- NF EN 61242



| Code    | L. (m)   | Indice    |
|---------|----------|-----------|
| 590 046 | 10 + 1,5 | 000158A12 |

## Enrouleur de bricolage



### ENROULEUR STANDARD 3G1,5 MM<sup>2</sup>

- Ame : cuivre nu
- Isolation : PVC
- Puissance maxi :
  - câble déroulé 3500 W
  - câble non déroulé 1000 W
- Câble H05VV - F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- Tambour monobloc, moulé en matière plastique isolante et antichoc
- Socle de prises de courant composé de 4 prises bipolaires + terre 16 A, 230 V
- NF EN 61242



| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 092 053 | 25     | 000091A22 |
| 092 088 | 50     | 000150A06 |



### ENROULEUR BABY

Enrouleur bricolage.

- 4 prises 16 A
- Avec disjoncteur thermique
- Câble H05VV - F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- Puissance maxi enroulée/déroulée : 1100/2300 W
- Protection enfants



| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 243 048 | 15     | 000050A52 |
| 243 051 | 25     | 000076A76 |
| 243 052 | 40     | 000114A84 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





**dhome**

## ENROULEUR DE JARDIN 3G 1,5 MM²

- Puissance maxi :
- câble enroulé : 1100 W
- câble déroulé : 3200 W
- Sécurité avec disjoncteur thermique
- Câble H05 VV - F 3G1,5 mm² orange



| Code      | L. (m) | Indice    |
|-----------|--------|-----------|
| 1 243 049 | 25     | 000086A46 |
| 243 050   | 40     | 000152A80 |



**dhome**

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE DE JARDIN

- Câble H05 VV - F 2 x 1,5 mm²
- Câble souple orange
- Puissance maxi :
- câble enroulé : 1100 W
- câble déroulé : 3200 W
- Sécurité avec disjoncteur thermique
- Poignée de transport ergonomique



**UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS DE CLASSE 2**

| Code      | L. (m) | Indice    |
|-----------|--------|-----------|
| 1 244 185 | 20     | 000056A02 |
| 244 186   | 40     | 000112A18 |

## Enrouleur domestique



**dhome**

## ENROULEUR DOMESTIQUE 3G1,5 MM²

- 4 prises 2P+T 16 A avec disjoncteur thermique
- Puissance maxi :
- câble enroulé : 1100 W
- câble déroulé : 3200 W
- Câble H05 VV - F 3G 1,5 mm²



| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 243 047 | 5      | 000027A54 |



**dhome**

## ENROULEUR DOMESTIQUE 3G1 MM²

Enrouleur domestique.

- 4 prises 16 A
- Avec disjoncteur thermique
- Câble H05VV - F 3G1 mm²
- Puissance maxi :
- câble enroulée : 1100 W
- câble déroulée : 2300 W
- Protection enfants



**ÉCONOMIQUE**

| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 243 407 | 10     | 000031A64 |



dhome

## ENROULEUR DOMESTIQUE CARRÉ 3G 1,5 MM²

- Equipé de 4 prises 2P+T
- Puissance maxi :
- câble enroulé : 1100 W
- câble déroulé : 2680 W
- Sécurité avec disjoncteur thermique

| Code    | L. (m) | Indice    |
|---------|--------|-----------|
| 408 341 | 15     | 000062A74 |



brennenstuhl®

## ENROULEUR 4 PRISES 3G1 MM²

- Puissance maxi 2300 W sous 230 V
- 4 prises 2P+T 16 A
- Boîtier moulé en matière isolante antichoc

| Code      | L. (m) | Indice    |
|-----------|--------|-----------|
| 1 354 309 | 10     | 000042A10 |
| 597 310   | 20     | 000063A06 |

- Poignée ergonomique
- Crochet métallique permettant d'accrocher l'appareil
- Protection enfants
- Câble H05VV - F 3G1 mm²



## Équipement industriel et distribution



GEWISS

## FICHE MOBILE DROITE PROTÉGÉE

- IP44
- Câblage à vis en basse tension

| Code      | Couleur | Prise  | Intensité (A) | Tension (V) | Indice    |
|-----------|---------|--------|---------------|-------------|-----------|
| 1 141 233 | Bleu    | 2P+T   | 16            | 200 à 250   | 000013A42 |
| 2 141 234 | Rouge   | 3P+T   | 16            | 380 à 415   | 000015A88 |
| 141 235   | Rouge   | 3P+N+T | 16            | 346 à 415   | 000018A48 |
| 141 236   | Bleu    | 2P+T   | 32            | 200 à 250   | 000024A48 |
| 141 237   | Rouge   | 3P+T   | 32            | 380 à 415   | 000025A98 |
| 141 238   | Rouge   | 3P+N+T | 32            | 346 à 415   | 000030A72 |



GEWISS

## PRISE MOBILE DROITE PROTÉGÉE

- IP44
- Câblage à vis en basse tension

| Code      | Couleur | Prise  | Intensité (A) | Tension (V) | Indice    |
|-----------|---------|--------|---------------|-------------|-----------|
| 1 141 242 | Bleu    | 2P+T   | 16            | 230         | 000020A82 |
| 2 141 243 | Rouge   | 3P+T   | 16            | 400         | 000023A80 |
| 141 244   | Rouge   | 3P+N+T | 16            | 400         | 000028A26 |
| 141 245   | Bleu    | 2P+T   | 32            | 230         | 000034A08 |
| 141 246   | Rouge   | 3P+T   | 32            | 400         | 000035A60 |
| 141 247   | Rouge   | 3P+N+T | 32            | 400         | 000039A86 |



NOUVEAU

GEWISS

## SOCLE DE PRISE À ENCASTRER

- Socle de prise à encastrer à 10°
- Standard français
- Prise 2P+T
- 16 A
- 230 V
- 56 / 60 Hz
- Dimensions (L. x l.) : 50 x 50 mm

| Code    | Modèle                           | Intensité (A) | L. (mm) | l. (mm) | Indice    |
|---------|----------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|
| 324 929 | Socle de prise à encastrer à 10° | 16            | 50      | 50      | 000011A96 |



Coupure et protection  
988

Coffrets et communication  
1022

Systèmes de sécurité  
1038

Appareillage  
1062

Câbles et conduits  
1158

Connexion  
1190

Branchement  
1202

Source  
1226

Éclairage  
1266

Piles et accumulateurs  
1306



**GEWISS**

## COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE

- Coffret d'alimentation provisoire câblé et certifié selon la norme EN 61439-4
- Prévu pour répondre à tous les besoins d'électrification des installations temporaires
- NF EN 61439-4
- 230 V
- 16 A
- Puissance maximale : 3,5 kVA
- 4 prises :
  - 2P+T
  - 16 A
  - 230 V

- Protection générale : 1 disjoncteur différentiel :
  - 2P
  - 16 A C
  - 30 mA type AC
- Coup de poing d'arrêt d'urgence
- Voyant de présence tension
- Alimentation :
  - 3 mètres câble H07 RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 fiche 2P+T
  - 16 A
  - 230 Vca
- IP65
- IK08
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C



| Code    | Modèle                            | Intensité (A) | Prise         | Tension (V) | Indice    |
|---------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 324 948 | Coffret d'alimentation provisoire | 16            | 4 prises 2P+T | 230         | 000543A72 |



**GEWISS**

## COFFRETS DE PRISES VIDES À ÉQUIPER

- IP65
- 16/32 A
- Serre-câble
- 4 bouchons cache-vis
- Bride d'adaptation pour chaque siège de logement
- Norme EN 50022

| Code    | L. x H. x P. (mm) | Nbre de modules | Prise      | Indice    |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| 141 259 | 220 x 435 x 96    | 10              | 2 IEC 3P+T | 000135A62 |



**GEWISS**

## SOCLES DE PRISE EN SAILLIE À 10° PROTÉGÉES

- IP44
- Câblage à vis en basse tension

| Code      | Couleur | Prise  | Intensité (A) | Tension (V) | Indice    |
|-----------|---------|--------|---------------|-------------|-----------|
| 1 141 250 | Bleu    | 2P+T   | 16            | 230         | 000022A72 |
| 2 141 251 | Rouge   | 3P+T   | 16            | 400         | 000024A62 |
| 141 252   | Rouge   | 3P+N+T | 16            | 400         | 000026A32 |
| 141 253   | Bleu    | 2P+T   | 32            | 230         | 000035A62 |
| 141 254   | Rouge   | 3P+T   | 32            | 400         | 000038A78 |
| 141 255   | Rouge   | 3P+N+T | 32            | 400         | 000041A68 |



**GEWISS**

## SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° PROTÉGÉE

- IP44
- Câblage à vis en basse tension

| Code      | Couleur | Prise  | Intensité (A) | Tension (V) | Indice    |
|-----------|---------|--------|---------------|-------------|-----------|
| 1 141 264 | Bleu    | 2P+T   | 16            | 230         | 000020A86 |
| 2 141 266 | Rouge   | 3P+N+T | 16            | 400         | 000025A20 |
| 141 267   | Bleu    | 2P+T   | 32            | 230         | 000028A74 |

**NOUVEAU**

**GEWISS**

## PRISE MODULAIRE 2P+T

- Prise de courant modulaire pour rail EN50022
  - Pôles : 1 2P+T
  - Intensité : 16 A
  - Modules : 2,5
  - Tension : 250 V ca



| Code    | Modèle                            | Intensité (A) | Nbre de modules | Indice    |
|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 324 923 | Prise modulaire pour rail EN50022 | 16            | 2,5             | 000020A10 |





**GEWISS**

### ADAPTATEUR MOBILE INDUSTRIEL VERS DOMESTIQUE

Pour utilisation temporaire uniquement.

- Fiche IEC 309
- IP44
- Prise domestique NF - 50/60 Hz



| Code    | Prise | Intensité (A) | Tension (V) | Indice    |
|---------|-------|---------------|-------------|-----------|
| 141 270 | 2P+T  | 16            | 230         | 000025A84 |



**GEWISS**

### ADAPTATEUR MOBILE DOMESTIQUE VERS INDUSTRIEL

Pour utilisation temporaire uniquement.

- Fiche IEC 309
- IP44
- Prise domestique NF - 50/60 Hz

| Code    | Prise | Intensité (A) | Tension (V) | Indice    |
|---------|-------|---------------|-------------|-----------|
| 141 271 | 2P+T  | 16            | 250         | 000047A48 |



**GEWISS**

### PLASTRON - 2 POSTES - ÉTANCHE

| Code    | Désignation | Indice de protection | Indice    |
|---------|-------------|----------------------|-----------|
| 141 263 | Plastron    | IP65                 | 000012A70 |



**GEWISS**

### PRISES PROTÉGÉES POUR COFFRETS

Prises standard française avec éclips de sécurité.

- Tension : 250 V~
- Pour broches Ø 4 à 4,8 mm

| Code    | Prise    | Intensité (A) | Nbre de modules | Nbre de prises | Indice    |
|---------|----------|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 141 262 | 1 x 2P+T | 16            | 2               | 1              | 000012A72 |



**GEWISS**

### COFFRET ÉTANCHE 68 Q-DIN 5

- IP65 (IP44 fiche connectée) - IK08
- 1 disjoncteur différentiel 2P 16 A 30 mA type AC
- Protection des prises par la protection générale
- Raccordement : 3 m câble HO7 RNF + fiche 2P + T 16 A
- Livré avec :
  - coup de poing d'arrêt d'urgence
  - voyant de présence tension

| Code    | Désignation                     | Indice    |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 140 075 | Coffret d'étagé Mono 230 V 16 A | 000424A86 |



**"Idéal pour électrifier des installations temporaires"**

**GEWISS**

### COFFRET ÉTANCHE 68 Q-DIN 10

- 1 x inter différentiel 4P 40 A 30 mA type AC
- 2 x disjoncteur 1P+N 16 A courbe C
- 1 x disjoncteur 4P 32 A courbe C
- IP65 (IP44 fiche connectée)/IK08
- Livré avec :
  - coup de poing d'arrêt d'urgence
  - voyant de présence tension

| Code    | Désignation                      | Indice    |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 140 076 | Coffret d'étagé Tri+N 400 V 40 A | 000792A00 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**





Culot E27  
Standard  
et à filament  
1231




Culot E27  
Globe et design  
1236



Culot B22  
1240



Culot E14  
1243



Culot R7s  
1246



Ampoule pour  
éclairage portatif  
1247



Lampe spéciale  
et d'extérieur  
1247



Culot GU10  
1250




Culot GU5.3  
1253



Tube  
1256



Éclairage fluo  
à broches  
1261



Éclairage capsules  
1265

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



## Un large choix d'ampoules de marque DHOME



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



1231



1236



1240

## SOURCES

1) Choisissez votre ampoule selon vos besoins : culot et forme de la lampe

Classiques et à filament



Standard, Flamme, Sphérique, Globe...

p. 1231 à 1246



Culot E27



Culot E14



Culot B22

LED R7s



Remplacement des ampoules de lampadaires halogènes et certains projecteurs

p. 1246 à 1247



Culot R7s

Led spot

AGU10 : 230 V avec réflecteur  
GU5.3 et G4 : 12 V avec réflecteur

p. 1250 à 1255



Culot GU10



Culot GU5.3



Culot G4

Capsule

G4 : 12 V petites dimensions  
G9 : 230 V petites dimensions pour certaines lampes de bureau et de chevet

p. 1265



Culot G4




Culot G9

Tubes



Culot G13



Culot G5



Culot S19

p. 1256 à 1260

LED pour éclairage public



p. 1248 à 1249


Lampes spéciales

Éclairage portatif  
Réfrigérateur  
Four...

p. 1247 à 1248

Fluo à broches

Culots G23, G24, 2G11, 2G7...



Culot 2G11



Culot G23



p. 1261 à 1264

2) Bien comprendre nos tableaux :

| Code                                   | Puis. conso. / rest. | Lumen                | Couleur         | Compatible avec un variateur |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
|                                        | W / W                | lm                   | K               |                              |
| Équivalence puissance ancienne ampoule |                      | CHAUDE NEUTRE FROIDE | 2 200 à 6 500 K |                              |



1243



1246



1247



1247



1250



1253



1256



1261



1265



## L'info du Pro

### Le flux lumineux

- Exprimé en lumen (lm) :
- c'est la quantité de lumière émise par une ampoule.
- Plus on compte de lumens, plus l'ampoule éclaire.


### La puissance

- Exprimée en watt (W) :
- c'est l'énergie électrique consommée par une ampoule pour fournir une intensité lumineuse donnée.



### Adapter les éclairages à la pièce

- La température de couleur exprimée en kelvins (K), détermine la couleur de la lumière rendue par une ampoule : d'un blanc chaud à un blanc froid.



### Connaitre les bénéfices de la technologie LED

- Consomme jusqu'à 7 fois moins qu'une ampoule halogène pour une même intensité lumineuse
- Allumage instantané pour plus de confort
- Durée de vie jusqu'à 13 fois plus longue qu'une ampoule halogène



Durée de vie  
moyenne max.  
**2000 h**

HALOGÈNE

C  
D



Durée de vie  
moyenne max.  
**14 000 h**

FLUO COMPACTE

A  
B



Durée de vie  
moyenne max.  
**26 000 h**

LED

A+++  
A++  
A+



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**






## L'info du Pro

### Classes Energétiques

- Les classes énergétiques des lampes sont définies par le Décret 98-281 du 8 avril 1998 et l'Arrêté du 8/9/1999.
- Le label, qui s'exprime par une lettre, va de A «très économique» à G «peu économique». Les lampes se répartissent donc sur 7 classes énergétiques.



### Certificats d'Économie d'Énergie

- En savoir plus sur le dispositif CEE
- Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) constitue l'un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il impose aux fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, fioul, chaleur, etc.) de promouvoir les économies d'énergie auprès de clients qualifiés « d'éligibles ».
- En tant que client éligible (collectivité territoriale, entreprise ...) vos projets de rénovation peuvent entrer dans le champ d'application de ces certificats, vous permettant soit de monter un dossier d'obtention, soit de vous rapprocher d'un acteur qui pourra mutualiser ces opérations et vous faire bénéficier le cas échéant d'une aide pour vos opérations.
- Ces opérations de rénovation et leurs critères d'éligibilité sont définis dans des fiches standardisées publiées au Journal Officiel.
- Retrouvez les produits « éligibles » dans notre catalogue ils sont signalées par le logo CEE.



### Demandez le guide Relamping

**REPLACEZ  
VOS AMPOULES**  
énergivores



**PENSEZ ÉCONOMIE**



**Baisse importante  
du coût global de  
fonctionnement  
de votre éclairage**

ACHAT - CONSOMMATION - MAINTENANCE

**CONSOMMEZ VERT**



**Empreinte carbone  
mieux maîtrisée**

=


**Démarche  
éco-responsable**





# ÉCLAIRAGE CLASSIQUE ET À FILAMENT

## Culot E27 Standard LED



**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED STANDARD - E27

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 180°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Diamètre : 60 mm



**GARANTIE 2 ANS**

**ECO-PART. 0,16€ par unité**



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 1 249 111 | 5,5 / 40                 | 470   | 2700        | 112     | 1         | 000003A24 |
| 249 110   | 8,5 / 60                 | 806   | 4000        | 112     | 1         | 000003A62 |
| 249 109   | 8,5 / 60                 | 806   | 4000        | 112     | 2         | 000007A26 |
| 249 107   | 8,5 / 60                 | 806   | 2700        | 112     | 1         | 000003A62 |
| 249 108   | 8,5 / 60                 | 806   | 2700        | 112     | 2         | 000007A26 |
| 249 105   | 11 / 75                  | 1055  | 4000        | 120     | 1         | 000004A50 |
| 249 106   | 11 / 75                  | 1055  | 4000        | 120     | 2         | 000009A00 |
| 249 103   | 11 / 75                  | 1055  | 2700        | 120     | 1         | 000004A50 |
| 249 102   | 11 / 75                  | 1055  | 2700        | 120     | 1         | 000009A84 |
| 249 104   | 11 / 75                  | 1055  | 2700        | 120     | 2         | 000009A00 |
| 249 101   | 14 / 110                 | 1521  | 4000        | 120     | 1         | 000006A38 |
| 249 100   | 14 / 110                 | 1521  | 2700        | 120     | 1         | 000006A38 |



**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED STANDARD - E27 X 10

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 180°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Diamètre : 60 mm



**GARANTIE 2 ANS**

**ECO-PART. 0,16€ par unité**



**VENDU PAR 10**


| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 249 188   | 5,5 / 40                 | 470   | 2700        | 112     | 000032A26 |
| 249 189   | 5,5 / 40                 | 470   | 4000        | 112     | 000032A26 |
| 249 186   | 8,5 / 60                 | 806   | 2700        | 112     | 000035A54 |
| 249 187   | 8,5 / 60                 | 806   | 4000        | 112     | 000035A54 |
| 249 184   | 11 / 75                  | 1055  | 2700        | 120     | 000044A98 |
| 249 185   | 11 / 75                  | 1055  | 4000        | 120     | 000044A98 |
| 1 249 182 | 14 / 110                 | 1521  | 2700        | 120     | 000063A10 |
| 249 183   | 14 / 110                 | 1521  | 4000        | 120     | 000063A10 |



**aric**

### AMPOULE LED STANDARD E27 AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Ampoule LED avec détecteur de mouvement
- Ne pas installer à l'intérieur d'un abat-jour en métal ou verre épais.
- Dans un espace ouvert, veuillez à garder une distance mini de 8 m entre les lampes
- Reste allumée 20 secondes avant extinction
- IRC > 80
- Durée de vie : 25 000 h
- Nombre d'allumage : 40 000
- Dimensions (Ø. x L.) : 60 x 120 mm
- Compatible variateur : non



**CARTON**

**ECO-PART. 0,16€ par unité**



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 494 476 | 9 / 60                   | 806   | 2700        | 000042A88 |

**dhome**

**NOUVEAU**

**AMPOULE LED STANDARD DÉPOLIE - E27**

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 360°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 104 x 60 mm

**ÉCLAIRAGE OPTIMISÉ À 360° ET MEILLEURE DIFFUSION DE LA LUMIÈRE GRÂCE AUX FILAMENTS ET VERRE DÉPOLI**

**Culot E27**

**1**

**A+++ A+ A A- B C D**

**GARANTIE 2 ANS**


**ECO-PART. 0,16€ par unité**

**RECYCLAGE**

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 136 | 4,5 / 40                 | 470   | 2700        | 000005A00 |
| 249 137   | 7 / 60                   | 806   | 4000        | 000005A86 |
| 249 135   | 10 / 100                 | 1055  | 2700        | 000007A74 |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



Culot E27



### LAMPE LED STANDARD - E27

- Couleur : 2700 K
- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 230 - 240 V


**GRANDE LUMINOSITÉ**

 ECO-PART  
0,16€  
par unité


| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Ø x L. (mm)  | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1 206 532 | 7 / 50                   | 470   | 60 x 109     | 000009A04 |
| 292 820   | 11 / 75                  | 1055  | 60,7 x 113,5 | 000011A30 |
| 205 100   | 16 / 130                 | 1521  | 67 x 141     | 000011A80 |



Culot E27



### AMPOULE LED GLASS STANDARD, EFFET DÉPOLI - E27

- Luminosité sur 360°
- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 8000 h
- Nombre d'allumage : 70 000
- Tension : 230 V-240 V
- Dimension (H x Ø) : 106 x 60 mm

**UN LOOK SEMBLABLE  
À CELUI DE L'HALOGENE**

 ECO-PART  
0,16€  
par unité


| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 264 230 | 4,5 / 40                 | 470   | 2700        | 000007A74 |



Culot E27


**PHILIPS**

### AMPOULE À LED MASTER LEDBULB DT - E27

- Dimmable
- IRC > 90
- Durée de vie : 25 000 h
- Tension : 220-240 V
- Dimensions (L. x Ø) : 110 x 60 mm



DIMMABLE

 ECO-PART  
0,16€  
par unité


| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 140 085 | 9 / 60                   | 806   | 2700        | 000021M06 |


**PHILIPS**

### AMPOULE COREPRO LED BULB - E27


- Ampoule conçue pour remplacer des halogènes ou des incandescentes
- Permet de notables économies d'énergie
- Induit une réduction des coûts de maintenance
- Adaptable sur 99 % des installations existantes
- Non dimmable
- Angle d'émission du faisceau : 200°
- IRC : 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Facteur de puissance : 0,5
- Dimensions (L x Ø) : 110 x 60 mm


 ECO-PART  
0,16€  
par unité


| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 268 937 | 5 / 40                   | 470   | 3000        | 000010M20 |
| 204 946   | 8 / 60                   | 806   | 2700        | 000011M63 |
| 140 254   | 8 / 60                   | 806   | 3000        | 000011M63 |
| 140 253   | 10,5 / 75                | 1055  | 3000        | 000013M57 |
| 268 938   | 13 / 100                 | 1521  | 2700        | 000016M88 |



Culot E27



### LED GLASS - E27

- La LED Glass est une ampoule de verre dotée d'une technologie LED
- Ce produit, destiné à remplacer les ampoules halogènes et incandescentes, allie performance et esthétique
- Distribution homogène et lisse
  - 100% retro-fit
  - Allumage instantané
  - Facteur de puissance : > 0,5
- Température d'utilisation : -20°C à +40°C
- Ne convient pas aux luminaires totalement fermés
  - Faisceau lumineux : 360°
  - IRC > 80
  - Durée de vie : 10 000 h
  - Nombre d'allumages : 70 000
  - Tension : 220 - 240 V
  - Fréquence : 50/60 Hz
  - Normes : NE et CEI



Culot E27



**NOUVEAU**

### "TUNGSRAM, nouvelle marque de GE Lighting"

**TUNGSRAM**

### AMPOULE LED GLASS - E27

- Le bulbe de l'ampoule est fait à 100% de verre avec, à l'intérieur, des LED
- Compatible avec des travaux de rénovation
  - Ses 2700 K en fond une ampoule à la température de couleur idéal pour applications traditionnelles
- S'utilise dans des conditions optimales entre -15°C et 40°C
  - Non dimmable
  - IRC : 80
  - Nombre d'allumage : 70 000
  - Tension : 220 - 240 V



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 147 611 | 10 / 75                  | 1150  | 4000        | 67 x 135    | 000011A84 |
| 147 616   | 13 / 100                 | 1600  | 4000        | 67 x 135    | 000014A92 |

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 147 612   | 8 / 60                   | 810   | 2700        | 60 x 106    | 000006A26 |
| 1 147 613 | 10 / 75                  | 1055  | 2700        | 67 x 135    | 000008A64 |
| 147 615   | 13 / 100                 | 1521  | 2700        | 67 x 135    | 000011A66 |

## Culot E27 Standard LED à filament



**dhhome**

**NOUVEAU**

Culot E27



### AMPOULE LED STANDARD CLAIRE À FILAMENT - E27

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 360°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 104 x 60 mm

**ÉCLAIRAGE OPTIMISÉ À 360°**



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 139 | 7 / 60                   | 806   | 2700        | 000005A38 |
| 249 140   | 4,5 / 40                 | 470   | 2700        | 000004A70 |



Culot E27



### AMPOULE STANDARD LED FILAMENT GOLDEN - E27

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 100 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/65 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 105 x 60 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 300 478 | 4 / 35                   | 440   | 2700        | 000006A76 |



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**





Culot E27



PHILIPS

### AMPOULE À LED BULB CLASSIC DT - À FILAMENT - E27 - PUISSANCE 8 W


- 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles
- IRC > 80
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Durée de vie : 15 000 h
- Dimensions (L. x Ø) : 60 x 104 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 145 890 | 8 / 60                   | 806   | 2700        | 000014M28 |




Culot E27



Vision-EL®

### AMPOULE LED À FILAMENT STANDARD - E27

- Non dimmable
- Angle : 300°
- IRC > 80
- Tension : 230 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- EN 62471 : 2008 GR0
- Diamètre : 60 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 1 537 230 | 6 / 50                   | 880   | 4000        | 108     | 000009A00 |
| 601 068   | 8 / 75                   | 1150  | 4000        | 105     | 000010A66 |

## Culot E27 Stick LED



NOUVEAU

Culot E27



PHILIPS

### LED BULBE CLASSIQUE À FILAMENT E27

- Lampe LED à filaments classiques
- Puissance : 4 W
- IRC : 80-89
- Durée de vie moyenne : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Dimensions (L x Ø) : 78 x 45 mm
- Intensité : 33 mA
- IP20
- Couleur de la lumière : 827
- Flux lumineux : 470 lm
- Type de tension : AC



| Code    | Puis. rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|
| 180 728 | 40              | 470   | 2700        | 000010M20 |




Culot E27



### PACK D'AMPOULES LED BRIGHT STICK - E27

Source lumineuse omnidirectionnelle multi-usages :  
magasins, résidentiel, CHR.

- Economie d'énergie
- Allumage instantané
- Forme cylindrique compacte qui s'adapte à tous les appareils
- Aucune présence de mercure
- Lumière de haute qualité
- Angle : 240°
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 203 334   | 9 / 60                   | 850   | 4000        | 38 x 115,5  | 3         | 000018A90 |
| 1 203 331 | 12 / 75                  | 1150  | 4000        | 45 x 137,5  | 1         | 000009A94 |
| 203 332   | 15 / 100                 | 1521  | 3000        | 45 x 137,5  | 2         | 000023A20 |
| 203 333   | 15 / 100                 | 1600  | 4000        | 45 x 137,5  | 2         | 000023A14 |



Culot E27



**PHILIPS**

**COREPRO  
LED STICK ND - E27**

- Ampoule LED destinée au remplacement des ampoules halogènes ou incandescentes
- Permet de réaliser d'importantes économies d'énergie
- Intensité : 84 mA
- Facteur de puissance : 0,51
- Puissance : 9,5
- Angle du faisceau : 240°
- IRC : 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 114,3 x 37,2 mm



A+



0,16€  
par unité



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 204 582 | 9,5 / 68                 | 950   | 3000        | 000011M02 |
| 204 583   | 9,5 / 75                 | 1050  | 4000        | 000011M02 |

**Culot E 27 Sphérique LED**



**dhome**

**NOUVEAU**

**AMPOULE LED  
SPÉRIQUE  
DÉPOLIE - E27**

- Consommation : 5 Kwh/1000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 78 x 45 mm

**ÉCLAIRAGE OPTIMISÉ  
À 360° GRÂCE AUX  
FILAMENTS. MEILLEURE  
DIFFUSION DE LA LUMIÈRE  
GRÂCE AU VERRE DÉPOLI  
QUI ÉVITE LES EFFETS  
SPECTRE BLEU.**

Culot E27



A+

GARANTIE  
2 ANS



ECO-PART  
0,16€  
par unité



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 249 138 | 4,5 / 40                 | 470   | 2700        | 000005A00 |



**NOUVEAU**

Culot E27



**dhome**

**AMPOULE LED  
SPHÉRIQUE - E27**

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 150°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Diamètre : 45 mm



A+



2 ANS

0,16€  
par unité



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 1 249 121 | 3 / 25                   | 250   | 2700        | 78      | 000003A08 |
| 249 120   | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 78      | 000003A42 |
| 249 119   | 8 / 60                   | 806   | 2700        | 90      | 000004A44 |



Culot E27



**Vision-EL®**

**AMPOULE LED RGB - E27**

- Couleur : RGB
- Non dimmable
- Angle : 240°
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage > 100 000
- Indice de protection IP : IP40
- Efficacité Lumineuse : > 90%
- Puissance à l'allumage : > 95%
- Température et humidité de travail : -15°C- +45°C/10%-70%
- Allumage : immédiat
- Dimensions (L. x Ø) : 69 x 45 mm



A+



0,16€  
par unité



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Indice    |
|---------|--------------------------|-----------|
| 399 742 | 1 / 9                    | 000003A92 |



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et  
conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



1231



1236




1240

## Culot E 27 Globe LED




NOUVEAU

Culot E27



Culot E27




ÉLECTRICITÉ

dhome

AMPOULE LED GLOBE  
FILAMENT - E27

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h



A+++

0,16€  
par unité

| Code      | Puis. conso. /<br>rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 249 462 | 4,6 / 40                    | 470   | 2700        | 80 x 116    | 000010A34 |
| 249 466   | 8,2 / 75                    | 1055  | 2700        | 120 x 137   | 000018A40 |

aric

AMPOULE LED GLOBE  
À FILAMENT - E27 AMBER

- Type de source LED 1017
- Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité
- Variation : OUI - variation par coupure de fin de phase
- Faisceau 360°
- IRC / Ra : 90 - 95
- Durée de vie moyenne : 25 000 h
- Nombre d'allumage : 20 000
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (Ø. x L.) : 125 x 175 mm
- Intensité : 17 mA
- Efficacité lumineuse 41,94 lm/W
- Température d'utilisation -20°C / +40°C
- Vitesse d'allumage : 0,4 sec.
- Équivalence de lampe : 14 W



A

0,16€  
par unité

| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 399 653 | 3,5 / 14                 | 130   | 2200        | 000036A02 |



Culot E27



Vision-EL®

AMPOULE LED  
GLOBE - E27

- Non dimmable
- Angle : 300°
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L x Ø) : 138 x 95 mm
- EN 62471:2008 GR0



A+++

0,16€  
par unité

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 601 057   | 10 / 75                  | 1055  | 3000        | 000010A42 |
| 601 056   | 10 / 75                  | 1160  | 4000        | 000012A46 |
| 601 055   | 15 / 125                 | 1530  | 3000        | 000015A92 |
| 1 601 054 | 15 / 125                 | 1230  | 4000        | 000013A10 |



Culot E27



Vision-EL®

AMPOULE GLOBE LED  
FILAMENT GOLDEN - E27

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 100 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/65 Hz



A+++



0,16€  
par unité

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 300 481   | 4 / 35                   | 440   | 2700        | 95 x 5      | 000009A88 |
| 1 300 480 | 2 / 18                   | 220   | 2700        | 125 x 175   | 000010A20 |





## Design LED

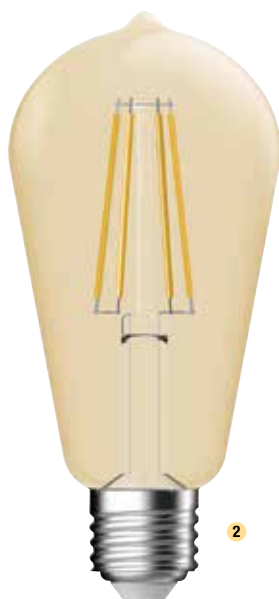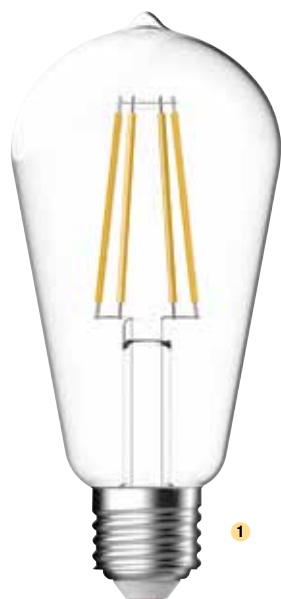

### AMPOULE ST64 EDISON LED FILAMENT GOLDEN - E27

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 100 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/65 Hz
- Dimensions (L. x Ø.) : 140 x 64 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Couleur     | Couleur (K) | Classe | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 1 249 460 | 7 / 60                   | Transparent | 2700        | A++    | 000009A28 |
| 2 249 461 | 7 / 51                   | Ambrée      | 2500        | A+     | 000010A30 |

| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 300 482 | 5 / 35                   | 550   | 2700        | 000010A98 |



### AMPOULE LED STANDARD À FILAMENT - E27 - AMBER

- Type de source LED 1017
- Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité
- Variation par coupure de fin de phase
  - Faisceau 360°
  - IRC / Ra : 90 - 95
  - Durée de vie : 25 000 h
  - Nombre d'allumage : 20 000
  - Tension : 220 - 240 V AC
  - Fréquence : 50/60 Hz
  - Dimensions (Ø. x L.) : 64 x 142 mm
  - Intensité 19 mA
  - Efficacité lumineuse 41,70 lm/W
  - Température d'utilisation -20°C / +40°C
  - Vitesse d'allumage 0,4 sec.
  - Équivalence de lampe : 16 W



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 399 652 | 4 / 16                   | 150   | 2200        | 000034A14 |



### AMPOULE LED POIRE À FILAMENT - E27 - AMBER

- Type de source LED 1017
- Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité
- Variation par coupure de fin de phase
  - Faisceau 360°
  - IRC / Ra : 90 - 95
  - Durée de vie moyenne : 25 000 h
  - Nombre d'allumage : 20 000
  - Tension : 220 - 240 V AC
  - Fréquence : 50/60 Hz
  - Dimensions (Ø. x L.) : 60 x 108 mm
  - Intensité : 17 mA
  - Efficacité lumineuse 42,6 lm/W
  - Température d'utilisation -20°C / +40°C
  - Vitesse d'allumage 0,4 sec.
  - Équivalence de lampe : 14 W



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 399 654 | 3,5 / 14                 | 130   | 2200        | 000030A08 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





## LED PAR30 et PAR38

AMPOULE LED  
PAR30 - E27

- Non dimmable
- Angle : 38°
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 230 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L x Ø) : 94 x 97 mm
- EN 62471 : 2008 GR0



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 289 230 | 12 / 80                  | 950   | 4000        | 000016A84 |
| 2 601 066 | 12 / 80                  | 950   | 3000        | 000020A62 |



## LAMPE LED PAR38 - E27

- Non dimmable
- IRC > 80
- EN 62471 : 2008 GR0
- Durée de vie : 33000 h



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 601 067 | 13 / 100                 | 1150  | 3000        | 121 x 137   | 000038A54 |
| 300 461   | 16 / 150                 | 1350  | 4000        | 121 x 137   | 000024A78 |



## AMPOULE LED PAR38 - E27

- Non dimmable
- Faisceau 30°
- Durée de vie : 35 000 h
- Dimension (L x Ø) : 136 x 122 mm

CONSUMMATION  
DIVISÉE PAR 5


| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 900 045 | 15 / 120                 | 1350  | 4000        | 000074A64 |

## Culot E27 R63



## NOUVEAU

Culot E27



## AMPOULE LED R63 - E27

- Consommation : 9 Kwh/1000 h
- Angle du faisceau : 120°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L x Ø) : 97 x 63 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 249 170 | 8,5 / 60                 | 806   | 2700        | 000005A40 |



Culot E27



## LAMPE LED PAR63 - E27

- Non dimmable
- Angle : 120°
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 225 500 | 8/75                     | 600   | 3000        | 000007A46 |





## Culot E27 R80



**NOUVEAU**

Culot E27



**dhome**

### AMPOULE LED R80 - E27

- Consommation : 11 Kwh/1000 h
- Angle du faisceau : 120°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 114 x 80 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 249 172 | 11 / 75                  | 1055  | 2700        | 000006A90 |



Culot E27



### AMPOULE GENURA R80 - E27

Lampe à induction.

- Tension : 230 V
- IRC > 80
- Couleur : 827 blanc confort
- Durée de vie : 15000 h
- Dimensions (Ø x L) : 81 x 131 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 125 765 | 23 / 60                  | 580   | 2700        | 000080A14 |

## Culot E27 spirale fluo compacte



Culot E27



### LAMPE SPIRALE T2 E27 FLUO COMPACTE



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Durée de vie (h) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| 1 125 272 | 12 / 60                  | 715   | 2700        | 53 x 100    | 10 000           | 000010A72 |
| 125 273   | 15 / 75                  | 950   | 2700        | 50 x 107    | 8 000            | 000008A12 |
| 125 332   | 20 / 90                  | 1200  | 6500        | 55 x 108    | 10 000           | 000012A78 |
| 125 275   | 20 / 90                  | 1200  | 2700        | 57 x 108    | 8 000            | 000008A76 |
| 125 331   | 20 / 100                 | 1200  | 4000        | 55 x 108    | 10 000           | 000011A14 |
| 125 276   | 23 / 2 x 60              | 1450  | 2700        | 57 x 125    | 8 000            | 000011A60 |

**NOUVEAU**



Culot E27



**" TUNGSRAM, nouvelle marque de GE Lighting "**

**TUNGSRAM**

### AMPOULE T2 - FORME SPIRALE - TENSION 230 V

- Ampoule T2 spirale faible consommation d'énergie



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 348 635 | 8 / 43                   | 470   | 2700        | 000028A86 |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



1231



1236




1240

## Culot B22 Standard LED



## NOUVEAU

Culot B22



dhome

AMPOULE LED  
STANDARD - B22

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 180°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Diamètre : 60 mm




| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 1 249 118 | 5,5 / 40                 | 470   | 2700        | 112     | 000002A88 |
| 249 114   | 8,5 / 60                 | 806   | 2700        | 112     | 000003A22 |
| 249 116   | 8,5 / 60                 | 806   | 4000        | 112     | 000003A22 |
| 249 113   | 11 / 75                  | 1055  | 2700        | 120     | 000004A00 |
| 249 112   | 14 / 110                 | 1521  | 2700        | 120     | 000005A68 |



## NOUVEAU

Culot B22



dhome

AMPOULE LED  
STANDARD - B22 X 10

- Angle du faisceau : 180°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 112 x 60 mm




VENDU PAR 10

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 115 | 8,5 / 60                 | 806   | 2700        | 000031A58 |
| 249 117   | 8,5 / 60                 | 806   | 4000        | 000031A58 |



Culot B22

AMPOULE LED  
STANDARD - B22

- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 230 - 240 V
- Dimensions (H x Ø) : 107 x 60 mm


GRANDE  
LUMINOSITÉ

| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-----------|
| 203 330 | 10 / 60                  | 810   | 000006A56 |



## NOUVEAU


Culot B22



PHILIPS

## COREPRO LED BULB - B22

- Ampoule conçue pour remplacer des halogènes ou des incandescentes
  - Permet de notables économies d'énergie
- Induit une réduction des coûts de maintenance
  - Non dimmable
- Angle d'émission du faisceau : 200°
  - IRC : 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
  - Tension : 220 - 240 V
  - Fréquence : 50/60 Hz
  - Facteur de puissance : 0,5
- Dimensions (L. x Ø) : 110 x 60 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 204 946 | 8 / 60                   | 806   | 2700        | 000011M63 |




## NOUVEAU

## Culot B22 Sphérique LED




Culot B22




### LED GLASS - B22

- Distribution homogène et lisse
  - 100% retro-fit
  - Allumage instantané
  - Facteur de puissance : >0.5
- Température d'utilisation : -20°C à +40°C
  - Ne convient pas aux luminaires totalement fermés
- Faisceau lumineux : 300°
  - IRC >80
- Durée de vie : 10 000 h
- Nombre d'allumages : 70 000
  - Tension : 220 - 240 V
  - Fréquence : 50/60 Hz
  - Normes : NE et CEI



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 147 614 | 8 / 60                   | 810   | 2700        | 000008A18 |

Culot B22




## NOUVEAU



dhome

### AMPOULE LED SPHÉRIQUE - B22

- Consommation : 5 Kwh/1000 h
- Angle du faisceau : 150°
  - IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 78 x 45 mm




| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 249 122 | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 000002A96 |

## Culot B22 Spirale fluo compacte



Culot B22




### AMPOULE LED RGB - B22

- Couleur : RGB
- Non dimmable
  - Angle : 240°
  - IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage > 100 000
- Indice de protection IP : IP40
- Efficacité Lumineuse : > 90%
- Puissance à l'allumage : > 95%
- Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%
- Allumage : immédiat
- Dimensions (L. x Ø) : 66 x 45 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Indice    |
|---------|--------------------------|-----------|
| 399 743 | 1 / 9                    | 000002A82 |

Culot B22



### AMPOULE SPIRALE T2 - B22

- Tension : 230 V
- IRC > 80
- Couleur 827 blanc confort
- Durée de vie : 10 000 h
- Dimensions (Ø x L.) : 55 x 106 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 125 268 | 15 / 15                  | 950   | 2700        | 000010A82 |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





1231



1236



1240

## Culot E14 Standard et Sphérique LED



Culot E14



NOUVEAU

dhome

AMPOULE LED  
SPHÉRIQUE - E14

- IRC  $\geq 80$
- Angle du faisceau :  $150^\circ$
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 78 x 45 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 1 249 125 | 3 / 25                   | 250   | 2700        | 78      | 000003A02 |
| 249 124   | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 78      | 000003A34 |
| 249 123   | 8 / 60                   | 806   | 2700        | 90      | 000004A34 |



Culot E14



PHILIPS

AMPOULE COREPRO  
LEDLUSTER - E14

- 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes ou incandescentes
- Adaptable sur 99 % des installations existantes
- IRC  $> 80$
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension 220 - 240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Dimensions (H. x Ø.) : 95 x 48 mm
- Finition : dépolie



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 140 224 | 6 / 40                   | 470   | 2700        | 000011M04 |



PROSHOP

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock

RETRAIT  
EXPRESS

Commandez sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz), par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER

## CONSEIL PRO



Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...

SHOWROOM  
EXCLUSIF

Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

ENTREPÔTS  
REGIONAUX

Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande  
au comptoir de votre entrepôt !

SIDER

[www.sider.biz](http://www.sider.biz)

Commandez  
en ligne 24h/24



Culot E14

AMPOULE LED  
TUBE PYGMY - E14

- Non dimmable
- IRC  $> 80$
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 15 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L x Ø) : 59 x 25 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 204 656   | 1,6 / 25                 | 140   | 2700        | 2         | 000010A80 |
| 1 204 605 | 1,6 / 25                 | 150   | 6500        | 1         | 000006A40 |





1243



1246



1247



1247



1250



1253



1256



1261



1265



## Culot E14 Sphérique LED à filament



Culot E14



**PHILIPS**

### AMPOULE LED LUSTER CLASSIC À FILAMENT - E14

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø.) : 80 x 45 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 145 023 | 2 / 25                   | 250   | 2700        | 000010M20 |




Culot E14



### AMPOULE LED À FILAMENT SPHÉRIQUE - E14

- Non dimmable
- Angle : 300°
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø.) : 84 x 45 mm
- EN 62471:2008 GR0

1



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 601 053   | 4 / 40                   | 440   | 2700        | 000006A00 |
| 1 601 052 | 4 / 40                   | 490   | 4000        | 000005A22 |

## Culot E14 Flamme LED



Culot E14



**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED FLAMME - E14

- Angle du faisceau : 200°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Diamètre 35 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Vendu par | L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 249 132 | 3 / 25                   | 250   | 2700        | 1         | 103     | 000002A80 |
| 249 128   | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 1         | 103     | 000003A06 |
| 249 129   | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 2         | 103     | 000006A12 |
| 249 127   | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 1         | 103     | 000006A44 |
| 249 126   | 8 / 60                   | 806   | 2700        | 1         | 115     | 000004A00 |



Culot E14



**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED FLAMME - E14 X 10

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 200°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø.) : 103 x 35 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 133 | 3 / 25                   | 250   | 2700        | 000027A32 |
| 249 134   | 3 / 25                   | 250   | 4000        | 000027A32 |
| 249 130   | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 000029A96 |
| 249 131   | 5 / 40                   | 470   | 4000        | 000029A96 |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1231

1236

1240

Culot E14



PHILIPS

AMPOULE COREPRO  
LED CANDLE - E14

- 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes ou incandescentes
- Adaptable sur 99 % des installations existantes
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (H. x Ø) : 113 x 39 mm
- Finition : dépolie



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 140 223 | 6 / 40                   | 470   | 2700        | 000011M04 |

## Culot E14 Flamme LED à filament

Culot E14



PHILIPS

AMPOULE LED CANDLE  
CLASSIC À FILAMENT - E14

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 97 x 35 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 145 024 | 2 / 25                   | 250   | 2700        | 000010M20 |

Culot E14

AMPOULE LED  
À FILAMENT FLAMME -  
E14

- Non dimmable
- Angle : 300° IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 230 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L x Ø) : 96 x 35 mm
- EN 62471 : 2008 GR0



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 601 075 | 4 / 40                   | 495   | 4000        | 000005A84 |

Culot E14



aric

AMPOULE LED FLAMME  
À FILAMENT - E14 - AMBER

- Type de source LED 1017
- Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité
- Variation par coupure de fin de phase
  - Faisceau 360°
  - IRC / Ra : 90 - 95
  - Durée de vie : 25 000 h
  - Nombre d'allumage : 20 000
  - Tension : 220 - 240 V AC
  - Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (Ø x L) : 35 x 96 mm
- Intensité : 13 mA
- Efficacité lumineuse : 30 lm/W
- Température d'utilisation : -20°C / +40°C
- Vitesse d'allumage : 0,4 sec.
- Équivalence de lampe : 8 W



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 399 655 | 2,5 / 8                  | 75    | 2200        | 000022A50 |



1243



1246



1247



1247



1250



1253



1256



1261



1265



Culot E14

**AMPOULE FLAMME LED  
FILAMENT GOLDEN - E14**

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 100 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø.) : 95 x 35 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 300 479 | 2 / 18                   | 270   | 2700        | 000004A40 |

**Culot E14 Flamme fluo compacte**

Culot E14



dhome

**AMPOULE FLAMME  
FLUO COMPACT - E14**

- IRC : Ra ≥ 98
- Durée de vie : 10 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions (Ø. x L.) : 38 x 107 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 666 487 | 9 / 38                   | 410   | 2800        | 000009A44 |

**Culot E14 R50**

NOUVEAU

Culot E14



dhome

**AMPOULE LED R50 - E14**

- Consommation : 5 Kwh/1000 h
- Angle du faisceau : 120°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø.) : 83 x 50 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 249 171 | 5 / 40                   | 470   | 2700        | 000003A18 |



NOUVEAU

Culot E14




PHILIPS

**AMPOULE À LED R50 - E14**

- Faisceau : 35°
- IRC > 80
- Durée de vie : 25 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Dimensions (L. x Ø.) : 76,5 x 50,2 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 216 132   | 3,5 / 40                 | 250   | 2700        | 6         | 000089M05 |
| 1 292 830 | 3,5 / 40                 | 250   | 2700        | 1         | 000014M84 |

Coupure et  
protection  
**988**Coffrets et  
communication  
**1022**Systèmes  
de sécurité  
**1038**Appareillage  
**1062**Câbles et  
conduits  
**1158**Connexion  
**1190**Branchement  
**1202**Source  
**1226**Éclairage  
**1266**Piles et  
accumulateurs  
**1306**





1231



1236



1240

## Culot E14 Spirale fluo compacte



Culot E14



## AMPOULE SPIRALE T2 - E14

- Couleur : 2700 K
- IRC > 80
- Tension : 230 V



A

ECO-PART. 0,20€ par unité



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Durée de vie (h) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| 125 271   | 8 / 40                   | 470   | 8 000            | 46 x 86,5   | 000010A96 |
| 1 125 266 | 12 / 60                  | 715   | 10 000           | 46 x 102    | 000010A84 |

**SIDER**

+ de 28 000 références en stock permanent

Devis gratuit en 24h\*

Livraison gratuite dès 69€ HT\*

31

Commande expédiée le jour-même si elle est passée avant 15h30


\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)

## Culot R7s

NOUVEAU



Culot R7s




## AMPOULE LED CRAYON - R7S

- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 118 x 23 mm



A+




ECO-PART. 0,16€ par unité



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 249 178 | 10        | 1500  | 4000        | 000012A60 |




Culot R7s



## AMPOULE LED - R7S

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 100 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/65 Hz
- EN 62 471 : Groupe 0



A+




ECO-PART. 0,16€ par unité



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 300 472 | 5         | 495   | 2700        | 000012A10 |
| 300 473   | 5         | 495   | 4000        | 000012A32 |
| 300 474   | 5         | 495   | 6500        | 000010A48 |
| 300 475   | 10        | 1100  | 2700        | 000020A84 |
| 300 476   | 10        | 1100  | 4000        | 000022A28 |
| 300 477   | 10        | 1100  | 6000        | 000022A20 |



Culot R7s



## AMPOULE LED - R7S 360°

- Non dimmable
- Durée de vie : 30 000 h
- Dimensions (H. x L.) : 22 x 78 mm
- Lampe LED SMD
- Culot céramique, enveloppe en verre
- 42 LED



A+




ECO-PART. 0,16€ par unité



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 902 309 | 6 / 54                   | 700   | 4000        | 000025A36 |



Culot R7s



### AMPOULE LED CYLINDRIQUE - R7S

- Non dimmable
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 230 V
- Dimension (H. x L.) : 22 x 118 mm

**ECLAIRAGE SUR 360°**



0,16€  
par unité



Code 902 196  
Puis. conso. / rest. (W) 10 / 83


Lumen 1150

Couleur (K) 3000

Indice 000039A46



Culot R7s



### AMPOULE LED - R7S

- Non dimmable
- Durée de vie : 30 000 h
- Dimensions (H. x L.) : 58 x 118 mm
- Lampe LED SMD
- Flux lumineux instantané
- 36 LED 12 W

**COMPATIBLE AVEC LA DÉTECTION DE PASSAGE**



0,16€  
par unité



Code 900 215  
Puis. conso. / rest. (W) 12 / 83

Lumen 1200

Couleur (K) 4000

Indice 000037A66

## Ampoule pour éclairage portatif



### AMPOULE STANDARD - POUR ÉCLAIRAGE PORTATIF

| Code    | Tension (V) | Intensité (Ah) | Indice    |
|---------|-------------|----------------|-----------|
| 223 310 | 3,8         | 0,3            | 000006A48 |

### AMPOULE KRYPTON - POUR ÉCLAIRAGE PORTATIF

- Culot lisse

| Code    | Tension (V) | Intensité (Ah) | Indice    |
|---------|-------------|----------------|-----------|
| 223 311 | 4,8         | 0,7            | 000010A20 |

### AMPOULE KRYPTON


| Code    | Modèle       | Indice    |
|---------|--------------|-----------|
| 110 167 | 4 V - 0,55 A | 000007A08 |

### AMPOULE HALOGÈNE - POUR PROJECTEUR PORTABLE


- Culot lisse

| Code    | Désignation         | Indice    |
|---------|---------------------|-----------|
| 279 318 | Ampoule de rechange | 000024A46 |

## Lampe spéciale et d'extérieur



**NOUVEAU**



### AMPOULE LED FRIGO - E14

- Consommation : 2 Kwh/1000 h
- Angle du faisceau : 360°
  - IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 59,5 x 26 mm



**HDE SERVICES**

Une question sur un produit d'Electricité ?

Contactez nos experts !

**electricite@sider.biz**  
Tél. 05.56.89.15.21  
Fax 05.56.89.67.97

Code 249 179  
Puis. (W) 4

Lumen 140

Couleur (K) 2700

Indice 000006A20



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



Culot E14

**TUBE CLAIRE POUR FRIGO - E14**

- Tension : 230 V
- Durée de vie : 1 000 h
- Ø 26 mm



Code 129 078    Puis. conso. / rest. (W) 15 / 15

Indice 000005A48



Culot E14

**TUBE CLAIR SPÉCIAL FOUR - E14**

La lampe four résiste aux températures élevées des fours (300°C).

- Durée de vie : 1 000 h
- Tension : 230 V

- Ampoule forme tubulaire, finition claire



Code 507 472    Puis. conso. / rest. (W) 15 / 15

Indice 000004A26



Culot E27

**NOUVEAU****TUNGSRAM****LED HIGH LUMEN - E27**

- Produit destiné à des lieux nécessitant un haut niveau de lumière pour éclairer de grands espaces (entrepôts ou rues piétonnes par exemple)
- Répartition de la lumière uniforme
  - Facteur de puissance : 0,9
- Température d'utilisation : -20°C à 40°C
  - Consistance de couleur : < 6 steps

- Faisceau : 200°

- IRC : > 80

- Durée de vie : 10 000 h

- Nombre d'allumage : 50 000

- Tension : 220 - 240 V

- Fréquence : 50/60 Hz

- Norme : EN et IEC

- Dimensions (Ø. x L.) : 60 x 189 mm



Code 147 617    Puis. (W) 27

Lumen 2800

Couleur (K) 3000

Indice 000024A18

**NOUVEAU****LED HID GE - E40**

- Alliant sécurité et fiabilité, la LED HID s'oriente sur un usage extérieur et industriel
- Composée d'un système retro-fit pour les installations à haute puissance
- Permet d'importantes économies d'énergie
- Système de ventilation intégré assurant la longue durée de vie de la lampe
  - Classe énergétique : A99
- Ne contient ni plomb ni mercure
- Température d'utilisation : -30°C à +50°C
- Maintenance du flux lumineux : 70%
- Consistance de la couleur : < 6 steps
  - Adaptation aux luminaires :
    - intérieur : appareil ouvert dans un environnement sec
    - extérieur : dans un appareil fermé
      - Temps d'allumage : < 0,5 s
      - Facteur de puissance : > 0,9

- Non dimmable

- IRC : 70

- Durée de vie : 50 000 h

- Nombre d'allumage : > 25 000

- Tension : 220 - 240 V

- Normes :

- EMC

- IEC

- Dimensions (Ø x L.) : 92,2 x 203 mm



Culot E40



Code 147 610    Puis. (W) 80

Lumen 12000

Couleur (K) 5000

Indice 000295A38



Culot E27

**NOUVEAU****LED MERCURE - E27**

La lampe Mercure LED offre sécurité et fiabilité et représente une alternative accessible et écologique à son équivalente HID utilisée dans les applications extérieures et industrielles.

- Design robuste visant à diminuer les frais de maintenance

- Système de ventilation intégré pour assurer une longue durée de vie à ce type de lampe LED à forte puissance

- Ne peut être utilisée que dans des luminaires fermés



Code 147 607    Puis. (W) 35

Lumen 4800

Couleur (K) 4000

Ø (mm) 76

Indice 000120A76



**PHILIPS**

### LAMPE LED TRUEFORCE ND 840 POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC PHILIPS

Led de remplacement pour éclairage public.

- Les lampes LED Philips TrueForce fournissent une solution LED simple avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID)
- Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément
  - Grâce à une taille de lampe et à une distribution de lumière adaptées, il est facile de remplacer les lampes LED TrueForce dans leur système
  - Ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l'effet de lumière

- Durée de vie nominale : 50 000 h
- Type technique : 28 - 125 W
  - Code couleur : 840
- Angle d'émission du faisceau : 360°
  - Flux lumineux : 4000 lm
  - IRC : 80
- Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
  - Courant lampe : 125 mA
- Puissance équivalente : 125 W
  - Tension : 220 - 240 V
- Dimensions (Ø x L.) : 75 x 178 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 192 112 | 28 / 125                 | 4000  | 4000        | 000171M67 |




### AMPOULE LED E40 POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC

- Tension : 230 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
  - IRC > 80
- Angle : 300°
- Durée de vie : 30 000 h
- Dimensions (H. x Ø.) : 305 x 95 mm
- EN 62471 : 2008 (GR0)



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 466 200 | 60 / 60                  | 5900  | 4000        | 000175A94 |

Culot G5



### TUBE FLUO À INFRABLEU

Spécialement conçu pour les destructeurs d'insectes.  
Emet une lumière bleutée qui attire les insectes.



- Puissance : 15 W
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions (Ø x L.) : 16 x 305 mm

| Code    | Désignation | Indice    |
|---------|-------------|-----------|
| 727 911 | Tube fluo   | 000051A32 |



### RUBAN LED LEDY

- Ruban LED à monter sur équerre ou profilé
- Découpe possible tous les 1 m : mais IP65 non garantie en cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis)

- Rouleau de 30 m avec câble d'alimentation d'un mètre et fiche 2P (2,5 A, IP20, H03VVF2x0,75)

- 60 LED SMD 2835
- Sans culot
- Facteur de puissance : 0,94
- Angle du faisceau : 120°
- Température d'utilisation : de -20°C à +40°C



| Code      | Intensité (mA) | Lumen | L. (m) x l. (mm) | Indice    |
|-----------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 196 076   | 1130           | 19500 | 30 x 13,5        | 000373A96 |
| 1 196 075 | 1130           | 18000 | 30 x 13,5        | 000373A96 |

**NOUVEAU**



### PROFILÉ ALUMINIUM

- Profilé aluminium de 2 mètres



| Code    | L. (m) | l. (mm) | Indice    |
|---------|--------|---------|-----------|
| 196 081 | 2      | 19      | 000039A08 |



### RUBAN LED LEDY

- Câble d'alimentation : - 1 mètre
- doté d'une fiche 2P 2,5 A IP20
- H03VVF-2 0,75 mm²



| Code      | Désignation                                         | Indice    |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1 196 077 | Câble d'alimentation et embouts pour ruban LED LEDY | 000018A28 |
| 2 196 078 | Clip de montage à visser pour ruban LED LEDY        | 000000A86 |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**





1231



1236



1240


## ÉCLAIRAGE LED SPOT

Culot GU10



NOUVEAU

Culot GU10



dhome

AMPOULE LED -  
GU10 - 100°

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 100°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 58 x 50 mm



A+

GARANTIE  
2 ANSECO-PART.  
0,16€  
par unité


IDÉAL GRANDE PIÈCE

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 1 249 159 | 4 / 32                   | 350   | 2700        | 1         | 000003A70 |
| 249 161   | 6 / 37                   | 420   | 2700        | 1         | 000004A08 |
| 249 162   | 6 / 37                   | 420   | 4000        | 2         | 000008A18 |
| 249 163   | 6 / 37                   | 420   | 4000        | 1         | 000004A08 |
| 249 193   | 4 / 32                   | 350   | 4000        | 2         | 000007A38 |



NOUVEAU

Culot GU10



dhome

AMPOULE LED - GU10 - 100°

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 100°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 58 x 50 mm



A+

GARANTIE  
2 ANSECO-PART.  
0,16€  
par unité


VENDU PAR 10

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 164 | 6 / 37                   | 420   | 4000        | 000038A34 |
| 249 165   | 6 / 37                   | 420   | 2700        | 000038A34 |
| 249 166   | 4 / 32                   | 350   | 4000        | 000034A40 |
| 249 167   | 4 / 32                   | 350   | 2700        | 000034A40 |



NOUVEAU

Culot GU10



dhome

AMPOULE LED - GU10 - 35°

- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 35°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 56 x 50 mm



A+


GARANTIE  
2 ANSECO-PART.  
0,16€  
par unitéANGLE 35° IDÉAL POUR REMPLACER  
UN SPOT HALOGENE

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 156 | 5 / 50                   | 345   | 2700        | 000006A56 |
| 249 157   | 4 / 50                   | 345   | 2700        | 000003A60 |
| 249 158   | 4 / 50                   | 345   | 4000        | 000003A60 |



NOUVEAU

Culot GU10



TUNGSRAM

LED START - GU10

- La LED GU10 Start représente une bonne alternative aux ampoules halogènes 50 W et 35 W
- Puissance consommée : 5 W
- Non dimmable
- Angle du faisceau : 35°
- IRC : 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 220 - 240 V
- Dimensions (L. x Ø) : 53 x 50 mm



A+



CARTON


CE

ECO-PART.  
0,16€  
par unité


| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 440 498 | 5 / 50                   | 365   | 4000        | 000004A76 |



Culot GU10



Culot GU10



**TUNGSRAM**

### AMPOULE LED START - GU10

- Permet d'importantes économies d'énergie
  - Non dimmable
  - Angle : 35°
  - IRC : 80
  - Durée de vie : 15 000 h
  - Nombre d'allumages : 50 000
  - Tension : 220 - 240 V
  - Fréquence : 50/60 Hz
  - Dimensions (L. x Ø) : 53 x 50 mm



ECO-PART.  
0,16€  
par unité



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 380 920 | 5 / 50                   | 345   | 2700        | 000005A22 |

**TUNGSRAM**

### LED ESMART - GU10

- Alternative économique et fiable des Halogen GU10
  - Angle du faisceau : 35°
  - IRC : 80
  - Durée de vie : 25 000 h
  - Nombre d'allumage : 100 000
  - Tension : 230 V
  - Dimensions (L. x Ø) : 53,5 x 50 mm
  - Temps d'allumage : < 1 s




ECO-PART.  
0,16€  
par unité




| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 440 497 | 5 / 50                   | 380   | 3000        | 000008A50 |
| 440 499   | 5 / 50                   | 400   | 4000        | 000008A26 |



Culot GU10



Culot GU10



### AMPOULE À LED - GU10

- Faisceau 35°
  - IRC > 80
  - Tension : 220 - 240 V
  - Dimensions (L. x Ø) : 53 x 50 mm



ECO-PART.  
0,16€  
par unité



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 202 220 | 4,5/75                   | 360   | 3000        | 000004A78 |



### AMPOULE À LED SMART - GU10

- Ampoule à LED Dimmable à la faible consommation et au design épuré
  - Angle : 35°
  - IRC : 80
  - Durée de vie : 25 000 h
  - Tension : 230 V
  - Dimensions (L. x Ø) : 53 x 50 mm



SACHET  
ECO-PART.  
0,16€  
par unité



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 292 817 | 5 / 50                   | 400   | 2700        | 000006A94 |



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**




Éclairage  
**1266**




Piles et accumulateurs  
**1306**



Culot GU10



Culot GU10



## PHILIPS

## AMPOULE À MASTERLEDSPOT - GU10



A+


0,16€  
par unité

- IRC > 90
- Durée de vie : 25 000 h
- Faisceau 35°
- Tension : 220 - 240 V
- Dimensions (L. x Ø) : 54 x 50 mm


| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 140 086 | 4,9 / 50                 | 380   | 4000        | 000016M80 |



Culot GU10




Culot GU10



## PHILIPS

## AMPOULE COREPRO LEDSPOT - GU10 - 4,6 W

- 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes ou incandescentes
- Adaptable sur 99 % des installations existantes
- Faisceau 36°
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimension (H x Ø) : 54 x 50 mm



A+

0,16€  
par unité

| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 140 087 | 4,6 / 50                 | 370   | 3000        | 000013M41 |

## PHILIPS

## AMPOULE MASTER LEDSPOT - GU10




A+

Pour éclairage général et d'accentuation dans les hôtels, restaurants, commerces et bureaux.

- Ne génère ni UV, ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- Tension : 220 - 240 V
- IRC > 97
- Faisceau 36°
- Dimensions (H. x Ø.) : 50 x 54 mm

0,16€  
par unité

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Durée de vie (h) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------|
| 1 140 251 | 3,5 / 35                 | 265   | 3000        | 15000            | 000013M16 |
| 140 250   | 4,9 / 50                 | 365   | 3000        | 25000            | 000016M80 |



A+

• 88 % d'économies d'énergie

- Ne génère ni UV, ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- Convient aux variateurs
- Faisceau 40°
- IRC > 97
- Durée de vie : 40 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Dimensions (H. x Ø.) : 50 x 55 mm

0,16€  
par unité


| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 141 000 | 5,5 / 50                 | 375   | 3000        | 000026M07 |
| 141 001   | 5,5 / 50                 | 355   | 2700        | 000026M07 |



## Culot GU5.3



Culot GU5.3



**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED - GU5,3 - 35°

- Consommation : 5 kWh/1 000h
- Angle du faisceau : 35°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 12 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 49 x 50 mm



A+

**GARANTIE**  
2 ANS

**ECO-PART.**  
0,16€  
par unité




**IDÉAL POUR LES PIÈCES D'EAU**

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 249 169   | 4,5 / 35                 | 345   | 4000        | 000008A24 |
| 1 249 168 | 4,5 / 35                 | 345   | 2700        | 000008A24 |



Culot GU5.3



**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED - GU5,3 - 35°

- Consommation : 5 kWh/1 000 h
- Angle du faisceau : 35°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 12 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 49 x 50 mm



A+

**GARANTIE**  
2 ANS

**ECO-PART.**  
0,16€  
par unité




**IDÉAL POUR PIÈCE D'EAU  
VENDU PAR 10**

| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 153 | 4,5 / 35                 | 345   | 4000        | 000080A46 |
| 249 194   | 4,5 / 35                 | 345   | 2700        | 000080A46 |



Culot GU5.3



**PHILIPS**

### AMPOULE À LED COREPRO LEDSPOT - GU5.3

- 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes ou incandescentes
- Adaptable sur 99 % des installations existantes



A+

**CARTON**

**ECO-PART.**  
0,16€  
par unité




- Faisceau 36°
- IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 12 V
- Dimension (H. x Ø) : 46 x 51 mm

| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 140 088 | 5 / 35                   | 345   | 2700        | 000015M97 |



Culot GU5.3



**NOUVEAU**



### AMPOULE LED MR16 - GU5.3

- Faisceau 35°
- IRC > 80
- Tension : 12 V



A+

**CARTON**

**ECO-PART.**  
0,16€  
par unité



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Ø x L. (mm) | Durée de vie (h) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------|
| 1 126 030 | 5,5 / 35                 | 350   | 50 x 47     | 15 000           | 000008A32 |
| 292 828   | 7 / 50                   | 530   | 50 x 45,5   | 45 000           | 000018A78 |



Coupeur et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**




Piles et accumulateurs  
**1306**






NOUVEAU

Culot GU5.3



Culot GU5.3



PHILIPS


### AMPOULE MASTER LEDSPOT - GU5.3 - EXPERTCOLOR

Pour éclairage général et d'accentuation  
dans les hôtels, restaurants, commerces,  
bureaux, musées, hôpitaux.

- Faisceau 36°
- IRC > 92

- Durée de vie : 40 000 h
- Tension : 12 V

- Dimensions (H. x Ø) : 46 x 50,5 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 140 089   | 7,5 / 43                 | 485   | 2700        | 000037M93 |
| 1 140 090 | 7,5 / 43                 | 500   | 3000        | 000037M93 |

### PACK D'AMPOULES LED - GU5.3

- Non dimmable
- Angle : 120°
- IRC > 80

- Durée de vie : 25 000 h

- Nombre d'allumage : 50 000

- Tension : 12 V

- Fréquence : 50/60 Hz

- Dimensions (L x Ø) : 51 x 50 mm


VENDU PAR 10



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 501 692   | 6 / 40                   | 500   | 3000        | 000067A44 |
| 1 501 691 | 6 / 40                   | 500   | 4000        | 000067A26 |



Culot GU5.3



### AMPOULE LED - GU5.3

- IRC > 80


- Durée de vie : 30 000 h

- Nombre d'allumage : 100 000

- Tension : 12 V

- Dimensions (L. x Ø.) : 52 x 49,5 mm

- EN 62 471 : Groupe 0



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 300 470 | 6 / 55                   | 530   | 3000        | 000007A22 |
| 300 471   | 6 / 55                   | 530   | 4000        | 000006A90 |

## NOS MARQUES


Nous développons en permanence des produits  
possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX**  
et correspondant à vos besoins.



## Culot GU4




Culot GU4



### AMPOULE À LED MR11 - GU4


- IRC > 80
- Tension : 12 V
- Durée de vie : 30 000 h
- Nb de cycle ON/OFF > 100 000
- Dimensions (L. x Ø) : 39 x 34 mm
- Angle : 45°
- Indice de protection : IP40
- Non dimmable
- EN 62471 : Groupe 0



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 409 220 | 3 / 30                   | 220   | 3000        | 34 x 39     | 000009A90 |



Culot GU4



### AMPOULE À LED MR11 - GU4

- IRC > 80
- Tension : 12 V
- Durée de vie : 30 000 h
- Nb de cycle ON/OFF > 100 000
- Dimensions (L. x Ø) : 39 x 34 mm
- Angle : 45°
- Indice de protection : IP40
- Non dimmable
- EN 62471 : Groupe 0



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 490 800 | 3 / 25                   | 220   | 4000        | 35 x 43     | 000009A04 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1231




1236




1240

## ÉCLAIRAGE TUBE

## Culot S19 Linolite LED



Culot S19



dhome

## TUBE LED LINOLITE - S19

- Durée de vie : 25000 h pour les 6W et 15000 h pour la 9W
- IRC > 80




| Code      | Puissance (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|---------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 249 409 | 6             | 530   | 2700        | 38 x 309    | 000014A66 |
| 249 410   | 6             | 530   | 4000        | 38 x 309    | 000014A82 |
| 249 180   | 9             | 806   | 4000        | 38 x 311    | 000008A82 |

NOUVEAU



Culot S19



## TUBE LED LINOLITE - S19


- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 100 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/65 Hz
- Dimensions (L. x Ø.) : 310 x 38 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 512 972 | 9 / 60                   | 806   | 2700        | 000017A72 |




Culot S19



## TUBE LED LINOLITE - S19

- Non adapté à la poussière et à l'humidité
- Sert d'alternative aux lampes incandescentes
- Compatible minuterie
- Compatible détection
- Angle du faisceau : 150°
- Source : LED SMD 2835
- Température d'utilisation : -20°C à +40°C



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Intensité (mA) | Classe | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|----------------|--------|-----------|
| 1 196 069 | 7,2 / 54                 | 700   | 60             | A+     | 000015A56 |
| 196 070   | 6,3 / 54                 | 700   | 52             | A++    | 000015A56 |

SIDER HDE vous accompagne  
sur tous vos projets, vos chantiers



Une question sur un produit  
d'Électricité ?

**HDE**  
**SERVICES**

Hotline  
technique

Contactez nos experts !


**electricite@sider.biz**  
Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97



## Culot G5 Fluo compacte



Culot G5



### PHILIPS

#### TUBE FLUORESCENT MASTER TL MINI SUPER 80 - G5

Eclairage de halls et de cages d'escalier dans des immeubles résidentiels.

- IRC > 85
- Durée de vie : 8 000 h
- Dimensions (Ø x L.) : 16 x 524 mm

**POUR ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ**




| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Tension (V) | Vendu par | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 141 041 | 13 / 13                  | 1000  | 3000        | 90          | 25        | 000310M85 |



1

Culot G5



### PHILIPS

#### TUBE FLUORESCENT MASTER TL5 - G5

- IRC > 85
- Durée de vie : 24 000 h
- Couleur 840 blanc brillant
- Dose réduite de mercure



| Code      | Désignation      | Puis. conso. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 141 580 | Haute efficacité | 14               | 1350  | 4000        | 16 x 563,2  | 20        | 000172M18 |
| 141 581   | Haute efficacité | 28               | 2900  | 4000        | 16 x 1163,2 | 20        | 000190M94 |
| 141 582   | HO (High Output) | 49               | 4900  | 4000        | 16 x 1463,2 | 20        | 000213M38 |
| 141 583   | HO (High Output) | 54               | 5000  | 4000        | 16 x 1163,2 | 20        | 000195M43 |

## Starter pour tube fluorescent



1

### PHILIPS

#### STARTER



| Code      | Pour                                 | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 125 317 | Tube fluorescent de 4 à 22 W - 240 V | 25        | 000033M15 |
| 141 541   | Tube fluorescent de 4 à 65 W - 240 V | 25        | 000033M15 |

# CLICK & COLLECT

COMMANDEZ SUR  
**www.sider.biz**  
Bénéficiez de **5%** de remise\*\* !  
Votre marchandise  
est prête en



Récupérez votre colis  
en mode drive\*,  
au comptoir\*  
ou en consigne  
automatique\*

\* Voir conditions en agence. \*\* Sur le montant global de votre commande.  
Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de  
69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**





1231



1236




1240

## Culot G13 LED

NOUVEAU



Culot G13



## TUBE LED T8 - G13

- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 25 000 h
- Vitesse d'allumage à 60 % inférieure à 2 s
- Indice de protection : IP20




| Code      | Puis. conso. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 249 426 | 9                | 800   | 4000        | 26 x 600    | 000014A04 |
| 249 425   | 18               | 1700  | 4000        | 26 x 1200   | 000020A94 |
| 249 424   | 24               | 2350  | 4000        | 26 x 1500   | 000025A52 |
| 249 423   | 26               | 2800  | 4000        | 26 x 1800   | 000034A62 |



1


Culot G13



## TUBE À LED T8 VG GLASS - G13

Tube Led pour utilisation dans les industries, hopitaux, bureaux...


- Non dimmable
- Angle 200°
- IRC > 80
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz



| Code      | Puis. conso. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Durée de vie (h) | Vendu par | Indice    |
|-----------|------------------|-------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| 1 204 550 | 8                | 800   | 4000        | 28 x 600    | 50 000           | 15        | 000263A54 |
| 292 827   | 8                | 800   | 6500        | 28 x 600    | 40 000           | 15        | 000271A46 |
| 292 821   | 16               | 1600  | 4000        | 28 x 1200   | 40 000           | 10        | 000363A16 |
| 292 824   | 27               | 2700  | 4000        | 28 x 1500   | 40 000           | 10        | 000374A88 |
| 292 825   | 27               | 2700  | 6500        | 28 x 1500   | 40 000           | 10        | 000411A46 |



Culot G13



TUNGSRAM

## LED TUBE T8 - G13

- Peut aussi bien s'utiliser en usine qu'en hôpital
- Alternative sûre aux lampes fluorescentes
- Temps d'allumage : 0,5 s
- Non dimmable
- Angle du faisceau : 150°
- IRC : 80
- Durée de vie : 50 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 100 - 240 V
- Dimensions : 1200 mm




| Code    | Puis. conso. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|------------------|-------|-------------|-----------|
| 348 636 | 18               | 2500  | 6500        | 000350A56 |

“ TUNGSRAM,  
nouvelle marque  
de GE Lighting ”



1

Culot G13



### TUBE LED T8 - G13

- Non dimmable
- Angle : 300°
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 230 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- EN 62471 : 2008 GRO




| Code      | Puis. conso. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 601 062   | 18               | 1600  | 6000        | 28 x 1200   | 10        | 000186A06 |
| 1 601 060 | 24               | 2400  | 6000        | 28 x 1500   | 10        | 000265A60 |



1

Culot G13



### PHILIPS

### COREPRO LED TUBE UNIVERSAL T8 - G13

Le CorePro LED tube représente une alternative idéale aux tubes fluorescents standards et permet de notables économies d'énergie.

- Adaptation simple aux luminaires grâce à un fonctionnement sur ballasts électromagnétiques, ballasts électroniques HF ou raccordé au secteur
- Temps de chauffage à 60% du flux lumineux : 0,5 s

- Facteur de puissance : 0,97
- Température de fonctionnement : -20°C à 45°C

- Non dimmable
- Angle du faisceau : 240°
- IRC : 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Diamètre Ø : 28 mm




| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|---------|-----------|
| 1 204 584 | 18        | 2000  | 4000        | 1213,6  | 000041M31 |
| 204 585   | 23        | 2700  | 4000        | 1514,2  | 000053M24 |

## Culot G13 Fluo compacte



1

Culot G13



### PHILIPS

### TUBE FLUORESCENT MASTER TL-D SUPER 80 - G13

- IRC > 85
- Durée de vie : 20 000 h
- Dose réduite de mercure 2 mg



| Code      | Puis. conso. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 141 231 | 18               | 1350  | 3000        | 28 x 604    | 25        | 000197M37 |
| 141 584   | 18               | 1350  | 4000        | 28 x 604    | 25        | 000197M37 |
| 141 585   | 18               | 1300  | 6500        | 28 x 604    | 25        | 000197M37 |
| 141 586   | 36               | 3350  | 3000        | 28 x 1213,6 | 25        | 000223M64 |
| 141 587   | 36               | 3350  | 4000        | 28 x 1213,6 | 25        | 000223M64 |
| 141 588   | 36               | 3250  | 6500        | 28 x 1213,6 | 25        | 000223M64 |
| 141 589   | 58               | 5200  | 3000        | 28 x 1514,2 | 25        | 000248M37 |
| 141 590   | 58               | 5200  | 4000        | 28 x 1514,2 | 25        | 000248M37 |
| 141 591   | 58               | 5000  | 6500        | 28 x 1514,2 | 25        | 000248M37 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1231




1236



1240



Culot G13

**TUBE FLUO POLYLUX  
LUMIÈRE DU JOUR - G13**

- Fréquence de fonctionnement : 50 Hz
- Puissance nominale : 36 W
- Intensité : 0,430 A
- Tension de la lampe : 93 à 113 V
- Température de fonctionnement maximales : -15°C à 50°C
- Température de fonctionnement optimale : 15°C à 40°C

- Température maximale de la lumière : 25°C
- Efficacité lumineuse sous 25°C : 84 lm/ W
- Consommation énergétique en kWh/ 1000 h : 43
- Couleur de lumière : 865
- Dimensions :
  - longueur sans prises : 1199,4 mm
  - longueur avec prises : 1213,6 mm
  - diamètre du tube : 28 mm




A

Couleur (K)  
**6500**Vendu par  
**25**Indice  
**000179A56**Code  
**182 410**    Puis. conso. / rest. (W)  
**36 / 36**Lumen  
**3015**

1

Culot G13

**TUBE FLUORESCENT LINÉAIRE T8 - G13**

- Fréquence de fonctionnement : 50 Hz
- Puissance nominale : 18 W
- Intensité : 0,370 A
- Tension de la lampe : 50 à 64 V
- Température de fonctionnement maximales : -15°C à 50°C
- Température de fonctionnement optimale : 15°C à 40°C
- Température maximale de la lumière : 25°C
- Consommation énergétique en kWh/ 1000 h : 22
- Dimensions :
  - longueur sans prises : 589,8 mm
  - longueur avec prises : 604 mm
  - diamètre du tube : 28 mm



A



Couleur (K)

Vendu par

Indice

Code


**182 411**    Puis. conso. / rest. (W)

Lumen

**1275****6500****25****000166A56**1 **182 409**    18**1350****4000****25****000166A56**

1

Culot G13

**TUBE FLUO POLYLUX BLANC FROID - G13 - 37525**

- IRC > 85
- Durée de vie : 15 000 h
- Dose réduite de mercure
- Recyclable



A



Code

1 **292 829**    58**125 319**    58**125 320**    36

Puis. rest. (W)

Lumen

**5000****4700****3350**

Couleur (K)

**4000****6500****4000**

Ø x L. (mm)

**26 x 1514****26 x 1514****26 x 1213**

Vendu par

**25****25****25**

Indice

**000196A62****000199A36****000178A02**




# ÉCLAIRAGE FLUO À BROCHES

## Culot G23 2 broches



Culot G23



### AMPOULE BIAX S - 2 BROCHES - G23

Conception ultra compacte pour très petits appareils.



- IRC > 82
- Durée de vie 10 000 h



A


ECO-PART.  
0,20€  
par unité



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 130 275 | 7 / 7                    | 425   | 4000        | 32 x 136,5  | 000005A34 |
| 502 050   | 9 / 9                    | 600   | 2700        | 32 x 167    | 000006A18 |
| 130 276   | 9 / 9                    | 600   | 4000        | 32 x 167    | 000005A44 |
| 502 051   | 11 / 11                  | 900   | 2700        | 32 x 237    | 000006A16 |
| 130 277   | 11 / 11                  | 900   | 4000        | 32 x 237    | 000005A06 |



Culot G23



### LAMPE MASTER PL-S 2 BROCHES - G23

Lampe à 2 tubes parallèles de faibles dimensions pour luminaire de type lampes de bureaux, appliques murales, blocs de secours.

- IRC > 82
- Durée de vie : 10 000 h
- Starter externe requis
- Ballast ferromagnétique
- Nombre de broche : 2



A

ECO-PART.  
0,20€  
par unité




| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Classe | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 141 563   | 7 / 7                    | 400   | 4000        | 28 x 135    | B      | 000006M47 |
| 141 564   | 9 / 9                    | 600   | 2700        | 28 x 167    | A      | 000006M47 |
| 141 565   | 9 / 9                    | 600   | 4000        | 28 x 167    | A      | 000006M47 |
| 1 141 562 | 11 / 11                  | 900   | 4000        | 28 x 236    | A      | 000006M47 |


## Culot G24D 2 broches




Culot GX24q-3




Culot GX24q-2



Culot GX24d1



Culot GX24d2



### PHILIPS AMPOULE MASTER PL-C

Lampe de forme carrée à 4 tubes parallèles de faible dimension, conçue pour luminaires encastrés.

- IRC > 82
- Starter externe requis, appareillage externe



A


ECO-PART.  
0,20€  
par unité




| Code      | Culot   | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Nombre de broche | Classe | Indice    |
|-----------|---------|--------------------------|-------|-------------|------------------|--------|-----------|
| 1 141 548 | GX24d-1 | 13 / 13                  | 900   | 3000        | 2                | A      | 000011M71 |
| 141 549   | GX24d-1 | 13 / 13                  | 900   | 4000        | 2                | A      | 000011M71 |
| 141 550   | GX24d-1 | 18 / 18                  | 1200  | 3000        | 2                | B      | 000012M01 |
| 141 551   | GX24d-1 | 18 / 18                  | 1200  | 4000        | 2                | B      | 000012M01 |
| 141 552   | GX24d-1 | 26 / 26                  | 1800  | 3000        | 2                | B      | 000012M01 |
| 141 553   | GX24d-1 | 26 / 26                  | 1800  | 4000        | 2                | B      | 000012M01 |
| 141 554   | G24q-2  | 18 / 18                  | 1200  | 4000        | 4                | A      | 000012M01 |
| 141 555   | G24q-3  | 26 / 26                  | 1800  | 4000        | 4                | B      | 000012M01 |




Culot GX24d1



Culot GX24d2



Culot GX24d3



### AMPOULE BIAX D - 2 BROCHES

- IRC > 82
- Starter interne
- Durée de vie : 10 000 h
- Diamètre Ø : 34,4 mm



A

ECO-PART.  
0,20€  
par unité



| Code      | Culot  | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 141 081   | G24d-1 | 13 / 13                  | 900   | 3000        | 000006A42 |
| 130 302   | G24d-1 | 13 / 13                  | 900   | 4000        | 000006A42 |
| 141 080   | G24d-2 | 18 / 18                  | 1200  | 3000        | 000006A18 |
| 1 130 279 | G24d-2 | 18 / 18                  | 1200  | 4000        | 000006A18 |
| 502 038   | G24d-3 | 26 / 26                  | 1800  | 3000        | 000006A42 |
| 130 280   | G24d-3 | 26 / 26                  | 1800  | 4000        | 000006A18 |



Coupage et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306






1231

1236

1240

## Culot GX24D3 2 broches



## AMPOULE BIAX D - 2 BROCHES


- IRC > 82
- Starter interne
- Durée de vie : 10 000 h



A

ECO-PART  
0,20€  
par unité

| Code    | Puis. conso. (W) | Lumen | Ø x L. (mm) | Indice    |
|---------|------------------|-------|-------------|-----------|
| 141 082 | 26               | 1800  | 49 x 139,9  | 000008A78 |



PHILIPS

AMPOULE MASTER  
PL-T- 2 BROCHESLampes fluo-compacte 6 tubes à 2 broches  
pour ballast ferromagnétique.

- Technologie Point Froid permettant un flux maximum en quelques secondes
- IRC > 82
- Couleur 830 blanc chaud
- Durée de vie 10 000 h
- Starter externe requis






B

CARTON  
ECO-PART  
0,20€  
par unité

| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 141 568 | 26 / 26                  | 1800  | 3000        | 41 x 134,2  | 000023M57 |

## Culot G24Q 4 broches



## AMPOULE BIAX D/E - 4 BROCHES G24Q

- IRC > 82
- Durée de vie : 20 000 h
- Couleur 840 blanc brillant
- Starter externe requis
- Diamètre Ø : 34,4 mm



A




B

ECO-PART  
0,20€  
par unité


| Code    | Culot  | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm)  | Classe | Indice    |
|---------|--------|--------------------------|-------|-------------|--------------|--------|-----------|
| 126 000 | G24Q-1 | 13 / 13                  | 900   | 4000        | 34,4 x 131,5 | A      | 000007A98 |
| 126 001 | G24Q-2 | 18 / 18                  | 1200  | 4000        | 34,4 x 146,5 | B      | 000006A92 |
| 126 002 | G24Q-3 | 26 / 26                  | 1800  | 4000        | 34,4 x 162   | B      | 000007A62 |




Culot G24



Culot G24q-2



Culot G24q-3



Version LED

PHILIPS

## AMPOULE COREPRO LED PLC


- Non dimmable
- Angle 120°
- IRC > 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Diamètre Ø : 28,4 mm



A++

CARTON  
ECO-PART  
0,16€  
par unité

| Code    | Culot  | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm)  | Indice    |
|---------|--------|-----------|-------|-------------|--------------|-----------|
| 140 245 | G24    | 5         | 500   | 4000        | 28,4 x 137,6 | 000018M36 |
| 140 246 | G24d-2 | 5         | 650   | 4000        | 28,4 x 147,1 | 000022M03 |
| 140 247 | G24q-2 | 5         | 650   | 4000        | 28,4 x 140,1 | 000022M03 |
| 140 248 | G24q-3 | 9         | 950   | 4000        | 28,4 x 170,1 | 000025M70 |
| 140 249 | G24q-3 | 9         | 950   | 4000        | 28,4 x 163,1 | 000025M70 |



**NOUVEAU**

Version LED


**PHILIPS**

**COREPRO LED PLC**

- Lampe de substitution aux Downlights conventionnels
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par rapport à une CFI traditionnelle
- Culot : G24Q-3
- Fréquence d'entrée : 30 000 à 80 000 Hz
- Puissance nominale : 9 W
- Facteur de puissance : 0,9
- Tension : 20 à 50 V
- Température d'utilisation : -20°C à 35°C
- Dimmable : non



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Modèle              | Lumen | Couleur (K) | Culot  | Indice    |
|---------|--------------------------|---------------------|-------|-------------|--------|-----------|
| 204 947 | 9 / 9                    | CorePro LED PLC 830 | 950   | 3000        | G24q-3 | 000025M70 |



Version LED


**AMPOULE LED PLUG-IN BX1/6 G24Q3**

- Non dimmable
- Angle 100°
- IRC > 80
- Durée de vie : 50 000 h
- Nombre d'allumage : 30 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L x Ø) : 131,6 x 35 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 204 050 | 10 / 75                  | 1170  | 4000        | 000027A72 |

**Culot GX24Q 4 broches**



**AMPOULE BIAx - 4 BROCHES**

- IRC > 82
- Durée de vie 12 000 h
- Starter externe requis




| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm)  | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|
| 1 502 700 | 13 / 13                  | 900   | 3000        | 49,3 x 106,2 | 000010A52 |
| 502 701   | 18 / 18                  | 1200  | 3000        | 49,3 x 120,7 | 000010A52 |
| 516 005   | 18 / 18                  | 1200  | 4000        | 49 x 120,7   | 000008A60 |
| 502 702   | 26 / 26                  | 1800  | 3000        | 49 x 133,2   | 000009A24 |
| 516 006   | 26 / 26                  | 1800  | 4000        | 49 x 133,2   | 000010A52 |

**Culot 2G11 4 broches**



**Culot 2G11**



**PHILIPS**

**AMPOULE MASTER PL-L 4 BROCHES**

Pour installation dans des luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux.

- IRC > 82
- Durée de vie : 15 000 à 20 000 h
- Intensité réglable
- Starter externe requis
- Lampe parfaitement adaptée aux postes de travail selon la norme EN 12464



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 141 556 | 18 / 18                  | 1200  | 4000        | 38 x 227    | 000015M05 |
| 141 557   | 24 / 24                  | 1800  | 4000        | 38 x 322    | 000015M05 |
| 141 558   | 36 / 36                  | 2900  | 3000        | 38 x 417    | 000015M05 |
| 141 559   | 36 / 36                  | 2900  | 4000        | 38 x 417    | 000015M05 |
| 141 560   | 55 / 55                  | 4800  | 3000        | 38 x 542    | 000025M92 |
| 141 561   | 55 / 55                  | 4800  | 4000        | 38 x 542    | 000025M92 |





1231




1236



1240

Culot 2G11

**AMPOULE BIAx L - 4 BROCHES**

Pour installation dans des luminaires encastrés, appliques, ...  
pour éclairage des magasins,  
bureaux, couloirs, halls d'accueil, etc.

• IRC &gt; 82


• Starter externe requis



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm)  | Durée de vie (h) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1 130 281 | 18 / 18                  | 1250  | 4000        | 43,8 x 231,8 | 8 000            | 000007A74 |
| 130 282   | 24 / 24                  | 1800  | 4000        | 43,8 x 326,8 | 8 000            | 000008A34 |
| 502 052   | 36 / 36                  | 2900  | 3000        | 43,8 x 421,8 | 10 000           | 000008A34 |
| 130 283   | 36 / 36                  | 2900  | 4000        | 43,8 x 421,8 | 10 000           | 000007A76 |
| 141 085   | 55 / 55                  | 4800  | 3000        | 43,8 x 532   | 20 000           | 000008A78 |
| 141 083   | 55 / 55                  | 4800  | 4000        | 43,8 x 532   | 20 000           | 000008A78 |

**Culot 2G7 4 broches**

Culot 2G7

**PHILIPS****AMPOULE MASTER PL-S 4 BROCHES - 2G7**

• 600 lm

• IRC &gt; 82

• Starter externe requis


• Ballast électronique



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 141 567 | 9 / 9                    | 4000        | 28 x 151,1  | 000008M45 |
| 141 566   | 12 / 12                  | 4000        | 28 x 219,9  | 000008M45 |

**Culot GR10 4 broches**

Culot 2G7

**AMPOULE BIAx S/E 4 BROCHES 2G7**

• 600 lm

• IRC &gt; 82

• Durée de vie : 15 000 h

• Starter externe requis


1



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 141 045 | 9 / 9                    | 4000        | 37,5 x 151  | 000007A42 |
| 141 084   | 11 / 11                  | 3000        | 37,5 x 222  | 000006A52 |

**AMPOULE GR10 - 4 BROCHES**

| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 130 305 | 28 / 28                  | 2150  | 3500        | 000017A56 |


**brennenstuhl®****AMPOULE GR10 - 4 BROCHES**

• Starter externe requis

• Durée de vie : 15000 h

• Couleur 835 blanc

• IRC &gt; 82



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 590 208 | 55 / 55                  | 3900  | 3500        | 000036A96 |




# ECLAIRAGE CAPSULES

## Culot G4



Culot G4




**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED CAPSULE - G4


- Consommation : 2,5 Kwh/1 000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 44 x 16 mm



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 249 176 | 2,5       | 270   | 2700        | 000005A28 |



Culot G4



**PHILIPS**

### COREPRO LED CAPSULE - G4

- La LED capsule est une alternative fiable aux capsules halogènes
- Permet la réalisation d'importantes économies d'énergie
- Maintenance facilitée
- Efficacité lumineuse : 120 lm / W
- Facteur de puissance : 0,5
- Non dimmable IRC : 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 50 000
- Tension : 12 V
- Fréquence : 50/60 Hz




| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x L. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 204 580 | 2,5       | 300   | 3000        | 15 x 46,5   | 000014M28 |
| 204 581   | 1,7       | 205   | 3000        | 14,5 x 38   | 000012M24 |

## Culot G9



Culot G9



**NOUVEAU**

**dhome**

### AMPOULE LED CAPSULE - G9

- Consommation : 2 Kwh/1 000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 48,5 x 13,5 mm



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 249 173 | 2 / 18                   | 220   | 2700        | 000005A12 |
| 249 174   | 2 / 18                   | 220   | 4000        | 000005A26 |



Culot G9



### AMPOULE LED CAPSULE - G9

- Non dimmable
- Angle : 240° IRC > 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 30 000
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L x Ø) : 52 x 18 mm



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 204 654 | 2,5 / 25                 | 200   | 2700        | 000009A14 |

**SIDER**

+ de 28 000 références en stock permanent

Devis  
gratuit  
en 24h\*



**Livraison gratuite**  
dès 69€ HT\*



**Commande expédiée le jour-même**  
si elle est passée avant 15h30

\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**




Piles et  
accumulateurs  
**1306**







Éclairage intérieur encastré LED  
1268



Éclairage intérieur en applique  
1274



Suspension  
1277



Lampe de chevet murale  
1278



Applique pour salle de bain  
1279



Encastré  
1281




Réglette  
1283



Éclairage extérieur en applique  
1287




Projecteur à LED  
1292



Éclairage extérieur grand espace  
1294



Équipement pour luminaire  
1295



Baladeuse  
1297



Projecteur mobile  
1300



Torche  
1301



Lampe frontale  
1304

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



## Nouvelle gamme d'éclairage étanche



6 clips d'ouverture/  
fermeture du diffuseur

**" Idéal pour éclairer parking,  
garage, hangar, cuisine et autres  
zones soumises à humidité  
(IP65) "**



Disponible en 2 dimensions  
et en 3 puissances (12, 24 et 48 W)

**" Très bonne résistance  
aux chocs (IK06) "**



**Plafonnier LED étanche**  
243 735

**> DÉCOUVREZ AUSSI  
les hublots LED étanches**



**PAGE 1287**  
243 378



**Coupure et  
protection**  
988




**Coffrets et  
communication**  
1022



**Systèmes  
de sécurité**  
1038



**Appareillage**  
1062



**Câbles  
et conduits**  
1158



**Connexion**  
1190



**Branchement**  
1202




**Source**  
1226



**Éclairage**  
1266



**Piles et  
accumulateurs**  
1306



1268




1274




1277



1278



1279



1281

## ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

## Encastré LED

NOUVEAU



1

NOUVEAU



1



## SPOT ENCASTRÉ LED DOWNLIGHT

- Orientation du produit : fixe
- Sans culot
- Appareillage intégré et non démontable
- Température paramétrable entre 4000 K et 3000 K
- Angle du faisceau : 110°
- Température d'utilisation : -20°C à 50°C
- Non dimmable
- Recouvrable tout isolant
- À encastrer dans le plafond




| Code      | Modèle                                | Puis. (W) | Lumen | Ø (mm) | Intensité (mA) | Indice    |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|--------|----------------|-----------|
| 1 196 060 | Donwlight LED spot encastré 81 lm / W | 13        | 1050  | 180    | 100            | 000065A82 |
| 196 062   | Donwlight LED spot encastré 85 lm / W | 20        | 1700  | 230    | 170            | 000075A92 |



## ENCASTRÉ LED RÉGLABLE

- Orientation du produit : fixe
- Source : 1 circuit au module intégré et non démontable
- Sans culot
- Température d'utilisation : -20°C à +40°C
- Température de couleur réglable sur 3000 K ou 4000 K ou 6000 K
- Commutateur de température 3 x CCT
- Câble alimentation : 2 fils 0,5 mm²
- Pour installation en applique : entraxe 127 mm
- Livré avec :
  - clip de fixation
  - platine
  - cheville
  - vis 3 mm



| Code      | Modèle                    | Puis. (W) | Lumen (mm) | Ø   | Intensité (mA) | Indice    |
|-----------|---------------------------|-----------|------------|-----|----------------|-----------|
| 1 196 063 | Encastré LED 80 lm / W    | 12        | 1000       | 165 | 58             | 000059A44 |
| 196 064   | Encastré LED 74,47 lm / W | 18        | 1400       | 217 | 88             | 000081A00 |

NOUVEAU




1



## ENCASTRÉ LED DOWNLIGHT SLIM

Un luminaire extra slim pour un éclairage qualitatif.

- Encastré Downlight LED Slim
- Produit extra slim
- Peut venir en remplacement des lampes à fluocompactes ( jusqu'à 50% d'économies d'énergie )
- Accessible pour retrofit sur nouvelles installations
- Sans rayon UV ni IR
- Haute efficacité
- Hauteur du produit avec driver 36 mm pour s'adapter aux plafonds
- Ø ouverture 200 mm - Ø extérieur 240 mm
- Stockage luminaire : -40°C à 60°C
- Température d'utilisation : -10°C à 40°C
- Angle d'éclairage : 111°



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 147 601 | 18        | 1620  | 4000        | 000044A22 |
| 147 603   | 22        | 2000  | 4000        | 000047A48 |

## PHILIPS

## LEDINAIRE SLIMDOWN G2

- Pas de culot
- IRC : > 80
- Tension : 220 V
- Dimensions (Ø x h) : 225 x 45 mm




| Code    | Modèle                               | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 140 239 | Ledinaire Slimdownlight G2 90 lm / W | 23        | 2000  | 4000        | 000027M54 |




**PHILIPS**

### ÉCLAIRAGE LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT

- Tension : 230 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- IP20 - IK02
- Classe II
- IRC > 80
- Angle : 120°
- Durée de vie : 30000 h
- Dimensions (Ø. x h.) : 175 x 34 mm
- Alimentation standard incluse

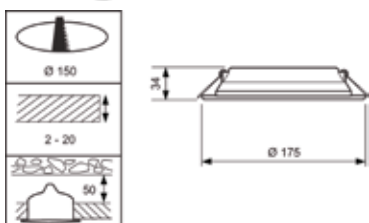

| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 140 242 | 11        | 1000  | 4000        | 000046M88 |



**aric**

### SPOT FIXE DOWNLIGHT LED FLAT 20

- Tension : 230 V
- IP20 - IK02
- Classe II
- Durée de vie 35000 h
- Corps aluminium blanc
- Diffuseur PMMA opale
- Alimentation séparée pré-câblée
- Montage sans outils
- Non dimmable
- Livré avec 1 convertisseur électronique
- EN 62471 RG0



#### EXTRA PLAT

| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 902 197 | 20        | 1550  | 3000        | 000069A36 |



**aric**

### DOWNLIGHT START 230 LED 22 W

- Tension : 220 - 240 V - 50 - 60 Hz
- IP20 - IK02 - 850°C
- IRC > 80
- Faisceau 105°
- Durée de vie : 30000 h
- Dimensions (Ø. x Ep.) : 230 x 69 mm
- 40 LED Everlight
- Non dimmable
- EN 62471 RG0



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 900 046 | 16        | 1600  | 4000        | 000081A18 |



### PLAFONNIER LED Ø 225 MM

- Tension : 230 V
- IP54
- Classe II
- Durée de vie 30000 h
- Nombre de cycle d'allumage : 100000
- Angle 160°
- Ø de perçage 225 mm
- Vasque polycarbonate opale
- Alimentation incluse



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 501 567 | 18        | 1540  | 4000        | 000026A18 |
| 501 568   | 18        | 1540  | 3000        | 000026A48 |
| 512 975   | 18        | 1500  | 3000        | 000019A92 |

**PHILIPS**

### ECLAIRAGE CORELINE SLIMDOWNLIGHT



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø encastrement (mm) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|---------------------|-----------|
| 501 570 | 28        | 2000  | 4000        | 200                 | 000063M24 |



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**






| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 900 047 | 11        | 845   | 4000        | 000087A16 |



## DOWNLIGHT BIRDY LED 11W

- Prêt-à-poser
- Tension : 230 V
- Durée de vie : 35 000 h
- IP44 - IK05
- Faisceau 115°
- Corps thermoplastique blanc fixe
- LED SMD
- Pré câblé 0,50 m
- Autorisé volume 2
- Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteries
- EN 62471 RG0



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 141 201 | 9         | 800   | 3000        | 000040M80 |
| 141 202 | 9         | 800   | 4000        | 000040M80 |
| 141 203 | 18        | 1800  | 3000        | 000045M90 |
| 141 204 | 18        | 1800  | 4000        | 000045M90 |

## PHILIPS

### DOWNLIGHT LEDINAIRE LED DN060B 8S

- Tension : 220 - 240 V
- IP20 - IK02
- Fréquence : 50/60 Hz
- Classe I
- IRC > 80
- Encastré fixe avec driver intégré au luminaire
- Finition : blanc opale
- Durée de vie : 30000 h
- Ballast Intégré
- Non dimmable



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Intensité (mA) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 196 065 | 6         | 540   | 3000        | 29             | 000041A58 |
| 196 066 | 6         | 570   | 4000        | 29             | 000041A58 |



## ENCASTRÉ LED ARIC DIMMABLE

- Applications spécifiques :
  - salle d'eau : autorisé hors volume
  - optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012
- Mode de montage :
  - encastré : ne nécessite pas de boîte d'encastrément
  - peut être recouvert de tout type d'isolant
  - joint d'étanchéité plafond
- Orientation du produit : fixe
- Câble : 3 x 0,75 mm²
- Longueur câble : 15 cm
- 1 circuit au module intégré et non démontable
- Sans culot
- Faisceau de 40°
- Dimensions (Ø x Ep.) : 88 x 75 mm
- Température d'utilisation : -10°C à +35°C




## SPOT ENCASTRÉ LED HIDRO

### Spot LED encastré pour salle de bain, cuisine...

- Spot optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité
- Face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond
- Avec verre de protection
- 1 lampe fournie : 5 LED SMD EVERLIGHT
- Encastré ne nécessitant pas de boîte d'encastrément
- Installer l'alimentation, classe 2, IP20, hors volume
- Non dimmable
- Faisceau : 36°
- IRC : 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Nombre d'allumage : 30 000

Culot GU5.3



Autorisé volume 1 salle d'eau



- Tension : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- IP20/65
- Alimentation : IP20
- IK02
- Classe 3
- Dimensions (Ø x Ep.) : 86 x 134 mm
- Intensité : 52 mA
- Efficacité lumineuse : 46,74 lm/W
- Température d'utilisation -20°C/ +40°C
- Diam. de perçage : 72 mm
- Volume autorisé pour la salle d'eau : volume 1
- Poids : 0,307 kg
- UGR < 22

### KIT PRÊT À POSER

**OPTIMISÉ POUR UNE DÉMARCHE BBC SUIVANT RT2012 ET IDÉAL POUR LA SALLE DE BAIN ET LES PIÈCES D'EAU**



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 494 472 | 6         | 520   | 4000        | 000045A30 |
| 902 193 | 6         | 500   | 3000        | 000052A58 |



## COLLERETTE AIMANTÉE


- Collettere aimantée pour EF6



| Code    | Couleur | Indice    |
|---------|---------|-----------|
| 196 067 | Nickel  | 000004A22 |
| 196 068 | Noir    | 000004A22 |

## NOUVEAU

Collettere complémentaire aux spots ci-dessus






## SPOT ENCASTRÉ LED MI6

- Spot encastré LED orientable.
- Ne nécessite pas de boîte d'encastrement
- Orientation du produit basculant : 28°
- 8 LED SMD. 1 circuit par module intégré (non démontable)
- Alimentation intégrée : DOB (Driver On Board)
- Appareillage intégré (non démontable)
- Non dimmable
- Faisceau 40°
- IRC : 80
- Durée de vie : 25 000 h
- Nombre d'allumage : 15 000
- Intensité : 37 mA
- Tension : 220 - 240 V AC

- Fréquence : 50 - 60 Hz
- IP20
- IK02
- Classe 2
- Dimensions (Ø x Ep.) : 80 x 26 mm
- Température d'utilisation : +10°C / +35°C
- Diam. de perçage : 70 mm
- Poids : 0,087 kg
- UGR < 22



| Code      | Finition         | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 494 467 | Aluminium blanc  | 5,5       | 450   | 3000        | 000021A60 |
| 494 468   | Aluminium blanc  | 5,5       | 470   | 4000        | 000020A72 |
| 2 494 469 | Aluminium nickel | 5,5       | 450   | 3000        | 000021A92 |
| 494 470   | Aluminium nickel | 5,5       | 470   | 4000        | 000021A92 |



## SPOT ENCASTRÉ LED AQUAFLAT

- Pour une installation intérieure
- Idéal pour la salle de bain et les pièces d'eau
- Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012
- Montage encastré. Ne nécessite pas de boîte d'encastrement
- Appareillage intégré (non démontable)
- 27 LED SMD. 1 circuit par module intégré (non démontable)
- Peut-être recouvert d'isolant en rouleau. Isolant soufflé non autorisé
- Corps aluminium blanc
- Réflecteur méthacrylate
- Compatible minuterie
- Compatible détection
- 6 W (puissance absorbée 6,5 W)
- Non dimmable

- Faisceau : 110°
- IRC / Ra : 80 - 84
- Durée de vie : 35 000 h
- Nombre d'allumage : 20 000
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz
- IP20/65
- IK02
- Classe 2
- Température d'utilisation : -20°C / +40°C
- Diamètre de perçage : 73 mm
- Dimensions (Ø x P.) : 90 x 29 mm
- Orientation du produit : fixe
- Volume autorisé salle d'eau : volume 2
- Poids : 0,11 kg



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 494 465 | 6         | 400   | 3000        | 000027A42 |
| 494 466   | 6         | 420   | 4000        | 000026A12 |



## KIT 4 SPOTS ENCASTRÉS LED

- Vasque opale
- Ne nécessite pas de boîte d'encastrement
- Inclus le pré-câblage 2,50 m avec connecteur (raccordé au spot) plus 1,50 m avec fiche prise pour alimentation. 24 LED SMD. 4 circuit par module intégré (non démontable)
- Alimentation LED
- Tension de l'alimentation constante 24 V, appareillage fourni (séparé)
- Puissance restituée 4 x 1,7 W
- Non dimmable
- Faisceau 110°
- IRC : 90

- Durée de vie : 35 000 h
- Nombre d'allumage : 10 000
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- IP20
- IK02
- Classe 2
- Dimensions (Ø x Ep.) : 66 x 11 mm
- Intensité : 74 mA
- Température d'utilisation : -20°C / +35°C
- Diam. de perçage : 55 - 60 mm
- Poids : 0,360 kg



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 494 471 | 9,5       | 260   | 3000        | 000133A22 |



**NOUVEAU**



## SPOT MODUL'UP

- Sélection de la température de couleur par switch : 3000 K ou 4000 K
- Diffusion de la lumière sur 120°
- Livré avec enjoliveur Ø 93 mm

**"Spot à LED variable à enticher dans la boîte d'encastrement Modul'Up"**



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Indice    |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 102 708 | 6         | 500   | 000042M64 |

## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Boîte Modul'Up pour faux plafond**

**RENDEZ-VOUS PAGE 1072**





1268



1274



1277



1278



1279



1281



**aric**

**KIT SPOT LED CLASSO**

Kit spot à encastrer pour faux plafond fermé.

- 1 spot encastré fixe avec verre de protection, anneau vissé par 3/4 autorisé en volume 1
- Tension : 12 V
- Faisceau 45°
- Classe III
- IP20/44 - IK02
- Diamètre de perçage 100 mm
- Luminaire ne pouvant pas être recouvert de matériau isolant
- Transfo BDE sécurité électronique IP20 - 230 V
- Non dimmable
- Lampe LED MR16 incluse
- EN 62471

Autorisé volume 1 salle d'eau



Garantie 3 ANS, Eco-part 0,16€ par unité, Recyclage


| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 900 221 | 6         | 450   | 4000        | 000068A82 |



**Vision-EL®**

**SPOT LED ENCASTRÉ ORIENTABLE**

- Puissance restituée 45 W
- IRC >80
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 230 V
- IP54
- Ø 85 mm
- Ø de perçage : 69 mm



ECO-PART 0,16€ par unité, Recyclage


| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 600 295 | 5         | 420   | 3000        | 000020A24 |



**aric**

**SPOT LED ENCASTRÉ AIR BLOCK**

- Peut être recouvert d'isolant soufflé ou en rouleau
- Tension : 230 V
- IP65 - IK02
- Classe I
- Angle 38°
- Durée de vie : 35000 h
- Corps aluminium
- Optique en PMMA
- Vasque polycarbonate opale
- Joint d'étanchéité plafond silicone
- Non dimmable
- Livré avec sa boîte d'encastrement étanche à l'air
- EN 62471 RG0



Garantie 3 ANS, Carton

**ADAPTÉ À LA RT2012**

| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 902 194 | 6         | 430   | 4000        | 000097A60 |




**aric**

**SPOT ENCASTRÉ DÉCORATIF ORIENTABLE LED K8**

Kit spot encastrable orientable.

- Fonctionne sans transformateur
- Optique en retrait pour un bon confort visuel
- Variation par coupure de phase
- Tension : 230 V
- Classe II
- IP20 - IK02
- Faisceau 45°
- Diamètre de perçage 68 mm
- Utilisation intérieure
- Alimentation intégrée
- Pré-câblé HO3VVH2 - F, long. 20 cm
- URG <22

Garantie 3 ANS, Carton, Dimmable

| Code      | Finition | Puis. (W) | Lumen | Couleur | Indice    |
|-----------|----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 1 494 460 | Blanc    | 8         | 680   | 3000 K  | 000025A32 |
| 494 462   | Blanc    | 8         | 730   | 4000 K  | 000025A32 |
| 2 494 463 | Nickel   | 8         | 680   | 3000 K  | 000032A06 |
| 494 464   | Nickel   | 8         | 730   | 4000 K  | 000032A06 |





**PHILIPS**

### SPOT LED CORELINE ACCENT RS

Le spot **ACCENT** Coreline est idéal pour les magasins, hôtels restaurants, sanitaires, halls d'accueil et lieux de circulation.

- Étanche compact et léger
- Installation simple et rapide
- Module LED avec driver intégré
- Durée de vie économique : 50000 h (avec 70 % de maintien du flux à 25°C)
- Branchement direct en 230 V
- Driver externe gradable par coupure de phase
- IP65 version fixe
- IP44 version orientable
- Équivalence lampe de 50 W 12 V
- Diamètre : 95 mm
- Diamètre de perçage : 78 mm



| Code             | Type                    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|------------------|-------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| <b>140 078</b>   | <b>Orientable alu</b>   | 8         | 650   | 3000        | 000046M92 |
| <b>140 081</b>   | <b>Fixe blanc</b>       | 8         | 650   | 3000        | 000036M72 |
| <b>140 082</b>   | <b>Fixe blanc</b>       | 8         | 650   | 4000        | 000036M72 |
| <b>140 083</b>   | <b>Orientable blanc</b> | 8         | 650   | 3000        | 000039M78 |
| <b>1 140 084</b> | <b>Orientable blanc</b> | 8         | 650   | 4000        | 000039M78 |



### SUPPORT DE SPOT ENCASTRABLE ORIENTABLE À ÉQUIPER

- Support de spot orientable (angle de rotation = 30°) à équiper respectant les normes BBC (Bâtiment Basse Consommation).
- Fixation plafond : ailettes sur ressorts
- Fixation ampoule : crochet de fixation
- Dimensions (Ø x L.) : 80 x 35 mm
- Diamètre de perçage : 70 mm
- IP20



| Code             | Couleur       | Indice           |
|------------------|---------------|------------------|
| <b>1 399 745</b> | <b>Doré</b>   | <b>000008A68</b> |
| <b>2 399 746</b> | <b>Argent</b> | <b>000008A68</b> |



### SPOT LED ENCASTRÉ GRACE

- Corps polycarbonate avec dissipateur thermique en aluminium surmoulé
- Alimentation intégrée
- Luminaire ne pouvant pas être recouvert de matériau isolant thermique
- Non dimmable
- Angle 90°
- Durée de vie 30 000 h
- IP20 - IP44

- IK02
- Classe 2
- Vasque polycarbonate opale
- Volume autorisé salle d'eau : volume 2
- EN 62471 RG0

**COMPATIBLE AVEC LES MINUTERIES ET LES DÉTECTEURS**



| Code             | Puis. (W) | Lumen      | Couleur (K) | Indice           |
|------------------|-----------|------------|-------------|------------------|
| <b>1 902 188</b> | <b>7</b>  | <b>540</b> | <b>3000</b> | <b>000034A20</b> |
| <b>902 189</b>   | <b>7</b>  | <b>560</b> | <b>4000</b> | <b>000027A18</b> |



### SUPPORT DE LUMINAIRE PLAFOND BASSE LUMINANCE

- Support plafond basse luminance
  - Orientable : rotatif
- Dimensions (Ø x H.) : 85 x 47 mm
  - Taille perçage : Ø 75 mm
- Fixation plafond : ailettes sur ressorts
- Fixation ampoule : cerclage à clipser
  - Angle inclinaison : 30°
- Matériaux utilisés : aluminium
- Indice de protection IP : IP20
  - Poids : 0,070 kg
  - Finition : blanc



| Code           | Ø x H. (mm)    | Indice           |
|----------------|----------------|------------------|
| <b>300 485</b> | <b>85 x 47</b> | <b>000008A56</b> |



### SUPPORT DE SPOT ENCASTRABLE FIXE À ÉQUIPER

- Support de spot fixe à équiper respectant les normes BBC (Bâtiment Basse Consommation)
- Fixation plafond : ailettes sur ressorts
- Fixation ampoule : cerclage à clipser
  - Dimensions (Ø x L.) : 85 x 55 mm
  - Diamètre de perçage : 75 mm
  - IP65



| Code           | Désignation            | Indice           |
|----------------|------------------------|------------------|
| <b>399 744</b> | <b>Support de spot</b> | <b>000010A70</b> |







**ram**  
CHEVILLES ET FIXATIONS

## SPOT INTÉRIEUR RAMSPOT RT - DISSIPATEUR DE CHALEUR - ISOLANT SOUFFLÉ

Ramspot RT® est un accessoire permettant la pose de spots encastrables dans un plafond isolé par de la laine soufflée ou en rouleau. Il crée un volume d'air suffisant et nécessaire à la dissipation de chaleur.

- Protection optimale entre l'ampoule et l'isolant
- Installation parfaitement étanche avec utilisation de joint silicone

- Réduction de la chaleur
- Durée de vie optimisée des ampoules
- Compatible avec spots LED orientables posé sur BA13
- Possibilité de montage en série avec l'utilisation d'une borne de connexion
- Ne convient pas au Halogène
- Hauteur de l'ampoule maxi 90 mm
- Dimension (H. x Ø. mm) : 165 x 180 mm
- Convient aux douilles GU10 et GU5.3
- Conforme RT 2012



| Code    | Désignation                        | Indice    |
|---------|------------------------------------|-----------|
| 524 200 | Dissipateur de chaleur Ramspot RT® | 000050A04 |

**ram**  
CHEVILLES ET FIXATIONS

## RAMSPOT

Il permet la pose de spot encastrable sur plaque de plâtre dans un plafond isolé par de la laine de verre ou de la laine de roche en rouleau. Il crée un volume d'air suffisant et nécessaire à la dissipation de chaleur.

- Pose sans accès aux combles
- Permet la dissipation de la chaleur grâce au volume d'air qu'il crée
- Durée de vie optimisée des ampoules

- Pour la pose de spots fixes étanches ou non
- Possibilité de mettre un transformateur TBT
- Pose sur BA13
- Hauteur totale au dessus de la plaque : 75 mm
- Ø 60 à 90 mm
- Douille GU10 ou GU5.3
- Halogène alu ou dichroïque
- Fluo compact
- Led

| Code    | Désignation | Vendu par | Indice    |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 233 319 | RamSpot     | 5         | 000060A08 |

## En applique



**aric**

## APPLIQUE MURALE LED GRANT

- Applique murale LED décorative
- Alimentation intégrée (700 mA) (non démontable)
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation
- Alimentation LED. Courant constant 700 mA. Appareillage intégré
- LED Sharp BGX-HD6. 1 circuit par module intégré (non démontable)
- Corps en aluminium
- Fixe
- Vis et cheville de fixation fournies

- IP20
- IK02
- Classe 1
- IRC : 90

- Durée de vie : 30 000 h
- Compatible variateur : oui par coupure de phase (début et fin de phase)
- Efficacité lumineuse : 46,05 lm/W
- Température d'utilisation : -20°C / 35°C
- Intensité : 69 mA
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Dimensions (L. x Ep. x H. x P.) : 290 x 60 x 95 x 70 mm
- Entraxe de fixation : 170 mm
- Poids : 0,99 kg

**ALUMINIUM**



| Code      | Finition      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|---------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 399 640 | Blanc         | 15,2      | 700   | 3000        | 000231A00 |
| 2 399 641 | Aluminium     | 15,2      | 700   | 3000        | 000245A94 |
| 3 399 642 | Chêne foncé   | 15,2      | 700   | 3000        | 000245A00 |
| 4 399 643 | Chêne blanchi | 15,2      | 700   | 3000        | 000245A00 |

**aric**

## APPLIQUE MURALE LED ALTON

- Applique murale LED décorative
- Alimentation intégrée (700 mA) (non démontable)
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation
- LED Sharp BGX-HD6. 1 circuit par module intégré (non démontable)
- Corps en aluminium
- Fixe
- Vis et cheville de fixation fournies

- IP20
- IK02
- Classe 1
- IRC : 90

- Durée de vie : 30 000 h
- Compatible variateur : oui par coupure de phase
- Efficacité lumineuse : 46,05 lm/W
- Température d'utilisation : -20°C / 35°C
- Intensité : 69 mA
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x H. x P.) : 270 x 135 x 70 mm
- Entraxe de fixation : 170 mm

**ALUMINIUM**



| Code      | Finition      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Poids (kg) | Indice    |
|-----------|---------------|-----------|-------|-------------|------------|-----------|
| 1 399 634 | Blanc         | 15,2      | 700   | 3000        | 1,07       | 000235A40 |
| 2 399 635 | Aluminium     | 15,2      | 700   | 3000        | 1,07       | 000231A00 |
| 3 399 636 | Chêne foncé   | 15,2      | 700   | 3000        | 0,75       | 000245A00 |
| 4 399 633 | Chêne blanchi | 15,2      | 700   | 3000        | 0,75       | 000243A72 |



1



1



2



2



3



3



## APPLIQUE MURALE LED PALACE

- Applique murale LED décorative
- Alimentation intégrée (500 mA) (démontable)
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation
- Non compatible avec minuterie et détecteur de présence
- LED Sharp BGE-HED. 2 circuit par module intégré (non démontable)
- Corps en aluminium
- Fixe
- Vis et cheville de fixation fournies
- IP20
- IK02
- Classe 1
- IRC : 90
- Durée de vie : 30 000 h
- Compatible variateur : oui par coupure de phase (début et fin de phase)
- Efficacité lumineuse : 61 lm/W
- Température d'utilisation : -20°C / 35°C
- Intensité : 83 mA
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x l. x h. x P.) : 300 x 60 x 70 x 94 mm
- Entraxe de fixation : 135 mm
- Poids : 0,98 kg

### ALUMINIUM



| Code      | Finition     | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 399 638 | Blanc        | 18 / 2 x 9               | 1100  | 3000        | 000273A32 |
| 2 399 639 | Aluminium    | 18 / 2 x 9               | 1100  | 3000        | 000299A84 |
| 3 399 637 | Noir et doré | 18 / 2 x 9               | 1100  | 3000        | 000303A92 |



## APPLIQUE MURALE LED TAYLOR

- Applique murale LED décorative
- Alimentation LED intégrée (500 mA)
- Éclairage indirect
- Non compatible avec minuterie et détecteur de présence
- LED Sharp BGE-HED. 2 circuit par module intégré (non démontable)
- Corps et dissipateur en aluminium
- Fixe
- Vis et cheville de fixation fournies
- IP20
- IK02
- Classe 1
- IRC : 90
- Durée de vie : 30 000 h
- Compatible variateur : oui par coupure de phase (début et fin de phase)
- Efficacité lumineuse : 63 lm/W
- Température d'utilisation : -20°C / 35°C
- Alimentation :
  - intensité : 93 mA
  - tension : 220 - 240 V AC
  - fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x H. x P.) : 350 x 125 x 112 mm
- Entraxe de fixation : 135 mm
- Poids : 1,16 kg

### ALUMINIUM



| Code      | Finition     | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|--------------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 399 630 | Blanc        | 20,70 / 2 x 10           | 1300  | 3000        | 000259A00 |
| 2 399 631 | Aluminium    | 20,70 / 2 x 10           | 1300  | 3000        | 000266A00 |
| 3 399 632 | Noir et doré | 20,70 / 2 x 10           | 1300  | 3000        | 000266A00 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1268



1274



1277




1278



1279



1281



## APPLIQUE RECTANGLE INCURVÉE AMIRA

Applique design à fixer aux murs.


- Tension : 230 V
- Classe I
- IP20 - IK02
- Verre opale
- Support acier
- Utilisation intérieure
- Vis fournies

**ACIER**

Culot E27



| Code    | Finition    | Puis. (W) | Indice    |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 900 219 | Givré blanc | 60        | 000074A12 |



## APPLIQUE DEMI-LUNE KUMA

Applique design à fixer aux murs.

- Tension : 230 V
- Classe I
- IP20 - IK02
- Verre opale
- Support acier
- Utilisation intérieure
- Vis fournies

**ACIER**

Culot E27



| Code    | Finition    | Puis. (W) | Indice    |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 900 218 | Givré blanc | 60        | 000058A22 |



Culot E27



| Code    | Désignation                                | Puis. conso. / rest. (W) | Indice    |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 910 074 | Hublot diffuseur verre dépoli Oléron Blanc | 20 / 53                  | 000070M39 |



## HUBLLOT INTÉRIEUR OLÉRON

Applique murale, plafonnier pour intérieur.

- Facilité d'installation
- Luminaires adaptés pour répondre aux exigences du décret accessibilité PMR
- Classe II
- IP21 - IK04
- Ø 266 mm
- Douille E27
- Jupe discrète sans vis apparente
- Platine et jupe en polycarbonate
- Lampe E27 non fournie



1



## APPLIQUE MURALE LED

- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/65 Hz
- Classe I
- IP 54
- IRC > 80
- Durée de vie théorique de la LED : 30 000 h
- ON/OFF > 100 000
- Dimensions (L. x l. x h.) : 100 x 100 x 100 mm
- EN 62 471 : Groupe 0



| Code      | Finition                | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 300 487 | Aluminium granité noir  | 7 / 70                   | 430   | 3000        | 000061A28 |
| 2 300 486 | Aluminium granité blanc | 7 / 70                   | 430   | 3000        | 000061A12 |

**NOUVEAU**

### HUBLLOT PLAFONNIER À LED

- Luminaire d'intérieur dédié au logement
- Installation rapide et sans outil grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos
- Conforme aux normes :
  - IEC 60598-1 : 2015
  - IEC 60598-2-1
- Lampes LED intégrées ne pouvant pas être changées
- IK07
- Durée de vie 40 000 h
- Puissance d'entrée nominale maximale : 8 W
- Intensité maximale : 5,33 W
- Angle du faisceau : 150°

| Code    | Efficacité du luminaire | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|
| 479 760 | 100 lm/ W               | 3000        | 000089A26 |



1283



1287



1292



1294



1295



1297



1300



1301



1304



## Suspension



1



2



1



2



### SUSPENSION POUR AMPOULE E27 COMO

- Suspension décorative
- Câble longueur 1 m
- Possibilité de le raccourcir par la patère
- Alimentation directe sur réseau

- IP20
- IK05
- Classe 2
- Température d'utilisation : +10°C / +35°C
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (Ø x L.) : 335 x 1264 mm
- Diam. base : 110 mm
- Poids : 0,840 kg
- Ampoule non fournie

Culot E27



| Code      | Couleur        | Indice    |
|-----------|----------------|-----------|
| 1 399 644 | Noir et cuivre | 000089A42 |
| 2 399 645 | Blanc          | 000054A48 |




### SUSPENSION POUR AMPOULE EPOQUE

- Suspension design et vintage anthracite
- Poids max suspension : 2,29 kg
- Inclus : 2 vis et chevilles fournies et 1 câble torsadé noir longueur 1 m
- Fil double isolation entre la douille et connecteur
- Patère, barre et base acier noir
- Ampoule non fournie

- IP20
- IK02
- Classe 2
- Température d'utilisation : -10°C / +35°C
- Dimensions (Ø. x L.) : 100 x 2080 mm
- Poids : 0,19 kg

Culot E27



| Code      | Couleur             | Indice    |
|-----------|---------------------|-----------|
| 1 494 477 | Anthracite et noir  | 000020A22 |
| 2 494 478 | Laiton doré et noir | 000020A24 |



1



2



3



4




### SUSPENSION POUR AMPOULE E27 ATON

- Suspension décorative
- Câble longueur 1 m
- Possibilité de le raccourcir par la patère
- Alimentation directe sur réseau

- IP20
- IK02
- Classe 2
- Température d'utilisation : +10°C / +35°C
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz

Culot E27



| Code      | Couleur              | Ø (mm) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------|--------|---------|-----------|
| 1 399 646 | Verre opale et blanc | 150    | 1252    | 000136A02 |
| 2 399 647 | Verre opale et noir  | 150    | 1252    | 000135A00 |
| 3 399 648 | Verre opale et blanc | 220    | 1342    | 000209A26 |
| 4 399 649 | Verre opale et noir  | 220    | 1342    | 000209A26 |



Coupure et  
protection  
988



Coffrets et  
communication  
1022



Systèmes  
de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et  
conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et  
accumulateurs  
1306





1268



1274



1277



1278



1279




1281

## Lampe de chevet murale



Culot E27



**aric**

### SPOT AVEC INTERRUPTEUR REMORA

Spot à patère inclinable.

- IP20 - IK02
- Classe II
- Pour lampe R80 E27
- Avec interrupteur
- Lampe fluocompacte non fournie

Code 900 206  
Puis. (W) 100

Couleur  
Blanc

Tension (V)  
230

Indice  
000058A30

ÉLECTRICITÉ



**HAFELE**

### LISEUSE LED 12 V - ALU CHROMÉ

Lampe de lecture LED basse tension, ne nécessitant aucune modification et ou transformation de l'installation existante. Une seule prise murale est suffisante pour le branchement.

- Installation simple et branchement rapide
- Station de charge USB à 2 voies intégrée
- Interrupteur à poussoir intégré pour 2 niveaux de luminosité
- IRC > 82
- IP20
- Classe III
- Certification BSMI
- Dimensions lampe (L. x Ep. x H.) : 450 x 15,5 x 50 mm
- Dimensions boîtier (L. x l. x H.) : 208 x 56,5 x 30 mm
- Tension : 100 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension nominale : 12 V DC V
- Boîtier de commande LED : 6 connexions pour luminaires 12 V, 1 port pour interrupteur
- Section de câble de branchement 0,3 - 1 mm<sup>2</sup>
- Utilisation intérieure uniquement
- Câble d'alimentation prise EU noir
- Livrée : 1 luminaire, avec 2 m de câble et matériel de fixation

### 2 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ

| Code      | Désignation                                   | Puis. (W) | Lumen | Couleur | Tension (V) | Indice    |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------|-----------|
| 1 236 229 | Liseuse LED Loox                              | 17        | 105   | -       | 12          | 000051A72 |
| 2 236 218 | Boîtier de commande sans câble d'alimentation | 60        | -     | Noir    | 12          | 000090A20 |
| 3 236 219 | Câble alimentation                            | -         | -     | Noir    | -           | 000006A60 |



**legrand**

### LISEUSE À LED TITANE

Équipée de LED sans entretien, s'installe à la tête du lit et permet de disposer d'un éclairage directionnel.

- Commandes "marche/arrêt/variation" intégrées
- Tension : 230 V
- IP20 non installé
- IP40 produit monté
- IK04
- Durée de vie : 40 000 h
- Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
- Bornes à vis
- Livrée avec enjoliveur

### ORIENTABLE AVEC FONCTION VARIATION DE LUMIÈRE



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|---------|-----------|
| 900 622 | 3,3       | 110   | 3000        | 0677657 | 000117M50 |



**aric**

### LISEUSE À LED LIZA

Liseuse à LED, montage en applique.



- Avec interrupteur discret
- Installation facile
- Tension : 230 V
- IP20 - IK07
- Classe II
- Faisceau 40°
- Support acier/ Tête aluminium
- Alimentation intégrée
- Vis et chevilles fournies
- EN 62471 : 2008 GR0

### IDÉALE POUR LES HÔTELS

| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 900 228 | 1,2       | 85    | 3000        | 000127A60 |



## Applique pour salle de bain



| Code      | Désignation                     | Type | Autorisé vol.2 | Indice    |
|-----------|---------------------------------|------|----------------|-----------|
| 1 902 190 | Standard                        | IP44 | Oui            | 000069A98 |
| 902 191   | Avec interrupteur               | IP44 | Oui            | 000080A62 |
| 902 192   | Avec interrupteur et prise 2P+T | IP21 | Non            | 000104A10 |



### APPLIQUE LED DE SALLE DE BAIN MAUD

- Tension : 230 V
- IP21 modèle prise + inter - IK07
- Classe II
- Corps et diffuseur polycarbonate
- Diffuseur opale
- Autorisé volume 2 sauf le modèle avec inter + prise
- IP44 garanti en pose verticale uniquement pour le modèle simple et le modèle avec interrupteur
- Interrupteur orienté vers le bas
- EN 62471 : 2008 GR0

**POSE HORIZONTALE OU VERTICALE**



“ Applique pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés ”



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 494 473 | 6,2 / 5,5                | 500   | 4000        | 000124A78 |



### APPLIQUE LED TESSA

- 3 poses possibles : murale sur patère, sur champs de meuble, ou sur miroir
- Accessoires de fixation inclus
- Diffuseur / vasque polycarbonate opale. 50 LED SMD. 1 circuit par module intégré (non démontable)
- IP44
- Volume autorisé : volume 2
- IK02
- Classe 2
- IRC : 80
- Durée de vie : 30 000 h
- Compatible variateur : non
- Faisceau : 120°
- Efficacité lumineuse : 80,65 lm/W
- Température d'utilisation : -20°C / +45°C
- Alimentation
- Intensité : 51 mA
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x l. x H.) : 500 x 132 x 84 mm
- Poids : 0,350 kg



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306

**CLICK & COLLECT**

COMMANDEZ SUR  
**www.sider.biz**

Bénéficiez de **5%** de remise\*\* !

Votre marchandise  
est prête en



Récupérez votre colis  
en mode drive\*,  
au comptoir\*  
ou en consigne  
automatique\*

\* Voir conditions en agence. \*\* Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.



1268



1274



1277



1278



1279



1281

NOUVEAU



Version compacte

sarlam

## APPLIQUE PRISMALINE

- A poser en applique murale horizontale
- PV de résistance au fil incandescent
- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides en position verticale et horizontale
- Résistance aux chocs
- Risques photo-biologiques : groupe 0
- Conçu pour fonctionner à la température ambiante de 25°
- Le fonctionnement pour des durées limitées est possible sur une plage de température allant de -10°C à +40°C

GARANTIE  
2 ANS

CARTON



| Code      | Modèle                           | Désignation       | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 1 102 701 | Applique prismaline compacte     | Sans interrupteur | 9 / 77                   | 700   | 4000        | 358,71  | 000031M70 |
| 487 961   | Applique prismaline compacte     | Avec interrupteur | 9 / 77                   | 700   | 4000        | 358,71  | 000038M08 |
| 2 102 702 | Applique prismaline standard     | Sans interrupteur | 8,25 / 58                | 480   | 2700        | 470     | 000038M42 |
| 102 703   | Applique prismaline standard     | Avec interrupteur | 8,25 / 58                | 480   | 2700        | 470     | 000042M06 |
| 3 102 704 | Applique prismaline + Prise 2P+T | Avec interrupteur | 8,25 / 58                | 480   | 2700        | 470     | 000054M97 |



sarlam

## APPLIQUE DE SALLE DE BAIN PRISMALINE

Applique murale.

- Applique LED. Idéale pour salle de bain en logements collectifs, hôtellerie, établissements scolaires, établissement de santé, etc.
- Pose horizontale et verticale.
- Source LED 10 W
- IK07
- Volume autorisé salle de bain : hors volume
- Selon norme NF EN 60 598
- Dimensions (L. x h.) : 500 x 61,3 mm
- Entraxe de fixation : 202 mm
- L'IP 21 n'est pas autorisé en Vol.2

## ECLAIRAGE PUISSANT ET ÉCONOME



| Code      | Modèle                                                     | Indice de protection | Puis. rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------|
| 236 770   | Applique LED sans interrupteur                             | IP44                 | 10              | 800   | 4000        | 000053M90 |
| 236 771   | Applique LED avec interrupteur                             | IP44                 | 10              | 800   | 4000        | 000064M71 |
| 1 236 772 | Applique LED avec prise de courant et interrupteur tactile | IP21                 | 10              | 800   | 4000        | 000075M43 |



+ de 28 000 références en stock permanent

Devis  
gratuit  
en 24h\*Livraison gratuite  
dès 69€ HT\*Commande expédiée le jour-même  
si elle est passée avant 15h30\* Voir nos conditions générales de vente sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz)



1283

1287

1292

1294

1295

1297

1300

1301

1304

# ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

## Encastré



### PLAFONNIER PAVÉ LED

- Dimensions (L. x l.) : 597 x 597 mm

ECO-PART.  
0,16€  
par unité



| Code      | Désignation            | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Tension (V) | Indice    |
|-----------|------------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 507 609   | Alimentation Dali Push | 40        | -     | -           | 3 à 62      | 000113A28 |
| 512 989   | Plafonnier Pavé LED    | 40        | 3800  | 3000        | 230 - 240   | 000095A92 |
| 512 988   | Plafonnier Pavé LED    | 40        | 3800  | 4000        | 230 - 240   | 000095A92 |
| 1 501 581 | Plafonnier Pavé LED    | 45        | 3450  | 3000        | 230 - 240   | 000063A22 |
| 501 582   | Plafonnier Pavé LED    | 45        | 3450  | 4000        | 230 - 240   | 000055A72 |



### KIT DE POSE EN SAILLIE POUR PLAFONNIER PAVÉ LED

Permet la pose en saillie d'un pavé LED.

- 600 x 600 mm

ECO-PART.  
0,16€  
par unité



| Code    | Désignation            | Indice    |
|---------|------------------------|-----------|
| 501 580 | Kit de pose en saillie | 000033A22 |



## PHILIPS

### PAVÉ LED LEDINAIRE PANEL

Le Panel Ledinaire diffuse une grande surface de lumière uniforme, pour éclairage tertiaire et commerces.

- Design extra plat
- Tension : 230 - 240 V - 50/60 Hz
- Couleur 4000 K
- IP 20 - IK 02
- Classe II
- IRC > 80
- Angle : 120°
- Durée de vie : 30 000 h
- Dimensions (L. x l.) : 597 x 597 mm
- Alimentation standard incluse

GARANTIE  
3 ANS



| Code      | Lumen | Couleur (K) | Puis. (W) | Indice    |
|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 1 140 241 | 3400  | 4000        | 38        | 000081M60 |
| 141 209   | 3400  | 4000        | 38        | 000070M38 |



### PLAFONNIER PAVÉ LED PRISMATIQUE

- Tension : 230 - 240 V - 50/60 Hz
- IP44 - IK06
- IRC > 80
- Angle : 160°
- Durée de vie : 30 000 h
- Alimentation standard incluse
- Non dimmable
- EN 62471 : 2008 (GR0)

ECO-PART.  
0,16€  
par unité



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. x l. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|--------------|-----------|
| 1 510 316 | 36        | 3800  | 4000        | 595 x 595    | 000080A42 |
| 2 510 317 | 70        | 5700  | 4000        | 1195 x 595   | 000223A08 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





1268



1274



1277



1278



1279



1281



## PLAFONNIER LED 595 X 595

- Plafonnier LED
- Tension : 220 - 240 V AC 50/60 Hz
- Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%
- Allumage : immédiat, puissance à l'allumage : > 95%, angle : 120°
- Efficacité lumineuse : > 90%, (IRC) : > 80
- Matériaux utilisés : aluminium + PC
- Durée de vie théorique de la LED : 30 000 h, ON/OFF > 100 000 cycles
- Indice de protection : IP20 et IK06
- Dimmable : non
- UV : pas d'émission d'UV, infrarouge : pas d'émission d'infrarouge
- EN 62 471 : groupe 0
- UGR<19 en condition normale dont plafond > 2,50 m
- Dimensions (L. x l. x H.) : 595 x 595 x 42 mm
- Poids net : 3,26 kg
- Kit fixation inclus



### DALLE AUX NORMES ALIMENTAIRES



Code 300 462  
Puis. conso. / rest. (W) 38 / 340

Lumen 3600

Couleur (K) 4000

Indice 000077A56



## PHILIPS

### PLAFONNIER D'INTÉRIEUR À LEDINAIRE PANEL

Le Panel Ledinaire diffuse une grande surface de lumière uniforme, pour éclairage tertiaire et commerces.

- Connexion : connecteur à poussoir, 2 pôles
- Classe de sécurité II
- Courant d'appel : 5 A
- Indice de protection : IP20
- Indice de protection mécanique : IK02
- Température d'utilisation : 10 à 35°C
- Temps d'allumage : 0,055 ms
- Design extra plat
- Culot : sans
- Non dimmable
- Angle du faisceau : 120°
- IRC : 80
- Tension : 220 / 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (L. x l. x Ep.) : 597 x 597 x 39 mm



Code 141 209  
Modèle Ledinaire RC065B NOC 90 lm / W

Puis. (W) 38

Lumen 3400

Couleur (K) 4000

Indice 000070M38



**NOUVEAU**



### DALLE LED PREMIUM

- Montage en encastré sans boîte d'encastrement
- Sans culot
- Angle du faisceau : 80°
- Facteur de puissance : 0,98
- Orientation du produit : fixe
- UGR : < 19
- Température d'utilisation : -20°C à +40°C



Code 196 079  
Modèle Dalle LED premium 87,50 lm / W

Lumen 3500

Couleur (K) 3000

Intensité (mA) 172

L. (mm) 595

l. (mm) 595

Indice 000118A10

Code 196 080  
Modèle Dalle LED premium 95 lm / W

Lumen 3800

Couleur (K) 4000

Intensité (mA) 172

L. (mm) 595

l. (mm) 595

Indice 000118A10

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Fixation sans  
cheville Speedy-Fix

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1800



### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Système de fixation  
Express N°1

RENDEZ-VOUS  
PAGE 1840





1283



1287



1292



1294



1295



1297



1300



1301



1304



## Réglette



### CÂBLE D'ALIMENTATION POUR RÉGLETTE T5

- Permet d'alimenter les réglettes LED T5
- Tension : 230 - 240 V

ECO-PART.  
0,16€  
par unité

Code Désignation

**501 577** Câble d'alimentation

Indice

**000006A50**



### RÉGLETTE LED T5 AVEC INTERRUPTEUR

- Tension : 230 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
  - IRC > 80
  - IP20 Classe II
  - Angle : 160°
- Nombre de cycles d'allumage : > 100 000
- Durée de vie : 30 000 h
  - Non dimmable
- Câble d'alimentation vendu séparément
- Livrée avec un cordon de jonction pour montage en série
- EN 62471 : 2008 GR0

ECO-PART.  
0,16€  
par unité

| Code             | Puis. (W) | Lumen       | Couleur (K) | L. (mm)     | Indice           |
|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>501 578</b>   | <b>8</b>  | <b>620</b>  | <b>4000</b> | <b>570</b>  | <b>000016A56</b> |
| <b>501 579</b>   | <b>10</b> | <b>800</b>  | <b>4000</b> | <b>870</b>  | <b>000017A92</b> |
| <b>1 501 576</b> | <b>14</b> | <b>1440</b> | <b>4000</b> | <b>1170</b> | <b>000019A32</b> |




PHILIPS

### RÉGLETTE TMS022 HFS

Réglette économique et fonctionnelle pour 1 lampe fluorescente Master TL-D.

- Installation rapide sans outil spécifique
- Tension : 230 - 240 V
  - Classe I
  - IP20 - IK02
- Livré sans néon



| Code             | Puis. (W) | L. (mm)     | Indice           |
|------------------|-----------|-------------|------------------|
| <b>1 141 599</b> | <b>36</b> | <b>1225</b> | <b>000057M12</b> |
| <b>141 600</b>   | <b>58</b> | <b>1525</b> | <b>000059M16</b> |

## NOUVEAU



PHILIPS

### LED LEDINNAIRE PLAFONNIER 840

Ledinaire SM060C Surface mounted, ou néon diffusant une agréable lumière, à encastrer ou à monter en surface.

- Look séduisant
- Applications :
  - bureaux (travail ne comportant pas une permanence face à un écran)
  - salles de classes (travail ne comportant pas une permanence face à un écran)
  - couloirs et zones de passage
- Maintenance :
  - pas de nettoyage interne
  - source lumineuse et ballast non remplaçables
- Flux lumineux : 3 400 lm
- Source lumineuse : module LED non remplaçable
- IP20 - IK03
- Dimensions L. x l. x H. : 1200 x 200 x 53 mm
- Largeur de faisceau : 2 x 54°
- Température : 4 000 K (blanc neutre)
- IRC > 80
- Plage de températures de fonctionnement optimale : + 10°C à + 40°C
- Pilote : intégré et non remplaçable
- Tension : 220 à 240 V
- Fréquence : 50 à 60 Hz
- Pas de gradation
- Acier peint
- Cache optique : diffuseur PMMA
- Connexion : connecteur à poussoir avec soulagement de traction
- Éclairage de secours : non disponible
- Installation :
  - monté au plafond au moyen de deux crosses de montage et suspensions en plastique entre les crosses et le luminaire
  - câblage traversant
  - installation sans retrait de lampe ni de vasque

**UNE QUALITÉ ET UNE FIABILITÉ IMMÉDIATE,  
ENTRAÎNANT JUSQU'À 40% D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE**

| Code           | Modèle                                      | Puis. (W) | Indice           |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>306 700</b> | <b>Ledinaire SM060C<br/>Surface-mounted</b> | <b>40</b> | <b>000108M12</b> |



Coupure et  
protection

**988**



Coffrets et  
communication

**1022**



Systèmes  
de sécurité

**1038**



Appareillage

**1062**



Câbles  
et conduits

**1158**



Connexion

**1190**



Branchement

**1202**



Source

**1226**



Éclairage

**1266**



Piles et  
accumulateurs

**1306**



1268



1274



1277



1278



1279



1281


**NOUVEAU**



## RÉGLETTE LED - IP20

**dhhome**

- Sans starter
- Driver facilement accessible à l'intérieur du produit
- Température de couleur : 4000 K
- Variation : non dimmable
- Indice de rendu des couleurs :  $Ra \geq 80$
- Durée de vie de l'ampoule : 30 000 heures
- Cycle on/off : 15 000 déclenchements
- Classe énergétique : A+
- Classe : I
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Dimensions (H. x l.) : 52 x 32 mm
- Corps métal




**MONTAGE RAPIDE**



| Code      | Puis. (W) | Lumen | L. (mm) | Entraxe (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|---------|--------------|-----------|
| 1 243 372 | 12        | 1300  | 570     | 480          | 000024A58 |
| 243 373   | 24        | 2600  | 1170    | 960          | 000038A16 |
| 243 374   | 30        | 3200  | 1470    | 1260         | 000047A42 |



Culot G13



**dhhome**

## RÉGLETTE STANDARD AVEC TUBE FLUO 1 X 18 W


- Protection contre les surtensions et les surintensités
- Démarrage rapide
- Légère grâce à un corps en métal laqué blanc. Avec traitement antirouille.
- Allumage instantané avec starter et ballast électronique.
- Équipée d'un tube de couleur blanc froid
- Indice de protection : IP20
- Température de couleur : 4000 K
- Alimentation : 220 - 240 / 50 Hz
- Classe : 2
- Largeur : 32 mm
- Hauteur : 54 mm

**LIVRÉ AVEC TUBE FLUO PRÊT À POSER**



| Code      | Puis. (W) | Lumen | L. x l. x H. (mm) | Entraxe (mm) | Eco-contribution | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------------|--------------|------------------|-----------|
| 1 243 080 | 1 x 18    | 1350  | 615 x 32 x 54     | 160          | 0,28 €           | 000026A94 |
| 243 081   | 1 x 36    | 3350  | 1225 x 32 x 54    | 410          | 0,37 €           | 000028A74 |

**En applique**



**aric**


## RÉGLETTE FLUORESCENT HALOLITE T5

Utilisation intérieure pour locaux secs : corniche, étagère, meuble, bibliothèque, dressing.

- IP20 - IK02
- Classe II
- Cordon 1,5 m, fiche 6 A
- Raccord de 0,3 m
- Corps polycarbonate blanc
- Avec interrupteur
- Allumage instantané et faible consommation
- Pose murale horizontale et verticale
- Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (maxi 6 réglettes)
- Prêt à poser (vis incluses)



Culot G5



| Code      | Puis. (W) | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 1 900 209 | 8         | 6500        | 310     | 000052A50 |
| 900 210   | 13        | 6500        | 540     | 000059A10 |




**NOUVEAU**

Accessoires fournis

**"Lumière éclatante et uniforme"**

- Connexion : fils et câbles volants
- Classe de protection CEI : classe II
- Pas de marquage ENEC
- Flux lumineux constant : non
- Nombre de produits par disjoncteur : 180
- Tension : 220 à 240 V
- Fréquence : 50 à 60 Hz
- Indice de protection : IP40
- Code de protection contre chocs : IK02
- Indice de rendu des couleurs : > 80
- Mortalité du driver à 5 000 H : 1,5%
- Plage de températures ambiantes : 0 à 35°C
- Ne convient pas à une cumulation aléatoire
- Fournie avec :
  - câble électrique
  - clips de montage
  - accessoires de connexion
  - driver

**DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ALLIÉES À DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES RÉUNIES DANS UNE EXTRÊME FINESSE DE PRODUIT**



- Idéal pour l'éclairage en corniche ou sous meuble de rangement
- Des lignes lumineuses homogènes
- Facile à installer (kit complet d'accessoires fournis)

**PHILIPS**

**PENTURA MINI LED MEDIUM POWER**

La réglette Pentura Mini LED se caractérise par son extrême finesse et offre les avantages de la technologie LED en termes d'économies d'énergie ainsi que des performances d'éclairage exceptionnelles : lumière éclatante et uniforme avec un bon rendu des couleurs.

- Réglette très facile d'installation, même dans les espaces restreints
- Temps d'installation minime grâce à son driver intégré et son câblage traversant
- Les embouts translucides évitent les zones d'ombre entre les produits, permettant de créer une vraie ligne lumineuse continue
- Source lumineuse : 1
- Source lumineuse de substitution : 0
- Unités d'appareillage : 1
- Driver, alimentation, transformateur : PSU
- Faisceau du luminaire : 135°

| Code      | Modèle                          | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Dim. (mm)      | Indice    |
|-----------|---------------------------------|-----------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 1 141 620 | LED BN132C LED6S/840 PSU L600   | 7         | 650   | 4000        | 598 x 22 x 34  | 000027M07 |
| 141 621   | LED BN132C LED9S/840 PSU L900   | 10        | 950   | 4000        | 898 x 22 x 34  | 000027M54 |
| 141 622   | LED BN132C LED12S/840 PSU L1200 | 14        | 1250  | 4000        | 1184 x 22 x 34 | 000029M58 |

**Étanche**



**dhome**

**RÉGLETTE ÉTANCHE AVEC TUBE**

Luminaire étanche de haute qualité, répondant aux exigences des environnements sévères.

- Montage facile
- Tension : 220 - 240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Indice de protection : IP65
- Classe I
- Ballast électronique
- Corps en ABS avec clip en plastique pour maintenir la vasque
- Livrée avec tube fluorescent, prêt à poser

**IP65 SPÉCIAL ENVIRONNEMENTS SÉVÈRES**




Culot G13



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Eco-contribution | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|---------|------------------|-----------|
| 243 082   | 1 x 36    | 3350  | 4000        | 1260    | 0,17 €           | 000048A16 |
| 1 243 083 | 2 x 36    | 3350  | 4000        | 1260    | 0,40 €           | 000067A30 |
| 243 084   | 1 x 58    | 5220  | 4000        | 1560    | 0,20 €           | 000061A24 |
| 243 085   | 2 x 58    | 5220  | 4000        | 1560    | 0,17 €           | 000085A76 |

**NOUVEAU**

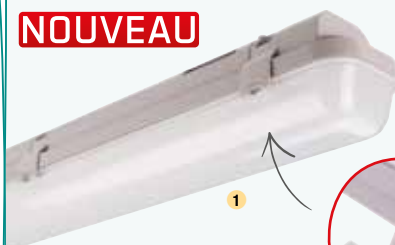

**dhome**

**RÉGLETTE LED ÉTANCHE**

- Corps en ABS et diffuseur en polycarbonate transparent
- 6 clips d'ouverture/fermeture du diffuseur
- Sans starter
- Driver isolé monté à l'intérieur du produit

- Durée de vie : 30 000 h
- Cycle ON/OFF : 15 000 déclenchements
- Classe : I
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz

**IDÉAL POUR CUISINE OU EXTÉRIEUR**

- Indice de protection : IP65
- Indice de protection mécanique : IK06
- Température de couleur : 4000 K
- Variation : non dimmable
- Indice de rendu des couleurs : Ra ≥ 80



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | I. (mm) | H. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 243 375 | 12        | 1100  | 4000        | 650     | 85      | 87      | 000036A32 |
| 243 376   | 24        | 2200  | 4000        | 1260    | 85      | 87      | 000053A06 |
| 243 377   | 48        | 4400  | 4000        | 1260    | 135     | 95      | 000073A34 |

Coupure et protection  
**988**

Coffrets et communication  
**1022**

Systèmes de sécurité  
**1038**

Appareillage  
**1062**

Câbles et conduits  
**1158**

Connexion  
**1190**

Branchement  
**1202**

Source  
**1226**

Éclairage  
**1266**

Piles et accumulateurs  
**1306**





1268



1274



1277




1278



1279



1281

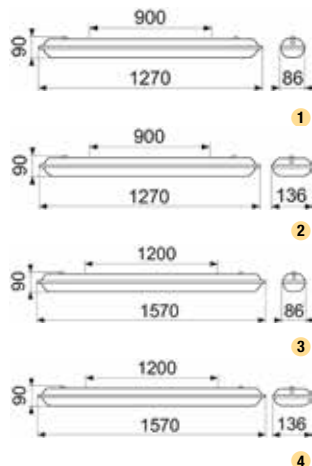

**PHILIPS**

## PLAFONNIER ÉTANCHE TCW060 TL D


Luminaire économique, compact et étanche à l'eau conçu pour des environnements exigeants.

- 25 % d'économie d'énergie par rapport à une solution traditionnelle avec ballast ferromagnétique
- Installation du luminaire grâce à une paire d'étriers clipables et ajustables
- Possibilité de câblage traversant
- Ouverture de la vasque sans outil
- IP65 - IK08
- Equipé d'un ballast électronique à cathodes chaudes
- Livré sans tube



### BLOC ÉTANCHE ÉCONOMIQUE À CLIPS

| Code      | Puis. (W) | Indice    |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 304 086 | 1 x 36    | 000081M60 |
| 2 304 299 | 2 x 36    | 000086M70 |
| 3 304 087 | 1 x 58    | 000089M76 |
| 4 304 300 | 2 x 58    | 000096M90 |

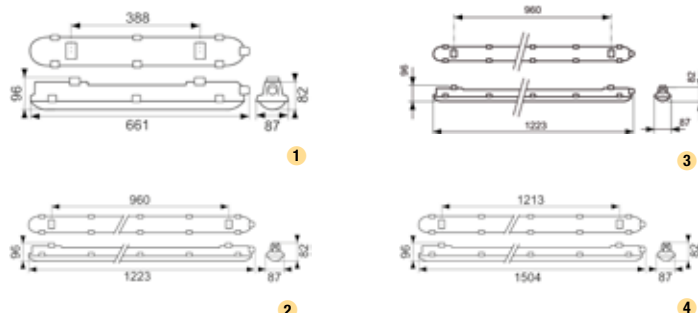

**PHILIPS**

## RÉGLETTE LED CORELINE ÉTANCHE WT120C

Réglette d'éclairage étanche pour milieux environnement sévère. Idéale pour les parkings, entrepôts industriels, locaux techniques et ateliers.

### 50 % ECO ENERGIE

| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|---------|-----------|
| 1 141 310 | 19        | 1800  | 4000        | 661     | 000094M86 |
| 2 141 311 | 23        | 2200  | 4000        | 1223    | 000087M72 |
| 3 140 244 | 41        | 4000  | 4000        | 1223    | 000113M22 |
| 4 141 063 | 57        | 6000  | 4000        | 1504    | 000164M22 |



**GEWISS**

## PLAFONNIER ÉTANCHE À LED SMART 3 - VASQUE OPALE

Nouvelle gamme de plafonniers étanche à Led, adapté à toutes les applications, dans toutes les installations.

Pour différents domaines d'application : industrie et commerce, zone de montage et de production, locaux techniques et de services, chambre froide, entrepôts et zones de stockage, industrie alimentaire et supermarchés  
Zone publique : parkings et garages, zone extérieure protégée, zone de circulation et écoles.

- Entraxe de fixation variable garantissant un remplacement des fixations d'origines
- Léger pour une pose en plafond simplifiée
- Connecteur à câblage rapide
- Epaisseur réduite
- Durée de vie supérieure
- Idéal en milieux très agressifs (salins, froids, poussiéreux)
- Possibilité de nettoyer à la haute pression

- Tension : 220 - 240 V
- IRC > 80
- IP66 - IP69 - IK08
- Classe II
- Température de fonctionnement : -25°C +40°C
- Durée de vie extra longue de 80 000 h (L80B50)
- Maintenance très réduite : 18 ans allumé 12 h/jour
- Eclairage conforme à la norme EN 12464 - 1

**IDÉAL POUR LES ZONES AVEC UNE FORTE HUMIDITÉ OU FORTEMENT CHARGÉES EN POUSSIÈRE**

ECO-PART.  
0,16€  
par unité



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | L. x l. (mm) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|--------------|-----------|
| 511 003   | 26        | 2990  | 4000        | 800 x 110    | 000205A60 |
| 1 501 583 | 39        | 4480  | 4000        | 1200 x 74    | 000204A56 |
| 501 584   | 51        | 5980  | 4000        | 1600 x 110   | 000223A24 |



# ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL

En applique



**dhome**

**NOUVEAU**

**HUBLOT LED ÉTANCHE**

- Corps en ABS et diffuseur en polycarbonate transparent
- Clips d'ouverture/fermeture du diffuseur
- Sans starter
- Driver isolé monté à l'intérieur du produit
- IP65
- IK06
- Non dimmable
- Ra ≥ 80
- 30000 heures
- 15000 déclenchements
- Classe I
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz

**GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOC ET INTEMPÉRIES**

**1**

**CARTON**

**GARANTIE 3 ANS**

**ECO-PART. 0,17€ par unité**

**RECYCLAGE**

**CE**

**A+**

| Code             | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø (mm) | H. (mm) | Indice    |
|------------------|-----------|-------|-------------|--------|---------|-----------|
| <b>1 243 378</b> | 20        | 1950  | 4000        | 350    | 125     | 000073A54 |
| <b>243 379</b>   | 30        | 2900  | 4000        | 430    | 135     | 000127A64 |



**1**



| Code             | Caract.                | Puis. conso. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|------------------|------------------------|------------------|-------|-------------|-----------|
| <b>236 797</b>   | On/Off                 | 27               | 2000  | 4000        | 000225M93 |
| <b>1 236 798</b> | Détection HF + horloge | 28               | 2000  | 4000        | 000309M16 |


**sarlam**

## HUBLOT LED CHARTRES INFINI

- Hublots extra-plats LED (69 mm) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Peuvent être associés à un détecteur PIR
- Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
  - 2 fonctions au choix :
    - On/Off
    - détection HF avec une gestion horaire embarquée + horloge
  - Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
  - Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
  - IP55
  - IK10
  - Classe 2
  - Durée de vie : 50 000 h
  - Dimensions (Ø. x Ep.) : 300 x 69 mm
  - Entraxe de fixation : 190 mm



**1**

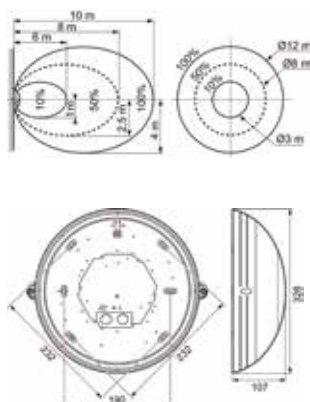

**sarlam**

## HUBLOT ASTRÉO 800 LED

**Idéal pour : les caves, les locaux techniques, les parkings couverts.**

- Astréo est équipé de la fonction détection HF pour 900038
- Toujours alimenté sur le secteur, il ne s'allume que lorsque les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible
- IP44 - IK07 (standard)
- Classe II
- Dimensions (Ø x Ep.) : 330 x 69 mm
- Diffuseur et corps en polycarbonate
- Platine dissociable



| Code             | Type               | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|------------------|--------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| <b>1 900 037</b> | LED ON/OFF         | 9         | 800   | 4000        | 000060M58 |
| <b>900 038</b>   | LED avec détecteur | 10        | 800   | 4000        | 000089M96 |



**1**

**sarlam**

## HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL T1 LED

- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère dissociable
- IP55 - IK10
- Dimensions (Ø x Ep.) : 310 x 69 mm
- Durée de vie : 50 000 h
- Diffuseur et corps en polycarbonate

**ENTRAXES IDENTIQUES À L'ANCIENNE GAMME CHARTRES**

| Code             | Type         | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|------------------|--------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| <b>1 910 076</b> | On/Off       | 10        | 1000  | 4000        | 000133M21 |
| <b>910 077</b>   | Détection HF | 11        | 1000  | 4000        | 000185M23 |
| <b>910 078</b>   | On/Off       | 15        | 1500  | 4000        | 000151M67 |
| <b>910 079</b>   | Détection HF | 16        | 1500  | 4000        | 000203M80 |



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



1268



1274



1277



1278



1279



1281



## HUBLOT LED EN SAILLIE Ø 300 MM

- Plafonnier en saillie LED  
+ alimentation électronique

- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50-65 Hz
- Classe II
- IP65
- IK10
- Angle : 120°
- IRC > 80

- Durée de vie théorique de la LED : 30 000 h
- ON/OFF > 100 000

- Dimensions (Ø. x h.) : 300 x 89,5 mm
- Coloris : blanc

- Alimentation incluse Cl2 et vis anti-vandalisme
- EN 62 471 : groupe 0
- UGR < 19
- en condition normale dont plafond > 2,50 m



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 300 488 | 30        | 3000  | 4000        | 000066A60 |



## HUBLOT LED ORIA

- Tension : 230 V
- IP54 - IK10
- Classe II

- Durée de vie : 35 000 h
- Diffuseur cristal transparent

- Corps et diffuseur polycarbonate blanc
- EN 62471 RG0



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 902 195 | 10        | 650   | 4000        | 000075A10 |



1



2



## HUBLOT LED AVEC DÉTECTEUR RF

- Puissance à l'allumage : > 95%
- Température et humidité de travail : -20 °C - +45 °C / 10% -70%
- Angle : 160°
- Détecteur de mouvements radio fréquence microwave non réglable
- Temps : 30 sec
- Distance : 7 à 8 m
- Luminosité : désactivée
- Angle : 180°
- Câble : 150 mm
- Fixation en saillie
- Distance minimum entre deux luminaires : 5 m.

Le fonctionnement du capteur peut être perturbé s'il se trouve à proximité de matériaux métalliques, d'un autre détecteur dont la distance est inférieure à 5 m ou dans un espace confiné.



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur | Ø x Ep. (mm) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|---------|--------------|-----------|
| 1 399 748 | 15 / 140                 | 1500  | Blanc   | 220 x 80     | 000039A98 |
| 2 399 749 | 30 / 270                 | 3000  | Blanc   | 300 x 89,5   | 000087A88 |



## HUBLOT LED C4 S

- Hublot LED à installer en plafonnier ou en applique
- LED intégrée. 1 circuit par module intégré (non démontable)
- Diffuseur / vasque méthacrylate opale
- Appareillage intégré (non démontable)
- Utilisation possible sans collerette pour un flux sortant de 1250 lm et un diamètre de 300 mm
- Système Sensor qui permet de régler la sensibilité de la détection ainsi que la durée de l'éclairage

- IP44
- IK02
- Classe I
- Volume autorisé : hors volume
- Puissance restituée : 16 W
- Puissance consommée : 16,84 W
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80
- Durée de vie : 25 000 h
- Nombre d'allumage : 12 500

- Allumage instantané : non
- Compatible variateur : non
- Faisceau : 110°
- Efficacité lumineuse : 68,29 lm/W
- Température d'utilisation : -20°C / +50°C
- Alimentation
- Intensité : 137 mA
- Tension : 220 - 240 V AC
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Dimensions (Ø x Ep.) : 85 x 310 mm
- Fonctionnement du système Sensor :
  - possibilité de régler la sensibilité de la détection de 10 à 100%
  - possibilité de régler la durée d'éclairage de 5 s à 15 min
  - possibilité d'activer la détection crépusculaire à 50 lux



| Code      | Couleur | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|---------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 494 474 | Blanc   | 16,84 / 16               | 1150  | 4000        | 000096A24 |
| 2 494 475 | Gris    | 16,84 / 16               | 1150  | 4000        | 000104A36 |



## PHILIPS

### HUBLOT À LED D'EXTÉRIEUR CORELINE WL130 V

La nouvelle gamme CoreLine Hublot Led permet de remplacer des hublots conventionnels équipés de lampes fluocompactes.

- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- IRC > 80
- Non dimmable
- Classe II IP65 - IK8 (5J)
- Alimentation : PSU
- Dimensions (Ø x Ep.) : 350 x 70 mm



GARANTIE  
5 ANS



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 146 920 | 12        | 1200  | 4000        | 000102M00 |



### HUBLOT ROND LED 12 W ENERGIZER

- Hublot rond LED pour l'éclairage des lieux communs
- IP65
- IK10
- Classe II
- Angle d'éclairage 130°
- Allumage : 15 000 ON/OFF
- Durée de vie : 15 000 h
- Dimensions (L. x h. x Ep.) : 190 x 190 x 70 mm
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- IRC > 80



ECO-PART  
0,08€  
par unité



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 269 009 | 12        | 960   | 4000        | 000043A86 |



### HUBLOT OVALE LED

- Hublot ovale LED pour l'éclairage des lieux communs
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- IRC > 80
- IP65
- Classe II
- IP65 - IK10
- Angle d'éclairage 130°
- Allumage : 15 000 ON/OFF
- Durée de vie : 15 000 h
- Dimensions (L. x h. x Ep.) : 105 x 210 x 70 mm



ECO-PART  
0,08€  
par unité



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 269 010 | 12        | 960   | 4000        | 000043A86 |



### HUBLOT LED

- Hublot LED à poser en plafonnier ou en applique
- Puissance à l'allumage : > 95%
- Température et humidité de travail : -20°C - +45°C / 10% - 70%
- Couleur : gris anthracite
- Angle : 160°
- Vis : anti-vandalisme



| Code    | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Ø x Ep. (mm) | Indice    |
|---------|--------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|
| 399 751 | 18 / 160                 | 1450  | 4000        | 300 x 100    | 000046A30 |



### HUBLOT À LED D'EXTÉRIEUR - ALU

Esthétique, s'accorde très bien sur les façades extérieures, pour le balisage de vos allées.

- Résistance anti-vandale
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Indice de rendu des couleurs > 80
- Code couleur 840
- IP54
- IK10
- Classe I
- Dimensions (L. x H. x Ep.) : 280 x 185 x 90 mm
- Couleur : noir
- Livré avec 1 clé 6 pans et vis de fixation



GARANTIE  
1 AN



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 334 470 | 18        | 800   | 4000        | 000174A98 |



Coupure et  
protection  
**988**



Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**





1268



1274



1277



1278




1279



1281



Culot E27



**legrand**

## HUBLOT RECTANGULAIRE PLEXO

A usage domestique ou tertiaire.


- IP54 - IK08
- Classe II
- Diffuseur polycarbonate monté sur charnières
- Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage
- Ouverture réversible haut ou bas
- Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
- Pour lampe à culot E27 55 W maxi en halogène ou 17 W maxi en fluocompact
- Auto-extinguibilité 850°C 30 sec. (norme NF EN 60695 - 2 - 1)
- Livré avec un embout Plexo non monté



| Code    | Puis. conso. (W) | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------|---------|-----------|
| 430 617 | 75               | 062400  | 000035M17 |



Culot E27



**dhome**

## HUBLOT ROND ÉTANCHE PLASTIQUE

- Protégé contre les projections d'eau
- IP44
- Classe II
- Dimensions (Ø x H.) : 205 x 100 mm
- Matière plastique et verre
- Entraxe de fixation : 106 mm
- Matière plastique et verre
- Coloris : blanc
- Lampe non fournie




| Code    | Puis. (W) | Indice    |
|---------|-----------|-----------|
| 243 498 | 100       | 000016A34 |



Culot E27



Culot E27



**sarlam**

## HUBLOT MAP 400

Pose applique murale ou plafonnier.

- IP44 - IK07
- Classe II
- Ø 230 mm
- Douille porcelaine E27
- Platine en polypropylène
- Diffuseur verre trempé strié intérieur
- Lampe non fournie

### MONTAGE RAPIDE

| Code    | Puis. conso. (W) | Indice    |
|---------|------------------|-----------|
| 910 064 | 70               | 000010M68 |

**sarlam**

## HUBLOT FONCTIONNEL SUPER 400

Pose en applique murale ou plafonnier en intérieur ou extérieur.

- Jupe et platine solidaires en polypropylène
- Diffuseur en verre trempé strié intérieurement ou diffuseur polycarbonate
- Simplicité et rapidité de montage du diffuseur par fixation "quart de tour"
- IP44 - IK04 : diffuseur en verre
- IP44 - IK07 : diffuseur en polycarbonate
- Classe II
- Lampe non fournie à équiper pour les E27
- Dimensions (Ø. x H.) : 296 x 108 mm

| Code      | Type                                  | Puis. (W)             | Indice    |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 910 066 | Hublot diffuseur verre                | Halogène 70 / Fluo 20 | 000033M49 |
| 910 068   | Hublot diffuseur verre avec détecteur | Halogène 53 / Fluo 20 | 000084M80 |



Culot E27



sarlam

### HUBLOT RÉSIDENTIEL CHARTRES

Pose en applique murale ou plafonnier,  
intérieur ou extérieur.

- IP54 - IK04 : standard
- IP54 - IK07 : antivandale
- Classe II
- Platine et jupe en polycarbonate
- Diffuseur verre émaillé pour version standard
- Lampe non fournie

| Code      | Désignation                        | Ø x H. (mm) | Indice    |
|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 910 070 | Hublot Chartres standard On/Off    | 296 x 95    | 000061M48 |
| 910 075   | Hublot Chartres antivandale On/Off | 309 x 95    | 000071M74 |
| 910 073   | Hublot Chartres standard détection | 296 x 95    | 000152M39 |



legrand®

### OUTIL DE VERROUILLAGE

Permet la manœuvre des vis inviolables.

| Code    | Désignation           | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 139 441 | Outil de verrouillage | 091945  | 000030M72 |



Culot E27



dhome

### HUBLOT ÉTANCHE OVALE

• Protégé contre  
les projections d'eau


- IP44
- Classe II
- Dimensions (L. x l. x H.) : 180 x 105 x 125 mm
- Entraxe de fixation : 106 mm
- Grille de protection
- Matière plastique et verre
- Coloris : blanc
- Lampe non fournie



| Code    | Puis. (W) | Indice    |
|---------|-----------|-----------|
| 243 497 | 60        | 000008A10 |



Culot E27



### HUBLOT FONCTIONNEL MURAL OU PLAFONNIER

- Puissance max : 100 W
- Classe II
- Verre translucide
- IP44 - IK04
- Dimensions (Ø. x H.) : 300 x 116 mm
- Ouverture 1/4 de tour
- Finition : blanche
- Livré sans lampe



| Code    | Puis. (W) | Indice    |
|---------|-----------|-----------|
| 373 688 | 100       | 000050A76 |

# HDE SERVICES


Une question sur un  
produit d'Electricité ?

Contactez  
nos experts !

[electricite@sider.biz](mailto:electricite@sider.biz)  
Tél. 05.56.89.15.21 /  
Fax 05.56.89.67.97



Culot E27



dhome

### HUBLOT ROND ÉTANCHE AVEC GRILLE DE PROTECTION

• Protégé contre les projections d'eau

- IP54
- Classe II
- Matière : aluminium et verre
- Grille de protection
- Lampe non fournie
- Dimensions (Ø. x H.) : 244 x 125 mm



| Code    | Puis. (W) | Indice    |
|---------|-----------|-----------|
| 243 499 | 100       | 000019A66 |





1268



1274



1277



1278



1279



1281



**NOUVEAU**

“ Résiste au brouillard salin ”



## APPLIQUE LED MURALE

Applique LED murale SAXO pour environnement extérieur

Se monte sur murs et en surface Sans culot

- Applique LED murale SAXO pour environnement extérieur
- Résiste au brouillard salin
- Se monte sur murs et en surface
- Sans culot

• Source :

- 1 LED EDC / 38 C / 8 W / 830 / 230 V

- 1 circuit / module intégré non démontable


- Facteur de puissance : 0,99
- Angle du faisceau : 240°
- Utilisation extérieure
- Éléments livrés : vis et chevilles



| Code    | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-------|-------------|-----------|
| 196 071 | 420   | 3000        | 000204A74 |

## Projecteur à LED

ÉLECTRICITÉ



**GEWISS**

## PROJECTEUR SMART 4 2.0 FL - 5L

Projecteur LED pour utilisation intérieur/extérieur.

- Floodlight avec LED haute puissance avec dissipateur de chaleur fait dans la norme EN44300, en aluminium
- Moulé sous pression avec faible taux de cuivre (CU<0,08%) et sans halogène, verre renforcé et cadre en PA6
- IP66 - IK08
- Classe I
- Connecteur push-in IP68 pour câbles 1,5 mm²
- Diamètre du câble extérieur de 7 à 12 mm
- Driver électronique LED avec correction de puissance (Cos fi > 0,9)
- Vitre frontale en verre trempé 4 mm, fixée avec un cadre en aluminium
- Installation murale, installation au plafond
- Système optique composé par un réflecteur ou un collimateur secondaire réalisé en polycarbonate stabilisé aux UV
- Lentille en PMMA haute efficacité
- Joint en silicone anti vieillissement. Appareil muni d'un dispositif anti-condensation
- Dimensions (l. x H. x Ep. mm) : 294 x 425 x 77 mm
- Coloris : gris graphite Ral 7037



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Optique        | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 505 744   | 60        | 6510  | 4000        | Asymétrique    | 000366A22 |
| 1 505 743 | 60        | 6510  | 4000        | Diffuse - 100° | 000368A48 |



1



2







## PROJECTEUR LED

• Ce projecteur est étanche, idéal pour un usage extérieur



| Code      | Désignation    | Puis. (W) | Lumen | Eco-contribution | Indice    |
|-----------|----------------|-----------|-------|------------------|-----------|
| 1 269 035 | Sans détecteur | 20        | 1800  | 0,08 €           | 000052A84 |
| 2 269 036 | Avec détecteur | 20        | 1800  | 0,08 €           | 000087A70 |
| 269 037   | Sans détecteur | 30        | 2700  | 0,17 €           | 000079A42 |
| 269 038   | Avec détecteur | 30        | 2700  | 0,17 €           | 000112A98 |
| 269 039   | Sans détecteur | 50        | 4500  | 0,17 €           | 000114A54 |
| 269 040   | Avec détecteur | 50        | 4500  | 0,17 €           | 000148A56 |






**dhome**

### PROJECTEUR INCLINABLE LED

Ce projecteur est étanche, idéal pour un usage extérieur.

- Tension : 220 - 240 V
- Classe I
- Durée de vie : 30 000 ou 15 000 h ON/OFF
- Angle éclairage : 100°
- Allumage instantané

**IP65**



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 243 491 | 10        | 600   | 6500        | 000031A90 |
| 2 243 493 | 20        | 1440  | 6500        | 000064A56 |

**dhome**

### PROJECTEUR INCLINABLE LED AVEC DÉTECTEUR

Ce projecteur est étanche, idéal pour un usage extérieur.

- Tension : 220 - 240 V
- IP44
- Classe I
- Allumage instantané
- Détecteur de mouvement 120° avec distance de 12 m
- Temporisation de 10 s à 10 min
- Mode détection automatique à la tombée de la nuit



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 243 492 | 10        | 600   | 6500        | 000052A82 |
| 2 243 494 | 20        | 1440  | 6500        | 000084A88 |



**aric**

### PROJECTEUR À LED TWISTER 2

Projecteur LED intégrée  
intérieur / extérieur.

- Installation murale, installation au plafond
- Flux lumineux instantané
- Précâblé H05RNF, long. 0,85 m
- Corps en aluminium noir muni d'un verre de protection
- Ailette de refroidissement
- Inclinaison 90°
- Durée de vie : 30000 h
- Classe II
- IP65 - IK08

| Code      | Puis. rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | LED | Indice    |
|-----------|-----------------|-------|-------------|-----|-----------|
| 1 206 610 | 12              | 1250  | 4000        | 3   | 000065A78 |
| 206 611   | 25              | 2500  | 4000        | 6   | 000102A18 |
| 206 612   | 70              | 7500  | 4000        | 14  | 000349A48 |



**aric**

### PROJECTEUR LED WINKY - BLANC - EXTRA PLAT

- Tension : 230 V
- IP65 - IK08
- Durée de vie : 30 000 h
- Angle 110°
- Corps aluminium blanc
- Verre de protection
- Non dimmable
- Pré-câblage H05RN - F 3G 1 mm² - Long. 0,8 m

**EXTRA PLAT**



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 900 035 | 10        | 800   | 4000        | 000046A80 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**





1268



1274



1277



1278



1279



1281



1



## PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT TWISTER 2 SENSOR


- Pour une utilisation extérieure
- Idéal pour l'éclairage des façades de magasins ou l'intérieur industriel
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation
- Précâblage H05RN-F 3G1 mm² 0,85 m
- Réflecteur symétrique
- Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie)
- Possibilité de régler la sensibilité de la détection, de 25 à 100 % sur 4 paliers
- Possibilité de régler la durée d'éclairage, de 10 s à 10 min
- Possibilité d'activer et régler la détection crépusculaire de 5 à 200 lux sur 7 paliers
- Possibilité d'installation sur tige, mât ou piquet de jardin avec les accessoires Aric vendus séparément
- Corps aluminium gris et verre de protection trempé (non feuilleté)
- LED SMD CREE MHB. 1 circuit par module intégré (non démontable)
- Appareillage intégré (non démontable)
- Faisceau : 110°
- IP65
- IK08
- Classe 1
- Durée de vie moyenne : 30 000 h
- Nombre de ON/OFF : 15 000
- IRC / Ra 80 - 84
- Température d'utilisation : -20°C / +50°C
- 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Non dimmable
- Orientation du produit : basculant 90°



A+



| Code      | Puis. conso. / rest. (W) | Lumen | Intensité (mA) | Dim. (mm)      | Poids (kg) | Indice    |
|-----------|--------------------------|-------|----------------|----------------|------------|-----------|
| 1 399 650 | 26,5 / 25                | 2300  | 132            | 157 x 201 x 52 | 1,06       | 000140A94 |
| 399 651   | 45,3 / 45                | 4100  | 212            | 184 x 248 x 57 | 1,7        | 000257A64 |



## PROJECTEUR LED TAG

- Adaptable sur les tiges standards des anciens projecteurs halogène de façade
- Tension : 230 V
- IP65 - IK08
- Durée de vie : 35 000 h
- Corps aluminium
- Peinture époxy
- Diffuseur polycarbonate
- Non dimmable



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 900 036 | 30        | 2500  | 4000        | 000294A00 |

## Grand espace



GEWISS

## BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LED POINT - CYLINDROCONIQUE

Borne de jardin pour zones résidentielles avec optique travaillée pour réduire la dispersion du flux d'éclairage.

- Tension : 230 V
- Puissance : 6 W
- IP55 - IK10
- Classe II
- Hauteur : 550 mm
- Couleur : gris graphite



A+



| Code    | Puis. rest. (W) | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------------|-------------|-----------|
| 150 820 | 6               | 3000        | 000289A40 |



1



2

## NOUVEAU



## BORNE EXTÉRIEURE SAXO

- Orientation du produit : fixe
- Résiste au brouillard salin
- Connecteur étanche 2 sorties
- Compatible minuterie : non
- Compatible détection : non
- Sans culot
- Source :
  - 1 LED EDC 38 C / 8 W / 830 / 230 V
  - 1 circuit au module intégré et non démontable
- Câble : longueur 20 cm, VDE H05RN-F 3X1,0 mm²
- Température d'utilisation : -20°C à +35°C
- Facteur de puissance : 0,99



A



| Code      | Modèle       | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | H. (cm) | Poids (kg) | Indice    |
|-----------|--------------|-----------|-------|-------------|---------|------------|-----------|
| 1 196 072 | Borne SAXO 1 | 8         | 420   | 3000        | 40      | 1,33       | 000209A58 |
| 2 196 073 | Borne SAXO 2 | 8         | 420   | 3000        | 100     | 2,85       | 000276A72 |

## NOUVEAU



## BORNE EXTÉRIEURE NEWAY

- La borne extérieure NEWAY peut être utilisée comme éclairage extérieur résidentiel, comme balisage mais aussi comme éclairage PMR
- A poser au sol ou en surface
- Sans culot
- Compatible minuterie
- Compatible détection
- Source :
  - 54 LED SMD CLL - 130 Citizen Electr.
  - 1 circuit au module intégré non démontable
- Câble : pré-câblé avec raccord, 2 sorties
- Driver : alimentation LED tension constante
- Faisceau 2 x 60° asymétrique à 40°



A



| Code    | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 196 074 | 10        | 800   | 4000        | 000712A08 |



## Équipement pour luminaire




### DOUILLE - E27 - BAKÉLITE

Pour usage domestique.

- Chemise 1/2 filetée + bague Ø 58 mm
- Puissance maxi de l'ampoule 150 W/230 V
- Raccord Ø 10 mm



Culot E27




### DOUILLE BOUT DE CÂBLE - B22

Pour usage domestique.

- Connexion automatique pour câble rigide
- Tension : 250 V
- 2 A - 100 W (puissance indiquée correspond à des lampes à incandescence)
- Conforme à la norme NF EN 61184

Culot B22




### DOUILLE BOUT DE CÂBLE - E27

Pour usage domestique.

- Connexion automatique pour câble rigide
- Tension : 250 V
- 2 A - 100 W (puissance indiquée correspond à des lampes à incandescence)
- Conforme à la norme NF EN 61185

Culot E27



| Code    | Désignation                | LEGRAND   | Indice |
|---------|----------------------------|-----------|--------|
| 546 313 | Douille blanche avec bague | 000004A98 |        |

| Code    | Désignation           | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 430 610 | Douille bout de câble | 060002  | 000003M55 |

| Code    | Désignation           | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 430 611 | Douille bout de câble | 060131  | 000002M38 |



### FICHE DCL 2P+T

Pour usage professionnel.

- Tension : 250 V - 6 A
- 2P+T
- Pour connecter un luminaire sur socle CCL
- Connexion à vis
- Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
- Equipée d'un serre-câbles



Culot E27



### DOUILLE PATÈRE PLEXO

Pour usage professionnel.


- Sur boîte ronde Ø 70 mm, avec 4 embouts à entrées directes
- Montage droit ou incliné selon orientation du couvercle
- Connexion sur borne à vis
- Couleur : gris
- IP20 - Classe II

| Code    | Désignation | LEGRAND | Indice    |
|---------|-------------|---------|-----------|
| 340 286 | Fiche DCL   | 060134  | 000002M58 |

| Code    | Désignation          | LEGRAND | Indice    |
|---------|----------------------|---------|-----------|
| 430 613 | Douille patère Plexo | 060152  | 000014M98 |



Culot GU10




### DOUILLE - GU10

- Tension : 220-240 V

| Code    | Désignation | Indice    |
|---------|-------------|-----------|
| 900 060 | Douille     | 000003A40 |



Culot GU10



### DOUILLE CÉRAMIQUE AUTOMATIQUE - GU10

- Culot GU10 et GZ10
- Connexion des câbles en 3 secondes
- Montage sans tournevis : connecteur rapide intégré
- Montage facile : toutes les pièces sont mobiles
- Stable : les pièces se fixent lors de la fermeture du boîtier de raccordement
- Pontage simple : le connecteur rapide a deux entrées pour un montage série ou parallèle
- Compact
- Sécurisé : pas d'arrachement accidentel des câbles possibles, câble fixé en entrée et sortie du boîtier de raccordement fermé
- Dimensions (L. x l.) : 190 x 30,5 mm



### DOUILLE POUR LUMINAIRE - G4 / GU5.3

- Câblé de 70 cm

| Code    | Désignation | Indice    |
|---------|-------------|-----------|
| 202 601 | Douille     | 000001A68 |

| Code    | Désignation                   | Indice    |
|---------|-------------------------------|-----------|
| 399 747 | Douille céramique automatique | 000002A38 |



Coupeur et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchements  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1268



1274



1277



1278



1279



1281



1



2

dhome

## INTERRUPTEUR BIPOLAIRE

L'interrupteur bipolaire coupe les deux fils de l'appareil électrique et supprime toute pollution électromagnétique sur le câble situé en sorti.

- Puissance maxi. 750 W pour 3 A
- Tension : 230 V
- IP20 - Classe II
- Section de câble admissible : 2 x 0,5 à 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>



| Code      | Couleur | Indice    |
|-----------|---------|-----------|
| 1 666 002 | Noir    | 000003A16 |
| 2 243 487 | Blanc   | 000003A24 |




## DOUILLE POUR AMPOULE HALOGÈNE - R7S

- Longueur 117 mm



Culot R7s



| Code    | Désignation                   | Indice    |
|---------|-------------------------------|-----------|
| 653 454 | Douille pour ampoule halogène | 000010A78 |

ÉLECTRICITÉ



Culot E27



legrand

## DOUILLE COMPACTE + FICHE DCL

Pour usage professionnel.

- Parfaitement adaptée aux lampes à économie d'énergie
- Livrée avec une fiche détachable et repositionnable pour connecter un luminaire

| Code    | Désignation                  | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------------------------|---------|-----------|
| 430 612 | Douille compacte + fiche DCL | 060135  | 000005M31 |



aric

## TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE POUR AMPOULE HALOGÈNE

- Convient pour des lampes LED AC/DC, ne convient pas aux lampes LED DC
- Fonctionne avec la plupart des lampes LED de culot GU5,3
  - Protection-surtensions
  - Protection-thermique
  - Protection-courts-circuits
- Tension : 230 V - 50/60 Hz
- Température ambiante -20°C/+50°C
  - Bornes de raccordement
- Durée de vie moyenne : 30 000 h
  - IP20
  - Classe II
  - 110°C
- Câble silicone 18 AWG 1,02 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble 0,39 m



| Code    | Désignation                                  | Indice    |
|---------|----------------------------------------------|-----------|
| 900 027 | Transformateur pour lampe halogène 10 à 60 W | 000017A34 |



legrand

## MINI-INTERRUPTEUR À TIRETTE

- Tension : 230 V - 2 A
- Interrupteur à tirette, plaque 2 trous



| Code    | Désignation                 | LEGRAND | Indice    |
|---------|-----------------------------|---------|-----------|
| 341 021 | Mini-interrupteur à tirette | 091164  | 000006M60 |



NOUVEAU



legrand

## PATÈRE E27 MODUL'UP

- Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur la boîte Modul'Up
- Patère pour ampoule culot E27



| Code    | Modèle     | LEGRAND | Indice    |
|---------|------------|---------|-----------|
| 102 710 | Patère E27 | 088523  | 000006M83 |



1

## TRANSFORMATEUR POUR AMPOULE HALOGÈNE

Pour lampes halogènes très basse tension. Peut être utilisé dans les meubles normalement inflammables.

- En cas de surchauffe anormale, le transformateur s'arrête et ne se remet en route qu'après refroidissement
  - Tension : 230 V
  - Fréquence : 50/60 Hz
  - IP40
  - Classe II
- Température ambiante maxi 40°C
  - Bornes de raccordement
- Durée de vie moyenne : 12 000 h
  - 850°C
- Graduable début et fin de phase (TRIAC ou IGBT)
- Les transformateurs sont équipés d'une sonde thermique réversible
- Conforme aux normes : EN61347 - 2 - 2, EN 61046, EN 61047, EN 55015 A1, EN 61000 - 3 - 2, EN 61000 - 3 - 3 et EN 61547

| Code      | Désignation                             | Indice    |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| 1 900 057 | Convertisseur lampe halogène 20 à 60 W  | 000012A76 |
| 900 058   | Convertisseur lampe halogène 20 à 105 W | 000025A08 |
| 900 059   | Convertisseur lampe halogène 20 à 150 W | 000033A60 |





# ÉCLAIRAGE PORTATIF

## Baladeuse







### BALADEUSE LED RECHARGEABLE PRO

- Baladeuse professionnelle rechargeable 500 lm LED principale et 100 lm LED torche
- Base et dos magnétiques pour fixation sur tous supports métalliques
  - Crochet réglable et orientable 360°
- Temps d'utilisation sur batterie : jusqu'à 4 h en mode LED, 15 h en mode torche
  - Batterie lithium 3,7 V 4400 mAh
  - Inclus : chargeur micro USB 5 V 1 A, chargeur voiture USB, câble USB 1 m
  - Classe III
  - IP54
- Poids : 260 g

**NOUVEAU**

GARANTIE 3 ANS

ECO-PART 0,11€ par unité

RECYCLAGE

**IDÉAL ENVIRONNEMENT HUMIDE ET ÉTROIT**

| Code    | L. x l. x P. (mm) | Indice    |
|---------|-------------------|-----------|
| 243 807 | 211 x 56 x 38,7   | 000076A26 |





### BALADEUSE RECHARGEABLE 2 MODES

- Baladeuse d'inspection rechargeable 300 lm LED principale et 100 lm LED torche
- Base et dos magnétiques pour fixation sur tous supports métalliques
  - Crochet réglable et orientable 360°
- Temps d'utilisation sur batterie : jusqu'à 3 h 30 en mode LED, 10 h en mode torche
  - Batterie lithium 3,7 V 2200 mAh
  - Inclus : chargeur micro USB 5 V 1 A, chargeur voiture USB, câble micro USB 1 m
  - Classe III
  - IP20
- Poids : 250 g

**NOUVEAU**

GARANTIE 3 ANS

ECO-PART 0,11€ par unité

RECYCLAGE

| Code    | L. x l. x P. (mm)   | Indice    |
|---------|---------------------|-----------|
| 243 805 | 273,3 x 63,9 x 41,6 | 000054A26 |





### BALADEUSE LED 6+1 MULTIFONCTIONS RECHARGEABLE

- 6 LED SMD EPISTAR très claires en façade, une autonomie jusqu'à 4h
  - LED SMD supplémentaire en frontal
- Surface recouverte de caoutchouc pour une meilleure prise en main
- Socle de maintien orientable avec un puissant aimant
  - Aimants supplémentaires au dos
  - Avec dragonne
  - Crochet pivotant à 360°
- Interrupteur marche/arrêt pour la lumière en façade et en frontal
  - Contacts de charge
  - Témoin de charge (rouge/vert)
- Fournie avec : socle de chargement, un chargeur 100 - 240 V AC, 50 - 60Hz et un câble de raccordement USB
  - IP65
  - Batterie Li-Ion 3,7 V/4,4 Ah intégrée
  - Temps de charge : 3 heures
  - Type d'éclairage : spot / 50% / 100%
  - Poids : 0,163 kg

CARTON

GARANTIE 3 ANS

ECO-PART 0,11€ par unité

RECYCLAGE

| Code    | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-------|-------------|-----------|
| 508 822 | 500   | 6000        | 000158A16 |





### BALADEUSE 6 + 1 LED RECHARGEABLE

Baladeuse à LED rechargeable maniable et légère, polyvalente, elle répondra aux exigences du professionnel et du bricoleur.

- Tension : 230 V
- Durée de chargement : 4 h
- Batterie Li-Ion 3,7 V/2,1 Ah intégrée avec témoin de charge
- Fournie avec 1 chargeur 230 V~ et 1 chargeur 12 V pour allume-cigare
- 6 LED SMD en frontal 350 lm + 1 LED SMD dans la tête de lampe 80 lm
- Jusqu'à 3 heures d'éclairage en frontal et 7 heures avec la tête de lampe avec batterie pleine charge
- 2 aimants intégrés au dos
- 2 crochets rotatifs à 360° pour une utilisation flexible
- Socle de maintien orientable jusqu'à 170° avec aimant intégré

ECO-PART 0,06€ par unité

RECYCLAGE

| Code    | LED | Indice    |
|---------|-----|-----------|
| 129 084 | 6   | 000103A38 |







1268



1274



1277



1278



1279



1281



## TORCHE BALADEUSE 2 EN 1 - RECHARGEABLE

- Caractéristiques mode baladeuse : autonomie : 2 h 30
- Caractéristiques mode torche : autonomie : 4 h 30
- Temps de charge 5 h
- Corps en ABS résistant aux chocs
- Base aimantée pivotante puissante
- Muni d'un crochet rétractable
- Livrée avec adaptateur secteur 220 V et allume cigare 12/24 V
- Livrée avec un accumulateur Li-ion 3,7 V 1500 mAh

ECO-PART  
0,04€  
par unité



| Code    | Portée (m)                         | Lumen | Indice    |
|---------|------------------------------------|-------|-----------|
| 438 047 | 18 mode baladeuse / 58 mode torche | 210   | 000091A38 |



## LAMPE TORCHE BALADEUSE LED PROFESSIONNEL HARDCASE+

- Autonomie : 8 h (haute intensité) 40 h (basse intensité)
- Lumens : 550 lm (haute intensité) 150 lm (basse intensité)
- Étanchéité IPX4
- Résiste aux projections d'eau sous tous les angles (10 l/minute)
- Résiste à une chute de 7 m
- Lentille incassable
- 180° d'angle d'éclairage
- Une lumière homogène grâce à 6 LED ultra performantes
- Fonctionne avec 4 piles AA incluses

BROCHABLE

ECO-PART  
0,06€  
par unité



| Code    | Lumen | Indice    |
|---------|-------|-----------|
| 269 025 | 550   | 000090A90 |



## BALADEUSE À LED 2 EN 1 - COMPACTE

- Le faisceau de la baladeuse est large et puissant (200 lms), celui de la torche permet une inspection de proximité
- Le socle est orientable, elle est également équipée d'un aimant et d'un crochet qui permettent de la fixer n'importe où
- Alimentation : 3 piles AAA incluses
- Portée : 8 m
- Autonomie : 4 - 8 h
- Flux lumineux : 200 lm
- Elle est résistante face aux chocs
- Autonomie entre 4 et 8 h suivant le mode d'éclairage utilisé

| Code    | Désignation            | Indice    |
|---------|------------------------|-----------|
| 438 649 | Baladeuse compacte LED | 000045A16 |



## BALADEUSE BÂTON - 10 LED

- Tension : 230 V
- IP20
- Classe II
- Câble H05 RN - F 2 x 0,75 mm²
- Crochet orientable à 360°
- Interrupteur ON/OFF
- Longueur de câble 5 m

BROCHABLE

CE

ECO-PART  
0,10€  
par unité



| Code    | Puis. (W) | LED | Indice    |
|---------|-----------|-----|-----------|
| 244 180 | 6         | 10  | 000035A76 |



## BALADEUSE BÂTON RECHARGEABLE 61 LED

Baladeuse Led avec un haut pouvoir d'éclairage. Maniable et légère, elle s'utilise sans cordon d'alimentation pour travailler en toute liberté.

- Baladeuse avec crochet rotatif pour se fixer facilement
- Tension : 230 V
- 185 lm
- Classe III
- Autonomie : 2 - 3 h
- Temps de charge : 8 h
- Rechargeable par secteur, adaptateur 220 V
- AC 50 Hz et allume cigare fournis

**TRAVAILLEZ LES MAINS LIBRES**

| Code    | Puis. (W) | LED | Indice    |
|---------|-----------|-----|-----------|
| 244 290 | 2         | 61  | 000047A48 |



1283



1287



1292



1294



1295



1297



1300



1301



1304



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



Code 052 112  
Puis. (W) 11

**dhome****BALADEUSE BÂTON FLUO**

- Tension : 230 V
- Câble : H05 RN - F 2 x 1 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble : 5 m
- IP54
- Avec interrupteur et crochet
- Lampe fournie



Indice  
**000034A90**



Code 597 200  
Puis. (W) 8

**brennenstuhl®****BALADEUSE BÂTON FLUO 8 W**

- Consommation électrique extrêmement faible
- Poignée ergonomique moulée
- Poignée de forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé
- Crochet pivotant
- Tension : 230 V
- Longueur câble : 5 m
- Câble : H05RN - F 2 x 0,75
- Lumen : 320 lm
- Longueur : 54 cm



Indice  
**000031A88**



Code 052 115  
Désignation Baladeuse

**dhome****BALADEUSE À CROCHET**

- Câble H05 RN-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble 5 m
- Douille E27, puissance maxi. 60 W, ampoule non fournie
- IP54
- Livrée avec verrine et grille plastique de protection



Indice  
**000021A12**



Code 052 168  
Désignation Baladeuse panier et verrine

**dhome****BALADEUSE PANIER**

- Verrine de protection de la lampe, elle même protégée par le panier en métal
- Tension : 230 V
- IP 54
- Câble H05 RN - F 2 x 1 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble 5 m
- Douille E27
- Ampoule non fournie



Indice  
**000027A68**



Code 244 192  
Désignation Baladeuse panier métal

**dhome****BALADEUSE PANIER MÉTAL**

Baladeuse professionnelle, avec crochet métallique sur le dessus et pince plastique rotative à l'arrière.

- Tension : 230 V
- IP 20
- Classe II
- Câble H05 RN - F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble 5 m
- Puissance maxi. 60 W incandescente
- Ampoule non fournie



Indice  
**000022A70**



Code 292 408  
Désignation Baladeuse en caoutchouc  
Modèle Câble de 5 m de long  
Puis. (W) 100  
Indice 000052A92

**brennenstuhl®****BALADEUSE EN CAOUTCHOUC**

- Baladeuse robuste, maniable avec poignée moulée en caoutchouc dur de qualité, pour utilisation de longue durée
- Poignée de forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé
- Grille de protection métallique galvanisée, résistante aux chocs
- Verrine de protection avec déflecteur anti-éblouissement
- Compatible avec des ampoules de la classe énergétique allant de A++ à E
- Source lumineuse non fournie
- Câble H07RN-F 2 x 1,0 de 5 m





1268



1274



1277



1278




1279



1281

## Projecteur mobile



dhome

PROJECTEUR  
À LED SUR SOCLE

Usage pour chantier extérieur et intérieur.

- Tension : 220 - 240 V
- IP44
- Classe I
- Durée de vie : 30 000 ou 15 000 ON/OFF
- Angle éclairage : 100°
- Phare inclinable
- Allumage instantané
- Câble HO5 VV - F 3G 1 mm², longueur 1,5 m

LÉGER, GRANDE INCLINAISON



| Code      | Puis. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 243 495 | 10        | 600   | 6500        | 000048A40 |
| 243 496   | 20        | 1440  | 6500        | 000083A82 |



NOUVEAU

dhome

PROJECTEUR LED DE CHANTIER  
RECHARGEABLE 2 BATTERIES

- Projecteur de chantier LED à technologie SMD
- Projecteur de chantier LED à technologie SMD
- Durée de vie d'environ : 30 000 h
- Température d'éclairage : 6500 K (Cool White)
- Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable (temps de charge : jusqu'à 5 h)
- Sortie USB pour recharger les appareils mobiles
- Classe III
- IP54
- Livré avec 2 batteries, un chargeur 12 V, 2 supports aimantés amovibles et prise allume cigare 12 V

2 BATTERIES  
RECHARGEABLES  
FOURNIES

| Code      | Puis. (W) | Lumen | Dim. (mm)     | Indice    |
|-----------|-----------|-------|---------------|-----------|
| 1 243 798 | 10        | 900   | 172,2 x 243,5 | 000168A86 |
| 243 799   | 20        | 1800  | 217,9 x 261,1 | 000246A72 |
| 243 800   | 30        | 3000  | 217,9 x 261,1 | 000311A34 |

PROJECTEUR  
À LED MOBILE -  
RECHARGEABLE -  
PUISSANCE 20 W

- IP65
- Batterie : Li-Ion 12 V 3 Ah
- Autonomie : 3 h/6 h
- Eclairage : 1 LED 20 W
- Faisceau : angle à 120°
- Portée 20 m
- Charge : sur secteur (220 V) + allume-cigare
- Poids : 1,8 kg

| Code    | Désignation                       | Puis. rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------|
| 102 005 | Projecteur rechargeable 1LED 120° | 20              | 1800  | 6000        | 000273A42 |



NOUVEAU

dhome

BATTERIE LI-ION  
PROJECTEUR LED

- Batterie technologie Li-ion pour projecteur LED rechargeable Dhome
- Prise USB
- Interrupteur marche/arrêt et interrupteur 50-100 %



| Code      | Capacité | Projecteur | Indice    |
|-----------|----------|------------|-----------|
| 243 818   | 2200 mAh | 900 lm     | 000055A10 |
| 1 243 819 | 4400 mAh | 1800 lm    | 000082A64 |
| 243 820   | 8800 mAh | 3000 lm    | 000115A70 |



brennenstuhl®

PROJECTEUR LED  
RECHARGEABLE  
10W AVEC USB

- Projecteur polyvalent rechargeable pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Flux lumineux (lm) : 1000 lm
- Alimentation électrique : batterie Li-Ion 3,7 V, 4400 mAh
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, protection des angles par un matériau plastique de haute qualité
- Résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m de hauteur
- Interrupteur marche/arrêt
- Indice de protection : IP54
- Sortie USB 5 V, max.
- 1 A 2 modes d'éclairage : 100 % et 50 % (pour une durée d'éclairage plus longue)
- Dimensions (L. x h. x Ep.) : 120 x 170 x 40 mm
- Poids : 0,850 kg
- Livré avec un étui de rangement pour un transport en toute sécurité



| Code    | Désignation                 | Puis. conso. (W) | Indice    |
|---------|-----------------------------|------------------|-----------|
| 503 980 | Projecteur LED rechargeable | 10               | 000103A72 |



brennenstuhl®

## PROJECTEUR LED À POSER

- Boîtier et vitre avant extrêmement résistants (IK10)
- LED SMD SAMSUNG haute performance
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien
- Socle en caoutchouc résistant antidérapant
- Trous de rangement de fiche
- Support de maintien rabattable pour poser ou fixer le projecteur sur un trépied
- Support de câble. 2 prises de courant 16A/230V ~ protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique. 5 m de câble H07RN-F 3G1,5
- IP 54
- Classe de protection : I
- Puissance max : 3500 W
- Lampes LED incorporées (ne peuvent pas être remplacées)



| Code    | Puis. rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|
| 508 820 | 50              | 4700  | 6800        | 000305A14 |





## Projecteur portatif



### PROJECTEUR HARDCASE PRO SPORTLIGHT - RECHARGEABLE

Le projecteur HardCase Pro Sportlight est pourvu d'un faisceau focalisé à grande portée.

- Ce projecteur est waterproof
- Puissante 150/500 lm
- Portée de 425 m
- Autonomie 2/7 h
- Résiste à une chute de 7 m
- Lentille incassable
- Répond aux normes IPX4
- Livré avec 4 accus AA NiMH, un chargeur secteur et un chargeur de voiture



**POUR ÉCLAIRER TRÈS LOIN ET PRÉCISÉMENT**

| Code    | Désignation                                     | Indice    |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 438 044 | Projecteur HardCase Pro Sportlight rechargeable | 000238A88 |

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**Pile Energizer LR820**

**RENDEZ-VOUS  
PAGE 1313**



### PROJECTEUR EXPERT LED 6V ALCALINE

Le projecteur Expert Led est muni d'un faisceau mixte : combinaison d'un éclairage large de proximité et d'un éclairage focalisé longue distance.

- Spécial Pro
- Nouveau faisceau large à courte distance grâce à 3 Led supplémentaires
- Fixation facilitée de la pile grâce à un verrouillage 1/3 de tour, positionné sur l'arrière du phare
- Lentille incassable
- Résiste à une chute de 1 m du sol
- Puissance 530 lm
- Autonomie 40 h
- Portée 505 m
- Livré avec une lanière de transport et une pile LR820



**CIRCULEZ LA NUIT EN TOUTE SÉCURITÉ**

| Code    | Désignation                       | Indice    |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 438 043 | Projecteur Expert LED 6V Alcaline | 000190A54 |

## Torche



**virax**

### LAMPE FLEXIBLE MULTI-ORIENTABLE

- Autonomie : 70 h
- IP52
- Corps ultra-mince et flexible
- 2 aimants puissants et une boucle
- 16 diodes Led à grande angle de diffusion, jusqu'à 200 lm
- 4 modes d'éclairage : économique, intermédiaire, puissant, warning
- 3 piles AA incluses

**ORIENTABLE : 4 MODES D'ÉCLAIRAGE**

| Code    | Désignation    | Indice    |
|---------|----------------|-----------|
| 341 306 | Lampe flexible | 000065A08 |



**Energizer**

### LAMPE TORCHE BALADEUSE LED HARD CASE PRO PIVOT PLUS

- Baladeuse compacte équipée d'une tête pivotante et d'une base aimantée permettant d'éclairer facilement sa zone de travail
- Autonomie : 5h (High) à 30h (Low)
- Lumens : 300 lm (High) à 30 lm (Low)
- Portée : 30 m (High) à 10 m (Low)
- Étanchéité IPX4
- Résiste à une chute de 7 m
- Tête pivotante à 175°
- Base aimantée pour une fixation facile
- Tient debout
- Faisceau large ajustable
- Fonctionne avec 4 piles AA incluses



| Code    | Lumen | Indice    |
|---------|-------|-----------|
| 269 024 | 300   | 000064A64 |



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**





1268



1274




1277



1278



1279



1281



1

## LAMPE TORCHE LED IMPACT RUBBER

- Torche compacte résistante aux chocs
- Eclairage concentré
- Résiste à une chute de 1 m
- Lentille incassable
- Pied amovible pour une position inclinée directionnelle
- Livrée avec 2 piles



| Code      | Lumen | Eco-contribution | Indice    |
|-----------|-------|------------------|-----------|
| 1 269 011 | 60    | 0,06 €           | 000036A18 |
| 269 012   | 12    | 0,02 €           | 000024A60 |



brennenstuhl®

## LAMPE DE POCHE LUX PREMIUM FOCUS LED

- IP54
- Lumen : 100 lm
- Portée : 60 m
- Autonomie : 5 h
- Piles type : 2 x AAA (fournies)
- Dimensions (L x Ø) : 146 x 16 mm
- Lampe avec clip
- Extrêmement maniable et lumineuse
- LED CREE
- Focus réglable en continu



| Code    | Désignation        | Indice    |
|---------|--------------------|-----------|
| 600 261 | Lampe de poche Lux | 000026A28 |



LEDLENSER

## LAMPE TORCHE À LED LENSER L7

Idéale pour les électriciens, chauffagistes, climaticiens ou pour les équipes de maintenance.

- Légère en polycarbonate
- Corps isolant
- Résiste aux chocs
- Isolation thermique idéale pour une utilisation dans le froid
- Isolation électrique permettant d'intervenir sur des circuits électriques
- Equipée de joints d'étanchéité
- Dimension (L) : 133 mm
- Matière : polycarbonate
- Livrée en coffret cadeau, avec 3 piles LR03 et une dragonne



## ISOLÉE, SPÉCIALE ÉLECTRICIEN



| Code    | Modèle                    | Indice    |
|---------|---------------------------|-----------|
| 500 677 | Torche professionnelle L7 | 000069A72 |



| Code    | Désignation                    | Indice    |
|---------|--------------------------------|-----------|
| 275 560 | Boitier plat métal compact LED | 000016A62 |



brennenstuhl®

## NOUVEAU

## LAMPE PORTABLE

- Mode d'éclairage supplémentaire par la LED SMD en frontal
- Fonction dimmable en continu de 0 à 100% pour une durée d'éclairage particulièrement longue
- Surface recouverte de caoutchouc pour une meilleure prise en main
- Munit d'un interrupteur marche / arrêt
- Durée de chargement d'environ 3 heures
- Tête de lampe orientable et pivotante, repliable au format de poche
- Equipée de 2 aimants au dos, 1 aimant dans le socle de maintien et 1 crochet escamotable
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2 Ah intégrée avec témoin de charge
- Chargement par prise USB 400 lm + 70 lm
- Livré avec : câble de raccordement USB



| Code    | Modèle               | L. (cm) | Désignation | Indice    |
|---------|----------------------|---------|-------------|-----------|
| 174 522 | Lampe portable Sansa | 30      | Repliable   | 000066A12 |



1

Energizer

## TORCHE HARDCASE PRO

- Torche compacte résistante aux chocs
- Résiste à des chutes de 3 à 7 m selon modèle, lentille incassable
- Étanche IPX4
- Modèle 2AA :
  - autonomie 5/50 h
  - éclairage concentré
  - 2 intensités lumineuses : 30 ou 250 lm
  - portée 105 m
- livré avec 2 piles AA et étui ceinture
- Modèle 4AA :
  - autonomie 11/50 h
  - éclairage mixte
  - 2 intensités lumineuses : 40 à 400 lm
  - Portée 125 m



2



| Code      | Modèle                  | Eco-contribution | Indice    |
|-----------|-------------------------|------------------|-----------|
| 1 438 045 | Torche HardCase Pro 2AA | 0,02 €           | 000071A64 |
| 2 411 217 | Torche HardCase Pro 4AA | 0,06 €           | 000102A50 |



LEDLENSER

### LAMPE TORCHE RECHARGEABLE LED LENSER M7R-2

Cette lampe torche rechargeable à technologie Li-Ion est dotée des fonctions électroniques avancées SLT (Smart Light Technology).

- Gamme professionnelle
- Le microcontrôleur intégré gère 7 fonctions d'éclairage, 2 modes de gestion et pilotage de l'énergie, et 3 modes d'utilisation pour un accès simplifié aux fonctions
- La lampe est équipée du système optique exclusif breveté

- Equipée de joints d'étanchéité
- Corps en aluminium anodisé
- Dimension (L.) : 153 mm
- Le chargement de la lampe se fait par câble USB avec adaptateur de prise
- Indicateur de charge lumineux
- Comprend :
  - une dragonne
  - un clip porte ceinture orientable
  - un support mural de rechargement
  - un câble magnétique de rechargement pour prise USB
  - un accumulateur Li-ION normalisé ICR18650 2200 mAh 3,7 V 8,14 Wh
  - un adaptateur secteur pour assurer la recharge rapide de votre lampe

GARANTIE  
5 ANS

ECO-PART.  
0,06€  
par unité



| Code    | Modèle                       | Indice    |
|---------|------------------------------|-----------|
| 501 202 | Torche professionnelle M7R-2 | 000296A00 |

**NOUVEAU**



LEDLENSER

### LAMPE TORCHE LED DE POCHE I6ER

- Forte puissance lumineuse pour chaque situation
- "Low Power" : une lumière économique pour une autonomie maximale sans reflet
- Contrôle total de la consommation grâce au "charge indicator" qui indique l'état de charge actuel de l'accumulateur

- Protection : IPX4 - Protection contre les éclaboussures
- "Advanced focus system" : permet de passer sans palier d'une lumière de proximité homogène à une lumière longue portée très concentrée
- "Rapid focus" : faisceau lumineux rapidement et aisément ajustable
- Distance maximum d'éclairage : 80 m
- Autonomie d'éclairage : 8 à 25 h
- Batterie : 3,24 Wh
- Livrée avec un jeu de piles rechargeables, un câble USB et une station de charge



| Code    | Modèle                                 | Lumen | Indice    |
|---------|----------------------------------------|-------|-----------|
| 136 720 | Lampe torche LED de poche rechargeable | 60    | 000083A10 |



### TORCHE EN ALUMINIUM LED - RECHARGEABLE

- Lumen : 300 lm
- Portée : 240 m
- Autonomie : 4 à 10 h
- Focus ajustable en faisceau
- Résistante aux chocs
- Rechargeable par câble USB
- Livrée avec chargeur secteur USB, câble USB/Micro USB et accu Li-Ion 3,7 V 2000 mAh



ECO-PART.  
0,04€  
par unité



| Code    | Désignation                          | Indice    |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 242 505 | Torche en aluminium LED rechargeable | 000098A16 |



LEDLENSER

### LAMPE TORCHE À LED LENSER P14

Lampe avec une grande autonomie qui assure un éclairage d'une puissance exceptionnelle.

- Réglage de la largeur du faisceau lumineux depuis un éclairage panoramique à un pinceau très étroit d'un simple mouvement du pouce
- Corps très robuste est réalisé en aluminium anodisé noir

- Lentille exclusive brevetée
- Equipée de joints d'étanchéité toriques
- Contacts en plaqués or
- Dimension : 190 mm
- Portée du Faisceau : 230 m
- Luminosité : 250 lm
- Dimension (L.) : 198 mm
- Piles : 4 x AA
- Livrée en coffret, avec 4 piles LR06, un étui nylon très robuste et une dragonne

GARANTIE  
5 ANS

ECO-PART.  
0,06€  
par unité



| Code    | Désignation                | Indice    |
|---------|----------------------------|-----------|
| 486 490 | Torche professionnelle P14 | 000157A48 |

Focus du faisceau progressif

**NOUVEAU**



brennenstuhl®

### LAMPE DE POCHE LED FOCUS

- Interrupteur avec fonction "Soft-Touch" : 100% / 30% / SOS / Focus
- Réglage de l'éclairage de proximité à une grande portée
- Fournie avec 3 piles standard AA



| Code    | Lumen | Portée d'éclairage (m) | L. (mm) | Indice    |
|---------|-------|------------------------|---------|-----------|
| 174 524 | 250   | 160                    | 131     | 000027A16 |



Coupure et protection  
988



Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306



1268



1274



1277



1278



1279



1281

## Lampe frontale



### LAMPE FRONTALE À LED

- Résistant à l'eau
- Anti-glissement
- Résistant à la chute (1 m)
- Angle ajustable
- Durée de fonctionnement : 8 h
- 3 piles AAA non fournies
- CE - EN 55015 : 2013
- CE - EN 61547 : 2009

Code Lumen  
**128 051** 150

Portée d'éclairage (m)  
**100**

Indice  
**000021A00**



### LAMPE FRONTALE À LED XP-E AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Lampe frontale avec allumage par détection de mouvement.

- Possibilité de l'allumer par interrupteur ou par détection de mouvement (passage de la main devant la lampe pour la mettre en marche ou pour l'éteindre)
  - Pratique lorsque l'on travaille avec des gants ou en tenant un objet
  - Longue portée, faisceau puissant
  - Résiste aux intempéries (IPX4)
  - Autonomie 6 h
  - LED rouge x 2 : autonomie 30 h
  - LED rouge x 2 clignotantes
  - Bandeau réglable, tête orientable
  - Fonctionne avec 3 piles AAA non incluses

Code Lumen  
**242 090** 200

Portée d'éclairage (m)  
**120**

Indice  
**000037A98**



### LAMPE FRONTALE À LED PRO HEADLIGHT 3

- Étanche IPX4
- Lampe légère
- Lentille incassable, résiste à une chute de 1 m
- Bandeau ajustable
- Tête orientable
- Régulateur d'intensité
- 50 h d'autonomie en basse intensité
- Fonctionne avec 3 piles AAA incluses

Code Lumen  
**242 091** 150

Portée d'éclairage (m)  
**40**

Indice  
**000060A76**



### LAMPE FRONTALE 3 LED HD FOCUS

- Système d'allumage numérique permettant une sélection plus simple du faisceau et un meilleur contrôle
- La technologie brevetée de focalisation numérique permet à l'utilisateur de concentrer ou élargir son champ de vision grâce à un simple contact avec le bouton
- La fonction mémorisation brevetée permet aux utilisateurs de revenir sur leur réglage favori très facilement
- 2 boutons d'allumage électronique séparés :
  - interrupteur 1 : Led rouge, Led blanche Max, Led blanche min, OFF
  - interrupteur 2 : focus digital, OFF
- Autonomie haute intensité : 6 heures
- Autonomie basse intensité : 50 heures
- Résistante à l'eau : IPX4
- Résistante aux chutes : 1 m
- Fonctionne avec 3 piles AAA incluses

### LAMPE FRONTALE INTELLIGENTE AVEC TECHNOLOGIE DE FOCALISATION NUMÉRIQUE

Code Lumen  
**242 295** 315

Portée d'éclairage (m)  
**80**

Indice  
**000064A52**





1283

1287

1292

1294

1295

1297

1300

1301

1304



brennenstuhl®

### LAMPE FRONTALE LED AVEC FONCTION MAINS LIBRES

- Deux modes d'éclairage : en manuel et avec capteur infrarouge pour la détection de mouvements
- Voyants LED rouges pour mode actif Mode éclairage 100 % - 50 % - 10 % - rouge - rouge SOS
- Lumière arrière rouge fixe ou clignotante
- Focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou un éclairage de précision orienté
- Bague de réglage du focus
- Interrupteur marche/arrêt de la lampe frontale
- Interrupteur marche/arrêt de la lumière arrière
- Lampe frontale LED Luxeon 3,5 W
- Compartiment à piles 3 x AA
- IP44



| Code    | Puis. rest. (W) | Lumen | Couleur (K) | Indice    |
|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|
| 508 821 | 3,5             | 250   | 6500        | 000071A32 |



LEDLENSER

### LAMPE FRONTALE À LED LENSER H7.2

- Faisceau variable
- Tête orientable
- Protection contre les projections d'eau et la poussière
- Poids : 165 g
- Livrée avec 4 piles LR03



UN CLASSIQUE DANS UNE NOUVELLE VERSION PLUS PERFORMANTE



| Code    | Lumen | Portée d'éclairage (m) | Indice    |
|---------|-------|------------------------|-----------|
| 500 088 | 250   | 160                    | 000119A90 |



Energizer

### LAMPE FRONTALE À LED HARDCASE PRO MULTIFONCTIONS

Frontale multifonctions, avec tête orientable, la partie supérieure du bandeau peut être enlevée, mais surtout sa tête est détachable et aimantée, permettant d'être utilisée comme lampe d'appoint compacte.

- Étanche IPX4
- Autonomie à 200 lm de 3 h 30
- Résiste à des chutes de 7 m
- Conçue pour durer 20 ans
- Livrée avec 3 piles alcalines AAA



MAGNÉTIQUE

| Code    | Lumen | Portée d'éclairage (m) | Indice    |
|---------|-------|------------------------|-----------|
| 242 092 | 200   | 65                     | 000074A42 |



### LAMPE FRONTALE À LED RECHARGEABLE

Lampe frontale Lithium-Ion rechargeable munie d'une fonction focus permettant d'ajuster le faisceau lumineux de large à concentré, en faisant une lampe adaptée à tous les besoins.

- Autonomie de 3 à 12 h
- Temps de charge 5 h
- Rechargeable par USB
- Fonctionne avec deux accumulateurs Lithium-Ion 18650 inclus
- Livrée avec adaptateur secteur USB et un câble USB/micro USB



| Code    | Lumen | Portée d'éclairage (m) | Indice    |
|---------|-------|------------------------|-----------|
| 242 506 | 900   | 350                    | 000113A32 |



Coupure et protection  
988




Coffrets et communication  
1022



Systèmes de sécurité  
1038



Appareillage  
1062



Câbles et conduits  
1158



Connexion  
1190



Branchement  
1202



Source  
1226



Éclairage  
1266



Piles et accumulateurs  
1306





Pile classique  
1308



Pile miniature  
1311



Pile projecteur portable  
1313



Accumulateurs  
1314

## 6 solutions pratiques pour vos recherches



### Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.



### Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.



### Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.



### Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.



### Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.



### Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.

# UNIVER-CEL®



## Univercel, un large choix de piles

Nouvelle marque de piles Univercel, conçue pour vous apporter l'énergie nécessaire à tous les usages.

Une gamme complète choisie pour répondre aux besoins du quotidien ainsi qu'aux appareils spécifiques.

Technologie  
Alcaline



207 706



207 704



207 703

Piles  
miniatures



207 715



207 716

Piles  
lithium



207 724

Piles  
rechargeables



207 700



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles  
et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**

## PILES

### Pile classique

#### L'info du Pro

Choisissez la bonne pile !

#### Technologie Alcaline



#### Technologie Lithium



#### Technologie Rechargeable



ÉLECTRICITÉ

#### L'info du Pro

### Dimensions des piles classiques

| Type  | Taille (mm)                  |
|-------|------------------------------|
| AAA   | Ø 10,5 x L. 44,5             |
| AA    | Ø 14,2 x L. 50               |
| C     | Ø 26 x L. 46                 |
| D     | Ø 33 x L. 58                 |
| 9 V   | L. 67 x H. 62 x Ép. 22       |
| 36R12 | L. 47,5 x H. 25,5 x Ép. 16,5 |



**SIDER**  
s'engage !



**Corepile**

"SIDER récupère vos déchets issus des produits que nous commercialisons, dans le but de les revaloriser."

Toutes les informations et les points de collecte sur [planete-sider.fr](http://planete-sider.fr)








**PILE ALCALINE POWER**

Energizer® Alkaline Power offre la qualité maximum pour vos besoins quotidiens en énergie. Elles sont conçues pour offrir de meilleures performances et être plus résistantes aux fuites (piles au carbone et au zinc).

**alkaline POWER**

| Code      | Type de pile | Désignation | Tension (V) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 279 086 | LR03         | AAA         | 1,5         | 4         | 000007A42 |
| 269 013   | LR03         | AAA         | 1,5         | 24        | 000033A06 |
| 2 279 089 | LR06         | AA          | 1,5         | 4         | 000007A42 |
| 269 014   | LR06         | AA          | 1,5         | 24        | 000033A10 |
| 3 279 087 | LR14         | C           | 1,5         | 2         | 000008A28 |
| 4 279 088 | LR20         | D           | 1,5         | 2         | 000009A36 |
| 5 279 090 | LR622        | PP3         | 9           | 1         | 000008A30 |



1308




1311



1313



1314

Coupure et protection  
988Coffrets et communication  
1022Systèmes de sécurité  
1038Appareillage  
1062Câbles et conduits  
1158Connexion  
1190Branchement  
1202Source  
1226Éclairage  
1266Piles et accumulateurs  
1306UNIVER-CEL  
PILE ALCALINEGARANTIE  
2 ANS

| Code      | Type de pile | Tension (V) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 207 706 | LR03 - AAA   | 1,5         | 4         | 000002A46 |
| 207 722   | LR03 - AAA   | 1,5         | 12        | 000007A22 |
| 207 720   | LR03 - AAA   | 1,5         | 60        | 000029A68 |
| 2 207 707 | LR06 - AA    | 1,5         | 4         | 000002A52 |
| 207 721   | LR06 - AA    | 1,5         | 12        | 000007A58 |
| 207 719   | LR06 - AA    | 1,5         | 60        | 000031A76 |
| 3 207 704 | LR14 - C     | 1,5         | 2         | 000004A64 |
| 4 207 705 | LR20 - D     | 1,5         | 2         | 000006A22 |
| 5 207 703 | 6LR61 - 9V   | 9           | 1         | 000005A38 |

PILE ALCALINE ENERGIZER  
MAXPLUS

- La gamme Max Plus conserve son énergie jusqu'à 12 ans lorsqu'elle est entreposée
- Elle est idéale pour les équipements du quotidien gourmands en énergie, qui nécessitent une alimentation de qualité
- La pile alcaline résolument en phase avec les exigences des consommateurs et des nouveaux appareils qui les entourent

| Code      | Type de pile | Désignation | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 269 015 | LR03         | AAA         | 4         | 000011A00 |
| 269 018   | LR03         | AAA         | 8+4       | 000021A40 |
| 2 269 019 | LR06         | AA          | 4         | 000011A00 |
| 269 021   | LR06         | AA          | 8+4       | 000021A38 |
| 3 269 016 | LR14         | C           | 2         | 000011A00 |
| 4 269 017 | LR20         | D           | 2         | 000011A00 |
| 5 269 020 | 6LR61        | 9 V         | 1         | 000010A96 |

SIDER HDE vous accompagne  
sur tous vos projets, vos chantiersHDE  
SERVICESUne question sur un  
produit d'Electricité ?Hotline  
technique

Contactez nos experts !

electricite@sider.biz

Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97

SIDER


Devis  
gratuit  
en 24h\*+ de 28 000 références  
en stock permanentLivraison gratuite  
dès 69€ HT\*Commande  
expédiée  
le jour-même  
si elle est passée  
avant 15h30

\* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz



# Piles et accumulateurs

ÉLECTRICITÉ



## PILES ULTIMATE LITHIUM

- Technologie Lithium 1,5 V Exclusivité Energizer
- Dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu'une pile alcaline standard
- Durée de vie de 20 ans

| Code      | Type de pile | Désignation | Tension (V) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 280 025 | LR03         | AAA         | 1,5         | 4         | 000020A30 |
| 2 280 024 | LR6          | AA          | 1,5         | 4         | 000020A30 |
| 3 280 055 | 6LR61        | PP3         | 9           | 1         | 000035A02 |

**NOUVEAU**  
Février 2020



UNIVER+CEL

## PILE LITHIUM

- 1,5 V

**VENDUE PAR 4**

GARANTIE  
**2 ANS**

| Code      | Type de pile | Tension (V) | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 1 207 724 | LR03 - AAA   | 1,5         | 000018A90 |
| 2 207 723 | LR06 - AA    | 1,5         | 000016A78 |



## PILE ALCALINE MAX

| Code    | Type de pile | Modèle | Tension (V) | Indice    |
|---------|--------------|--------|-------------|-----------|
| 279 094 | 3LR12 - 4,5V | 1203   | 4,5         | 000010A72 |

# CLICK & COLLECT

**COMMANDEZ SUR**  
**www.sider.biz**

Bénéficiez de **5%** de remise\*\* !

Votre marchandise est prête en

Récupérez votre colis

en mode drive\*, au comptoir\* ou en consigne automatique\*

\* Voir conditions en agence. \*\* Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Gagnez du temps avec notre réseau

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?

**Devenez installateur**

# TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE

www.sider.biz/teampro



1308



1311



1313



1314



## Pile miniature



### PILE MINIATURE ÉLECTRONIQUE LITHIUM 3 V

| Code       | Type de pile | Ø x Ep. (mm) | Vendu par | Indice    |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 279 032  | CR1025       | 10 x 2,5     | 1         | 000009A60 |
| 2 279 033  | CR1216       | 12,5 x 1,6   | 1         | 000011A08 |
| 3 279 034  | CR1220       | 12,5 x 2     | 1         | 000009A78 |
| 4 279 035  | CR1616       | 16 x 1,6     | 1         | 000011A08 |
| 5 279 036  | CR1620       | 16 x 2       | 1         | 000009A76 |
| 6 279 037  | CR1632       | 16 x 3,2     | 1         | 000011A10 |
| 7 438 048  | CR2016       | 20 x 1,6     | 2         | 000007A32 |
| 8 438 049  | CR2025       | 20 x 2,5     | 2         | 000007A78 |
| 9 438 050  | CR2032       | 20 x 3,2     | 2         | 000006A86 |
| 284 025    | CR2032       | 20 x 3,2     | 4         | 000010A32 |
| 10 438 619 | CR2430       | 24,5 x 3     | 2         | 000015A14 |
| 11 438 620 | CR2450       | 24,5 x 5     | 2         | 000015A14 |



**NOUVEAU**

UNIVERCEL

### PILE ALCALINE UNIVERCEL - LR44

| Code    | Type de pile | Tension (V) | Indice    |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| 207 702 | LR44         | 1,5         | 000000A62 |



### PILE MINIATURE ALCALINE 1,5 V

| Code      | Type de pile | Ø x l. (mm) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 438 372 | LR54/189     | 11,6 x 3,1  | 2         | 000010A16 |
| 2 438 373 | LR44/A76     | 11,6 x 5,4  | 2         | 000005A76 |



### PILE MINIATURE ALCALINE 1,5 V

| Code    | Type de pile | Ø x l. (mm) | Indice    |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| 438 998 | LR54         | 11,6 x 3,1  | 000003A08 |



1



2



3

UNIVERCEL

### PILE BOUTON LITHIUM

• 3 V

VENDUE PAR 2

| Code      | Type de pile | Tension (V) | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 1 207 708 | CR2016       | 3           | 000001A32 |
| 2 207 709 | CR2025       | 3           | 000001A32 |
| 3 207 710 | CR2032       | 3           | 000001A32 |
| 207 711   | CR2430       | 3           | 000001A86 |
| 207 712   | CR2450       | 3           | 000001A90 |



**SIDER s'engage !**



**Corepile**

"SIDER récupère vos déchets issus des produits que nous commercialisons, dans le but de les revaloriser."

Toutes les informations et les points de collecte sur [planete-sider.fr](http://planete-sider.fr)



Coupure et protection  
**988**




Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**



## PILE MINIATURE ALCALINE ÉLECTRONIQUE

| Code      | Type de pile | Ø x H. (mm) | Tension (V) | Vendu par | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 279 062 | A23          | 10,3 x 28,5 | 12          | 1         | 000003A92 |
| 2 438 041 | A27B2        | 8 x 28,2    | 12          | 2         | 000016A06 |
| 3 438 057 | LR01         | 12 x 30,2   | 1,5         | 1         | 000005A76 |



## PILE MINIATURE LITHIUM PHOTO

| Code      | Type de pile | Dim. (mm)      | Tension (V) | Indice    |
|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| 1 438 053 | CR2          | 15,6 x 27      | 3           | 000017A96 |
| 2 438 054 | CR123        | 17 x 34,5      | 3           | 000016A86 |
| 3 280 013 | 2CR5         | 17 x 45 x 34   | 6           | 000030A86 |
| 4 280 014 | CR - P2      | 19,5 x 36 x 35 | 6           | 000030A94 |



UNIVER-CEL

## PILE MINIATURE ALCALINE

GARANTIE  
2 ANS

| Code      | Type de pile | Tension (V) | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 1 207 701 | A23          | 12          | 000001A52 |
| 2 207 713 | A27          | 12          | 000001A58 |
| 3 207 714 | LR01         | 1,5         | 000002A00 |



UNIVER-CEL

## PILE MINIATURE LITHIUM

GARANTIE  
2 ANS

| Code      | Type de pile | Tension (V) | Indice    |
|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 1 207 715 | CR123        | 3           | 000004A70 |
| 2 207 716 | CR2          | 3           | 000007A58 |

# PROSHOP

ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER

Comptoirs, Showroom, Stock

### RETRAIT EXPRESS



Commandez sur [www.sider.biz](http://www.sider.biz), par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER

### CONSEIL PRO



Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...

### SHOWROOM EXCLUSIF



Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

### ENTREPÔTS RÉGIONAUX



Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande  
au comptoir de votre entrepôt !





1308



1311



1313



1314



## Pile projecteur portable



### PILE 6 V

| Code    | Type de pile | L. x H. x Ep. (mm) | Indice    |
|---------|--------------|--------------------|-----------|
| 438 058 | LR820        | 127 x 136 x 70     | 000074A16 |



### PILE ÉCLAIRAGE T825 6 V

- Pile saline utilisée pour appareil d'éclairage
- Pile saline Type 4R25 - 2 structure plastique
- Matière du corps : plastique
- Poids : 1044 g
- Autonomie 12 h
- 0 % de mercure



| Code    | L. x l. x H. (mm) | Indice    |
|---------|-------------------|-----------|
| 110 116 | 132 x 68 x 123    | 000033A02 |



### PILE 6 V

- 0 % de mercure et de cadmium
- 4R25

| Code    | Type de pile | L. x l. x H. (mm) | Indice    |
|---------|--------------|-------------------|-----------|
| 468 541 | LR820        | 66 x 66 x 103     | 000018A10 |



Coupure et  
protection  
**988**




Coffrets et  
communication  
**1022**



Systèmes  
de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et  
conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et  
accumulateurs  
**1306**



# SIDER s'engage !



**Corepile**

” SIDER récupère vos déchets issus des produits que nous commercialisons, dans le but de les revaloriser. ”

Toutes les informations et les points de collecte sur [planete-sider.fr](http://planete-sider.fr)



## ACCUMULATEURS

### Accumulateur rechargeable



#### ACCUMULATEUR RECHARGEABLE

- Gamme extrême, dure 6 fois plus longtemps, par rapport à une pile alcaline "Ultra+" selon l'appareil
- Technologie NiMH (Nickel, métal-hydrure)

#### PILE PRÉ-CHARGÉE

| Code      | Type de pile   | Désignation | Tension (V) | Intensité (A) | Vendu par | Indice    |
|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 621 309 | HR03           | AAA         | 1,2         | 0,7           | 2         | 000021A04 |
| 269 023   | HR03 PowerPlus | AAA         | 1,2         | 0,7           | 4         | 000031A32 |
| 2 623 023 | HR6 PowerPlus  | AA          | 1,2         | 2             | 4         | 000034A78 |
| 623 024   | HR6 PowerPlus  | AA          | 1,2         | 2,3           | 4         | 000050A68 |
| 3 620 108 | HR14           | C           | 1,2         | 2,5           | 2         | 000045A84 |
| 4 620 107 | DHR20          | D           | 1,2         | 2,5           | 2         | 000048A14 |
| 5 620 111 | HR22           | PP3         | 9           | 0,175         | 1         | 000042A88 |



#### CHARGEUR COMPACT ENERGIZER

Chargeur compact Energizer pour accu AA et AAA.

- Permet de charger des accu AA ou AAA en une nuit
- Il est certifié Energy Star
- Témoin de charge LED et arrêt automatique de la charge
- Temps de charge : 7 - 15 h
- Intensité : 2000 mAh

| Code      | Désignation      | Indice    |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 275 561 | Chargeur 2 piles | 000030A74 |
| 2 275 562 | Chargeur 4 piles | 000062A50 |




**NOUVEAU**

UNIVER-CEL

PILE RECHARGEABLE - 2HR03

#### PILE RECHARGEABLE



| Code    | Type de pile | Vendu par | Indice    |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| 207 700 | 2HR03        | 2         | 000006A90 |



1308



1311



1313



1314



### CHARGEUR DE PILES UNIVERSEL

- Chargeur secteur
- Écran LCD indique le niveau de charge des piles ainsi que la fin de la charge
- Produit livré sous blister
- Permet de charger : AA / AAA / C / D sur 4 canaux de charge, 9 V sur 2 canaux de charge
- Temps de charge : entre 3 h et 5 h selon modèle de pile
- Arrêt de charge automatique
- Certification Energy Star
- Le produit est livré seul et sans accus

**POLYVALENT ET À L'EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX, IL EST IDÉAL POUR FAMILLES ET PROFESSIONNELS.**



Code Désignation  
**279 042** Chargeur de pile universel

Indice  
**000081A44**



### TESTEUR DE PILES - DIGITAL

Teste les piles et accus de formats AA, AAA, C, D et 9 V ainsi que toutes les piles bâton d'une tension de 1,5 V.

- Bras télescopique pour ajustement à la taille de la pile
- Livré avec une pile alcaline

ECO-PART.  
0,08€  
par unité



Code Désignation  
**279 041** Testeur de piles et accus

Indice  
**000025A34**



Coupure et protection  
**988**



Coffrets et communication  
**1022**



Systèmes de sécurité  
**1038**



Appareillage  
**1062**



Câbles et conduits  
**1158**



Connexion  
**1190**



Branchement  
**1202**



Source  
**1226**



Éclairage  
**1266**



Piles et accumulateurs  
**1306**

## L'info du Pro

REMPLACEZ  
VOS AMPOULES  
énergivores



PENSEZ ÉCONOMIE



Baisse importante  
du coût global de  
fonctionnement  
de votre éclairage

ACHAT - CONSOMMATION - MAINTENANCE

CONSOMMEZ VERT



Empreinte carbone  
mieux maîtrisée

=

Démarche  
éco-responsable

Demandez le guide Relamping

