Sommaire

ROBINETTERIE SANITAIRE	4
Mitigeurs SIDER	8
Mitigeurs Thewa	24
Mitigeurs Grohe	25
Mitigeurs Hansgrohe	39
Mitigeurs Ideal Standard	46
Mitigeurs Jacob Delafon	52
Mitigeurs Roca	58
Thermostatiques SIDER	62
Thermostatiques Grohe	75
Thermostatiques Hansgrohe	78
Thermostatiques Jacob Delafon	81
Thermostatique encastré	82
Mélangeurs SIDER	85
Mélangeurs Grohe	93
Robinetterie de rénovation	96
Raccords sanitaires	100
Flexibles de raccordement	107
Robinets d'arrêt et clapets anti-retour	111
Économie d'eau du robinet	115
Pièces et accessoires de robinet	127

MOBILIER SANITAIRE	134
Lavabos	136
Mobilier de salle de bain	146
Mobilier de cuisine	154
Porte-serviettes	163
Patères	166
Tablettes et porte-savons	169
Equipement WC	172
Poubelles et raclettes	177
Accessoires salle de bain	180

COLLECTIVITÉ	184
Thermostatique collectif	186
Robinetteries temporisées Delabie et Presto	192
Robinetteries temporisées autres marques	220
Robinetteries infra-rouges	221
Robinetteries cuisine professionnelle	226
Hygiène et équipement PMR	232
Robinetteries de sécurité	255
Robinetterie hygiène hospitalière et mitigeur au coude	256
Robinetterie laboratoire	269

DOUCHE	270
Cabines de douche et parois	274
Receveurs de douche	307
Rideaux de douche et accessoires	319
Ensembles de douche et douchettes	324
Flexibles, supports et pommes de douche	345
Colonnes de douche	362

VIDAGE	374
Vidages cuisine	376
Vidages de lavabo et bidet	388
Soupapes anti-vide et aérateurs	401
Vidages baignoire et douche	402
Siphons de sol	412
Vidages d'urinoir	418
Flexibles d'évacuation	420
Accessoires de vidage	421
Vidages de laboratoire	425

WC	426
Abattants et fixations	430
Packs WC et urinoirs	441
WC compacts et broyeurs	449
Bâti-supports	456
Réservoirs de chasse et accessoires	469
Mécanismes de chasse	482
Robinets flotteurs et robinets d'arrêt	497
Pipes WC et rondelles de chasses	506


ODYSSEA®

"L'esprit bien-être"

" Notre nouvelle marque de produits sanitaire"



Receveur de douche

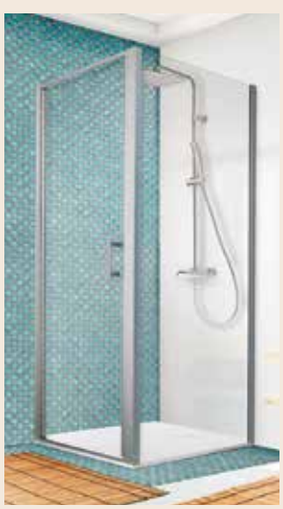


Paroi de douche


SANITAIRE
SIDER

Robinetterie Sanitaire


Mitigeurs 6



Thermostatiques 62


Thermostatiques encastrés 82


Mélangeurs 85


Robinetterie de rénovation 96



Raccords sanitaires 100


Flexibles de raccordement 107


Robinets d'arrêt 111


Economie d'eau du robinet 115


Bec et raccordement 129


Tête et croisillon universels 131

6 solutions pratiques pour vos recherches



Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.

Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.

Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.

Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.

Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.

Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



SIDER

Gamme Ibaya

Le bon compromis entre design et sécurité !

MITIGEUR LAVABO HAUT

NF E0 C2 A2 U3

134 289

PAGE 10

GARANTIE 5 ANS

ACS

NF

Fiabilité

Cartouche C2 NF et ACS


Hygiène

Résistance aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose



Sécurité

Système Thermostop Block limiteur de température

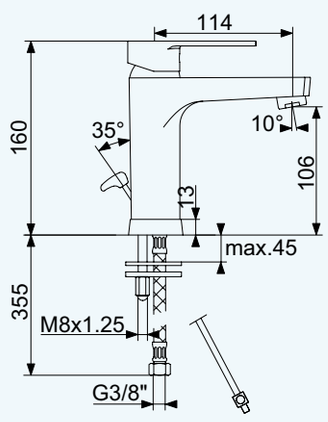

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936





Les mitigeurs

						
Marque	SIDER	SIDER	SIDER	SIDER	SIDER	SIDER
Nom	Premiere	Ibaya	City 2	Pyla	Nova	Festival
Type	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo
Normes	NF	NF		NF	NF	NF
Page	8	10	12	15	18	20

						
Marque	SIDER	ThewaPro	ThewaPro	ThewaPro	ThewaPro	GROHE
Nom	Kitchen	Tubig	Uige	Kome	Jezorio	Eurosmart
Type	Mitigeur évier	Mitigeur évier	Mitigeur évier	Mitigeur évier	Mitigeur lavabo	Mitigeur évier
Normes	NF					NF
Page	23	24	24	24	24	25

						
Marque	GROHE	GROHE	GROHE	GROHE	GROHE	GROHE
Nom	Eurosmart Cosmopolitan	Bauloop	Eurostyle	Concetto	Eurostyle Cosmopolitan	Eurodisc Cosmopolitan
Type	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur évier	Mitigeur évier	Mitigeur lavabo
Normes	NF				NF	NF
Page	28	30	31	32	33	36

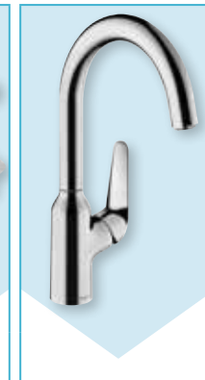						
Marque	GROHE	hansgrohe	hansgrohe	hansgrohe	hansgrohe	Ideal Standard
Nom	Essence	Logis	Focus	Novus	Talis	Olyos
Type	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur évier	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo
Normes	-	NF	NF	NF	-	NF
Page	38	39	41	43	44	46

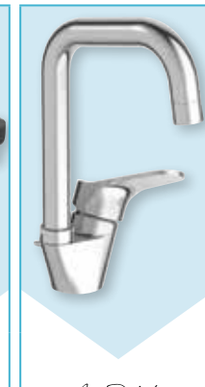						
Marque	Ideal Standard	Ideal Standard	Jacob Delafon	Jacob Delafon	Jacob Delafon	Roca
Nom	Okyris	Kheops	Brive	July	Aleo	Victoria
Type	Mitigeur lavabo	Mitigeur lavabo	Mitigeur évier	Mitigeur lavabo	Mitigeur évier	Mitigeur lavabo
Normes	NF		NF	NF	NF	NF
Page	48	50	52	54	56	58

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

MITIGEURS SIDER

Première


Mitigeur Première

- **Fiabilité :** cartouche céramique Ø 40 mm NF C3
- **Solidité :** manette métal chromé pleine et corps en métal chromé
- **Economique :** un prix bas, qualité incluse
- **Flexibles d'alimentation :** inox sur les mitigeurs mono-trous
- **Mdèles muraux :** livrés avec raccords excentrés et rosaces
- **Aérateur à grille métal maille large :** anti-calcaire

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 — GARANTIE 5 ANS — ACS — NF







SIDER


MITIGEUR ÉVIER PREMIÈRE


- Bec orientable
- *Débit : 12 l/mn à 3 bar*
- *NF E0 C3 A2 U3*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation F3/8" - 10 x 100*

GARANTIE 5 ANS — NF

Code	Désignation	Indice
280 034	**Mitigeur évier**	**000055A80**



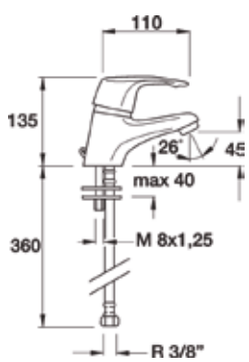



SIDER


MITIGEUR LAVABO PREMIÈRE

- Bec fondu fixe
- *Débit : 12 l/mn à 3 bar*
- *Vidage plastique*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation F3/8" - 10 x 100*

GARANTIE 5 ANS — NF

Code	Désignation	Norme	Indice
1 280 035	**Mitigeur lavabo**	**NF E0 C3 A1 U3**	**000059A46**
280 260	**Mitigeur lavabo**	**NF E0 C2 A2 U3**	**000060A90**



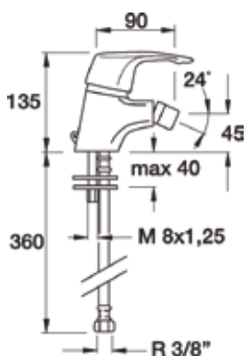

SIDER

MITIGEUR BIDET PREMIÈRE

- Bec fondu fixe
- *Débit : 13 l/mn à 3 bar*
- *Vidage plastique*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation F3/8" - 10 x 100*

GARANTIE 5 ANS


Code	Désignation	Indice
280 036	**Mitigeur bidet**	**000064A74**



SIDER

MITIGEUR DOUCHE PREMIÈRE

- *Entraxe 150 mm*
- *Sortie douche M1/2"*
- *Raccordement écrous prisonniers 3/4"*
- *Débit : 14 l/mn à 3 bar*
- *NF E1 C2 A3 U3*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

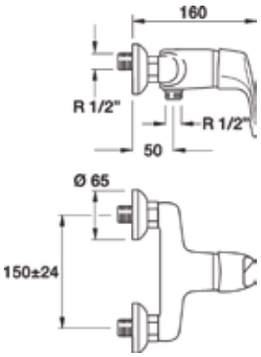

GARANTIE 5 ANS | RACCORDS x2 | NF

Code	Désignation	Indice
280 037	**Mitigeur douche**	**000062A40**




SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE PREMIÈRE

- Inverseur automatique
- *Entraxe 150 mm*
- *Sortie douche M1/2"*
- *Raccordement écrous prisonniers 3/4"*
- *Débit douche : 13 l/mn à 3 bar*
- *Débit bain : 23 l/mn à 3 bar*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

NOUVEAU CLASSEMENT ECAU



GARANTIE 5 ANS | RACCORDS x2 | NF

Code	Désignation	Indice
280 038	**Mitigeur bain-douche**	**000076A92**




SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU PREMIÈRE

- Bec fondu avec aérateur
- Inverseur automatique
- *2 flexibles d'alimentation F3/8" - 12 x 100*
- *Débit douche : 12 l/mn à 3 bar*
- *Débit : 21 l/mn à 3 bar*
- *NF E3/1 C2 A3 U3*

NOUVEAU CLASSEMENT ECAU



GARANTIE 5 ANS | NF

Code	Désignation	Indice
280 039	**Mitigeur bain-douche monotrou**	**000089A06**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2458



Ibaya

Mitigeur Ibaya

- **Fiabilité :** cartouche C2 NF et ACS
- **Débit à 3 bar :** lavabo et douche 13 l/mn, bain-douche 20 l/mn
- **Sécurité :** système thermostop Block limiteur de température
- **Flexibles d'alimentation :** inox sur les mitigeurs mono-trous
- **Hygiène :** résistance aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose

GARANTIE 5 ANS ACS NF





SIDER


MITIGEUR ÉVIER IBAYA

- Cartouche céramique Ø 40 mm C2
- Système Thermostop Block limiteur de température
- Bec orientable
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E0 C2 A2 U3*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation inox, F3/8" - 10 x 100*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Finition	Indice
134 280	**Chromé**	**000060A46**





SIDER


MITIGEUR LAVABO IBAYA

- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Système Termostop Block limiteur de température
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E0 C2 A2 U3*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation inox, F3/8" - 10 x 100*

GARANTIE 5 ANS NF

	Code	Finition	Indice
1	134 286	**Chromé, sans vidage**	**000058A30**
	134 291	**Chromé, avec vidage**	**000061A96**





SIDER


MITIGEUR LAVABO HAUT IBAYA


- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Système Termostop Block limiteur de température
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E0 C2 A3 U3*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation inox, F3/8" - 10 x 100*

GARANTIE 5 ANS NF

	Code	Finition	Indice
1	134 289	**Chromé, sans vidage**	**000078A32**
	134 292	**Chromé, avec vidage**	**000081A82**







SIDER

MITIGEUR DOUCHE IBAYA


- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Système Thermostop Block limiteur de température
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose


- *Entraxe 150 mm*
- *Sortie douche M1/2"*
- *Raccordement écrous prisonniers 3/4"*
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E1 C2 A2 U3*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

GARANTIE 5 ANS | RACCORDS x2 | NF

Code	Finition	Indice
134 283	**Chromé**	**000062A02**







SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE IBAYA


- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose

- *Raccordement écrous prisonniers 3/4"*
- *Inverseur automatique*
- *Entraxe 150 mm*
- *Sortie douche M1/2"*
- *Débit douche : 12 l/mn à 3 bar*
- *Débit bain : 20 l/mn à 3 bar*
- *NF E1/3 C2 A2 U3*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

GARANTIE 5 ANS | RACCORDS x2 | NF

Code	Finition	Indice
134 284	**Chromé**	**000076A48**





SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU IBAYA

- Système ECOPLUS : limiteur de débit à 50 %
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose
- Cartouche céramique Ø 40 mm C2

- *Débit douche : 12 l/mn à 3 bar*
- *Débit bain : 20 l/mn à 3 bar*
- *Sortie douche M1/2"*
- *NF E1/3 C2 A3 U3*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation inox, F3/8" - 12 x 100*

GARANTIE 5 ANS | NF

Code	Finition	Indice
134 285	**Chromé**	**000089A58**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

City 2

Mitigeur City 2

- **Fiabilité :** cartouche spéciale en Ø 40 mm avec préréglage de débit et de température
- **Solidité :** manette métal chromé pleine et corps en métal chromé
- **Système Ecosafe :** préréglage du débit (économie d'eau, préréglage de la température (évite les risques de brûlure)
- **Sécurité :** cartouche à limitation de température
- **Flexibles d'alimentation :** inox sur les mitigeurs mono-trous
- **Confort :** manipulation sans effort

GARANTIE 5 ANS ACS






SIDER

MITIGEUR ÉVIER CITY 2

Mitigeur évier bec mobile.

- Point dur
- Ouverture centrale
- Vidage laiton
- *Raccordement par flexibles tressés inox, long. 350 mm, F3/8" - 10 x 100*
- *Débit : 15 l/min à 3 bar*



GARANTIE 5 ANS


	Code	Désignation	Finition	Manette	Indice
1	125 000	Mitigeur	Chromé	Pleine	000063A58
2	125 005	Mitigeur	Chromé	Creuse	000063A40



SIDER

MITIGEUR LAVABO CITY 2

- Point dur
- Ouverture centrale
- Bec fondu fixe avec aérateur M24 x 100
- *Raccordement par 2 flexibles tressés inox, long. 350 mm, F3/8" - 10 x 100*
- *Débit : 16 l/mn à 3 bar*



GARANTIE 5 ANS


	Code	Finition	Manette	Indice
1	125 001	Chromé, sans vidage	Pleine	000074A06
2	125 006	Chromé, sans vidage	Creuse	000073A94
	125 100	Chromé, avec vidage	Pleine	000088A62
	125 101	Chromé, avec vidage	Creuse	000088A62



SIDER

MITIGEUR BIDET CITY 2

- Point dur
- Ouverture centrale
- Bec fondu fixe avec aérateur sur rotule M24 x 100
- *Raccordement par 2 flexibles tressés inox, long. 350 mm, F3/8" - 10 x 100*
- *Débit : 15 l/min à 3 bar*




GARANTIE 5 ANS

	Code	Finition	Manette	Indice
1	125 002	Chromé, sans vidage	Pleine	000076A42
	125 102	Chromé, avec vidage	Pleine	000091A02
2	125 007	Chromé, sans vidage	Creuse	000076A34
	125 103	Chromé, avec vidage	Creuse	000091A02



SIDER

MITIGEUR DOUCHE CITY 2



- *Point dur*
- *Mitigeur mural entraxe 150 mm, sortie de douche M 1/2”*
- *Raccordement écrous prisonniers 3/4”*
- *Débit : 28 l/min à 3 bar*
- *Livré avec 2 rosaces seules*


GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Manette	Indice
1 125 003	Chromé	Pleine	000064A26
2 125 010	Chromé	Creuse	000064A18



SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE CITY 2



- *Point dur*
- *Mitigeur bain-douche mural entraxe 150 mm*
- *Raccordement écrous prisonniers 3/4”*
- *Sortie de douche M 1/2”*
- *Inverseur automatique*
- *Débit douche : 27 l/min à 3 bar*
- *Débit bain : 19 l/min à 3 bar*
- *Livré avec 2 rosaces seules*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Manette	Indice
1 125 004	Chromé	Pleine	000088A98
2 125 011	Chromé	Creuse	000088A92




SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU CITY 2


- *Point dur*
- *Sortie de douche M1/2”*
- *Inverseur automatique*
- *Raccordement par flexibles inox F3/8” - 12 x 100, long. 350 mm*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Manette	Indice
1 210 896	Chromé	Pleine	000088A04
2 352 776	Chromé	Creuse	000087A40

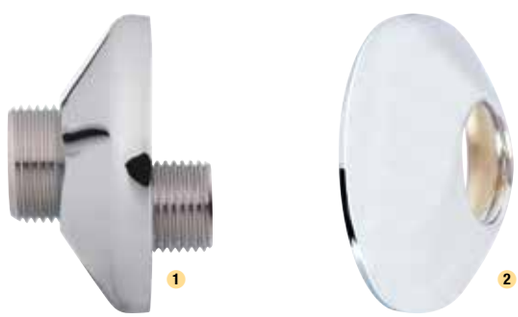

EXCENTRATION M-M DE 10 MM



- *Hauteur : 20 mm*

ROSACE SEULE : PERMET LA REMISE À NEUF SANS DÉMONTER LES RACCORDS EXISTANTS

Code	Entrée mâle	Sortie mâle	Finition	Indice
1 141 014	1/2”	3/4”	Chromé	000002A70
2 145 820	Rosace 3/4”	-	Chromé	000000A90

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2459



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Pyla

Mitigeur Pyla

- **Fiabilité :** cartouche NF et ACS
- **Solidité :** manette métal chromé pleine et corps en métal chromé
- **Economie d'eau :** limiteur de débit à point dur
- **Economie d'énergie :** ouverture centrale eau froide
- **Aérateur plastique**
- **Flexibles d'alimentation :** inox sur les mitigeurs mono-trous

Répond aux normes environnementales

ACS GARANTIE 5 ANS NF






SIDER

MITIGEUR ÉVIER PYLA

- Cartouche céramique Ø 40 mm C3
- Bec orientable
- Limiteur de débit à point dur
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E0 C3 A2 U3*




GARANTIE 5 ANS NF

Code	Finition	Indice
133 246	**Chromé**	000092A08

SIDER

MITIGEUR ÉVIER PYLA - BEC HAUT

- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Bec orientable
- Limiteur de débit à point dur
- *Débit à 3 bar : 16 l/mn*

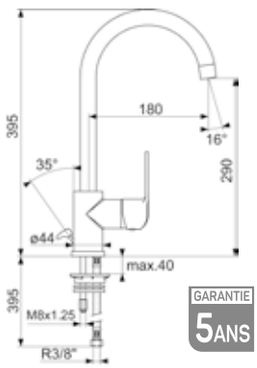


GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Indice
133 247	**Chromé**	000125A04

SIDER

MITIGEUR ÉVIER MURAL PYLA

- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Système Thermostop Block limiteur de température
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *Entraxe 150 mm*
- *Livré avec rosaces et raccords excentrés*



GARANTIE 5 ANS


Code	Désignation	Indice
135 078	**Mitigeur évier mural**	000161A44



SIDER

MITIGEUR COIFFEUR PYLA

- Cartouche céramique Ø 40 mm C2
- Système Thermostop Block limiteur de température
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionellose
- *Douchette 1 jet*
- *Flexible de douche 1,20 m*
- *Flexible d'alimentation F3/8" - M12, long. 370 mm*
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*



GARANTIE 5 ANS


Code	Désignation	Indice
135 077	**Mitigeur coiffeur**	000179A44



SIDER

MITIGEUR LAVABO PYLA


- Cartouche céramique Ø 35 mm C3
- Vidage laiton
- Limiteur de débit à point dur
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E0 C3 A2 U3*



GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Indice
1 133 237	**Chromé, sans vidage**	000088A44
133 238	**Chromé, avec vidage**	000107A54



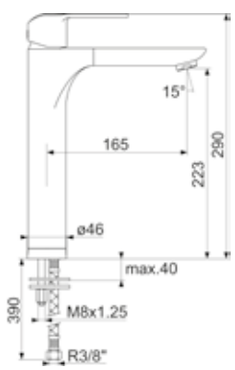

SIDER


MITIGEUR LAVABO HAUT PYLA

- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Vidage Quick Clac
- Limiteur de débit à point dur
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Indice
1 133 239	**Chromé, sans vidage**	000145A62
133 240	**Chromé, avec vidage Quick Clac**	000165A58



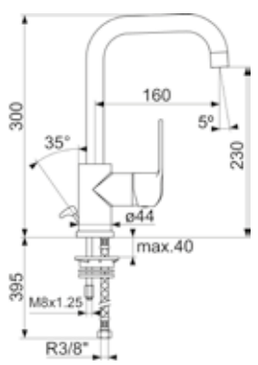

SIDER

MITIGEUR LAVABO PYLA - BEC HAUT

- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Vidage laiton
- Limiteur de débit à point dur
- *Débit à 3 bar : 16 l/mn*

GARANTIE 5 ANS


Code	Finition	Indice
1 133 241	**Chromé, sans vidage**	000121A10
133 242	**Chromé, avec vidage**	000140A66

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Mitigeur thermostatique
RENDEZ-VOUS PAGE 65



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



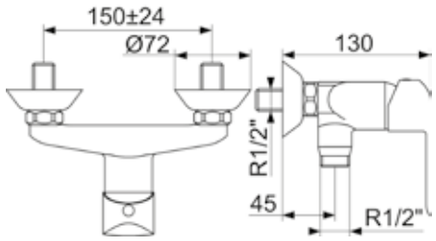

SIDER


MITIGEUR DOUCHE PYLA

- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Limiteur de débit à point dur
- *Entraxe 150 mm, sortie douche M1/2"*
- *Débit bain à 3 bar : 14 l/mn*
- *NF E1 C2 A3 U3*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

GARANTIE 5ANS NF

Code	Finition	Indice
133 245	**Chromé**	**000090A68**



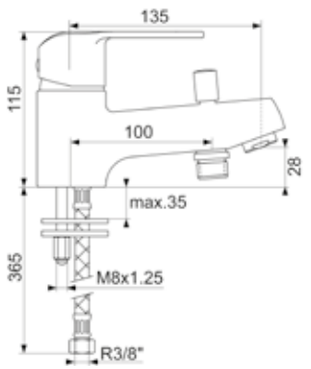

SIDER


MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU PYLA

- Cartouche céramique Ø 40 mm C2
- Limiteur de débit à point dur
- *Débit bain à 3 bar : 20 l/mn*
- *NF E3/1 C2 A1 U3*

GARANTIE 5ANS NF

Code	Finition	Indice
133 243	**Chromé**	**000114A04**



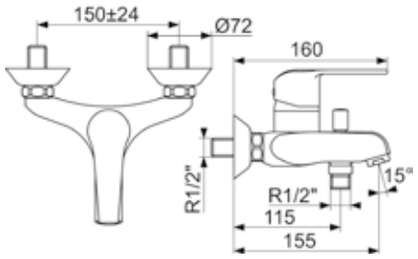

SIDER


MITIGEUR BAIN-DOUCHE PYLA

- Cartouche céramique Ø 35 mm C2
- Limiteur de débit à point dur
- *Entraxe 150 mm, sortie douche M1/2"*
- *Débit bain à 3 bar : 14 l/mn*
- *NF E3/1 C2 A2 U*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces3*

GARANTIE 5ANS NF

Code	Finition	Indice
133 244	**Chromé**	**000130A80**

Nova

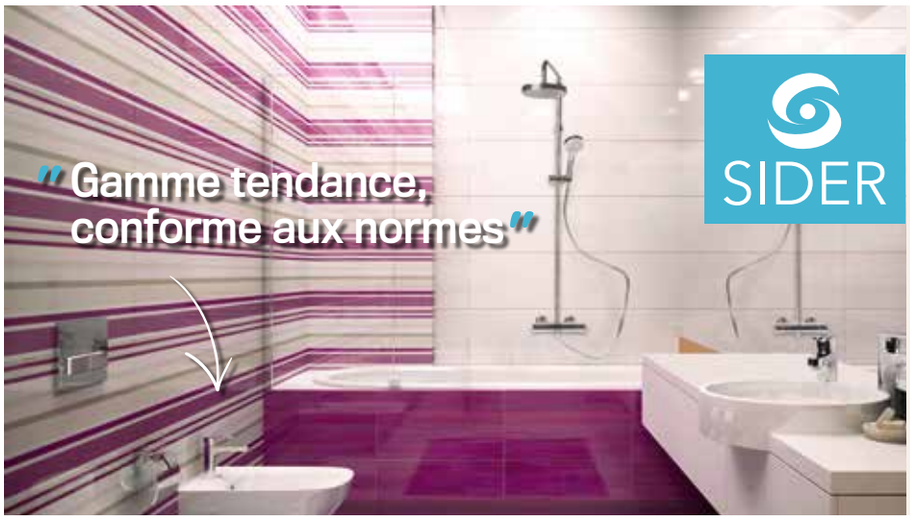


Mitigeur Nova

- **Conformité :** NF C3 pour RT2012
- **Ouverture centrale eau froide**
- **Corps et poignée métal**
- **Limiteur de débit à point dur**
- **Limiteur de température réglable**
- **Aérateur anticalcaire**

ACS GARANTIE 2ANS NF






SIDER

MITIGEUR ÉVIER NOVA - BEC HAUT - À DOUCHETTE

- Bec mobile sur 360°
- Douchette laiton 2 jets
- *Corps laiton Ø 42 mm*
- *Cartouche céramique 35 mm*

DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS

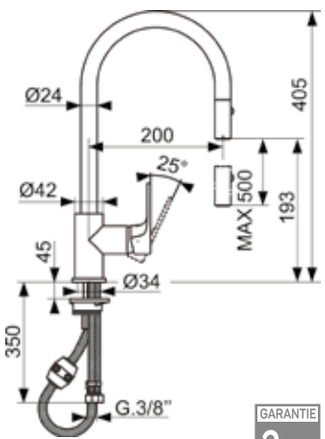


GARANTIE 2ANS

Code	Désignation	Indice
286 041	**Mitigeur évier bec haut**	**000256A72**





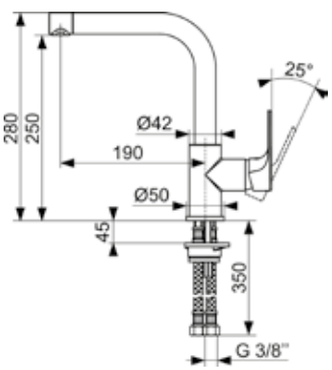

SIDER

MITIGEUR ÉVIER NOVA - BEC HAUT

- Bec tube 28 mm mobile sur 360°
- *Corps laiton Ø 42 mm*
- *Cartouche céramique 35 mm*

GARANTIE 2ANS

Code	Désignation	Indice
286 042	**Mitigeur évier bec haut**	**000166A66**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936




SIDER

MITIGEUR ÉVIER NOVA


- Bec tube mobile sur 360°
- *Cartouche céramique 35 mm*
- *Corps laiton Ø 48 mm*
- *NF E1 C3 A3 U3*

GARANTIE 2 ANS NF



Code	Désignation	Indice
286 043	**Mitigeur évier**	**000156A04**






SIDER

MITIGEUR LAVABO NOVA


- Grande taille
- Vidage laiton
- Aérateur Coinslot facile à démonter
- *Corps laiton Ø 42 mm*
- *Cartouche céramique 35 mm*
- *Hauteur utile : 100 mm*
- *NF E0 C3 A2 U3*

GARANTIE 2 ANS NF

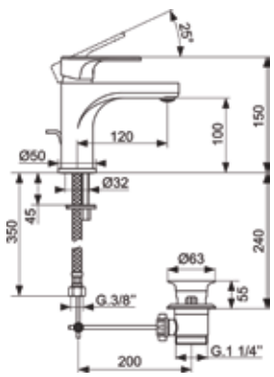

Code	Désignation	Indice
286 055	**Mitigeur lavabo**	**000124A56**






SIDER

MITIGEUR LAVABO HAUT NOVA

- Corps monobloc
- Aérateur Coinslot facile à démonter
- Grande taille
- *Corps laiton Ø 42 mm*
- *Cartouche céramique 35 mm*
- *Hauteur utile : 200 mm*
- *NF E0 C3 A2 U3*

GARANTIE 2 ANS NF

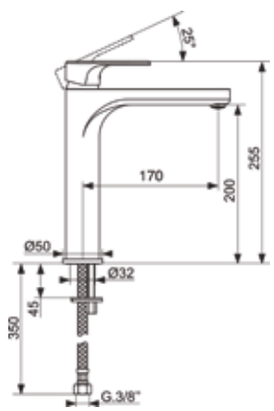

Code	Désignation	Indice
286 056	**Mitigeur lavabo haut**	**000181A20**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Colonne de douche Thermo-Nova

RENDEZ-VOUS PAGE 362



Festival



Mitigeur Festival

- **Fiabilité :** cartouche céramique NF
- **Solidité :** manette métal et corps en métal chromé
- **Clic-Control (économie d'eau) :** système d'économie incorporé : point dur à mi-parcours indiquant 50% du débit
- **Aérateur :** à grille métal maille large et anti-calcaire
- **Flexibles d'alimentation :** inox sur les mitigeurs mono-trous
- **Les modèles muraux :** livrés avec raccords excentrés et rosaces

ACS NF




SIDER

MITIGEUR ÉVIER FESTIVAL - BEC MOBILE

- *Flexible d'alimentation M 10 x 100 - F 3/8"*
- *Hauteur sous bec : 170 mm*
- *Corps laiton Ø 42 mm*
- *Débit : 12 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 5 ANS

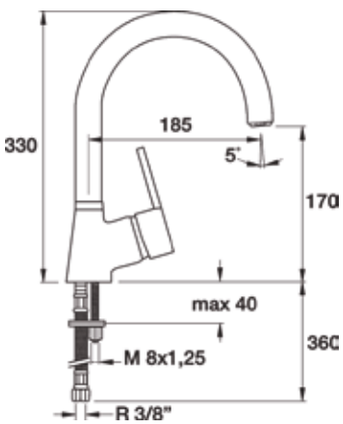

Code	Désignation	Indice
133 031	**Mitigeur évier**	**000131A30**




SIDER

MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE EXTRACTIBLE FESTIVAL


- *Flexible d'alimentation M 10 x 100 - F 3/8"*
- *Douchette extractible*
- *Bec mobile*
- *Hauteur sous bec : 274 mm*
- *Débit : 14 l/min à 3 bar*
- *Corps laiton Ø 42 mm*

GARANTIE 5 ANS

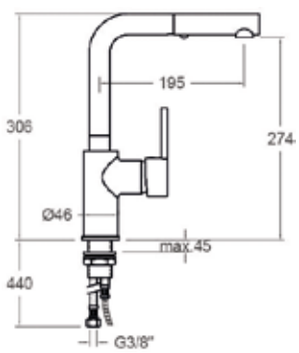

Code	Finition	Indice
402 656	**Chromé**	**000299A68**



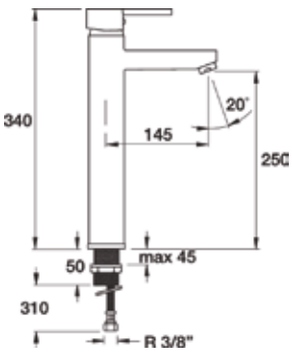

SIDER


MITIGEUR LAVABO HAUT FESTIVAL

- *Flexible d'alimentation M 10 x 100 - F 3/8"*
- *Livré sans vidage*
- *Hauteur sous bec : 250 mm*
- *Corps laiton Ø 35 mm*
- *Débit : 12 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
133 030	**Mitigeur lavabo haut**	**000193A00**



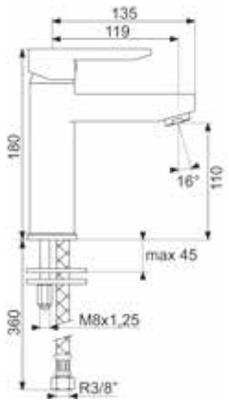

SIDER


MITIGEUR LAVABO FESTIVAL

- *Flexible d'alimentation M 10 x 100 - F 3/8"*
- *Livré avec vidage en laiton et PVC chromé*
- *Corps laiton Ø 42mm*
- *Hauteur sous bec : 110 mm*
- *Débit : 13 l/mn à 3 bar*
- *NF E0 C2 A2 U3*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Indice
134 053	**Mitigeur lavabo**	**000118A34**





SIDER


MITIGEUR DOUCHE FESTIVAL

- *Entraxe 150 mm*
- *Sortie de douche 1/2"*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*
- *Débit : 12 l/mn à 3 bar*
- *NF E1 C2 A3 U3*

GARANTIE 5 ANS RACCORDS x2 NF

Code	Désignation	Indice
133 035	**Mitigeur douche**	**000133A12**





SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FESTIVAL

- Inverseur automatique
- *Entraxe 150 mm*
- *Sortie douche M 1/2"*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*
- *Débit douche : 13 l/mn à 3 bar*
- *Débit bain : 21 l/mn à 3 bar*
- *NF E3/1 C2 A1 U3*

GARANTIE 5 ANS RACCORDS x2 NF

Code	Désignation	Indice
133 036	**Mitigeur bain-douche**	**000162A30**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE



Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2486

Kitchen



Mitigeur Kitchen


"La sélection incontournable des meilleurs modèles de robinetterie d'évier, pour la cuisine de tous les jours."

ACS







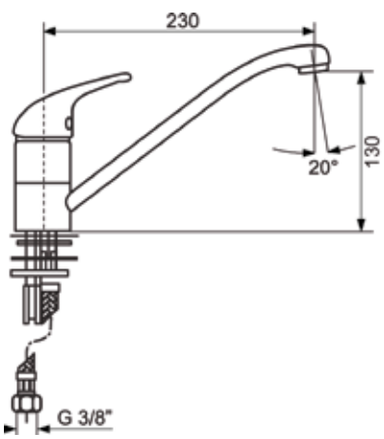

SIDER

MITIGEUR ÉVIER KITCHEN E 10


- Manette pleine métal
- Cartouche céramique Ø 42 mm avec point dur à mi-parcours indiquant 50 % du débit
- Flexibles d'alimentation inox CSTbat F 3/8", longueur 350 mm
- Aérateur anticalcaire à grille plastique
- *NF IIA*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Couleur	Indice
1 445 015	**Chromé**	**000074A74**
2 445 016	**Blanc**	**000104A10**
3 445 017	**Terre de France**	**000110A52**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



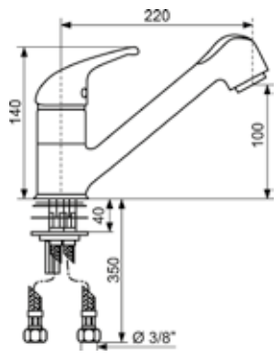

SIDER

MITIGEUR ÉVIER KITCHEN E 22 - À DOUCHETTE


- Manette pleine métal
- Cartouche céramique Ø 42 mm avec point dur à mi-parcours indiquant 50 % du débit
- Flexibles d'alimentation inox CSTbat F 3/8", longueur 350 mm
- Douchette 2 jets : jet moussant et jet pluie
- Aérateur anticalcaire à grille métallique large
- Flexible douchette nylon 1,20 m

GARANTIE 5 ANS NF

DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS

Code	Finition	Indice
445 018	**Chromé**	**000122A86**



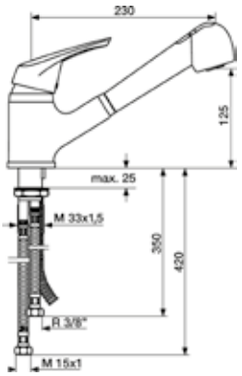

SIDER

MITIGEUR ÉVIER KITCHEN E 20 - BEC FONDU - À DOUCHETTE

- Cartouche céramique Ø 45 mm
- Manette pleine métal
- Alimentation par flexible 3/8"
- Douchette extractible 2 jets
- Flexible douchette, longueur 1,20 m

• Débit : 9 l/mn à 3 bar


GARANTIE 5 ANS

DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS

Code	Finition	Indice
443 002	**Chromé**	**000294A22**





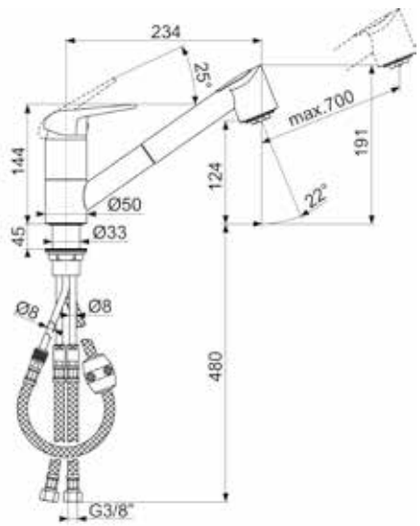

SIDER

MITIGEUR ÉVIER KITCHEN E 30 - À DOUCHETTE

- Cartouche céramique Ø 40 mm
- Manette pleine métal
- Bec mobile sur 360°
- Ouverture centrale sur eau froide
- Limiteur de température SafeStop à point dur
- Limiteur de débit EcoStop à point dur
- Aérateur anticalcaire HoneyComb
- Classement C3

DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS


GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Indice
1 387 667	**Mitigeur évier Kitchen E 30**	**000160A64**
2 264 091	**Douchette pour mitigeur évier E30**	**000046A58**





Bec rabattable

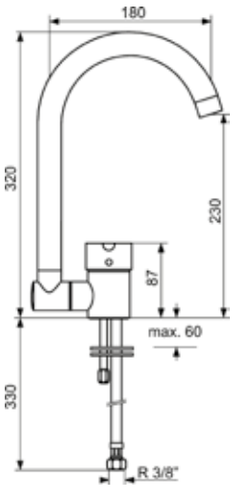

SIDER

MITIGEUR ÉVIER KITCHEN E 40 - À BEC RABATTABLE

- Manette pleine métal
- Cartouche céramique Ø 40 mm
- Flexible d'alimentation F 3/8", longueur 400 mm
- Bec rabattable et orientable
- Hauteur bec rabattu : 87 mm
- *Débit : 9 l/mn à 3 bar*


GARANTIE 5 ANS

POUR LE POSITIONNEMENT SOUS FENÊTRE

Code	Finition	Indice
445 060	**Chromé**	**000181A54**



Douchette 2 jets

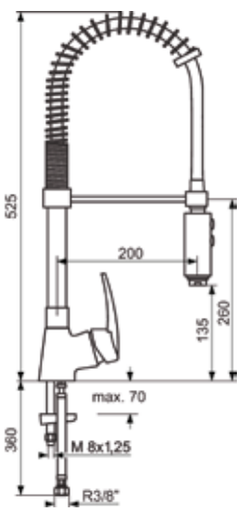

SIDER

MITIGEUR ÉVIER GRANDE CUISINE KITCHEN E 60

- Manette laiton
- Cartouche céramique NF Ø 40 mm, économie d'eau : point dur à mi-parcours indiquant 50 % du débit
- Flexible douchette inox gainé PVC
- Douchette 2 jets : jet moussant et jet pluie
- Aérateur anti-calcaire à grille plastique

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Indice
445 059	**Chromé**	**000487A88**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2463



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

MITIGEURS THEWA

L'info du Pro — Mitigeur Thewa

- Hauteur et forme des modèles offrant une bonne ergonomie et évitant les éclaboussures
- Bec amovible et souple qui permet de couvrir la surface d'un ou deux éviers
- Positionnable indifféremment pour droitier et gaucher
- Débit 12 l/mn à 3 b

Tubig



MITIGEUR CUISINE TUBIG

- Bec flexible 1 jet
- Gaine en silicone ECOLOR® ultra-résistant
- *Cartouche céramique Ø 25 mm*
- *Hauteur sous bec 284 mm*
- *Flexibles F3/8"*

	Code	Finition	THEWA	Indice
1	445 617	Chromé	TUB12C	000277A90
2	445 618	Noir	TUB12N	000301A34

Uige



MITIGEUR CUISINE À RESSORT UIGE

- Douchette 2 jets
- Jet droit/Jet pluie
- *Cartouche céramique Ø 40 mm*
- *Hauteur sous bec : 125 mm*
- *Flexibles F3/8"*

Code	Finition	THEWA	Indice
445 616	Chromé	UIG13	000310A82

Kome

NOUVEAU



MITIGEUR ÉVIER BEC HAUT KOME

- Mitigeur évier intégralement noir
- Bec haut fixe
- Réducteur de débit
- Cartouche diamètre 35 mm
- Hauteur sous bec : 214 mm
- Flexibles F3/8"

GARANTIE 5 ANS — ACS

Code	Couleur	THEWA	Indice
257 857	Noir	KOM2N	000105A30

Jezorio

NOUVEAU



MITIGEUR LAVABO JEZORIO

- Mitigeur lavabo intégralement noir
- Bec classic
- Cartouche diamètre 35 mm
- Flexibles F3/8"


GARANTIE 5 ANS — ACS

	Code	Type de bec	THEWA	Indice
1	257 858	Bas	JEZ15N	000124A32
2	257 859	Haut	JEZ17N	000155A38

MITIGEURS GROHE

Eurosmart






MITIGEUR ÉVIER EUROSMART

- Conduit d'eau séparé
- Butée éco
- Limiteur de température intégré
- Limiteur de débit ajustable
- Zone de rotation 140°
- Système de montage rapide

- *Hauteur : 182 mm*
- *Saillie : 226 mm*
- *NF E1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 215	**Mitigeur évier**	**32221002**	**000128M01**





MITIGEUR ÉVIER EUROSMART - BEC HAUT

- Bec tube pivotant
- Zone de rotation ajustable 0°/150°/ 360°

- *Hauteur : 339 mm*
- *Saillie : 181 mm*
- *NF E0 C3 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 038	**Mitigeur évier bec haut**	**32223002**	**000133M11**




MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE EUROSMART - GROHE

- Bec bas
- GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
- GROHE SilkMove ES : cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie, ouverture eau froide au centre
- Limiteur de débit
- Limiteur de température intégré
- Douchette extractible 2 jets : mousseur / jet de pluie
- Retour automatique du mousseur
- Limiteur de débit ajustable
- Bec moulé pivotant
- Bec pivotant sur 88°
- Conduit d'eau séparé
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide
- Protégé contre les retours d'eau

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	GROHE	Indice
501 726	**Mitigeur évier à douchette**	**30355000**	**000174M42**





MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE S

- Limiteur de température
- Limiteur de débit ajustable

- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*
- *NF E0 CH3 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 209	**Mitigeur lavabo**	**32926002**	**000099M96**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE M

EcoJoy : économie d'eau en préservant un flux parfait.

- *Tirette de vidage*
- *Vidage laiton*
- *Flexibles de raccordement F 3/8"*
- *NF E0 CH3 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 217	**Mitigeur lavabo**	**2339310E**	**000117M81**



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE L

- Limiteur de température intégré
- Vidage laiton
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Grohe QuickFix : installation rapide
- *NF E0 CH3 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
633 054	**Mitigeur lavabo**	**23537002**	**000138M21**



GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART

- Butée éco 1/2 débit
- Limiteur de température
- Limiteur de débit ajustable
- Raccords en S
- Clapet anti-retour dans le départ douche
- *Entraxe 150 ± 15 mm*
- *Filetage mâle 1/2"*
- *NF E1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 214	**Mitigeur**	**32172002**	**000099M96**




GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART

- Butée éco 1/2 débit
- Limiteur de température
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
- Raccords en S
- Rosaces métalliques
- *Entraxe 150 ± 15 mm*
- *Filetage mâle 1/2"*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 211	**Mitigeur**	**32158002**	**000132M09**





GROHE


MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART S/G

- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- 1 départ 1/2”
- Raccords colonnettes
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

NF

Code	Désignation	Entraxe (mm)	Filetage mâle	GROHE	Indice
627 212	**Mitigeur**	**150**	**1/2”**	**33303002**	**000168M30**





GROHE


MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU EUROSMART

- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Limiteur de débit ajustable
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 213	**Mitigeur bain-douche monotrou**	**33412002**	**000147M90**



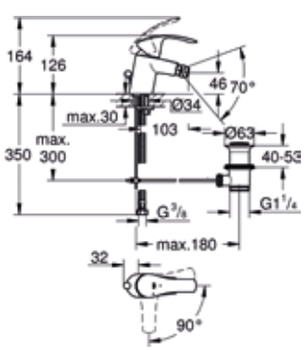

GROHE

MITIGEUR BIDET EUROSMART

- Butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide
- Limiteur de température
- Limiteur de débit ajustable
- Mousseur avec rotule
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- *Tirette et garniture de vidage 1”1/4*
- *NF E0 C3 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 210	**Mitigeur de bidet**	**32928002**	**000137M70**

L'info du Pro

Mitigeur Eurosmart

GROHE

· Grohe SilkMove : Cartouche en céramique 35 mm avec butée économique 1/2 débit
· Limiteur de température
· Grohe Starlight : chromé éclatant et durable
· Grohe QuickFix : installation rapide

GARANTIE 5 ANS

NF

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Vidéo de démonstration

Eurosmart Cosmopolitan



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC MOBILE

- Bec haut mobile avec butée
- Flexibles de raccordement souples
- Système de montage rapide

- *Hauteur : 142 mm*
- *Saillie : 226 mm*
- *NF E0 C3 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
620 029	**Mitigeur évier**	**32844000**	**000150M45**



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC HAUT

- Mitigeur monocommande
- Limiteur de débit ajustable
- Mousseur
- Bec tube pivotant 0° / 150° / 360°
- Flexibles de raccordement souples

- *Hauteur sous bec : 225 mm*
- *Hauteur totale : 354 mm*
- *Saillie : 224 mm*

Code	Désignation	GROHE	Indice
413 743	**Mitigeur**	**32845002**	**000273M92**



MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN CH3

- Point dur mi-parcours
- Flexibles de raccordement F 3/8" souples
- Installation rapide Quick Fix

- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*

Code	Désignation	GROHE	Indice
626 010	**Mitigeur lavabo**	**2337700E**	**000121M38**

L'info du Pro

GROHE

Mitigeur Eurosmart Cosmopolitan

· Levier de commande métallique

· Avec limiteur de débit ajustable

· En laiton chromé

· Mitigeur douche thermostatique Grohtherm coordonné

GARANTIE 5 ANS

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN

EcoJoy : économie d'eau en préservant un flux parfait.

- Installation rapide Quick Fix
- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*
- *Flexibles de raccordement F 3/8" souples*

Code	Désignation	GROHE	Indice
622 394	**Mitigeur lavabo**	**3282500E**	**000121M38**



GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

- Point dur mi-parcours
- Inverseur automatique
- Départ de douche 1/2" avec clapet de non-retour antipollution intégré
- Raccords muraux S
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
620 028	**Mitigeur bain-douche**	**32833000**	**000165M75**



GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

- Départ de douche 1/2" avec clapet de non-retour antipollution intégré
- Point dur mi-parcours
- Raccords muraux S
- Rosaces métalliques
- *NF E2 C2 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
620 027	**Mitigeur douche**	**32838000**	**000138M21**



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN

- Levier de commande métallique
- Flexible de raccordement souple
- *Tirette et garniture de vidage 1" 1/4*

Code	Désignation	GROHE	Indice
622 395	**Mitigeur lavabo**	**23325000**	**000147M90**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Bauloop



GROHE

MITIGEUR ÉVIER BAULOOP

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Bec tube pivotant
- Mousseur
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide

Code	Désignation	GROHE	Indice
621 050	**Mitigeur évier**	**31368000**	**000138M21**



GROHE

MITIGEUR LAVABO BAULOOP

- Mitigeur monocommande 1/2"
- Levier de commande métallique
- Mousseur
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide

- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*

Code	Désignation	GROHE	Indice
621 049	**Mitigeur lavabo**	**23335000**	**000099M96**




GROHE

MITIGEUR DOUCHE BAULOOP

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Limiteur de débit ajustable
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Raccords en S
- Rosace métallique

- *Entraxe 150 ± 15 mm*
- *Filetage mâle 1/2"*

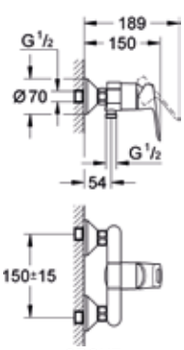

Code	Désignation	GROHE	Indice
621 219	**Mitigeur**	**23340000**	**000099M96**




GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BAULOOP

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Mousseur
- Raccords en S
- Rosace métallique

- *Entraxe 150 ± 15 mm*
- *Filetage mâle 1/2"*



Code	Désignation	GROHE	Indice
621 220	**Mitigeur**	**23341000**	**000132M09**

L'info du Pro

Mitigeur Bauloop

· Design minimaliste – levier ergonomique en forme étrier
· Large gamme : mitigeurs S, M, L
· Dotée du mousseur EcoJoy (5 l/min) – économie d'eau
· Installation rapide

GROHE

NOUVEAU



Design simple et finition chromée

GROHE

MITIGEUR LAVABO BAULOOP - TAILLE L

- Mitigeur monocommande
- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Système de montage rapide
- Bec tube pivotant
- Garniture de vidage plastique 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples

- *Hauteur totale : 311 mm*
- *Hauteur sous bec : 209 mm*
- *Saillie : 140 mm*

Code	Désignation	GROHE	Indice
216 781	**Mitigeur lavabo Bauloop**	**23763000**	**000156M22**

L'info du Pro

GROHE

Mitigeur Eurostyle

· Cartouche à disques céramique avec butée économique point dur et limiteur de débit ajustable intégré
· Avec limiteur de débit
· En laiton chromé

GARANTIE 5 ANS

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Eurostyle



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 198	**Mitigeur lavabo**	**23374003**	**000132M09**



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE ECOJOY

EcoJoy : économie d'eau en préservant un flux parfait.

- *Tirette de vidage*
- *Vidage laiton*
- *Flexibles de raccordement F 3/8"*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 195	**Mitigeur lavabo**	**33558003**	**000132M09**



GROHE

MITIGEUR BIDET EUROSTYLE

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 199	**Mitigeur bidet**	**33565003**	**000173M40**


Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROSTYLE

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 201	**Mitigeur douche**	**32229003**	**000146M37**

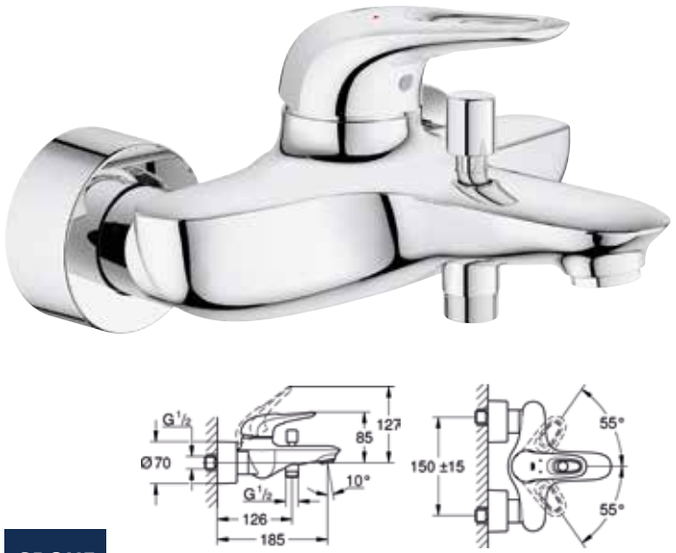

GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 200	**Mitigeur bain-douche**	**32228003**	**000177M48**

Concetto






GROHE

MITIGEUR ÉVIER PROFESSIONNEL CONCETTO - BEC HAUT

Design et esthétique industriels.

- Système d'installation rapide
- S'adapte facilement sur un îlot central ou sous des placards fixés au mur
- Bec orientable à 360°
- 2 types de jets : standard et puissant
- Système EasyDock M : la douchette se rétracte automatiquement
- SpeedClean : buses en silicone permettant l'élimination des dépôts calcaires
- Technologie SilkMove® : contrôle souple et précis du débit et de la température de l'eau

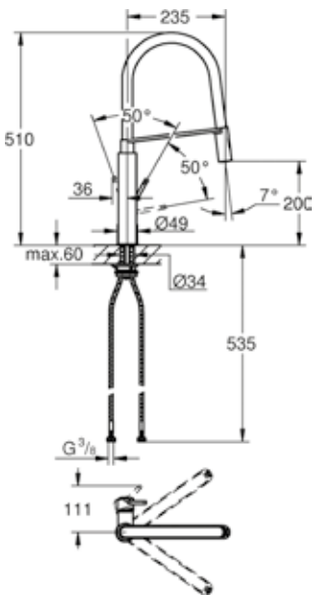

Code	Finition	GROHE	Indice
100 892	**Chromée brillante**	**31491000**	**000414M63**

L'info du Pro — Mitigeur Concetto

- Facile à monter grâce aux flexibles de raccordement et à des instructions claires
- Surface brillante et immaculée, résistance à la corrosion, aux rayures et au ternissement
- Jet professionnel et bec haut orientable à 360°
- Douchette rétractable grâce à un aimant puissant

GROHE

Eurostyle Cosmopolitan



GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC MOULÉ

- Flexibles de raccordement souples
- Bec moulé pivotant
- Zone de rotation 140°
- Limiteur de débit ajustable
- *Hauteur : 157 mm*
- *Saillie : 242 mm*
- *NF E0 C3 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 022	**Mitigeur évier**	**32230002**	**000169M32**



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC HAUT

- Mitigeur monocommande
- Limiteur de débit ajustable
- Bec tube pivotant
- Mousseur
- Flexibles de raccordement souples
- *Hauteur sous bec : 202 mm*
- *Hauteur totale : 300 mm*
- *Saillie : 153 mm*
- *Tirette et garniture de vidage 1-1/4"*

Code	Finition	GROHE	Indice
460 682	**Chromé**	**23043003**	**000289M48**



GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC MÉDIUM

- Limiteur de débit ajustable
- Bec mobile avec butée
- Flexible de raccordement souple
- *NF E0 C3 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 024	**Mitigeur lavabo**	**31125002**	**000188M70**

L'info du Pro

GROHE

Mitigeur Eurostyle Cosmopolitan

· Souplesse de manœuvre du levier

· Précision de réglage de débit et de la température

· La solution pour réduire sa consommation d'eau

GARANTIE 5 ANS NF RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012



GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC HAUT ORIENTABLE

- Bec haut orientable
- Butée économique 1/2 débit
- Ouverture eau froide
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide
- *NF E0 C3 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 202	**Mitigeur évier**	**30220002**	**000199M92**



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN CH3

- Flexibles de raccordement souples 3/8"
- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*
- *NF E00 CH3 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
626 011	**Mitigeur lavabo**	**2337420E**	**000136M17**



GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

- Départ de douche 1/2 avec clapet de non-retour antipollution NF intégré
- Raccords en S
- *NF E1 C2 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 021	**Mitigeur douche**	**32229002**	**000146M37**



GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
- Mousseur
- Raccords en S
- *NF E3/1 C2 A2*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
623 007	**Mitigeur bain-douche**	**32228002**	**000177M48**

Eurodisc Cosmopolitan



Débit ajustable

GROHE


MITIGEUR ÉVIER EURODISC COSMOPOLITAN - BEC HAUT

- Mitigeur monocommande
- Monotrou sur plage
- Limiteur de débit ajustable
- Bec tube pivotant
- Mousseur

- *Hauteur totale : 306 mm*
- *Hauteur sous bec : 213 mm*
- *Saillie : 223 mm*

Code	Désignation	GROHE	Indice
191 648	**Mitigeur évier bec haut**	**32259003**	**000459M64**



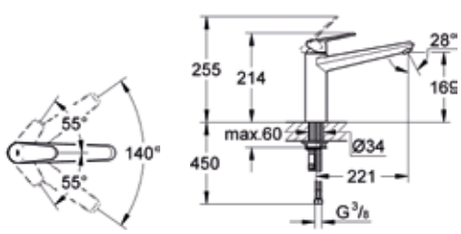

GROHE

MITIGEUR ÉVIER EURODISC COSMOPOLITAN - BEC BAS

- Limiteur de débit ajustable
- Bec moulé pivotant (140°)
- Flexible de raccordement souple

- *NF E1 C1 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 049	**Mitigeur évier bec bas**	**31236002**	**000275M40**

Gagnez du temps avec notre réseau

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?

Devenez installateur

TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE



SIDER

+ de 28 000 références en stock permanent

Devis gratuit en 24h*

Livraison gratuite

dès 69€ HT*

Commande expédiée le jour-même

si elle est passée avant 15h30

* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz

Robinetterie sanitaire 2

Mobilier sanitaire 134

Collectivité 184

Douche 270

Vidage 374

WC 426

Robinetterie bâtiment 510

Raccords 626

Gaz 730

Joints 764

Chauffage Plomberie 784

Chauffage Electrique 900

Ventilation Aération 936



GROHE

MITIGEUR LAVABO EURODISC COSMOPOLITAN

- Flexibles de raccordement souples F-3/8"
- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*
- *NF E1 C1 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 044	**Mitigeur lavabo**	**33183002**	**000166M77**



GROHE

MITIGEUR LAVABO EURODISC COSMOPOLITAN

EcoJoy : économie d'eau en préservant un flux parfait.

- Flexibles de raccordement souples F 3/8"
- Limiteur de débit ajustable
- Limiteur de température
- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 056	**Mitigeur lavabo**	**3319020E**	**000166M77**



GROHE

MITIGEUR LAVABO EURODISC COSMOPOLITAN - BEC HAUT

- Mitigeur monocommande
- Limiteur de débit ajustable
- Bec tube pivotant
- Mousseur
- Flexibles de raccordement souples
- *Hauteur sous bec : 263 mm*
- *Hauteur totale : 291 mm*
- *Saillie : 143 mm*
- *Tirette et garniture de vidage 1-1/4"*

Code	Finition	GROHE	Indice
526 027	**Chromé**	**23054003**	**000221M34**

L'info du Pro


GROHE


Mitigeur Eurodisc Cosmopolitan

- Cartouche à disques en céramique avec limiteur de débit ajustable intégré
- Levier de commande métallique
- Laiton chromé brillance durable

GARANTIE 5 ANS








GROHE


MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU EURODISC COSMOPOLITAN


- Inverseur automatique
- Départ de douche 1/2" avec clapet de non-retour
- Flexibles de raccordement souples F 3/8"
- *NF E3/1 C1 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 051	**Mitigeur bain-douche**	**33192002**	**000288M66**

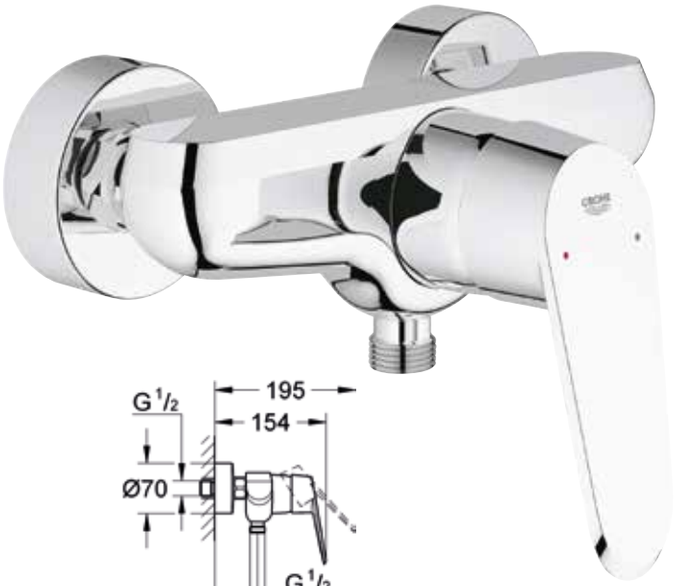






GROHE

MITIGEUR DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN


- Départ de douche 1/2" avec clapet de non-retour NF intégré
- Raccords excentrés
- *NF E1 C1 A2 U3*


NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 046	**Mitigeur douche**	**33569002**	**000194M82**

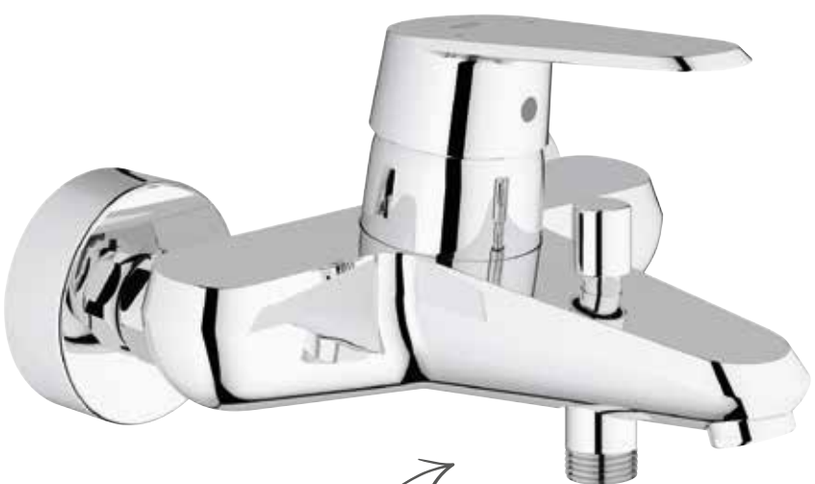

Inverseur automatique

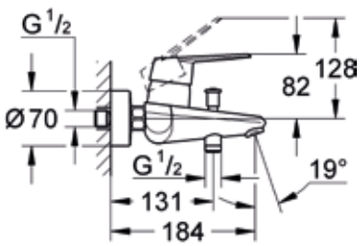



GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN


- Inverseur automatique
- Départ de douche 1/2" avec clapet de non-retour intégré
- *Entraxe 150 ± 25 mm*
- *NF E3/1 C1 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
627 052	**Mitigeur**	**33390002**	**000269M28**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Essence

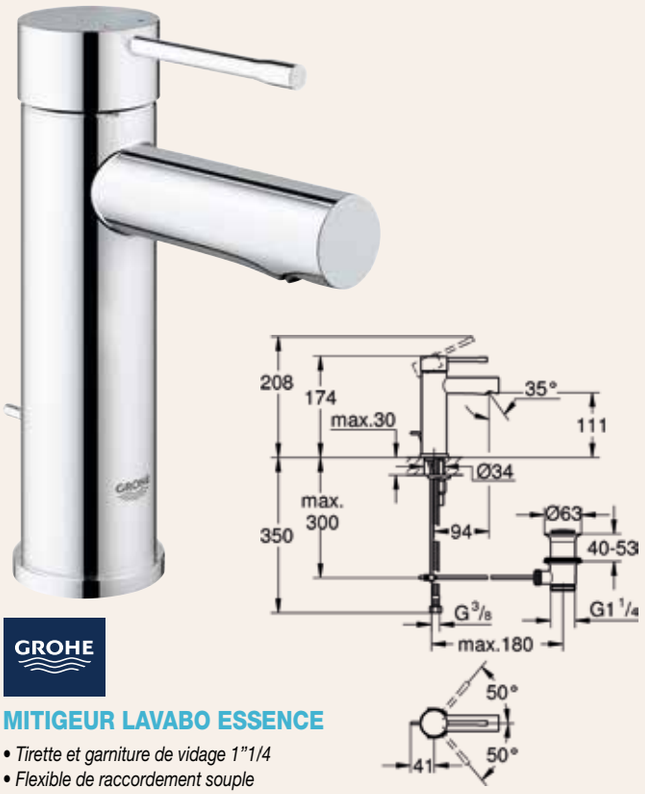

GROHE

MITIGEUR LAVABO ESSENCE

- *Tirette et garniture de vidage 1"1/4*
- *Flexible de raccordement souple*

Code	Désignation	GROHE	Indice
634 236	**Mitigeur lavabo**	**32898001**	**000182M58**



GROHE

MITIGEUR DOUCHE ESSENCE

- *Entraxe 150 mm ± 15 mm*
- *Clapet anti-retour intégré*
- *Livré avec raccords*

Code	Désignation	GROHE	Indice
634 238	**Mitigeur douche**	**33636001**	**000213M18**



GROHE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ESSENCE

- Inverseur automatique
- *Entraxe 150 mm ± 15 mm*
- *Livré avec raccords*

Code	Désignation	GROHE	Indice
634 237	**Mitigeur bain-douche**	**33624001**	**000265M20**

L'info du Pro

GROHE

Mitigeur Essence

· Cartouche céramique Ø 28 pour le mitigeur lavabo

· Cartouche céramique Ø 35 pour les mitigeurs douche et bain-douche

· Mitigeur lavabo équipé d'un mousseur intégré dans le bec


· Grohe QuickFix Plus : installation ultra rapide

GARANTIE 5 ANS

MITIGEURS HANSGROHE

Logis





hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS ÉCO C3

- ComfortZone 120
- Bec orientabe à 360°
- CoolStart : démarrage eau froide en position de poignée centrée
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Convient aux chauffe-eaux instantanés
- *Débit : 12 l/mn*
- *NF E0 C3 A2 U3*

NF

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 012	**Mitigeur évier**	**71837000**	**000117M88**



NOUVEAU

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS - COMFORTZONE 260


- ComfortZone 260
- Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- Jet normal
- Débit: 12 l/min sous 3 bar de pression
- Cartouche céramique
- Raccordement flexible G 3/8
- Convient aux chauffe-eaux instantanés
- Comprenant : mitigeur de cuisine, raccordements flexibles, set de fixation, instruction de montage
- *Hauteur : 332 mm*
- *Hauteur sous bec : 255 mm*

ACS

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
132 698	**Mitigeur évier**	**71835000**	**000201M70**



Limiteur de température réglable

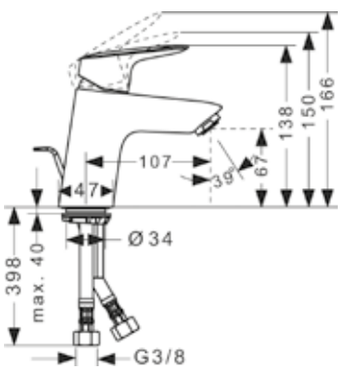

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS LOOP 70

- Comfort Zone 70
- Bec fixe
- Longueur 107 mm
- Jet normal
- Cartouche céramique M2
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- *Garniture de vidage 1 ¼"*
- *E3/1, C3, A2, U3*

NF

Code	Désignation	Manette	HANSGROHE	Indice
1 231 282	**Mitigeur lavabo Logis Loop - 70 Eco**	**Creuse**	**7115400**	**000101M48**
2 411 046	**Mitigeur lavabo**	**Pleine**	**71072000**	**000096M35**

L'info du Pro


hansgrohe

Mitigeur Logis

- Verrouillage de poignée Boltic
- Cartouche céramique à deux vitesses (butée à 50%)
- Limiteur de température réglable

NF GARANTIE 5 ANS RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012






hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS LOOP 100

- Avec tirette et vidage synthétique
- Comfort Zone 100
- Bec fixe
- Longueur 108 mm
- Jet normal
- Cartouche céramique M2
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- *Garniture de vidage 1"1/4*
- *E3/1, C3, A2, U3*

Code	Désignation	Manette	HANSGROHE	Indice
1 231 283	**Mitigeur lavabo Logis Loop - 100 Eco**	**Creuse**	**71154000**	**000128M13**
2 411 047	**Mitigeur lavabo**	**Pleine**	**71102000**	**000117M88**



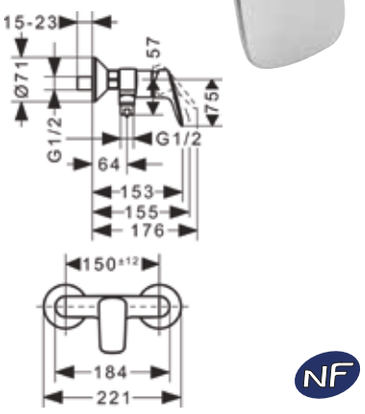


hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE LOGIS

- Type de raccordement : raccords S
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Débit : 22 l/min*
- *NF E1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 010	**Mitigeur douche**	**71601000**	**000108M65**



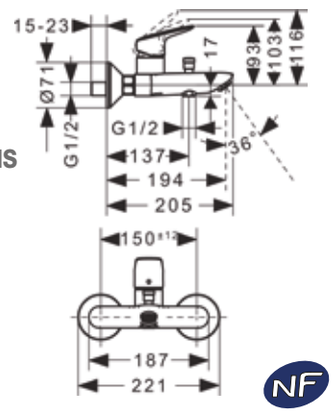

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS


- Type de raccordement : raccords S
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur à retour automatique
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Débit : 22 l/min*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 011	**Mitigeur bain-douche**	**71401000**	**000131M20**

Focus

NOUVEAU





hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER COOLSTART FOCUS M42 - 2 VITESSES


- Comfort Zone 120
- CoolStart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec orientable à 360°
- Jet normal
- Débit : 12 l/min sous 3 bar de pression
- Cartouche céramique bas débit
- Raccordement flexible G 3/8
- Convient aux chauffe-eaux instantanés
- Comprenant : mitigeur de cuisine, raccordements flexibles, set de fixation, instruction de montage
- *Hauteur : 221 mm*
- *Hauteur sous bec : 122 mm*

ACS

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
132 697	**Mitigeur évier**	**71805000**	**000206M10**

NOUVEAU





hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS M42 BEC ORIANTABLE À 360°

- ComfortZone 220
- Bec orientable à 360°
- Jet normal
- Débit : 10 l/min sous 3 bar de pression
- Cartouche céramique
- Raccordement flexible G 3/8
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- Diamètre de percement 35 mm requis
- Comprenant : mitigeur de cuisine, raccordements flexibles, set de fixation, instruction de montage
- *Hauteur : 348 mm*
- *Hauteur sous bec : 223 mm*
- *Diamètre tube : 28 mm*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
132 696	**Mitigeur évier**	**71802000**	**000287M04**



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS ECO C3

- Bec orientable à 360°
- CoolStart : démarrage eau froide en position de poignée centrée
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Flexible d'alimentation F 3/8"
- Débit à 3 bar mode Eco : 5 l/mn
- Débit à 3 bar mode Normal : 14 l/mn
- *NF E0 C3 A2 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 035	**Mitigeur évier**	**31816000**	**000137M35**



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS - BEC ORIENTABLE

- Limitation de la température de l'eau chaude préréglable
- Verrouillage de poignée Boltic
- Bec mobile en L (110°, 150° ou 360°)
- La poignée peut être positionnée à droite ou à gauche du corps
- Jet laminaire
- *2 flexibles d'alimentation 900 mm avec écrou G 3/8"*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 042	**Mitigeur évier**	**31817000**	**000227M55**





hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS - À DOUCHETTE


- Limitation de la température de l'eau chaude préréglable
- Verrouillage de poignée Boltic
- Bec mobile 150°
- Jet laminaire et jet douche
- *2 flexibles d'alimentation 900 mm avec écrou G 3/8"*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 041	**Mitigeur évier bec orientable**	**31815000**	**000294M18**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



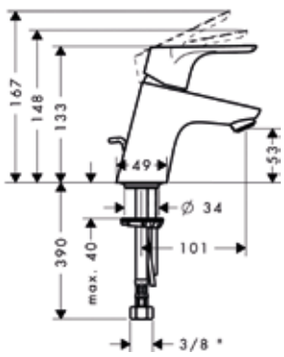

hansgrohe


MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECO CH3

- ComfortZone 70
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec fixe
- Jet normal
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané

- *Garniture de vidage G 1"1/4*
- *Débit : 5 l/min*
- *NF E00 CH3 A3 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 048	**Mitigeur lavabo**	**31539000**	**000108M65**



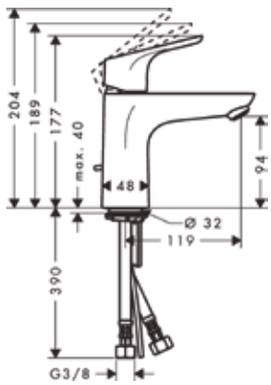

hansgrohe


MITIGEUR DE LAVABO FOCUS 100 ECO CH3

- ComfortZone 100
- CoolStart : démarrage eau froide en position de poignée centrée
- Bec fixe
- Jet normal
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané

- *Garniture de vidage G 1"1/4*
- *Débit : 5 l/mn*
- *NF E00 CH3 A3 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 062	**Mitigeur lavabo**	**31621000**	**000134M28**





hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE FOCUS

- Pour montage mural apparent
- Cartouche céramique à 2 vitesses (butée 50 %)
- Raccordement 1/2"
- Débit à 3 bar mode Eco 9 l/min
- Débit à 3 bar mode Normal 17 l/min
- Raccords excentrés, clapet antiretour
- Convient aux chauffe-eaux instantanés


- *NF E1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 037	**Mitigeur douche**	**31968000**	**000118M90**



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS



- Pour montage mural apparent
- Cartouche céramique à 2 vitesses (butée 50 %)
- Inverseur automatique
- Mousseur anti calcaire
- Raccordement flexible 1/2"
- Débit à 3 bar mode Eco 7 l/min
- Débit à 3 bar mode Normal 20 l/min
- Raccords excentrés, clapet anti-retour
- Convient aux chauffe-eaux instantanés

- *NF E3/1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 036	**Mitigeur bain-douche**	**31948000**	**000144M53**

L'info du Pro

hansgrohe

Mitigeur Focus

· Hansgrohe Focus est une gamme de robinetterie intemporelle et dynamique


GARANTIE 5 ANS

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Novus

NOUVEAU



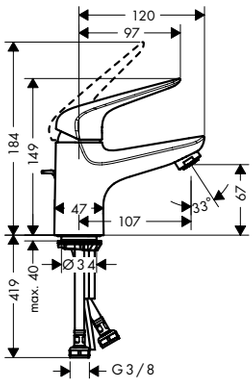

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 70 NOVUS - AVEC TIRETTE ET VIDAGE


- Comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Bec fixe
- Longueur 107 mm
- Jet normal
- Débit sous 3 bar : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- Matériau de la garniture de vidage : métallique
- *Hauteur : 149 mm*
- *Hauteur sous bec : 67 mm*

ACS NF

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
132 693	**Mitigeur lavabo**	**71020000**	**000147M46**

NOUVEAU



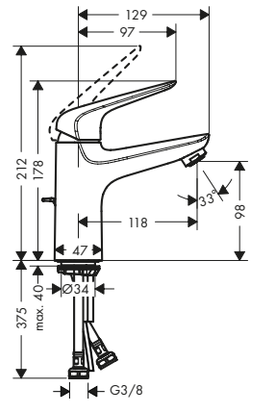

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 100 NOVUS - AVEC TIRETTE ET VIDAGE

- Comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Bec fixe
- Longueur : 118 mm
- Jet normal
- Débit sous 3 bar : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- Garniture de vidage : métallique
- *Hauteur : 178 mm*
- *Hauteur sous bec : 98 mm*

ACS NF


Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
132 694	**Mitigeur lavabo**	**71030000**	**000194M50**



NOUVEAU

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE NOVUS - AVEC CARTOUCHE À 2 VITESSES

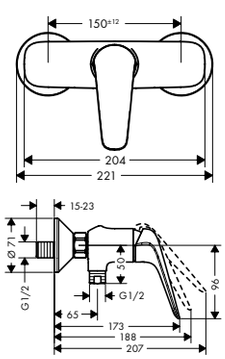

- 1 sortie = 1 fonction
- Type de raccordement : Raccord S
- Entraxe : 150 mm +/- 12 mm
- Débit sous 3 bar : 22 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- *Diamètre : 71 mm*
- *Largeur : 221 mm*

ACS

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
132 695	**Mitigeur douche**	**71062000**	**000163M62**

L'info du Pro


hansgrohe

Mitigeur Novus

- Design attrayant aux formes douces et aux lignes claires
- Système anti-calcaire QuickClean facilite le nettoyage
- Technologie EcoSmart intégré limite le débit à 5 l/min
- Technologie AirPower permet d'obtenir 1 jet agréable mélangeant l'air et l'eau

Talis



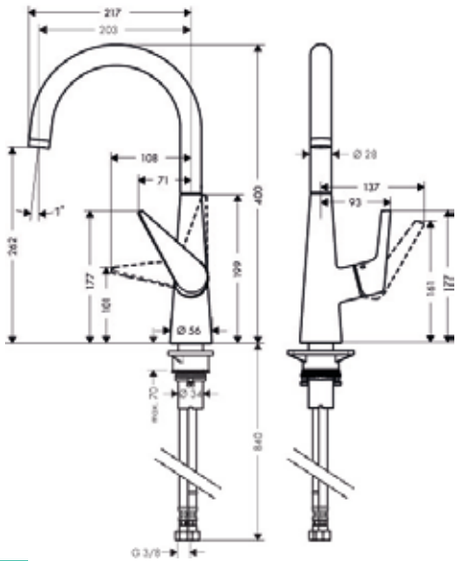

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER TALIS S 260

- Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- Mousseur avec système anticalcaire Quickclean
- Technologie AirPower
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- *Débit : 12 l/min sous 3 bar de pression*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
160 368	**Mitigeur évier**	**72810000**	**000281M88**



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO TALIS E 80

- ComfortZone 80
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec fixe
- Jet normal
- Limiteur de température réglable
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- *Garniture de vidage G 1"1/4*
- *Débit : 5 l/min*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 063	**Mitigeur lavabo**	**71703000**	**000144M53**



hansgrohe


MITIGEUR LAVABO TALIS E 110

- ComfortZone 110
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec fixe
- Jet normal
- Limiteur de température réglable
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- *Garniture de vidage G 1"1/4*
- *Débit : 5 l/min*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 064	**Mitigeur lavabo**	**71713000**	**000168M10**



Avec silencieux

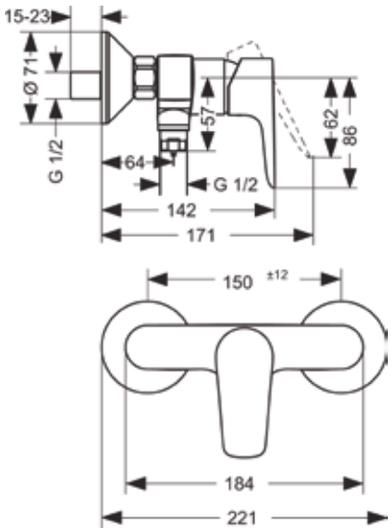

hansgrohe


MITIGEUR DOUCHE TALIS E

- Type de raccordement : raccord S
- Cartouche céramique M2
- Limiteur de température réglable
- Clapets anti-retour
- Avec silencieux

- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Débit : 22 l/min*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 015	**Mitigeur douche**	**71760000**	**000189M63**



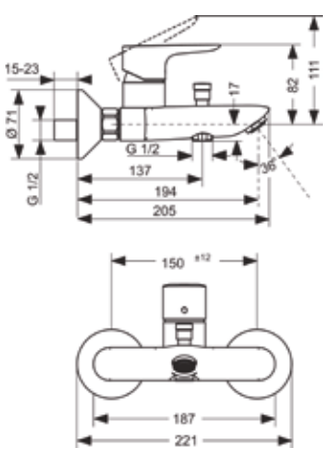

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE TALIS E

- Type de raccordement : raccord S
- Cartouche céramique M2
- Limiteur de température réglable
- Inverseur à retour automatique
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané

- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Débit : 22 l/min sous 3 bar de pression*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 016	**Mitigeur bain-douche**	**71740000**	**000216M28**

"Convient aux chauffe-eaux instantanés"

L'info du Pro

hansgrohe

Hansgrohe Talis


· Plus de choix dans la salle de bain avec les nouveaux mitigeurs Talis

GARANTIE 5 ANS

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

MITIGEURS IDEAL STANDARD

Olyos

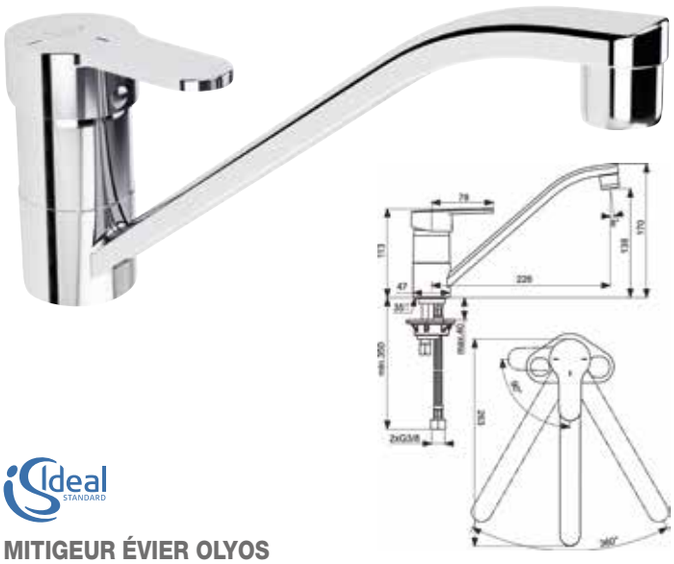

MITIGEUR ÉVIER OLYOS

- Bec profilé orientable avec aérateur intégré
- Plaque de renfort pour évier inox
- Flexibles d'alimentation anti-torsion inox tressé 350 mm
- *NF E0 C3 A2 U3*


Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 343	**Mitigeur évier**	**D1192AA**	**000091M19**



MITIGEUR ÉVIER OLYOS - BEC TUBE

- Bec tube orientable
- Cartouche Ø 47 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable
- Flexibles d'alimentation anti-torsion inox tressé 350 mm
- Système de fixation rapide EASY-FIX


Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
121 031	**Mitigeur évier bec tube**	**D1193AA**	**000080M99**

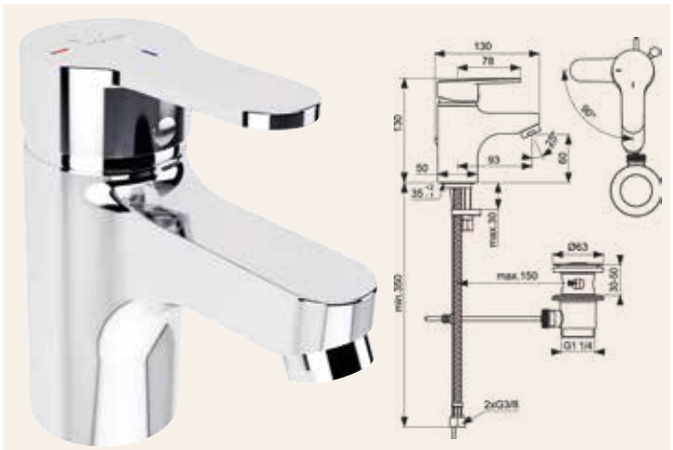

MITIGEUR LAVABO OLYOS

- Bec fixe avec aérateur intégré
- Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm
- Tirette côté droit
- Bonde en polypropylène
- Système Easy Fix avec joint centreur
- *NF E0 C3 A3 U3*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 344	**Mitigeur lavabo**	**D1114AA**	**000085M27**

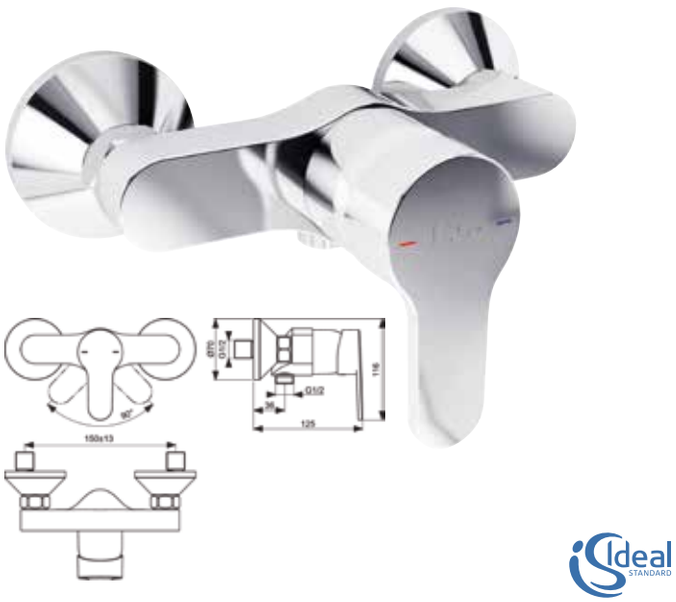

MITIGEUR DOUCHE OLYOS

- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour
- *Entraxe 150 mm ± 13 mm*
- *NF E1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 345	**Mitigeur douche**	**D1160AA**	**000087M72**

L'info du Pro

Mitigeur Olyos

· Cartouche à 2 disques céramique avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable

· NF C3


GARANTIE 5 ANS

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012



MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS

- Aérateur intégré
- Inverseur à retour automatique
- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- *Entraxe 150 mm*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*




Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 346	**Mitigeur bain-douche**	**D1145AA**	**000112M81**




MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU OLYOS

- Bec long avec aérateur intégré
- Inverseur à retour automatique
- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- Système Easy Fix avec joint centreur
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

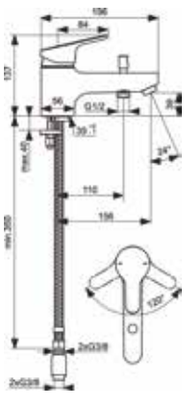


Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 347	**Mitigeur bain-douche monotrou**	**D1141AA**	**000112M40**

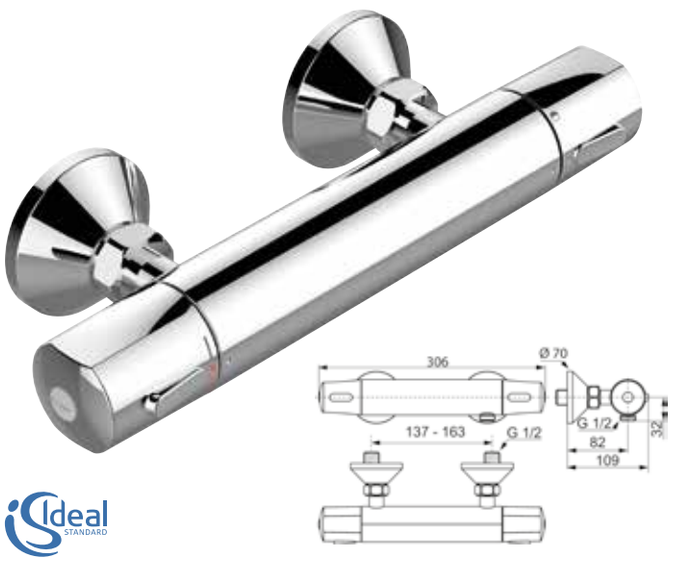

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OLYOS

- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour
- Technologie Cool Body
- Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit max
- Classification C3 : température maxi 50°

Code	Désignation	Entraxe (mm)	IDEAL STANDARD	Indice
102 219	**Mitigeur douche**	**150 ± 13**	**D0561AA**	**000164M63**

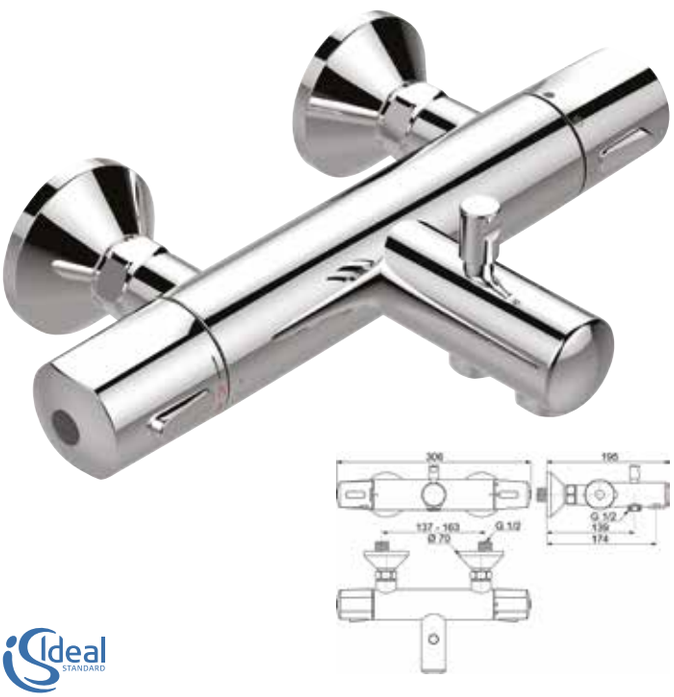

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OLYOS


- Sortie de douche 1/2"par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- Technologie Cool Body
- Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit max
- Inverseur à retour automatique
- Classification C3 : température maxi 50°

Code	Désignation	Entraxe (mm)	IDEAL STANDARD	Indice
121 030	**Mitigeur bain-douche**	**150 ± 13**	**D0562AA**	**000208M79**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Colonnes de douche Ideal Standard
RENDEZ-VOUS PAGE 370



Okyris

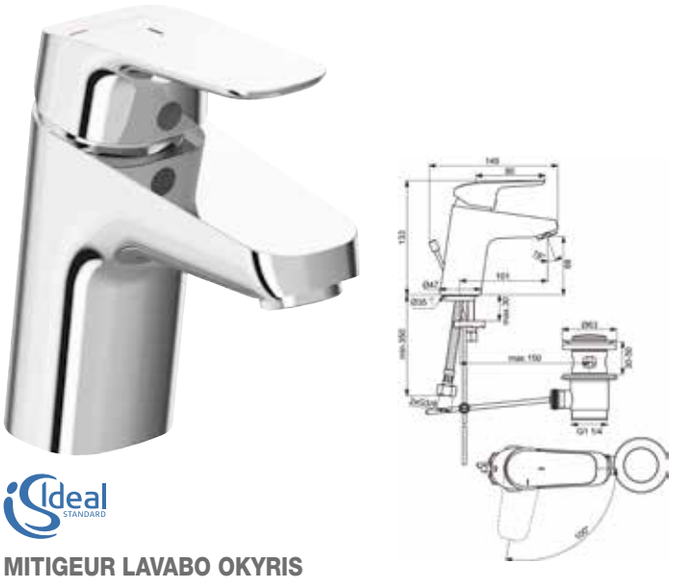

MITIGEUR LAVABO OKYRIS

- Bec fixe
- Cartouche Ø 38 mm Firmaflow avec limiteur de température intégré
- Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm
- Système de fixation rapide EASY-FIX
- Hauteur sous aérateur : 68 mm
- Hauteur totale : 133 mm
- Projection : 101 mm
- Avec tirette et vidage polypropylène
- Classement E0 C3 A2 U3


Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
113 027	**Mitigeur lavabo**	**D0586AA**	**000089M66**



MITIGEUR LAVABO OKYRIS - BEC TUBE

- Bec tube orientable avec aérateur intégré
- Cartouche Ø 38 mm Firmaflow
- Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm
- Système de fixation rapide EASY-FIX
- Hauteur sous aérateur : 191 mm
- Hauteur totale : 288 mm
- Projection : 146 mm
- Avec tirette et vidage polypropylène
- Classement E0 C3 A2 U3

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
113 028	**Mitigeur lavabo bec tube**	**D0572AA**	**000117M30**

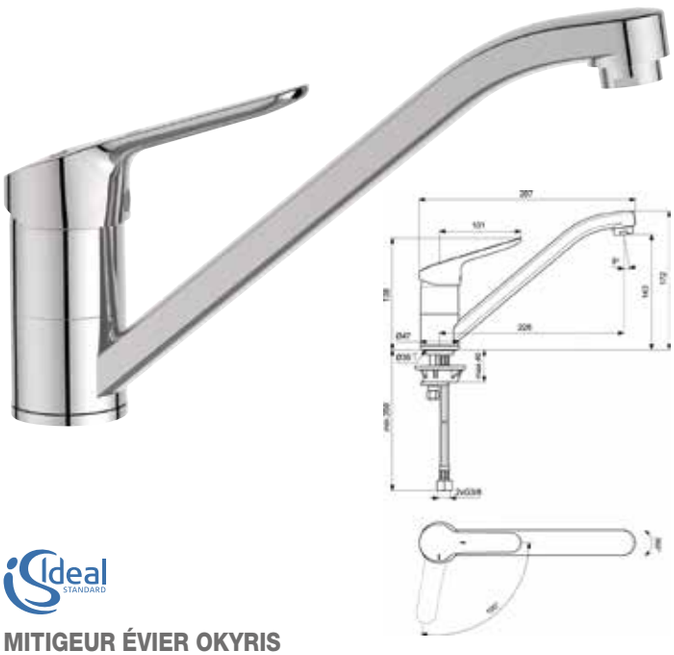

MITIGEUR ÉVIER OKYRIS

- Bec orientable avec aérateur encastré et limiteur de débit 50% déverouillable
- Cartouche Ø 38 mm Firmaflow®
- Flexibles d'alimentation pex 3/8" 350 mm
- Système de fixation rapide EASY-FIX
- BlueStart : ouverture eau froide en position centrée
- *Hauteur sous aérateur : 143 mm*
- *Hauteur totale : 172 mm*
- *Projection : 228 mm*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
231 280	**Mitigeur évier**	**D0594AA**	**000112M10**



MITIGEUR ÉVIER OKYRIS - BEC HAUT

- Bec haut et orientable
- Poignée en métal
- Cartouche Ø 40 mm
- Flexibles d'alimentation 3/8"
- Hauteur sous aérateur : 192 mm
- Hauteur totale : 296 mm
- Projection : 200 mm
- *Sans tirette ni vidage*
- *Classement E0 C3 A2 U3*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
113 029	**Mitigeur évier**	**D0580AA**	**000117M30**




MITIGEUR DOUCHE OKYRIS

- Poignée en métal
- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- Cartouche Ø 38 mm C3 avec limiteur de température intégré
- Raccords muraux
- *Classement E1 C2 A3 U3*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
113 030	**Mitigeur douche**	**D0574AA**	**000095M98**



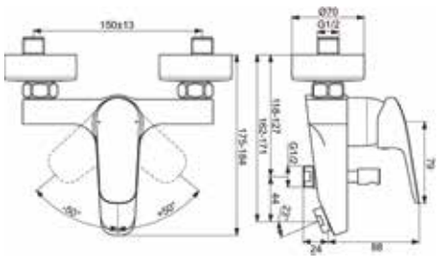


MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS

- Poignée en métal
- Inverseur à retour automatique
- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- Cartouche Ø 38 mm C3 avec limiteur de température intégré
- Raccords muraux
- *Classement E3/1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
113 031	**Mitigeur bain-douche**	**D0576AA**	**000121M69**



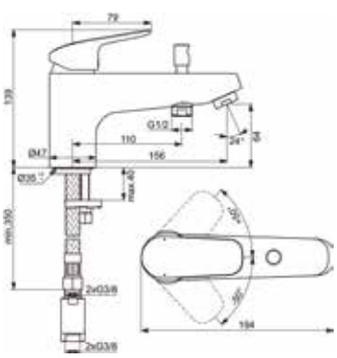

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU OKYRIS

- Bec long avec aérateur intégré
- Poignée en métal
- Inverseur à retour automatique
- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- Cartouche Ø 38 mm C3
- Flexibles d'alimentation G3/8 PEX
- Système de fixation rapide EASY-FIX
- Projection 156 mm
- *Classement E3/1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
113 032	**Mitigeur bain-douche**	**D0578AA**	**000121M69**

L'info du Pro

Mitigeur Okyris

· Limiteur de température intégré

· Limiteur de débit 50% déverrouillable

· Cartouche en céramique

· Système de fixation Easy-Fix : facilite le centrage du mitigeur sur le lavabo et réduit le temps de montage

GARANTIE 5 ANS

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012


Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Kheops



MITIGEUR LAVABO KHEOPS

- Vidage polypropylène
- Bec fixe avec aérateur cascade intégré
- Flexibles d'alimentation PEX F 3/8”
- Joint centreur
- Système Easy Fix
- *NF IA E0 C2 A3 U3*

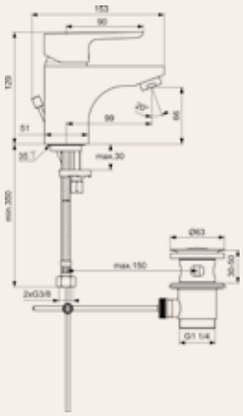


Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 379	**Mitigeur lavabo**	**B0750AA**	**000098M33**

NOUVEAU



MITIGEUR LAVABO KHEOPS - NOIR

- Bec fixe
- Cartouche diamètre 28 mm avec limiteur de température
- Click technologie
- Système de fixation rapide Easy-fix
- Avec tirette

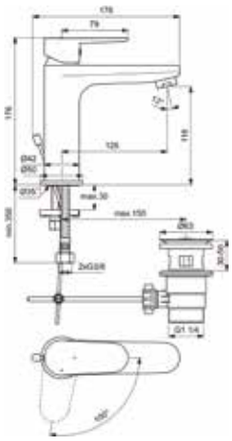


Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
257 854	**Mitigeur lavabo**	**D2538U4**	**000148M38**



MITIGEUR ÉVIER KHEOPS - BEC FONDU

- Bec fondu avec aérateur intégré
- Embase en métal
- Flexibles d'alimentation en PEX F 3/8”



Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
116 601	**Mitigeur évier**	**B0741AA**	**000145M96**


L'info du Pro

Mitigeur Kheops

- Limiteur de température
- Limiteur de débit 50%
- Cartouche céramique
- Système prêt à poser Easy Fix

GARANTIE 5 ANS



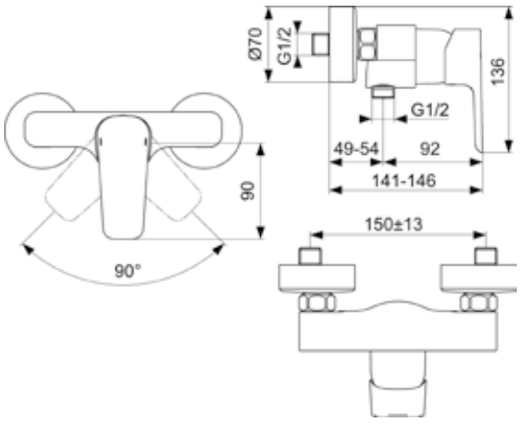


MITIGEUR DOUCHE KHEOPS

- Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour
- *Entraxe 150 ± 13 mm*
- *NF IA E1C2 A2 U3*
- *Livré avec raccords muraux S*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 380	**Mitigeur douche**	**B0754AA**	**000109M65**



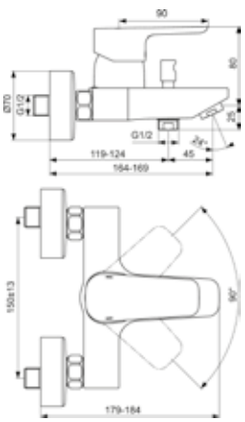


MITIGEUR BAIN-DOUCHE KHEOPS

- Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour
- Inverseur à retour automatique
- *Entraxe 150 ± 13 mm*
- *NF ID/A E3/1 C2 A2 U3*
- *Livré avec raccords muraux S*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 381	**Mitigeur bain-douche**	**B0755AA**	**000145M25**



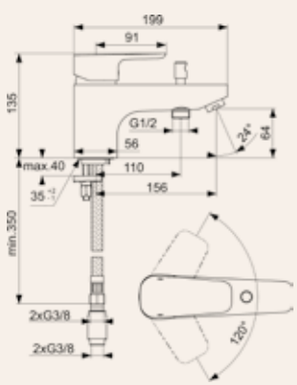

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU KHEOPS

- Bec long avec aérateur intégré
- Flexibles d'alimentation F 3/8" 350 mm
- Inverseur à retour automatique
- Joint centreur
- Système Easy Fix

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
102 382	**Mitigeur bain-douche monotrou**	**B0720AA**	**000133M42**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

MITIGEURS JACOB DELAFON

Brive



MITIGEUR ÉVIER BRIVE - BEC TUBE

- Type de robinetterie : mécanique
- Mécanisme : cartouche C3 pour économie d'eau et d'énergie
- Vidage : sans vidage
- Type de bec : bec tube orientable à 360°
- Aérateur anticalcaire
- *Hauteur totale : 309 mm*
- *Hauteur sous bec : 235 mm*
- *Saillie : 195 mm*


Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
197 713	**Mitigeur**	**E75770-4-CP**	**000095M72**



MITIGEUR ÉVIER BRIVE - BEC PROFILÉ

- Bague limiteur de température
- Butée sensitive à mi-débit
- Levier centré sur l'eau froide
- Aérateur anticalcaire
- Bec tournant à 360°
- *Hauteur totale : 178 mm*
- *Hauteur sous bec : 152 mm*
- *Saillie : 214 mm*
- *Bec profilé orientable*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
197 714	**Mitigeur**	**E78115-4-CP**	**000094M78**

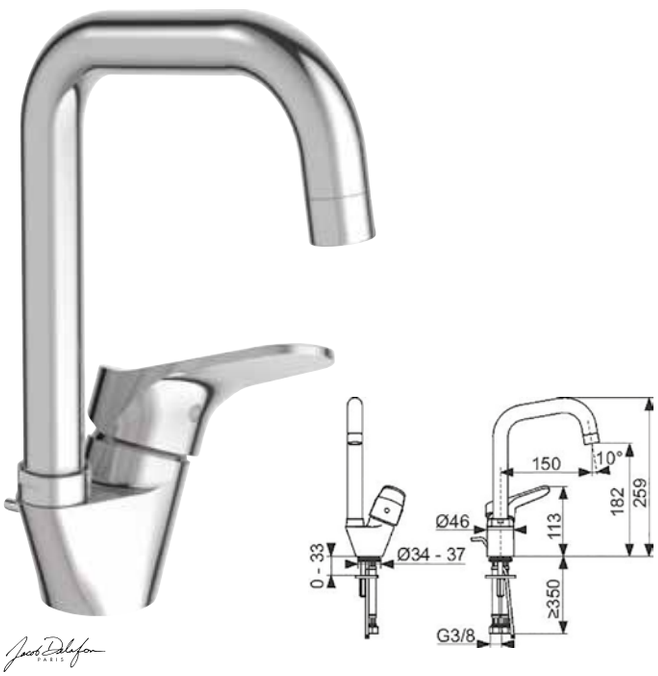


MITIGEUR LAVABO BRIVE - BEC TUBE

- Aérateur anticalcaire pour réduire l'accumulation du dépôt
- Débit : 5 l/minute
- Cartouche à disque céramique
- *Hauteur totale : 259 mm*
- *Hauteur sous bec : 182 mm*
- *Saillie : 150 mm*


Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
197 715	**Mitigeur**	**E78116-4-CP**	**000125M70**





MITIGEUR LAVABO BRIVE

- Économie d'eau : limiteur de débit sensitif
- Économie d'énergie : ouverture eau froide au centre
- Bague - limiteur de température
- Tirette latérale
- *Hauteur totale : 136 mm*
- *Hauteur sous bec : 80 mm*
- *Saillie : 103 mm*



Code	Débit (l/min)	JACOB DELAFON	Indice
1 197 711	**5**	**E75760-4-CP**	**000084M32**
197 710	**11**	**E75759-4-CP**	**000082M10**



MITIGEUR DOUCHE BRIVE

- Limiteur de débit sensitif
- Bague limiteur de température
- Cartouche à disque céramique
- Clapet anti-retour sur la sortie douche

- *Entraxe 150 mm ± 15 mm*
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E1 C2 A2 U3*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

RACCORDS x2 NF

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
600 338	**Mitigeur douche**	**E75765-CP**	**000086M80**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE


- Limiteur de débit sensitif
- Bague limiteur de température
- Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression
- Cartouche à disque céramique
- Clapet anti-retour sur la sortie douche
- Aérateur anticalcaire

- *Entraxe 150 mm ± 15 mm*
- *Débit à 3 bar : 12 l/mn*
- *NF E1 C2 A2 U3*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

RACCORDS x2 NF

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
600 339	**Mitigeur bain-douche**	**E75766-CP**	**000113M22**





MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE

- Bague-limiteur de température
- Économie d'eau : limiteur de débit sensitif
- Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression
- Mécanisme : cartouche à disques céramique
- Clapet anti-retour : sur sortie de douche
- Aérateur anticalcaire

- *Hauteur totale : 134 mm*
- *Saillie : 141 mm*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
197 712	**Mitigeur**	**E75769-4-CP**	**000110M70**

L'info du Pro

Jacob Delafon PARIS


Mitigeur Brive


· Cartouche à disque céramique
· Bague limiteur de température

GARANTIE 5 ANS NF RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

July

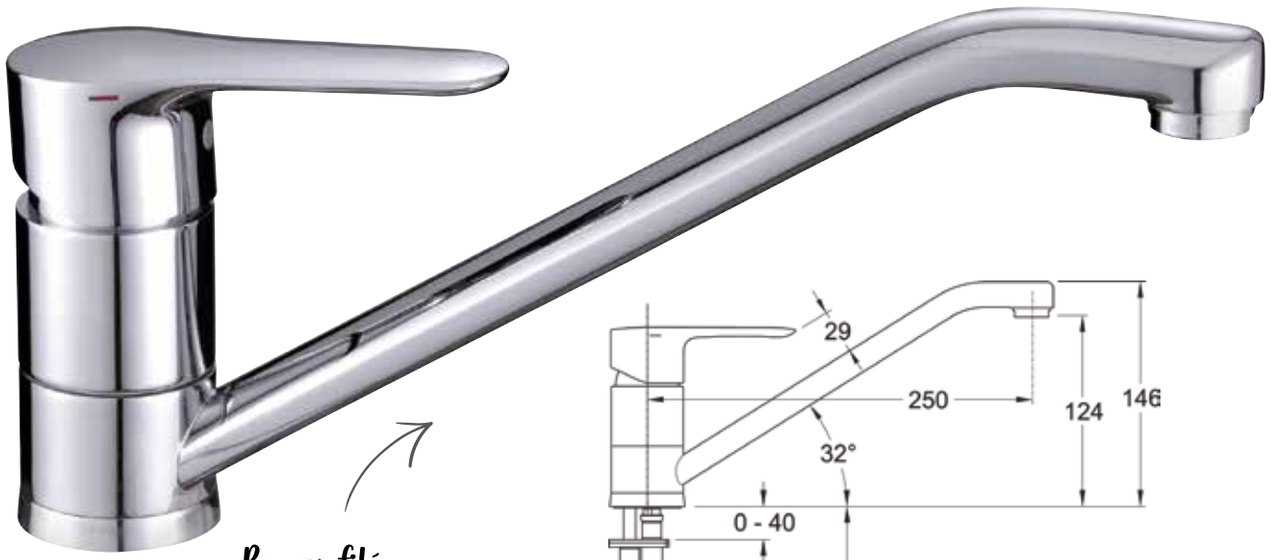

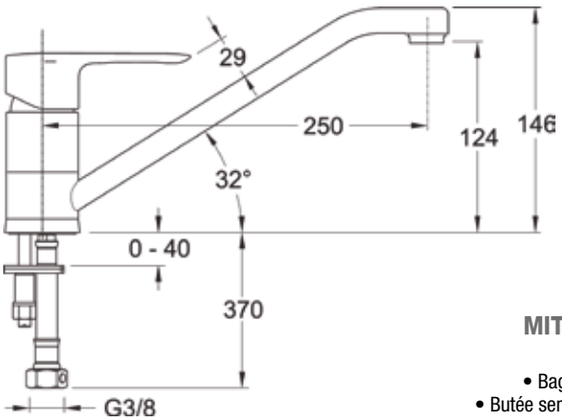


MITIGEUR ÉVIER JULY

- Bec profilé orientable
- Bague limiteur de température
- Butée sensitive pour économie d'eau
- Aérateur anticalcaire
- *Flexibles d'alimentation F 3/8"*
- *Débit : 10 l/mn*
- *NF E0 C3 A3 U3*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
102 015	**Mitigeur évier**	**E98324-CP**	**000097M51**



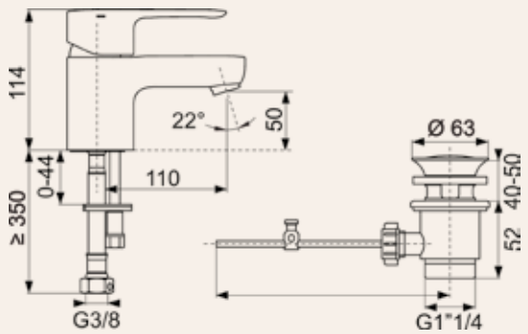

MITIGEUR LAVABO JULY

- Vidage en métal et plastique
- *Flexibles d'alimentation F 3/8"*

Code	Désignation	Norme	JACOB DELAFON	Indice
625 261	**Mitigeur lavabo**	**NF E0 C2 A2 U3**	**E16027-4-CP**	**000086M80**
1 102 010	**Mitigeur lavabo**	**NF E0 C3 A2 U3**	**E98257-CP**	**000086M80**

L'info du Pro


Jacob Delafon PARIS

Mitigeur July

- Cartouche céramique Ø 35 mm avec limiteur de température et limiteur de débit sensitif
- Aérateur anti-calcaire
- Levier métal

GARANTIE 5 ANS — RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012



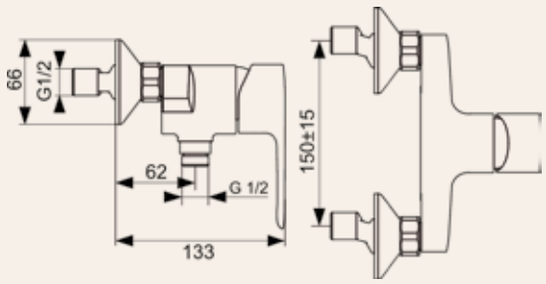


MITIGEUR DOUCHE JULY

- Bague limiteur de température
- Butée sensitive pour économie d'eau
- *Entraxe : 150 mm*
- *Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour*
- *NF E1 C2 A3 U3*
- *Livré avec raccords muraux et rosaces*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
102 014	**Mitigeur douche**	**E16029-4-CP**	**000091M19**



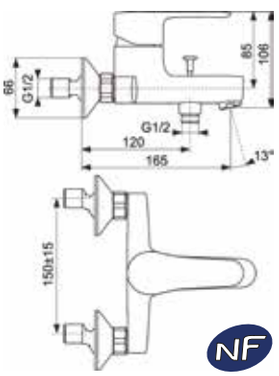


MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY

- Inverseur automatique verrouillable
- Bague limiteur de température
- Buté sensitive pour économie d'eau
- *Entraxe : 150 mm*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*
- *Livré avec raccords muraux*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
102 013	**Mitigeur bain-douche mural**	**E16033-4-CP**	**000116M79**





MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU JULY

- Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour
- Inverseur automatique
- Aérateur anticalcaire
- Bague limiteur de température
- Buté sensitive pour économie d'eau
- *Flexibles d'alimentation F 1/2" Long. 500 mm*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
102 012	**Mitigeur bain-douche monotrou**	**E16044-4-CP**	**000115M77**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Colonnes de douche July


RENDEZ-VOUS PAGE 371



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Aleo



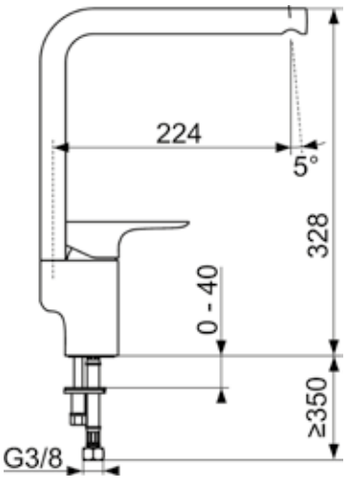


MITIGEUR ÉVIER ALEO

- Aérateur anticalcaire intégré
- Bague limiteur de température
- Bec tube orientable
- *Flexibles d'alimentation*
- *Débit : 8 l/min*

GARANTIE 5 ANS NF


Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
625 259	**Mitigeur évier**	**E72360-CP**	**000155M45**





MITIGEUR LAVABO ALEO

- Débit limité à 5 l/min
- Mousseur en métal
- Tirette latérale
- Vidage métallique
- Bague limiteur de température
- Flexibles anti-torsion pré-montés
- Système d'installation 5/35" : 5 étapes de montage réalisables en 35 secondes



GARANTIE 5 ANS NF

INSTALLATION FACILITÉE

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
525 255	**Mitigeur lavabo**	**E72275-4-CP**	**000123M32**


L'info du Pro

Jacob Delafon PARIS

Mitigeur Aléo

- Elégance et précision, douceur et modernité
- Les mitigeurs sont simples à entretenir : l'aérateur, en bout de bec, se remplace sans outil spécifique, une pièce de monnaie suffit
- Ils sont faciles à installer : les flexibles d'alimentation sont tournants pour éviter les torsions.

GARANTIE 5 ANS NF

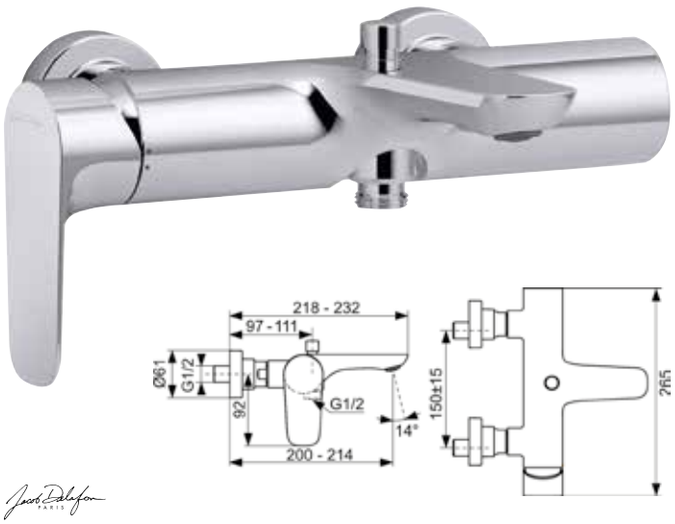


MITIGEUR BAIN-DOUCHE ALEO

- Inverseur automatique à bouton-poussoir
- Clapet anti-retour sur sortie douche
- Aérateur anticalcaire pièce
- Limiteur de débit sensitif
- Bague limiteur de température
- *Raccords muraux et rosaces cache-écrous*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
625 258	**Mitigeur bain-douche**	**E72282-CP**	**000159M73**

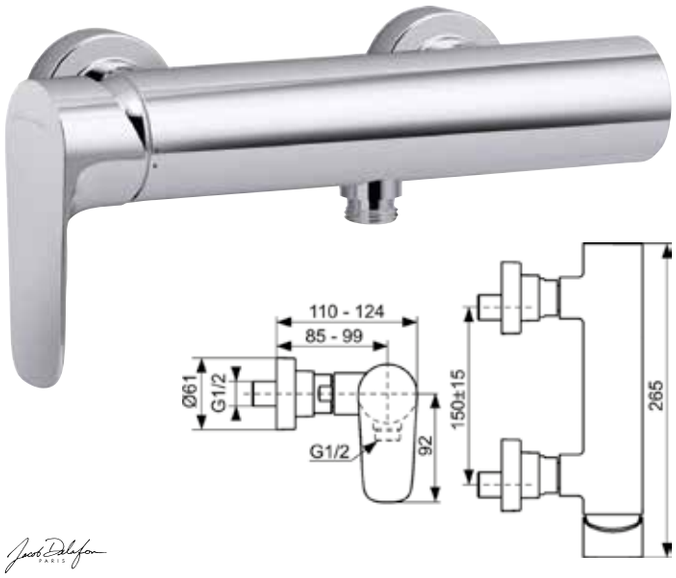

MITIGEUR DOUCHE ALEO

- Poignée ergonomique
- Clapet anti-retour sur la sortie douche
- Limiteur de débit sensitif
- Bague limiteur de température
- *Raccords muraux et rosaces cache-écrous*
- *Entraxe : 150 ± 15 mm*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
625 257	**Mitigeur douche**	**E72351-CP**	**000134M03**



MITIGEUR LAVABO HAUT ALEO

- Débit limité à 5 l/min
- Mousseur en métal
- Tirette latérale
- Vidage métallique
- Bague limiteur de température
- Flexibles anti-torsion pré-montés
- Système d'installation 5/35" : 5 étapes de montage réalisables en 35 secondes

INSTALLATION FACILITÉE

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
525 256	**Mitigeur lavabo haut**	**E72298-4-CP**	**000182M27**

CLICK& COLLECT

COMMANDEZ SUR
www.sider.biz
Bénéficiez de
5%
de remise** !
Votre marchandise est prête en
1H

Récupérez votre colis
en mode drive*, au comptoir* ou en consigne automatique*


* Voir conditions en agence. **Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

MITIGEURS ROCA

Victoria



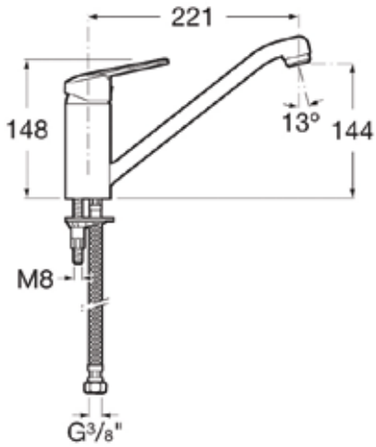

Roca


MITIGEUR ÉVIER VICTORIA N

- *Flexibles d'alimentation F 3/8"*
- *NF E0 C3 A2 U3*

NF

Code	Désignation	ROCA	Indice
102 063	**Mitigeur évier**	**A5A8925C0F**	**000071M20**



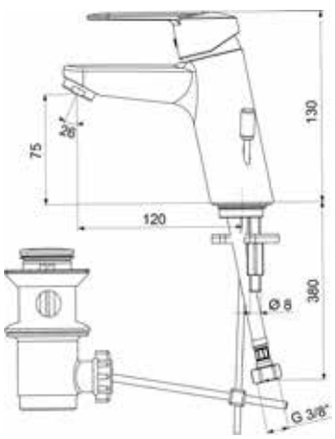

Roca

MITIGEUR LAVABO VICTORIA L

- Flexible d'alimentation F 3/8"
- Hauteur sous bec 75 mm
- Vidage hostalène (plastique)
- *NF E00 CH3 A3 U3*

NF

Code	Désignation	ROCA	Indice
120 372	**Mitigeur lavabo**	**A5A3K25C00**	**000092M62**

L'info du Pro

Roca

Mitigeur Victoria


· Cartouche céramique Ø 37 mm avec limiteur de débit (point dur à mi-parcours correspondant à 50% du débit)

· Manette pleine métal

GARANTIE 5 ANS

NF




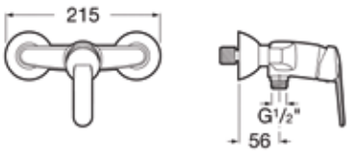

Roca


MITIGEUR DOUCHE VICTORIA N


- *Livré avec raccords excentrés et clapet anti-retour*
- *Entraxe 150 mm*
- *Sortie : 1/2"*
- *NF E1 C2 A3 U3*



Code	Désignation	ROCA	Indice
102 078	**Mitigeur douche**	**A5A2125C0F**	**000065M48**








Roca


MITIGEUR BAIN-DOUCHE VICTORIA N

- Inverseur automatique
- *Sortie 1/2"*
- *Entraxe 150 mm*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*
- *Livré sans raccord*



Code	Désignation	ROCA	Indice
102 079	**Mitigeur bain-douche mural**	**A5A0325C0F**	**000088M33**



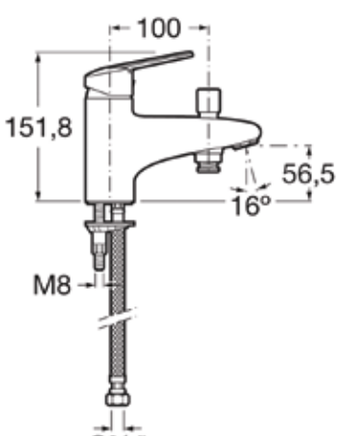

Roca



MITIGEUR BAIN-DOUCHE MONOTROU VICTORIA N



- Inverseur automatique
- Clapet anti-retour
- Flexibles d'alimentation F 3/4"
- *NF E3/1 C2 A2 U3*


Code	Désignation	ROCA	Indice
102 080	**Mitigeur bain-douche monotrou**	**A5A0525C0F**	**000085M27**








Les mitigeurs thermostatiques

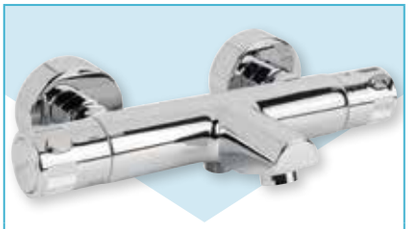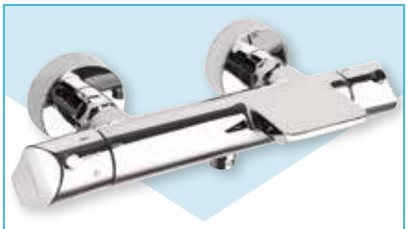			
Marque	SIDER	SIDER	SIDER
Nom	Ibaya	Thermo-Azur	Thermo-Pyla
Type	Mitigeur bain-douche	Mitigeur douche	Mitigeur bain-douche
Normes	-	NF	-
Page	62	63	65

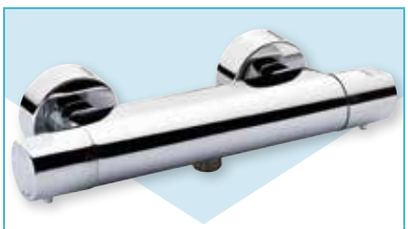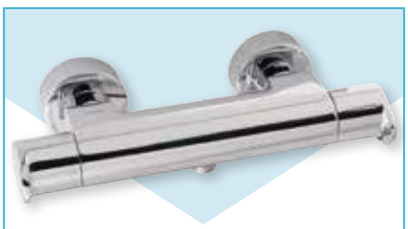			
Marque	SIDER	SIDER	SIDER
Nom	Thermo-plus	Thermo-Confort	Thermo-Nova
Type	Mitigeur bain-douche	Mitigeur douche	Mitigeur douche
Normes	NF	NF	NF
Page	66	68	70

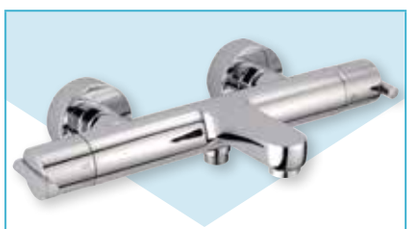			
Marque	SIDER	SIDER	GROHE
Nom	Thermo-Styl	Thermo-Concept	Grohtherm 800
Type	Mitigeur bain-douche	Mitigeur douche	Mitigeur douche
Normes	-	NF	NF
Page	72	73	75

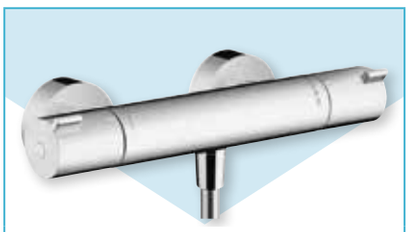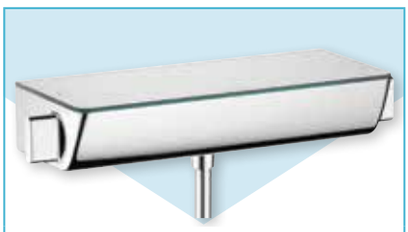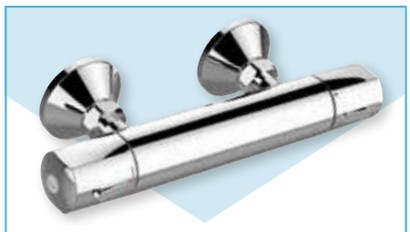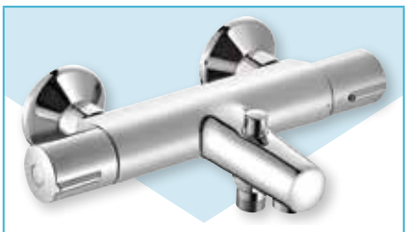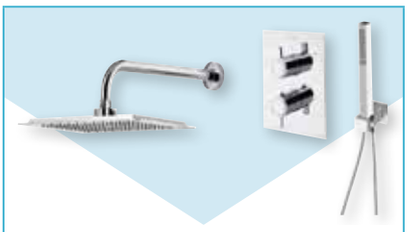

			
Marque	GROHE	GROHE	GROHE
Nom	Grohtherm 1000	Grohtherm 2000	Grohtherm
Type	Mitigeur douche	Mitigeur bain-douche	Mitigeur encastré
Normes	NF	NF	-
Page	76	77	82
			
Marque	hansgrohe	hansgrohe	hansgrohe
Nom	Hansgrohe Ecostat Comfort	Select	ShowerSelect
Type	Mitigeur douche	Mitigeur douche	Mitigeur encastré
Normes	NF	NF	NF
Page	78	79	83
			
Marque	Ideal Standard	Jacob Delafon	
Nom	Ideal Standard Olyos	Jacob Delafon July	Blautherm
Type	Mitigeur douche	Mitigeur bain-douche	Ensemble douche
Normes		NF	NF
Page	80	81	84

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

THERMOSTATIQUES SIDER

Ibaya



SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE

- Système Thermostop Block à 38°
- Système Hot Block de sécurité anti-brûlure
- Réponse aux variations de température en 1 seconde
- Système C2 d'économie d'eau
- Débit : 3 bar 12 l/min
- Niveau acoustique à 3 bar : < 20 dB
- Résiste à des pressions statistiques ≤ 10 bar et coup de bélier à 25 bar
- Température recommandée eau chaude : 55°C
- Température maxi d'utilisation : 65°C
- Maximum 1h à 90°C
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar - Recommandée à 3 bar
- Résistance aux chocs thermiques et chimiques anti-légionellose

"Anti-brûlures"

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
149 742	**Mitigeur thermostatique douche Ibaya**	**000131A62**

NOUVEAU



SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE

- Système Termostop Block à 38°
- Système Hot Block de sécurité anti-brûlure
- Réponse aux variations de température en 1 seconde
- Débit à 3 bar : douche 12 l/min - bain 20 l/min
- Niveau acoustique à 3 bar : < 20 dB
- Résiste à des pressions statistiques ≤ 10 bar et coup de bélier à 25 bar
- Température recommandée eau chaude : 55°C
- Température maxi d'utilisation : 65°C
- Maximum 1h à 90°C
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar - Recommandée à 3 bar
- Résistance au choc thermique et chimique anti-légionellose

"Résistance aux chocs thermiques"

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
149 743	**Mitigeur thermostatique bain-douche Ibaya**	**000185A26**

SIDER HDE vous accompagne
sur tous vos projets, vos chantiers

Une question sur un produit de Plomberie ?

HDE SERVICES

Hotline technique

Contactez nos experts !

plomberie@sider.biz
Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97

Thermo-Azur




Mitigeur Thermo-Azur

- **Tête de fermeture :** céramique 1/2 tour
- **Existe en entraxe 110 mm**é
- **Croisillon ABS**
- **Anti-brûlure :** cartouche monobloc plastique avec butée à 38°C
- **Economique :** un prix bas, qualité incluse
- **Rénovation :** modèle avec entraxe réglable de 110 à 130 mm
- **Sécurité :** en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide le débit d'eau chaude s'arrête instantanément

GARANTIE 2 ANS ACS NF



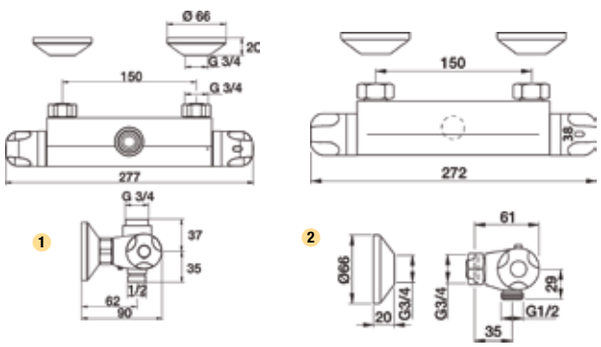

SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE THERMO-AZUR


- Inverseur intégré sur croisillon de fermeture
- Entraxe 150 mm, écrous prisonniers 3/4
- Livré avec 2 rosaces seules

GARANTIE 2 ANS ROSACES x2 NF

Code	Désignation	Norme	Débit	Indice
1 285 213	**Mitigeur douche 2 sorties**	**NF E1 C1 A2 U3**	**-**	**000183A68**
2 285 410	**Mitigeur douche 1 sortie**	**NF E1 C2 A3 U3**	**22 l/mn à 3 bar**	**000149A54**



SIDER




MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE THERMO-AZUR - SPÉCIAL RÉNOVATION


- *Livré avec 2 raccords mâle 3/4" - Femelle 1/2" et 2 raccords mâle 3/4" - Mâle 1/2"*
- *Débit : 22 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 2 ANS

ENTRAXE RÉGLABLE DE 110 À 130 MM

Code	Filetage	Indice
285 610	**3/4"**	**000175A94**

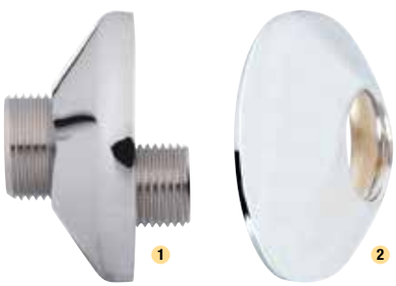




EXCENTRATION M-M DE 10 MM

- *Hauteur : 20 mm*

ROSACE SEULE : PERMET LA REMISE À NEUF SANS DÉMONTER LES RACCORDS EXISTANTS

Code	Entrée mâle	Sortie mâle	Finition	Indice
1 141 014	**1/2"**	**3/4"**	**Chromé**	**000002A70**
2 145 820	**Rosace 3/4"**	**-**	**Chromé**	**000000A90**





SIDER


MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE THERMO-AZUR

- A inverseur automatique
- *Bec avec aérateur mâle 28 x 100*
- *Entraxe 150 mm, écrous prisonniers 3/4"*
- *Débit : 23 l/mn à 3 bar*
- *Filetage 3/4"*
- *NF E3/1 C2 A3 U3*
- *Livré avec rosaces seules*

GARANTIE 2 ANS | ROSACES x2 | NF

Code	Désignation	Indice
285 810	**Mitigeur thermostatique**	**000208A90**





SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE MONOTROU THERMO-AZUR

- A inverseur automatique
- Bec mobile sur 360°
- Bec avec aérateur anticalcaire M 28 x 100

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
285 221	**Mitigeur bain-douche monotrou**	**000247A30**



NOUVEAU

Douchette 5 jets

"Nouveau design !"

SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-AZUR

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties NF
- Inverseur céramique intégré sur croisillon
- Colonne laiton 23 mm - Entraxe 30 cm
- Douche de tête 200 mm, système anticalcaire
- Douchette Boréal 80 - 5 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible métal écrous coniques 150 cm double agrafage NF
- *Livré avec raccords et rosaces*

NF | GARANTIE 2 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET MOUSSANT | JET MASSANT | JET PLUIE MASSANT | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Modèle	Indice
205 851	**Thermo-Azur**	**000396A18**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2468





Mitigeur Thermo-Pyla

- **Anti-brûlure :**
  - Système Thermostop de blocage à 38ºC
  - Système Hot Block de sécurité anti-brûlures
- **Sécurité système CoolTouch :**
  le thermostatique se maintient toujours tiède au toucher, pour éviter le risque de brûlure
- **Chromage laiton**
- **Pression d'utilisation :**
  entre 1-5 bar - Recommandée à 3 bar

GARANTIE 5 ANS ACS NF




SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE THERMO-PYLA

- *Débit sortie douche : 11 l/min à 3 bar*
- *Réponses aux variations de température d'1 seconde*
- *Niveau acoustique à 3 bar : < 20 dB*
- *Résistance aux chocs thermiques et chimiques (anti-légion*
- *Entraxe 150 mm*
- *Livré avec rosaces et raccords*

NF GARANTIE 5 ANS ACS

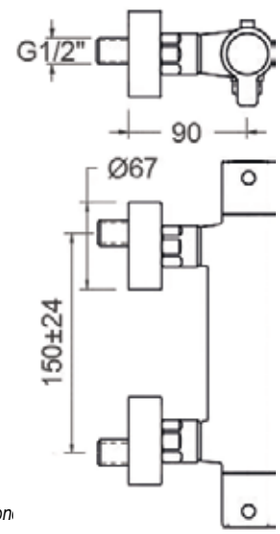

Code	Finition	Indice
306 570	**Chromé**	**000178A76**




SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE THERMO-PYLA

- *Débit sortie douche : 11 l/min à 3 bar*
- *Débit sortie baignoire : 19 l/min à 3 bar*
- *Température recommandée eau chaude : 55°C*
- *Température maximum d'utilisation : 65°C*
- *Maximium 1h à 90°C*
- *Entraxe 150 mm*
- *Livré avec rosaces et raccords*

GARANTIE 5 ANS ACS

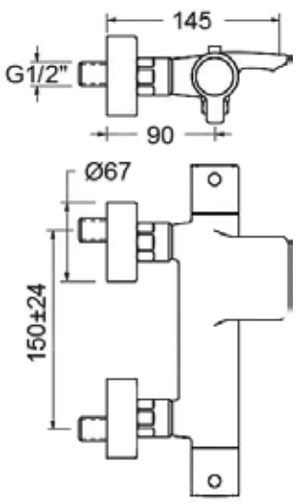

Code	Finition	Indice
306 571	**Chromé**	**000217A76**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Thermo-Plus


Mitigeur Thermo-Plus

- **Tête de fermeture :** 1/2 tour à disques céramique
- **Corps en laiton**
- **Anti-brûlure :** cartouche monobloc plastique avec butée à 38°C
- **Ergonomique :** croisillons allongés en ABS, facilitant les manœuvres
- **Sécurité :** en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide le débit d'eau chaude s'arrête instantanément
- **Système Eco-Stop :** butée de débit, système économie d'eau intégré réduisant le débit de 50%

GARANTIE 2 ANS ACS NF





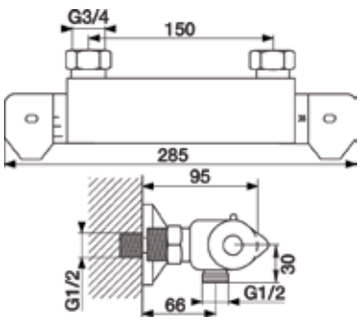

SIDER


MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE THERMO-PLUS

- *Débit : 25 l/min à 3 bar*
- *NF E2 C2 A2 U3*
- *Entraxe 150 mm, écrous prisonniers 3/4"*
- *Livré avec 2 rosaces seules*

GARANTIE 2 ANS ROSACES x2 NF

Code	Désignation	Indice
384 185	**Douche Thermo-Plus**	**000175A66**



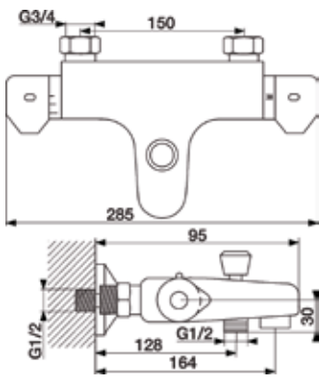

SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE THERMO-PLUS

- Inverseur automatique
- *Débit : 21 l/min à 3 bar*
- *NF E3/1 C2 A2 U3*
- *Entraxe 150 mm, écrous prisonniers 3/4"*
- *Livré avec 2 rosaces seules*

GARANTIE 2 ANS ROSACES x2 NF

Code	Désignation	Indice
384 186	**Mitigeur bain-douche Thermo-Plus**	**000253A44**



SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-PLUS

Colonne thermostatique 2 fonctions


- Mitigeur thermostatique 2 sorties
- Inverseur céramique intégré sur croisillon
- Colonne laiton réglable 23/20 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 50 cm
- Support mural de fixation colonne
- Douche de tête 200 mm
- Douchette à main Minéral 100 - 1 jet
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse Smoothflex 1,50 m NF
- *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 2 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Modèle	Indice
205 852	**Thermo-Plus**	**000421A86**







EXCENTRATION M-M DE 10 MM

- *Hauteur : 20 mm*

ROSACE SEULE : PERMET LA REMISE À NEUF SANS DÉMONTER LES RACCORDS EXISTANTS

Code	Entrée mâle	Sortie mâle	Finition	Indice
1 141 014	1/2"	3/4"	Chromé	000002A70
2 145 820	Rosace 3/4"	-	Chromé	000000A90

NOS MARQUES

SIDER · ODYSSEA · EXEM SECURITY SOLUTIONS · varma CRÉATEUR D'AMBIANCE · FLUXE · SCID · SÉCURITÉ EUROGAZ TOTALE · dhome · Outibat l'esprit bâtiment · CapVert

Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2469



Thermo-Confort


Mitigeur Thermo-Confort

- **Cartouche :** anti-calcaire avec filtres
- **Tête de fermeture :** 1/2 tour à disques céramique
- **Corps laiton :** diamètre 40 mm
- **Safe Design :** croisillons et rosaces design, cartouche monobloc avec butée à 38°C
- **Sécurité :** en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide le débit d'eau chaude s'arrête instantanément
- **Système Eco-Stop :** butée de débit, système économie d'eau intégré réduisant le débit de 50%
- **Température max :** 50°C

NF | GARANTIE 2 ANS | RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 | ACS








SIDER


MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO THERMO-CONFORT

GARANTIE 2 ANS

- Bec haut et orientable avec aérateur Femelle 22 x 100
- *Livrés avec 2 flexibles d'alimentation F3/8" - 10 x 100*

Code	Vidage	Indice
384 201	**Sans**	**000301A42**
(1) 384 041	**Avec**	**000268A28**

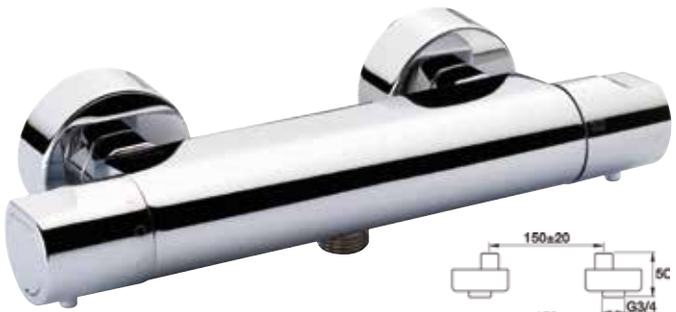



SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE THERMO-CONFORT

- *Entraxe 150 mm*
- *Raccordement écrou prisonnier 3/4"*
- *Livré avec rosaces et raccords excentrés*
- *NF E2 C3 A3 U3*

GARANTIE 2 ANS | NF | RACCORDS x2

Code	Désignation	Indice
384 199	**Mitigeur douche**	**000189A80**




SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE THERMO-CONFORT

- *Entraxe 150 mm*
- *Inverseur intégré sur croisillon*
- *Raccordement écrou prisonnier 3/4"*
- *Livré avec rosaces et raccords excentrés*
- *NF E3/1 C3 A1 U3*

GARANTIE 2 ANS | NF | RACCORDS x2

Code	Désignation	Indice
384 200	**Mitigeur bain-douche**	**000281A90**

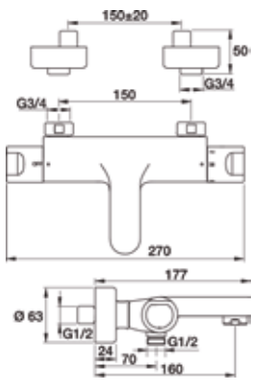

SIDER

NOUVEAU



Style rond élégant et passe-partout

" Nouveau design ! "

COLONNE DE DOUCHE THERMO-CONFORT RONDE

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne réglable (25-22 mm) - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage de la fixation murale
- Douche de tête 250 mm Easy-Clean
- Douchette à main Minéral 120 - 3 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF

• *Livré avec raccords et rosaces*

JET MASSANT | JET MOUSSANT | NF | GARANTIE 2 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Modèle	Indice
205 855	**Thermo-Confort ronde**	**000463A12**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées



RENDEZ-VOUS PAGE 2470

NOUVEAU



Grand confort grâce à la douche de tête extra large

" Nouveau design ! "

SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-CONFORT CARRÉE

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable (25/22 mm) - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une hauteur de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Douche de tête inox extra-plate 300 x 200 mm Easy-Clean
- Douchette Minéral 120 - 3 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF

• *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 2 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET MASSANT | JET MOUSSANT | NF

Code	Modèle	Indice
205 856	**Thermo-Confort carrée**	**000480A36**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Thermo-Nova



Mitigeur Thermo-Nova

- **Anti-brûlure :**
  - Système Thermostop de blocage à 38ºC
  - Système Hot Block de sécurité anti-brûlures
- **Sécurité système CoolTouch :**
  le thermostatique se maintient toujours tiède au toucher, pour éviter le risque de brûlure
- **Chromage laiton**
- **Pression d'utilisation :**
  entre 1-5 bar - Recommandée à 3 bar

GARANTIE 5 ANS · NF · RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 · ACS




SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE THERMO-NOVA

- Corps laiton lourd Ø 40 mm
- Croisillons en métal à préhension facilitée
- Aérateur anticalcaire COIN SLOT
- Cartouche anticalcaire
- Clapet de non-retour Néoperl
- Bouton de sécurité
- Bouton Ecostop
- Technologie SafeTouch : le corps du mitigeur reste froid
- *Livré avec rosaces et raccords*
- *NF E3/1 C3 A1 U3*

GARANTIE 5 ANS · RACCORDS x2 · NF

Code	Désignation	Indice
286 054	**Mitigeur bain-douche**	**000312A30**

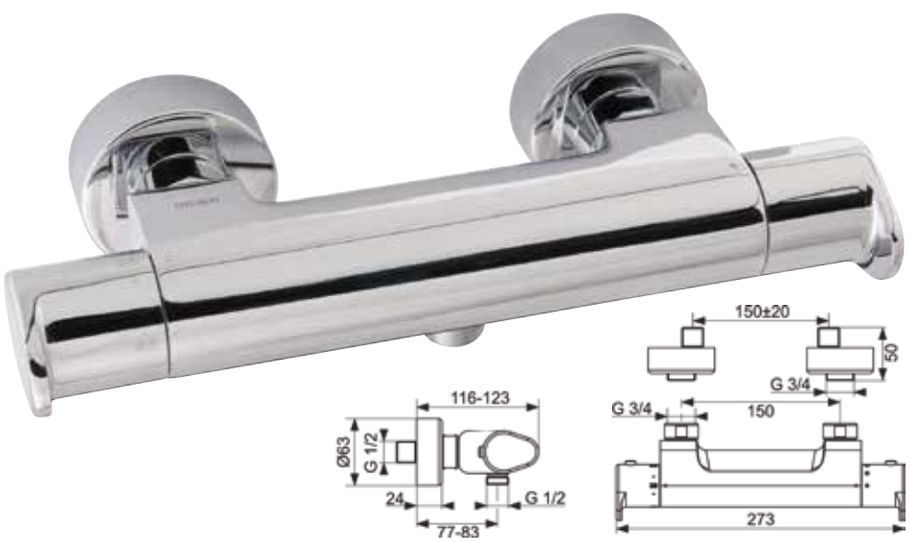

SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE THERMO-NOVA

- Corps laiton lourd Ø 40 mm
- Croisillons en métal à préhension facile
- Cartouche anticalcaire
- Clapet de non-retour Néoperl
- Bouton de sécurité
- Bouton Ecostop
- Technologie SafeTouch : le corps du mitigeur reste froid
- *Livré avec rosaces et raccords*
- *NF E1 C3 A3 U3*

GARANTIE 5 ANS · RACCORDS x2 · NF

Code	Désignation	Indice
286 053	**Mitigeur douche**	**000210A34**





SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-NOVA RONDE


Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties Thermo-Nova "Sache Touch"
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable 25-22 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Douche de tête NF 200 mm Easy-Clean
- Douchette 3 jets NF Easy-Clean
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse écrous coniques 150 cm Silverflex NF

• *Livré avec raccords et rosaces*

NF | ANTICALCAIRE | GARANTIE 5 ANS | JET MASSANT | JET PLUIE | JET MOUSSANT

Code	Désignation	Indice
205 853	**Colonne de douche ronde Thermo-Nova**	**000499A52**

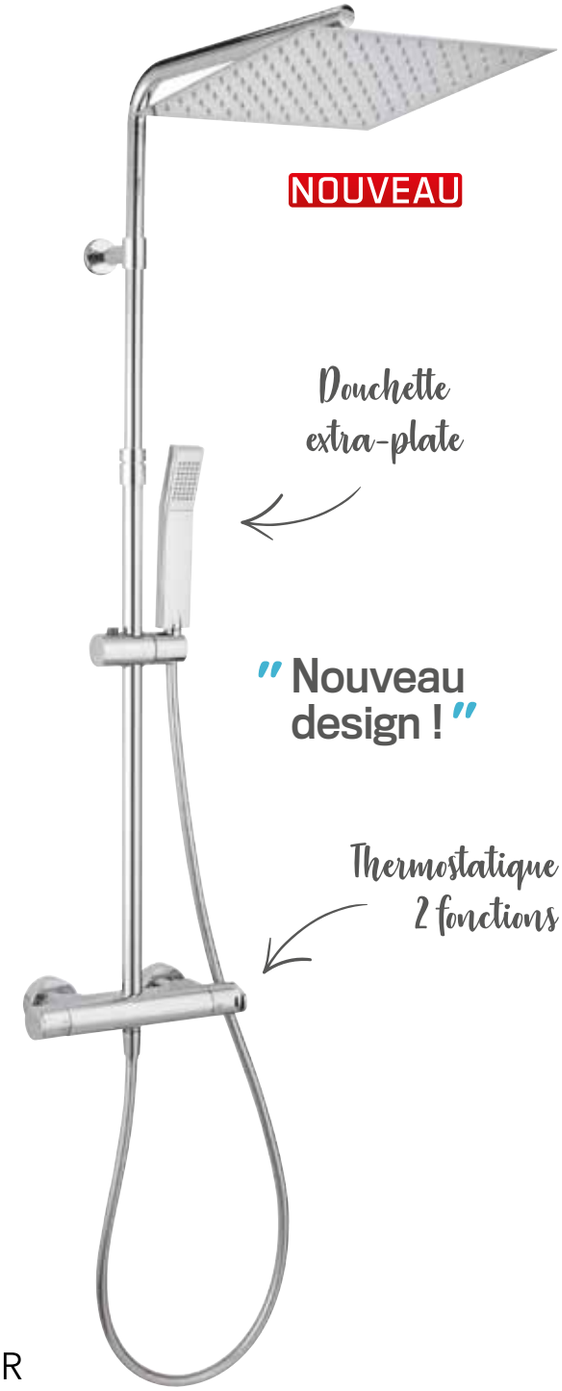

SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-NOVA CARRÉE

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties Thermo-Nova "Safe Touch"
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable 25-22 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Douche de tête inox extra-plate 300 x 300 mm Easy-Clean
- Douchette rectangulaire Easy-Clean - 1 jet
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF


• *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 5 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Désignation	Indice
205 854	**Colonne de douche ronde Thermo-Nova**	**000515A12**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Thermo-Styl

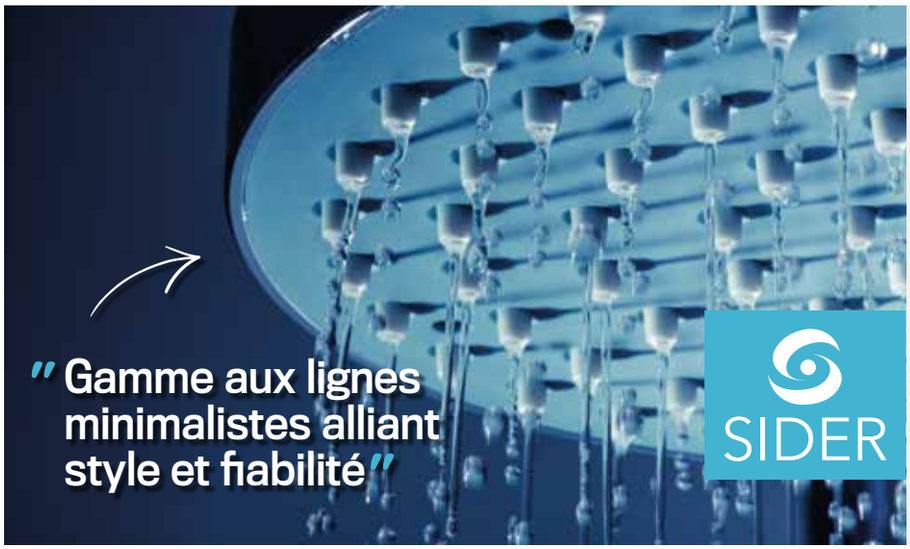

Mitigeur Thermo-Styl

- **Cartouche :** anti-calcaire avec filtres
- **Tête de fermeture :** 1/2 tour à disques céramique
- **Corps laiton :** diamètre 40 mm
- **Safe design :** croisillons métal et rosaces design, cartouche monobloc avec butée à 38°C et système anti-brûlures
- **Sécurité :** en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide le débit d'eau chaude s'arrête instantanément
- **Système Eco-Stop :** butée de débit, système économie d'eau intégré réduisant le débit de 50%

ACS · RÉGLEMENTATION THERMIQUE · NF · GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU



SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE

" Nouveau design ! "

- Entraxe 150 mm
- Raccordement écrou prisonnier 3/4''
- Sortie douche M1/2''
- *Livré avec rosaces et raccords excentrés*
- *NF E1 C2 A3 U3*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
286 281	**Mitigeur thermostatique douche Thermo-Styl**	**000201A50**

NOUVEAU



SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE

" Nouveau design ! "

- Inverseur intégré sur croisillon de fermeture
- Entraxe 150 mm
- Raccordement écrou prisonnier 3/4''
- Sortie douche M1/2''
- Livré avec rosaces et raccords excentrés
- NF E3/1 C2 A1 U3

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
286 282	**Mitigeur thermostatique bain-douche Thermo-Styl**	**000273A00**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2470



NOUVEAU



" Nouveau design ! "

SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-STYL

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties "Safe-Touch"
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable (25-22 mm) - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Support mural de fixation colonne
- Douche de tête inox extra-plate 300 mm Easy-Clean
- Douchette à main Minéral 120 - 3 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF
- *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 5 ANS · ANTICALCAIRE · JET PLUIE · JET MASSANT · JET MOUSSANT

Code	Désignation	Indice
205 857	**Colonne de douche ronde Thermo-Nova**	**000496A92**

Thermo-Concept





Mitigeur Thermo-Concept

- **Mitigeur mécanique lavabo :** cartouche Ø 25 mm
- **Mitigeur thermostatique douche :** 1/2 tour à disques céramique
- **Corps laiton :**
  - Corps en laiton chromé
  - Cartouche anti-calcaire avec filtres
  - Tête à disques céramique demi-tour
- **Sécurité :** en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide le débit d'eau chaude s'arrête instantanément
- **Safe Touch :** protection contre les brûlures, le coprs du mitigeur reste toujours froid
- **Système Eco-Stop :** butée de débit, système économie d'eau intégré réduisant le débit de 50%

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 — ACS — GARANTIE 5 ANS — NF







SIDER

MITIGEUR LAVABO CONCEPT


Mitigeur mécanique.

- Vidage clic-clac
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation F 3/8" - 10 x 100*
- *NF E0 C3 A2 U3*

GARANTIE 5 ANS — NF

Code	Désignation	Indice
384 269	**Mitigeur lavabo**	**000215A48**





SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE THERMO-CONCEPT

- Système corps froid
- *Entraxe 150 mm*
- *Raccordement écrou prisonnier 3/4"*
- *Sortie de douche M 1/2"*
- *Livré avec rosaces et raccords excentrés*
- *NF E2 C2 A2 U3*

GARANTIE 5 ANS — NF — RACCORDS x2

Code	Désignation	Indice
384 270	**Mitigeur douche**	**000251A40**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

NOUVEAU



Grand confort grâce à la douche de tête extra large

"Nouveau design !"

SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-CONCEPT

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties Safe-Touche design carré
- Inverseur céramique intégré sur croisillon
- Colonne rectangulaire réglable en laiton 300x15 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 35 cm
- Douche de tête inox extra-plate 300 x 300 mm
- Douchette à main rectangulaire Quad, 1 jet avec système anticalcaire
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF
- *Livré avec raccords et rosaces*

ANTICALCAIRE · GARANTIE 5 ANS · JET PLUIE

Code	Désignation	Indice
205 858	**Colonne de douche ronde Thermo-Nova**	**000583A38**



SIDER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE THERMO-CONCEPT

- Système corps froid
- *Entraxe 150 mm*
- *Raccordement écrou prisonnier 3/4"*
- *Sortie de douche M 1/2"*
- *Livré avec rosaces et raccords excentrés*
- *NF E2 C2 A2 U3*

GARANTIE 5 ANS · NF · RACCORDS x2

Code	Désignation	Indice
387 665	**Mitigeur thermostatique bain-douche**	**000356A10**



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Pièces détachées
RENDEZ-VOUS PAGE 2471



THERMOSTATIQUES GROHE

Grohtherm 800



Barre de douche 60 cm




Poignée de débit avec douche éco et butée éco réglable séparément

GROHE


ENSEMBLE DE DOUCHE GROHTHERM 800

- Mitigeur thermostatique douche Grotherm 800
  - régulation thermostatique quasi-instantanée
  - butée à 38°
  - poignée de débit avec douche éco et butée éco réglable séparément
  - robinet d'arrêt intégré
  - filtres et clapets anti-retour intégrés
  - raccords en S
  - rosace métallique
- Ensemble de douche New Tempesta
  - 2 jets
  - barre de douche 600 mm
  - flexible Relexaflex 1750 mm
  - système anticalcaire

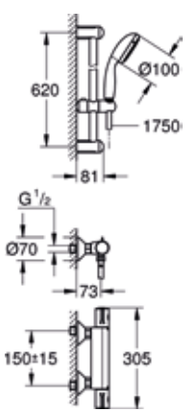

Code	Finition	GROHE	Indice
117 510	Chromé	34565001	000273M36






GROHE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800


- Régulation thermostatique quasi-instantanée
- Butée à 38°C
- Limiteur de température intégré à 50°C max
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Robinet d'arrêt intégré
- Clapets anti-retour intégrés
- Raccords en S
- Rosace métallique
- *NF E1 C3 A2 U3*



GARANTIE 5 ANS NF

Code	Entraxe (mm)	GROHE	Indice
623 017	150 ± 15	34562000	000205M53






GROHE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800

- Butée à 38°C
- Limiteur de température intégré à 50°C max
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Robinet d'arrêt intégré
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace métallique
- *NF E3/1 C3 A2 U3*



GARANTIE 5 ANS NF

Code	Entraxe (mm)	GROHE	Indice
623 016	150 ± 15	34569000	000270M30

Grohtherm 1000




" Robinet d'arrêt intégré "

GROHE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000

- Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée
- Robinet d'arrêt intégré
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace métallique
- Clapet anti-retour dans le départ douche
- *NF E1 C3 A2 U3*

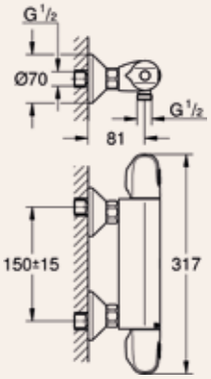

GARANTIE 5 ANS


Code	Entraxe (mm)	Filetage (Pouce)	GROHE	Indice
623 013	150 ± 15	1/2"	34438003	000257M55



GROHE

MITIGEUR GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

- Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée
- Limiteur de température intégré à 50°C max
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Robinet d'arrêt intégré
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace métallique
- Clapet anti-retour dans le départ douche
- *NF E1 C3 A2 U3*

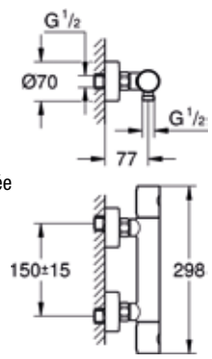

GARANTIE 5 ANS

Code	Entraxe (mm)	GROHE	Indice
620 052	150 ± 15	34440002	000269M28






GARANTIE 5 ANS

GROHE


MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000 MURAL

- Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée
- Limiteur de température intégré à 50°C max
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Robinet d'arrêt intégré
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace métallique
- Clapet anti-retour dans le départ douche
- *Prévu pour un montage mural (écrous sous rosace en laiton brut) : pour transformation en montage sur gorge (écrous apparents), il faut prendre 2 écrous chromés code 625002*
- *NF E3/1 C3 A2 U3*

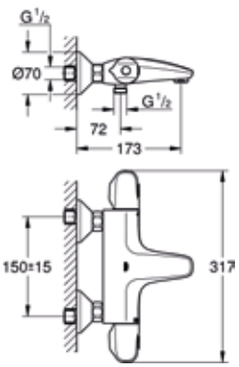

	Code	Entraxe	Filetage (Pouce)		GROHE	Indice
1	623 014	150 ± 15 mm	1/2"	NF	34439003	000327M93
2	625 002	Jeu de 2 écrous chromés	3/4"		45044000	000054A66

Grohtherm 2000

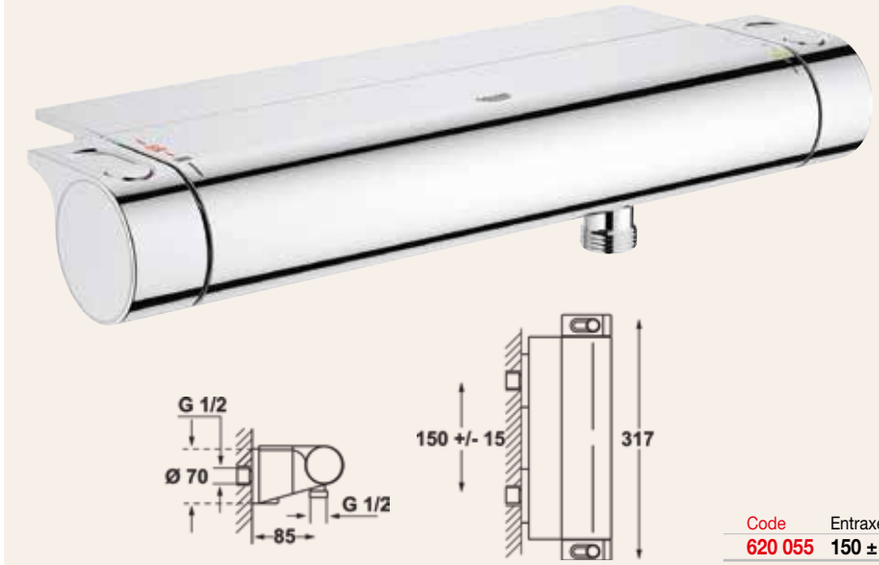

GROHE


MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 2000 TABLETTE

- Tablette amovible
- Débit limité à 14 l/min
- Température max limitée à 50°C
- Poignée débit équipée de “d'Eco-Button” (50 % du débit douche)
- *NF E1 C3 A2 U3*

NF

GARANTIE 5 ANS

Code	Entraxe (mm)	Filetage (Pouce)	GROHE	Indice
620 055	150 ± 15	1/2”	34463001	000368M22

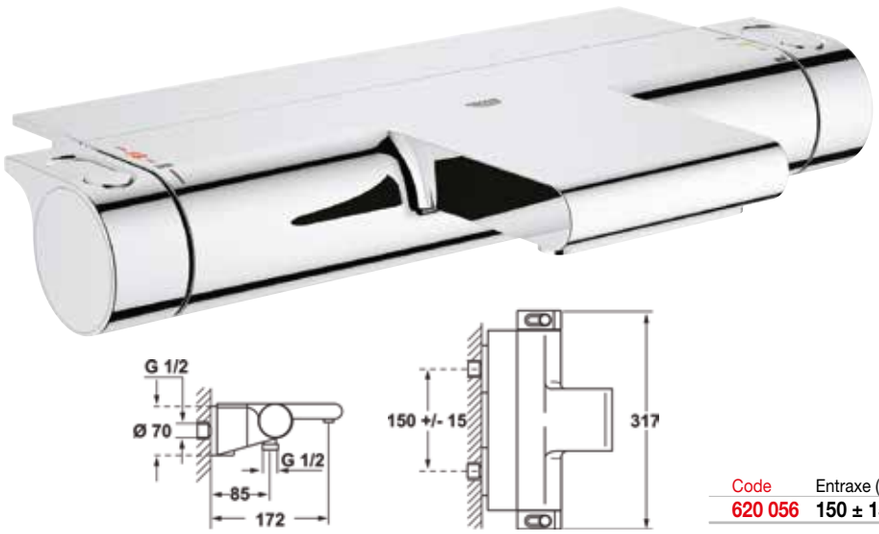

GROHE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 2000

- Porte-savon amovible
- Facile d'entretien
- Contrôle du débit
- Inverseur bain/douche
- Eco-Button intégré
- Température max limitée à 50°C
- *NF E3/1 C3 A2 U3*


GARANTIE 5 ANS


NF

Code	Entraxe (mm)	Filetage (Pouce)	GROHE	Indice
620 056	150 ± 15	1/2”	34467001	000469M20

Raccord colonnette Grotherm







GROHE

RACCORD COLONNETTE POUR GROTHERM 1000/2000

Pour transformer un thermostatique mural en montage sur gorge, il faut combiner 2 colonnettes + 2 écrous chromés.


- Pour un montage mural (écrous sous rosace en laiton brut), pour transformation en montage sur gorge (écrous apparents) il faut utiliser 2 écrous chromés

- *Jeu de 2 colonnettes obliques :*
- base ovale
- hauteur : 70 mm
- saillie : 37 mm 1/2” x 3/4”
- amortisseur acoustique
- pour robinetterie à écrous prisonniers apparents
- *Jeu de 2 écrous chromés : pour un montage mural (écrous sous rosace en laiton brut) : pour transformation en montage sur gorge (écrous apparents), il faut utiliser 2 écrous chromés*

Code	Désignation	GROHE	Indice
1 625 003	Jeu de 2 colonnettes obliques	20477000	000196A08
2 625 002	Jeu de 2 écrous chromés	45044000	000054A66

THERMOSTATIQUES HANSGROHE

Ecostat Comfort

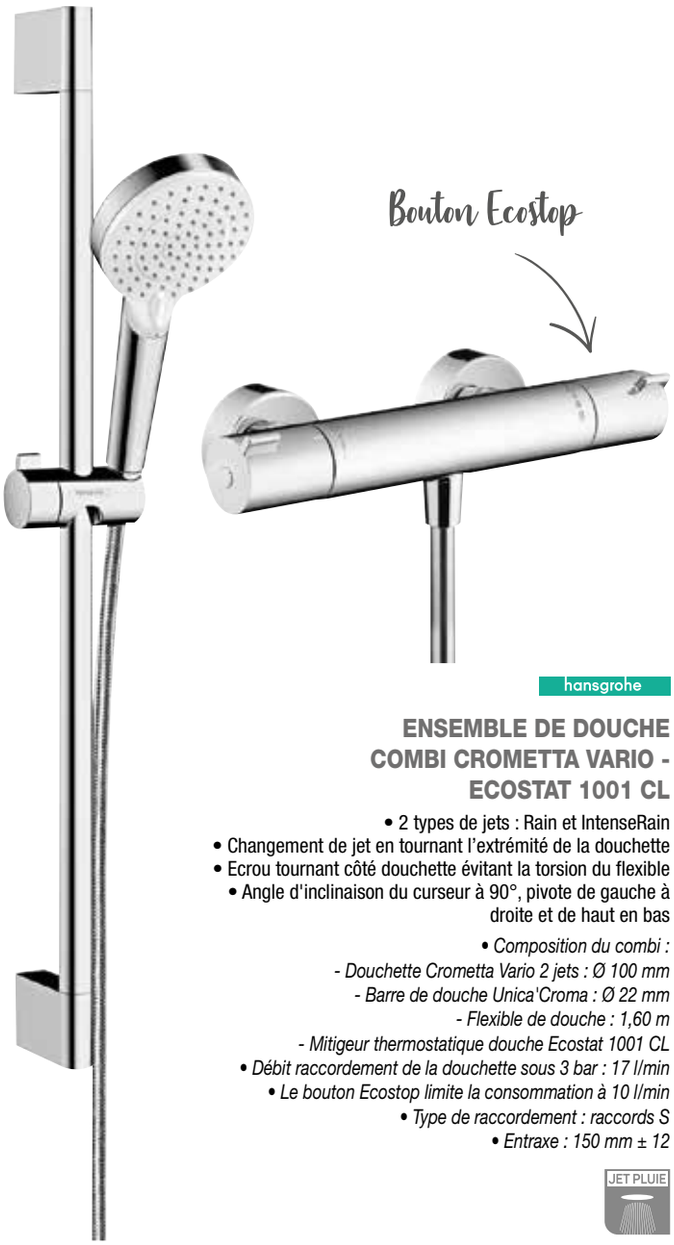

hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE COMBI CROMETTA VARIO - ECOSTAT 1001 CL

- 2 types de jets : Rain et IntenseRain
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Ecrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas

- *Composition du combi :*
  - *Douchette Crometta Vario 2 jets : Ø 100 mm*
  - *Barre de douche Unica'Croma : Ø 22 mm*
  - *Flexible de douche : 1,60 m*
  - *Mitigeur thermostatique douche Ecostat 1001 CL*
- *Débit raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min*
- *Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min*
- *Type de raccordement : raccords S*
- *Entraxe : 150 mm ± 12*

JET PLUIE

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
402 880	**Crometta Vario**	**27812400**	**000279M83**



hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT

- Butée de confort à 40°C
- Limiteur de température réglable
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- Clapet anti-retour intégré

- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Type de raccordement : raccords S*
- *Filtre inclus*
- *Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Entraxe (mm)	HANSGROHE	Indice
529 685	**Mitigeur thermostatique douche**	**150**	**13211000**	**000201M93**



hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT 1001 CL - HANSGROHE

- Butée de confort à 40°C
- Limiteur de température réglable
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- Clapet anti-retour intégré

- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Type de raccordement : raccords S*
- *Filtre inclus*
- *Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Entraxe (mm)	HANSGROHE	Indice
529 686	**Mitigeur thermostatique douche**	**150**	**13201000**	**000260M35**



hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT


- Bouton Ecostop limitant la consommation à 10 l/min
- Robinet d'arrêt/inverseur
- Butée de confort à 40°C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Poignées métalliques

- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Débit du bec déverseur sous 3 bar : 23 l/min*
- *Débit de la douchette sous 3 bar : 15 l/min*
- *Livré avec filtre*
- *E3/1C3A2U3*


TECHNOLOGIE AIR POWER ET QUICK CLEAN

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
413 093	**Mitigeur thermostatique bain-douche**	**13138000**	**000392M56**

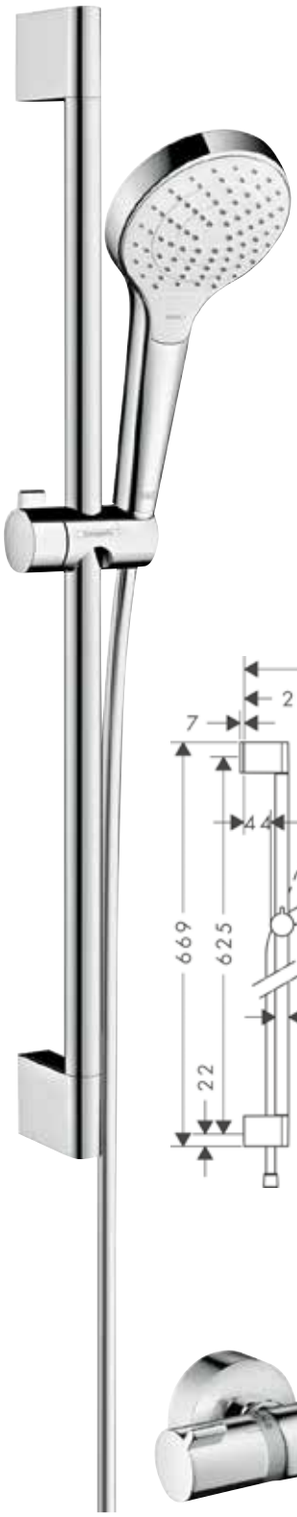

Douchette 3 jets

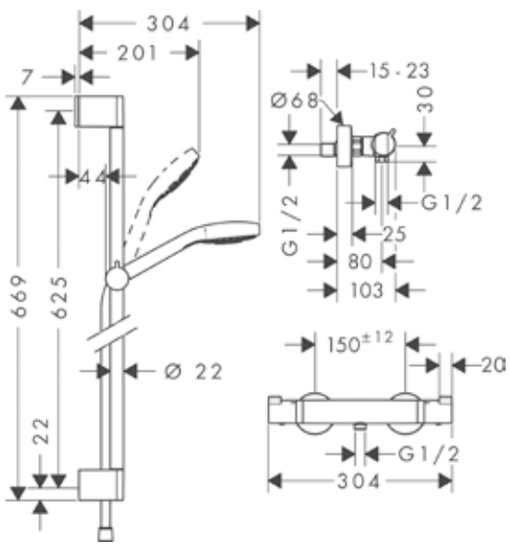




hansgrohe

ENSEMBLE COMBI CROMA SELECT S VARIO ECOSTAT COMFORT

- *Composition du Combi :*
- *douchette Croma Select S 110 Vario 3 jets : changement de jet via le bouton Select*
- *barre de douche Unica'Croma 0,65 m (entraxe fixation : 62,5 cm)*
- *flexible Isiflex 1,60 m*
- *mitigeur thermostatique Ecostat Comfort*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
170 068	**Chromé**	**27013400**	**000370M03**

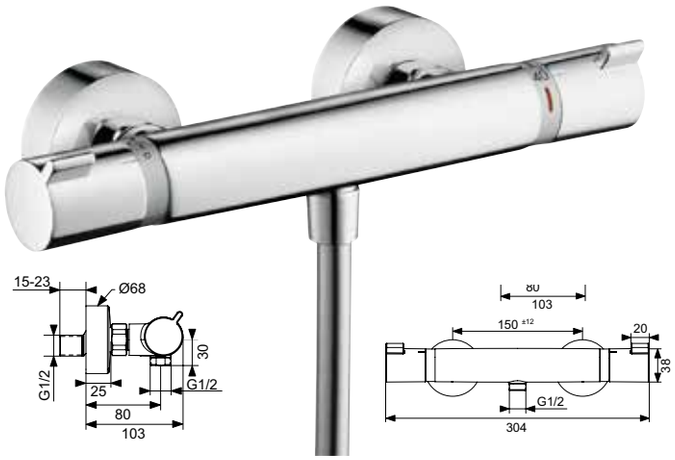

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT

- Bouton Ecostop limitant la consommation à 10 l/min
- Mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40°C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Poignées métalliques

- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
- *Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min*
- *Livré avec filtre*
- *E1C3A3U3*

TECHNOLOGIE ECOSMART

GARANTIE 5 ANS NF


Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
413 092	**Mitigeur thermostatique douche**	**13137000**	**000251M13**

Select



hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT SELECT



- Butée de sécurité à 40°C
- Tablette en verre Securit
- Limiteur d'eau chaude préréglable
- Bouton Ecostop (limite la consommation à 10 L)
- Protection antibrûlure (corps isolé)

- *Entraxe 150 mm ± 12 mm*
- *Débit : 20 l/min sous 3 bar*
- *Clapets anti-retour*
- *Raccords S et filtres*
- *NF E1 C3 A3 U3*

GARANTIE 5 ANS NF


Code	Désignation	Entraxe (mm)	HANSGROHE	Indice
413 090	**Mitigeur douche**	**150 ± 12**	**13161000**	**000395M65**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

THERMOSTATIQUES IDEAL STANDARD

Olyos



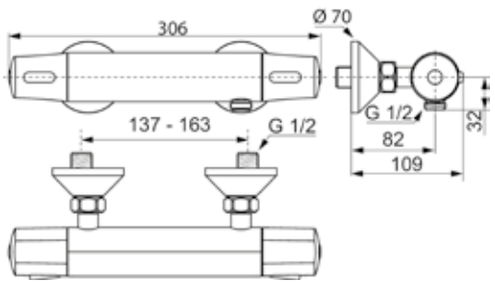


MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OLYOS

- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour
- Technologie Cool Body
- Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit max
- Classification C3 : température maxi 50°

Code	Désignation	Entraxe (mm)	IDEAL STANDARD	Indice
102 219	**Mitigeur douche**	**150 ± 13**	**D0561AA**	**000164M63**



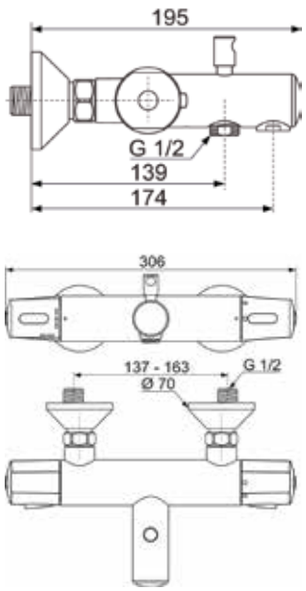

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OLYOS

- Sortie de douche 1/2"par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- Technologie Cool Body
- Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit max
- Inverseur à retour automatique
- Classification C3 : température maxi 50°


Code	Désignation	Entraxe (mm)	IDEAL STANDARD	Indice
121 030	**Mitigeur bain-douche**	**150 ± 13**	**D0562AA**	**000208M79**

THERMOSTATIQUES JACOB DELAFON

July



Butée escamotable

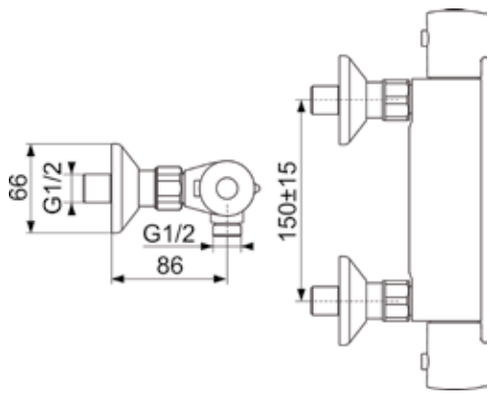

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY


- Economie d'eau : butée escamotable à mi-débit
- Sécurité et économie d'énergie : blocage température maximum 50°C, butée escamotable à 37°C
- Clapet anti-retour sur les alimentations
- Fonderie compartimentée (pas de zone chaude sur le corps du robinet)
- Fonctionne avec un chauffe-eau à accumulation, instantané ou mixte d'au moins 18 kWh
- *NF E1 C3 A3 U3 - Ge5*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Entraxe (mm)	JACOB DELAFON	Indice
625 254	**Mitigeur bain-douche July**	**150 ± 15**	**E8455-CP**	**000192M07**



Blocage de température

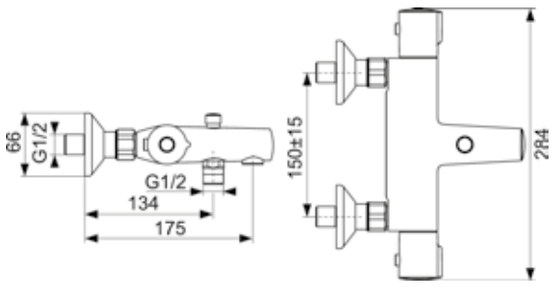

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE JULY

- Economie d'eau : butée escamotable à mi-débit
- Blocage température maximum 50°C, butée escamotable à 37°C
- Clapet anti-retour sur les alimentations
- Inverseur à bouton-poussoir basse pression
- Fonctionne avec un chauffe-eau à accumulation, instantané ou mixte d'au moins 18 kWh
- *NF E3/1 C3 A2 U3 - Ge5*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Entraxe (mm)	JACOB DELAFON	Indice
625 253	**Mitigeur bain-douche**	**150 ± 15**	**E45714-CP**	**000218M69**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS


Grohtherm



NOUVEAU

"Associez-le à l'un des mitigeurs GROHE pour une solution intelligente"

- 3 sorties pour de nombreuses options avec un seul corps encastré
- Boîtier intégré pour fixation, étanchéité et isolation sonore
- Indicateur des arrivées d'eau chaude et d'eau froide, arrivées par le bas pour une tuyauterie performante
- Zone d'épaisseur réduite pour faciliter la mise à longueur

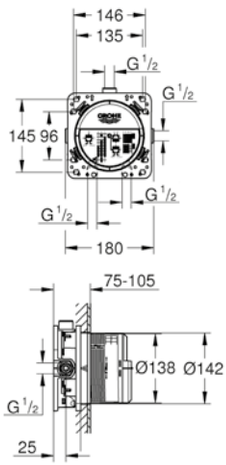

GROHE

CORPS ENCASTRÉ RAPIDO SMARTBOX - UNIVERSEL 1/2

- Unité de raccordement en laiton
- Bouchon de rinçage pré-monté
- Corps encastré stable et protection
- Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
- Joint d'étanchéité
- Sans façade

• 3 sorties 1/2"
• 2 entrées en dessous 1/2
• Profondeur d'installation : 75-105 mm

Code	Désignation	GROHE	Indice
216 784	**Corps encastré Rapido Smartbox**	**35600000**	**000111M22**

L'info du Pro

GROHE

Grohe Thermostatique

- Grohe Turbo Stat : régulation thermostatique quasi instantanée
- Grohe starlight : chrome éclatant et durable
- Grohe Quick fix : rosace murale avec fixation cachée
- Grohe StaStop : butée à 38° C, plus limiteur de température. En option à 43° C ou 46°C inclus

NOUVEAU



GROHE

FAÇADE GROHTHERM - 2 SORTIES - AVEC INVERSEUR

- 2 sorties
- Régulation thermostatique quasi-instantanée
- Rosace murale avec fixation cachée
- Butée à 38°C
- Limiteur de température en option à 43°C ou 46°C inclus

• Rosace en métal
• Symboles façade douche : "douchette" et "douche de tête" imprimés
• Symboles façade bain-douche : "bain" et "douche" imprimés
• Inverseur/vanne d'arrêt intégré
• A associer impérativement avec : Grohe rapido corps encastré SmartBox

Code	Désignation	GROHE	Indice
1 296 109	**Façade douche Grohtherm**	**24076000**	**000743M56**
296 110	**Façade bain-douche Grohtherm**	**24077000**	**000743M56**



GROHE

NOUVEAU

FAÇADE DOUCHE GROHTHERM SMARTCONTROL - AVEC 3 SORTIES

- 3 sorties
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Bouton poussoir Smartcontrol pour ON-OFF (tourner pour régler le débit)
- Butée à 38°C

• Pictogrammes échangeables
• A associer impérativement avec : Grohe rapido corps encastré SmartBox
• Rosace murale en métal
• Clapets anti-retour et filtres intégrés


Code	Désignation	GROHE	Indice
296 111	**Façade douche Grohtherm**	**29126000**	**001181M18**

ShowerSelect



hansgrohe

SET DE FINITION MITIGEUR THERMOSTATIQUE SHOWERSELECT E ENCASTRÉ - FIXFIT ET PORTER INTÉGRÉS



- 2 sorties
- Utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Bouton Select marche/arrêt pour chaque sortie
- Butée de confort à 40°C
- Limiteur de température réglable
- Support de douchette intégré
- A associer à l'Ibox universal

- *Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 14 l/min*
- *Débit de sortie supérieure : 29 l/min*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
160 366	**Set de finition avec fixfit et porter intégrés**	**15765000**	**000808M73**



hansgrohe

SET DE FINITION MITIGEUR THERMOSTATIQUE SHOWERSELECT E ENCASTRÉ

- 2 sorties
- Utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Bouton Select marche/arrêt pour chaque sortie
- Butée de confort à 40°C
- Limiteur de température réglable
- A associer à l'Ibox universal


- *Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 23 l/min*
- *Débit de sortie supérieure : 25 l/min*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
160 367	**Set de finition**	**15763000**	**000673M43**



hansgrohe

IBOX UNIVERSAL

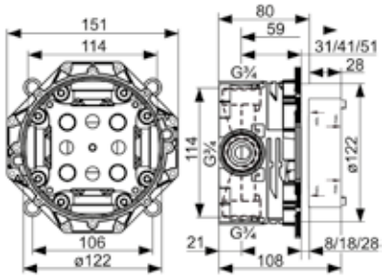

- Convient à toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt

- *Comprend :*
- *1 joint d'étanchéité*
- *3 réducteurs 3/4" - 1/2"*
- *1 bouchon 3/4"*
- *NF E3/1 C1 A2 U3*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
411 607	**Mitigeur iBox universal**	**01800180**	**000118M90**

L'info du Pro

Thermostatique encastré

· Les commandes de douche encastré Shower Select redéfinissent le plaisir de la douche.
· Les boutons Select intégrés à fleur permettent d'activer et de désactiver trés facilement les douches et douchettes.
· Fonctionnent de manière intuitive et durable grâce à l'utilisation de composants mécaniques

Gagnez du temps avec notre **réseau**

TEAMPRO
RÉSEAU DE CONFIANCE

Besoin d'un installateur ?
Utilisez l'annuaire

www.sider.biz/teampro

Blautherm





NOUVEAU





NOUVEAU





ENSEMBLE DE DOUCHE BLAUTHERM - TÊTE RONDE - DIAMÈTRE 240 MM

- Ensemble de douche 2 voies
- Douche de tête ronde ABS anticalcaire diamètre 240 mm
- Douchette ABS 3 jets

Code	Désignation	Indice
218 041	**Ensemble de douche**	**000390A00**

ENSEMBLE DE DOUCHE BLAUTHERM - TÊTE CARRÉ - DIAMÈTRE 225 MM

- Ensemble de douche 2 voies
- Douche de tête carré ABS anticalcaire diamètre 240 mm

Code	Désignation	Indice
218 042	**Ensemble de douche**	**000422A50**

MÉLANGEURS SIDER

Equinoxe



Mitigeur Thermo-Concept

- **Croisillon ABS, tête céramique ou à clapet**
- **NF :** ligne d'entrée de gamme conforme à la Norme Française
- **ERGONOMIQUE :** croisillon ABS avec empreintes
- **POLYVALENT :** permet de résoudre de nombreux problèmes rencontrés lors des rénovations (entraxes non standards)
- **GRAND CHOIX DE MODÈLES :** 26 modèles différents
- **AU CHOIX :** tête clapet ou céramique

ACS NF



SIDER

ROBINET ÉVIER EQUINOXE - BEC TUBE

- *Bec tube 200 mm*
- *Flexibles d'alimentation F 3/8" - 10 x 100*
- *Normes et classement :*
- *tête à clapet NF IIB E3 A1 U3*
- *tête céramique NF IIB E3 A1 U3*

GARANTIE 10 ANS NF

Code	Finition	Tête	Indice
225 885	Chromé	Clapet	000055A64
1 225 835	Chromé	Céramique	000067A12



SIDER

ROBINET ÉVIER EQUINOXE - BEC LUXE

- *Bec fondu 200 mm*
- *Flexibles d'alimentation F3/8" - 12 x 100*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 850	Chromé	Clapet	000067A32
1 225 800	Chromé	Céramique	000075A26

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2475



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



SIDER

MÉLANGEUR ÉVIER MURAL E 150 EQUINOXE

- *Entraxe 150 mm*
- *Arrivée écrou prisonnier 3/4"*
- *Livré avec 2 rosaces seules*

GARANTIE 5 ANS — ROSACES x2

Code	Finition	Tête	Indice
225 852	Chromé	Clapet	000054A06
1 225 802	Chromé	Céramique	000061A28



SIDER

MÉLANGEUR ÉVIER MURAL E 110 1/2 EQUINOXE

- *Entraxe 110 mm*
- *Arrivée Mâle 1/2"*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 853	Chromé	Clapet	000046A44
1 225 803	Chromé	Céramique	000055A84



SIDER

MÉLANGEUR ÉVIER MURAL E 110 3/4 EQUINOXE

- *Entraxe 110 mm*
- *Arrivée écrou prisonnier 3/4"*
- *Livré avec 2 rosaces seules*

GARANTIE 5 ANS — ROSACES x2

Code	Finition	Tête	Indice
225 854	Chromé	Clapet	000052A28
1 225 804	Chromé	Céramique	000065A46



SIDER

ROBINET LAVABO EQUINOXE

- *Arrivée Mâle 1/2"*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 799	Chromé	Clapet	000028A60
1 225 798	Chromé	Céramique	000032A20



SIDER

ROBINET LAVE-MAINS EQUINOXE

GARANTIE 5 ANS

- A bec orientable avec aérateur 22 x 100

Code	Finition	Tête	Indice
225 871	Chromé	Clapet	000035A50
1 225 821	Chromé	Céramique	000040A66



SIDER

MÉLANGEUR LAVABO BEC TUBE EQUINOXE

- Monotrou
- Bec tube 140 mm
- Vidage plastique
- *Flexibles d'alimentation F 3/8" - 10 x 100*
- *Normes et classement :*
  - tête à clapet NF IIB E3 A1 U3
  - tête céramique NF IIB E3 A1 U3

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Finition	Tête	Indice
225 887	Chromé, sans vidage	Clapet	000059A38
225 886	Chromé, avec vidage	Clapet	000062A86
1 225 837	Chromé, sans vidage	Céramique	000071A32
225 836	Chromé, avec vidage	Céramique	000074A82



SIDER

MÉLANGEUR LAVABO BEC LUXE EQUINOXE

- Monotrou
- *Bec fondu 150 mm*
- *Flexibles d'alimentation F 3/8" - 12 x 100*
- *Vidage plastique*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 860	Chromé, sans vidage	Clapet	000064A88
225 859	Chromé, avec vidage	Clapet	000069A32
225 810	Chromé, sans vidage	Céramique	000072A32
1 225 809	Chromé, avec vidage	Céramique	000076A94



SIDER

MÉLANGEUR LAVABO BEC FONDU FIXE EQUINOXE

- A bec fondu fixe
- *Vidage plastique*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation F 3/8" - 10 x 100*
- *Normes et classement : tête à clapet NF IIB E3 A1 U3*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Finition	Tête	Indice
225 858	Chromé, sans vidage	Clapet	000066A58
225 857	Chromé, avec vidage	Clapet	000070A16
225 808	Chromé, sans vidage	Céramique	000070A26
1 225 807	Chromé, avec vidage	Céramique	000072A42

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



SIDER

MÉLANGEUR LAVABO 2 TROUS EQUINOXE

- Avec bec orientable et aérateur Femelle 22 x 100
- Entraxe réglable de 150 à 240 mm
- *Arrivée 1/2"*


GARANTIE 2 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 856	Chromé	Clapet	000126A12
1 225 806	Chromé	Céramique	000132A80



SIDER


MÉLANGEUR DOUCHE E 150 EQUINOXE



- *Entraxe 150 mm*
- *Arrivée écrou prisonnier 3/4"*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*
- *Normes et classement :*
- *tête à clapet NF IA E1 A2 U3*
- *tête céramique NF IA E1 A2 U3*

GARANTIE 10 ANS · RACCORDS x2 · NF

Code	Finition	Tête	Indice
225 878	Chromé	Clapet	000044A84
1 225 828	Chromé	Céramique	000056A82

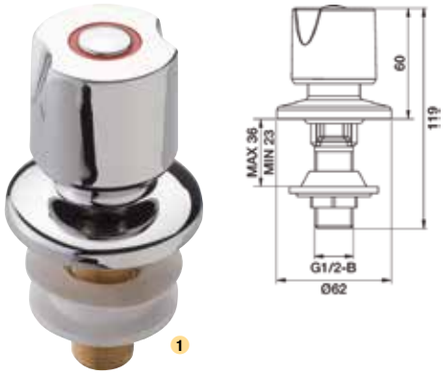

SIDER

ROBINET BIDET ENCASTRÉ EQUINOXE

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 873	Chromé	Clapet	000019A06
1 225 823	Chromé	Céramique	000022A82



SIDER

MÉLANGEUR DOUCHE E 110 3/4 EQUINOXE

- *Entraxe 110 mm*
- *Arrivée écrou prisonnier 3/4"*
- *Livré avec rosaces*

GARANTIE 5 ANS · RACCORDS x2

Code	Finition	Tête	Indice
225 880	Chromé	Clapet	000045A10
1 225 830	Chromé	Céramique	000056A50



SIDER


MÉLANGEUR DOUCHE E 110 1/2 EQUINOXE

- *Entraxe 110 mm*
- *Arrivée Mâle 1/2"*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 879	Chromé	Clapet	000039A54
1 225 829	Chromé	Céramique	000057A70





SIDER


MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE MURAL E 150 EQUINOXE

- *Entraxe 150 mm*
- *Arrivée écrou prisonnier 3/4"*
- *Avec aérateur Mâle 28 x 100*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*
- *Normes et classement :*
- *tête à clapet NF IIB/A E3/1 A1 U3*
- *tête céramique NF IB/A E3/1 A2 U3*

GARANTIE 10 ANS | RACCORDS x2 | NF

Code	Finition	Tête	Indice
225 874	Chromé	Clapet	000076A48
1 225 824	Chromé	Céramique	000098A48



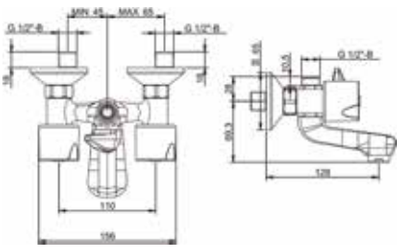

SIDER


MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE MURAL E 110 3/4 EQUINOXE


- *Entraxe 110 mm*
- *Arrivée écrou prisonnier 3/4"*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

GARANTIE 5 ANS | RACCORDS x2

Code	Finition	Tête	Indice
225 876	Chromé	Clapet	000088A68
1 225 826	Chromé	Céramique	000098A18







SIDER


MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE MURAL E 110 1/2 EQUINOXE

- *Entraxe 110 mm*
- *Arrivée Mâle 1/2"*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Tête	Indice
225 875	Chromé	Clapet	000073A38
1 225 825	Chromé	Céramique	000076A44





SIDER

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE EQUINOXE - MONOTROU

- *Avec aérateur*
- *Livré avec 2 flexibles d'alimentation F 3/8" - 10 x 100*
- *Normes et classement :*
- *tête à clapet NF IIC/A E3/1 A1 U3*
- *tête céramique NF IID/A E4/1 A1 U3*

GARANTIE 10 ANS | NF

Code	Finition	Tête	Indice
225 877	Chromé	Clapet	000089A60
1 225 827	Chromé	Céramique	000101A66

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Rétro




Mélangeur Rétro

- **Tête à disques céramique sur tous les modèles**
- **Durable :** corps laiton et croisillons en métal
- **Lignes d'hier, technologie d'aujourd'hui :** tête céramique 1/4 de tour manœuvrée par un croisillon rétro

GARANTIE 2ANS ACS



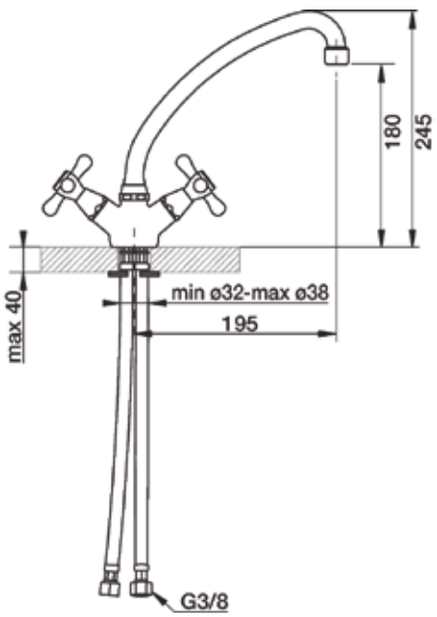

SIDER

MÉLANGEUR ÉVIER RÉTRO - BEC ORIENTABLE

- Bec orientable avec aérateur
- *Hauteur sous bec : 190 mm*
- *Saillie : 200 mm*
- *Tête céramique 1/4 tour*
- *Flexible F 3/8" - Mâle 10 x 100*

GARANTIE 2ANS

	Code	Finition	Indice
1	192 326	**Vieux bronze**	**000190A06**
2	192 327	**Vieux cuivre**	**000208A94**



SIDER

MÉLANGEUR ÉVIER RÉTRO - BEC HAUT

- Bec orientable
- *Tête céramique 1/4 tour*
- *Flexible F 3/8" - Mâle 10 x 100*

GARANTIE 2ANS

Code	Finition	Indice
104 530	Chromé	000169A52



SIDER

MÉLANGEUR LAVABO BEC FONDU RÉTRO

- Bec fondu orientable avec aérateur
- *Tête céramique 1/4 tour*
- *Avec vidage en laiton (104570)*
- *Flexible F 3/8" - Mâle 10 x 100*

GARANTIE 2ANS

Code	Finition	Vidage	Indice
1 104 570	Chromé	Avec	000221A78
104 571	Chromé	Sans	000200A60



SIDER

MÉLANGEUR LAVABO RÉTRO

- *Tête céramique 1/4 tour*

GARANTIE 2ANS

Code	Finition	Pour	Indice
1 104 505	Chromé	Eau Chaude	000104A72
104 506	Chromé	Eau Froide	000105A30



SIDER

MÉLANGEUR LAVABO BEC FIXE RÉTRO

- Bec fondu fixe
- *Tête céramique 1/4 de tour*
- *Vidage laiton (104028)*
- *Flexible d'alimentation inox 10 x 100*


GARANTIE 2ANS

Code	Finition	Vidage	Indice
1 104 021	Chromé	Sans	000255A18
104 028	Chromé	Avec	000272A40

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



Livré avec raccords

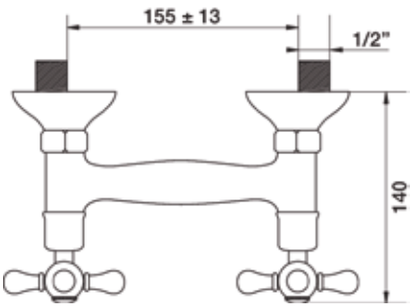

SIDER


MÉLANGEUR DOUCHE RÉTRO


- *Entraxe 150 mm*
- *Tête céramique 1/4 tour*
- *Sortie 3/4" ou 1/2" avec réduction*
- *Livré avec raccords*

GARANTIE 2 ANS · RACCORDS x2

Code	Finition	Filetage	Indice
104 520	**Chromé**	**3/4"**	**000229A94**



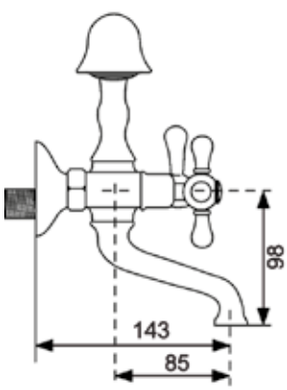

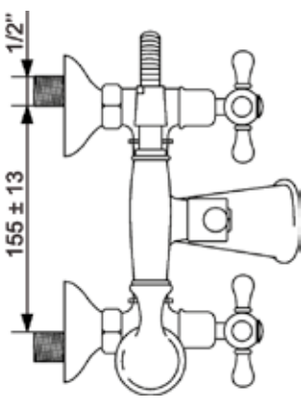

SIDER

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE RÉTRO

- *Entraxe 150 mm*
- *Tête céramique*
- *1/4 tour*
- *Livré avec flexibles, douchette et raccords*

GARANTIE 2 ANS · RACCORDS x2

Code	Finition	Filetage	Indice
104 525	**Chromé**	**3/4"**	**000491A96**

MÉLANGEURS GROHE

Costa L



ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC FIXE

- Poignées métal
- Bec coulé avec mousseur
- GROHE StarLight® finition chromée
- *NF IB E3 A3 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 295	**Robinet lavabo**	**20404001**	**000056M71**



ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC MOBILE

- Poignées métal
- Bec mobile avec mousseur
- GROHE StarLight® finition chromée
- *NF IA E1 A2 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 296	**Robinet lavabo**	**20393001**	**000082M93**



MÉLANGEUR DE LAVABO BEC MOBILE COSTA L

- Poignées métal
- Bec haut mobile
- Mousseur
- Garniture de vidage
- Flexibles de raccordement
- GROHE StarLight® finition chromée
- *NF IB E1 A3 U3*

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 297	**Mélangeur lavabo**	**21094001**	**000131M58**



ROBINET BIDET COSTA L

- *Arrivée : mâle 1/2"*

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 299	**Robinet bidet (la paire)**	**18904001**	**000058M85**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936




GROHE

MÉLANGEUR DE DOUCHE COSTA L

- Montage mural apparent
- Poignées en métal
- Départ de douche 1/2”
- Raccords muraux en S
- GROHE StarLight® finition chromée
- *Entraxe 150 mm*
- *Arrivée : écrou 3/4”*
- *NF E1 A3 U3*

NF

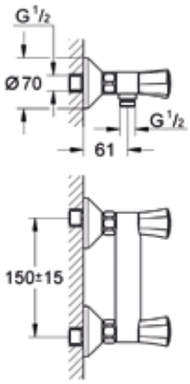

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 301	**Mélangeur de douche**	**26330001**	**000098M99**




GROHE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA L


- Montage mural apparent
- Poignées en métal
- Inverseur automatique bain/douche
- Mousseur
- GROHE StarLight® finition chromée
- *Entraxe 150 mm*
- *Arrivée : écrou 3/4”*
- *Livré sans raccords*
- *NF E3/1 A1 U3*

NF

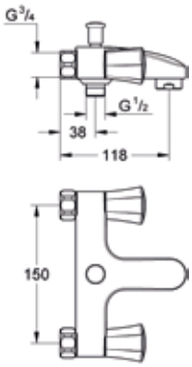

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 300	**Mélangeur bain-douche**	**25453001**	**000117M81**



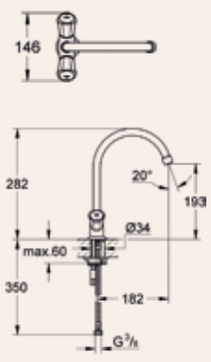

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L - BEC HAUT

- Poignées en métal
- Bec haut mobile
- Mousseur
- Flexibles de raccordement
- GROHE StarLight® finition chromée
- *NF IB E1 A3 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 293	**Mélangeur évier**	**31829001**	**000104M55**



GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER MURAL COSTA L

- Poignées en métal
- Bec mobile
- Mousseur
- Raccords muraux en S
- GROHE StarLight® finition chromée

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 294	**Mélangeur évier mural**	**31187001**	**000130M05**

L'info du Pro


Mélangeur Costa L

· Croisillons ergonomiques en métal avec isolation thermique
· Tête à clapet LONG LIFE

GARANTIE 5 ANS

GROHE

Costa S

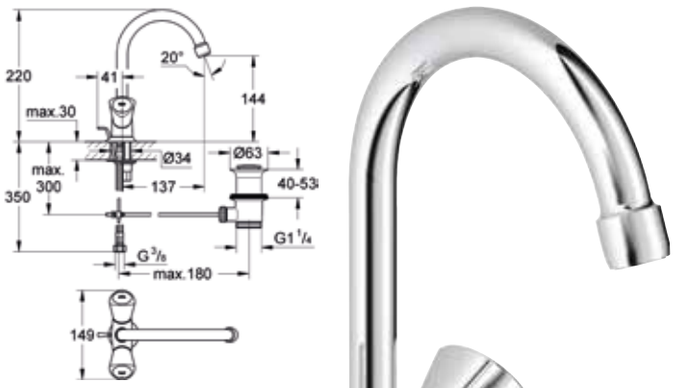


GROHE

MÉLANGEUR DE LAVABO BEC PIVOTANT COSTA S

- Poignées en métal
- Bec haut mobile
- Mousseur
- Garniture de vidage
- Flexibles de raccordement
- GROHE StarLight® finition chromée
- *NF II E1 A2 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 304	**Mélangeur de lavabo**	**21097001**	**000141M78**

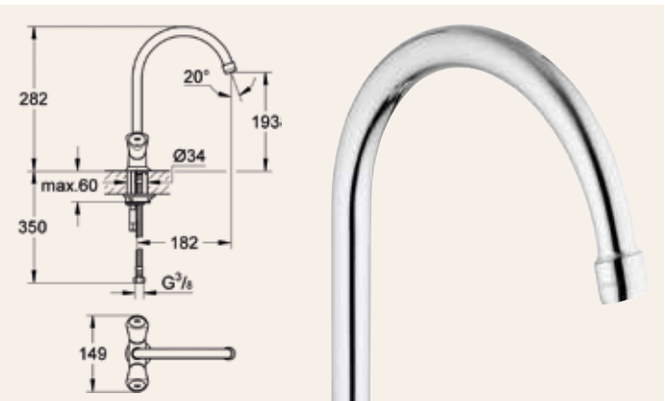

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA S - BEC HAUT

- Poignées en métal
- Bec haut mobile
- Mousseur
- Flexibles de raccordement
- GROHE StarLight® finition chromée
- *NF IIB E1 A2 U3*


NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 302	**Mélangeur évier**	**31067001**	**000126M99**



GROHE

MÉLANGEUR DE DOUCHE COSTA S



- Montage mural apparent
- Poignées en métal
- Départ de douche 1/2”
- Sans raccords
- GROHE StarLight® finition chromée
- *Entraxe 150 mm*
- *Arrivée : écrou 3/4”*
- *NF IIA E1 A1 U3*


NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 306	**Mélangeur douche**	**26318001**	**000098M43**



GROHE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA S



- Montage mural apparent
- Poignées en métal
- Départ de douche 1/2”
- Raccords muraux en S
- GROHE StarLight® finition chromée
- *Entraxe 150 mm*
- *Arrivée : écrou 3/4”*
- *NF E1 A3 U3*

NF

Code	Désignation	GROHE	Indice
624 305	**Mélangeur bain-douche**	**25483001**	**000159M12**

L'info du Pro

Mélangeur Costa S

· Croisillons ergonomiques en métal avec isolation thermique
· Têtes à disques céramique Carbodur

GARANTIE 5 ANS

GROHE

SANITAIRE

ROBINETTERIE DE RÉNOVATION

Mitigeur rénovation douche et bain-douche





MITIGEUR DOUCHE - ENTRAXES SPÉCIAUX

Entraxes spéciaux de 60 à 135 mm.

- Levier en métal
- Limitation de la température maxi
- Préréglage du débit à 4 positions : maxi, réduit, économique et mini
- *Cartouche céramique Ø 35 mm*
- *Raccordement mâle 1/2"*
- *Fixation murale efficace : voir pied de mélangeur*

GARANTIE 5 ANS

	Code	Entraxe (mm)	Indice
1	383 132	60	000065A82
	383 133	70	000069A80
	383 134	80	000059A86
	383 135	100	000068A38
	383 136	110	000064A24
	383 137	120	000065A64
	383 138	135	000068A96



MITIGEUR BAIN-DOUCHE - ENTRAXES SPÉCIAUX

Entraxes spéciaux de 60 à 120 mm.

- Levier en métal
- Limitation de la température maxi
- Préréglage du débit à 4 positions : maxi, réduit, économique et mini
- *Cartouche céramique Ø 35 mm*
- *Raccordement mâle 1/2"*
- *Fixation murale efficace : voir pied de mélangeur*

GARANTIE 5 ANS

	Code	Entraxe (mm)	Indice
1	392 016	60	000089A40
	392 017	80	000101A48
	392 018	110	000083A38
	403 354	100	000102A60
	392 019	120	000095A50






Deux raccords excentrés livrés montés.
Clé 6 pans fournie.

DELABIE

MITIGEUR DOUCHE - ENTRAXES SPÉCIAUX

- Entraxe réglable
- *Fixation murale efficace : voir pied de mélangeur*
- *Mâle 1/2"*
- *Filetage mâle pour montage avec pied (livré sans pied)*

GARANTIE 10 ANS




	Code	Entraxe (mm)	DELABIE	Indice
	402 325	60 à 80	2308	000198M68
1	402 324	100 à 120	2312	000236M40



DELABIE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE - ENTRAXES SPÉCIAUX

- Entraxe réglable
- *Fixation murale efficace : voir pied de mélangeur*
- *Mâle 1/2"*
- *Filetage mâle pour montage avec pied (livré sans pied)*



GARANTIE 10 ANS

Code	Entraxe (mm)	DELABIE	Indice
402 328	60 à 80	2508	000310M58
1 402 327	100 à 120	2512	000338M88









PIED DE MÉLANGEUR

- *Laiton chromé*
- *Femelle 10 x 50*
- *Fixation par patte à vis*

Code	Désignation	L. (mm)	Indice
1 383 095	Pied de mélangeur	38	000016A02
2 450 001	Pied de mélangeur	48	000008A00
3 450 009	Pied de mélangeur	70	000008A80



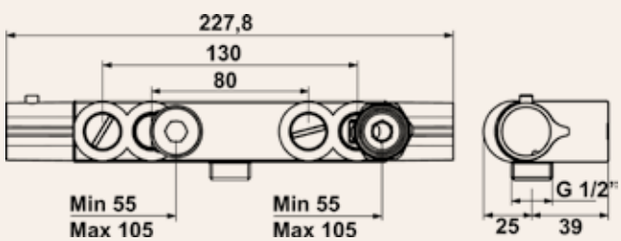

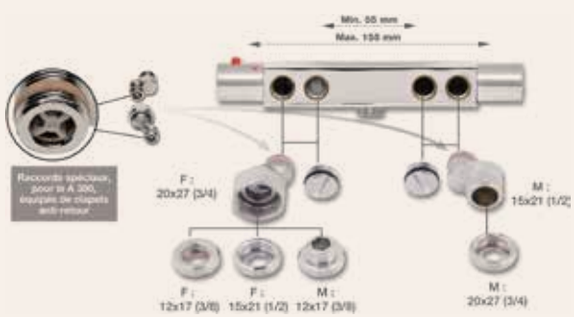


MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE - ENTRAXES SPÉCIAUX

- Mitigeur à entraxe variable de 55 à 155 mm
- Filetage universel s'adapte sur tous les filetages mâles ou femelles 12 x 17 - 15 x 21 - 20 x 27
- Croisillons ABS avec inserts laiton
- *Livré avec la série de raccords*

Code	Entraxe (mm)	Indice
300 244	55 à 155	000316A26

Mélangeur entraxes spéciaux

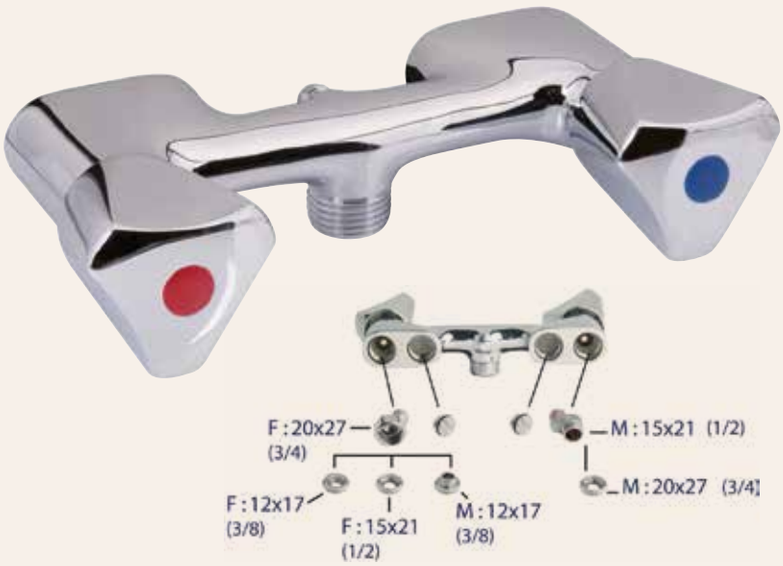


MÉLANGEUR RÉGLABLE DOUCHE, ÉVIER, BAIN-DOUCHE

Mélangeur avec entraxe réglable de 55 à 155 mm.

- *Fixation murale efficace : voir pied de mélangeur*
- *Filetage universel M/F 3/8",1/2", 3/4"*
- *Croisillons en métal chromé*
- *Têtes en 3/8" clapet en caoutchouc*
- *Sortie 1/2"*
- *Livré avec :*
- *2 bouchons*
- *2 raccords excentrés mâles en 1/2"*
- *2 raccords femelles en 3/4"*
- *2 mamelons M3/4" - M3/8"*
- *2 fourrures M3/4" - F1/2"*
- *2 fourrures M3/4" - F3/8"*

Code	Entraxe (mm)	Indice
300 004	55 à 155	000114A26



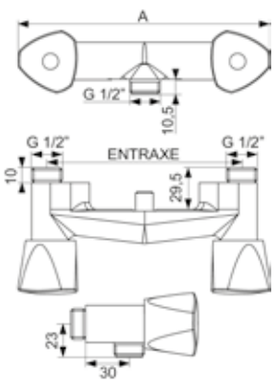


SIDER

MÉLANGEUR DOUCHE - ENTRAXES SPÉCIAUX

- *Fixation murale efficace : voir pied de mélangeur*
- *Arrivée Mâle 1/2"*
- *Croisillon en ABS chromé*
- *Sortie 1/2"*
- *Têtes à clapet*
- *Livré sans pied*
- *Débit : 50 l/mn à 3 bar*

	Code	Entraxe (mm)	A (mm)	Indice
1	310 033	60	135	000038A80
	310 034	70	135	000039A88
	310 035	80	135	000040A04
	310 036	100	175	000041A30
	310 037	110	175	000040A16
	310 038	135	175	000050A42



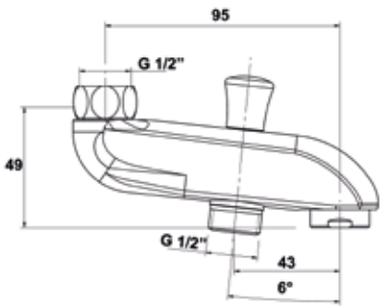

SIDER

BEC SEUL - AVEC INVERSEUR

- Pour mélangeur bain douche. Sortie douche M 1/2''
- *Sortie douche : M 1/2"*

Code	Raccord	Indice
310 039	F 1/2"	000033A14

Robinetterie spécifique





PIED DE MÉLANGEUR

- *Laiton chromé*
- *Femelle 10 x 50*
- *Fixation par patte à vis*


	Code	Désignation	L. (mm)	Indice
1	383 095	**Pied de mélangeur**	**38**	**000016A02**
2	450 001	**Pied de mélangeur**	**48**	**000008A00**
3	450 009	**Pied de mélangeur**	**70**	**000008A80**



MÉLANGEUR 3 TROUS RÉGLABLES

Mélangeur 3 trous.

- *Longueur bec : 200 mm*
- *Têtes à clapet 1/2"*
- *Arrivées M 1/2"*
- *Flexibles de raccordement*

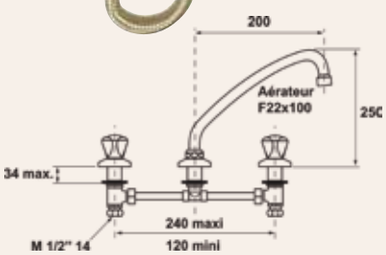

Code	Entraxe (mm)	Indice
383 084	**120 à 240**	**000210A70**




MÉLANGEUR 2 TROUS RÉGLABLES

Mélangeur 2 trous.

- *Longueur bec : 150 mm*
- *Têtes à clapet*
- *Arrivées M 1/2"*
- *Croisillons en laiton*

Code	Entraxe (mm)	Indice
383 085	**110 à 240**	**000207A38**

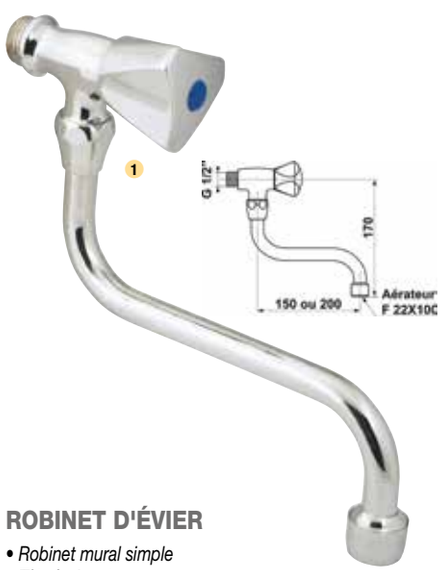

ROBINET D'ÉVIER

- *Robinet mural simple*
- *Tête à clapet*
- *Arrivée M 1/2"*
- *Sortie M 1/2"*

	Code	L. bec (mm)	Indice
1	383 091	**150**	**000073A58**
	383 092	**200**	**000087A50**



ROBINET SIMPLE LAVABO

- *Robinet de puisage 1/4 de tour chromé*
- *Saillie : 74 mm*

Code	Filetage mâle	Indice
385 578	**1/2"**	**000040A50**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Mélangeur évier mural

RENDEZ-VOUS PAGE 591



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Mélangeur


RENDEZ-VOUS PAGE 591



RACCORDS SANITAIRES

Raccord droit





RACCORD DROIT MF - ROSACE Ø 49 MM

• *Avec rosace chromée et écrou prisonnier*

Code	Ecrou	Mâle	L. (mm)	Vendu par	Indice
1 145 011	1/2”	3/8”	55	2	000019M66
145 012	1/2”	1/2”	47	2	000018M30
145 013	3/4”	1/2”	49	2	000017M40



RALLONGE MÂLE / FEMELLE - CHROMÉE

Code	Mâle - Femelle	L. (mm)	Indice
1 129 025	3/8”	25	000006A84
129 050	3/8”	50	000009A86
260 176	1/2”	25	000004A00
260 177	1/2”	50	000005A72
129 275	1/2”	75	000017A98
129 300	1/2”	100	000023A40
129 325	3/4”	25	000010A06
129 350	3/4”	50	000016A92
129 375	3/4”	75	000030A40
129 400	3/4”	100	000027A88



RACCORD DROIT - FF - À ÉCROU TOURNANT

• Utile au remplacement de mélangeurs

Code	Femelle - Femelle	Indice
1 140 315	1/2” - 1/2”	000012A10
140 320	3/4” - 1/2”	000014A74
140 330	3/4” - 3/4”	000016A88



RACCORD DROIT - MF - À ÉCROU TOURNANT

• *Un côté mâle, un côté écrou tournant*

Code	Mâle - Femelle	Indice
1 121 201	1/2” - 1/2”	000008A86
124 700	1/2” - 3/4”	000010A38




TRAVERSÉE DE CLOISON M-F ÉCROU TOURNANT À 2 ROSACES

• *Longueur filetée : 100 mm*

Code	Désignation	Ecrou	Mâle	L. (mm)	Indice
1 383 100	Avec écrou à plateau	1/2”	1/2”	75	000025A62
383 101	Avec écrou à plateau	1/2”	1/2”	115	000029A56














TRAVERSÉE DE CLOISON - MM

Code	Mâle - Mâle	L. (mm)	Indice
1 383 102	1/2” - 1/2”	70	000019A96
383 103	1/2” - 3/4”	73	000024A48
383 104	1/2” - 1/2”	110	000028A12
383 105	1/2” - 3/4”	113	000030A60
383 106	1/2” - 3/4”	133	000032A82







PASSE FLEXIBLE CHROMÉ POUR TABLE

S'adaptent exclusivement sur flexibles FF 1/2” démontables, flexibles F 1/2” - M 15 x 100, flexibles F 1/2” - F 3/8”.

• Pour table avec perçage de 28 à 38 mm
• Epaisseur maxi 40 mm
• Conicité adaptée aux écrous coniques des flexibles

Code	Désignation	Indice
1 382 441	Coulant passe flexible	000022A94
2 382 445	Coude MF 1/2”	000009A36

Raccord excentré




EXCENTRATION MF DE 5 MM

	Code	Mâle - Femelle	Vendu par	Indice
1	106 636	3/4'' - 3/4''	1	000021A38
	143 916	1/2" - 1/2"	2	000028M12



EXCENTRATION MM DE 5 MM


	Code	Mâle - Mâle	Indice
1	144 020	1/2" - 3/4"	000010A94
	144 030	3/4" - 3/4"	000009A46

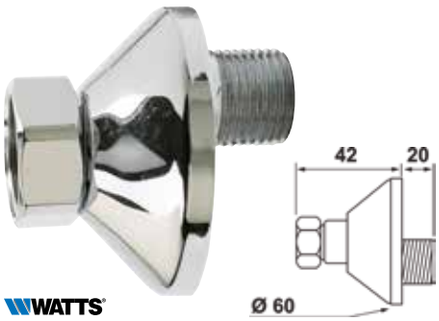

WATTS

RACCORD EXCENTRÉ - MÂLE / FEMELLE - EXCENTRATION DE 10 MM - FILETAGE 1/2''


Code	Mâle - Femelle	Vendu par	Indice
145 019	1/2" - 1/2"	2	000065A08

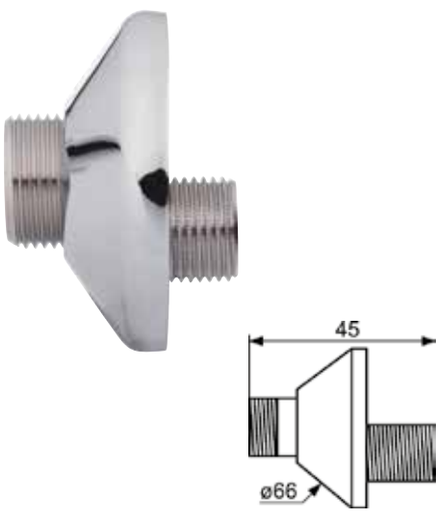

RACCORD EXCENTRÉ - MÂLE / MÂLE - EXCENTRATION DE 10 MM


• *Hauteur : 20 mm*

Code	Entrée mâle	Indice
141 014	1/2"	000002A70

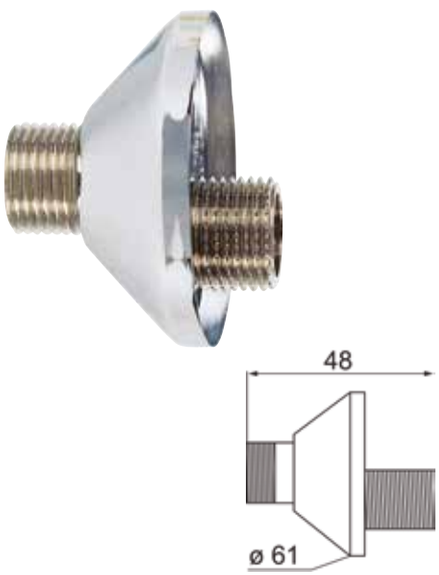

EXCENTRATION MM DE 15 MM

Code	Sortie mâle - Entrée mâle	Indice
141 213	1/2" - 1/2"	000003A58

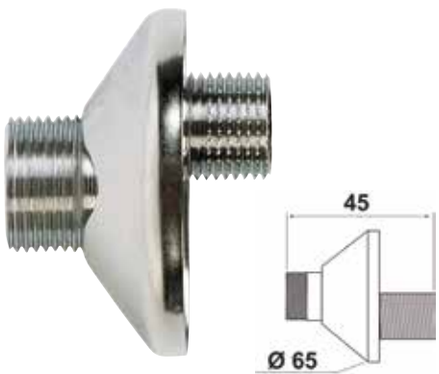

EXCENTRATION MM ANTIBRUIT DE 12,5 MM

Seule l'utilisation de ces raccords antibruit permet à la robinetterie sanitaire d'être normalisée NF.

NF


Code	Sortie mâle - Arrivée mâle	Vendu par	Indice
141 010	3/4" - 1/2"	2	000034A20




DELABIE

EXCENTRATION MM RÉGLABLE

• *Hauteur réglable de 35 à 41 mm*



Code	Mâle - Mâle	DELABIE	Vendu par	Indice
552 328	3/4" - 1/2"	856027.2P	2	000045M96

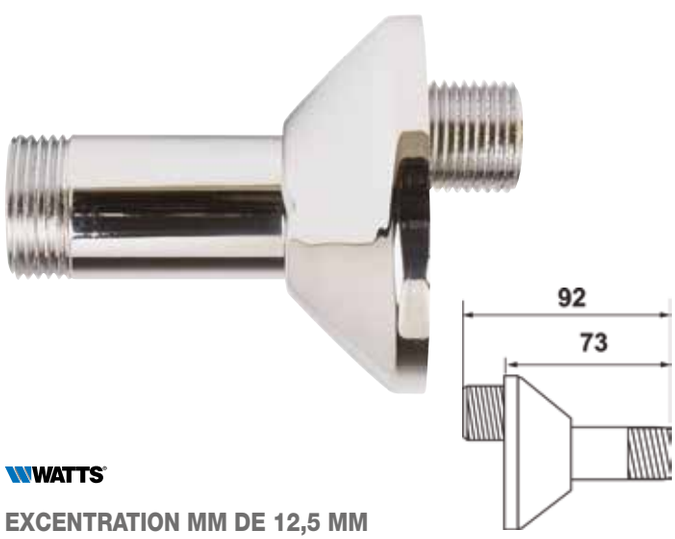


WATTS

EXCENTRATION MM DE 12,5 MM


Code	Sortie mâle - Arrivée mâle	Indice
145 920	3/4" - 1/2"	000038A52

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936










EXCENTRATION M-M DE 21 MM

	Code	Sortie Mâle - Arrivée Mâle	Vendu par	Indice
1	145 632	3/4" - 3/8"	2	000075M66
2	145 609	3/4" - 1/2"	2	000073M66






EXCENTRATION MF ÉCROU TOURNANT DE 26 MM

• *Sans rosace*

	Code	Mâle - Femelle	Indice
1	141 312	1/2" - 1/2"	000011A20
	141 320	1/2" - 3/4"	000013A00






EXCENTRATION MF ÉCROU TOURNANT DE 26 MM AVEC ROSACE

	Code	Ecrou	Mâle	P (mm)	L. (mm)	Indice
1	140 915	1/2"	1/2"	37	22	000018A32
	140 920	3/4"	1/2"	32	17	000017A12






EXCENTRATION MM DE 26 MM

• *Sans rosace*

Code	Mâle - Mâle	Indice
142 320	3/4" - 1/2"	000011A04






EXCENTRATION MF ÉCROU TOURNANT DE 30 MM AVEC ROSACE

	Code	Mâle - Femelle	Indice
1	141 013	3/8" - 1/2"	000015A60
	141 061	1/2" - 1/2"	000019A22
	141 017	1/2" - 3/4"	000018A10






EXCENTRATION MM DE 26 MM AVEC ROSACE

Code	Mâle - Mâle	Indice
141 120	3/4" - 1/2"	000013A22





EXCENTRATION MM DE 30 MM AVEC ROSACE

	Code	Sortie mâle - Arrivée mâle	Indice
1	141 018	3/4" - 3/8"	000014A68
	141 019	3/4" - 1/2"	000015A94



EXCENTRATION MF ÉCROU TOURNANT DE 40 MM

Code	Mâle - Femelle	Indice
383 108	1/2" - 1/2"	000014A56
1 141 530	1/2" - 3/4"	000013A76
383 109	3/4" - 1/2"	000015A14



EXCENTRATION MM DE 40 MM

Code	Mâle - Mâle	Indice
141 540	1/2" - 3/4"	000009A96



EXCENTRATION MM DE 45 MM

Code	Sortie Mâle - Arrivée Mâle	Vendu par	Indice
1 145 630	3/4" - 3/8"	2	000121M80
145 631	3/4" - 1/2"	2	000126M40

Raccord coudé



RACCORD ÉQUERRE - MF

Code	Mâle - Femelle	Indice
1 143 825	1/2"	000008A74
143 830	3/4"	000014A06



RACCORD ÉQUERRE - MM

Code	Mâle - Mâle	Indice
1 143 835	1/2"	000009A08
143 840	3/4"	000011A22



RACCORD ÉQUERRE - MF - AVEC ÉCROU PRISONNIER

Code	Mâle - Femelle	Indice
1 143 815	1/2" - 1/2"	000010A52
143 820	1/2" - 3/4"	000013A12



RIQUIER ADRIEN
Parfaitement raccord

COUDE EXTRA COURT MF

Code	Mâle - Femelle	Vendu par	Indice
102 272	1/2" - 1/2"	2	000041A32




RACCORD COUDÉ - MF

• *Avec rosace*

Code	Mâle - Femelle	Indice
850 152	1/2" - 1/2"	000032A34





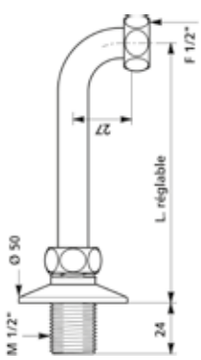

RACCORD TÉLESCOPIQUE CHROMÉ

Transformation de douche en passage à travers cloison pour supprimer flexible et douchette (anti-vandalisme).

- Ecartement du mur réglable de 45 à 120 mm
- Mise en œuvre :

- supprimer le flexible et la douchette
- monter le raccord sur la cloison
- fixer un bras de douche en position haute
- raccorder le bras de douche au raccord à l'aide d'un flexible pression inox

Code	Désignation	Entrée mâle	Sortie	Indice
382 973	Raccord télescopique	1/2"	Ecrou 1/2"	000047M82

Coude applique




WATTS

APPLIQUE MURALE - SORTIE MÂLE - ARRIVÉE ÉCROU

Code	Sortie mâle	Arrivée	Indice
125 052	3/4”	Ecrou 1/2”	000018A90





APPLIQUE MURALE - SORTIE MÂLE - ARRIVÉE MÂLE


Code	Sortie mâle	Arrivée	Indice
1 143 515	1/2”	Ø 14	000010A76
143 520	3/4”	Ø 18	000008A78



APPLIQUES LAITON CHROMÉ

Code	Sortie	Arrivée	Indice
1 301 415	1/2”	M 1/2” de 14	000004A76
400 368	3/4”	M 3/4” de 18	000026A64






APPLIQUE MURALE - SORTIE FEMELLE - ARRIVÉE MÂLE

Code	Sortie	Arrivée	Indice
1 143 415	Ecrou 1/2”	M 1/2”	000010A84
143 420	Ecrou 3/4”	M 1/2”	000012A18

Raccord sur gorge






COLONNETTE - MÂLE / MÂLE

- Fondu monobloc

Code	Sortie - Arrivée	Vendu par	Indice
1 141 005	1/2” - 1/2”	2	000029A92
143 320	3/4” - 1/2”	1	000018A62






COLONNETTE LUXE - MÂLE / MÂLE - CHROMÉE

- Fondu monobloc

Code	Sortie - Arrivée	Indice
143 220	3/4” - 1/2”	000015A94





COLONNETTE LUXE - MÂLE / MÂLE - BLANC

Fondu monobloc.

Code	Sortie - Arrivée	Indice
143 310	3/4" - 1/2"	000020A34



RIQUIER ADRIEN Parfaitement raccord

COLONNETTE CONFORT AVEC FLEXIBLE SERTI D'USINE

- Sertissage d'usine
- Contre-écrou fendu pour passage aisé
- Joint imperdable intégré
- *Longueur du flexible : 500 mm*

PRODUIT BREVETÉ

	Code	Mâle - Femelle		Indice
1	229 500	3/4" - 3/8"	NOUVEAU	000079A06
	229 300	3/4" - 1/2"		000072A14




COLONNETTE CARRÉE - MÂLE / MÂLE

- *L = 110 mm*
- *H = 70 mm*

Code	Filetage (Pouce)	Indice
383 124	3/4"	000043A84






COLONNETTE - MÂLE / MÂLE - EXCENTRATION DE 50 MM

Code	Filetage (Pouce)	Indice
141 920	1/2"	000033A28






COLONNETTE - MÂLE / MÂLE - EXCENTRATION DE 22 MM

Code	Filetage (Pouce)	Indice
143 720	1/2"	000032A96





COLONNETTE - MÂLE / FEMELLE

	Code	Filetage (Pouce)	Vendu par	Indice
1	141 008	1/2"	2	000030A10
	141 009	1/2"	2	000037A94

Rosace et cache-trou



ROSACE VISSANTE CHROMÉE

Code	Filetage	H. (mm)	Indice
854 012	3/8”	7	000002A24
854 015	1/2”	8	000001A92
1 403 299	3/4”	12	000004A92



ROSACE VISSANTE HAUTE CHROMÉE

Code	Filetage	H. (mm)	Indice
1 145 014	1/2”	23	000017A00
145 820	3/4”	20	000000A90

NOUVEAU



ROSACE SANITAIRE PLATE - LAITON CHROMÉ

- *En laiton*
- *Ø extérieur 55 mm*

Code	Finition	Pour	Indice
1 333 630	Poli	Filetage de 1/2''	000001A82
2 333 631	Chromé	Filetage de 3/8''	000003A58
333 632	Chromé	Filetage de 1/2''	000003A58
333 633	Chromé	Filetage de 3/4''	000003A58



ROSACE ARTICULÉE

Code	Ø int. x Ø ext. (mm)	Indice
106 638	12 x 54	000005A86
106 639	14 x 54	000005A96
106 640	16 x 54	000006A14
106 642	21 x 54	000005A96
106 641	18 x 54	000006A62
106 643	33 x 66	000013A28
829 027	26 x 63	000002A58



ROSACE PLASTIQUE

Peut être mise en place après la pose des tuyaux.

- Ouvrable
- Positionnement facilité par des languettes élastiques

- *Blanc*

Code	Pour tube fer	Ø int. x Ø ext. (mm)	Indice
1 402 100	1/8''	12 x 60	000000A32
402 101	1/4''	14 x 56	000000A34
402 102	1/4''	16 x 56	000000A32
402 103	3/8''	18 x 56	000000A38
402 104	1/2''	22 x 60	000000A32
402 295	3/4''	26 x 70	000000A64



PLAQUE DE RENFORT POUR ÉVIER ABS

Permet de renforcer la partie de l'évier recevant la robinetterie et assure un meilleur maintien de celle-ci.

Code	Désignation	Indice
500 211	Contre-plaque	000001A84



CACHE-TROU CHROMÉ

Code	Ø ext. (mm)	Indice
471 012	44	000006M56



CACHE-TROU INOX

Code	Ø ext. (mm)	Indice
402 171	46	000001A44



CACHE-TROU LUXE

Code	Ø ext. (mm)	Indice
471 001	50	000009A02



CACHE-TROU ÉPOXY BLANC

Code	Ø ext. (mm)	Indice
471 011	50	000007A96

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

Flexible en kit





tucai

TUYAU INOX ANNELÉ RIVER INOX

Pour chauffage, installation solaire et alimentation en eau. Ce système est composé de couronnes de tube inox, de raccords destinés à l'adaptation.

- Tube acier inoxydable annelé de spires parallèles AISI 316L en conformité avec ISO 10380
- Haute résistance à la corrosion et à la température (+300°C)
- Segments de renfort en acier inoxydable AISI 304
- Raccords laiton MS58 nickelé
- *Pression maximum d'utilisation : 10 bar*

	Code	Désignation	Dn	L. (m)	Raccordement	Vendu par	Indice
1	204 032	Tuyau inox annelé	12	20	1/2"	1	000213A54
	204 034	Tuyau inox annelé	16	20	3/4"	1	000221A92
2	204 037	Ecrou 1/2''	12	-	-	10	000009A98
	204 038	Ecrou 3/4''	16	-	-	10	000014A84
3	204 041	Adaptateur 1/2''	12	-	-	10	000027A88
	204 042	Adaptateur 3/4''	16	-	-	10	000061A54
4	204 035	Segment de renfort	12	-	-	10	000007A08
	204 036	Segment de renfort	16	-	-	10	000007A96
5	204 039	Joint 1/2''	12	-	-	10	000003A92
	204 040	Joint 3/4''	16	-	-	10	000004A58
6	204 043	Outil de frappe	-	-	-	1	000207A64
7	204 044	Matrice-outillage	12 et 16	-	-	1	000051A52



FLEXIBLE PRESSION POLYESTER, AU MÈTRE

Raccordement des appareils sanitaire.

- Tresse polyester polyéthylène haute résistance
- Tube élastomère EPDM
- Ne transmet pas les bruits de canalisation
- Absorbe les dilatations et les coups de bélier
- Ne se corrode pas
- *Pression de service : 16 bar*
- *Résistance à l'éclatement : 110 bar*
- *Température : -15° à +110°C*
- *Norme NFP 85-301*

	Code	Désignation	Dimension	Indice
1	111 502	Flexible	Ø 10/15	000008A10
	111 506	Raccord femelle, écrou	1/2"	000004A72
	111 508	Raccord femelle, écrou	3/4"	000007A48
2	111 510	Raccord mâle	3/8"	000005A64
	111 512	Raccord mâle	1/2"	000005A78
	111 514	Raccord mâle	3/4"	000009A72
3	111 520	Bague de sertissage	Ø 10/15	000000A72

Flexible inox Ø intérieur 8 mm



tucai

FLEXIBLE FEMELLE / FEMELLE

Code	Dim.	L. (cm)	Indice
204 115	1/2" - 1/2"	30	000003A02
204 215	1/2" - 1/2"	50	000003A64
205 515	1/2" - 1/2"	80	000005A12
384 301	1/2" - 1/2"	100	000006A50
384 323	1/2" - 1/2"	120	000009A36
384 324	1/2" - 1/2"	150	000009A14
204 207	3/8" - 3/8"	15	000002A64
1 204 112	3/8" - 3/8"	30	000002A82
204 212	3/8" - 3/8"	50	000003A62
205 512	3/8" - 3/8"	80	000004A62
384 300	3/8" - 3/8"	100	000005A76
384 302	3/8" - 1/2"	30	000003A16
384 303	3/8" - 1/2"	50	000003A86
384 304	3/8" - 1/2"	80	000006A04
384 305	3/8" - 1/2"	100	000008A28



tucai

FLEXIBLE MÂLE / FEMELLE

Code	Dim.	L. (cm)	Indice
384 057	M3/8" - F3/8"	15	000003A48
1 204 012	M3/8" - F3/8"	30	000002A78
204 612	M3/8" - F3/8"	50	000003A58
205 412	M3/8" - F3/8"	80	000004A80
384 306	M3/8" - F3/8"	100	000005A76
204 030	M3/8" - F1/2"	30	000003A30
384 307	M3/8" - F1/2"	50	000004A50
384 308	M3/8" - F1/2"	80	000005A88
384 309	M3/8" - F1/2"	100	000007A68
204 025	M1/2" - F3/8"	30	000003A10
384 310	M1/2" - F3/8"	50	000004A54
384 311	M1/2" - F3/8"	80	000006A30
384 312	M1/2" - F3/8"	100	000007A14
204 015	M1/2" - F1/2"	30	000003A38
204 615	M1/2" - F1/2"	50	000004A12
205 415	M1/2" - F1/2"	80	000006A02
384 313	M1/2" - F1/2"	100	000006A58

SIDER HDE vous accompagne
sur tous vos projets, vos chantiers

HDE SERVICES

Une question sur un produit de Plomberie ?

Contactez nos experts !

plomberie@sider.biz
Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97

Hotline technique

L'info du Pro

Flexible inox

- Avis technique CSTB N° 14/07-1216
- Certification CSTBat - 08-456
- Tresse en acier inoxydable (Norme AISI 304) avec densité de tressage de 95%
- Tuyau caoutchouc en EPDM alimentaire - Joint imperdable incorporé
- Douille en acier inoxydable - Température maxi 110° C
- Flexible identifiable par un marquage sur la douille de l'année de fabrication et des initiales du fabricant.
- Garanti 5 ans (gamme avec tresse inox)
- Vendu à l'unité
- Caractéristiques des modèles débit standard (28 l/min)
  - Ø intérieur du tuyau 8 mm
  - Passage au raccord 5,9 mm
  - Rayon de courbure 25 mm
  - Diamètre extérieur 12 mm

NF



tucai

FLEXIBLE BICÔNE - BICÔNE


Code	Ø (mm)	L. (cm)	Indice
1 204 512	10 - 12	30	000006A52



tucai

FLEXIBLE FEMELLE / BICÔNE

Code	Dim.	L. (cm)	Indice
1 204 312	3/8" - 10	30	000004A42
204 313	3/8" - 12	30	000004A46
384 319	3/8" - 14	30	000005A72
204 315	1/2" - 10	30	000004A20
204 316	1/2" - 12	30	000004A38
204 320	1/2" - 14	30	000005A26




FLEXIBLE MÂLE / FEMELLE COUDÉ

Code	Dim.	L. (cm)	Indice
1 204 380	1/2" - 1/2"	50	000008A24
204 385	1/2" - 1/2"	100	000010A32



FLEXIBLE MÂLE / BICÔNE

	Code	Dim.	L. (cm)	Indice
1	204 330	3/8" - 10	30	000010A00
	384 314	3/8" - 12	30	000005A12
	384 315	3/8" - 14	30	000005A98
	204 415	1/2" - 10	30	000009A78
	384 316	1/2" - 12	30	000004A64
	384 317	1/2" - 14	30	000005A28

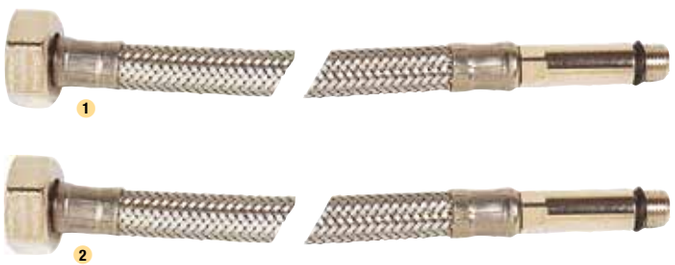

FLEXIBLE FEMELLE / MÂLE LONG


	Code	Dim.	L. (cm)	Indice
	204 062	1/2" - 10 x 100	35	000004A50
	204 064	1/2" - 12 x 100	35	000008A32
1	204 061	3/8" - 10 x 100	35	000003A84
2	204 063	3/8" - 12 x 100	35	000006A82



FLEXIBLE FEMELLE - MÂLE 10 X 100 LONG

- Tressé inox
- Intérieur en PEX
- Très bonne tenue à la pression et aux températures élevées
- Utilisation : chocs thermiques et chocs chlorés


Code	Dim.	L. (cm)	Indice
204 205	3/8" - 10 x 100	35	000005A82

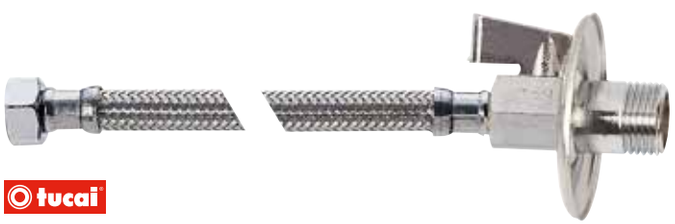

FLEXIBLE AVEC ROBINET D'ARRÊT INCORPORÉ

- *Longueur 30 cm*


Code	Sortie - Arrivée	Indice
205 115	M 1/2" - F 1/2"	000012A04

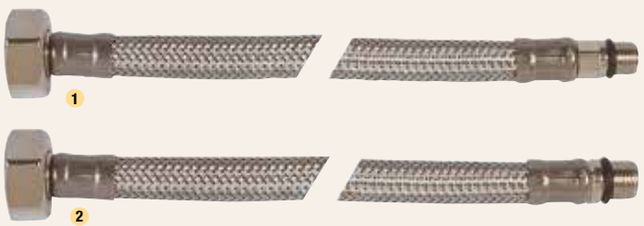

FLEXIBLE FEMELLE / MÂLE COURT

- Modèles sans six pans : Le serrage du flexible dans le corps du robinet s'effectue à la main, cela évite la dégradation du joint torique par un serrage excessif à la clé

	Code	L. (cm)	Filetage	Indice
1	204 057	35	M 10 x 100 mm - F 3/8"	000003A12
	204 058	35	M 10 x 100 mm - F 1/2"	000004A22
2	204 059	35	M 12 x 100 mm - F 3/8"	000004A16
	204 060	35	M 12 x 100 mm - F 1/2"	000006A62

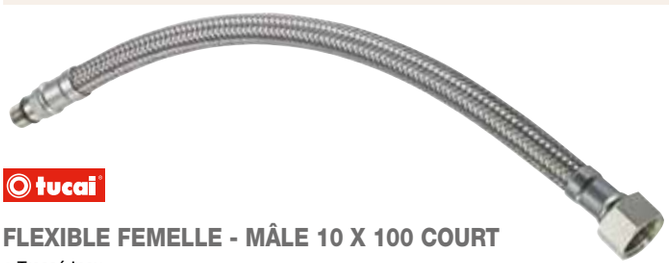

FLEXIBLE FEMELLE - MÂLE 10 X 100 COURT

- Tressé inox
- Intérieur en PEX
- Très bonne tenue à la pression et aux températures élevées
- Utilisation : chocs thermiques et chocs chlorés

Code	Dim.	L. (cm)	Indice
204 204	3/8" - 10 x 100	35	000005A02



FLEXIBLE INOX EXTENSIBLE

Pour eau, vapeur et hydrocarbures.

- *Extensible de 100 à 195 mm*
- *Un côté mâle et un côté écrou prisonnier*
- *Pression maxi : 9 bar*
- *Température maxi : 100°C*

	Code	Filetage mâle	Filetage femelle	L. (cm)	Indice
1	403 719	1/2"	1/2"	10 à 19,5	000015A82
	403 720	3/4"	3/4"	10 à 19,5	000023A48



FLEXIBLE AVEC ROBINET D'ARRÊT INCORPORÉ À BICÔNE

- *Longueur 30 cm*

Code	Sortie - Arrivée	Indice
205 210	Bicône de 10 - M 1/2"	000012A56

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



Flexible polymère Ø intérieur 8 mm





tucai

FLEXIBLE FEMELLE / FEMELLE TAQ ACB

- Résistance totale à la corrosion
- Meilleure flexibilité
- Rayon de courbure réduit
- Meilleure résistance mécanique
- Résistance aux rayons UV
- *Garantie 10 ans*

	Code	Dim.	L. (cm)	Indice
1	202 388	3/8" - 3/8"	30	000003A98
	202 390	3/8" - 3/8"	50	000005A12
	202 392	3/8" - 1/2"	30	000004A02
	202 393	3/8" - 1/2"	50	000005A30
	202 394	1/2" - 1/2"	30	000004A36
	202 396	1/2" - 1/2"	50	000005A12
	202 398	1/2" - 1/2"	80	000006A68
	202 399	1/2" - 1/2"	100	000008A78

tucai

FLEXIBLE MÂLE / FEMELLE TAQ ACB

- Résistance totale à la corrosion
- Meilleure flexibilité
- Rayon de courbure réduit
- Meilleure résistance mécanique
- Résistance aux rayons UV
- *Garantie 10 ans*

	Code	Dim.	L. (cm)	Indice
1	202 389	3/8" - 3/8"	30	000004A10
	202 391	3/8" - 3/8"	50	000005A00
	202 395	1/2" - 1/2"	30	000004A56
	202 397	1/2" - 1/2"	50	000005A52

Flexible inox Ø intérieur 13 mm

L'info du Pro

Flexible inox

· Avis technique CSTB N° 14 + 15 96-456
· Certification CSTBat - 08-456
· Tresse en acier inoxydable (Norme AISI 304) avec densité de tressage de 95%
· Tuyau caoutchouc en EPDM alimentaire - Joint imperdable incorporé
· Douille en acier inoxydable.
· Température maxi 110° C
· Identifiable par un marquage sur la douille de l'année de fabrication et des initiales du fabricant.
· Garanti 5 ans (gamme avec tresse inox)
· Vendu à l'unité
· Caractéristiques des modèles gros débit (65 l/min) - Ø intérieur du tuyau 13 mm - Ø Extérieur du tuyau 19 mm - Passage au raccord 9,6 mm - Rayon de courbure 43 mm - Pression maxi 18 bar - Diamètre extérieur : 19,5 mm



tucai

FLEXIBLE MÂLE / FEMELLE (65 L/MIN)


	Code	Filetage (Pouce)	L. (cm)	Indice
	204 365	1/2"	50	000007A44
	204 370	1/2"	80	000012A26
1	204 020	3/4"	30	000007A82
	204 375	3/4"	50	000008A68
	205 420	3/4"	80	000013A16



tucai

FLEXIBLE FEMELLE / FEMELLE (65 L/MIN)

	Code	Filetage (Pouce)	L. (cm)	Indice
1	204 335	1/2"	30	000006A62
	204 340	1/2"	50	000006A84
	204 345	1/2"	100	000010A08
	204 920	3/4"	30	000006A62
	205 120	3/4"	50	000007A26
	205 520	3/4"	80	000010A78
	204 350	3/4"	100	000011A62
	384 327	3/4"	120	000019A52
	384 328	3/4"	150	000017A76

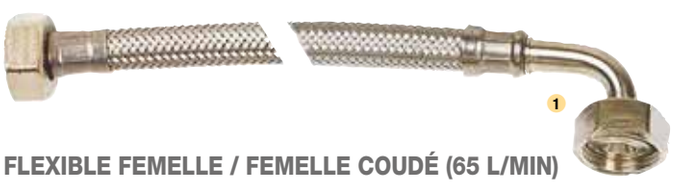

FLEXIBLE FEMELLE / FEMELLE COUDÉ (65 L/MIN)

	Code	Filetage (Pouce)	L. (cm)	Indice
	204 388	1/2"	50	000010A28
	204 389	1/2"	100	000013A48
1	204 355	3/4"	100	000014A94
	204 360	3/4"	150	000018A26

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Flexibles de chauffage


RENDEZ-VOUS PAGE 847



ROBINETS D'ARRÊT ET CLAPETS ANTI-RETOUR

Robinet d'arrêt droit





arco


ROBINET D'ARRÊT DROIT - MM

- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Manette ABS*

NF

Code	Mâle - Mâle	Indice
1 230 130	3/8" - 3/8"	000005A60
230 140	1/2" - 1/2"	000008A72





arco


ROBINET D'ARRÊT DROIT RÉDUIT - MM

- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Manette ABS*

NF

Code	Mâle - Mâle	Indice
230 013	1/2" - 3/8"	000006A40





arco


ROBINET D'ARRÊT DROIT - MF

- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Manette ABS*

NF

Code	Mâle - Femelle	Indice
229 155	1/2" - 1/2"	000007A76



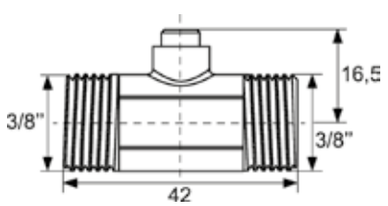

arco

ROBINET D'ARRÊT DROIT MM - À VIS

- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*

NF

Code	Mâle - Mâle	Indice
230 122	3/8" - 3/8"	000005A30




ROBINET D'ISOLEMENT À PURGE

- A boisseau sphérique
- Purge aval automatique à la fermeture de la vanne
- *Arrivée mâle*
- *Départ femelle*

Code	Mâle - Femelle	Indice
402 544	1/4"	000007A74
1 402 542	3/8"	000009A38
402 543	1/2"	000008A36



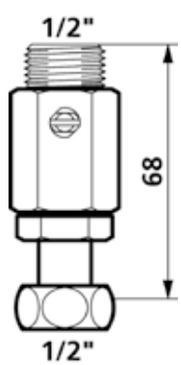

DELABIE


ROBINET DROIT AVEC ÉCROU PRISONNIER, À VIS

- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*

Code	Mâle - Femelle	DELABIE	Indice
402 134	1/2"	825215	000024M31

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



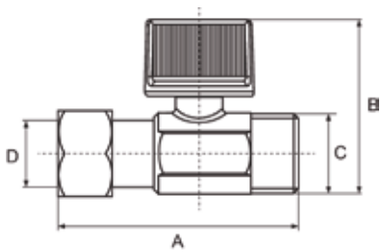

arco

ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR DROIT, NICKELÉ MAT


Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- Manœuvre douce et rapide
- *Raccordement mâle femelle 3/8"*
- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Manette ABS*

NF

	Code	Mâle - Femelle	A (mm)	B (mm)	C	D	Indice
1	229 122	3/8"	50	36	3/8"	3/8"	000005A08
	229 130	1/2"	61	42	1/2"	1/2"	000010A80





PRESTO

ROBINET DROIT AVEC FILTRE ET CLAPET AR

Ce robinet d'arrêt résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques.

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Clapets antiretour intégrés

NF

Code	Mâle - Mâle	PRESTO	Indice
384 789	1/2" - 1/2"	29840	000017M39



sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR DROIT CHROMÉ


Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- Manœuvre douce et rapide
- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Raccordement mâle femelle 3/8"*

NF

Code	Finition	Indice
679 006	Chromé	000007A54



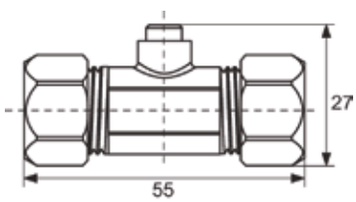

arco


ROBINET D'ARRÊT DROIT BICÔNE - À VIS

- *Ecrou avec bicône*
- *Filetages mâles 3/8"*
- *1/4 de tour*

NF

	Code	Ø (mm)	Indice
1	285 112	12	000007A52
	285 114	14	000009A40





arco


ROBINET D'ARRÊT DROIT BICÔNE - AVEC MANETTE

- *Ecrou avec bicône*
- *Filetages mâles 3/8"*

NF

	Code	Ø (mm)	Indice
1	285 116	12	000006A88
	285 118	14	000011A14
	402 915	12	000009A16



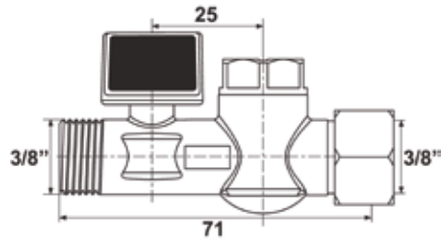

arco

ROBINET D'ARRÊT DROIT - MF - AVEC FILTRE

- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Manette ABS*

NF

Code	Mâle - Femelle	Indice
229 134	3/8"	000015A44

Robinet d'arrêt équerre




arco

ROBINET ÉQUERRE

- *Ecrou avec bague pour tube cuivre de 10*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *1/4 de tour*

NF



Code	Désignation	Indice
285 200	**Court**	000007A52



ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE - À JOINT AMÉRICAIN

- *Distance mur à l'axe : 45 mm*
- *Rosace Ø 54 mm*


Code	Ø sortie (mm)	Arrivée	Indice
1 402 531	10	M 3/8"	000018A96
402 532	10	M 1/2"	000012A14



arco

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE À BICÔNE

- *Distance mur à l'axe : 45 mm*
- *Rosace Ø 54 mm*
- *Bicone Teflon*




Code	Ø sortie (mm)	Arrivée	Indice
1 402 533	10	M 3/8"	000009A50
402 792	10	M 1/2"	000006A14



arco

ROBINET ÉQUERRE M 3/8"

- *Distance mur à l'axe : 45 mm*
- *Rosace Ø 54 mm*

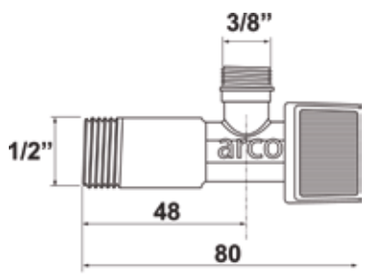

Code	Sortie	Arrivée	Indice
402 793	M 3/8"	M 1/2"	000004A76

CLICK& COLLECT

COMMANDEZ SUR
www.sider.biz
Bénéficiez de 5% de remise** !
Votre marchandise est prête en 1H

Récupérez votre colis
en mode drive*, au comptoir* ou en consigne automatique*

* Voir conditions en agence. **Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Clapet anti-retour



RACCORD MÂLE / FEMELLE 3/8 AVEC CLAPET ANTI-RETOUR INTÉGRÉ


Evite le retour de l'eau contenue dans les flexibles et le robinet vers le circuit d'eau : limite les contaminations.

- Fonction anti-retour : limite les contaminations du réseau d'eau
- Fonction débit limité 12 l/mn : économie d'eau
- Longueur 23 mm : encombrement réduit
- 2 méplats de serrage : permet le serrage avec une clé de 19 mm
- *Débit limité : 12 l/mn à 3 bar*
- *Laiton chromé*
- *Peut se monter entre les flexibles de la robinetterie et les arrivées d'eau*
- *Sens de passage d'eau : femelle vers mâle*
- *Livré avec joint EPDM 3/8"*

LA CIRCULAIRE DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 NO 2005-493 DU 28 OCTOBRE 2005 RELATIVE À LA PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AUX LÉGIONELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES, PRÉCONISE LA PRÉSENCE DE CLAPETS ANTI-RETOUR AU PLUS PRÈS DU POINT D'USAGE. (RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LES RISQUES DE CONTAMINATION DE RÉSEAU D'EAU POTABLE)

Code	Mâle - Femelle	Indice
382 395	3/8"	000004A84





NEOPERL
flow, stop and go

RACCORD MÂLE / FEMELLE 3/8 AVEC CLAPET ANTIRETOUR

Evite le retour de l'eau contenu dans les flexibles et le robinet vers le circuit d'eau : limite les contaminations.


- Fonction anti-retour : limite les contaminations du réseau d'eau
- *Sens de passage d'eau : femelle vers mâle*
- *Longueur : 34,5 mm*
- *Livré avec joint EPDM 3/8"*
- *Laiton chromé*

Code	Mâle - Femelle	Indice
220 069	3/8"	000005A94



DELABIE

RACCORD MÂLE / FEMELLE - FILETAGE 1/2" - AVEC CLAPET ANTI-RETOUR



- Réduit risque d'interconnexion de l'eau
- Raccords avec clapet antiretour MF1/2" en laiton chromé
- *Longueur : 30 mm*

Code	Mâle - Femelle	DELABIE	Indice
395 996	1/2"	C291AH75	000020M19

ÉCONOMIE D'EAU DU ROBINET

Brise-jet



L'info du Pro

Brise-jet anti-calcaire Sider

· Pas de grille : pas d'eau stagnante, anti-calcaire
· Cartouche en polyéthylène chargé de verre :
- ralentie la fixation du calcaire
- résiste à 120°C en continu (autoclave de décontamination possible)
· Universel : compatible en remplacement d'aérateur standard







SIDER

BRISE-JET ANTICALCAIRE F 22 X 100

	Code	Modèle	Vendu par	Indice
1	322 600	F 22 x 100	1	000002A92
	322 610	F 22 x 100	10	000025A40



SIDER

BRISE-JET ANTICALCAIRE M 24 X 100

	Code	Modèle	Vendu par	Indice
	322 710	M 24 x 100	10	000023A30
1	322 700	M 24 x 100	1	000002A68



SIDER

CARTOUCHE POUR BRISE-JET ANTICALCAIRE M 28

Code	Modèle	Indice
322 801	M 28 x 100	000001A10



SIDER

CARTOUCHE POUR BRISE-JET ANTICALCAIRE F 22 ET M 24

Code	Modèle	Indice
322 601	F 22 x M 24	000000A84



SIDER

BRISE-JET ANTICALCAIRE M 28 X 100

Code	Modèle	Indice
322 800	M 28 x 100 (bain-douche)	000003A58



SIDER PVS

BRISE-JET ANTICALCAIRE PVS F 22 X 100

	Code	Couleur	Vendu par	Indice
1	322 002	Blanc	10	000036A52
2	322 003	Jaune	10	000036A50
3	322 004	Vert	10	000036A56
4	322 005	Bleu	10	000036A50

SIDER PVS

BRISE-JET ANTICALCAIRE PVS M 24 X 100

	Code	Couleur	Vendu par	Indice
1	322 006	Blanc	10	000035A10
2	322 007	Jaune	10	000035A10
3	322 008	Vert	10	000035A18
4	322 009	Bleu	10	000035A08

L'info du Pro

SIDER

PVS PROTOCOLE VISUEL SANITAIRE

Sider P.V.S.

· Sider P.V.S. : Protocole visuel sanitaire

· P.V.S. : un système visuel pour certifier le contrôle. L'entretien et le remplacement systématique des terminaux sur les points d'eau sont devenus primordiaux dans la bonne conduite du protocole de décontamination.

C'est pour cette raison que Sider a créé P.V.S. qui permet d'associer une couleur à une période.

Le contrôleur voit au premier coup d'œil si le remplacement a été fait.



DELABIE

BRISE-JET À DÉBIT RÉGLABLE



- Réglable par l'extérieur de 1,5 à 6 litres
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar sans variation de pression
- S'entartre 5 fois moins vite qu'un aérateur standard
- Jet doux et agréable
- *Réglable avec une clé Allen de 2,5 mm*

ECONOMIE D'EAU : DÉBIT RÉGLABLE

	Code	Modèle	DELABIE	Vendu par	Indice
1	386 047	M 24 x 100	922024.2P	2	000007M87
2	386 048	F 22 x 100	922022.2P	2	000007M87

SIDER

Devis gratuit en 24h*

+ de 28 000 références en stock permanent

Livraison gratuite
dès 69€ HT*

Commande expédiée le jour-même
si elle est passée avant 15h30

* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz

Aérateur Sider



SIDER

AÉRATEUR STANDARD M 24 X 100

- Grille plastique nid d'abeille : anti-calcaire, durée de vie prolongée
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Jet moussant aéré

	Code	Modèle	Vendu par	Indice
1	222 604	M 24 x 100	1	000002A38
	222 605	M 24 x 100	10	000020A78



SIDER

AÉRATEUR STANDARD - MÂLE - FILETAGE 28 X 100 MM

- Grille plastique nid d'abeille : anti-calcaire, durée de vie prolongée
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Jet moussant aéré

Code	Modèle	Indice
222 802	M28 x 100	000003A44



SIDER

CARTOUCHE POUR AÉRATEUR STANDARD M 28

- Grille plastique nid d'abeille : anti-calcaire, durée de vie prolongée
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Jet moussant aéré

Code	Modèle	Indice
223 000	M 28	000001A40



SIDER

CARTOUCHE POUR AÉRATEUR STANDARD F 22 ET M 24

- Grille plastique nid d'abeille : anti-calcaire, durée de vie prolongée
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Jet moussant aéré

Code	Modèle	Indice
222 606	F 22 et M 24	000000A90



SIDER

AÉRATEUR STANDARD F 22 X 100

- Grille plastique nid d'abeille : anti-calcaire, durée de vie prolongée
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Jet moussant aéré

	Code	Modèle	Vendu par	Indice
1	222 602	F 22 x 100	1	000002A74
	222 603	F 22 x 100	10	000023A84



SIDER

AÉRATEUR HONEYCOMB F 22 X 100

Classe B : débit de 22,8 à 25,2 l/min à 3 bar.

	Code	Modèle	Vendu par	Indice
1	220 732	F22 x 100	1	000001A80
	220 733	F22 x 100	10	000015A72



SIDER

AÉRATEUR HONEYCOMB M 24 X 100

Classe B : débit de 22,8 à 25,2 l/min à 3 bar.

	Code	Modèle	Vendu par	Indice
1	220 730	M 24 x 100	1	000001A80
	220 731	M 24 x 100	10	000015A70

L'info du Pro



SIDER

Aérateur standard Sider

· Grille de dessous à mailles larges : fonction anti-calcaire

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



SIDER

CARTOUCHE HONEYCOMB F 22 ET M 24

Classe de débit B : 22,8 à 25,2 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Indice
220 729	F 22 x M 24	000000A54



SIDER

AÉRATEUR HONEYCOMB M 28 X 100

Classe C : débit de 27 à 30 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Indice
220 735	M 28 x 100	000001A84



SIDER

CARTOUCHE HONEYCOMB M 28

Classe de débit C : 27 à 30 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Indice
220 734	M 28	000000A96

L'info du Pro

Aérateur Honeycomb Sider

SIDER







- Grille plastique nid d'abeille : anti-calcaire, durée de vie prolongée
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Jet moussant aéré de qualité
- Pour M24 et F22 Classe B : débit de 22,8 à 25,2 l/min à 3 bar
- Pour M28 Classe C : débit de 27 à 30 l/min à 3 bar

Aérateur Neoperl

L'info du Pro



Aérateur caché Honeycomb

- Grille plastique nid d'abeille : anti-calcaire, durée de vie prolongée
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Jet moussant aéré de qualité
- Classe de débit suivant modèle : B 22,8 à 25,2 l/min et V 19 l/min à 3 bar



NEOPERL flow, stop and go

AÉRATEUR CACHÉ HONEYCOMB STD

Classe de débit B : 22,8 à 25,2 l/min.

Code	Modèle	Pour	Indice
220 375	STD	M 24 x 100	000003A58



NEOPERL flow, stop and go

AÉRATEUR CACHÉ HONEYCOMB JR

Classe de débit B : 22,8 à 25,2 l/min.

Code	Modèle	Pour	Indice
220 376	JR	M 21,5 x 100	000004A34



NEOPERL flow, stop and go

AÉRATEUR CACHÉ HONEYCOMB TJ

Classe de débit V : 19 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Pour	Indice
220 377	TJ	M 18,5 x 100	000004A60



NEOPERL flow, stop and go

AÉRATEUR CACHÉ HONEYCOMB TT

Classe de débit V : 19 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Pour	Indice
220 378	TT	M 16,5 x 100	000004A34





AÉRATEUR HONEYCOMB

	Code	Modèle	Indice
1	400 722	M 16 x 100	000007A52
2	400 723	M 18 x 100	000007A72

L'info du Pro

NEOPERL® flow, stop and go®

Aérateur Cascade SLC

- Grille en élastomère : permet d'enlever le calcaire en frottant du doigt
- Jet moussant et aéré (aérateur type venturi)
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- Classe de débit : B 22,8 à 25,2 l/min à 3 bar









COFFRET AÉRATEUR

- *Composition :*
- *6 aérateurs F 22 x 100*
- *6 aérateurs M 24 x 100*
- *15 cartouches pour aérateur*
- *4 aérateurs M 28 x 100*
- *1 gabarit*

Code	Désignation	Indice
400 720	Coffret aérateur	000081A12





COFFRET ÉCONOMISEUR

- *Classe de débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar*
- *Composition :*
- *6 économiseurs F 22 x 100*
- *6 économiseurs M 24 x 100*
- *15 cartouches pour économiseur*
- *4 aérateurs M 28 x 100*
- *1 gabarit*

Code	Désignation	Indice
400 721	Coffret économiseur	000093A32



NEOPERL® flow, stop and go®

AÉRATEUR CASCADE SLC F 22 X 100

- Grille en élastomère : permet d'enlever le calcaire en frottant du doigt
- Jet mousant et aéré (aérateur type venturi)
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- *Classe de débit B : 22,8 à 25,2 l/min*

Code	Vendu par	Modèle	Indice
220 384	10	F 22 x 100	000069A44



NEOPERL® flow, stop and go®

AÉRATEUR CASCADE SLC M 24 X 100

- Grille en élastomère : permet d'enlever le calcaire en frottant du doigt
- Jet mousant et aéré (aérateur type venturi)
- Niveau sonore très faible
- Dôme supérieur de protection anti-calcaire (filtre les sédiments)
- *Classe de débit B : 22,8 à 25,2 l/min*

Code	Modèle	Vendu par	Indice
220 382	M 24 x 100	10	000070A40



NEOPERL® flow, stop and go®

CARTOUCHE POUR AÉRATEUR CASCADE SLC

Classe de débit B : 22,8 à 25,2 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Indice
220 380	Cartouche Cascade SLC	000006A74



NEOPERL® flow, stop and go®

CLÉ UNIVERSELLE POUR AÉRATEUR

- *Pour aérateurs :*
- *F 22 x 100*
- *M 18 x 100*
- *M 24 x 100*
- *M 28 x 100*
- *Caché STD*
- *Caché JR*
- *Caché TJ*
- *Caché TT*
- *Caché TF*

Code	Désignation	Indice
220 379	Clé universelle	000016A14

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



Les aérateurs économiseurs

				
Marque	SIDER	NEOPERL flow, stop and go	NEOPERL flow, stop and go	NEOPERL flow, stop and go
Nom	Honeycomb PCA SIDER	Cascade standard	PCA Cascade	PCA Care
Débit	6 l/mn	7,5 à 9 l/min à 3 bar (Z)	6 l/mn	6 l/mn
Page	121	122	123	123

			
Marque	NEOPERL flow, stop and go	NEOPERL flow, stop and go	NEOPERL flow, stop and go
Nom	PCA Spray	SSR Standard	Autoclean
Débit	1,7 l/mn	7,5 à 9 l/min à 3 bar (Z)	7,5 à 9 l/min à 3 bar (Z)
Page	124	125	125

Économiseur Sider Honeycomb



1







2



SIDER

ÉCONOMISEUR F 22 X 100 HONEYCOMB PCA SIDER

	Code	Débit (l/min)	Vendu par	Indice
1	220 985	6	1	000003A36
	220 986	6	10	000029A24
2	220 990	8	1	000003A38
	220 991	8	10	000029A40





SIDER

CARTOUCHE 6 L/MIN
F 22 ET M 24 HONEYCOMB PCA SIDER

Code	Débit (l/min)	Indice
220 982	6	000002A10





SIDER

CARTOUCHE 8 L/MIN
F 22 ET M 24 HONEYCOMB PCA SIDER

Code	Débit (l/min)	Indice
220 987	8	000002A08











SIDER

ÉCONOMISEUR M 24 X 100
HONEYCOMB PCA SIDER


	Code	Débit (l/min)	Vendu par	Indice
1	220 983	6	1	000003A10
	220 984	6	10	000027A00
2	220 988	8	1	000003A32
	220 989	8	10	000028A78

L'info du Pro

SIDER







Économiseur Sider Honeycomb PCA Sider

· Aérateur économiseur à débit constant autorégulé
· Régulateur de débit (par joint torique) :
- économie d'eau, débit fixe
- débit constant quelque soit les variations de pression
· Conception anti-calcaire (grille plastique nid d'abeille) : ne favorise pas la fixation du calcaire
· Aérateur de type Venturi (à mélange eau/air) : jet moussant très aéré
· Enveloppe laiton
· Corps et filtres internes en plastique
· Niveau sonore très bas
· Grille en forme de dôme filtrant les sédiments et les particules
· Principe de fonctionnement :
- le joint torique est soumis à la pression du réseau d'eau, il est compressé et déformé réduisant ainsi le passage d'eau (position 2)
- augmentation de pression, le joint torique se comprime encore plus réduisant davantage le passe de l'eau (position 3)
- diminution de pression, Le joint torique se détend, ce phénomène augmente le passage de l'eau (retour à la position 2 et 1)



SIDER

DÉBITMÈTRE POUR ROBINET

Pour le contrôle instantané et facile du débit d'un robinet.

• Lecture directe du débit après stabilisation de l'eau dans le gobelet

Code	Désignation	Indice
645 794	**Débitmètre**	000055A12

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Économiseur Neoperl





NEOPERL® flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR CASCADE STANDARD F 22 X 100

Economiseur classe Z : débit de 7,5 à 9 l/mn à 3 bar.

• Jet très aéré (Aérateur de type venturi) et doux au contact

Code	Modèle	Vendu par	Indice
1 221 021	F 22 x 100	1	000002A94
221 024	F 22 x 100	10	000025A56





NEOPERL® flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR CASCADE STANDARD M 24 X 100

Economiseur classe Z : débit de 7,5 à 9 l/mn à 3 bar.

• Jet très aéré (Aérateur de type venturi) et doux au contact

Code	Modèle	Vendu par	Indice
1 221 022	M 24 x 100	1	000002A92
221 025	M 24 x 100	10	000025A46





NEOPERL® flow, stop and go®

CARTOUCHE CASCADE STANDARD

Cartouche classe Z : débit de 7,5 à 9 l/mn à 3 bar.

• Pour M 24 x 100 et F 22 x 100


Code	Désignation	Indice
221 028	Cartouche Cascade standard classe Z	000001A50

L'info du Pro

NEOPERL® flow, stop and go®











Économiseur Cascade standard

· Principe de fonctionnement :
· Aérateur de type venturi
- l'absence de grille en sortie empêche la stagnation de l'eau
- grille inférieure type brise-jet anti-calcaire
- débit fonction de la pression
· Fonctionnement :
· 1 Aucune grille métallique en sortie
· 2 Dôme de protection contre le calcaire
· 3 Diffuseur permettant d' obtenir une aération optimale de l'eau
· 4 Le brevet Cascade procure un jet doux et très aéré







NEOPERL® flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR PCA CASCADE F 22 X 100

• Jet très aéré (Aérateur de type venturi) et doux au contact
• Débit constant

Code	Débit (l/min)	Vendu par	Indice
1 221 029	6	10	000063A18
2 221 030	8	10	000063A32







NEOPERL® flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR PCA CASCADE M 24 X 100

• Jet très aéré (Aérateur de type venturi) et doux au contact
• Débit constant

Code	Débit (l/min)	Vendu par	Indice
1 221 067	6	10	000063A70
2 221 068	8	10	000063A34



1



NEOPERL®
flow, stop and go®

CARTOUCHE PCA CASCADE

Économiseur 5 l/mn, débit constant indépendant de la pression.

- Jet très aéré (Aérateur de type venturi) et doux au contact
- Débit constant
- Pour M 24 x 100 et F 22 x 100

	Code	Débit (l/min)	Indice
	222 220	5	000002A44
1	221 037	6	000005A64
	221 039	8	000005A68

L'info du Pro

NEOPERL®
flow, stop and go®



Économiseur PCA Cascade

· Recommandé pour les applications de lavage en cuisine, pour un débit économe et très efficace.

· Principe de fonctionnement :
· AERATEUR PCA CASCADE :
- aérateur muni du système Cascade
- régulation constante du débit indifférente à la pression
- système de régulation par joint torique intégré
- insensible au tartre
- corps et filtres internes en plastique
- grille inférieure type brise-jet anti-calcaire
- dôme supérieur à demi-grille (50% de la surface) retenant le calcaire

· Cette conception brevetée produit un jet aéré, qui n'éclabousse pas, et qui est doux au toucher



1 2

NEOPERL®
flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR PCA CARE F 22 X 100

- Le jet non aéré dispense la présence de bactéries aéroportées en contact avec l'eau
- Débit constant

RECOMMANDÉ POUR LES HÔPITAUX

	Code	Débit (l/min)	Vendu par	Indice
1	221 010	6	10	000086A50
2	221 011	8	10	000087A86



1 2

NEOPERL®
flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR PCA CARE M 24 X 100

- Le jet non aéré dispense la présence de bactéries aéroportées en contact avec l'eau
- Débit constant

RECOMMANDÉ POUR LES HÔPITAUX

	Code	Débit (l/min)	Vendu par	Indice
1	221 012	6	10	000087A32
2	221 013	8	10	000087A02

SIDER
www.sider.biz
Commandez en ligne
24h/24






NEOPERL® flow, stop and go®

CARTOUCHE PCA CARE

- Le jet non aéré dispense la présence de bactéries aéroportées en contact avec l'eau
- Débit constant
- Pour M 24 x 100 et F 22 x 100

RECOMMANDÉ POUR LES HÔPITAUX



	Code	Débit (l/min)	Indice
1	221 008	6	000006A78
2	221 009	8	000006A60

L'info du Pro

NEOPERL® flow, stop and go®

Économiseur PCA Care

- Economiseurs redresseurs de flux laminaire produisant un écoulement d'eau non aérée
- Idéal pour les applications à haut débit, établissements de soins de santé (pas de mélange d'eau / air) où l'hygiène et la conservation de l'eau sont une priorité





Économiseur Neoperl PCA Spray




NEOPERL® flow, stop and go®

PCA SPRAY F 22 X 100

	Code	Débit (l/min)	Indice
1	223 021	1,7	000005A66
	223 024	3	000005A38




NEOPERL® flow, stop and go®

PCA SPRAY M 24 X 100

	Code	Débit (l/min)	Indice
1	223 022	1,7	000005A78
	223 025	3	000005A38




NEOPERL® flow, stop and go®

CARTOUCHE PCA SPRAY

- Pour M 24 x 100 et F 22 x 100

	Code	Débit (l/min)	Indice
1	223 019	1,7	000004A80
	223 023	3	000004A58

L'info du Pro

NEOPERL® flow, stop and go®







Info aérateur PCA Spray

- L'aérateur PCA Spray permet d'obtenir un jet avec une dispersion large lorsque le débit est insuffisant pour produire un jet aéré ou laminaire.
- Jet non aéré
- Filtre en forme de dôme retenant toutes les particules
- Débit constant quelque soient les variations de pression
- Pression admissible de 0,8 à 6 bar

L'info du Pro

NEOPERL®
flow, stop and go®









Économiseur SSR Standard

· L'aérateur SSR permet d'ajuster la direction du jet lorsque la combinaison robinetterie et céramique n'offre pas une position favorable pour le point d'impact du jet
· Pour orienter le jet dans la position idéale, il suffit d'incliner directement la grille de l'aérateur avec le doigt
· Grille plastique nid d'abeille anti-calcaire
· Grille orientable multi-directionnelle (pivote sur un angle de 7°)
· Dôme filtrant les sédiments et les particules
· Classe de débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar
· Jet très aéré (aérateur de type venturi) et doux au contact

L'info du Pro

NEOPERL®
flow, stop and go®











Économiseur Autoclean

· Economiseur auto-nettoyant
· Dôme incurvé récupérant les particules contenues dans l'eau
· Plus besoin de démonter l'aérateur pour enlever les particules retenues par le dôme
· l'aérateur Autoclean filtre les particules jusqu'à 7 mm
· Conception anti-calcaire, réalisé entièrement en matière plastique
· Classe de Débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar

· Principe de fonctionnement :
· Position 1 (ouverture de l'eau) :
- sous l'effet de l'eau la membrane est en position fermée, elle obstrue l'orifice de sortie des particules
- les particules sont retenues par le dôme filtrant
· Position 2 (Fermeture de l'eau) :
- l'eau n'exerçant plus de pression sur la membrane, celle-ci se remonte et se retrouve en position ouverte libérant ainsi l'orifice de sortie des particules
- Les particules restent accumulées sur le dôme
· Position 3 (réouverture de l'eau) :
- les particules sont libérées et expulsées par l'orifice prévu à cet effet
- de nouveau avec la pression de l'eau la membrane obstrue l'orifice de sortie des particules et retient les sédiments
- retour à la position 1

Économiseur Neoperl SSR Standard



NEOPERL® flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR SSR STANDARD F 22 X 100

Classe de débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Vendu par	Indice
1 220 365	F 22 x 100	1	000002A66
220 366	F 22 x 100	10	000023A20



NEOPERL® flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR SSR STANDARD M 24 X 100

Classe de débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Vendu par	Indice
1 220 363	M 24 x 100	1	000002A64
220 364	M 24 x 100	10	000022A96



NEOPERL® flow, stop and go®

CARTOUCHE SSR STANDARD

Classe de débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar.

• *Pour M 24 x 100 et F 22 x 100*

Code	Modèle	Indice
220 362	Cartouche SSR	000001A50

Économiseur Neoperl Autoclean



NEOPERL® flow, stop and go®

ÉCONOMISEUR AUTOCLEAN M 24 X 100

Classe de débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar.

Code	Modèle	Vendu par	Indice
220 369	M 24 x 100	10	000052A76



NEOPERL® flow, stop and go®

CARTOUCHE AUTOCLEAN

Classe de débit Z : 7,5 à 9 l/min à 3 bar.

• *Pour M 24 x 100 et F 22 x 100*

Code	Désignation	Indice
220 367	Cartouche Autoclean	000003A68

Économiseur Neoperl Coin Slot



NEOPERL flow, stop and go

ECONOMISEUR COIN SLOT M 24 X 100

Économiseur classe Z : débit de 7,5 à 9 l/mn à 3 bar

- Aucune clé : une pièce de monnaie suffit pour monter et démonter l'aérateur
- Compatible avec les aérateurs M24 x 1 déjà existants

MONTAGE ET DÉMONTAGE SANS CLÉ

Code	Désignation	Indice
220 021	M24 x 100	000010A22

Économiseur Neoperl PCU



NEOPERL flow, stop and go

ÉCONOMISEUR D'EAU PCU

Classe de débit T : 5,7 à 8 l/min à 4 bar

	Code	Débit (l/min)	Vendu par	Indice
1	163 225	5,7	10	000014A60
	163 224	8	10	000014A64



NEOPERL flow, stop and go

COFFRET DE CLÉS À DOUILLES

- Montage / démontage rapide et facile de toutes les tailles connues d'aérateurs
- Pince en chrome-vanadium avec mâchoires en caoutchouc
- *Coffret composé de 17 pièces*

Code	Désignation	Indice
224 218	Coffret de clés à douilles	000158A30

Économiseur anti-vol



ÉCONOMISEUR ANTIVOL

Economiseur complet = bague antivol + cartouche.

COMPOSEZ VOS ÉCONOMISEURS ANTIVOL

	Code	Désignation	Marque	Vendu par	Indice
1	223 017	Bague antivol F 22 x 100	-	10	000053A70
2	223 016	Bague antivol M 24 x 100	-	10	000051A82
3	220 982	Cartouche 6 l/mm Honeycomb	Sider	1	000002A10
4	220 987	Cartouche 8 l/mn Honeycomb	Sider	1	000002A08
5	221 028	Cartouche Cascade standard classe Z	Neoperl	1	000001A50
6	221 037	Cartouche Cascade PCA 6 l/mn	Neoperl	1	000005A64
7	221 039	Cartouche Cascade PCA 8 l/mn	Neoperl	1	000005A68
8	221 008	Cartouche PCA Care 6 l/mn	Neoperl	1	000006A78
9	221 009	Cartouche PCA Care 8 l/mn	Neoperl	1	000006A60
	223 019	Cartouche PCA Spray 1,7 l/mn	Neoperl	1	000004A80
	223 023	Cartouche PCA Spray 3 l/mn	Neoperl	1	000004A58

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE ROBINET

Accessoire pour aérateur et brise-jet



JOINT D'AÉRATEUR

Code	Modèle	Indice
222 901	F 22 x 100	000000A10
1 222 900	M 24 x 100	000000A10
222 902	M 28 x 100	000000A16



SIDER

ROTULE MF POUR BEC ORIENTABLE

Code	Modèle	Indice
384 060	MF 22 x 100	000006A32



ADAPTATEUR POUR AÉRATEUR M-M

Code	Modèle	Indice
384 061	M 22 x 100 - M 24 x 100	000003A68



PRIZDO

Code	Modèle	Indice
382 968	M 22 x 100 - F 1/2"	000001A88

Accessoire de robinet



BRISE JET FLEXIBLE À EMBOÎTEMENT SANS AÉRATEUR

- Fixation par emboîtement
- Sans blocage

Code	L. (mm)	Indice
100 054	150	000004A78



BRISE JET FLEXIBLE LAITON VISSÉ 127 MM

- Raccordement et embout de sortie en ABS
- Flexible laiton simple agrafage chromé

Code	Arrivée	Indice
151 325	F 22 x 100	000009A20



DOUCHETTE ÉVIER - 2 JETS

Pour mitigeur évier.

Code	Désignation	Indice
382 444	Douchette 2 jets	000055A54







AÉRATEUR ORIENTABLE F 22 - M 24


- Douchette 2 jets : jet moussant et jet pluie
- Douchette bimatière, avec bande caoutchouc à picots pour une bonne préhension pour le changement de jet
- Adaptateur F 22 - M 24
- Couleur : chromé / noir
- *Ø douchette : 38 mm*

Code	Arrivée	Indice
220 072	F 22 ou M 24	000004A48



NEOPERL
flow, stop and go®





AÉRATEUR ORIENTABLE F 22 - M 24 CHROMÉ VARIOLINO

Remplace l'aérateur.

- 2 jets : jet moussant ou pluie
- Adaptateur F 22 x 100 et M 24 x 100
- Régulateur de débit intégré 12 l/mn
- Aérateur à grille nid d'abeille plastique anticalcaire
- Picot anticalcaire sur jet pluie
- Passage d'un jet à l'autre par rotation de la pomme

Code	Couleur	Indice
220 062	Chromé	000016A78



FLEXIBLE POUR MITIGEUR D'ÉVIER F 1/2'' - M 15 X 100 MM (FIXE)

Flexible spécial, équipé d'un côté mâle de petit diamètre (M 15 x 100) pour pouvoir passer dans le corps du mitigeur, au moment du montage.

- *Ecrou conique*
- *Livré avec 2 joints*


Code	L. (m)	Indice
382 438	1,75	000028A28



FLEXIBLE POUR MITIGEUR D'ÉVIER F 1/2'' - M 3/8'' (FIXE)

- *Ecrou conique*
- *Livré avec 2 joints*

Code	L. (m)	Indice
573 115	2	000026A02

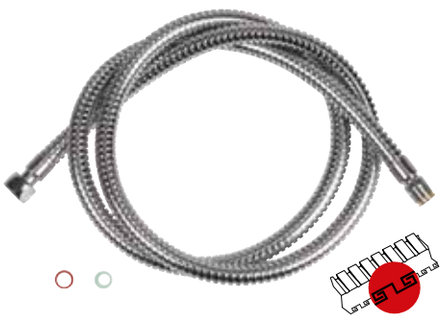

FLEXIBLE POUR MITIGEUR D'ÉVIER F 3/8'' - M 15 X 100 MM (TOURNANT)

Flexible spécial, équipé d'un côté mâle de petit diamètre (M 15 x 100) pour pouvoir passer dans le corps du mitigeur, au moment du montage.

- *Ecrou conique*
- *Livré avec 2 joints*

Code	L. (m)	Indice
382 439	1,50	000034A96



CONTREPOIDS POUR FLEXIBLE D'ÉVIER

Code	Désignation	Indice
382 440	Contrepoids	000007A44

SIDER



FLEXIBLE POUR MITIGEUR D'ÉVIER F 1/2'' - M 15 X 100 MM (TOURNANT)

Flexible spécial, équipé d'un côté mâle de petit diamètre (M 15 x 100) pour pouvoir passer dans le corps du mitigeur, au moment du montage.

- *Ecrou conique*
- *Livré avec 2 joints*

Code	L. (m)	Indice
382 437	1,50	000030A26







Aucun outil pour le montage et l'utilisation





PRIZDO


Système de raccord de bec pour prise d'eau instantané.

- S'adapte sur tous les robinets équipés d'aérateurs. Montage possible en sortie de douche avec adaptateur
- Aucun outil pour le montage et l'utilisation
- Branchement, débranchement en 1 seconde
- Résiste à la pression normale d'utilisation 2-3 bar
- *Les connecteurs et kits sont livrés avec un adaptateur permettant leur montage soit en femelle 22 x 100 ou en mâle 24 x 100*

PRATIQUE

	Code	Désignation	Indice
1	222 612	Connecteur F 22 et M 24	000012A18
2	222 614	Coupleur prizdo mâle 1/2"	000001A74
3	382 968	Adaptateur femelle 1/2" - mâle 22 x 100	000001A88

Bec et raccordement bec

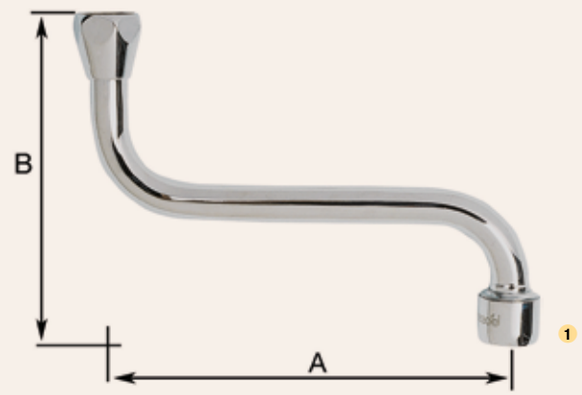

BEC PAR DESSOUS - À PORTÉE PLATE

- Double joint torique
- Le bec rentre dans le corps de robinet et se fixe par un écrou F 3/4
- 90 % des mélangeurs actuels sont équipés de la sorte
- En laiton chromé

	Code	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Ecrou	Embout	Indice
1	286 010	130	120	14	1/2”	Aérateur	000007A96
	286 051	250	120	14	1/2”	Aérateur	000009A80
	286 031	300	120	14	1/2”	Aérateur	000011A48
	286 033	350	120	14	1/2”	Aérateur	000011A90
	286 111	150	135	14	3/4”	Aérateur	000010A44
	286 021	200	120	14	1/2”	Aérateur	000008A74
	286 121	200	135	18	3/4”	Aérateur	000010A30
	286 123	250	135	18	3/4”	Aérateur	000013A68
	286 131	300	135	18	3/4”	Aérateur	000012A98
	286 141	400	135	18	3/4”	Aérateur	000050M68
	286 012	150	120	14	1/2”	Brise jet	000010A12
	286 022	200	120	14	1/2”	Brise jet	000010A74
	286 052	250	120	14	1/2”	Brise jet	000011A62
	286 011	150	120	14	1/2”	Aérateur	000009A20
	286 112	150	130	18	3/4”	Brise jet	000011A66



BEC COL DE CYGNE - À PORTÉE PLATE

- Double joint torique
- Le bec rentre dans le corps de robinet et se fixe par un écrou F 3/4
- 90 % des mélangeurs actuels sont équipés de la sorte
- En laiton chromé

	Code	H (mm)	A (mm)	Ø (mm)	Ecrou	Embout	Indice
1	286 211	190	135	14	1/2”	Aérateur	000008A40
	286 221	210	185	14	1/2”	Aérateur	000009A22
	286 213	260	190	14	1/2”	Aérateur	000010A22
	286 311	190	135	18	3/4”	Aérateur	000009A52
	286 321	215	185	18	3/4”	Aérateur	000010A22
	286 323	250	240	18	3/4”	Aérateur	000012A02
	286 325	300	250	18	3/4”	Aérateur	000014A32
	286 212	175	150	14	1/2”	Brise jet	000009A20
	286 222	210	200	14	1/2”	Brise jet	000010A60
	286 312	190	150	18	3/4”	Brise jet	000011A68
	286 322	230	200	18	3/4”	Brise jet	000010A50




DELABIE

BEC PAR-DESSOUS

- Adaptation sur toutes les robinetteries
- Avec aérateur

	Code	L. (mm)	Ecrou	DELABIE	Indice
1	285 210	150	1/2”	940152	000035M40
	285 212	200	1/2”	940202	000037M32
	285 214	150	3/4”	945152	000046M58

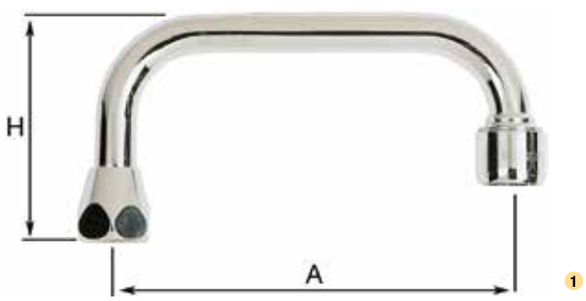

BEC PAR DESSUS - À PORTÉE PLATE

- Double joint torique
- Le bec rentre dans le corps de robinet et se fixe par un écrou F 3/4
- 90 % des mélangeurs actuels sont équipés de la sorte
- En laiton chromé

	Code	H (mm)	A (mm)	Ø (mm)	Ecrou	Indice
1	286 411	80	150	14	1/2”	000008A46
	286 421	80	200	14	1/2”	000009A08
	286 423	80	250	14	1/2”	000011A86
	286 511	85	150	18	3/4”	000011A82
	286 521	95	200	18	3/4”	000011A76
	286 523	90	250	18	3/4”	000011A90

L'info du Pro

Equipé d'un aérateur



Bec universel à portée plate

- S'adapte sur tout mélangeur à sortie mâle 1/2 ou 3/4
- Permet l'utilisation de raccord si nécessaire
- Équipé d'un aérateur F 22 x 100
- Tube ø 14 mm avec écrou F 1/2 ou ø 18 mm avec écrou F 3/4


L'info du Pro

Double joint torique



Bec universel rentrant

· Double joint torique
· Le bec rentre dans le corps de robinet et se fixe par un écrou F 3/4"
· 90% des mélangeurs actuels sont équipés de la sorte

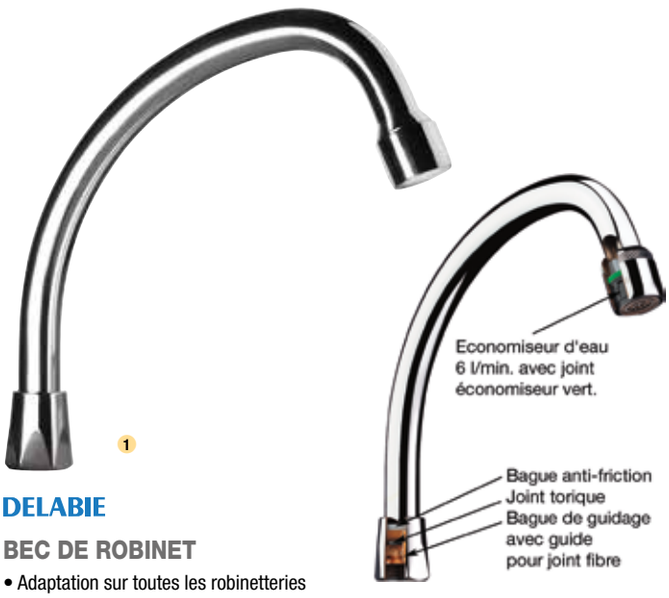

1

DELABIE

BEC DE ROBINET

• Adaptation sur toutes les robinetteries

	Code	Désignation	Ecrou	DELABIE	Indice
1	285 216	L150 avec aérateur	1/2"	960152	000039M38
	285 218	L200 avec aérateur	1/2"	960202	000042M24
	285 220	L200 avec aérateur	3/4"	965202	000046M20
	285 222	L250 h230 avec aérateur	3/4"	965252	000059M60



1



2

RACCORD MÂLE - FEMELLE POUR ADAPTER SUR MÉLANGEUR MÂLE

	Code	Pour	Côté bec	Côté robinet	Indice
1	950 008	Raccord Bricard, Mamoli	1/2"	F 17 x 23	000015A12
	950 010	Raccord Bricard, Mamoli	1/2"	F 21 x 100	000004A30
	106 151	Raccord Elm Vésugaz	1/2"	3/8"	000002M66
	950 027	Raccord Jacob Del, 3 trous 72420, 72412	1/2"	F 22 x 150	000004A38
2	382 965	Raccord pour extrémité bec M22	1/2"	F 22 x 100	000004A88

SIDER



1

2

BEC TUBE

• Double joint torique
• Le bec rentre dans le corps de robinet et se fixe par un écrou F 3/4
• 90% des mélangeurs actuels sont équipés de la sorte
• Bec : Ø 18 - F 3/4"

	Code	L. (mm)	Utilisation	Indice
1	211 287	150	Lavabo - Vasque	000012A82
2	211 514	200	Evier	000012A94



RACCORD MÂLE - EMBOÎTURE POUR ADAPTER SUR MÉLANGEUR EMBOÎTURE

Code	Pour	Indice
950 023	Porcher 3 trous - Ø 13	000010A38




1

RACCORD MÂLE - MÂLE POUR ADAPTER SUR BEC FEMELLE

	Code	Côté bec	Côté robinet	Indice
	951 003	1/2"	M 18 / 100	000003A94
1	951 001	1/2"	M 18 / 150	000004A44
	951 005	1/2"	M 20 / 100	000003A60
	951 006	1/2"	M 21 / 100	000003A66
	951 007	1/2"	M 22 / 100	000003A88
	383 002	1/2"	M 23 / 100	000008A32
	951 009	1/2"	M 24 / 100	000004A58
	146 693	1/2"	M 24 / 150	000009A38

Tête et croisillon universels





SIDER


TÊTE MINISIDER, CROISILLON ABS

- Six pans de serrage apparent : évite le démontage du croisillon lors de la mise en place
- Fixation du croisillon par vis : maintient élevé du croisillon sur la tête
- *Croisillon ABS*
- *Course du clapet 16 à 30 mm*
- *Livrés avec pastilles bleu et rouge, joint*

	Code	Filetage	Indice
1	166 912	3/8"	000007A04
	166 915	1/2"	000006A06
	166 917	17 x 150	000006A62
	166 918	18 x 150	000005A82
	166 919	19 x 150	000007A38
	166 920	20 x 150	000007A58
	166 921	21 x 150	000007A34
	166 922	22 x 150	000007A14



SIDER



TÊTE UNIVERSELLE - CROISILLON LAITON CHROMÉ

- Six pans de serrage apparent : évite le démontage du croisillon lors de la mise en place
- Fixation du croisillon par vis : maintient élevé du croisillon sur la tête
- *Croisillon laiton chromé*
- *Course du clapet 16 à 32 mm*
- *Livrés avec pastilles bleu et rouge, joint*

	Code	Filetage	Indice
1	168 512	3/8"	000007A20
	168 515	1/2"	000007A74
	168 517	17 x 150	000007A44
	168 518	18 x 150	000007A24
	168 519	19 x 150	000007A72
	168 520	20 x 150	000007A70
	168 521	21 x 150	000008A06
	168 522	22 x 150	000008A86

L'info du Pro

Tête universelle

· 1- Mesurer le filetage de la tête à remplacer.


· 2- Selectionner la tête correspondante au filetage trouvé, dans le modèle que vous voulez croisillon ABS ou métal.

· 3- Esthétique modifié par rapport à l'origine du fait des nouveaux croisillons. - Les têtes universelles existent à clapet ou à disques céramique. Elle est fournie avec un croisillon, soit en métal soit en plastique (ABS), et est prévue pour remplacer l'ensemble tête et croisillon d'origine.









DELABIE

TÊTE UNIVERSELLE - CROISILLON LAITON CHROMÉ

- Tête guidée
- Pour profondeur de siège comprise entre 16 et 32 mm
- Croisillon laiton chromé, pastille bleue et rouge

	Code	Filetage	DELABIE	Indice
1	402 584	3/8"	G370012	000030M16
	402 585	1/2"	G370015	000028M60
	402 586	17 x 150	G370017	000037M38
	402 587	18 x 150	G370018	000030M24
	402 588	19 x 150	G370019	000037M34
	402 589	20 x 150	G370020	000030M26
	402 590	21 x 150	G370021	000032M40







DELABIE

TÊTE UNIVERSELLE - CROISILLON LAITON

- En laiton, corps et croisillon

Code	Dim.	Pour	Indice
1 168 511	18 x 150	Robinetterie Porcher	000041M18
550 019	18 x 125	Robinetterie Porcher monotrou Ecume	000044M14

TÊTE UNIVERSELLE, ROBINETTERIE DE MARQUE

Code	Filetage	Pour	Indice
1 169 016	20 x 100	Robinetterie Idéal standard	000013A18
2 383 070	21 x 150	Jacob delafon	000011A28

DELABIE

TÊTE CÉRAMIQUE UNIVERSELLE

- Profondeur réglable de 20 à 32 mm
- Croisillon métal chromé
- Livrée avec rallonge

Code	Filetage (Pouce)	DELABIE	Indice
169 715	1/2"	H360015	000051M80



Réglable en hauteur

TÊTE CÉRAMIQUE UNIVERSELLE NUE

- Réglable en profondeur de 19 à 25 mm
- Adaptable sur les robinetteries classiques à la place des têtes 1/2" (1/2") à clapet ou céramique de type Grohe
- Crantage croisillon Ø 8 x 20 dents

Code	Filetage (Pouce)	Vendu par	Indice
145 633	1/2"	2	000084M26



PLAQUE DE CALIBRE 14

Code	Désignation	Indice
168 700	Plaque de calibre	000071A60





SIDER

CROISILLON DE TEMPÉRATURE UNIVERSEL

Peu importe l'âge du robinet, ou sa marque, le système de croisillon universel SIDER s'adapte sur 90 % des robinets existants. Un croisillon volé, détérioré, qui tourne dans le vide pourra être remplacé très facilement sans outillage particulier.

- Adaptations multiples
- Croisillon en ABS de forme polyvalente s'adaptant aussi bien sur les robinetteries anciennes que récentes
- Le croisillon est livré avec une série d'adaptateurs et de vis permettant un nombre important de combinaisons
- Kit 1 croisillon comprend : 1 croisillon ABS chromé, 5 inserts, 3 vis, 2 pastilles de couleur





Principe du kit

Le croisillon est livré avec une série d'adaptateurs et de vis permettant un nombre important de combinaisons.

	Code	Désignation	Indice
1	382 419	**Kit 1 croisillon universel SIDER**	**000007A24**
2	382 420	**Kit 10 croisillons universels SIDER**	**000074A88**

Inverseur bain-douche





INVERSEUR

	Code	Désignation	Pour	Indice
1	384 136	**Inverseur automatique bain-douche**	**Jacob Delafon**	**000028A24**
2	385 488	**Inverseur bain-douche**	**Roca : Quadro, monojet, M2, 2V**	**000045M44**
3	382 023	**Inverseur bain-douche**	**-**	**000096M92**
4	285 405	**Inverseur bain-douche**	**-**	**000022A52**

Mobilier Sanitaire



Lavabo 136


Fixation sanitaire 142



Miroir et accessoire 144



Mobilier de salle de bain 146


Mobilier de cuisine 154



Porte-serviettes 163


Patères 166


Tablette 169


Porte-savon 170


Equipement WC 172


Balayette 175


Poubelles et raclettes 177


Accessoires salle de bain 180

6 solutions pratiques pour vos recherches



Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.

Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.

Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.

Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.

Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.

Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.




L'esprit bien-être

Odyssea vous propose une gamme d'accessoires de salle de bain au design contemporain.

Leur composition **en laiton*** leur confère une **qualité inégalable**. Chaque produit est fourni avec une pochette de fixations afin de facilité leur installation. Ces dernières sont invisibles afin de rendre les accessoires plus modernes

Tous les accessoires sont testés au **brouillard salin d'évaluer leur résistance à la corosion.**

Portes-serviettes HESTIA
351 147

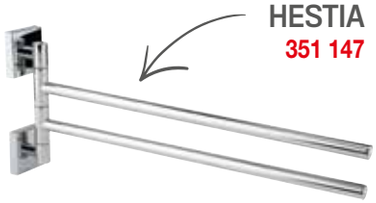

PAGE 164



Patères 1 tête HESTIA
351 140

PAGE 167

Patères 3 têtes HESTIA
351 142



PAGE 168

Portes-savons HESTIA
351 150



PAGE 171



Portes papier-toilette HESTIA
351 143

PAGE 174

Portes balayette HESTIA
351 152



PAGE 176

*Valable uniquement pour la gamme HESTIA.

LAVABOS

Lavabo SIDER




SIDER


LAVABO

- *Un trou central pour robinet*
- *Montage avec ou sans colonne*
- *Entraxe de fixation : 280 mm*
- *Livré sans fixation*

NF

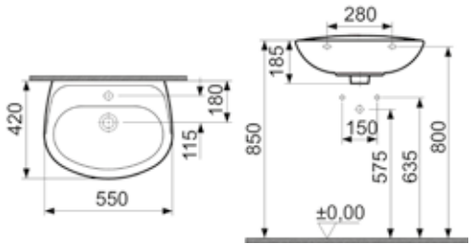

1

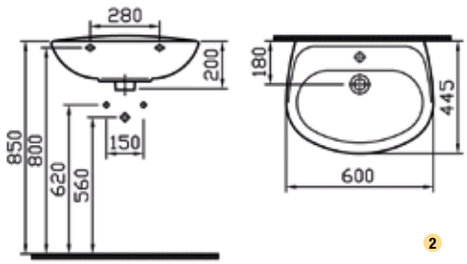

2

	Code	l. (cm)	Modèle	Indice
1	700 687	55	Avec trop-plein	000051A28
2	700 688	60	Avec trop-plein	000056A60




SIDER

LAVABO


- *Un trou central pour robinet*
- *Montage avec ou sans colonne*
- *Entraxe de fixation : 280 mm*
- *Livré sans fixation*

NF

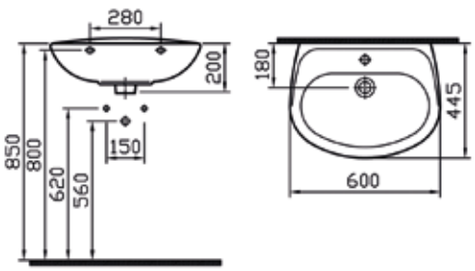

Code	l. (cm)	Modèle	Indice
700 692	60	Sans trop-plein	000058A66





SIDER


COLONNE DE LAVABO

NF

Code	Désignation	Indice
700 689	Colonne	000048A60

Pack lavabo Sider



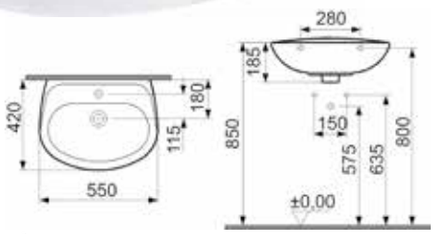

SIDER


PACK LAVABO AVEC MÉLANGEUR

Pack ne comprenant que des composants NF.

- *Montage avec ou sans colonne*
- *Branchements par flexibles inox F3/8*
- *Prêt à poser : lavabo, robinetterie, vidage complet*
- *Entraxe de fixation : 280 mm*
- *Livré sans fixation*

Code	Désignation	Gamme	Tête	Indice
1 705 602	Lavabo	Equinoxe	Clapet	000115A96
705 607	Lavabo	Equinoxe	Céramique	000127A90





SIDER


PACK LAVABO + COLONNE AVEC MÉLANGEUR

Pack ne comprenant que des composants NF.

- *Branchements par flexibles inox F 3/8"*
- *Prêt à poser : lavabo, robinetterie, vidage complet*
- *Livré sans fixation*

Code	Désignation	Gamme	Tête	Indice
1 705 603	Lavabo + colonne	Equinoxe	Clapet	000162A94
705 610	Lavabo + colonne	Equinoxe	Céramique	000174A90



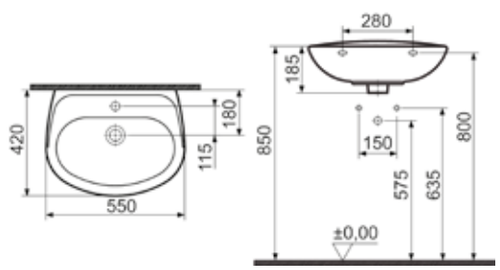



SIDER

PACK LAVABO AVEC MITIGEUR


- *Montage avec ou sans colonne*
- *Branchements par flexibles inox F 3/8"*
- *Prêt à poser : lavabo, robinetterie, vidage complet*
- *Livré sans fixation*


Code	Désignation	Gamme	Indice
1 705 598	Lavabo	Première	000121A74
2 705 597	Lavabo	City 2	000136A78

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936









SIDER


PACK LAVABO + COLONNE AVEC MITIGEUR

- *Branchements par flexibles inox F 3/8"*
- *Prêt à poser : lavabo, robinetterie, vidage complet*
- *Livré sans fixation*

Code	Désignation	Gamme		Indice
1 705 595	**Lavabo + colonne**	**Première**	NF	**000170A64**
2 705 599	**Lavabo + colonne**	**City 2**		**000185A68**

Vasque SIDER





SIDER

VASQUE À ENCASTRER

- Vasque en porcelaine émaillée blanche
- Trop plein moulé
- *Dimension : 52 x 44,5 cm*

TROP PLEIN CACHÉ


NF

Code	Désignation	Indice
702 097	**Vasque**	**000063A16**









SIDER

PACK VASQUE À ENCASTRER AVEC MITIGEUR

Vasque prête à poser : vasque, robinetterie, vidage. Pack ne comprenant que des composants NF.

- *Dimension : 52 x 44,5 cm*
- *Livré avec vidage 1"1/4*


TROP PLEIN CACHÉ

NF

Code	Désignation	Gamme	Indice
1 705 606	**Ensemble vasque**	**Première**	**000127A08**
2 705 067	**Ensemble vasque**	**Pyla**	**000164A82**
3 705 611	**Ensemble vasque**	**Festival**	**000182A92**

Lave-mains SIDER





SIDER


LAVE-MAINS RECTANGULAIRE

- Lave-mains en porcelaine émaillée blanche

NF

Code	Désignation	Indice
702 098	**Lave-mains**	**000063A96**



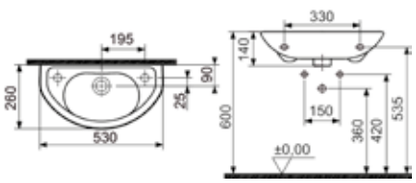

SIDER


PACK LAVE-MAINS RECTANGULAIRE

Lave-mains prêt à poser :
avec lave-mains, robinetterie et vidage.

- Lave-mains en porcelaine émaillée blanche
- Robinet de lave-main Equinoxe ou mitigeur lavabo Première
- 2 flexibles d'alimentation F 3/8”
- Livré avec vidage 33 x 42

Code	Désignation	Gamme		Tête/cartouche	Indice
1 705 600	**Lave-mains**	**Equinoxe**		**Clapet**	**000098A34**
2 705 596	**Lave-mains**	**Première**	NF	**Ø 40**	**000127A82**



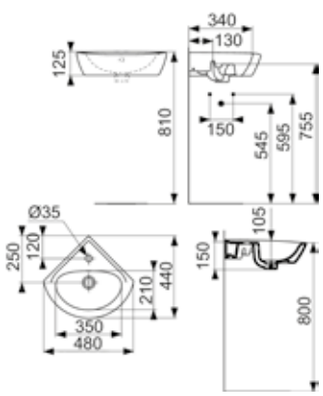

SIDER

PACK LAVE-MAINS D'ANGLE


Lave-mains prêt à poser :
avec lave-mains, robinetterie et vidage.

- Lave-mains en porcelaine émaillée blanche
- Robinet de lave-main Equinoxe ou mitigeur lavabo Première
- 2 flexibles d'alimentation F 3/8”
- Livré avec vidage 33 x 42

Code	Désignation	Gamme		Tête/cartouche	Indice
1 705 604	**Lave-mains d'angle**	**Equinoxe**		**Clapet**	**000151A82**
2 705 601	**Lave-mains d'angle**	**Première**	NF	**Ø 40**	**000177A58**

Appareil sanitaire Jacob Delafon






LAVE-MAINS D'ANGLE ODEON UP

Lave-mains céramique.

- Percé 1 trou de robinetterie
- *Dimensions (L. x l.) : 34 x 34 cm*
- *Poids : 7 kg*
- *Livré avec cache trop-plein chromé*




Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
700 696	**Lave-mains d'angle**	**E4733-00**	**000084M05**



LAVABO ODEON UP


Lavabo céramique.


- Percé 1 trou de robinetterie
- *Dimensions (L. x l.) : 60 x 49 cm*
- *Poids : 18,2 kg*
- *Livré avec cache trop-plein chromé*

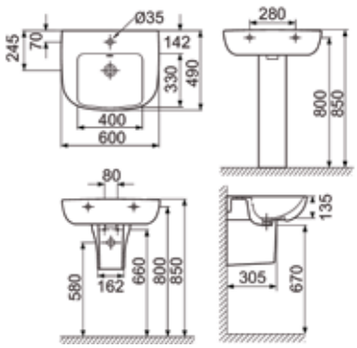

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
700 697	**Lavabo**	**E4736-00**	**000100M57**







LAVE-MAINS ODEON UP

Lave-mains céramique.

- Pré percé à gauche et à droite
- *Dimensions (L. x l.) : 50 x 22,5 cm*
- *Poids : 6,6 kg*
- *Livré avec cache trop-plein chromé*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
700 699	**Lave-mains**	**E4701-00**	**000106M90**

Gagnez du temps
avec notre **réseau**

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?


Devenez installateur

TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE




Appareil sanitaire autres marques

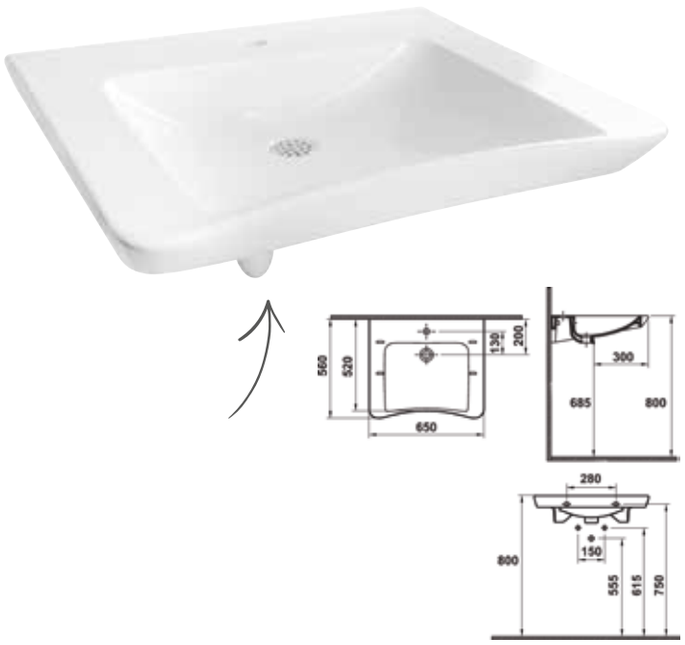

PACK LAVABO CÉRAMIQUE SPÉCIAL PMR

- *Composition :*
- *lavabo céramique PMR sans trop plein 650 x 560 mm*
- *siphon Easyphon*
- *bonde laiton à grille Ø 63*


Code	Désignation	Indice
180 010	**Pack lavabo PMR**	000208A72

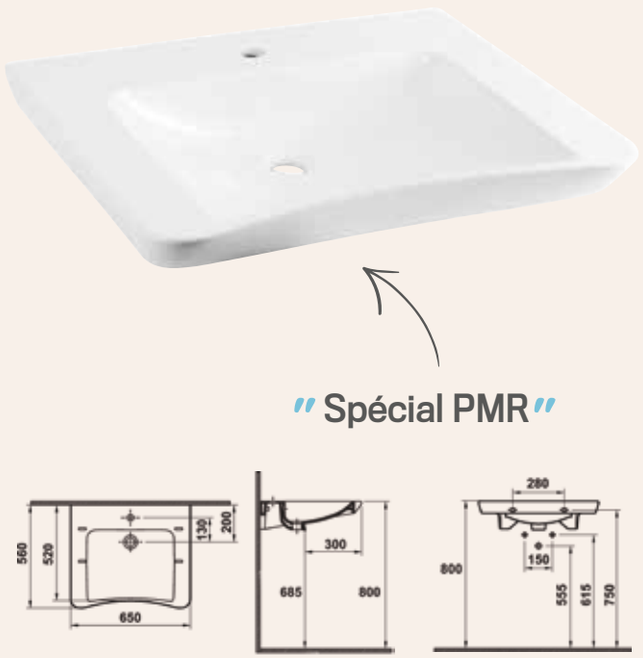

LAVABO SPÉCIAL PMR

- Lavabo sans trop plein
- *Dimensions (L. x l.) : 650 x 560 mm*

Code	Désignation	Indice
200 395	**Lavabo PMR**	000189A06

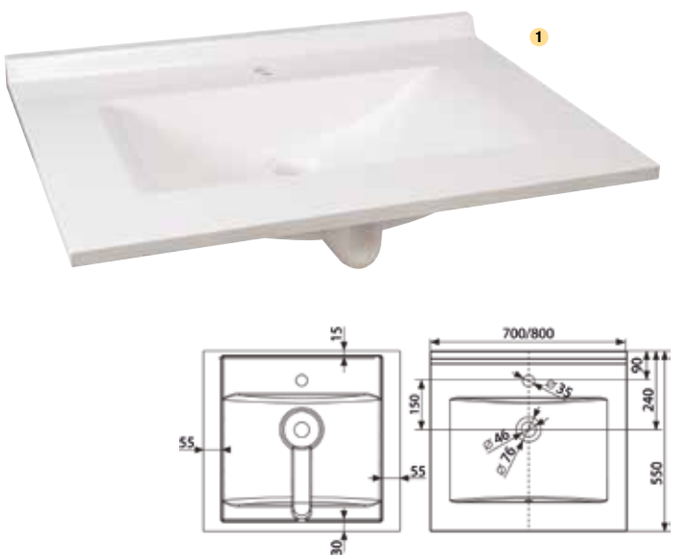

PLAN VASQUE RÉSIPLAN

- Plan vasque moulé blanc en résine (marbre de synthèse + gel coat)
- Système de "trop-plein" intégré
- 20 mm d'épaisseur avec dosseret de 30 mm de hauteur

Code	l. (cm)	Indice
1 200 598	70	000233A94
200 599	80	000253A14



PLAN VASQUE EN RÉSINE RÉSILOGE

- *Dimensions du plan simple vasque en cm : 70/80 x 46 x 2*
- *Dimensions du plan double vasque en cm : 120 x 46 x 2*
- *Dosseret : + 1,5 cm*

Code	l. (cm)	Indice
1 201 037	70	000235A56
201 039	80	000269A00
2 201 041	120	000371A08

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Fixation sanitaire



NOUVEAU

" Kit complet ! "

fischer innovative solutions

CONSOLE DE LAVABO

- Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur
- *En acier zingué*
- *Vendue avec accessoires :*

- 4 écrous M6
- 4 rondelles Ø 6
- 4 vis tête fraisée Ø 6
- 2 patins
- 2 cales

Code	L. (cm)	Indice
240 232	21	000038A50
1 240 231	32	000065A44



ram CHEVILLES ET FIXATIONS

FIXATION SANITAIRE - ECROU NYLON - GOUJON ACIER

Pour lavabo, WC et bidet.

- Sur parois verticales pleines

Code	Ø Perçage (mm)	L. cheville (mm)	Goujon (mm)	Vendu par	Indice
1 835 045	10	60	8 x 90	2	000002A42
835 046	10	60	8 x 110	2	000002A44
835 048	14	60	10 x 100	2	000003A10
835 049	14	80	10 x 120	2	000003A90
835 051	14	80	10 x 180	2	000002A84



BOL FIXATIONS

FIXATION SANITAIRE - ACIER

Pour lavabo, WC et bidet.

- Fixations sanitaires, écrou acier, goujon acier
- Sur parois verticales pleines

Code	Goujon (mm)	Ø perçage (mm)	Vendu par	Indice
1 835 062	8 x 90	10	2	000001A58
835 063	8 x 110	10	2	000001A60
835 064	10 x 100	12	2	000002A42
835 065	10 x 120	14	2	000002A42



ram CHEVILLES ET FIXATIONS

PATTE DE FIXATION POUR SUPPORT DE LAVABO

- *En acier*
- *Epaisseur 3 mm*

Code	Désignation	Indice
240 215	Patte support	000002A24

SIDER


Devis gratuit en 24h*

+ de 28 000 références en stock permanent

Livraison gratuite dès 69€ HT*

Commande expédiée le jour-même
si elle est passée avant 15h30

* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz

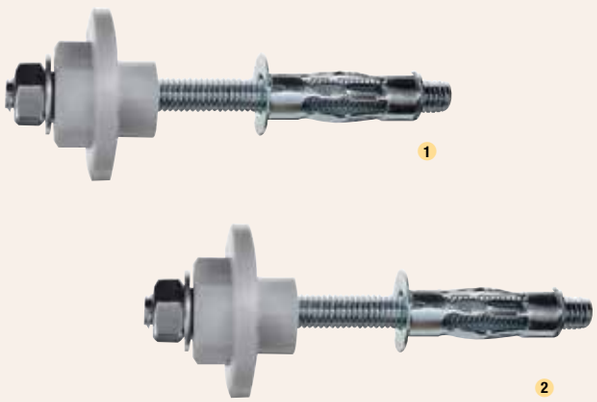


ram CHEVILLES ET FIXATIONS

CHEVILLE DE FIXATION POUR LAVABO SUR PIED

• Pour cloisons creuses

	Code	Ø Perçage (mm)	Caract.	Vis Ø x L (mm)	Vendu par	Indice
1	240 216	12	Cheville : 8 x 37 mm	8 x 95	2	000003A46
2	240 217	12	Cheville : 8 x 50 mm	8 x 95	2	000003A42



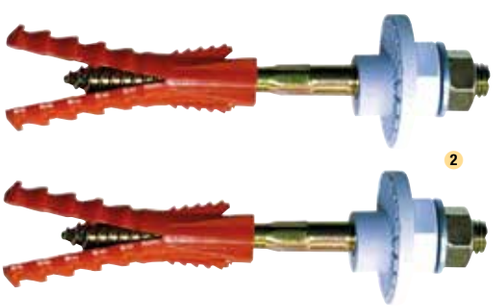


BOL FIXATIONS

FIXATION SANITAIRE - ECROU ACIER ET EXCENTRIQUE

L'excentrique permet de mettre à niveau l'appareil à fixer : très utile en mural.

	Code	Ø x L. (mm)	Goujon (mm)	Ø Perçage (mm)	Vendu par	Indice
1	835 068	8 x 60	8 x 110	10	2	000001A98
2	835 069	10 x 140	10 x 140	14	2	000004A96

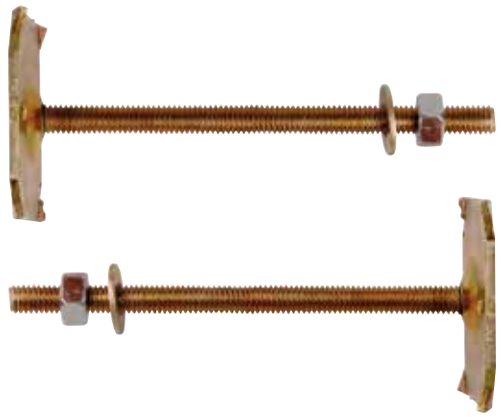

fischer innovative solutions

FIXATION AVEC PLAQUETTE

• Pour parois minces

Code	Désignation	Vendu par	Indice
835 123	Fixation 6 x 90	2	000005A82



ram CHEVILLES ET FIXATIONS

TIGE AVEC PLAQUETTE SOUDÉE - JEU DE 2

• Fixation lavabo par plaquette soudée sur tige filetée, rondelles excentrées à épaulement

• *Contient : 2 tiges filetées et plaquettes soudées, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous AZ*

	Code	Ø Perçage (mm)	Ø cheville (mm)	Vendu par	Indice
1	240 219	12	8	2	000003A68
	240 220	12	8	2	000003A96
	240 218	12	8	2	000003A02
	240 221	12	8	2	000003A94
	402 228	12	8	2	000008A32



ram CHEVILLES ET FIXATIONS

FIXATION SANITAIRE À RONDELLES EXCENTRÉES À ÉPAULEMENT

Grâce à sa longue cheville qui s'ancre dans le mur, cette fixation est particulièrement adaptée aux parois isolées polystyrène ou laine de roche.

Code	Ø Perçage (mm)	Cheville (mm)	Goujon (mm)	Vendu par	Indice
835 023	10	10 x 160	8 x 220	2	000006A00

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936


Miroir et accessoire



1



2

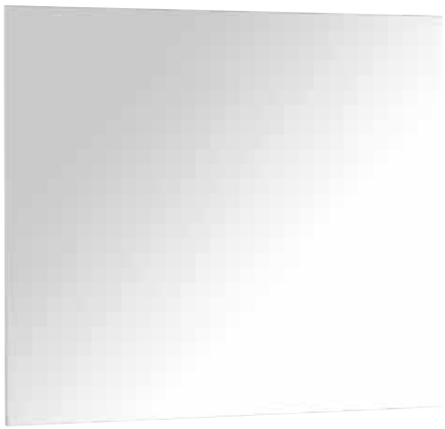

3

MIROIR SEUL ECOLINE

ECO-PART. Voir tableau — RECYCLAGE

• *Miroir collé sur PPM de 16 mm d'épaisseur, chant décor blanc*

	Code	l. x H. (cm)	Eco-contribution	Indice
1	201 369	70 x 105	0,96€	000122A20
2	201 371	80 x 105	0,96€	000155A64
3	201 373	120 x 105	1,46€	000203A98



APPLIQUE LED EVA

ECO-PART. 0,02€ par unité — RECYCLAGE

• *Applique lumineuse bande led classe II - IP44*

Code	Désignation	Indice
201 072	Applique	000077A20



1

" Chanfrein poli "

MIROIR RECTANGULAIRE

• *Epaisseur 5 mm*

	Code	L. x l. (mm)	Indice
1	403 742	480 x 360	000031A26
	403 743	540 x 390	000037A08
	403 744	600 x 420	000042A18
	420 010	800 x 600	000086A82



" Inox 304 bactériostatique poli "

DELABIE

MIROIR INOX POLI

• Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm
• 5 points de fixation
• Fixations invisibles
• Incassable

• *Dimensions (L. x l. x Ep) : 485 x 385 x 10 mm*

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	DELABIE	Indice
404 002	Miroir inox poli	3452	000149M08



ROSSIGNOL

MIROIR RECTANGULAIRE - ACRYLIQUE

• Acrylique épaisseur 5 mm : adapté là où le verre est interdit
• Finition de qualité : bord et entourage polis
• Résistant et facile à entretenir
• Fixation par 2 bandes adhésives double face horizontales fournies ou par 4 vis non fournies

Code	L. x l. (cm)	Indice
309 486	60 x 40	000192A28

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Lave-mains

RENDEZ-VOUS PAGE 139






JVD THE FRENCH TOUCH

MIROIR DOUBLE FACE

- Miroir double face : vision normale et une vision grossissante x 3
- Bras en laiton chromé tubulaire
- *Diamètre du miroir : 20 cm*
- *Extension maximum : 30,5 cm*

GARANTIE 1 AN

Code	Ø (cm)	Indice
383 099	20	000069A48

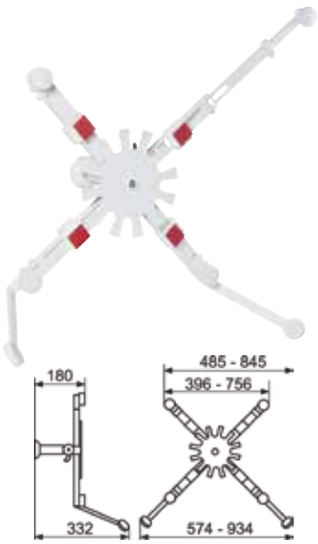

PELLET

SUPPORT DE MIROIR ORIENTABLE

- *Dimensions réglables en fonction du miroir :*
- miroir carré : 400 x 400 mm à 700 x 700 mm
- miroir rectangulaire : diagonales de 500 à 1000 mm
- miroir rond : Ø 500 à 1000 mm
- *Pour miroir de 4 à 6 mm d'épaisseur*
- *Livré sans miroir*

FABRICATION

Code	Désignation	Indice
386 198	Support miroir orientable	000331A98



PATTES À GLACE INVIOLABLES - JEU DE 4

- Laiton chromé


Code	Désignation	Indice
420 009	Jeu de pattes à glace inviolables	000045A34



PATTES À GLACE AVEC VIS - JEU DE 4

- *2 pattes fixes, 2 pattes avec ressort*
- *Pour épaisseur de glace de 4 à 6 mm*
- *Livrées avec vis*

Code	Désignation	Indice
248 240	Pattes à glace	000004A02

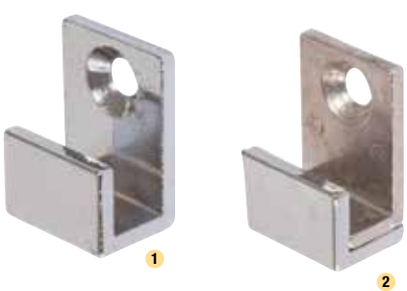

PATTE À GLACE - ZAMAK CHROMÉ

- *Pour glace de 6 mm*
- *Pour vis de Ø 3,5 mm*

Code	l. x H. (mm)	Désignation	Indice
1 487 002	15 x 20	Fixe	000001A96
2 487 003	15 x 22	Démontable	000004A42



PATTE À GLACE RONDE - LAITON

- *Laiton chromé*
- *Pour épaisseur de glace de 4 à 6 mm*
- *Livrée avec vis*

Code	Désignation	Indice
489 026	Patte à glace	000011A74



PATTE À GLACE RONDE - LAITON CHROMÉ

- Embase laiton
- Pans coupés
- *Pour épaisseur de glace de 4 à 6 mm*

Code	Ø (mm)	Pour vis de ø (mm)	Indice
1 419 520	20	4	000003A84
487 154	30	4	000005A98

NOS MARQUES

Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

SIDER · EXEM SECURITY SOLUTIONS · varma CRÉATEUR D'AMBIANCE · FLUXE · SCID · dhome · CapVert · SECURITE EUROGAZ TOTALE · ODYSSEA · Outibat esprit bâtiment

MOBILIER DE SALLE DE BAIN

Meuble Eco





GBGROUP*SRL*

MEUBLE ECO 60 CM

- Meuble sous vasque largeur 60 cm
- 2 portes à fermeture douce
- Corps et façade en mélaminé (PPSM) hydrofuge épaisseur 18 mm
- Finition blanc mat
- 4 pieds en ABS chromé hauteur 24 cm
- Miroir hauteur 70 cm collé sur cadre en médium (MDF)
- Eclairage par applique LED

- *Plan céramique avec vasque moulée en forme rectangulaire 60 x 46 x 1,8 cm*
- *Miroir hauteur 70 cm*
- *Spot LED Classe II - IP 44 - 4 W*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. 1,25€ par unité — RECYCLAGE

MEUBLE HYDROFUGE

	Code	Désignation	Indice
1	305 312	**Meuble Eco complet**	**000529A76**
	305 279	**Meuble sous vasque 60 cm**	**000265A70**
	305 281	**Plan céramique 60 x 46 x 1,8 cm**	**000146A14**
	305 284	**Miroir simple 60 x 70 cm**	**000090A46**
	305 285	**Applique miroir LED**	**000026A00**
	305 289	**Pieds de meuble**	**000041A40**

GBGROUP*SRL*

MEUBLE ECO 70 CM

- Meuble sous vasque largeur 70 cm
- 2 portes à fermeture douce
- Corps et façade en mélaminé (PPSM) hydrofuge épaisseur 18 mm
- Finition blanc mat
- 4 pieds en ABS chromé hauteur 24 cm
- Miroir hauteur 70 cm collé sur cadre en médium (MDF)
- Eclairage par applique LED

- *Plan céramique avec vasque moulée en forme rectangulaire 70 x 46 x 1,8 cm*
- *Miroir hauteur 70 cm*
- *Spot LED Classe II - IP 44 - 4 W*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. 1,25€ par unité — RECYCLAGE

MEUBLE HYDROFUGE

	Code	Désignation	Indice
1	305 313	**Meuble Eco complet**	**000615A56**
	305 290	**Meuble sous vasque 70 cm**	**000277A14**
	200 251	**Plan céramique seul 70 cm**	**000178A82**
	200 252	**Miroir seul 70 cm**	**000100A88**
	305 285	**Applique miroir LED**	**000026A00**
	305 289	**Pieds de meuble**	**000041A40**

Meuble Proline



1



1



2 3 4

GBGROUPSRL

MEUBLE ECO 80 CM

- Meuble sous vasque largeur 80 cm
- 2 portes à fermeture douce
- Corps et façade en mélaminé (PPSM) hydrofuge épaisseur 18 mm
- Finition blanc mat
- 4 pieds en ABS chromé hauteur 24 cm
- Miroir hauteur 70 cm collé sur cadre en médium (MDF)
- Eclairage par applique LED

- *Plan céramique avec vasque moulée en forme rectangulaire 80 x 46 x 1,8 cm*
- *Miroir largeur 80 cm hauteur 70 cm*
- *Spot LED Classe II - IP 44 - 4 W*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. 1,25€ par unité — RECYCLAGE

MEUBLE HYDROFUGE

	Code	Désignation	Indice
1	305 314	**Meuble Eco complet**	000643A50
	305 291	**Meuble sous vasque 80 cm**	000304A62
	505 903	**Plan céramique 80 x 46 x 1,8 cm**	000207A32
	305 292	**Miroir simple 80 x 70 cm**	000103A60
	305 285	**Applique miroir LED**	000026A00
	305 289	**Pieds de meuble**	000041A40

MEUBLE PROLINE 70 CM

Portes pivotantes “prise en mains”

- Caisson suspendu
- Dimensions meuble complet avec miroir (l. x P. x H.) : 70 x 46 x 85 cm
- Côtés en PPM - 16 mm d'épaisseur
- Composé de 2 portes pivotantes “prise en mains”
- Façades en laque brillante
- Coloris : blanc
- Comprenant des charnières avec amortisseurs de série
- Miroir Elégance inclue : 70 x 80 cm
- Plan-vasque Résiloge blanc en résine
- Vide sanitaire de 8 cm

- *Plan-vasque intégré en résine (marbre de synthèse + gel coat)*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. 0,96€ par unité — RECYCLAGE — PEFC

ADAPTÉ POUR LES PETITS ESPACES

	Code	Désignation	Indice
1	306 147	**Meuble complet 70 cm avec miroir rétro-éclairant**	000613A42
	306 170	**Meuble complet 70 cm avec miroir et applique**	000576A18
2	306 141	**Meuble sous vasque 70 cm**	000177A64
3	201 037	**Plan résine**	000235A56
4	306 140	**Miroir rétro-éclairant**	000202A92
	201 369	**Miroir seul**	000122A20







MEUBLE PROLINE 80 CM

Portes pivotantes “prise en mains”

- Caisson suspendu
- Dimensions : 80 x 46 x 85 cm
- Côtés en PPM de 16 mm d'épaisseur
- Composé de 2 portes pivotantes “prise en mains”
- Façades en laque brillante
- Coloris : blanc
- Comprenant des charnières avec amortisseurs de série
- Miroir Elégance inclue 80 x 80 cm
- Plan-vasque Résiloge blanc en résine
- Vide sanitaire de 8 cm



- *Plan-vasque intégré en résine (marbre de synthèse + gel coat)*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. 0,96€ par unité — RECYCLAGE — PEFC

ADAPTÉ POUR LES PETITS ESPACES

	Code	Désignation	Indice
1	306 148	**Meuble complet 80 cm avec miroir rétro-éclairant**	000650A64
	306 171	**Meuble complet 80 cm avec miroir et applique**	000634A28
2	306 144	**Meuble sous vasque 80 cm**	000184A14
3	201 039	**Plan résine**	000269A00
4	306 143	**Miroir rétro-éclairant**	000214A46
	201 371	**Miroir seul**	000155A64







MEUBLE PROLINE 120 CM

Portes pivotantes “prise en mains”

- Caisson suspendu
- Dimensions : 120 x 46 x 85 cm
- Côtés en PPM de 16 mm d'épaisseur
- Composé de 4 portes pivotantes “prise en mains”
- Façades en laque brillante
- Coloris : blanc
- Comprenant des charnières avec amortisseurs de série
- Miroir Elégance 120 x 80 cm inclue
- Plan-vasque Résiloge blanc en résine
- Vide sanitaire de 8 cm



- *Plan-vasque intégré en résine (marbre de synthèse + gel coat)*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. Voir tableau — RECYCLAGE — PEFC

ADAPTÉ POUR LES PETITS ESPACES

	Code	Désignation	Eco-contribution	Indice
1	306 149	**Meuble complet 120 cm avec miroir rétro-éclairant**	-	000938A20
	306 172	**Meuble complet 120 cm avec miroir et appliques**	-	000953A76
2	306 146	**Meuble sous vasque 120 cm**	1,46 €	000298A80
3	201 041	**Plan résine**	-	000371A08
4	306 145	**Miroir rétro-éclairant**	0,96 €	000300A34
	201 373	**Miroir seul**	1,46 €	000203A98
	201 072	**Applique**	0,02 €	000077A20

Meuble Europa





GBGROUP*SRL*

MEUBLE EUROPA 70 CM LAQUÉ BLANC BRILLANT

- Meuble sous vasque suspendu 70 x 46 x 61 cm
- 2 tiroirs à fermeture freinée
- Corps en mélaminée (PPSM) hydrofuge épaisseur 18 mm
- Finition blanc brillant
- Façade en médium (MDF) épaisseur 19 mm
revêtue d'un film polymère laqué blanc brillant
- Miroir hauteur 70 cm collé sur cadre en médium (MDF),
équipé d'un éclairage LED intégré

- *Plan en céramique avec vasque moulée en forme rectangulaire 70 x 46 x 1,8 cm*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. 1,25€ par unité — RECYCLAGE

MEUBLE HYDROFUGE

	Code	Désignation	Indice
1	505 910	**Meuble complet Europa**	**000780A56**
	505 897	**Meuble sous vasque 70 cm**	**000356A06**
	200 251	**Plan céramique seul 70 cm**	**000178A82**
2	505 900	**Miroir rétroéclairé 60 x 70 cm**	**000234A32**

GBGROUP*SRL*

MEUBLE EUROPA 70 CM FINITION BOIS

- Meuble sous vasque suspendu 70 x 46 x 61 cm
- 2 tiroirs à fermeture freinée
- Corps en mélaminée (PPSM) hydrofuge épaisseur 18 mm
- Finition bois
- Façade en médium (MDF) épaisseur 19 mm
revêtue d'un film polymère finition bois 957 Ornello Chiaro
- Miroir hauteur 70 cm collé sur cadre en médium (MDF),
équipé d'un éclairage LED intégré

- *Plan en céramique avec vasque moulée en forme rectangulaire 70 x 46 x 1,8 cm*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

ECO-PART. 1,25€ par unité — RECYCLAGE

MEUBLE HYDROFUGE

	Code	Désignation	Indice
1	505 911	**Meuble complet Europa**	**000808A34**
	505 898	**Meuble sous vasque 70 cm**	**000357A68**
	200 251	**Plan céramique seul 70 cm**	**000178A82**
2	505 900	**Miroir rétroéclairé 60 x 70 cm**	**000234A32**


Robinetterie sanitaire 2


Mobilier sanitaire 134


Collectivité 184


Douche 270


Vidage 374


WC 426


Robinetterie bâtiment 510


Raccords 626


Gaz 730


Joints 764


Chauffage Plomberie 784


Chauffage Electrique 900


Ventilation Aération 936



GBGROUPSRL

MEUBLE EUROPA 80 CM LAQUÉ BLANC

- Meuble sous vasque suspendu 80 x 46 x 61 cm
- 2 tiroirs à fermeture freinée
- Corps en mélaminée (PPSM) hydrofuge épaisseur 18 mm
- Finition blanc brillant
- Façade en médium (MDF) épaisseur 19 mm revêtue d'un film polymère laqué blanc brillant
- Miroir hauteur 70 cm collé sur cadre en médium (MDF), équipé d'un éclairage LED intégré

ECO-PART. 1,25€ par unité

RECYCLAGE

- *Plan en céramique avec vasque moulée en forme rectangulaire 80 x 46 x 1,8 cm*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

	Code	Désignation	Indice
1	505 912	**Meuble complet Europa**	**000858A88**
	505 901	**Meuble sous vasque 80 cm**	**000391A28**
	505 903	**Plan céramique 80 x 46 x 1,8 cm**	**000207A32**
	505 904	**Miroir rétroéclairé 80 x 70 cm**	**000257A44**



GBGROUPSRL

MEUBLE EUROPA 80 CM FINITION BOIS

- Meuble sous vasque suspendu 80 x 46 x 61 cm
- 2 tiroirs à fermeture freinée
- Corps en mélaminée (PPSM) hydrofuge épaisseur 18 mm
- Finition bois
- Façade en médium (MDF) épaisseur 19 mm revêtue d'un film polymère finition bois 957 Ornello Chiaro
- Miroir hauteur 70 cm collé sur cadre en médium (MDF), équipé d'un éclairage LED intégré


ECO-PART. 1,25€ par unité

RECYCLAGE

- *Plan en céramique avec vasque moulée en forme rectangulaire 80 x 46 x 1,8 cm*
- *Livré sans robinetterie*
- *Livré monté*

	Code	Désignation	Indice
1	505 913	**Meuble complet Europa**	**000858A88**
	505 902	**Meuble sous vasque 80 cm**	**000387A66**
	505 903	**Plan céramique 80 x 46 x 1,8 cm**	**000207A32**
	505 904	**Miroir rétroéclairé 80 x 70 cm**	**000257A44**

Meuble Rosaly

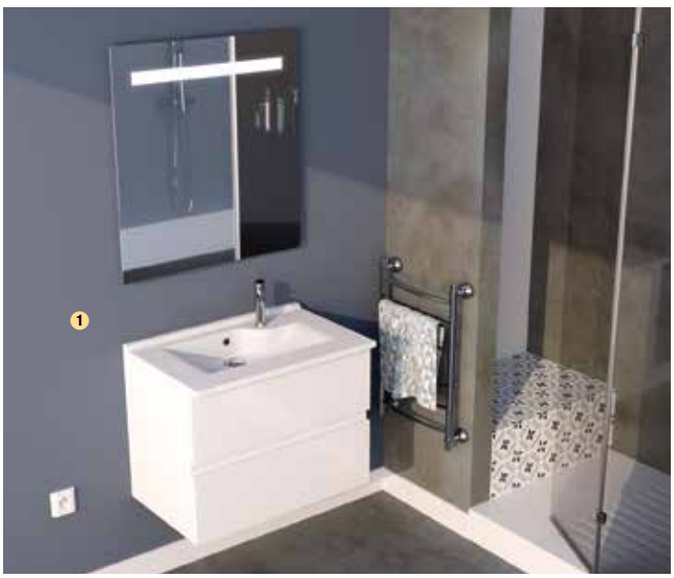

MEUBLE ROSALY

- Caisson de 16 mm d'épaisseur avec côtés mélaminés blanc brillant
- 2 tiroirs “prise en mains” avec façade en laque brillante
- Coulisse de haute qualité à sortie totale avec amortisseurs intégrés
- Plan vasque Résiloge, coloris blanc en résine
avec trop plein moulé 70 x 46 x 2 cm
- Miroir collé sur cadre aluminium de 25 mm d'épaisseur,
avec bandeau rétro éclairant intégré classe 2 - IP44

ECO-PART. Voir tableau

RECYCLAGE

- *Dimensions du plan simple vasque en cm : 70/80 x 46 x 2*
- *Dosseret : + 1,5 cm*
- *Meuble livré monté*

	Code	Désignation	Eco-contribution	Indice
1	203 240	**Ensemble complet Rosaly 70 cm**	**2,45€**	**000793A80**
	203 037	**Caisson 70 x 46 x 52 cm**	**1,92€**	**000385A00**
	201 037	**Plan vasque en résine**	**-**	**000235A56**
	203 039	**Miroir Mirilux 70 x 80 cm**	**0,38€**	**000272A82**
	203 038	**Cache tuyau 50 x 25 x 33 cm**	**0,15€**	**000051A00**

Meuble lave-mains



MEUBLE LAVE-MAIN LILA

- Composé :
- d'un caisson suspendu en PPM avec 1 porte et espace de rangement
- d'un lave-mains 44 x 26 cm à encastrer dans le meuble
- Petite profondeur de 26 cm qui permet une adaptation aux espaces réduits
- Miroir de 42 cm collé sur PPM de 15 mm d'épaisseur (éclairage)

- *Longueur x profondeur x hauteur :*
- meuble : 43,3 x 25,4 x 53 cm
- vasque : 44 x 26 x 8 cm
- miroir : 42 x 1,5 x 55 cm
- *Meuble livré monté*

Code	Désignation	Couleur		Indice
1 238 560	**Meuble lave-main**	**Blanc**		**000266A16**
2 444 060	**Meuble lave-main**	**Gris**	NOUVEAU	**000266A16**

Armoire de salle de bain



ARMOIRE DE SALLE DE BAIN

Armoire de salle de bain élégante et fonctionnelle.

- Armoire de salle de bain fonctionnelle au design passe-partout
- Caisson armoire décor blanc brillant en PPM de 16 mm d'épaisseur
- Meuble réversible
- Fabrication européenne

- *Profondeur : 300 mm*
- *Largeur : 300 mm*
- *Hauteur totale : 1320 mm*
- *Livré monté avec charnières, amortisseurs de série et 4 pieds déco alu brossé à fixer*

GARANTIE 5 ANS — ECO-PART. 1,46€ par unité — RECYCLAGE

Code	Désignation	Dim. (mm)	Indice
238 561	**Armoire de salle bain**	**300 x 1320**	**000232A76**

Armoire de toilette



ARMOIRE DE TOILETTE RANO

- 3 portes miroirs
- 2 tiroirs
- 2 étagères intérieures et 5 balconnets
- Capacité de rangement importante : 36,1 L
- Prise et interrupteur intégrés
- Adapté à un éclairage LED

- *Matière : plastique*
- *Coloris : blanc*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 590 x 510 x 160 mm*
- *Poids : 3,2 kg*
- *IP21*
- *Classe II*
- *Ampoule (E14 - max 25 W) et visserie non fournie*

Code	Modèle	Indice
201 019	**RANO**	**000108A54**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Meuble Altéa

L'info du Pro



Meuble Altéa

Mobilier compatible PMR

· Meuble :
· En panneaux de particules mélaminés (PPM) épaisseur 19 mm couleur Coimbra Souris
· Miroir collé sur PPM
· Applique lumineuse bande led EVA classe II - P44
· Fabriqué en France

· Plan vasque :
· Fabriqué en Europe
· Plan vasque moulé à poser
· Blanc en résine (marbre de synthèse + gel coat)
· Système de trop plein intégré évitant l'ajout d'accessoires et les sources de fuite
· Dosseret de 3 cm
· Epaisseur 20 mm
· Normes CE, TUV, et LGA
· Haute résistance aux rayons UV, aux produits agressifs et égratignures
· Sans COV (composants organiques volatiles)

GARANTIE 5 ANS




MEUBLE SALLE DE BAIN ALTÉA

• Livré avec vasque, miroir et applique, sans robinetterie


MEUBLE COMPATIBLE PMR

ECO-PART. 1,36€ par unité — RECYCLAGE

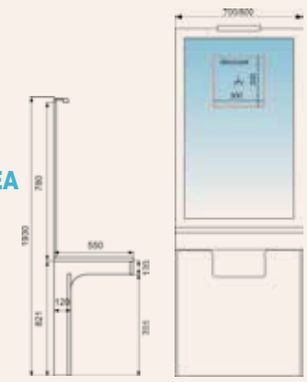

	Code	l. (cm)	Désignation	Indice
1	201 015	70	Plan vasque, miroir et applique	000666A60
	201 016	80	Plan vasque, miroir et applique	000698A04
2	200 766	70	Plan vasque	000462A88
	200 767	80	Plan vasque	000487A12



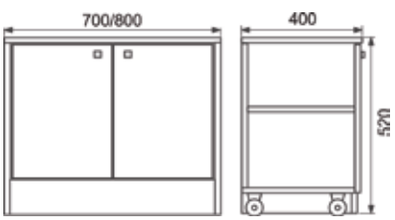

CAISSON ROULANT ALTÉA

ECO-PART. 1,92€ par unité

RECYCLAGE

• Meuble sur roulette en PPM décor Coimtra Souris
• Deux portes pivotantes avec boutons PVC aspect alu brossé
• Charnières haute qualité avec amortisseur de série

	Code	l. (cm)	Indice
1	200 311	70	000444A46
	200 312	80	000442A02

Meuble PMR

L'info du Pro



Ensemble PMR

· Meuble Epure
· Deux portes pivotantes, laquées blanc brillant
· Une étagère en métal aspect inox
· Charnières avec amortisseurs de série
· Meuble sur roulettes livré monté

· Plan vasque Léa
· Plan vasque suspendu :
- autoportant avec porte serviette frontal, moulé blanc
- en résine de synthèse (marbre de synthèse + gel coat), 130 mm de hauteur
- dosseret de 30 mm
- système de « trop-plein » intégré évitant l'ajout d'accessoires et les sources de fuite

FABRICATION GARANTIE 5ANS

FOND CACHE TUYAUX

• Avec retours décor blanc brillant de 16 mm d'épaisseur

GARANTIE 5ANS ECO-PART. 0,38€ par unité RECYCLAGE

Code	L. x l. x Ep. (cm)	Indice
201 034	70 x 70 x 1,6	000284A02



MEUBLE SOUS LAVABO

• Corps de meuble en panneau de particules surfacé mélaminé blanc de 16 mm
• Charnière à ressort à rappel automatique
• 4 vérins de mise à niveau, réglage de 10 à 15 mm
• Bouton plastique blanc
• Dessus du meuble découpé pour passage du siphon

ECO-PART. 0,96€ par unité RECYCLAGE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
200 324	60 x 42 x 62	000124A44



CréAzur

CAISSON ROULANT MEUBLE EPURE

• Meuble amovible sur roulettes en PPM avec côtés décor blanc brillant
• 2 portes pivotantes, laquées blanc brillant
• 1 étagère en métal aspect inox
• Charnières avec amortisseurs de série
• Meuble sur roulettes livré monté

GARANTIE 5ANS FABRICATION ECO-PART. 1,92€ par unité RECYCLAGE


Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
201 026	69,5 x 69,5 x 50	000308A58



ENSEMBLE LÉA

• Plan vasque suspendu :
- autoportant avec porte serviette frontal, moulé blanc
- en résine de synthèse (marbre de synthèse + gel coat), 130 mm d
- dosseret de 30 mm
- système de “trop-plein” intégré évitant l'ajout d'accessoires et les
• Miroir collé sur PPM décor blanc de 16 mm d'épaisseur
• Applique lumineuse bande led classe II - IP44

GARANTIE 5ANS ECO-PART. 0,98€ par unité RECYCLAGE

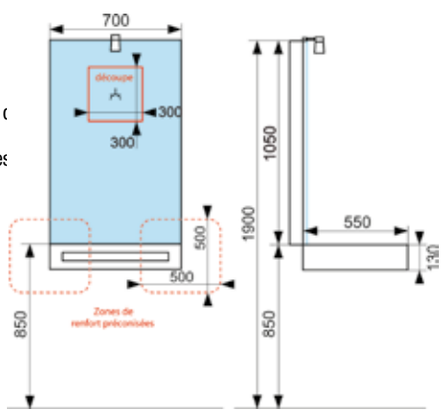

Code	Désignation	Indice
201 036	Plan vasque + miroir 70 cm	000584A22

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

SANITAIRE


MOBILIER DE CUISINE


Cuisinette et petit meuble



1


Elements hauts non compris

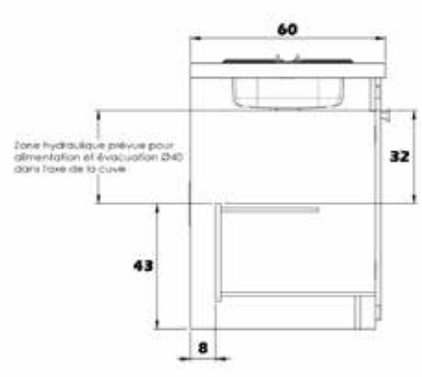

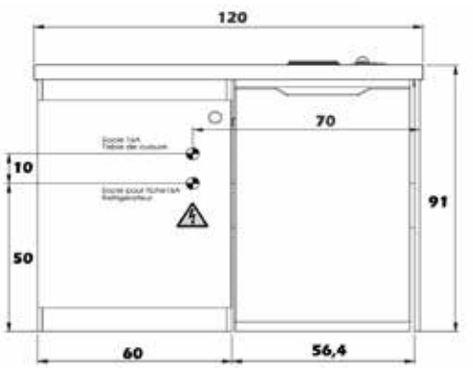

2



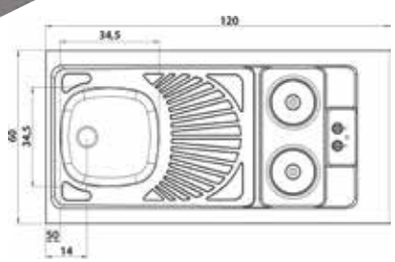



3





4

moderna

CUISINETTE

- Cuisinette :
- Dimension : 1200 x 600 x 910 mm
- Réversible droite ou gauche

- 1 évier inox 1200 x 600 mm, 1 cuve 340 x 400 mm + égouttoir avec vidage bouchon + chaînette, bonde de 60 mm, grille, trop-plein, prise machine à laver et siphon
- 2 foyers électriques de 1500 W, diamètre 145 mm à bilame de sécurité
- alimentation 230 V, cordon de 1,50 m, commutateur 6 positions + zéro

- Évier :
- Réversible droite ou gauche
- 1 évier inox 1200 x 600 mm :

- 1 cuve 340 x 400 mm
- 1 égouttoir
- vidage bouchon + chaînette, bonde de 60 mm, grille, trop plein, prise machine à laver et siphon
- 2 foyers électriques de 1500 W, diamètre 145 mm à bilame de sécurité
- - alimentation 230 V, cordon de 1,50 m, commutateur 6 positions + zéro

RÉVERSIBLE DROITE OU GAUCHE

Code	Désignation		Indice
1 201 099	**Cuisinette**		**000987A18**
2 200 305	**Evier seul**		**000359A40**
3 200 284	**Meuble bas cuisinette**	NOUVEAU	**000140A84**
4 201 028	**Réfrigérateur**		**000595A38**

Electroménager



Équipé d'un compartiment de congélation



moderna

RÉFRIGÉRATEUR 55 CM

- Équipé d'un compartiment de congélation
- Dégivrage réfrigérateur automatique
- Porte réversible
- Réfrigérateur sans top pour une meilleure aération

- *Réfrigérateur 4**** , 119 l (117 l net)*
- *Compartiment congélateur 13 l*
- *Puissance : 101 W*
- *Tension : 230 V*
- *Fréquence : 50 Hz*
- *Niveau sonore : 41 dB*
- *Livré avec déflecteur*

GARANTIE 1 AN | ECO-PART. 8,33€ par unité | RECYCLAGE



Code	Désignation	L. x H. x P. (cm)	Indice
201 028	**Réfrigérateur**	**55 x 85,5 x 60**	**000595A38**


1


2

S&P UNELVENT

HOTTE APPARENTE HP 60 E

- Extraction de vapeurs grasses, odeurs au moment de la cuisson
- Efficacité et performance
- Esthétique design
- Évacuation directe ou recyclage possible par filtre charbon

- *Débit : 230 m³/h*
- *Diamètre de raccordement : 120 mm*
- *Nombre de vitesse : 3*
- *Nombre de moteur : 1*
- *Intensité absorbée maximale : 0,60 A*
- *Puissance maximale : 80 W*
- *Niveau de pression sonore : 53 dB(A)*
- *Eclairage halogène : 1 x 28 W*
- *Filtre acrylique ou charbon*

Code	Désignation	L. (cm)	Indice
1 306 510	**Hotte aspirante HP-E**	**60**	**000181A14**
2 124 699	**Filtre charbon HP 60 E**	**46**	**000030A52**



moderna

DOMINO VITROCÉRAMIQUE À BOUTONS

- Dominos vitrocéramique plaques électriques à boutons
- 2 zones radiantes

- *1 plaque chauffante 145 mm / 1500 W*
- *1 plaque chauffante 180 mm / 1500 W*
- *Témoin lumineux de mise en marche*
- *Voyants de chaleur résiduelle*
- *Tension : 230V*
- *Fréquence : 50Hz*
- *Dimensions (L. x l.) : 51 x 28,8 cm*
- *Encastrement (L. x l.) : 49,4 x 27 cm*

Code	Désignation	Indice
386 161	**Domino vitrocéramique**	**000377A10**


Robinetterie sanitaire 2


Mobilier sanitaire 134


Collectivité 184


Douche 270


Vidage 374


WC 426


Robinetterie bâtiment 510


Raccords 626


Gaz 730


Joints 764


Chauffage Plomberie 784


Chauffage Electrique 900


Ventilation Aération 936

Evier résine

L'info du Pro

Evier reversible en synthèse SMC

- Résine polyester : 40 %
- Charges minérales et fibres de verre : 60 %
- Aspect granité pleine masse
- Fourni avec bonde panier et vidage manuel
- Résistance aux chocs mécaniques
- Résistance aux tâches et agressions chimiques
- Résistance aux hautes températures
- Grande résistance aux UV
- Nettoyage facile

moderna






moderna

EVIER À ENCASTER 1 CUVE ARENA

- Evier à encastrer 1 cuve
- Normes NF EN 13 310 et NF EN 695

GARANTIE 5 ANS NF CE



Code	Désignation	Indice
400 692	**Evier à encastrer 860 mm**	**000193A54**


moderna

EVIER À POSER EN RÉSINE

- Evier à poser 1 cuve
- Résistance à l'impact (Charpy) : 30 kJ/cm³
- Température de flexion sous charge > 200°C
- Conforme aux normes NF EN 13 310 et NF EN 695
- *Epaisseur : 3 cm*

GARANTIE 5 ANS NF CE

Code	Désignation	Indice
400 690	**Evier à poser 900 mm**	**000176A10**

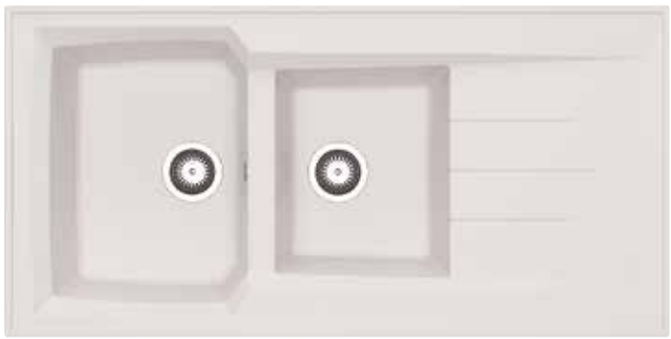


moderna

EVIER À POSER EN RÉSINE

- Evier à poser 2 cuves
- Température de flexion sous charge > 200°C
- Conforme aux normes NF EN 13 310 et NF EN 695
- *Epaisseur 3 cm*

GARANTIE 5 ANS CE NF



Code	Désignation	Indice
400 691	**Evier à poser 1200 mm**	**000176A22**

Evier inox




moderna

ÉVIER INOX - À ENCASTRER - 2 BACS ET 1 ÉGOUTTOIR

- Inox 18/10 lisse
- Epaisseur 7/10 mm
- Egouttoir
- Pattes de fixation 1 vidage complet avec raccord machine à laver : bonde à bouchon 1"1/2 avec trop-plein
- *Capacité cuve : 2 x 15 litres*
- *Côtes d'encastrement : 113,5 x 47,5 cm*

CE

RÉVERSIBLE

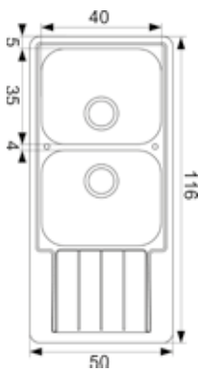

Code	Désignation	L. x l. (cm)	Indice
200 002	**Evier à encastrer**	**116 x 50**	**000206A52**



moderna


ÉVIER INOX - À POSER

- Inox 18/10
- Contour renforcé avec cadre bois
- Cuve + égouttoir
- 2 bondes à bouchon à chaînette, vidage complet avec siphon
- Livré sans robinetterie

RÉVERSIBLE

CE

	Code	Désignation	L x l (cm)	Indice
1	200 162	**Evier inox 1 cuve**	**100 x 60**	**000127A98**
2	200 160	**Evier inox 2 cuves**	**120 x 60**	**000107A02**

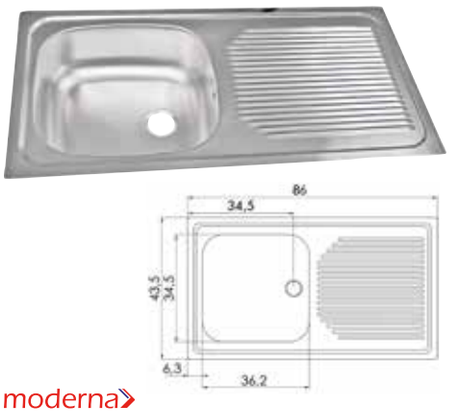

moderna

ÉVIER INOX À ENCASTRER 1 CUVE ET 1 ÉGOUTTOIR

- Inox 18/10 lisse
- Épaisseur : 7/10 mm
- Égouttoir
- 1 vidage complet avec raccord machine à laver : bonde à bouchon 1"1/2 avec trop-plein
- Pattes de fixation

- *Capacité cuve : 15 litres*
- *Dimensions (L. x l.) : 86 x 43,5 cm*
- *Côtes d'encastrement (L. x l.) : 84 x 41,5 cm*

CE

RÉVERSIBLE

Code	Désignation	Indice
200 717	**Evier à encastrer**	**000123A32**



moderna

ÉVIER INOX À POSER - 1 BAC ET 1 ÉGOUTTOIR AVEC DOMINO VITROCÉRAMIQUE

- 1 évier inox
- 1 cuve soudée
- 1 égouttoir
- 1 domino vitrocéramique à boutons
- Vidage complet avec raccord lave-vaisselle
- Bonde diamètre 6 cm
- Bouchon plastique


- *Inox 18/10 lisse*
- *Dimensions (L. x l. x h) : 1200 x 600 x 50 mm*
- *Livré sans robinetterie*


3

RÉVERSIBLE

	Code	Désignation	Indice
1	386 162	**Évier avec domino vitrocéramique**	**000588A26**
2	386 160	**Évier avec découpe domino**	**000220A60**
3	386 161	**Domino vitrocéramique**	**000377A10**



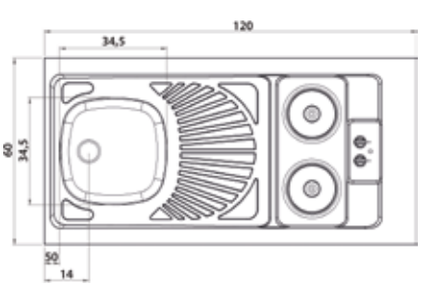

moderna

ÉVIER INOX - 1 BAC ET 1 ÉGOUTTOIR - AVEC PLAQUES ÉLECTRIQUES

- *1 évier inox 1200 x 600 mm :*
- *1 cuve 340 x 400 mm*
- *1 égouttoir*
- *vidage bouchon + chaînette, bonde de 60 mm, grille, trop plein, prise machine à laver et siphon*
- *2 foyers électriques de 1500 W, diamètre 145 mm à bilame de sécurité*
- *Alimentation 230 V, cordon de 1,50 m, commutateur 6 positions + zéro*

ECO-PART. 4,17€ par unité

RECYCLAGE

RÉVERSIBLE

Code	Désignation	L x l (cm)	Indice
200 305	**Evier inox**	**120 x 60**	**000359A40**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Meuble de cuisine



1



2




1





" Montage instantané : déplier et clipser "

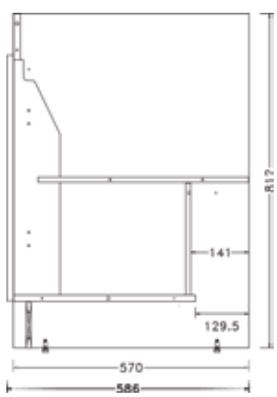



néova

MEUBLE SOUS ÉVIER SIM'NF

- Charnière : invisible à rappel automatique, ouverture 95°
- Poignée : PVC cintré blanc
- Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm

- *Façades et côtés : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués*
- *Corps : PPSM blanc 16 mm chants apparents plaqués, dos amovible, fixé par boîtiers rasants, qui permet un accès*
- *permanent au vide-sanitaire*
- *Vide-sanitaire standard : 141 mm*
- *Assemblage : vis autotourillonnantes 5 x 50*

NF

ECO-PART. Voir tableau

RECYCLAGE

	Code	Désignation	l. (mm)	P. (mm)	Eco-contribution	Indice
1	201 061	**Meuble seul 2 portes**	**1000**	**586**	**1,46 €**	**000139A62**
	201 062	**Meuble seul 2 portes**	**1200**	**586**	**1,92 €**	**000137A60**
2	201 063	**Meuble seul 3 portes**	**1200**	**586**	**1,92 €**	**000158A48**

MEUBLE SOUS ÉVIER DÉCLIQ

Meuble sous évier à montage instantané.

- Montage en 2 étapes :
- Déplier les côtés
- Déplier et clipser le fond : le meuble est monté

- *Façade et corps : panneau de particules surfacé mélaminé blanc 16 mm*
- *Assemblage : meuble entièrement assemblé prêt à déplier*
- *Charnière : invisible à rappel automatique, ouverture 95°*
- *Poignée : coquille PVC blanche intégrée*
- *Mise à niveau : vérin métallique, hauteur maxi de réglage 15 mm*
- *Livré sans évier ni robinetterie*

NF

ECO-PART. 1,92€ par unité

RECYCLAGE

	Code	Désignation	l. (mm)	H. (mm)	P. (mm)	Indice
	200 078	**Meuble seul 2 portes**	**1200**	**820**	**600**	**000222A24**
1	200 079	**Meuble seul 3 portes**	**1200**	**820**	**600**	**000266A20**

L'info du Pro



Meuble de cuisine Mélaminé

- Caisson : mélaminé de 19 mm
  avec chants PVC en façade d'épaisseur 1 mm
  et autres chants PVC 0,4 mm
- Finition : blanc
- Porte : mélaminé de 19 mm
  avec chants PVC de 1,2 mm d'épaisseur
- Livrée pré-percée pour la fixation des charnières
- Pour la composition d'un meuble complet,
  il faut combiner un caisson et le nombre de porte adéquate
  avec un décor au choix
- Exemple : Meuble sous-évier












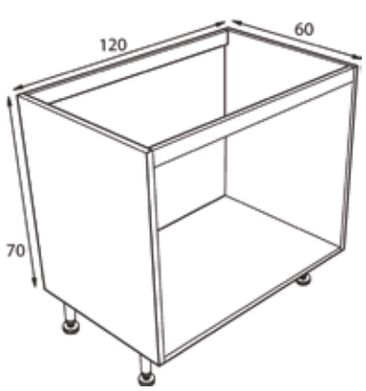

MEUBLE SOUS-ÉVIER

- *Composition du kit :*
- *4 charnières coudure 0°, montage rapide, entraxe 45 mm*
- *4 embases prémontées vis Euro*
- *6 pieds ABS avec embases réglable de 135 à 210 mm*
- *1 sachet de quincaillerie pour le montage*
- *Livré sans clip de plinthe et sans porte*

ECO-PART. Voir tableau

RECYCLAGE

Code	Désignation	Couleur	##Entête et valeur libre 1##	Eco-contribution	Indice
1 501 375	**Caisson seul**	**Blanc**	**H.70 x L.120 x P.58**	**1,25 €**	**000184A00**
2 501 346	**Porte**	**Blanc**	**H.69,8 x L.59,8**	**0,13 €**	**000073A94**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936








1







MEUBLE HAUT

- *Caisson : mélaminé de 19 mm avec chants PVC en façade d'épaisseur 1 mm et autres chants PVC 0,4 mm*
- *Couleur : blanc*
- *Composition du kit :*
  - *2 charnières coudure 0°, montage rapide, entraxe 45 mm*
  - *2 embases prémontées vis Euro*
  - *2 dispositifs de suspension réglable*
  - *2 crémaillères de suspension*
  - *1 sachet de quincaillerie pour le montage*
- *Livré sans porte*

ECO-PART. 0,84€ par unité


RECYCLAGE

Code	Désignation	Couleur	Dimensions (cm)	Indice
1 501 376	**Caisson seul**	**Blanc**	**H.70 x L.60 x P.33**	**000117A64**
2 501 346	**Porte**	**Blanc**	**H.69,8 x L.59,8**	**000073A94**





2



1







MEUBLE MICRO-ONDES

- *Caisson :*
  - *mélaminé de 19 mm avec chants PVC en façade d'épaisseur 1 mm et autres chants PVC 0,4 mm*
  - *couleur : blanc*
- *Composition du kit :*
  - *2 charnières de relevage 75°*
  - *2 dispositifs de suspension réglable*
  - *2 crémaillères de suspension*
  - *1 sachet de quincaillerie pour le montage*
- *Porte :*
  - *mélaminé de 19 mm avec chants PVC de 1,2 mm d'épaisseur*
  - *dimensions (L. x l.) : 27,8 x 59,7 cm*
- *Livré sans porte*


ECO-PART. Voir tableau

RECYCLAGE

Code	Désignation	Couleur	Dim. (cm)	Eco-contribution	Indice
1 501 701	**Caisson**	**Blanc**	**60 x 70 x 33**	**0,84 €**	**000216A44**
2 501 359	**Porte**	**Blanc**	**59,7 x 27,8**	**0,13 €**	**000043A52**











MEUBLE SUR HOTTE

- *Composition du kit :*
- *2 charnières coudure 0°, montage rapide, entraxe 45 mm*
- *2 embases prémontées vis Euro*
- *2 dispositifs de suspension réglable*
- *2 crémaillères de suspension*
- *1 sachet de quincaillerie pour le montage*
- *Livré sans porte*

ECO-PART. Voir tableau — RECYCLAGE

	Code	Désignation	Couleur	Dimension (cm)	Eco-contribution	Indice
1	501 378	**Caisson seul**	**Blanc**	**H.40 x L.60 x P.33**	**0,84 €**	**000092A30**
2	501 370	**Porte**	**Blanc**	**H.39,8 x L.59,7**	**0,08 €**	**000052A70**

L'info du Pro

Quincaillerie d'ameublement

· Retrouvez l'ensemble des produits de quincaillerie d'ameublement pour l'installation de meuble dans l'univers AMEUBLEMENT. Vous y trouverez les garnitures de meubles, les charnières, les coulisses et tous les autres produits nécessaires à la conception du meuble.





CLIPS POUR PLINTHE

- *Pour pied de diamètre 32 mm*
- *Dimensions platine (L. x H.) : 38 x 32 mm*
- *Entraxe de fixation : 25 mm*

VENDU PAR 8

Code	Couleur	Indice
501 358	**Noir**	**000002A42**



PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ

- Traitement hydrofuge
- Contreface mélaminé blanc
- Profil droit stratifié assorti

ECO-PART. 1,67€ par unité — RECYCLAGE

- *Dimensions (L. x l. x Ep.) : 2000 x 620 x 38 mm*

Code	Couleur	Indice
505 356	**Blanc**	**000307A46**



JAMBAGE MÉLAMINÉ

- *Jambage : mélaminé de 19 mm avec chants PVC en façade d'épaisseur 0,4 mm*

ECO-PART. 0,33€ par unité — RECYCLAGE

Code	Couleur	L. x H. (cm)	Indice
501 347	**Blanc**	**58 x 90**	**000035A74**



BAS DE PLINTHE

- Prévient l'infiltration de l'humidité dans les chants des plinthes de meuble
- *En plastique transparent*
- *Pour panneaux de 16 et 19 mm*

Code	Longueur (m)	Indice
396 002	**3**	**000004A64**



PLINTHE

ECO-PART. 0,13€ par unité — RECYCLAGE

Code	Couleur	L. x H. (cm)	Indice
501 351	**Blanc**	**280 x 14,5**	**000050A56**


Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Equipement buanderie









Nicoll
Retirer l'essentiel

POSTE D'EAU MULTI-FONCTION

Permet d'équiper les chaufferies, buanderies, caves, garages, jardin.

- Résistant aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux U.V. et aux produits chimiques courants
- Pose murale
- Matière : polypropylène blanc
- Livré avec vidage, kit de fixation, porte-savon et porte-serviettes intégrés
- Grille + égouttoir (option)
- Distributeur de savon liquide (option)

GARANTIE 30 ANS

	Code	Désignation	NICOLL	Indice
1	200 327	**Poste d'eau**	**POSTOMB**	**000185M61**
2	200 329	**Grille et égouttoir**	**GPOSTOM**	**000062M48**





MEUBLE BUANDERIE AVEC BAC À LAVER

- Meuble en panneau de particules surfacé mélaminé blanc de 16 mm
- 4 vérins de mise à niveau, réglage de 10 à 15 mm
- Dessus du meuble avec passage du siphon
- Assemblage par vis autotourillonantes
- Bac de synthèse avec cuve incorporée livré avec vidage complet
- Tablette plastique amovible
- *Profondeur du bac : 300 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 590 x 860 x 470 mm*
- *Ø de perçage de la bonde : 52 mm*

TABLETTE AMOVIBLE

ECO-PART. 1,46€ par unité
RECYCLAGE

Code	Libellé	Indice
200 784	**Meuble buanderie avec bac**	**000414A38**

PORTE-SERVIETTES

1 Barre



ODYSSEA

PORTE-SERVIETTE PLASTIQUE

Code	Dim. (mm)	Indice
392 353	470 x 70 x 40	000027A30




FABRICATION

PELLET

PORTE-SERVIETTE ACIER

	Code	Dim. (mm)	Finition	Indice
1	562 040	466 x 90 x 66	Chromé	000023A10
2	562 041	539 x 90 x 66	Epoxy	000022A76

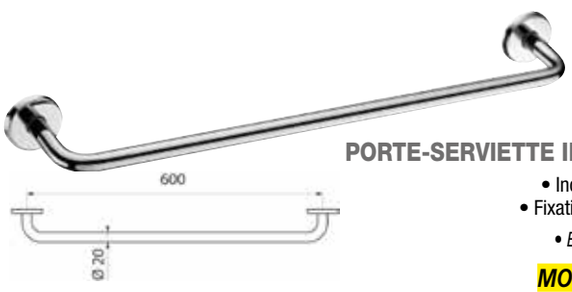

DELABIE

PORTE-SERVIETTE INOX POLI

- Inox poli brillant
- Fixations invisibles
- *Barre ø 20 mm*

MODÈLE FORT

Code	Dim. (mm)	DELABIE	Indice
404 035	600 x 66	510788P	000034M10



inda

PORTE-SERVIETTE

Code	Dim. (mm)	Indice
403 505	350 x 80 x 70	000052A02

NOUVEAU



PELLET

PORTE SERVIETTE ALUR ALUMINIUM

- Couleur : Noir mat

Code	Dim. (mm)	Indice
149 838	550 x 50 x 25	000042A28



GODONNIER

PORTE-SERVIETTE ACIER


- *Tube Ø 16 mm*

FIXATIONS INVISIBLES

	Code	Dim. (mm)	Finition	Indice
1	575 020	544 x 91	Chromé	000029A12
	575 025	404 x 91	Chromé	000027A66
2	575 021	544 x 91	Epoxy blanc	000028A10
	575 026	404 x 91	Epoxy blanc	000026A64



PELLET

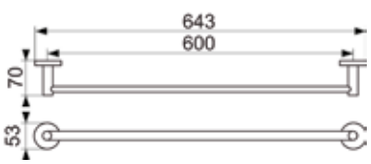

PORTE-SERVIETTE INOX BROSSÉ


- Visserie fournie

GARANTIE 5 ANS

Code	Dim. (mm)	Finition	Indice
259 072	643 x 70	Inox Brossé	000052A22

NOUVEAU

ODYSSEA

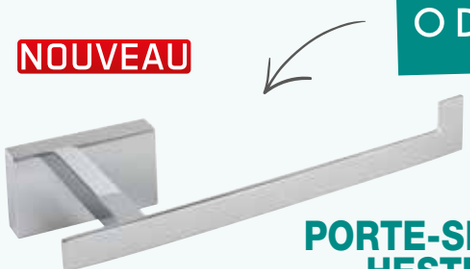

PORTE-SERVIETTE HESTIA LAITON

- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Poids : 288 g*

GARANTIE 2 ANS

Code	L. x l. x H. (mm)	Finition	Indice
351 149	215 x 66,5 x 40	Laiton chromé gris	000027A56

NOUVEAU

ODYSSEA



PORTE-SERVIETTE HESTIA LAITON

- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Poids : 638 g*

GARANTIE 2 ANS

Code	L. x l. x H. (mm)	Finition	Indice
351 145	600 x 61,5 x 40	Laiton chromé gris	000049A12

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

2 barres



PORTE-SERVIETTE JAZZ PLASTIQUE

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
186 229	57,5 x 13,5 x 48	000020A22



PORTE-SERVIETTE JAZZ PLASTIQUE MOBILE

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
186 203	46,5 x 7,5 x 90	000019A76



ODYSSEA

PORTE-SERVIETTE PLASTIQUE MOBILE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
392 354	45,5 x 6 x 10,5	000064A60





inda

PORTE-SERVIETTE MOBILE

• Longueur : 420 mm

Code	Désignation	Indice
403 511	Porte-serviette mobile	000078A04

NOUVEAU



ODYSSEA

PORTE-SERVIETTE MOBILE HESTIA LAITON

• Platine de fixation en inox
• Fixation murale invisible
• A visser (set de fixation fourni)

• Poids : 464 g

GARANTIE 2 ANS

Code	L. x l. x H. (mm)	Finition	Indice
351 147	376 x 33 x 154,5	Laiton chromé gris	000030A52



FABRICATION

GODONNIER

PORTE-SERVIETTE MOBILE ACIER

Code	l. (mm)	Finition	Ø tube (mm)	Indice
1 563 002	440	Chromé	12	000014A58
2 563 022	440	Blanc	12	000012A92



GODONNIER

FABRICATION

PORTE-SERVIETTE ACIER

• 2 branches fixes
• Longueur 52 cm
• Hauteur platine 10,8 cm

Code	Finition	Indice
1 562 020	Chromé	000025A22
2 562 021	Epoxy blanc	000023A82



FABRICATION

PELLET


PORTE-SERVIETTE ACIER

Code	l. / Entraxe vis (mm)	Finition	Ø tube (mm)	Indice
1 385 037	Double 539 / 473	Chromé	14	000044A72
2 562 043	Double 539 / 473	Blanc	12	000029A42



DELABIE

PORTE-SERVIETTE INOX

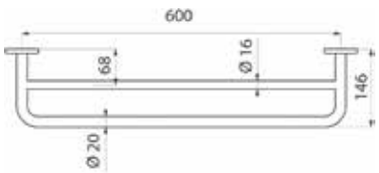

- Inox poli brillant
- Fixations invisibles
- *Barre Ø 20 mm*
- *Longueur : 600 mm*

MODÈLE FORT

Code	Désignation	DELABIE	Indice
404 036	**Porte-serviette 2 barres**	**510790P**	**000054M90**

NOUVEAU

ODYSSEA




PORTE-SERVIETTE HESTIA LAITON

GARANTIE 2 ANS

- Porte serviette 2 barres
- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Poids : 1076 g*

Code	Finition	L. x l. x H. (mm)	Indice
351 146	**Laiton chromé gris**	**600 x 111,5 x 40**	**000076A24**

3 barres et +

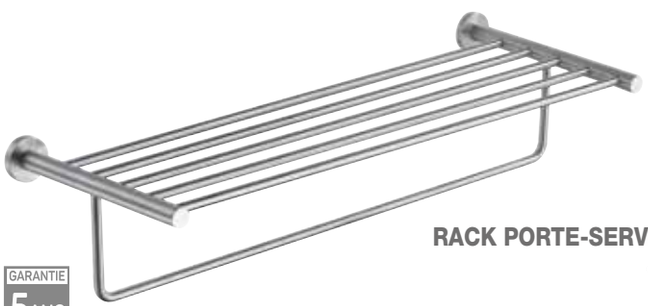

PELLET

RACK PORTE-SERVIETTES - INOX BROSSÉ

GARANTIE 5 ANS

- Porte-serviettes 5 barreaux inox
- Visserie fournie
- *Inox brossé*

Code	Finition	L. x l. x H. (mm)	Indice
259 070	**Inox brossé gris**	**626 x 230 x 140**	**000144A66**



inda

RACK PORTE-SERVIETTE ACIER

Code	Finition	L. (mm)	Indice
403 291	**Chromé**	**600**	**000255A58**

NOUVEAU



ODYSSEA

PORTE-SERVIETTE HESTIA LAITON

GARANTIE 2 ANS

- Porte-serviette 5 barres
- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Poids : 1087 g*

Code	Finition	L. x l. x H. (mm)	Indice
351 148	**Laiton chromé gris**	**602 x 199 x 126,5**	**000077A74**

Anneaux



ODYSSEA

ANNEAU PORTE-SERVIETTE OVALE FURTIVE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
392 352	**26 x 6 x 19**	**000032A24**



inda

PORTE-SERVIETTE ANNEAU

- *Anneau Ø 190*

Code	Ø (mm)	Indice
403 523	**190**	**000042A22**



PELLET

PORTE-SERVIETTE ANNEAU

FABRICATION

- Risque de corrosion dans les endroits fortement humides ou en atmosphère saline

Code	Finition	Ø tube (mm)	Indice
1 385 782	**Chromé**	**10**	**000033A68**
2 385 777	**Epoxy blanc**	**10**	**000031A44**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

PATÈRES

1 Tête



NOUVEAU

PELLET

CROCHET PORTE PEIGNOIR ALUMINIUM

- Couleur : noir mat
- Dimensions (L. x l. x P.) : 70 x 25 x 39 mm

Code	Matière	Indice
149 840	Alu	000014A58



NOUVEAU

CROCHET À VIS ACIER INOXYDABLE

- *Finition : chromé*
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 15 x 18 x 40 mm*
- *Livré avec fixations*

Code	Matière	Finition	Vendu par	Indice
526 000	Inox	Chromé	2	000010A48



GODONNIER

CROCHET PORTE-SERVIETTE ACIER

- Garantie anticorrosion

FABRICATION

Code	Finition	Indice
578 001	Epoxy	000004A94



PELLET

PATÈRE INOX BROSSÉ

- Porte-peignoir 1 tête
- Visserie fournie

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Indice
259 071	Inox brossé gris	000021A98





GODONNIER

PATÈRE PITON ACIER

Code	Finition	Indice
1 575 030	Chromé	000018A08
2 575 031	Epoxy blanc	000016A20



DELABIE

PATÈRE INOX

- Fixation invisible
- *Épaisseur : 1 mm*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
1 405 000	Patère inox brillant	4043P	000015M12
2 510 629	Patère inox blanc	4043EW	000013M64




GODONNIER

PATÈRE ACIER

Code	Finition	Ø tête (mm)	Indice
1 577 001	Chromé	65	000009A12
2 382 020	Epoxy blanc	65	000012A44





DELABIE

PORTE-VÊTEMENT INOX

- Finition inox 304 poli brillant et chromé

Code	Ø (mm)	DELABIE	Indice
404 003	65	301	000016M54



inda

PATÈRE 1 TÊTE INOX

Code	Finition	Ø tête (mm)	Indice
403 292	Chromé	40	000035A08



ODYSSEA

PATÈRE FURTIVE PLASTIQUE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
392 355	7,5 x 4 x 8	000012A54

NOUVEAU



GARANTIE 2 ANS

ODYSSEA

PATÈRE MURALE HESTIA LAITON

- Patère murale 2 têtes
- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 80 x 41,5 x 42,5 mm*
- *Poids : 166 g*

Code	Finition	Indice
351 140	Chromé	000015A52

2 Têtes



PELLET

PATÈRE RÉSINE

- *Finition : blanc*

Code	L. x l. (mm)	Indice
385 603	160 x 160	000031A12

NOUVEAU



GARANTIE 2 ANS


ODYSSEA

PATÈRE MURALE HESTIA LAITON

- Patère murale 2 têtes
- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 80 x 41,5 x 42,5 mm*
- *Poids : 166 g*

Code	Désignation	Finition	Indice
351 141	Patère 2 têtes	Laiton chromé gris	000022A24






DELABIE

PORTE-VÊTEMENT INOX

- Inox poli brillant

Code	Dim. (mm)	DELABIE	Indice
404 004	215 x 40	302	000030M36







inda

PORTE-PEIGNOIR 2 TÊTES INOX

Code	Modèle	Indice
403 513	Double	000024A48

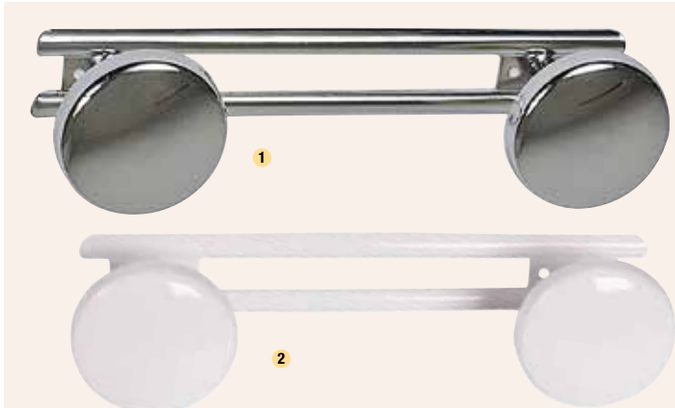

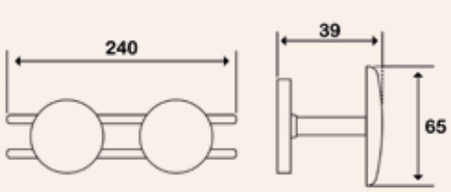

GODONNIER

PATÈRE ACIER

	Code	Finition	Ø tête (mm)	Indice
1	577 002	Chromé	65	000014A64
2	382 025	Epoxy blanc	65	000015A02

3 Têtes



PATÈRE PLASTIQUE JAZZ

• Plastique thermosouple

Code	Désignation	Indice
186 230	**Patère 3 têtes**	**000012A26**

NOUVEAU



ODYSSEA

PATÈRE MURALE HESTIA LAITON

• Platine de fixation en inox
• Fixation murale invisible
• A visser (set de fixation fourni)

GARANTIE 2 ANS

• Dimensions (L. x l. x H.) : 225 x 29 x 31 mm
• Poids : 346 g

Code	Désignation	Finition	Indice
351 142	**Patère 3 têtes**	**Laiton chromé gris**	**000023A82**




inda

PATÈRE INOX

Code	Finition	Ø tête (mm)	Indice
403 293	**Chromé**	**40**	**000091A32**



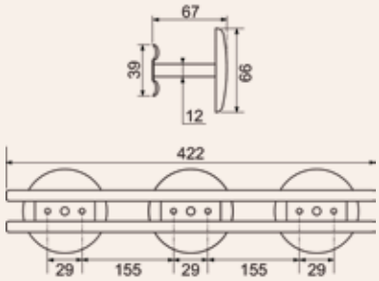

GODONNIER

PATÈRE ACIER

Code	Finition	Ø tête (mm)	Indice
1 577 003	**Chromé**	**66**	**000022A54**
2 577 000	**Epoxy blanc**	**66**	**000018A80**



DELABIE


PORTE-VÊTEMENT INOX

• Inox poli brillant

Code	L. x l. (mm)	DELABIE	Indice
404 005	**345 x 40**	**303D**	**000046M64**

4 Têtes







GODONNIER

PATÈRE ACIER

Code	Finition	Ø tête (mm)	Indice
1 577 005	**Chromé**	**66**	**000036A46**
2 577 004	**Epoxy blanc**	**66**	**000030A34**

TABLETTES ET PORTE-SAVONS

Tablette



TABLETTE DE LAVABO JAZZ

• Plastique thermosouple

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
186 232	58,5 x 13,5 x 56	000024A78




PELLET

TABLETTE DE LAVABO DUROFORT

• *Matière : durofort*
• *Finition : blanc*

Code	L. x l. (mm)	Indice
385 611	100 x 600	000054A24

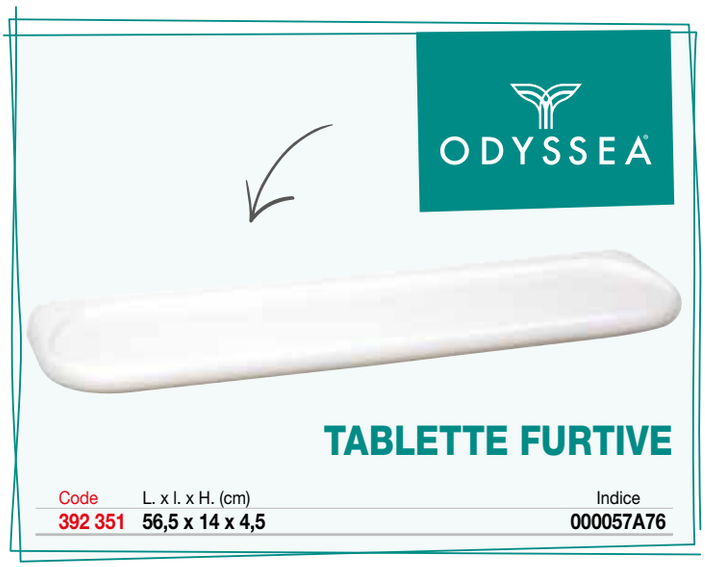

TABLETTE FURTIVE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
392 351	56,5 x 14 x 4,5	000057A76




ECO-PART. 0,04€ par unité

TABLETTE DE LAVABO

• *Avec vis avant*
• *Pour rayon largeur 120 mm*
• *Epaisseur maximum 8,5 mm*

Code	Désignation	Dimension (mm)	Indice
1 382 026	Tablette verre sécurit	L.500 x l.118 x H.5	000028A50
385 778	Tablette verre sécurit	L.600 x l.118 x H.5	000029A38
2 403 740	Tablette de lavabo	L.540 x l.120 x H.5	000015A56
403 741	Tablette de lavabo	L.600 x l.120 x H.5	000017A76
3 561 031	Consoles	L.128	000020A78





DELABIE

TABLETTE MURALE À FIXER

• Inox 304 poli brillant
• *Dimensions (L. x l.) : 600 x 120 mm*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
404 010	Tablette murale	553	000044M99



Inda

TABLETTE DE LAVABO - TRANSLUCIDE

• *Avec supports à blocage par vis*
• *Dimensions (L. x l.) : 600 x 120 mm*

Code	Désignation	Indice
403 516	Tablette de lavabo	000097A92



inda

TABLETTE DE LAVABO - CRISTAL TREMPÉ

Code	Finition	Indice
403 326	Chromé	000168A00

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Porte-savon



PORTE-SAVON JAZZ

• Plastique thermosouple

Code	Désignation	Indice
186 231	Porte-savon	000007A84



ODYSSEA

PORTE-SAVON FURTIVE PLASTIQUE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
392 357	14,5 x 10 x 4	000019A52



PELLET

PORTE-SAVON DUROFORT

• *Matière : durofort*
• *Finition : blanc*

Code	L. x l. (mm)	Indice
385 607	160 x 160	000037A44




inda

PORTE-SAVON

• *Coupelle en verre incolore*

Code	Désignation	Indice
403 514	Porte-savon complet	000048A78

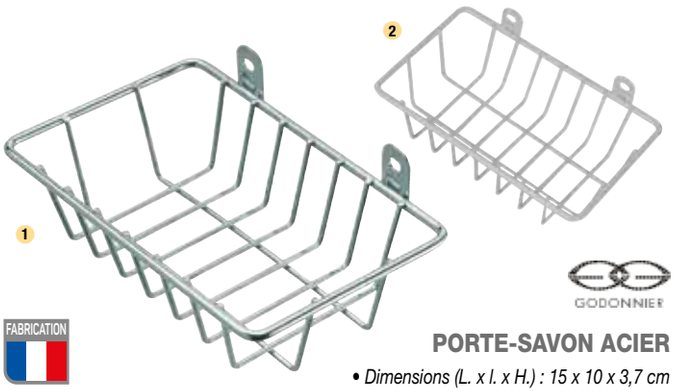


GODONNIER

FABRICATION

PORTE-SAVON ACIER

• *Dimensions (L. x l. x H.) : 15 x 10 x 3,7 cm*

	Code	Finition	Indice
1	575 000	Chromé	000017A40
2	575 001	Epoxy blanc	000018A50

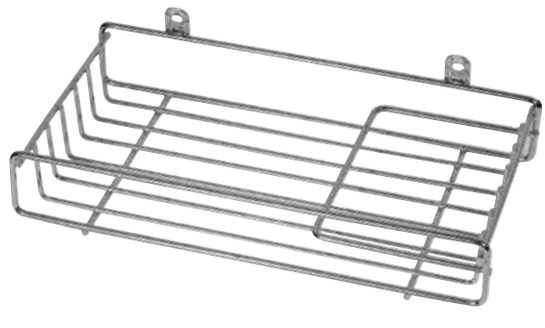


GODONNIER

FABRICATION

PORTE-SAVON ACIER

• *Dimensions (L. x l. x H.) : 26,5 x 14 x 4 cm*
• *Entraxe : 15,5 cm*

Code	Finition	Indice
575 002	Chromé	000028A88

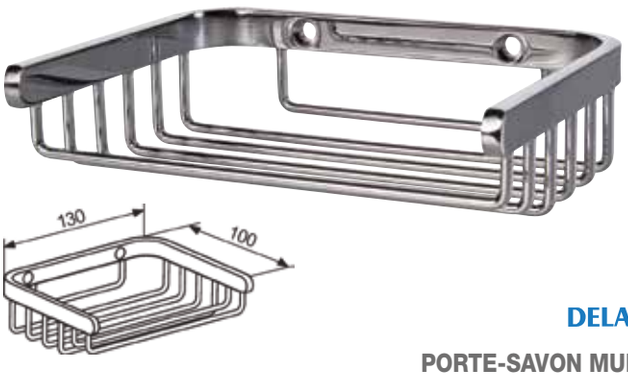

DELABIE

PORTE-SAVON MURAL

Code	Désignation	DELABIE	Indice
510 627	Porte-savon	569	000030M89



inda

PORTE-SAVON CHROMÉ MURAL INOX

• *Dimensions (L. x l. x H.) : 200 x 120 x 40 mm*
• *Entraxe de fixation : 50 mm*

Code	Finition	Indice
402 643	Chromé	000108A88



inda

PORTE-SAVON MURAL D'ANGLE INOX

• *Finition : chromé*

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
1 402 642	160 x 160 x 40	000050A62
401 661	170 x 170 x 70	000067A00





inda

PORTE-SAVON MURAL DOUBLE INOX

Code	Dim. (mm)	Indice
403 520	240 x 140 x 70	000046A36



ODYSSEA


PORTE-SAVON HESTIA LAITON

• Porte-savon à poser
• Nettoyage facilité

• *Dimensions (L. x l. x H.) : 120,5 x 80 x 23,5 mm*
• *Poids : 123 g*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Finition	Indice
351 150	Porte-savon à poser	Laiton chromé gris	000016A26

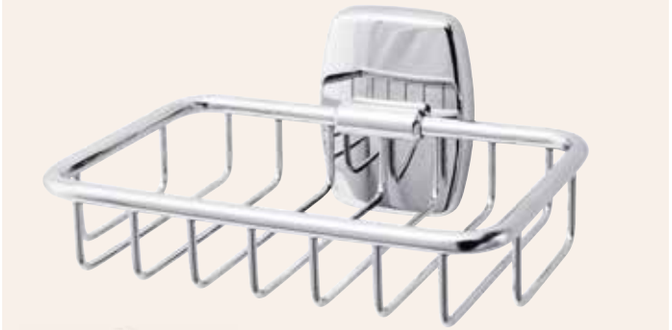

inda

PORTE-SAVON MURAL SIMPLE INOX

Code	l. x H. x P. (mm)	Indice
403 521	140 x 70 x 110	000041A96

NOUVEAU



ODYSSEA

PORTE-SAVON HESTIA LAITON

• Porte-savon à fixer
• Platine de fixation en inox
• Nettoyage facilité
• Fixation murale invisible
• A visser (set de fixation fourni)

• *Dimensions (L. x l. x H.) : 186 x 113 x 48 mm*
• *Poids : 370 g*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Finition	Indice
351 151	Porte-savon à fixer	Laiton chromé gris	000042A90



inda

PORTE-VERRE

• *Verre incolore*

Code	Désignation	Indice
1 403 507	Porte-verre	000039A74
700 027	Verre seul	000019A64

SANITAIRE

EQUIPEMENT WC

Porte-papier toilette



ODYSSEA

PORTE-PAPIER TOILETTE FURTIVE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
392 356	17,5 x 13,5 x 5	000023A70



NOUVEAU

brabantia

PORTE-ROULEAU PAPIER HYGIÉNIQUE WHITE

- Résistant à la corrosion
- Facile à charger - la fixation peut être placée à gauche ou à droite
- Plaque de fixation en plastique

GARANTIE 10 ANS

Code	l. x H. x P. (mm)	Indice
158 872	132 x 123 x 17	000015A62



PELLET

DISTRIBUTEUR PAPIER DUROFORT

- *Matière : durofort*
- *Finition : blanc*

Code	L. x l. (mm)	Indice
385 609	143 x 145	000033A16



Gilac

PORTE-PAPIER TOILETTE

- Matière : polypropylène
- Pour feuilles et rouleaux

Code	Couleur	Indice
156 041	Blanc	000016A24



inda

PORTE-PAPIER TOILETTE INOX

Code	Finition	Indice
402 614	Chromé	000093A94



NOUVEAU


brabantia

PORTE-ROULEAU PAPIER HYGIÉNIQUE BRILLIANT STEEL

- Résistant à la corrosion
- Facile à charger - la fixation peut être placée à gauche ou à droite
- Support en acier de première qualité avec revêtement résistant à la corrosion ou en acier chromé
- Porte-goupillon, poubelle murale ou poubelle à pédale disponibles
- Plaque de fixation en plastique

GARANTIE 10 ANS

Code	l. x H. x P. (mm)	Indice
158 875	132 x 123 x 17	000017A30

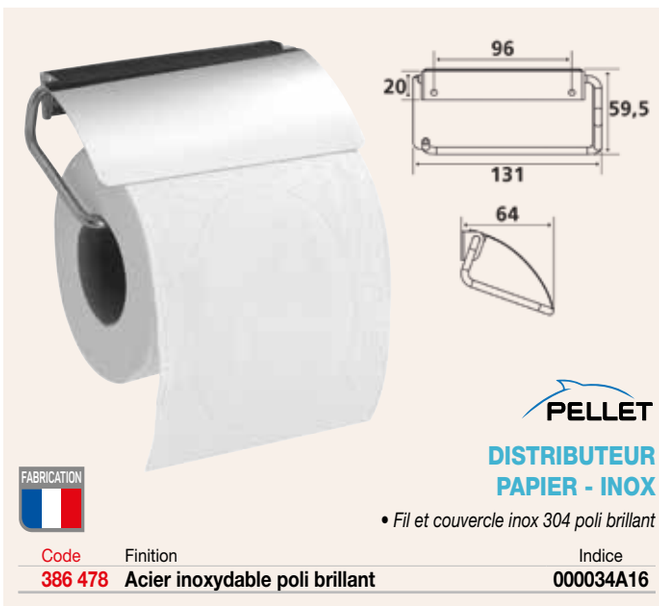

PELLET

DISTRIBUTEUR PAPIER - INOX

- *Fil et couvercle inox 304 poli brillant*

FABRICATION

Code	Finition	Indice
386 478	Acier inoxydable poli brillant	000034A16



GODONNIER

FABRICATION

DISTRIBUTEUR PAPIER - ACIER INOXYDABLE

Code	Finition	Indice
565 013	Acier inoxydable chromé	000016A46



NOUVEAU

brabantia

PORTE-ROULEAU PAPIER HYGIÉNIQUE MATT STEEL

- Résistant à la corrosion
- Facile à charger - la fixation peut être placée à gauche ou à droite
- Support en acier de première qualité avec revêtement résistant à la corrosion ou en acier chromé
- Porte-goupillon, poubelle murale ou poubelle à pédale disponibles
- Plaque de fixation en plastique

GARANTIE 10 ANS

Code	l. x H. x P. (mm)	Indice
158 878	132 x 123 x 17	000017A30



PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER - INOX BROSSÉ

- Inox brossé
- Visserie fournie
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 144 x 131 x 69 mm*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Indice
259 073	Inox brossé gris	000047A96



inda

PORTE-PAPIER TOILETTE INOX

Code	Désignation	Indice
1 403 515	Porte-papier toilette	000055A88
2 700 026	Axe dérouleur en plastique	000005A86



FABRICATION

GODONNIER

PORTE-PAPIER TOILETTE PILAT

- *Acier*

FIXATIONS INVISIBLES

Code	Finition	Indice
1 575 040	Chromé	000027A40
2 575 041	Epoxy blanc	000026A52



PELLET

DISTRIBUTEUR PAPIER ANNEAU OUVERT DUROFORT

- *Matière : durofort*
- *Finition : blanc*

Code	L. x l. (mm)	Indice
385 608	200 x 110	000031A08



NOUVEAU

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER ALUR - NOIR MAT

- Couleur : Noir mat
- Dimensions (L. x l. x H.) : 165 x 80,5 x 25 mm

Code	Matière	Indice
149 839	Alu	000023A74



PELLET

PORTE-PAPIER TOILETTE

- Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis
- Parfaitement adapté pour l'hôtellerie
- *Tube elliptique en aluminium blanc 38 x 25 mm.*
- *Cache-fixations en résine de synthèse chromés mats*
- *Visserie fournie*
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 155 x 70 x 67,5 mm*

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	Indice
529 682	Epoxy	000060A88

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

NOUVEAU



ODYSSEA

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HESTIA LAITON

- Distributeur de papier toilette
- Platine de fixation en inox
- Facile à installer
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Poids : 244 g*

GARANTIE 2 ANS

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
351 143	171 x 88 x 48	000035A34

NOUVEAU



ODYSSEA

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HESTIA LAITON

- Distributeur de papier 2 rouleaux
- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- *Poids : 276 g*

GARANTIE 2 ANS

Code	Finition	L. x l. x H. (mm)	Indice
351 144	Laiton chromé gris	256 x 83 x 40	000028A66



1



"Modèle anti-vandalisme"

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE JUMBO

- Nettoyage aisé : capot monobloc
- Modèle anti-vandalisme avec serrure
- Contrôle de niveau
- Grand modèle pour bobine de 400 m
- *Diamètre : 305 mm*

GARANTIE 10 ANS

Code	Couleur	DELABIE	Indice
700 307	Blanc	2910	000077M44



2

MP hygiène

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE MINI JUMBO

Installation et maintenance facile

- Pour rouleaux diamètre max 23 cm, mandrin 6 cm
- *Diamètre : 270 mm*

	Code	Désignation	L. (m)	Indice
1	222 008	Distributeur de papier toilette	-	000023A74
2	222 006	Rouleau papier toilette	160	000034A40
	222 007	Rouleau papier toilette	360	000036A28



1

Coloris au choix



2

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER D31

- Fermeture à clé
- Visualisation du niveau de papier
- *Diamètre : 311 mm*

	Code	Finition	PELLET	Indice
1	385 009	Blanc	878605	000093A12
2	385 010	Inox	878655	000205A64

Balayette



ODYSSEA

PORTE-BALAYETTE WC FURTIVE

Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
392 358	9,5 x 10 x 34	000036A06



PELLET

PORTE-BALAYETTE WC - DUROFORT

- Matière : durofort
- Finition : blanc

Code	L. x l. (mm)	Indice
385 610	150 x 150	000048A86



Gilac

PORTE-BALAYETTE WC

- *Matière : polypropylène*

Code	Couleur	Indice
156 032	Blanc	000007A68



PELLET

PORTE-BALAYETTE WC

- *Hauteur 37 cm*

Code	Couleur	Indice
385 770	Blanc	000018A18



PORTE-BALAI PLASTIQUE

Code	Couleur	Indice
702 199	Blanc	000003A92



BALAYETTE BOULE

- Monture plastique
- Brosse boule polypropylène

Code	Désignation	Indice
120 987	Balayette seule	000003A50



PELLET

PORTE BALAYETTE WC - ABS - BLANC

- Porte balayette blanc antichoc
- Mural ou à poser
- Fixations invisibles

GARANTIE 2 ANS

Code	Couleur	Indice
378 456	Blanc	000058A72



NOUVEAU

PORTE-BALAYETTE À POSER

- Pot en acier inoxydable
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	Indice
158 994	Porte-balayette noir à poser	000025A22



NOUVEAU

PORTE-BALAYETTE MURAL

- Pot en acier inoxydable
- Fixations invisibles : livré avec vis et chevilles Fischer

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	Indice
158 995	Porte-balayette mural noir	000032A66

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



PELLET

PORTE-BALAYETTE À FIXER - INOX BROSSÉ

- Visserie fournie

GARANTIE 5 ANS

Code	Dim. (mm)	Indice
259 074	366 x 120	000070A38



PELLET

PORTE BALAYETTE WC - INOX

- Mural ou à poser
- Réceptacle en plastique transparent fumé amovible : facilité de nettoyage

FABRICATION

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
385 766	100 x 100 x 390	000101A86



NOUVEAU

ODYSSEA

PORTE-BALAYETTE HESTIA INOX ET LAITON

- Porte-balayette
- Matière : Inox et manche en laiton
- Platine de fixation en inox
- Brosse noire
- A poser ou à fixer
- Montage mural ou à poser
- Cuvette en plastique avec réservoir intégrée : évite à la brosse de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures

GARANTIE 2 ANS

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
351 152	83 x 118 x 343	000031A80



inda

PORTE-BALAYETTE WC

Balayette avec manche laiton.

	Code	Dim. (mm)	Indice
1	402 757	90 x 410	000151A08
2	700 355	-	000059A60



DELABIE

PORTE BALAYETTE WC - INOX

- Inox 304 bactériostatique poli brillant
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut
- Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations
- Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'autocentrage

Code	Désignation	DELABIE	Indice
1 404 009	Pot à balai à poser	4050P	000080M43
510 626	Pot à balai à fixer	4051P	000087M04



PELLET

PORTE BALAYETTE ARSIS INOX

Balayette avec manche inox. Mural ou à poser. Garantie totale anticorrosion.

- Pot et balayette en inox époxy blanc de forme elliptique
- Balayette inox poli brillant
- Le design de ce produit est coordonné aux produits
- Confort Arsis
- Parfaitement adapté pour l'hôtellerie

Code	L. x l. x H. (mm)	Indice
529 681	78 x 100 x 385	000082A20







NOUVEAU

brabantia

BROSSE DE TOILETTES

- Résistant à la corrosion - idéal pour la salle de bains ou les toilettes
- Facile à nettoyer
- Le support couvre discrètement la brosse
- Porte-rouleau de papier toilette, poubelle murale ou poubelle à pédale assortie disponibles
- Brosse en plastique - facile à nettoyer
- *Dimensions (l. x H. x P.) : 115 x 430 x 125 mm*

GARANTIE 10 ANS

	Code	Désignation	Indice
1	158 871	Support White	000081A84
2	158 874	Support Brilliant steel	000081A84
3	158 877	Support Matt steel	000086A06

POUBELLES ET RACLETTES

Poubelle salle de bain





NOUVEAU

brabantia

POUBELLE SANITAIRE À PÉDALE

- Fermeture douce et système à pédale très facile à utiliser
- Fermeture anti odeur
- Facile à nettoyer – seau intérieur amovible
- Base antidérapante – protège le sol garde la poubelle stable
- Échantillon de sacs poubelle PerfectFit Brabantia (code V) inclus – sac facile à placer sans débordement disgracieux
- Service et Garantie 10 ans
- *Dimensions (Ø x H.) : 168 x 264 mm*

GARANTIE 10 ANS

	Code	Contenance (l)	Finition	Indice
1	158 870	3	Blanc	000040A42
2	158 873	3	Brilliant	000043A80
3	158 876	3	Mate	000043A80



POUBELLE 4 L TRENTO

Corps et couvercle acier à fermeture silencieuse et hermétique, seau intérieur plastique noir.

- *Dimensions (H. x Ø) : 27 x 18 cm*
- *Idéal sac de 10 l*

Code	Couleur	Contenance (l)	Indice
202 070	Blanc	4	000035A34



Gilac

POUBELLE CARRÉE À PÉDALE PLASTIQUE

- Blanc
- Matière polypropylène
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 24,5 x 19,5 x 22,5 cm*

Code	Contenance (l)	Indice
156 034	4	000020A34



JVD THE FRENCH TOUCH

POUBELLE SANITAIRE À PÉDALE - ÉPOXY BLANC

- Bac intérieur en plastique
- Conception anti-feu
- Matière très lisse, entretien facile

	Code	Contenance (l)	Indice
1	576 299	3	000030A98
	576 300	5	000050A82



JVD THE FRENCH TOUCH

POUBELLE À PÉDALE

- Inox poli
- Bac intérieur en plastique
- Conception anti-feu
- Matière très lisse, entretien facile

	Code	Contenance (l)	Indice
1	407 005	3	000033A06
	407 011	5	000051A94

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



POUBELLE 11 L

Corps en acier traité anticorrosion, couvercle en plastique, large poignée plastique rabattable, pédale en plastique, seau intérieur plastique, amovible.

- Fermeture silencieuse et hermétique
- *Dimensions (H. x Ø) : 35 x 27,5 cm*
- *Idéal sac de 20 l*

Code	Contenance (l)	Indice
202 087	11	000047A66



POUBELLE ENCASTRABLE INOX

- Système d'ouverture avec couvercle pivotant/basculant sans ressort
- Pour élément bas à porte pivotante d'une largeur minimum de 40 cm

Code	Contenance (l)	Indice
202 321	15	000074A40

NOS MARQUES

SIDER, ODYSSEA, EXEM SECURITY SOLUTIONS, varma CRÉATEUR D'AMBIANCE, FLUXE, SECURITE EUROGAZ TOTALE, dhome, CapVert, SCID, Outibat l'esprit bâtiment

Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.



NOUVEAU

brabantia

POUBELLE TOUCH BIN

- Déchets faciles à jeter sans en renverser – large ouverture
- Idéale pour une grande quantité de déchets – extra-large
- Sacs poubelle Brabantia PerfectFit adaptés, avec lien de fermeture (code H) – faciles à placer sans débordements disgracieux
- Anneau de protection
- Couvercle amovible - sacs poubelle faciles à remplacer et poubelle facile à nettoyer
- Charnière unique - le couvercle s'ouvre en silence

OUVERTURE ET FERMETURE 'SOFT-TOUCH' - OPÉRATION SIMPLE ET EN DOUCEUR

GARANTIE 10 ANS

Code	Contenance (l)	Ø x H. (mm)	Indice
158 879	60	400 x 710	000279A28



NOUVEAU

brabantia

POUBELLE SANITAIRE À PÉDALE - BRILLIANT STEEL

- Fermeture douce et système à pédale très facile à utiliser
- Fermeture anti odeur
- Facile à nettoyer – seau intérieur amovible
- Base antidérapante – protège le sol et garde la poubelle stable
- Échantillon de sacs poubelle PerfectFit Brabantia (code V) inclus – sac facile à placer sans débordement disgracieux
- Service et Garantie 10 ans

GARANTIE 10 ANS

Code	Contenance (l)	Ø x H. (mm)	Indice
158 880	30	293 x 679	000121A50

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Sac poubelle RENDEZ-VOUS PAGE 2375



Raclette



NOUVEAU

RACLETTE DE DOUCHE NOIRE

- En silicone noire de façon à ce que le verre et la surface au sol soient protégés en cas de chute de la raclette
- Adapté tant aux parois en verre de 6 mm que de 8 mm
- *Livrée avec un crochet pour parois en verre afin de pouvoir soigneusement l'accrocher dans la douche ou la salle de bains (Prise en main confortable)*
- *A utiliser sur miroirs, carrelages ou parois de douche*

GARANTIE 1 AN

Code	Matière	Couleur	Indice
510 400	**Silicone**	**Noir**	**000016A10**



inda

RACLETTE DE DOUCHE

- 2 systèmes de fixation : installation murale ou sur le verre de la paroi de douche
- *Longueur : 26 cm*

Code	Finition	Indice
405 047	**Chromé**	**000069A22**

SIDER

www.sider.biz



Commandez en ligne
24h/24

PROSHOP
ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER
Comptoirs, Showroom, Stock

RETRAIT EXPRESS
Commandez sur **www.sider.biz**, par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER

CONSEIL PRO
Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...

SHOWROOM EXCLUSIF
Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

ENTREPÔTS REGIONAUX
Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !


Récupérez votre commande
au comptoir de votre entrepôt !

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

ACCESSOIRES SALLE DE BAIN

Sèche-main



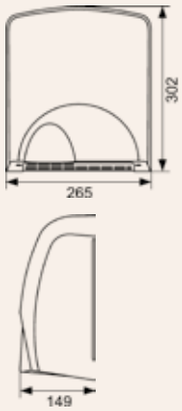

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE ANTI-VANDALISME, TORNADE

Sèche-mains automatique robuste grâce à son capot en matériaux composites.


- Arrêt de sécurité
- Mise en marche automatique
- Modèle anti-vandalisme, adapté aux collectivités à risques

- *Température ambiante : + 40°C*
- *Isolation électrique : Classe II*
- *Indice de protection : IP23*
- *Niveau sonore : 60 dBA*
- *Tension : 230 V*
- *Fréquence : 50 Hz*
- *Puissance nominale : 2600 W*
- *Résistance : 2400 W protégée contre les surchauffes et les surtensions*
- *Débit d'air : 300 m³/h*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 265 x 302 x 149 mm*

GARANTIE 3 ANS · CE · ANTIVANDALISME · ECO-PART. 0,14€ par unité · RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
403 756	2600	000438A48



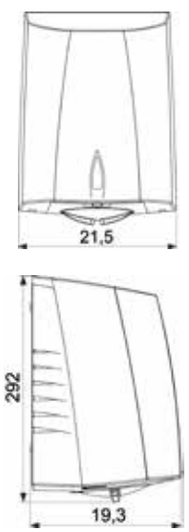

SÈCHE-MAINS SUP'AIR

Sèche-mains automatique surpuissant.


- Séchage ultra rapide : 15 secondes
- Consommation électrique minimisée (1200 W)
- Produit sans résistance de chauffage
- Adapté à un usage intensif

- Arrêt de sécurité
- *Tension : 230 V*
- *Fréquence : 50 Hz*
- *Classe II*
- *IP44*
- *Niveau sonore : 76 dBA*
- *Capotage en ABS*
- *Finition : blanc*

GARANTIE 3 ANS · CE · FABRICATION · ECO-PART. 0,15€ par unité · RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
383 662	1200	000474A52



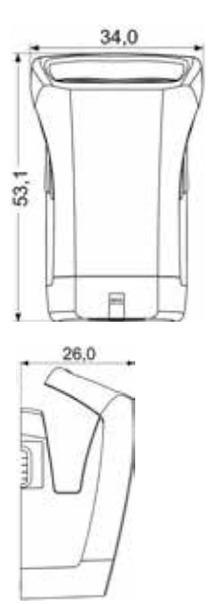

SÈCHE-MAINS STELL'AIR

- Séchage ultra rapide : 10 à 15 secondes
- Consommation électrique minimisée (1200 W)
- Produit sans résistance de chauffage
- Arrêt de sécurité


- *Tension : 230 V*
- *Fréquence : 50 Hz*
- *Classe II*
- *IP44*
- *Capotage en ABS*
- *Capacité du réservoir : 1,5 L*
- *Finition : blanc*

GARANTIE 3 ANS · CE · FABRICATION · ECO-PART. 0,28€ par unité · RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
383 669	1200	000988A44







SÈCHE-MAINS COPT'AIR

Sèche-mains automatique surpuissant anti-vandalisme.

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Buse de sortie d'air tournante révolutionnaire et brevetée : améliore l'efficacité du séchage
- Anti-vandalisme : capotage en aluminium
- Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage
- Adapté à un usage intensif
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement

- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance nominale en fonctionnement : 800 W
- Classe II
- Niveau sonore : 80 dBA
- Finition : blanc


GARANTIE 3 ANS · RECYCLAGE · FABRICATION · ANTIVANDALISME · ECO-PART. 0,20€ par unité

Code	Puis. (W)	Indice
403 361	800	000549A00





Ultra rapide

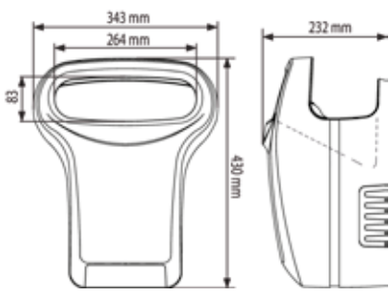

" Filtre à air accessible pour un nettoyage facile "

- Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer
- Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène
- Détecteur de niveau avec voyant lumineux lorsque le réservoir est plein

SÈCHE MAINS EXP'AIR

Sèche-mains à air pulsé ultra rapide.


- Traitement antibactérien des surfaces
- Anti-vandalisme : capotage en aluminium
- Éclairage bleuté sur la zone de séchage


- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Isolation électrique : Classe II
- Capacité du réservoir de récupération d'eau : 600 ml
- Niveau sonore : 75 dB

GARANTIE 3 ANS · ECO-PART. 0,31€ par unité · RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Couleur	Indice
1 257 855	800	Gris	001128A44
2 403 070	800	Blanc	001090A84





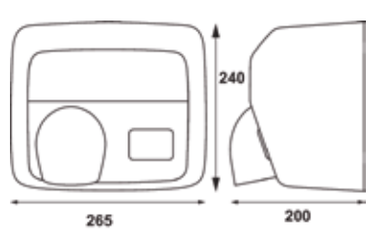

SÈCHE-MAINS OURAGAN AUTOMATIQUE - ANTI-VANDALISME

- Capot en acier 2 mm très robuste
- Buse de sortie orientable à 360°
- Finition peinture epoxy blanche
- Résistance 2200 W protégée contre les surchauffes et les surtensions
- Construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE

- Tension : 230 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance nominale : 2450 W
- Débit d'air : 285 m³/h
- Vitesse d'air : 108 km/h
- Température d'air : ambiance + 40°C
- Niveau sonore : 60 dB
- Poids : 6,7 kg


GARANTIE 3 ANS · RECYCLAGE · ECO-PART. 0,25€ par unité · ANTIVANDALISME

Code	Puis. (W)	Indice
600 084	2450	000513A24

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Sèche - cheveux





SÈCHE-CHEVEUX MURAL PAGGIO


Compact et simple à utiliser.

- Position gauche ou droite
- Mise en marche par interrupteur sensitif
- *2 configurations de séchage :*
  - configuration 1 : débit 38 m³/h, T° 35°C à 10 cm
  - configuration 2 : débit 76 m³/h, T° 60°C à 10 cm
- *Cordon : 30 cm*
- *Niveau sonore : 62 dB*
- *Isolation électrique : classe II, IP21*

GARANTIE 3 ANS | CE | ECO-PART. 0,02€ par unité | RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
035 328	1250	000078A32





SÈCHE-CHEVEUX MURAL CARAÏBE

Sèche-cheveux individuel de faible encombrement.

- Mise en marche automatique lors de la prise du combiné
- Flexible raccordé sur rotule, Ø ext. 40 mm
- Timer 15 minutes : après 15 minutes de fonctionnement le sèche-cheveux s'arrête automatiquement si le combiné n'est pas reposé sur son support
- *Tension : 230 V*
- *Niveau sonore : 60 dBA*
- *Isolation électrique : classe II, IP44*
- *Débit : 80 m³/h*

	Code	Désignation	Puis. (W)	Indice
1	381 037	Sèche-cheveux	1000	000209A60
	600 660	Flexible seul	-	000056A40





SÈCHE CHEVEUX MURAL CLIPPER II

- Avec support de base et prise rasoir mono-tension
- Prise rasoir : MT
- Filtre arrière amovible

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,04€ par unité | RECYCLAGE

- Équipé d'un système ionisant
- Poignée brevetée LighTouch : mise en marche par simple prise en main
- 3 températures (dont 1 froide)
- *Longueur de cordon : 740 mm*
- *Tension : 230 V*
- *Fréquence : 50/60 Hz*

> "La gamme LighTouch, des incontournables du monde hôtelier"
>
> • Poignée Lightouch : permet d'allumer le sèche-cheveux par simple préhension
> • Système ionisant : les ions générés par le sèche-cheveux neutralisent l'électricité statique qui apparaît lors du séchage

	Code	Puis. (W)	Couleur	Indice
1	175 407	1400	Noir	000103A18
2	175 406	1400	Blanc	000078A58

Distributeur de savon


1


2

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE
- Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- Bouton poussoir à déclenchement souple
- Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé
- Pompe doseuse antigaspillage et antigoutte (étanche à l'eau)
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance
- Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon
- Fenêtre de contrôle de niveau
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s
- *Dimensions (H. x L. x P.) : 252 x 105 x 90 mm*
- *Contenance : 1 L*

GARANTIE 10 ANS

	Code	Finition	DELABIE	Indice
1	510 628	**Inox 304 poli brillant**	**510580**	**000098M03**
2	404 030	**Epoxy blanc**	**510581**	**000086M72**


1

"Extrêmement efficace"


2

deb stoko

DISTRIBUTEUR DE SAVON

Lotion lavante antibactérienne pour les mains, extrêmement efficace, sans parfum ni colorant, contenant de la Chlorhexidine Digluconate.

- Garantie à vie et contre le vandalisme
- Corps en plastique traité Biocote® : agent antimicrobien à base d'ions d'argent directement injecté à la fabrication
- Hygiène garantie sur le long terme
- Niveau de savon visible
- Verrouillage
- *Formule au pH neutre contenant des APG*
- *Contient de la glycérine permettant d'hydrater*
- *Sans parfum*
- *utilisation dans les environements sensibles, au contact des aliments, secteur médical, agroalimentaire*

	Code	Désignation	Indice
1	156 219	**Distributeur de savon**	**000026A70**
2	156 300	**Savon AgroBac 1 litre**	**000017A94**


1



2

JVD

DISTRIBUTEUR DE SAVON CLEANLINE MOUSSE

- *Contenance : 700 ml*
- *Matériau : ABS*
- *Voyant de niveau translucide*
- *Fermeture à clé*

MINIMISE LA CONSOMMATION : 3 000 DOSES PAR RÉSERVOIR

	Code	Désignation	Indice
1	600 618	**Distributeur de savon CLEANLINE mousse**	**000042A00**
2	600 619	**Savon mousse 5 L**	**000074A74**



JVD

DISTRIBUTEUR DE SAVON SAPHIR

Détection automatique des mains. Idéal milieu médical et restauration.

- *Débit : 1 ml par dose toutes les 3 s*
- *Voyant de niveau translucide*
- *Fermeture à clé*
- *Piles non fournies*

RECYCLAGE

Code	Contenance (ml)	Indice
600 617	1100	000100A92



JVD

DISTRIBUTEUR DE SAVON - INOX

- Boîtier inox brossé
- Clé d'ouverture de sécurité antivandalisme
- *Dose de savon distribuée : 2 cm³*

Code	Contenance (ml)	Indice
425 202	850	000076A12



ROSSIGNOL

DISTRIBUTEUR DE SAVON OLÉANE

- Réservoir amovible transparent
- Serrure à clé
- *Plastique ABS*

Code	Contenance (ml)	Indice
385 016	900	000030A18



Thermostatique collectif 186




Temporisées Delabie et Presto 192



Temporisées autres marques 220



Robinetteries infra-rouges 221




Robinetteries cuisine professionnelle 226



Lave-bassin 232




Lave-mains inox 236



Barre d'appui 238



Siège de baignoire et de douche 249



Robinetteries de sécurité 255



Robinetteries hygiène hospitalière 256



Robinetteries hospitalière Biofil 265



Robinetteries laboratoire 269

6 solutions pratiques pour vos recherches



Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.

Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.

Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.

Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.

Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.

Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



Arsis, le confort "nouvelle génération"

Charge supportée : 150 kg

Assise ergonomique grande taille au design épuré

Produit novateur et unique







Idéal pour transformer sa douche et la rendre accessible en toute sécurité

Lieux d'utilisation :
- Ets médicaux
- ERP/IOP
- Hôtels
- Habitâts privatifs
- Lieux de travail

Rendez-vous
PAGE 255

Siège de douche déclipsable et interchangeable Arsis
385 271

THERMOSTATIQUE COLLECTIF

Thermostatique sans marque



NOUVEAU

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PARALLÈLE MULTIPOSITION

Raccordement parallèle, équerre, équerre inversée ou en croix.

- Base pivotante pour faciliter le raccordement
- Réglage verrouillé par un système anti-rotation du chapeau
- Changement du réglage par l'utilisateur
- *Réglage de 30 à 50°C*
- *Pression du réseau jusqu'à 16 bar*
- *Température admissible : 100°C*
- *Clapets anti-retour NF*
- *ACS : 16 ACC NY 134*

ACS

Code	Filetage (Pouce)	Débit (l/min)	Indice
1 449 665	1/2"	33	000088A40
449 666	3/4"	42	000091A66



NOUVEAU

MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF ST

Mitigeur thermostatique pour alimentation des points de puisage avec eau mitigée à 38°C.

- Sécurité anti-brûlure : possibilité de bloquer le chapeau de manœuvre en position
- Filtre et clapet anti-retour accessibles de l'extérieur sans dépose de la tête de réglage
- Sécurité anti-légionelle : choc thermique par pression sur le bouton et en tournant le chapeau au maximum
- Sortie eau mitigée vers le haut ou vers le bas
- Clapets anti-retour NF intégrés
- *Pression mini-maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandée)*
- *Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi*
- *Température maxi eau chaude : 85°C*
- *Différentiel eau chaude / eau froide : 40°C minimum*
- *Préréglage butée usine : 38°C (réglage par l'installateur)*
- *Corps en laiton massif chromé*
- *ACS : 18 ACC NY 470*

ACS

Code	Filetage (Pouce)	Débit (l/min)	Indice
1 449 661	3/4"	75	000550A00
449 662	1"	90	000929A74
449 663	1"1/4	140	001260A40
449 664	1"1/2	190	001689A26



NOUVEAU

MITIGEUR THERMOSTATIQUE MULTIPOSITION

- Base pivotante pour faciliter le raccordement
- Corps en laiton massif
- Élément à dilatation de cire
- Sécurité anti-brûlure en cas de défaillance du réseau d'eau froide
- Tiroir laiton, revêtement PTFE
- Clapets Neoperl DN10
- *Réglage de 30 à 50°C*
- *Entraxe des alimentations : 35 mm*
- *Débit : 10 l/min à 3 bar*
- *Pression du réseau jusqu'à 16 bar*
- *Température admissible : 65°C continue*

Code	Filetage (Pouce)	Indice
449 667	3/8"	000046A94

Thermostatique Afriso



NOUVEAU

Vidéo de démonstration

AFRISO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ATM

Mitigeur thermostatique pour la régulation de la température d'eau chaude sanitaire.

- Fonction anti brûlure
- Bouton de réglage très lisible avec échelle double en indice et °C
- Capot de protection pour éviter toute modification accidentelle de la température de consigne
- Capot de protection avec fenêtre de lecture du réglage et possibilité d'être plombé
- Corps en laiton DZR haute qualité, basse teneur en plomb, résistant à la dézincification
- Double ressort pour la protection contre les surchauffes de l'élément thermostatique
- *Filetage : 3/4"*
- *Pression statique : 10 bar maxi*
- *Pression dynamique : 5 bar maxi*
- *Pression différentielle : 2.1 (ratio)*
- *Température de service : 90°C maxi (temporairement 110°C)*
- *Plage de réglage : 35 - 60°C*
- *Kvs : 1,6 m³/h*
- *Précision : ± 2°C*
- *Corps : laiton DZR résistant à la dézincification*
- *Concentration glycol : 50 % maxi*
- *Débit minimum requis : 6 l/min*


GARANTIE 2 ANS ACS

Code	Filetage (Pouce)	Indice
168 353	3/4"	000099A98

Thermostatique Delabie







DELABIE

MITIGEUR PREMIX SÉCURIT


Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage d'Eau Chaude Sanitaire réglable de 44 à 58°C et sécurité anti-brûlure.


- Butée de température maximale réglable et verrouillable
- Clapets anti-retour accessibles de l'extérieur sans dépose du mitigeur
- Corps en laiton chromé
- Cartouche interchangeable à cellule automotive
- Solution anti-légionellose
- Sécurité anti-brûlure automatique
- Entretien limité
- Maintenance simple et facile

- *Température d'eau maxi : 85°C*
- *Différentiel eau chaude / eau mitigée : 10°C mini*
- *Pression mini/maxi : 1 à 10 bar*

	Code	Gamme	Filetage	Débit (l/min)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	DELABIE	Indice
1	409 026	Premix 55	3/4"	55	120	60	18	731052	000436M45
	409 027	Premix 90	1"	90	160	80	23	731053	000676M49
	409 028	Premix 140	1"1/4	140	180	90	26	731054	000971M09
	409 029	Premix 190	1"1/2	190	196	98	26	731055	001254M77







DELABIE

MITIGEUR PREMIX CONFORT


Mitigeur thermostatique centralisé pour alimentation en eau mitigée à température constante et sécurité anti-brûlure, avec butée de température maximale réglable et verrouillable, et clapets anti-retour accessibles de l'extérieur sans démonter le mécanisme.

- Solution anti légionellose
- Prévoir un bouclage pour maintenir la température à 50°C avant chaque mitigeur
- Série Prémix T
- permet le remplacement en lieu et place des mitigeurs thermostatiques Trubert
- Préréglé à 38°C
- Plage de réglage : 32° à 42°C
- Dévérouillage possible pour obtenir une plage de 20°C à 55°C

- *Différentiel eau chaude / eau mitigée 15°C mini*
- *Pression : 1 à 10 bar*
- *Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi*

	Code	Gamme	Filetage	Débit (l/min)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	DELABIE	Indice
1	409 032	Premix 55	3/4"	55	120	60	18	731002	000436M45
	409 033	Premix 90	1"	90	160	80	23	731003	000676M49
	409 034	Premix 140	1"1/4	140	180	90	26	731004	000971M09
	409 035	Premix 190	1"1/2	190	196	98	26	731005	001254M77



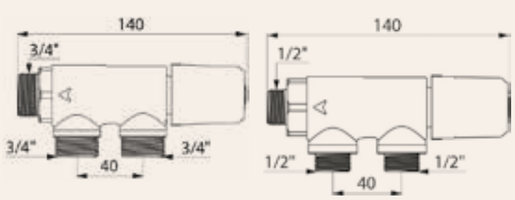

DELABIE


MITIGEUR PREMIX COMPACT

Régulation thermostatique d'Eau Chaude Sanitaire, pour distribution d'eau mitigée.

- Température réglable de 30°C à 60°C et verrouillable
- Sécurité anti-brûlure si coupure d'alimentation de l'eau froide
- Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min
- Clapets anti-retour incorporés et filtres fournis
- Possibilité de choc thermique

	Code	Filetage mâle	Pour	Débit (l/min)	DELABIE	Indice
1	408 064	1/2"	2 à 7 robinets	19	733015	000092M17
	650 592	3/4"	2 à 10 robinets	23	733020	000092M17





DELABIE

MITIGEUR PREMIX NANO

Mitigeur thermostatique d'Eau Chaude Sanitaire, pour distribution d'eau mitigée.


- Température réglable de 34°C à 60°C
- Sécurité anti-brûlure avec fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou en eau chaude
- Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche
- Corps nickelé

- *Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min*
- *Fourni avec clapets anti-retour incorporés et filtres*
- *Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage*

Code	Filetage	DELABIE	Indice
409 051	3/8"	732012	000077M73

Thermostatique Jado



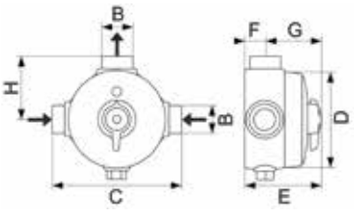

B	C	D	E	F	G	H
20 x 27	100	75	95	17	78	50
20 x 27	120	95	85	17	68	60
26 x 34	160	121	105	23	82	80
33 x 42	176	137	114	28	86	88
40 x 49	196	155	123	34	89	98
50 x 60	220	175	133	38	95	110

JADO

MITIGEUR ERAM

Pour collectivités.

- Cartouche interchangeable
- Filtres et clapets anti-retour incorporés
- Corps en fonte époxy

Code	Filetage (Pouce)	2 bar(l/mn)	3 bar(l/mn)	4 bar(l/mn)	Pour	JADO	Indice
1 154 500	3/4"	35	45	54	1 à 4 douches	H8544NU	000546M11
154 505	3/4"	48	63	72	1 à 5 douches	H8549NU	000861M29
154 510	1"	92	115	133	1 à 9 douches	H8552NU	001094M36
154 515	1"1/4	132	159	171	1 à 13 douches	H8556NU	001175M65
154 696	1"1/2	155	205	242	1 à 17 douches	H8564NU	001573M15
154 525	2"	285	402	484	1 à 33 douches	H8567NU	002189M63

Thermostatique Watts





WATTS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF TRUBERT EUROTHERM, 56 À 400 L/MIN

Mitigeur thermostatique à double régulation fonctionnant selon un principe de servo-moteur.

- Cartouche interchangeable
- Manette avec blocage incorporé et capot de protection en façade
- Graduation standard : 10°/50°C
- 1 sortie haute
- Sécurité anti-brûlure immédiate
- Mécanisme thermostatique : le mécanisme est directement solidaire du tampon/couvercle du mitigeur
- Clapet anti-retour homologué NF

- *Pression maxi : 10 bar*
- *Pression mini : 1 bar*
- *Pression recommandée : 2 à 4 bar*
- *Température maxi : 85°C*

Code	Modèle	Débit (l/min)	Filetage (Pouce)	Couleur	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	WATTS	Indice
1 621 300	TX91E	3 à 56	3/4"	Blanc	117	120	81	93	18	98	22TX91E	001085A04
621 301	TX92E	3 à 80	3/4"	Gris	117	120	81	93	18	98	22TX92E	001608A76
621 302	TX93E	3 à 120	1"	Gris	144	142	95	101	23	116	22TX93E	002082A62
621 303	TX94E	5 à 175	1"1/4	Gris	182	166	107	116	24	145	22TX94E	003019A00
621 304	TX95E	5 à 260	1"1/2	Gris	218	199	129	127	32	175	22TX95E	003481A48
621 305	TX96E	6 à 400	2"	Gris	242	224	144	141	36	198	22TX96E	004157A40



WATTS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE COMPACT POUR POINT DE PUISAGE MINIMIXING

Mitigeur thermostatique spécifique pour contrôle du point de puisage nécessitant un environnement esthétique.

- Applications en collectivités ou en salles de bains
- Dimensions compactes
- Design discret et esthétique avec corps finition poli et chromé
- Installation facile directement sur le robinet d'isolement mural
- Réglage de la température sous capot chromé sécurisé par clé Allen
- Cartouche démontable et interchangeable (facile à détartrer et à désinfecter)
- Bague graduée à l'intérieur du corps pour un réglage de la température par l'installateur ou l'exploitant
- Équipé de 2 clapets anti-retour homologués
- Filtres acier inox incorporés intégrés à la cartouche thermostatique
- Remarquable rapidité de réaction du mécanisme
- Fermeture complète et immédiate de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Possibilité de chocs thermiques

- *Pression de service maxi : 10 bar*
- *Pression de service mini : 1 bar*
- *Pression de service recommandée : de 2 à 4 bar*
- *Écart maxi de pression entre eau chaude et froide : 1,5 bar*
- *Écart mini entre les températures des entrées : 10°C*
- *Température maxi eau chaude : 85°C*
- *Plage de réglage : de 30°C à 70°C*
- *Préréglage en usine de la température : 38°C*
- *Débit sous 3 bar : 28 l/min*
- *Débit mini : 5 l/min*
- *Conforme à la norme européenne EN1111*
- *Livré avec un kit de rinçage*

GARANTIE 1AN ACS FABRICATION

Code	Filetage (Pouce)	WATTS	Indice
369 880	1/2"	2297321M2	000280A60







Retrouvez ici la vidéo d'installation

WATTS

E-KIT POUR MITIGEUR ULTRAMIX

Pour mise à niveau d'un mitigeur ULTRAMIX existant.


- Désinfection automatisée et maîtrisée : programmation via la centrale intelligente
- Continuité de service : régulation de température mécanique, indépendante du réseau électrique
- Autonomie : réglage manuel en cas de défaillance du pilotage à distance (maintenance)
- Traçabilité des données : enregistrement des données sur carte micro SD pour une exploitation sur ordinateur
- Compatible avec système de Gestion Technique du Bâtiment : pilotage et suivi à distance (protocole Modbus)
- Économie : coût réduit pour une mise à niveau du mitigeur ULTRAMIX® installé
- Mise en œuvre rapide sans démontage de l'installation (plug and play)


- *Plage de réglage : 30/70°C*
- *Livré avec e-Cartouche, actionneur électrique, centrale de programmation, carte micro SD fournie, câble et sondes*

TRANSFORMEZ VOTRE MITIGEUR EN UN MITIGEUR INTELLIGENT PROGRAMMABLE

	Code	Débit (l/min)	Filetage	WATTS	Indice
1	511 812	3 à 56	3/4"	22TX1E37EKIT	001470A80
	511 813	3 à 80	3/4"	22TX2E37EKIT	001528A72
	511 814	3 à 120	1"	22TX3E37EKIT	001659A84
	511 815	5 à 175	1"1/4	22TX4E37EKIT	001945A42
	511 816	5 à 260	1"1/2	22TX5E37EKIT	002316A12
	511 817	6 à 400	2"	22TX6E37EKIT	002463A22







WATTS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF TRUBERT EUROTHERM JUSQU'À 42 L/MIN

Appareil apparent recommandé pour toutes les applications où la température de l'eau mitigée doit être maintenue exacte, constante et modifiable à volonté. Utilisation à petit débit en sanitaire : douches, lavabos, robinetterie électronique.


- Sécurité anti-brûlure immédiate
- Corps laiton
- Manette blanche graduée de 15 à 50°C
- 1 sortie haute


- *Pression maxi : 10 bar*
- *Température maxi : 85°C*

FILTRES ET CLAPETS NF INCORPORÉS

	Code	Modèle	Débit (l/min)	Filetage	Finition	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	WATTS	Indice
1	621 310	T9107B	3 à 420	3/4"	Blanc	112	96	56	100	17,5	80	22T9107B	000702A64
	621 311	T9107C	3 à 420	3/4"	Chrome	112	96	56	100	17,5	80	22T9107C	000749A32







WATTS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE VERRROUILLABLE TL 117


Installations domestiques et petits collectifs.

- Fixation murale par 2 vis
- Appareil non gradué pour une température à prérégler par l'installateur ou l'exploitant
- Equipé de 2 clapets anti-retour NF
- 2 entrées F 1/2" et 2 sortie 1 haute et 1 basse pour l'eau mitigée en F 1/2"
- Sécurité anti-brûlure immédiate
- Cartouche démontable et interchangeable

- *dimension : 100 x Ø 74 mm*
- *Pression maxi : 10 bar*
- *Température maxi : 85°C*
- *Débit mini : 5 l/min*
- *Débit maxi : 42 l/min*

Code	Filetage femelle	WATTS	Indice
627 001	1/2"	22TL117	000697A88





WATTS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE - MÂLE


Mélange thermostatiquement l'eau chaude du générateur à l'eau froide de l'alimentation. Economise l'eau chaude en permettant de distribuer l'eau chaude sanitaire à une température choisie et constante.

- Clapets anti-retour intégrés NF
- Sortie d'eau mitigée sur le côté
- Pour éviter les risques de brûlures, en cas de coupure de l'arrivée d'eau froide, l'appareil coupe l'arrivée d'eau

- *Plage de réglage : 25 à 55°C*
- *Débit : 38 l/mn à 3 bar*
- *Pression maxi : 10 bar*
- *Température maxi : 90°C*

Code	Filetage	Débit (l/min)	WATTS	Indice
168 212	3/4"	38	2297009M2	000087A90





WATTS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE MMV-C

Conçu pour des applications d'usage général avec de l'eau mitigée ne dépassant pas une température définie.
Idéal pour des applications à installations multiples : maisons, écoles, restaurants, laboratoires, services autoroutiers, immeubles commerciaux...

- Sécurité intégrée immédiate en cas d'interruption de l'eau froide ou de l'eau chaude (coupure du mitigeur avec débit résiduel) conforme aux Normes EN1111 et EN1287 (BS1415 Pt2 - TMV2)
- Bouton de commande avec échelle graduée (5 positions de réglage min à max)
- Bouton blocable par vis 6 pans évitant à l'utilisateur final de dérégler la température
- Corps en laiton DZR anti-corrosion
- Peut être installé dans toutes les positions
- Mitigeurs livrés avec 2 clapets anti-retour

- *Pression statique maximum : 10 bar*
- *Pression de service : 0,1 à 5 bar*
- *Alimentation en eau chaude : 52° - 85°C*
- *La différence de température entre l'eau chaude et la température de mélange doit être de 10°C (au minimum 5°C)*
- *Alimentation en eau froide : 5 - 20°C*
- *Plage de réglage de 30 à 65°C*
- *Réglage usine de la température eau mitigée : 38°C*
- *Débit à 3 bar : 57 l/min*
- *Corps 1"*

Code	Filetage mâle	WATTS	Indice
168 352	3/4"	2297136	000158A72

Thermostatique Thermador



thermador

MITIGEUR THERMOSTATIQUE MT100


- Clapets intégrés

- *Plage de réglage : 34/40°C*
- *Précision : ± 1,5°C*
- *Pression maxi. de fonctionnement : statique : 10 bar, dynamique : 5 bar*
- *Rapport maxi. entre les pressions en entrée : 2:1*
- *Température mini entre entrée et sortie : 10°C*
- *Débit maxi. sous Dp de 1 bar : 19 l/min*

Code	Filetage	Indice
130 027	1/2"	000121A02



1




thermador

MITIGEUR THERMOSTATIQUE MIXCAL - FEMELLE

Permet de distribuer l'eau chaude sanitaire à une température choisie et constante.

- *Débit maximum 2 000 l/h*
- *Pression maxi : 10 bar*
- *Température maxi : 90°C*

	Code	Pour	Filetage	Débit (l/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Indice
1	164 215	Bain	1/2"	22	56	96	54	000090A50
	164 220	Bain	3/4"	33	61	103	60	000098A20
	164 073	Cuisine	3/4"	33	61	103	60	000125A44

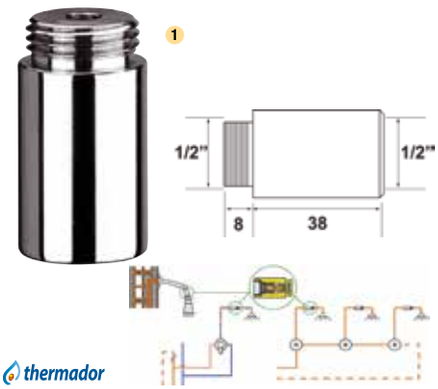

thermador

RACCORD THERMOSTATIQUE - SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

Utilisé dans les installations où il est nécessaire de pratiquer des montées en température dans le cadre d'une lutte anti-légionellose.

- Fermeture immédiate si la température de l'eau atteint 48°C
- Corps en laiton
- Ressort en inox
- *Pression statique maxi : 10 bar*
- *Kv : 0,8 m³/h*

Code	Pour	Filetage	L. (mm)	Indice
1 164 294	Douche	1/2" MF	38	000052A50
128 079	Lavabo	M24 x 100	48	000066A78



thermador

MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF ANTI-BRÛLURE

Mitigeur pour installations domestiques ou collectives.

- Excellente résistance aux dépôts calcaires
- Fonction anti-brûlure : en cas de coupure d'eau froide, le débit d'eau mitigée est instantanément stoppé
- Fonction anti-choc thermique : fermeture instantanée en cas de coupure d'eau chaude
- *Plage de réglage de l'eau mitigée : 30 - 50°C*
- *Température maxi de 85°C pour l'alimentation en eau chaude*
- *Différence mini entre les températures EC et EM pour un fonctionnement optimal : 15°C*
- *Débit pour un fonctionnement optimal : 6 l/mn*
- *Livré avec clapets et filtres*
- *Certificats selon NF 079 doc 8 classe 20*

NF

Code	Filetage mâle		Indice
1 264 910	1/2"	NOUVEAU	000140A58
120 025	3/4"		000176A36



thermador

MITIGEUR THERMOSTATIQUE MIX 52120

Mitigeur thermostatique anti-brûlure pour installations domestiques.

- Fermeture immédiate si la température atteint 50°C
- Résistance aux dépôts calcaires
- Filtres et clapets anti-retour intégrés aux entrées
- *Plage de réglage de l'eau mitigée : 30 - 50°C*

Code	Filetage (mm)	Indice
164 075	20 x 27	000111A38

Thermostatique Presto

L'info du Pro


Mitigeur centralisé Prestotherm

PRESTO

- Grande rapidité de réaction : permet le maintien d'une température constante, quelles que soient les variations de températures et de pressions en entrée
- Mise en sécurité totale en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide
- Prêt à poser, livré avec clapet anti-retour NF
- Cartouche thermoscopique interchangeable
- Résiste aux chocs thermiques supérieurs à 75°C
- Remplace, sans modification de la tuyauterie, la plupart des marques et modèles déjà installés, grâce à des entraxes adaptés
- La plage optimum de température est de 30 à 50°C en sortie
- Température entrée eau froide 5 à 25°C
- Température maximale entrée eau chaude 85°C
- Plage de réglage de la température de sortie 35 à 45°C
- Pré-réglé d'usine à 43°C
- Stabilité de température ± 3°C
- Pression de service statique maxi : 10 bar
- Pression de service dynamique maxi : 0,2 à 6 bar





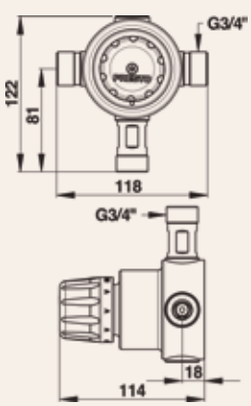


PRESTO

MITIGEUR PRESTOTHERM 55 L

- Blocage de température interne
- *Entrée et sortie : G 3/4"*
- *Filtres et clapets anti-retour incorporés*
- *Débit minimum : 5 l/min*
- *Débit : 55 l/min (à 3 bar avec un rapport de perte de charge de 10/1)*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
380 036	Mitigeur	84006	000440M61



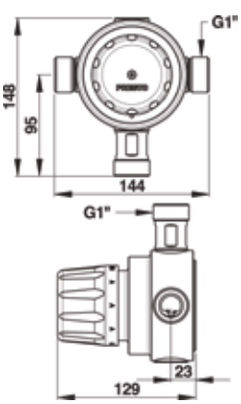

PRESTO

MITIGEUR PRESTOTHERM 90 L

- Blocage de température interne
- *Entrée et sortie : G 1"*
- *Filtres et clapets anti-retour incorporés*
- *Débit minimum : 6 l/min*
- *Débit : 84 l/min (à 3 bar avec un rapport de perte de charge de 10/1)*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
380 037	Mitigeur	84007	000652M89


ROBINETTERIES TEMPORISÉES DELABIE ET PRESTO

Temporisé Delabie

L'info du Pro

Tempostop

DELABIE

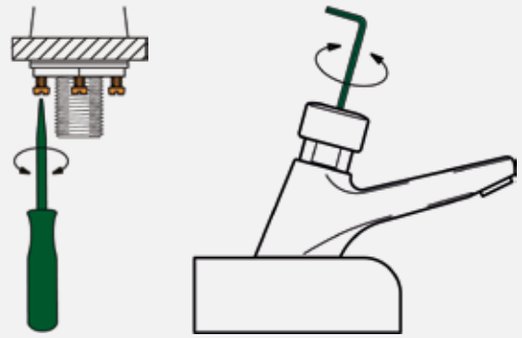

Robinet à fermeture automatique temporisée

· Fixation par contre-écrou
· Version AB : sécurité anti-blocage interdisant le blocage du robinet en écoulement
· Haute résistance au vandalisme :
- système de fixation renforcée
- triple revêtement, finition chromé
- brise-jet anti-tartre indémontable
- forme fuyante empêchant l'arrachement



DELABIE

ROBINET TEMPOSTOP MURAL

- *Temporisation : 7 s*
- *Débit préréglé ajustable : 3 l/min à 3 bar*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 007	Rob. M 3/8"	744000	000050M54
	408 008	Rob. M 1/2"	746000	000050M54
	409 901	Tête seule	743010	000035M67
	386 043	Set maintenance	753010	000016M78
	647 062	Brise-jet	BJ13V	000002M52



DELABIE

ROBINET TEMPOSTOP MURAL AB

- Sécurité anti-blocage (AB) : protection anti-vandalisme permettant l'écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché
- *Temporisation : 7 s*
- *Débit pré-réglé ajustable : 3 l/min à 3 bar*
- *Arrivée mâle 1/2"*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 009	Rob. M 1/2"	746001	000058M19
	409 902	Tête seule	743115	000047M40
	647 062	Brise-jet	BJ13V	000002M52
	386 091	Set maintenance	753115	000016M78



DELABIE

ROBINET DE LAVE-MAINS TEMPOSTOP

- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable
- Corps brut à poser derrière la plaque de lave-mains
- *Temporisation : 7 sec*
- *Arrivée mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
168 611	Robinet temporisé	748626	000052M09




DELABIE

ROBINET TEMPOSTOP

Robinet temporisé pour lavabo.

- *Temporisation : 7 s*
- *Laiton massif*
- *Débit préréglé ajustable : 3 l/min à 3 bar*



ECONOMIE D'EAU 85 %

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 018	Robinet temporisé	745100	000067M10
	386 043	Set maintenance	753010	000016M78
	409 901	Tête seule	743010	000035M67
	647 062	Brise-jet	BJ13V	000002M52




DELABIE

ROBINET TEMPOSTOP AB


Robinet temporisé pour lavabo avec sécurité anti-blocage (AB).

- Sécurité anti-blocage (AB) : protection anti-vandalisme permettant l'écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché
- *Temporisation : 7 s*
- *Débit préréglé ajustable : 3 l/min à 3 bar*




ECONOMIE D'EAU 85 %

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 069	Robinet temporisé	745101	000078M24
	409 902	Tête seule	743115	000047M40
	647 062	Brise-jet	BJ13V	000002M52

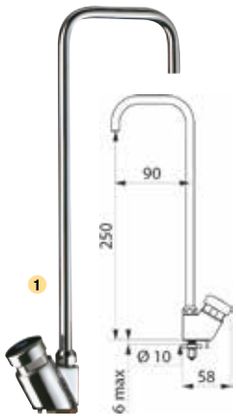





DELABIE

ROBINET POUR FONTAINE D'EAU

- En laiton chromé
- A bouton poussoir
- A fermeture instantanée et réglage de débit

	Code	Pour	DELABIE	Indice
1	188 700	Tube rilsan 4 x 6	311TR1	000080M59
	188 710	Tube cuivre 3/8"	311QU1	000080M59
2	188 800	Tube rislan 4 x 6	312TR1	000075M89
	188 810	Tube cuivre 3/8"	312QU1	000075M73
	385 188	Kit réparation fontaine	KBP311N	000015M90



DELABIE


ROBINET TEMPOSTOP À LEVIER

Pour série Tempostop.

- *Déclenchement souple*
- *Temporisation : 7 s*
- *Débit pré-réglé ajustable : 3 l/min à 3 bar*
- *Arrivée mâle 1/2"*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 010	Robinet temporisé	745440	000091M72
	386 053	Tête seule	743310	000035M67
	386 043	Set maintenance	753010	000016M78
	647 062	Brise-jet	BJ13V	000002M52





DELABIE

ROBINET LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

- Robinet temporisé mural de lavabo à déclenchement souple
- *Temporisation : 7 s*
- *Débit pré-réglé à 3 l/min, ajustable de 1,5 à 6 l/min*
- *Brise-jet anti-tartre inviolable*
- *Livré avec un repère bleu et un repère rouge*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
409 002	Temposoft 2 mural	741500	000074M11




DELABIE

ROBINET MURAL TEMPOSTOP À LEVIER


Pour série Tempostop.

- *Temporisation : 7 s*
- *Débit pré-réglé ajustable : 3 l/min à 3 bar*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Brise-jet anti-tartre inviolable*



	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	386 008	Robinet temporisé mural à levier	746410	000075M63
	386 053	Tête seule	743310	000035M67
	386 043	Set maintenance	753010	000016M78
	647 062	Brise-jet	BJ13V	000002M52





DELABIE

ROBINET LAVABO TEMPOSOFT 2

- Déclenchement souple manœuvrable par enfants, personnes âgées ou handicapées
- Avec brise-jet anti-tartre inviolable
- *Temporisation : 7 s*
- *Débit : 3 l/min sous 3 bar ajustable*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 002	Robinet de lavabo Temposoft 2	740500	000074M71





DELABIE

MITIGEUR TEMPOSOFT MIX 2

Mitigeur temporisé pour lavabo à déclenchement souple.

- *Temporisation : 7 s*
- *Débit 3 l/min à 3 bar ajustable*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 004	Temposoft Mix 2	742500	000169M45

L'info du Pro

Temposoft 2

DELABIE

· Déclenchement 2 fois plus souple qu'un robinet temporisé traditionnel
· Débit constant : brise jet régulé à 3 l/mn à 3 bar (débit réglable si pression < 3 bar) (Brevet DELABIE)
· Economie d'eau de 85% par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs)
· Antivandalisme : corps en laiton massif aux formes fuyantes, et fixation renforcée par contre-écrou
· Fiabilité : endurance inégalée (mécanisme indéréglable en matériaux anti-tartre et anti-corrosion et système de temporisation auto-nettoyant)
· Maintenance aisée : cartouche interchangeable sans dépose du robinet


L'info du Pro

DELABIE

Tempomix

Mitigeur monocommande à fermeture automatique temporisé

· Temporisation : 7 sec.
· Débit préréglé à 3 l/min, ajustable à l'installation sans démonter le mécanisme et sans couper l'eau
· Sécurité anti-brûlure : limitation de température maximale réglable par l'installateur
· Flexible PEX avec filtres, clapets anti-retour et robinets d'arrêt droits
· Résistance au vandalisme :
- Corps laiton massif
- Système de fixation renforcé par 2 écrous
- Triple revêtement, finition chromée
- Croisillon en Bayblend®

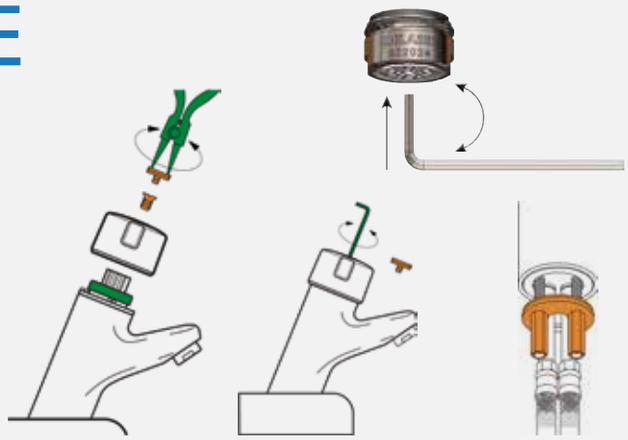



DELABIE

MITIGEUR TEMPOMIX LAVABO

Mitigeur monocommande à déclenchement souple

- Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- Croisillon en métal chromé
- Limitation de température

- *Temporisation : 7 s*
- *Débit préréglé ajustable : 3 l/min à 3 bar*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 012	**Mitigeur Tempomix**	**795000**	**000210M13**
	409 903	**Tête + accessoires**	**743795**	**000094M36**
	386 049	**Kit de maintenance**	**753795**	**000043M18**



DELABIE

MITIGEUR TEMPOMIX 2 LAVABO

- Mitigeur temporisé de lavabo, à poser sur plage
- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets anti-retour
- Réglage de température latéral avec manette
- Butée de température réglable

- *Temporisation : 7 s*
- *Débit préréglé à 3 l/min, ajustable de 1,5 à 6 l/min*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
409 001	**Mitigeur Tempomix 2**	**700000**	**000184M54**



DELABIE

MITIGEUR MIXFOOT AU SOL

Mitigeur à commande au pied.

- Fermeture automatique instantanée
- Ouverture en eau froide jusqu'à mi-course, eau mitigée en fin de course
- Mélange préréglé ajustable
- Pédale rabattable
- Hauteur de pédale réglable
- Montage au sol M1/2"

- *Débit régulé à 15 litres/min*
- *Fixation par 4 vis*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 029	**Mixfoot au sol**	**739100**	**000145M79**



DELABIE

ROBINET MONOFOOT AU SOL

Robinet à commande au pied.

- Fermeture automatique instantanée
- Alimentation eau froide ou mitigée
- Pédale rabattable
- Montage au sol M1/2"

- *Débit régulé à 10 litres/min à 3 bar*
- *Fixation par 4 vis*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
386 073	**Monofoot au sol**	**736101**	**000125M26**




DELABIE

ROBINET DE LAVABO, TEMPOGENOU


Robinet temporisé à commande fémorale.

- Modèle droit pour arrivée en ligne
- Rosace de fixation murale renforcée par 4 vis inox
- Levier L. 435 mm renforcé par tige inox intérieure

- *Temporisation : 7 s*
- *Raccordement : mâle 1/2"*

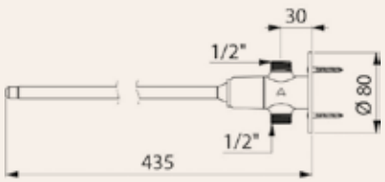

Code	Désignation	DELABIE	Indice
1 408 015	**Tempogenou**	**735400**	**000093M92**
386 053	**Tête seule**	**743310**	**000035M67**
386 043	**Set maintenance**	**753010**	**000016M78**

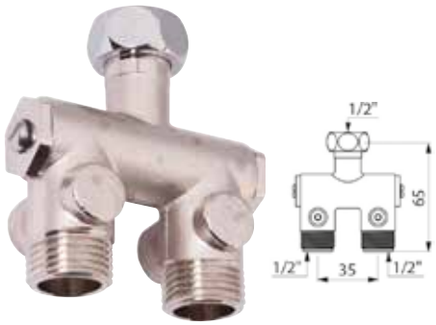

DELABIE


ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR

- Corps nickelé
- Clapets anti-retour contrôlables et filtres

- *Sortie écrou prisonnier 1/2"*

Code	Filetage mâle	DELABIE	Indice
408 016	**1/2"**	**200000**	**000061M09**



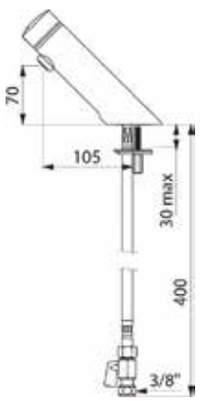

DELABIE

MITIGEUR TEMPOMIX 3 LAVABO

Mitigeur temporisé de lavabo, à poser sur plage, avec réglage de température sur le volant-poussoir.

- Déclenchement souple
- Brise-jet anti-tartre inviolable
- Temporisation préréglée à 7 sec
- Corps en laiton massif chromé

- *Débit : 3 l/mn ajustable*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
402 373	**Tempomix 3**	**794000**	**000194M75**




DELABIE

BEC DE LAVABO FIXE MURAL


- Laiton massif pour alimentation par robinet à commande au pied ou au genou
- Brise-jet anti-tartre

- *Longueur : 160 mm*
- *Débit régulé : 3 l/min ajustable*



Code	Désignation	DELABIE	Indice
402 160	**Bec fixe mural**	**947170**	**000069M97**





DELABIE


BEC DE LAVABO FIXE

- Avec brise-jet anti-tartre
- Laiton chromé
- Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes)

- *Débit régulé : 3 l/min ajustable*
- *Arrivée mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
606 000	**Bec de lavabo fixe**	**204001**	**000055M28**





DELABIE

BEC POUR LAVABO

- En laiton chromé
- Bec mobile, col de cygne
- Avec brise-jet anti-tartre
- Fixation avec contre-écrou

- *Débit régulé : 3 l/min*
- *Arrivée mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 014	**Bec pour lavabo**	**967152**	**000035M27**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


Brise-jet à débit réglable

RENDEZ-VOUS PAGE 116



Temporisés Delabie douche





DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DOUCHE TEMPOMIX 3


Mitigeur de douche temporisé à poser en applique.

- Sortie haute
- Débit 12 l/min ajustable
- Déclenchement souple
- Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- Butée de température maximale réglable par l'installateur
- Temporisation pré-réglée à 30 sec, ajustable de 20 à 30 sec
- Filtres et clapets anti-retour intégrés

- *Arrivée mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
401 324	**Tempomix 3**	**794400**	**000215M25**





DELABIE


ROBINET TEMPOSOFT 2 DOUCHE 1/2

- Manœuvre souple

- *Temporisation : 30 s*
- *Débit 9 l/mn à 3 bar ajustable sur la cartouche par bague de réglage*
- *Raccordement en ligne MM 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 052	**Temposoft 2**	**747800**	**000071M73**





DELABIE


MITIGEUR TEMPOMIX DOUCHE 3/4, 790

- Mitigeur temporisé
- Réglage de température sur le volant-poussoir
- Limitation de température ajustable
- Clapets anti-retour et filtres

- *Temporisation : 30 s*
- *Débit pré-réglé à 12 l/mn, ajustable sans couper l'eau*
- *Arrivées mâle 3/4"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
1 408 017	**Tempomix 790**	**790000**	**000184M64**
386 054	**Tête de rechange**	**743790**	**000094M36**
386 039	**Set maintenance**	**753790**	**000043M18**





DELABIE


ROBINET TEMPOSTOP DOUCHE 1/2, 747

- Réglable

- *Temporisation : 15 s*
- *Débit 9 l/mn ajustable*
- *Arrivée mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
1 385 960	**Tempostop 747**	**747000**	**000051M84**
409 901	**Tête seule**	**743010**	**000035M67**
386 043	**Set maintenance**	**753010**	**000016M78**





DELABIE

ROBINET TEMPOSTOP DOUCHE 3/4, 749

- Recommandé pour faibles pressions

- *Temporisation : 30 s*
- *Débit 75 l/min à 3 bar*
- *Arrivée mâle 3/4"*


Code	Désignation	DELABIE	Indice
1 522 020	**Tempostop 749**	**749000**	**000079M41**
386 025	**Tête seule**	**743749**	**000047M61**
386 038	**Set maintenance**	**753749**	**000021M89**




" Ensemble de douche et accessoires "







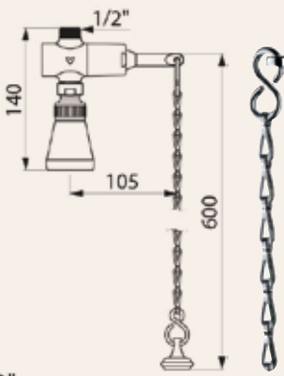






DELABIE

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPOSTOP À CHAÎNE POMME ORIENTABLE

- Comprenant :
- 1 robinet temporisé 15 secondes Mâle 1/2" avec levier et chaîne munie d'une poignée triangle
- 1 pomme de douche anti-tartre Gym confort orientable
- *Débit régulé: 6 l/min*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	402 818	**Tempostop Gym pomme fixe**	**747006**	**000129M33**
	402 819	**Tempostop sans pomme**	**747500**	**000092M24**
2	408 019	**Pomme de douche Gym**	**716000**	**000044M09**
3	408 022	**Tempostop pomme orientable**	**747004**	**000129M33**
4	701 000	**Chaîne et poignée laiton chromé**	**743310**	**000028A86**
	386 053	**Tête seule**	**743310**	**000035M67**
	386 043	**Set maintenance**	**753010**	**000016M78**

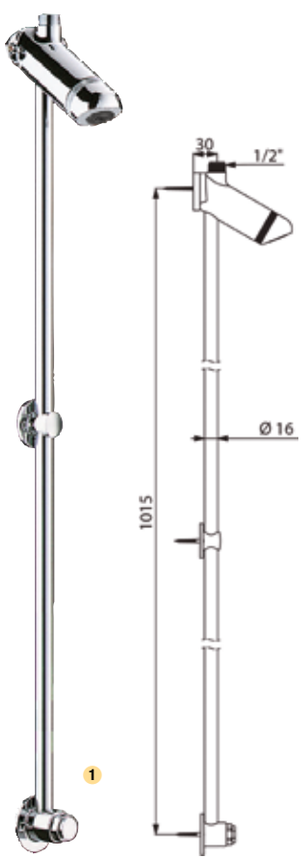


DELABIE

DOUCHE SPORTING

Installation en applique.

- Colonne de liaison et collier renforcés
- Bouton amorceur fixé par 2 vis inox
- Pomme de douche fixe inviolable à diffuseur anti-tartre
- Régulateur de débit
- Clapet anti-retour et filtre intégrés
- Alimentation par le haut M 1/2"
- Temporisation : 30 s
- *Débit régulé : 6 l/min*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	537 162	**Douche Sporting**	**714000**	**000224M16**
	386 045	**Cartouche amorceur**	**714764**	**000021M89**
	386 046	**Cartouche pomme**	**743714**	**000021M89**
	537 007	**Buse Sporting**	**714BE**	**000008M61**

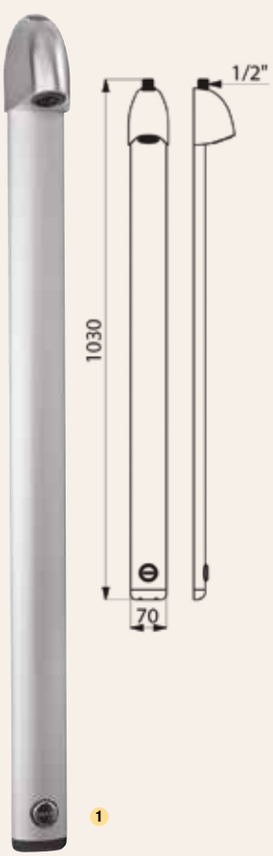



DELABIE


PANNEAU DE DOUCHE SPORTING 2

Gaine aluminium avec alimentation par le haut ou par l'arrière.

- Pomme inviolable avec diffuseur anti-tartre
- Déclenchement souple
- Robinet d'arrêt intégré
- Temporisation : 30 s
- *Débit régulé : 6 l/min*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	537 160	**Panneau Sporting 2**	**714700**	**000182M75**
	386 051	**Cartouche amorceur**	**714765**	**000021M89**
	386 050	**Cartouche pomme**	**743715**	**000021M89**



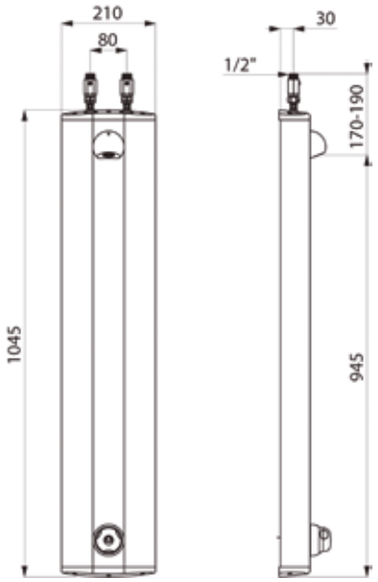

DELABIE

PANNEAU DE DOUCHE TEMPOMIX

Installation de face, alimentation par le haut.


- Limitation de température maximale réglable
- Pomme inviolable à diffuseur anti-tartre
- Robinets d'arrêt et filtres
- Mitigeur temporisé : 30 s
- *Débit régulé : 6 l/min*

Code	Désignation	Matière	DELABIE	Indice
650 755	**Panneau de douche**	**Alu**	**790300**	**000533M39**

Temporisé Delabie chasse







DELABIE


ROBINET TEMPOCHASSE

Robinet temporisé 1"1/4 pour WC à bouton poussoir.

- Protection anti-siphonique
- Temporisation : 7 s

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 030	**Tempochasse**	**760000**	**000096M02**
2	408 033	**Tube laiton Chromé**	**766001**	**000061M78**
	385 995	**Tête seule**	**743779**	**000047M61**
	386 035	**Set maintenance**	**753779**	**000021M89**






DELABIE

ROBINET D'ARRÊT DROIT POUR TEMPOCHASSE

- Réglage de débit
- Chromé

Code	Filetage femelle	DELABIE	Indice
408 032	**1" - 1"1/4**	**764000**	**000060M10**






DELABIE

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE POUR TEMPOCHASSE

- Réglage de débit
- Chromé

Code	Filetage femelle	DELABIE	Indice
385 986	**1" - 1"1/4**	**765000**	**000053M12**






DELABIE

ROBINET TEMPOFLUX 1

- Déclenchement souple
- Protection anti-siphonique
- *Temporisation : 7 s*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	408 031	**Tempoflux 1"3/4**	**761000**	**000081M87**
	385 994	**Tête Tempoflux**	**743761**	**000047M61**
	386 040	**Set maintenance**	**753761**	**000027M85**





DELABIE


ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE POUR TEMPOFLUX

- *Equerre femelle 3/4"*

Code	Femelle - Femelle	DELABIE	Indice
385 987	**3/4"**	**765020**	**000052M69**



"Pose rapide et facile : livré prémonté, chasse directe, pas de stagnation d'eau"

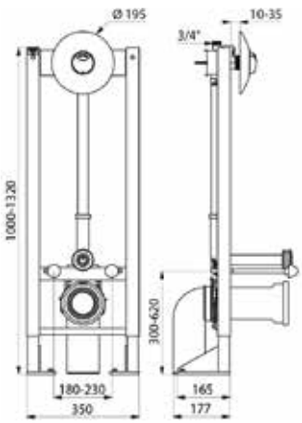

NOUVEAU

DELABIE

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT ET PLAQUE DE COMMANDE TEMPOFIX 3 - 3 L/ 6 L


- Bâti en acier époxy noir
- Fixation sur sol porteur
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)
- Tube de chasse (diamètre 32 mm) avec nez de jonction (diamètre 55 mm)
- Pipe d'évacuation PVC diamètre 100 mm en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage
- Équipé de robinetterie de chasse directe temporisée Tempoflux 2 :
- rosace en métal chromé (diamètre 195 mm) à fixation cachée
- profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm
- double touche 3l/6l (ajustable à 2 l/ 4 l)
- déclenchement souple
- protection antisiphonique
- robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume

- *Conforme aux exigences de la norme NF D12-208*
- *Pour cloison de 10 à 35 mm*
- *Équipé de robinetterie de chasse directe temporisée Tempoflux 2 :*
- *corps en laiton massif et mécanisme antichoc insensible au tartre*
- *bouton poussoir en métal chromé*
- *alimentation en ligne M3/4"*
- *sortie avec douille pour tube PVC (diamètre 26/32 mm)*
- *niveau acoustique conforme à la NF EN 124541 classe II*
- *débit de base 1 l/sec*

GARANTIE 10 ANS · NF · DOUBLE DEBIT

Code	Gamme	DELABIE	Indice
286 296	**Tempofix 3**	**578305**	**000772A38**



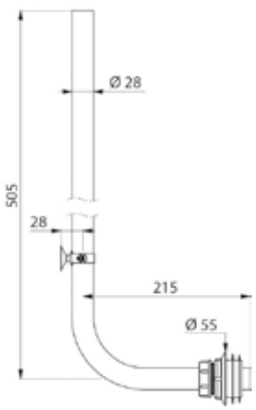

DELABIE


TUBE DE CHASSE POUR CUVETTE WC

Pour Tempoflux 3/4".

- *Tube laiton chromé Ø 28 avec collier sans écrou*
- *Avec nez de jonction Ø 28/55 à bride*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 038	**Tube pour Tempoflux 1**	**766002**	**000057M54**





DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ CHASSE TEMPOFLUX 2

Robinet temporisé de chasse directe encastré.

- Boîtier d'encastrement multimontage
- Déclenchement souple
- Double touche 3/6 l
- Chasse directe : pas de stagnation de l'eau
- Installation encastrée dans le mur
- Corps en laiton massif

- *Rosace Ø 195 mm*
- *Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm*
- *Mâle 3/4"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
404 031	**Tempoflux 2**	**762902**	**000209M62**

Temporisé Delabie urinoir

L'info du Pro **Temposoft 2**

DELABIE

· Déclenchement 2 fois plus souple qu'un robinet temporisé traditionnel
· Débit constant : brise jet régulé à 0,15 l/mn à 3 bar (débit réglable si pression < 3 bar) (Brevet DELABIE)
· Economie d'eau de 60% par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs)
· Antivandalisme : corps en laiton massif aux formes fuyantes
· Fiabilité : endurance inégalée (mécanisme indéréglable en matériaux anti-tartre et anti-corrosion, et système de temporisation auto-nettoyant)
· Maintenance aisée : cartouche interchangeable sans dépose du robinet




DELABIE

ROBINET TEMPOSTOP URINOIR DROIT

Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle

- En laiton chromé
- Avec rosace
- *Temporisation à 3 secondes*
- *Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar*
- *Mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 023	**Robinet droit**	**777000**	**000051M76**

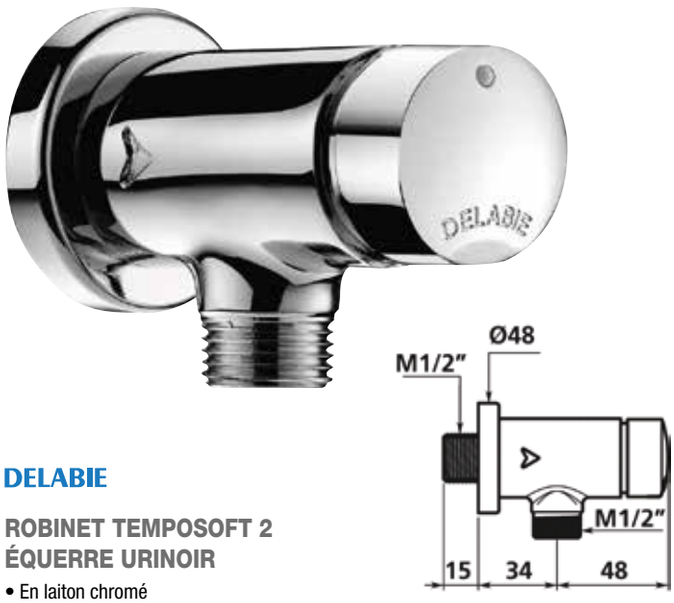


DELABIE

ROBINET TEMPOSOFT 2 ÉQUERRE URINOIR

- En laiton chromé
- Avec rosace
- *Temporisation à 3 secondes*
- *Mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
178 000	**Robinet equerre**	**778800**	**000057M04**

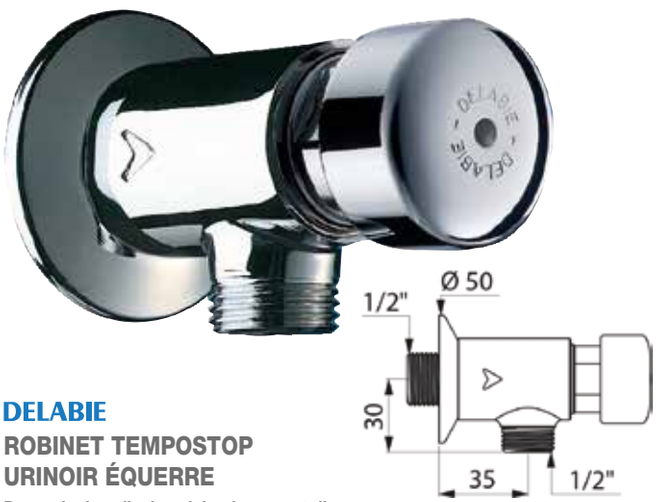


DELABIE

ROBINET TEMPOSTOP URINOIR ÉQUERRE

Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle

- En laiton chromé
- Avec rosace
- *Temporisation à 3 secondes*
- *Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar*
- *Mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
385 996	**Robinet equerre**	**778000**	**000057M04**

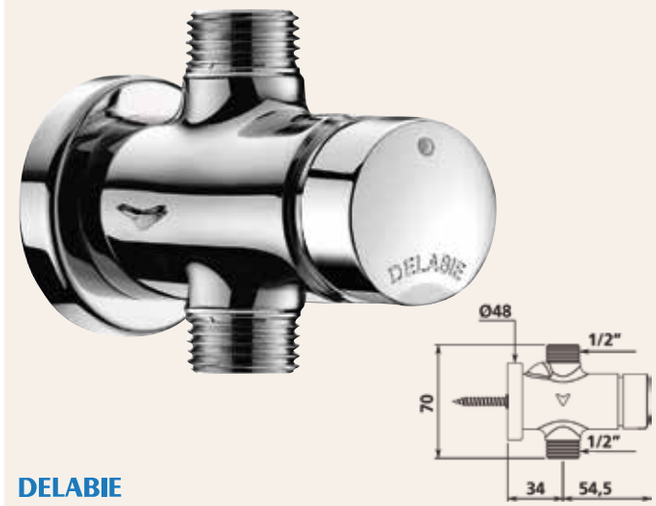


DELABIE

ROBINET TEMPOSOFT 2 D'URINOIR DROIT

- En laiton chromé
- Avec rosace
- *Temporisation à 3 secondes*
- *Mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 003	**Robinet droit**	**777800**	**000061M69**





DELABIE


TEMPOSOFT 2 ENCASTRÉ POUR URINOIR


Pour urinoir ordinaire ou siphonique

- Installation encastrée
- Déclenchement souple
- Rosace chromée Ø 130 sans vis apparente
- Corps en laiton massif chromé avec raccordement M1/2"
- Débit préréglé à 0,15 l/s ajustable

- *Temporisé 3 s*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
409 004	**Robinet encastré**	**777130**	**000088M16**

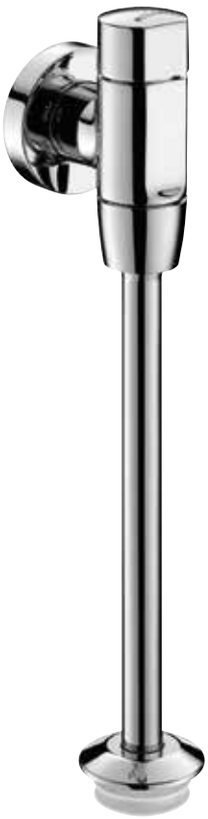

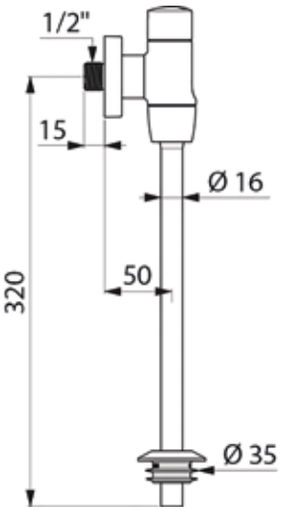

DELABIE

ROBINET TEMPOFLUX D'URINOIR

Pour urinoir ordinaire à bride ou siphonique

- Déclenchement souple
- Robinet d'arrêt intégré dans la rosace
- Protection antisiphonique

- *Livré avec tubulure chromée et nez de jonction Ø 35*
- *Temporisation à 3 secondes, ajustable de 3 à 7 secondes*
- *Mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
700 304	**Robinet equerre**	**778755**	**000117M88**






DELABIE

TUBULURE POUR ALLIA AUBAGNE

- *H : 245 mm*
- *Filetage femelle : 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 024	**Tubulure**	**751000**	**000035M25**



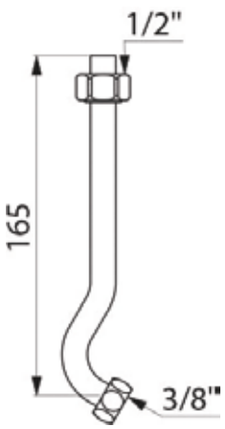

DELABIE

TUBULURE POUR JACOB DELAFON COQUILLE


- *Filetage femelle : 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 026	**Tubulure**	**754000**	**000018M28**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Temporisé Presto lavabo





PRESTO

ROBINET PRESTO LAVABO P 605 - 605S

- Commande à bouton poussoir avec brise-jet
- Modèle série “S” : arrêt instantané de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton poussoir
- Durée d'écoulement : 15 s (± 5 s) - Presto Green : 7 s
- Débit d'utilisation : 3 l/min, réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Arrivée Mâle 1/2”

	Code	Désignation	Eau	Type	NF	PRESTO	Vendu par	Indice
1	570 065	Presto 605	Froide	Standard	NF	64602	1	000071M93
	570 066	Presto 605	Chaude	Standard	NF	64622	1	000071M93
	571 207	Presto 605	Froide	Presto Green Standard		64944	1	000072M00
	570 067	Presto 605S	Froide	Série S		64612	1	000084M38
	570 068	Presto 605S	Chaude	Série S		64632	1	000084M52
	571 208	Presto 605S	Froide	Presto Green Série S		64613	1	000084M38
	421 011	Tête standard	Froide	Froide		01028	1	000049M52
	421 012	Tête standard	Chaude	Chaude		01029	1	000051M58
	425 001	Tête S	Froide	Froide		01030	1	000078M20
	425 002	Tête S	Chaude	Chaude		01031	1	000074M90
	386 365	Brise-jet	-	-		90647	5	000002M89



PRESTO

ROBINET PRESTO LAVABO P 600 - 600S

- Commande à bouton poussoir avec brise-jet
- Modèle série “S” : arrêt instantané de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton poussoir
- Durée d'écoulement : 15 s (± 5 s)
- Débit d'utilisation : 3 l/min réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Arrivée Mâle 1/2”

	Code	Désignation	Type	NF	PRESTO	Vendu par	Indice
	384 740	Presto 600 - Froid	Standard	NF	24002	1	000104M16
1	384 732	Presto 600S - Froid	Série S		24012	1	000115M72
	384 741	Presto 600 - Chaud	Standard	NF	24022	1	000104M05
	384 742	Presto 600S - Chaud	Série S		24032	1	000115M87
	421 011	Tête standard	Froide		01028	1	000049M52
	421 012	Tête standard	Chaude		01029	1	000051M58
	425 001	Tête S	Froide		01030	1	000078M20
	425 002	Tête S	Chaude		01031	1	000074M90
	384 744	Brise-jet	-		90208	20	000005M53



PRESTO

MITIGEUR PRESTO P 3000 - 3000S


- Sélection de la température par manette latérale
- Modèle série “S” : arrêt instantané de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton poussoir
- Débit préréglé à 3 l/mn
- Durée d'écoulement : 15 s (± 5 s)

- *Livré avec :*
  - *robinet d'arrêt MM G 3/8” (12 x 17)*
  - *joint filtre*
  - *flexibles*
  - *ensemble de fixation*

	Code	Désignation	PRESTO	Vendu par	Indice
1	384 011	Mitigeur 3000	68032	1	000182M45
	384 012	Mitigeur 3000S	68132	1	000194M35
	421 012	Tête standard	01029	1	000051M58
	425 002	Tête S	01031	1	000074M90
	384 915	Brise-jet	90376	2	000031M38







PRESTO


ROBINET MURAL PRESTO P 504 - 504S

- Commande à bouton poussoir avec brise-jet
- Modèle série “S” : arrêt instantané de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton poussoir
- Durée d'écoulement : 15 s (± 5 s), SKU 574199 et 574200 : 7 s
- Débit d'utilisation : 3 l/min réglable par l'installateur en fonction de la pression

Code	Désignation	Eau	Filetage (Pouce)	PRESTO	Vendu par	Indice
570 072	Presto 504	Froide	3/8”	62000	1	000053M05
570 073	Presto 504	Chaude	3/8”	62020	1	000053M05
1 570 070	Presto 504	Froide	1/2”	63000	1	000053M05
570 071	Presto 504	Chaude	1/2”	63020	1	000053M05
574 199	Presto 504 Presto Green	Froide	1/2”	63005	1	000053M05
570 078	Presto 504 Antigel	Froide	1/2”	33902	1	000098M27
570 076	Presto 504S	Froide	3/8”	62100	1	000065M83
570 074	Presto 504S	Froide	1/2”	63100	1	000065M81
570 075	Presto 504S	Chaude	1/2”	63120	1	000065M81
574 200	Presto 504 Presto Green S	Froide	1/2”	63109	1	000065M95
421 011	Tête standard	Froide	-	01028	1	000049M52
421 012	Tête standard	Chaude	-	01029	1	000051M58
425 001	Tête S	Froide	-	01030	1	000078M20
425 002	Tête S	Chaude	-	01031	1	000074M90
384 744	Brise-jet	-	-	90208	20	000005M53

NOUVEAU



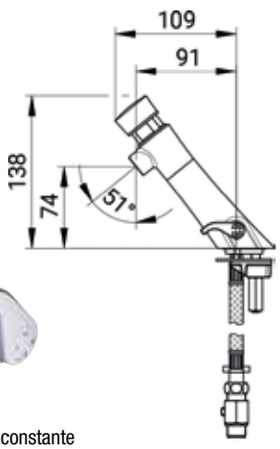

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO


- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Sélection de la température par manette latérale
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Bouton anti-rotation
- Repère de couleur indémontable et inusable
- Résiste aux chocs thermiques

- *Débit : 3 l/min à 3 bar*
- *Arrivée mâle 3/8”*
- *Livré avec :*

- 2 flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 robinets d'arrêt MM 3/8”
- 2 joints filtre
- 1 rondelle de serrage en inox
- 1 bride de fixation
- 1 joint d'embase
- 1 écrou de fixation

Code	Désignation	Temporisation	PRESTO	Indice
149 744	Robinet temporisé lavabo	15 s	68400	000253M90



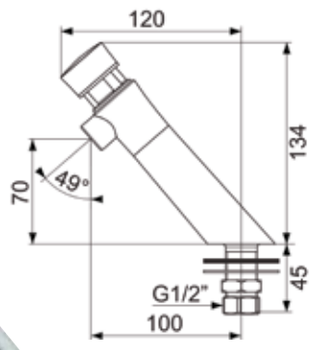

PRESTO

ROBINET NEO

- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Bouton anti-rotation
- Repère de couleur indémontable et inusable
- Tête interchangeable
- Résiste aux chocs thermiques

- *Débit : 3 l/min*
- *Arrivée mâle 1/2”*
- *Livré avec :*

- 1 écrou pour tube cuivre de 12 x 14
- 1 joint fibre
- 1 rondelle de serrage en inox
- 1 écrou de serrage laiton
- 1 rondelle NBR

Code	Désignation	Temporisation	PRESTO	Indice
1 304 077	Standard	15 s	65000	000066M82
304 078	Presto Green	7 s	65005	000066M82

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Têtes pour Presto P605/600 et P3000

RENDEZ-VOUS PAGE 2489



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Cartouches pour Presto Prestomat

RENDEZ-VOUS PAGE 206





PRESTO

ROBINET NEO MURAL

- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Bouton antirotation
- Repère de couleur indémontable et inusable
- Tête interchangeable
- Résiste aux chocs thermiques

- *Débit : 3 l/min*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Saillie : 65 mm*

	Code	Désignation	Temporisation	PRESTO	Indice
1	304 079	**Standard**	**15 s**	**66000**	**000047M99**
	304 080	**Presto Green**	**7 s**	**66005**	**000048M07**



PRESTO


ROBINET NEO DUO

- Double temporisation :
- temporisation courte pour le mouillage des mains : 7 sec
- temporisation longue pour le rinçage des mains : 11 sec
- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Système de sécurité interdisant le blocage en écoulement continu
- Résiste aux chocs thermiques

- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Livré avec :*
- *1 joints filtre*
- *1 joint d'embase*
- *1 écrou de fixation + 1 rondelle inox*
- *1 écrou pour tube cuivre de 12 x 14*
- *1 joint plat caoutchouc*

DOUBLE TEMPORISATION - IDÉAL POUR LES JEUNES ENFANTS ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

	Code	Désignation	Débit (l/min)	PRESTO	Indice
1	304 072	**Standard**	**3**	**64702**	**000103M01**
	304 073	**Presto Green**	**2**	**64704**	**000103M01**

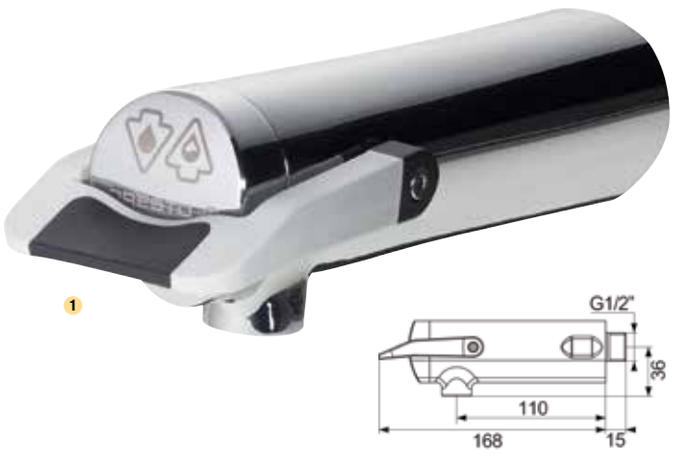

PRESTO

ROBINET NEO DUO MURAL


- Double temporisation :
- temporisation courte pour le mouillage des mains : 7 sec
- temporisation longue pour le rinçage des mains : 11 sec
- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Système de sécurité interdisant le blocage en écoulement continu
- Résiste aux chocs thermiques

- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Livré avec 1 joint filtre*

DOUBLE TEMPORISATION - IDÉAL POUR LES JEUNES ENFANTS ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

	Code	Désignation	Débit (l/min)	PRESTO	Indice
1	304 075	**Standard**	**3**	**64708**	**000096M21**
	304 076	**Presto Green**	**2**	**64710**	**000096M01**



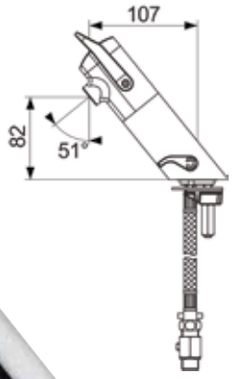

PRESTO

MITIGEUR NEO DUO


- Double temporisation :
- temporisation courte pour le mouillage des mains : 7 sec
- temporisation longue pour le rinçage des mains : 11 sec
- Réglage de température latérale
- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Système de sécurité interdisant le blocage en écoulement continu
- Butée de température
- Résiste aux chocs thermiques

- *Livré avec :*
- *2 flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant*
- *2 robinets d'arrêt MM G 3/8"*
- *2 joints filtre*
- *1 joint d'embase*
- *1 bride de fixation*

DOUBLE TEMPORISATION - IDÉAL POUR LES JEUNES ENFANTS ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Code	Désignation	Débit (l/min)	PRESTO	Indice
304 070	**Standard**	3	68052	000209M80



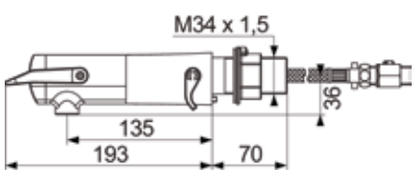

PRESTO

MITIGEUR NEO DUO MURAL


- Double temporisation :
- temporisation courte pour le mouillage des mains : 7 sec
- temporisation longue pour le rinçage des mains : 15 sec
- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
- Système de sécurité interdisant le blocage en écoulement continu
- Sécurité anti-brûlure
- Résiste aux chocs thermiques
- Installation en traversée de cloison pour mur de 0 à 50 mm

- *Livré avec :*
- *2 flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant*
- *2 robinets d'arrêt MM G 3/8"*
- *2 joints filtre*
- *1 écrou de fixation*

DOUBLE TEMPORISATION - IDÉAL POUR LES JEUNES ENFANTS ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Code	Désignation	Débit (l/min)	PRESTO	Indice
304 074	**Standard**	3	68056	000194M58



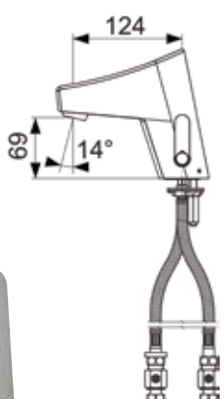

PRESTO

MITIGEUR TOUCH


- Pile lithium 6 V type CPR2 intégré dans le corps du robinet
- Déclenchement par effleurement
- Durée d'écoulement : 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min.), Presto Green : 7 s
- Fonction marche/arrêt
- Aérateur anti-tartre
- Dispositif anti-coup de bélier
- Butée de température
- Résiste aux chocs thermiques

- *Livré avec :*
- *2 flexibles PEX avec écrou femelle 3/8" (12x17) et clapets anti-retour NF*
- *2 joints filtre montés dans une douille en laiton*
- *2 robinets d'arrêts droits G 3/8" (12x17)*
- *1 bride de fixation*
- *1 joint de bride*
- *1 écrou de fixation*

IDÉAL POUR LES JEUNES ENFANTS ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Code	Désignation	Débit (l/min)	PRESTO	Indice
304 083	**Mtigeur Presto Touch**	3	56603	000291M78





PRESTO

MITIGEUR PRESTOMIX, 2020 - 2020S


- Commande à bouton poussoir
- Anti-vandalisme
- Limiteur de débit : 5 l/min
- Système anti coup de bélier
- Durée d'écoulement : 15 s (± 5 s) réglable par 6 positions
- Modèle série “S” : arrêt instantané de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton poussoir

- *Livré avec :*
- robinet d'arrêt G3/8” (12 x 17)
- joint filtre
- flexibles et écrous tournants
- ensemble de fixation

	Code	Désignation	Type		PRESTO	Vendu par	Indice
1	384 008	Prestomix 2020	Standard	NF	20500	1	000181M54
	384 009	Prestomix 2020	Série S	NF	20501	1	000192M55
	578 004	Prestomix 2020	Presto Green Standard		20527	1	000181M54
	578 003	Prestomix 2020	Presto Green Série S		20529	1	000192M95
	405 005	Cartouche standard	-		01035	1	000065M26
	405 036	Cartouche Série “S”	-		01036	1	000086M24
	384 915	Brise-jet	-		90376	2	000031M38





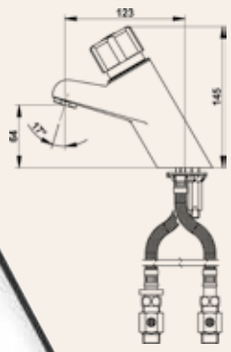

PRESTO

MITIGEUR 4000S


- Arrêt instantané de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton de commande
- Sélection de la température d'arrivée par rotation du bouton
- Durée d'écoulement : 15 secondes (± 5 sec)
- Débit d'utilisation : limiteur de débit anti-tartre 3 l/min

- *Livré avec :*
- robinet d'arrêt MM 3/8” (12 x 17)
- joint filtre
- flexibles
- ensemble de fixation

NF

	Code	Désignation	Bouton	PRESTO	Indice
1	384 010	Mitigeur 4000S	Plastique noir	28442	000224M01
2	384 005	Mitigeur 4000S	Laiton chromé	28610	000259M66





PRESTO

ROBINET PRESTO 704

Robinet temporisé mural à manette pour lavabo.

- Commande à manette sur rotule
- Durée d'écoulement : 15 s (± 5 s)
- Débit d'utilisation : 3 l/min réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Arrivée Mâle 1/2”
- Livré avec pions rouge et bleu

- *Température maxi : 75°C*

	Code	Désignation		PRESTO	Vendu par	Indice
1	570 084	Presto P704	NF	63910	1	000076M90
	384 753	Tête complète manette courte (coude)		01039	1	000109M98
	384 744	Brise-jet		90208	20	000005M53


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Cartouches pour Presto Prestomix
RENDEZ-VOUS PAGE 2492



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Sèche mains Exp'air
RENDEZ-VOUS PAGE 181







PRESTO

ROBINET PRESTO 705

- Commande à manette sur rotule
- Brise-jet
- Durée d'écoulement : 15 s (± 5 s)
- Débit d'utilisation : 3 l/min réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Arrivée Mâle 1/2”
- Livré avec pions rouge et bleu

- *Température maxi : 75°C*

	Code	Désignation		PRESTO	Vendu par	Indice
1	570 069	**Presto P705**	NF	64652	1	000095M73
	384 753	**Tête complète manette courte (coude)**		01039	1	000109M98
	386 365	**Brise-jet**		90647	5	000002M89





PRESTO

ROBINET LAVABO AU SOL P520

- Sans contact avec les mains
- Garantit une hygiène parfaite
- Fixation murale ou au sol
- Pédale antidérapante avec butée de protection
- Commande monopédale pour tube 12 x 14 mm
- Durée d'écoulement : aussi longtemps que l'on reste appuyé sur la pédale
- Débit : 6 l/min (réglage 4 positions inaccessible aux usagers)

Code	Désignation	PRESTO	Indice
427 070	**P 520 monopédale**	23614	000113M30

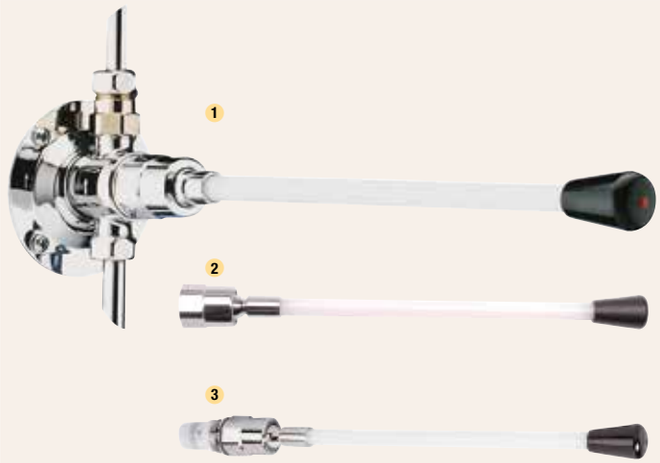




PRESTO

ROBINET PRESTO 712, COMMANDE AU GENOU

- *Durée d'écoulement : 15 sec (± 5 s)*
- *Débit d'utilisation : 6 l/min (réglage 4 positions inaccessible aux usagers)*
- *Pour tube 12 x 14 mm*

	Code	Désignation		PRESTO	Indice
1	142 700	**Robinet 712**	NF	31683	000092M50
2	142 720	**Levier + écrou**		90292	000055M56
3	142 730	**Tête interchangeable + levier**		01037	000105M74



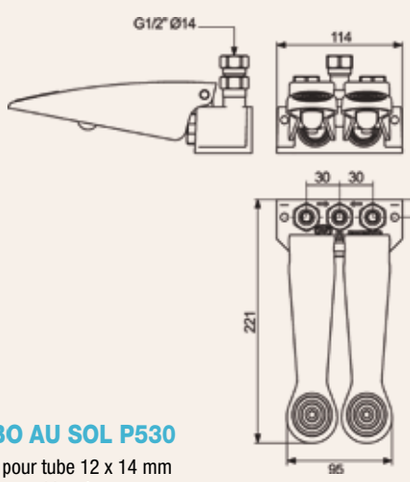

PRESTO

ROBINET LAVABO AU SOL P530

- Commande bipédale pour tube 12 x 14 mm
- Durée d'écoulement : aussi longtemps que l'on reste appuyé sur la pédale
- Débit : 6 l/min (réglage 4 positions inaccessible aux usagers)

Code	Modèle	PRESTO	Indice
427 022	**P 530 bipédale**	23644	000161M86



PRESTO

BRISE-JET PRESTO POUR P605, P3000, P705

	Code	Pour	Vendu par	Indice
1	386 365	Série P605 - P3000 - P705	5	000002M89
2	384 744	Série P600 - P504 - P704	20	000005M53
3	384 915	Série Prestomat	2	000031M38



PRESTO

BEC DE LAVABO

Idéal pour les montages avec robinets au genou ou au pied.

- Avec aérateur anti-tartre
- Limiteur de débit : 6 l/m
- Arrivée Mâle 1/2”

	Code	Désignation	PRESTO	Indice
1	568 000	Bec fixe	30302	000062M66
	568 001	Bec orientable	30202	000068M40




PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ

Régulateur thermostatique pour lavabo, bidet, ou douche. Coupure d'alimentation eau chaude en cas de coupure de l'eau froide.

- Réglage de température : 30 à 65°C
- Blocage de la température
- Arrivées mâle 3/4”
- Sortie mâle 3/4”
- Débit à 3 bar : 57 l/mn
- Clapet anti-retour NF

Code	M - M - M	PRESTO	Indice
385 382	3/4”	29002	000097M76

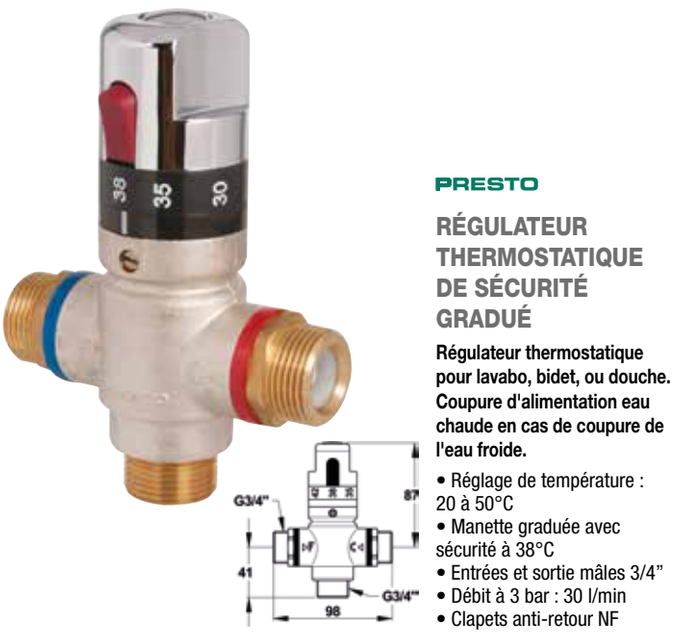

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ GRADUÉ

Régulateur thermostatique pour lavabo, bidet, ou douche. Coupure d'alimentation eau chaude en cas de coupure de l'eau froide.

- Réglage de température : 20 à 50°C
- Manette graduée avec sécurité à 38°C
- Entrées et sortie mâles 3/4”
- Débit à 3 bar : 30 l/min
- Clapets anti-retour NF

Code	M - M - M	PRESTO	Indice
385 383	3/4”	29003	000097M72




PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR

Permet de produire une eau mitigée, pour 1 poste sanitaire (lavabo, bidet), grâce aux réglages de robinets d'arrêt incorporés sur les arrivées eau chaude et eau froide.

- Clapet anti-retour NF
- Arrivées : avec joints, douilles à souder et écrous-raccords pour tube cuivre de 12 x 14
- Sortie : avec écrou emprisonné G 1/2”

Code	Désignation	PRESTO	Indice
384 735	Robinet pré-mélangeur	29403	000081M07

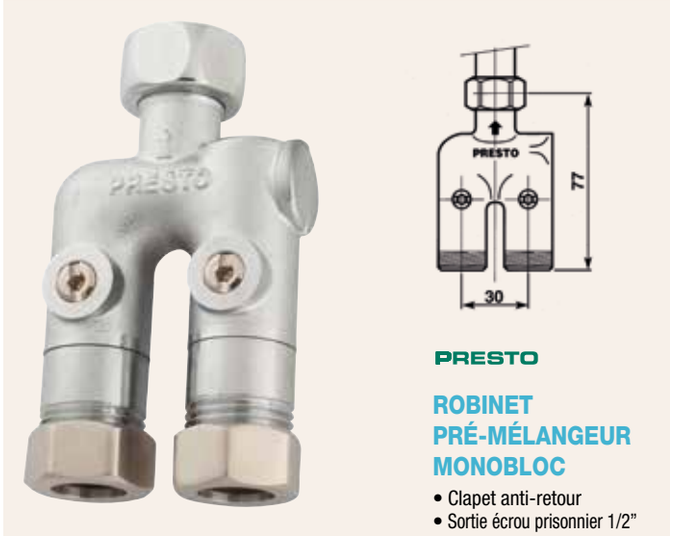

PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR MONOBLOC

- Clapet anti-retour
- Sortie écrou prisonnier 1/2”

Code	Désignation	PRESTO	Indice
566 001	Robinet pré-mélangeur	29410	000057M81

Temporisé Presto douche




PRESTO

ROBINET SIMPLE PRESTO DL 300 S

- Fermeture automatique même en cas de blocage volontaire de l'amorceur par l'utilisateur
- Pour eau mitigée ou froide
- Arrivée Mâle 3/4" sur robinet télescopique incorporé
- Durée d'écoulement : 20 à 35 secondes
- Débit régulé 10 l/min à 2 bar
- Modèle encastré : rosace plate et tube brasé 4 x 6 mm de 12 cm pour raccordement sur tube 6 x 8 mm (non fourni)

	Code	Désignation	PRESTO	Vendu par	Indice
1	521 030	DL 300 S applique sans bandeau	27110	1	000138M94
2	236 079	Pomme de douche	27146	1	000121M30
	384 988	Régulateur de débit 8 l/min	90178	5	000027M22
	384 981	Cartouche DL 300 S/400 S	90181	1	000022M34
	405 012	Amorceur applique + vis	90182	1	000036M84
	521 036	Amorceur encastré	90183	1	000036M74
	384 982	Kit grille/membrane/vis/régulateur	90184	1	000024M76
	384 983	Kit grille et membrane	90185	1	000009M96
	384 984	Joint torique pour DL300/400	90186	1	000012M42
	384 985	Tube rislan 2,50 m	90187	1	000016M88
	384 986	Bouton et plastron chromé	90188	1	000041M22
	384 987	Bouton et plastron blanc	90189	1	000041M28

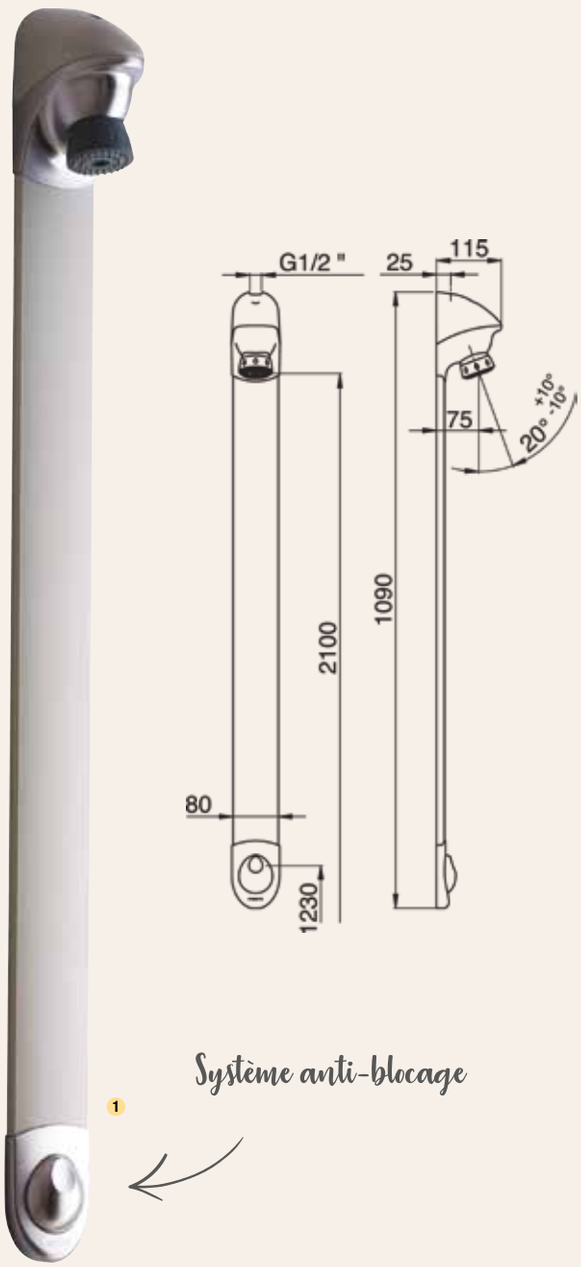

PRESTO


ROBINET SIMPLE PRESTO DL 400 SE APPLIQUE

- Système anti-blocage "S" breveté pour éviter tout risque de blocage de l'écoulement en continu
- Pour eau mitigée ou froide
- Arrivée par le haut Mâle 20 x 27 sur robinet d'arrêt incorporé
- Durée d'écoulement : 30 secondes (-10/+5 s) réglage par vis interne
- Débit régulé 10 l/min à 3 bar
- Résiste à une température de 75°C (chocs thermiques)
- *Le DL 400 SE cache les anciennes fixations des DL remplacés*
- *Dispositif inusable et auto-nettoyant*
- *Dispositif anti-coup de bélier*
- *Tête de robinet interchangeable avec le DL 400 et 40*

NF

	Code	Désignation	PRESTO	Indice
1	380 038	Robinet temporisé simple PRESTO DL 400 SE applique	27400	000184M99
	385 003	Plastron bascule DL 400 SE	90551	000057M88
	385 004	Amorceur complet DL 400 SE	90550	000022M28
	385 036	Capot haut DL 400 SE	90552	000015M70



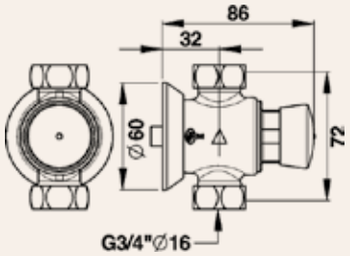

PRESTO


ROBINET PRESTO 50


Pour eau mitigée ou froide.

- Double Mâle 3/4”
- Durée d'écoulement : 20 à 35 secondes
- Débit régulé de 8 l/min
- Livré avec joint plat, joint filtre et écrous-raccords pour tube 14 x 16 mm

	Code	Désignation		PRESTO	Indice
1	522 296	**Robinet P50**	NF	38022	000075M15
	522 000	**Tête P50**		01010	000076M54










PRESTO

POMME DOUCHE FIXE

- *En laiton chromé*
- *Arrivée Mâle 1/2”*

	Code	Désignation	PRESTO	Indice
1	546 000	**Pomme de douche fixe**	29301	000075M17
2	547 001	**Pomme de douche anti-calcaire**	29255	000086M73





PRESTO


ROBINET PRESTO P 50 ENCASTRÉ

Pour eau mitigée ou froide.

- Double mâle 3/4”
- Durée d'écoulement : 20 à 35 secondes
- Débit régulé 8 l/min
- Livré avec joint plat, joint filtre et écrous-raccords pour tube 14 x 16 mm

	Code	Modèle		PRESTO	Indice
1	384 763	**P50 encastré**	NF	38222	000104M09
	384 751	**Tête P50 encastrée**		01012	000074M42



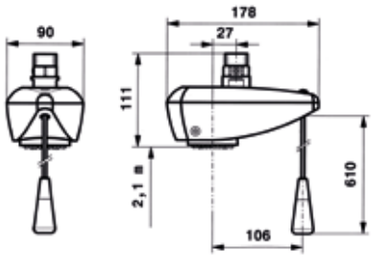

PRESTO

ROBINET SIMPLE DE DOUCHE DL 350 S, À TIRAGE

- L'usager n'a pas à maintenir la poignée vers le bas une fois la douche amorcée
- Arrivée Mâle 3/4”
- Débit : 10 l/min

Code	Modèle	PRESTO	Indice
521 038	**DL 350 S à tirage**	27200	000132M97


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Porte-serviette

RENDEZ-VOUS PAGE 165








PRESTO

MITIGEUR MONOCOMMANDE ALPA

- A fermeture temporisée
- Arrivées et sorties Mâle 3/4”
- Limiteur de température à 40°C
- Durée d'écoulement : de 20 à 35 secondes
- Débit régulé 10 l/min
- Livrée avec raccords 3/4”, douille mâle 1/2” et rosace
- Version sans raccords : livrée avec joints-filtres, joint plat et écrous-raccords pour tube ø extérieur 16 mm
- Version avec raccords : livrée avec raccords 3/4”, douille mâle 1/2” et rosace

	Code	Désignation	Modèle	PRESTO	Indice
1	559 319	**Mitigeur Alpa**	**Sans raccord**	**35011**	**000192M41**
2	555 005	**Mitigeur Alpa**	**Avec raccord**	**35011**	**000380A48**
3	555 004	**Raccord coudé F3/4” - M1/2”**	**-**	**06216**	**000022M59**
	386 483	**Tête Alpa encastré**	**-**	**01020**	**000165M88**
	555 001	**Tête Alpa apparent**	**-**	**01015**	**000204M04**



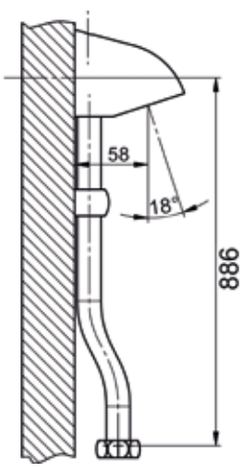

PRESTO


COLONNE DE DOUCHE À POMME FIXE

Pour mitigeur PRESTO 50 ou ALPA.

- Livrée sans mitigeur
- Ensemble comprenant :
- 1 pomme fixe
- 1 tube
- 1 collier

Code	Désignation	PRESTO	Indice
556 001	**Colonne de douche**	**29206**	**000109M86**



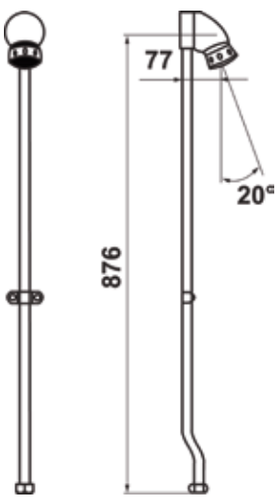

PRESTO

COLONNE DE DOUCHE À POMME ANTICALCAIRE

- La pomme de douche fixée à la grille orientable permet d'ajuster la zone de mouillage à la dimension du receveur ou de la zone douche (blocage possible)
- Les picots anticalcaire garantissent un jet filiforme et évitent la formation d'aérosol
- Avec tube et collier
- Pomme orientable à picots anticalcaire
- S'adapte sur toutes les robinetteries PRESTO 50, ALPA,

Code	Désignation	PRESTO	Indice
559 252	**Colonne de douche**	**29250**	**000139M00**





PRESTO


RÉGULATEUR DE DÉBIT POUR DL 400 S - DL 300 S - DL 350 S

Code	Débit (l/min)	PRESTO	Vendu par	Indice
384 988	**8**	**90178**	**5**	**000027M22**


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Patère murale

RENDEZ-VOUS PAGE 167





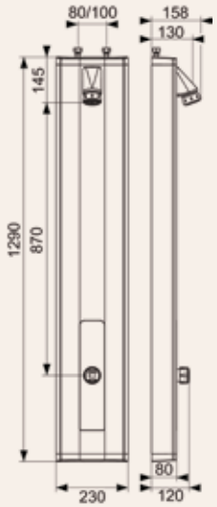

PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE AVEC MITIGEUR TEMPORISÉ ALPA


Panneau de douche avec mitigeur temporisé Presto Alpa bouton en laiton chromé.

- Alimentation haute et arrière
- Fixations dissimulées
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible
- Livré avec :
- vis de fixation
- notice de pose
- robinet d'arrêt droit MM 1/2" et filtres 250 microns
- flexibles 1/2" avec écrou tournant

- *Durée d'écoulement : 30 secondes (-10/+5 s)*
- *Débit : 6 l/mn par limiteur de débit intégré dans la pomme de douche*
- *Disposition anti-coup de bélier*
- *Pressions d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar*
- *Alimentation hydraulique : mâle G 1/2" alimentation haute. Pour l'alimentation arrière : prévoir kit d'adaptation*
- *Résistance thermique : 75°C durant 30 minutes (chocs thermiques)*

Code	Finition	PRESTO	Indice
706 082	**Aluminium**	**88808**	**000548M72**



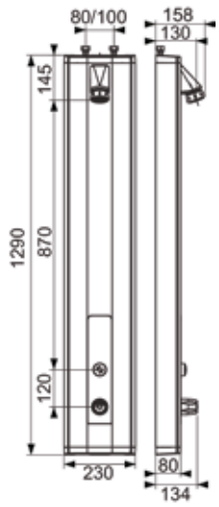

PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC ROBINET TEMPORISÉ

Panneau de douche avec robinetterie temporisée Presto 50 et mitigeur thermostatique.

- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- Alimentation haute
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Résiste aux chocs thermiques
- Sécurité anti-brûlure

- *Débit : 6 l/min*
- *Durée d'écoulement : 30 secondes (-10/+5 s)*
- *Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée*
- *Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable*
- *Livré avec :*
- *flexibles 1/2" avec écrou tournant*
- *robinets d'arrêt MM 1/2" et filtres 250 microns*
- *vis de fixation*

Code	Finition	PRESTO	Indice
304 099	**Aluminium**	**88800**	**000632M88**



PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DOUCHE PRESTO ALPA - SUR PANNEAU

Pour montage sur cloison fine.

- Dispositif anti-coup de bélier
- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

- *Débit régulé à 6 l/mn*
- *Arrivée et sortie mâle 3/4"*
- *Durée d'écoulement : 20 à 35 secondes*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
529 684	**Mitigeur Alpa**	**35906**	**000179M19**

Gagnez du temps avec notre **réseau**

TEAMPRO
RÉSEAU DE CONFIANCE

Besoin d'un installateur ?

Utilisez l'annuaire

Tél. : 05.56.89.93.80
teampro@sider.biz




Temporisé Presto urinoir

L'info du Pro **P12 PRESTO**

- Conçu et testé pour usage intensif
- Repère de couleur
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Corps en laiton massif, résistant à la corrosion





PRESTO

ROBINET URINOIR P12 FIXATION MURALE


Robinet pour urinoirs ordinaires et stalles.

- Fixation applique murale
- Réglage de débit anti-vandalisme
- Alimentation apparente en ligne
- Arrivée : mâle G 1/2"
- Sortie : mâle G 1/2"
- Durée d'écoulement : 6 s (± 2 s)
- Débit d'utilisation : 9 litres, réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Livré avec : 1 joint et 1 écrou raccord

NF

Code	Désignation	PRESTO	Indice
384 768	**Robinet P12**	**31001**	**000052M05**





PRESTO

ROBINET PRESTO 12


Pour urinoirs et stalles.

- Commande à bouton poussoir
- Mâle 1/2" - Mâle 1/2"
- Durée d'écoulement : de 4 à 8 secondes
- Débit d'utilisation : 9 litres réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Classe acoustique II
- Livré avec joints et raccords pour tube Ø extérieur 14 mm

NF


Code	Désignation	PRESTO	Indice
1 672 015	**Robinet P12**	**31003**	**000057M82**
672 000	**Tête urinoir (index vert)**	**1027**	**000033M09**





Code	Désignation	PRESTO	Indice
672 031	**Presto 120 B**	**38335**	**000121M41**





PRESTO

ROBINET URINOIR PRESTO P12 (A) FIXATION MURALE


Pour urinoirs et stalles.

- Arrivée arrière
- Arrivée arrière Mâle 1/2"
- Départ avec joint et écrou-raccord pour tube Ø extérieur 14 mm
- Durée d'écoulement : de 4 à 8 secondes
- Débit d'utilisation : 9 litres réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Classe acoustique II
- Livré avec joints et écrous-raccords pour tube Ø extérieur 14 mm

NF

Code	Désignation	PRESTO	Indice
1 672 151	**Robinet P12 A**	**31707**	**000057M81**
672 000	**Tête urinoir (index vert)**	**1027**	**000033M09**









PRESTO

ROBINET PRESTO 60

Pour urinoirs à action siphonique.

- Départ avec joint et écrou-raccord pour tube Ø extérieur 14
- Durée d'écoulement : de 4 à 8 secondes
- Débit d'utilisation : 3 litres réglables par l'installateur en fonction de la pression
- Mâle 3/4" - Mâle 3/4"
- Livré avec joints et écrous-raccords pour tube Ø extérieur 18 mm

**Avec joints plats et écrou prisonnier 3/4" - Tube ø18 mm*

• Pour urinoir : SELLES MISTRAL 8116 - PRIVAL (IS) - EBRA 7504 - MAGNUM ESTA 7508 (VB) - DURAVIT

Code	Désignation	PRESTO		Indice
1 170 007	**Robinet 60**	**15033**	NF	**000080M94**
2 172 400	**Tubulure P60***	**50930**		**000027M70**
3 169 995	**Tête P60**	**01009**		**000072M60**


PRESTO

ROBINET P120 B À ENCASTRÉ

Robinet pour urinoir ordinaire ou stalle. Installation encastrée MM 1/2". Sans robinet d'arrêt.

- *Arrivée : mâle G 1/2"*
- *Sortie : mâle G 1/2"*
- *Durée d'écoulement : 6 s (± 2 s)*
- *Débit d'utilisation : 9 litres par régulateur de débit incorporé*
- *Rosace : anti-vandalisme avec joint d'étanchéité*
- *Livré avec boîtier d'encastrement*



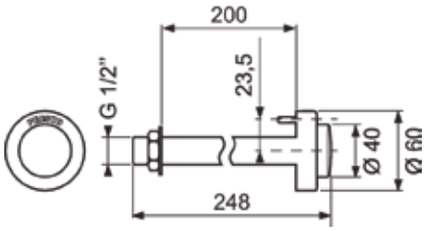


1

PRESTO

COMMANDE À TRAVERS CLOISON

Code	Désignation	PRESTO	Indice
1 384 006	**Commande à travers cloison**	**18735**	**000043M78**
384 007	**Commande à travers cloison**	**18736**	**000043M80**





PRESTO

ROBINET ECLAIR XL TC SEUL

Robinet PRESTO Eclair pour galerie technique.

- Anti-vandalisme total
- Délivre un volume d'eau constant
- Volume d'eau délivré : 9 litres
- Dispositif antisiphonique
- *Mâle 1"1/4 - Mâle 1"1/4*
- *Corps en laiton brut*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
384 076	**Robinet ECLAIR XL TC**	**13070**	**000104M05**



"Dispositif breveté garantissant une temporisation constante"

PRESTO

ROBINET P1000 XL TC SEUL

- 6 à 9 l, ajustable par molette réglable
- Dispositif anti-coup de bélier
- Dispositif antisiphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuelles remontées d'eau polluée
- Système S interdisant le blocage en écoulement continu et assurant la chasse complète
- Limiteur de débit automatique assurant un débit constant de 1 l/s, de 1,2 bar à 4 bar de pression dynamique
- *Équerre mâle 3/4"*
- *Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm*
- *Corps et robinet d'arrêt en laiton brut*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
529 683	**Robinet P1000 XL TC**	**14220**	**000098M39**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Distributeur de savon

RENDEZ-VOUS PAGE 183



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Séparation d'urinoir

RENDEZ-VOUS PAGE 253






PRESTO

TUBULURE URINOIR POUR PRESTO 12 / 12A

	Code	Pour	PRESTO	Indice
1	171 600	**Urinoir Nogent-CEC**	**50903**	**000027M17**
2	171 701	**Urinoir Aubagne-CEC**	**50905**	**000024M65**
3	170 008	**Urinoir Coquille-JD**	**50904**	**000017M13**
4	172 298	**Urinoir Porcher 264**	**50908**	**000011M20**
5	172 700	**Urinoir Selles 8415**	**50910**	**000027M49**

Temporisé Presto chasse



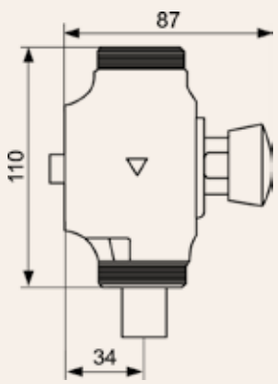

PRESTO


ROBINET PRESTO ECLAIR

Pour cuvettes WC, sièges à la turque et vidoirs.

- Commande à bouton poussoir
- Dispositif anti-siphonique incorporé
- Volume moyen d'eau délivré à chaque manœuvre : 9 litres (possibilité 6 litres par action sur le robinet d'arrêt)
- Mâle 1"1/4 - Mâle 1"1/4
- Avis Techniques N°96-54-127-ROFETE du 03/02/97
- Livré sans raccords

	Code	Désignation	Mâle - Mâle	PRESTO	Indice
1	170 133	**Presto Eclair**	**1" 1/4**	**13001**	**000082M08**
	170 100	**Tête Eclair**	**-**	**01007**	**000053M29**



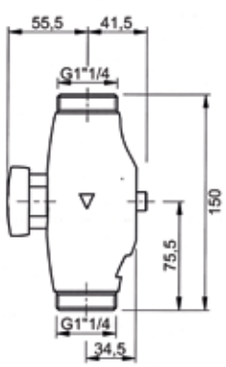

PRESTO

ROBINET PRESTO ECLAIR XL


Pour cuvettes WC, sièges à la turque et vidoirs.

- Niveau sonore adapté à une utilisation en collectivité
- Fermeture lente anti-coup de bélier
- Déclenchement souple et large
- Volume constant de 9 l/min (fonctionne à partir de 0,8 bar dynamique)
- Anti-vandalisme, étudié pour résister aux coups de pied
- Conforme à la norme européenne EN 12541
- Adapté à toutes les marques de cuvettes et à tous les environnements
- Livré sans raccord

- *Alimentation : mâle 1"1/4*
- *Sortie : mâle 1"1/4*
- *Dispositif anti-siphonique*

	Code	Désignation	Mâle - Mâle	PRESTO	Indice
1	170 734	**Presto Eclair XL**	**1"1/4**	**13011**	**000110M07**
	170 736	**Tête de rechange**	**-**	**01250**	**000031M35**



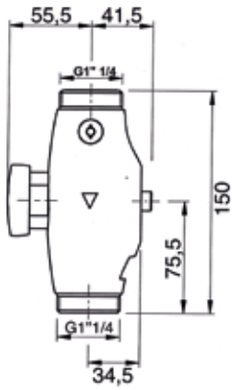

PRESTO

ROBINET PRESTO ECLAIR XL À ROBINET D'ARRÊT INTÉGRÉ

Ce robinet permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir.

- Robinet d'arrêt intégré
- Mécanisme résistant à la corrosion et à l'entartrage
- Réglage de débit de 6 à 9 l/mn inaccessible aux usagers
- Fixation anti-arrachement et inviolable
- Dispositif inusable et auto-nettoyant garantissant une temporisation constante
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Débit constant évitant tout risque d'éclaboussure lors du rinçage
- Dispositif antisiphonique
- Tête de robinet interchangeable avec accès par l'avant
- Livré prêt à poser avec rosace solidaire du robinet, joints et raccords

- *Robinet d'arrêt à boule intégré*
- *Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm par joint à compression*

	Code	Désignation	Mâle - Mâle	PRESTO	Indice
1	170 735	**Presto Eclair XL**	**1"1/4**	**13012**	**000138M93**
	170 736	**Tête de rechange**	**-**	**01250**	**000031M35**




PRESTO

ROBINET APPLIQUE EYREM

Pour cuvettes WC, sièges à la turque et vidoirs.

- Mâle 1"1/4 - Mâle 1"1/4
- Dispositif anti-siphonique incorporé
- Avis Techniques N°96-54-127-ROFETE du 03/02/97
- Volume moyen d'eau délivré à chaque manœuvre :
9 litres (possibilité 6 litres par action sur le robinet d'arrêt)
- Attention : l'emploi du robinet d'arrêt est obligatoire pour l'ensemble de chasse (Norme NF-P-41201)
- Livré sans raccords

Code	Désignation	PRESTO	Indice
170 233	**Presto Eyrem**	**12011**	**000133M05**

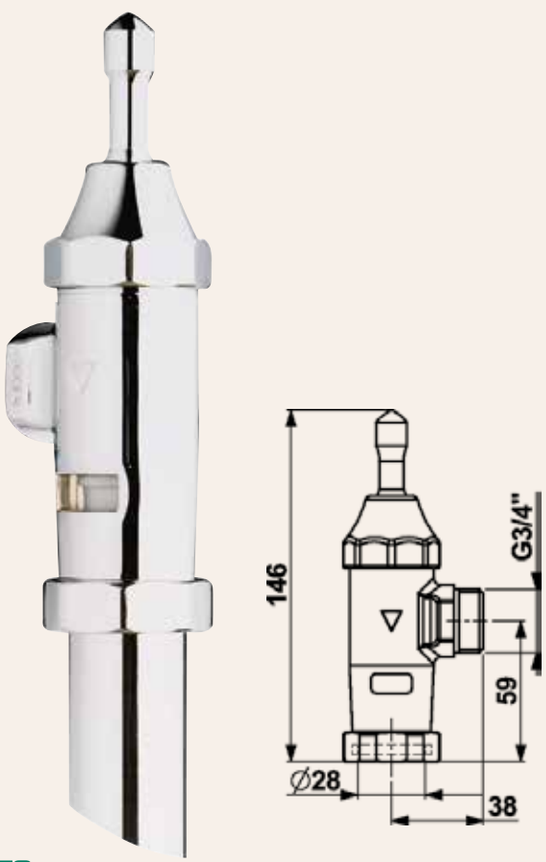

PRESTO


ROBINET APPLIQUE P1000 M

Pour cuvettes WC ordinaire et enfantine, sièges à la turque, vidoirs.

- Arrivée Mâle 3/4" - Départ tube Ø 28
- Dispositif anti-siphonique incorporé
- Avis Techniques N°96-54-127-ROFETE du 03/02/97
- Volume moyen d'eau délivré à chaque manœuvre :
9 litres (possibilité 6 litres par action sur le robinet d'arrêt)
- Attention : l'emploi du robinet d'arrêt est obligatoire pour l'ensemble de chasse (Norme NF-P-41201)
- Livré avec raccord de départ à joint américain pour tube Ø 28 mm

Code	Désignation	PRESTO	Indice
170 320	**Presto 1000 M**	**14109**	**000069M36**



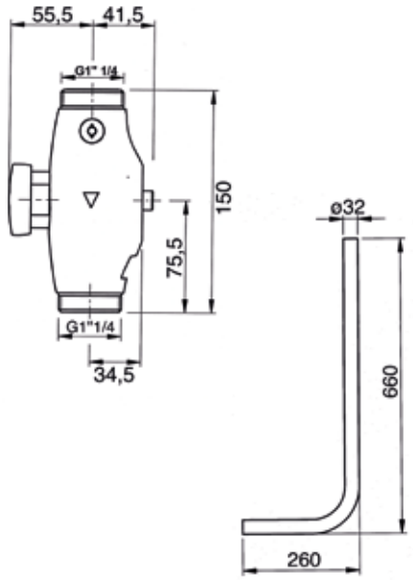

PRESTO

KIT DE CHASSE COMPLET ECLAIR XL

- Robinet d'arrêt intégré
- Dispositif anti-siphonique
- Mécanisme résistant à la corrosion et à l'entartrage
- Réglage de débit de 6 à 9 l/mn inaccessible aux usagers
- Fixation anti-arrachement et inviolable
- Dispositif inusable et auto-nettoyant garantissant une temporisation constante
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Débit constant évitant tout risque d'éclaboussure lors du rinçage
- Tête de robinet interchangeable avec accès par l'avant
- Composition :


- 1 robinet de chasse Eclair XL
- 1 raccord de départ, écrou-raccord 1"1/4 avec joint américain pour tube diamètre 32 mm
- 1 tube de chasse coudé Ø 32 mm extérieur, longueur 66 cm, largeur 26 cm
- 1 collier de fixation pour tube de 32 mm avec butoir
- 1 nez de jonction pour tube Ø 28 à 32 mm et goulotte diamètre inférieure à 55 mm

- *Débit : volume d'eau de 1,2 l/s à 0,8 bar*
- *Alimentation hydraulique :*

- arrivée et sortie 1"1/4
- robinet d'arrêt à boule intégré
- raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm par joint à compression

Code	Désignation	PRESTO	Indice
170 737	**Kit Presto Eclair**	**13935**	**000196M54**



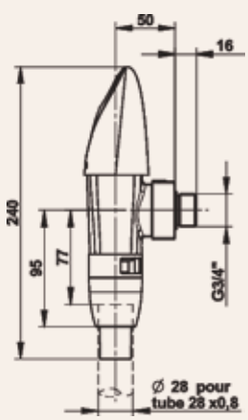

PRESTO

ROBINET APPLIQUE P1000 XL

Pour cuvettes WC ordinaires et enfantines, sièges à la turque, vidoirs.


- Déclenchement souple adapté aux enfants et personnes âgées
- Bouton de commande multi-positions
- Volume d'eau constant quelque soit les variations de pression (de 1,2 bar à 4 bar - Brevet Presto)
- Volume d'eau réglable de 6 à 9 l/min par bouton dissimulé à l'intérieur du robinet
- Conçu pour un usage intensif
- Conforme à la norme EN 12541
- Adapté à toutes les marques de cuvettes et à tous les environnements
- Livré sans raccord

*Modèle intégrant un robinet d'arrêt : permet au gestionnaire de réguler le débit, d'isoler facilement une cuvette obstruée ou d'assurer l'entretien.

- *Alimentation : mâle 3/4"*
- *Corps laiton*
- *Limiteur de débit automatique*
- *Bouton d'appui souple 3 positions angulaires*
- *Raccordement sortie pour tube 28 x 1*
- *Dispositif anti-siphonique*

	Code	Désignation	Robinet d'arrêt	PRESTO	Indice
1	170 306	**Presto 1000 XL**	**Sans**	**14200**	**000086M73**
	170 307	**Presto 1000 XL**	**Avec***	**14201**	**000098M27**



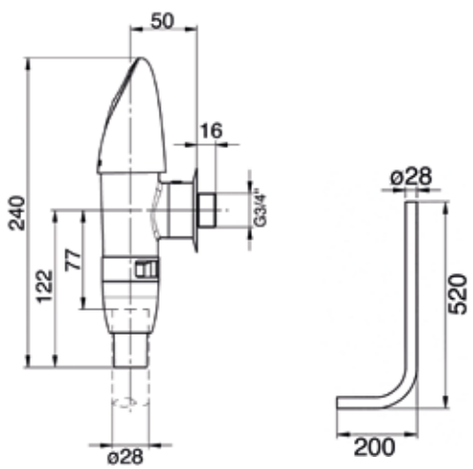

PRESTO

KIT DE CHASSE COMPLET 1000 XL

Déclenchement souple adapté aux enfants et personnes âgées.


- Volume d'eau constant quelque soit les variations de pression (de 1,2 bar à 4 bar - Brevet Presto)
- Volume d'eau réglable de 6 à 9 l/min par bouton dissimulé à l'intérieur du robinet
- Conforme à la norme EN 12541
- Robinet d'arrêt intégré : permet au gestionnaire de réguler le débit, d'isoler facilement une cuvette obstruée ou d'assurer l'entretien
- Livré sans raccord

- *Composition :*


- 1 robinet de chasse P 1000 XL MM 3/4" avec robinet d'arrêt intégré
- 1 tube de chasse coudée Ø 28 mm extérieur, longueur 52 cm, largeur 20 cm
- 1 collier de fixation pour tube de 28 mm avec butoir
- 1 nez de jonction pour tube Ø 28 à 32 mm et goulotte diamètre inférieure à 55 mm

Code	Désignation	PRESTO	Indice
170 310	**Kit Presto 1000**	**14914**	**000173M79**










PRESTO

ROBINET D'ARRÊT DROIT POUR ECLAIR ET EYREM


• Un robinet d'arrêt avec une arrivée Femelle ne nécessite pas l'emploi d'un raccord d'arrivée

	Code	Filetage (mm)	Arrivée	PRESTO	Indice
1	171 233	33 x 42	M 1"1/4	41000	000051M93
2	171 326	26 x 34	F 1"	41010	000051M93










PRESTO

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE POUR ECLAIR ET EYREM


• Un robinet d'arrêt avec une arrivée Femelle ne nécessite pas l'emploi d'un raccord d'arrivée

	Code	Filetage	Arrivée	PRESTO	Indice
1	678 033	1"1/4	M 1/4"	42000	000051M89
2	171 426	1"1/4	F 1"	42010	000051M89









PRESTO

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE POUR P1000

• Un robinet d'arrêt avec une arrivée Femelle ne nécessite pas l'emploi d'un raccord d'arrivée

	Code	Filetage	Arrivée	PRESTO	Indice
1	171 526	3/4"	M 1"	42530	000029M44
2	171 520	3/4"	F 3/4"	42520	000029M43



PRESTO

RACCORD D'ARRIVÉE À JOINT AMÉRICAIN

• En laiton chromé

Code	Filetage (mm)	Ø (mm)	PRESTO	Indice
170 533	33 x 42	32	10400	000005M11



PRESTO

RACCORD D'ARRIVÉE À JOINT PLAT

• En laiton chromé

Code	Filetage (mm)	Ø (mm)	PRESTO	Indice
170 433	33 x 42	32	10000	000004M80




1

PRESTO


NEZ DE JONCTION POUR CUVETTE

• En laiton chromé



Code	Pour	Ø Goulotte (mm)	Ø tube (mm)	PRESTO	Indice
1 170 855	Presto 1000	55 - 56 - 57	28	44255	000018M73
171 055	Eclair - Eyrem	55 - 56 - 57	32	44055	000018M75



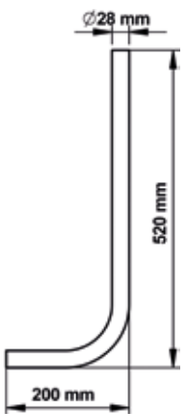

PRESTO

TUBE DE CHASSE P1000

• En laiton chromé

Code	Dim. (mm)	PRESTO	Indice
678 522	Ø 28 x 200 x 500	47270	000033M72






PRESTO

TUBE DE CHASSE ECLAIR

• En laiton chromé

Code	Dim. (mm)	PRESTO	Indice
678 663	Ø 32 x 260 x 660	47020	000039M81





PRESTO

TUBE DE CHASSE ECLAIR - EYREM - P1000

• En laiton chromé
• Droit avec queue de carpe
• *Longueur : 100 mm*

Code	Désignation	Ø (mm)	PRESTO	Indice
678 132	Eclair/ Eyrem	32	49050	000071M02



1

PRESTO

COLLIER DE FIXATION CHROMÉ AVEC BUTOIR

• En laiton chromé
• Avec rosace d'écartement

Code	Désignation	Ø (mm)	PRESTO	Indice
1 172 528	P 1000	28	47007	000008M75
172 532	Eclair/ Eyrem	32	47003	000008M75



1

PRESTO

COLLIER DE FIXATION CHROMÉ SANS BUTOIR

• En laiton chromé
• Avec rosace d'écartement

Code	Désignation	Ø (mm)	PRESTO	Indice
1 172 628	P 1000	28	47008	000006M47
172 632	Eclair/ Eyrem	32	47004	000006M47

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

ROBINETTERIES TEMPORISÉES AUTRES MARQUES

Temporisée autre marque



GROHE

ROBINET DE CHASSE 3/4"

Code	Filetage (mm)	GROHE	Indice
382 030	20 x 27	37139000	000106M08



ROBINET DE CHASSE TYPE FLUSHOMÈTRE

- Durée et débit réglables
- Pour pression 1,2 à 4 bar
- Arrivée M 3/4", sortie Ø 26

Code	Filetage (mm)	Indice
402 214	20 x 27	000197A42

NOS MARQUES

SIDER · ODYSSEA · EXEM SECURITY SOLUTIONS · varma CRÉATEUR D'AMBIANCE · FLUXE · SCID · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · dhome · Outibat l'esprit bâtiment · CapVert

Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

SIDER

www.sider.biz




Commandez en ligne ***24h/24***

ROBINETTERIES INFRA-ROUGES

Infra rouge Presto



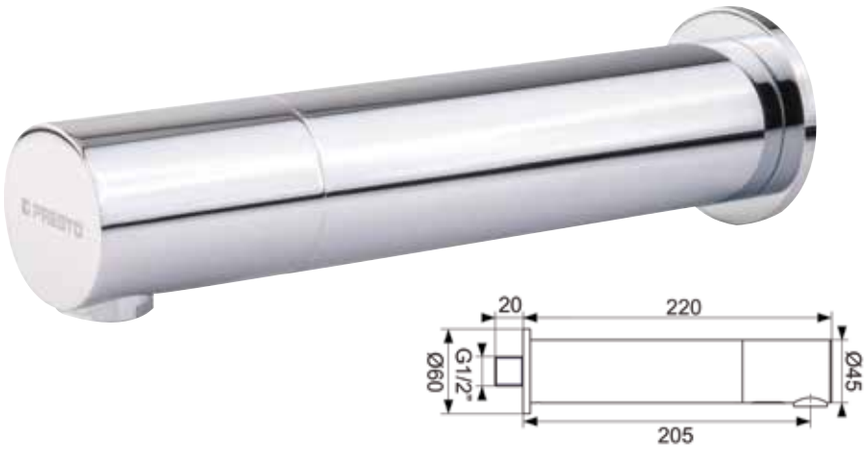

PRESTO


ROBINET ÉLECTRONIQUE PRESTORIZON MURAL

- Pile lithium 9 volts intégré dans le corps du robinet
- Aérateur anti-tartre
- Système anti-blocage d'écoulement
- Dispositif anti-coup de bélier
- Résiste aux chocs thermiques
- Indicateur pile faible
- Rinçage automatique de 45 secondes, 24 h après la dernière utilisation

- *Débit : 3 l/min*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Livré avec :*

- 1 écrou de fixation, 1 joint et une rondelle
- 1 rosace de fixation murale

Code	Désignation	PRESTO	Indice
304 082	**Mitigeur Prestorizon**	**52041**	**000357M58**

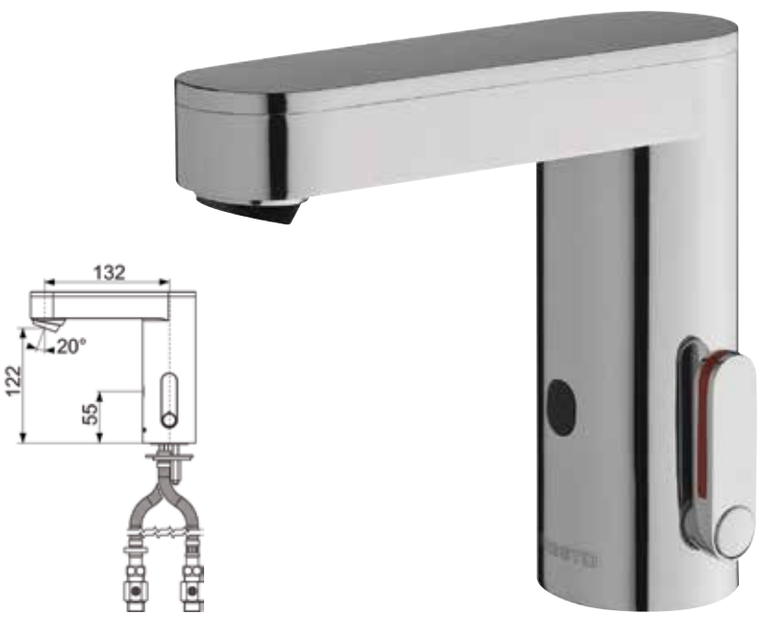

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE SO'O

- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet
- Aérateur anti-tartre
- Dispositif anti-coup de bélier
- Système anti-blocage d'écoulement
- Sécurité anti-brûlure
- Résiste aux chocs thermiques


- *Débit : 3 l/min*
- *Livré avec :*

- 2 écrous de fixation
- 1 joint et 1 rondelle
- 2 flexibles PEX avec écrou femelle 3/8" (12x17) et clapets anti-retour NF
- 2 robinets d'arrêts droits G 3/8" (12x17)
- 2 joints filtre

Code	Désignation	PRESTO	Indice
304 081	**Mitigeur So'o**	**56200**	**000375M96**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936





PRESTO

MITIGEUR VOLTA À COMMANDE OPTOÉLECTRONIQUE


- Débit préréglé à 6 l/mn et constant, évitant tout risque d'éclaboussure
- Système anti-blocage d'écoulement
- Brise-jet anti-vandalisme
- Fixation anti-arrachement
- Dispositif anti-coup de bélier
- Cellule protégée contre les agressions et rayures
- Pile lithium 6 volt type CRP2 dans boîtier étanche IP67 intégré dans le corps du robinet

- *Livré avec :*
- flexible PEX
- clapets AR NF
- robinet d'arrêt droit
- autocollant de signalisation

CE

Code	Désignation	PRESTO	Indice
384 013	**Mitigeur VOLTA**	**55162**	**000376M56**
578 252	**Mitigeur VOLTA Presto Green**	**55252**	**000376M88**






PRESTO

ROBINET D'URINOIR À DÉTECTION INFRA-ROUGE P8400 N SENSAO

- Alimenté par une pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- Entrée M 1/2"
- Sortie M 1/2" à 27 mm du mur
- Reçoit tous les effets d'eau standard à simple lavage Presto
- Anti-vandalisme
- Maîtrise de la consommation d'eau

Code	Forme	PRESTO	Indice
380 047	**Equerre**	**55371**	**000231M55**







PRESTO


ROBINET D'URINOIR À DÉTECTION INFRA-ROUGE P8200 SENSAO

- Alimenté par une pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- Autonomie 300 000 utilisations
- Entrée M 1/2"

Code	Forme	PRESTO	Indice
570 082	**Droit**	**55300**	**000544M16**

Infra rouge Delabie



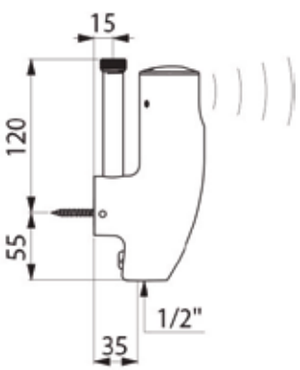

DELABIE

ROBINET D'URINOIR TEMPOMATIC 4 À PILE

Robinet électronique pour urinoir individuel.

- Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée
- Electrovanne anti stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie
- Détecteur de présence infrarouge antichoc
- Prise en compte après 10 sec de présence
- 3 programmes
- Mode affluence
- Rinçage périodique hygiénique, toutes les 24 h après la dernière utilisation
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré
- Débit : 0,25 l/sec ajustable
- Raccordement : M 1/2"

Code	Désignation	DELABIE	Indice
404 034	**Tempomatic 4**	**479406**	**000313M16**



NOUVEAU

DELABIE


ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC 4 - 3/8"

Robinet électronique de lavabo sur plage.

- Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- Brise-jet antitartre
- Rinçage périodique (environ 60 sec toutes les 24 heures après la dernière utilisation
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec
- *Corps en laiton massif chromé*
- *Capot verrouillé par 2 vis cachées*
- *Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre*
- *Fixation renforcée par 2 tiges inox*
- *Sécurité entiblocage en écoulement*

GARANTIE 10 ANS ACS

Code	Désignation	DELABIE	Indice
163 990	**Robinet électronique de lavabo**	**440006**	**000470M98**

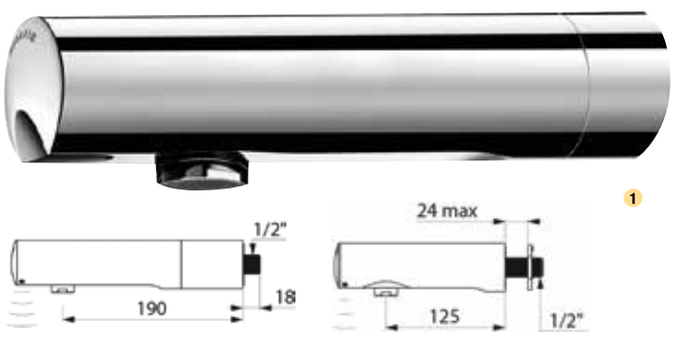

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE MURAL TEMPOMATIC 4 À PILES INTÉGRÉES

Robinet électronique pour lavabo, avec piles 123 Lithium 6 V, électrovanne anti-stagnation et électronique intégrées dans le corps du robinet.

- Détection infra-rouge
- Débit régulé : 3 l/min
- Brise-jet à débit ajustable
- Rinçage périodique programmé pendant 60 s toutes les 24 heures après dernière utilisation
- Fixation murale
- Sécurité antiblocage en écoulement

Code	L. bec (mm)	DELABIE	Indice
1 700 301	**125**	**443406**	**000307M97**
410 277	**190**	**443506**	**000342M42**



DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 4

Mitigeur électronique de lavabo, à poser sur plage, avec module électronique à pile 123 Lithium 6 V et électrovanne intégrées dans le corps du mitigeur.

- Brise-jet anti-tartre
- Sécurité anti-blocage en écoulement
- Rinçage périodique anti-légionellose de 60 s programmé toutes les 24h après dernière utilisation
- Détecteur caché en bout de bec optimisant la détection des mains dans toutes les positions
- Résistance au vandalisme : fixation renforcée et cellule de détection anti-choc
- *Débit : 3 l/min ajustable*
- *Livré avec flexibles PEX, robinets d'arrêt, clapets anti-retour et filtres*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
410 276	**Tempomatic Max 4**	**490006**	**000341M41**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pile modèle CRP2

RENDEZ-VOUS PAGE 1312



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


Produit complémentaire

RENDEZ-VOUS PAGE 180



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



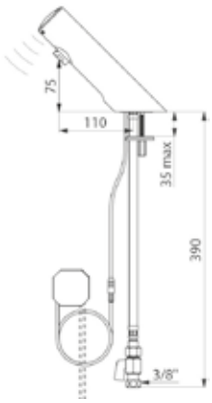

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC 2


Robinet électronique de lavabo sur secteur avec bloc encastré.

- Brise-jet anti-tartre
- Sécurité anti-blocage en écoulement
- Rinçage périodique anti-légionellose de 60 s programmé
toutes les 24h après la dernière utilisation
- Détecteur caché en bout de bec optimisant la détection dans toute position des mains
- Résistance au vandalisme : fixation renforcée et cellule de détection anti-choc

- *Débit régulé : 3 l/min*
- *Alimentation : 230 V/12 V*
- *Livré avec flexibles PEX, robinets d'arrêt, clapets anti-retour et filtres*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
404 032	**Tempomatic 2**	**444000**	**000306M92**



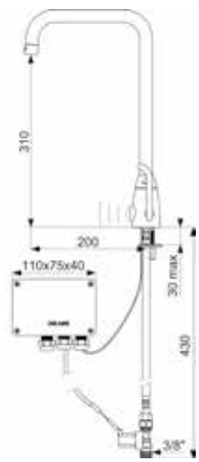

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX PRO

Mitigeur électronique de lavabo sur plage.

- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Brise-jet antitartre
- Rinçage périodique paramétrable
(préréglé à 60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation)
- Détecteur de présence infra-rouge antichoc
- Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges en inox
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8"
- Bec mobile à intérieur lisse (limite les niches bactériennes)
- Bec démontable pour nettoyage
- Sécurité antiblocage en écoulement
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable
et manette ergonomique LH
- Deux modes de fermeture :
- Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique
- Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement
- Possibilité de réaliser un choc thermique

- *Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V*
- *Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min*

NF

Code	Désignation	DELABIE	Indice
409 003	**Tempomatic Mix Pro**	**495253**	**000410M00**


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pile modèle 2CR5

RENDEZ-VOUS PAGE 1312





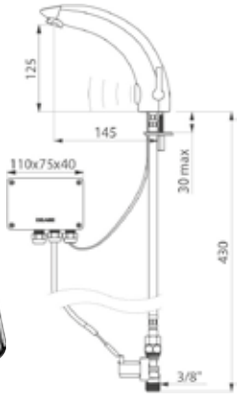

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC MIX 2

Mitigeur électronique de lavabo sur secteur avec bloc encastré.


- Réglage de température latéral
- Butée de température réglable
- Brise-jet anti-tartre
- Détecteur de présence infrarouge antichoc
- Sécurité anti-blocage en écoulement
- Rinçage périodique anti-légionellose de 60 s programmé
toutes les 24h après la dernière utilisation
- Résistance au vandalisme : fixation renforcée et cellule de détection anti-choc
- Boîtier électronique IP65 indépendant

- *Débit régulé : 3 l/min*
- *Alimentation : 230 V/12 V*
- *Livré avec flexibles PEX, robinets d'arrêt, clapets anti-retour et filtres*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
404 033	**Tempomatic Mix 2**	**494000**	**000382M35**

Infra rouge Hansa





HANSA

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE COMPOSITE HANSAFIT

Robinet de lavabo électronique à pile avec bouton de réglage de la température.

- Sélecteur de température
- Mousseur caché
- Flexibles d'alimentation avec filtres séparés
- Clapet anti-retour
- Temps d'écoulement préréglé à 1,6 secondes
- Arrêt automatique après 2 min
- Possibilité de désactiver l'électronique pour le nettoyage

- *Débit : 5 l/mn sous 3 bar*
- *Pile lithium 6 V 2CR5*

CORPS EN COMPOSITE

Code	Désignation	HANSA	Indice
631 018	**Hansafit**	**65412210**	**000375A74**



HANSA

MITIGEUR ELECTRA

Robinetterie de lavabo électronique avec bouton de réglage de la température.

- Flexibles d'alimentation avec filtres séparés
- Clapets anti-retour
- Détection : sensor Autofocus ne nécessitant aucun réglage
- Temporisation de débit intelligente : 2 secondes (± 1sec)

- *Débit limité à 6 l/min*
- *Durée max. d'écoulement : 2 min*
- *Température max. : 70°C*
- *Pression de service : de 1 à 10 bar*
- *Pile lithium 6 V 2CR5*
- *Norme de sécurité : IP67*

Code	Désignation	Indice
631 263	**Electra**	**000532A26**



HANSA

MITIGEUR ELECTRA - SAILLIE 96 MM

Robinet électronique à pile.

- Détection par cellule (détecteur autofocus)
- Pile lithium 6 V 2CR5
- Classe de protection IP67
- 3 possibilités d'utilisations :
- avec poignée de réglage de température
- avec pré-réglage de température
- pour eau pré-mitigée ou froide
- Les trois options sont livrées dans le même emballage
- Version avec rinçage cyclique (toutes les 72 h, pendant 30 s)

Code	Désignation	Indice
631 261	**Electra**	**000508A56**



HANSA

ROBINET ELECTRA COMPACT

Robinet électronique pour lavabo, équipé d'une pile lithium 6 V et d'une électrovanne.

- Corps en laiton
- Longueur du faisceau pré-réglé
- Monofluide ou eau mitigée
- Raccord avec 1 flexible armé avec tamis anti-impuretés
- Clapet anti-retour dans les raccords
- Temps d'écoulement pré-réglé à 1,6 secondes

- *Kit de fixation*
- *Sans vidage*
- *Pile lithium 6 V 2CR5*

Code	Modèle	Indice
640 029	**Electra**	**000375A98**



HANSA

MITIGEUR ELECTRA - SAILLIE 112 MM

Robinet électronique de lavabo, équipé d'une batterie au lithium 6 V et d'une électrovanne dans le corps, bouton de réglage de température.

- Corps en laiton
- Pile lithium 6 V 2CR5
- Fixation par deux écrous
- Filtres séparés et clapets anti-retour
- Anti-vandalisme
- Sensor autofocus
- 3 options d'installation livrées dans l'emballage : avec poignée de réglage de température, avec préréglage de température ou pour eau pré-mitigée ou froide, aucun réglage après installation
- Livré avec deux flexibles d'alimentation SoftPex

AVEC BOUTON DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

Code	Modèle	Indice
630 013	**Electra**	**000688A68**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Brise-jet réglable

RENDEZ-VOUS PAGE 116





Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

ROBINETTERIES CUISINE PROFESSIONNELLE

Ensemble de prélavage, Sider



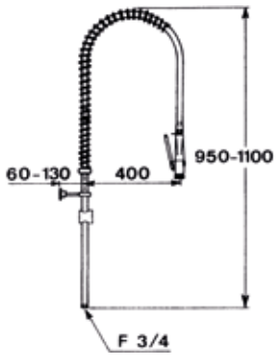

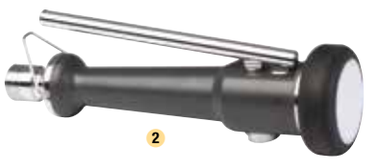

SIDER


GROUPE DE PRÉLAVAGE SEUL, SANS BEC


- Pour montage sur robinetterie en 3/4", alésage de 18 mm
- Pression maxi : 10 bar
- Température maxi : 85°C
- Composé d'une barre, d'un ressort, d'un flexible de 1,25 m, d'une douchette et d'un crochet mural

Code	Désignation	Indice
1 383 798	**Groupe de prélavage**	**000436A42**
2 383 086	**Douchette de prélavage SIDER**	**000153A56**

SIDER



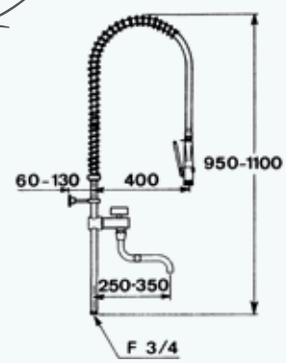



GROUPE DE PRÉLAVAGE SEUL, AVEC BEC TÉLESCOPIQUE

- Pour montage sur robinetterie en 3/4", alésage de 18 mm
- Pression maxi : 10 bar
- Température maxi : 85°C
- Composé d'une barre, d'un ressort, d'un flexible de 1,25 m, d'une douchette et d'un crochet mural


Code	Désignation	Indice
1 383 799	**Groupe de prélavage**	**000477A12**
2 383 086	**Douchette de prélavage SIDER**	**000153A56**

L'info du Pro — Les ensembles de prélavage SIDER

SIDER

- SIDER vous propose d'associer vous-même le groupe de prélavage et la robinetterie afin de réaliser l'ensemble désiré.
- Les mélangeurs sont de type Equinoxe, avec raccordement par flexible inox pression femelle 3/8. Les têtes sont des têtes 1/2 standard, clapet ou céramique.
- Flexible inox gainé avec écrou tournant côté douchette : résiste à la pression, la température et à une utilisation intensive.
- Douchette spéciale avec anneau de blocage du levier.
- Robinet 1/4 de tour à sphère : sans entretien.
- Crochet mural, réglable en profondeur pour ajuster au mur.
- Barre pré-équipée pour recevoir l'ensemble robinet et bec télescopique.
- Tube laiton chromé de forte épaisseur, Ø 18 mm extérieur avec raccordement par écrou 3/4.






SIDER

MÉLANGEUR POUR GROUPE DE PRÉLAVAGE

- *Tête à clapet ou céramique*
- *Croisillon ABS*
- *Raccordement par flexibles inox*

	Code	Tête	Indice
1	311 351	**Clapet**	**000044A04**
	311 352	**Céramique**	**000050A70**

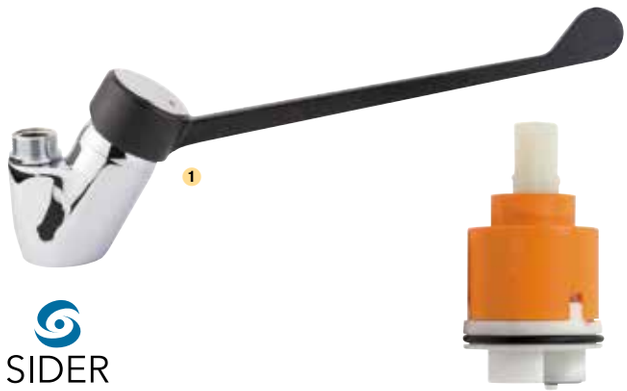

SIDER

MITIGEUR AU COUDE POUR GROUPE DE PRÉLAVAGE

- Cartouche en céramique
- Levier long
- Raccordement par flexibles en inox

	Code	Désignation	Indice
1	383 094	**Mitigeur temporisé au coude**	**000181A80**
2	391 059	**Cartouche seule**	**000038A36**



SIDER

FLEXIBLE INOX GAINÉ PVC STANDARD F 1/2

- Corps et levier en laiton : solidité
- Raccordement avec filetage standard M 1/2"

Code	L. (mm)	Filetage femelle	Indice
382 831	**1250**	**1/2"**	**000017A08**



SIDER

FLEXIBLE INOX GAINÉ PVC TYPE CHAVONNET

- Corps et levier en laiton : solidité

	Code	L. (mm)	Filetage	Indice
1	382 863	**1250**	**M 3/8" x F 1/2"**	**000020A94**
	382 864	**1500**	**M 3/8" x F 1/2"**	**000024A68**
	382 865	**2000**	**M 3/8" x F 1/2"**	**000027A36**



BEC FORME GIRAFE POUR CUISINE PROFESSIONNELLE

- Universel : raccordement 3/4" à joint plat (fibre)
- Tube Ø 18 mm


Code	L. (mm)	Indice
382 974	**230**	**000059A40**



BEC FORME POTENCE POUR CUISINE PROFESSIONNELLE

- Universel : raccordement 3/4" à joint plat (fibre)
- Tube Ø 18 mm

Code	L. (mm)	Indice
384 063	**300**	**000069A84**

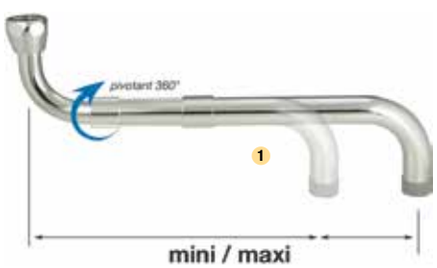

BEC TÉLESCOPIQUE POUR CUISINE PROFESSIONNELLE


- Universel : raccordement 3/4" à joint plat (fibre)
- Bec pivotant : peut s'utiliser en montage en-dessous ou au-dessus
- Tube Ø 18 mm

	Code	L. (mm)	Indice
1	384 449	**200 à 300**	**000033A38**
	384 450	**280 à 480**	**000034A68**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Robinetterie cuisine Delabie



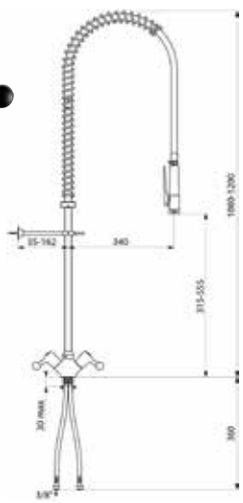

DELABIE

PRÉLAVAGE MONOTROU


Combiné de prélavage à poser sur plage, avec mélangeur monotrou.

- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous
- Clapets anti-retour incorporés
- Raccords flexibles F3/8”
- Composition :

- colonne 3/4” en laiton
- collier mural réglable
- ressort guide inox
- flexible armé noir, long. 0,95 m
- douchette réglable : jet pluie ou concentré

Code	Désignation	DELABIE	Indice
382 811	**Mélangeur**	**5630**	**000503M41**



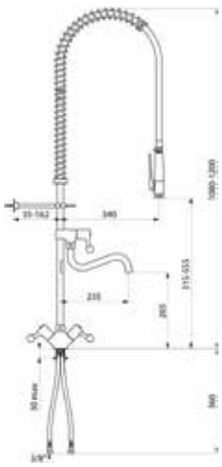


DELABIE

PRÉLAVAGE MONOTROU AVEC ROBINET DE PUISAGE

Combiné de prélavage à poser sur plage, avec mélangeur monotrou.

- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous
- Raccords flexibles F3/8” et clapets anti-retour incorporés
- Colonne 3/4”
- Collier mural réglable
- Ressort guidé inox
- Flexible armé noir, long. 0,95 m
- Douchette jet réglable : pluie et concentré
- Robinet de puisage à bec tube orientable Ø 22 L. 200
- Débit maxi : 25 l/min en 1/4 de tour

Code	Désignation	DELABIE	Indice
646 746	**Mélangeur**	**5632**	**000630M54**

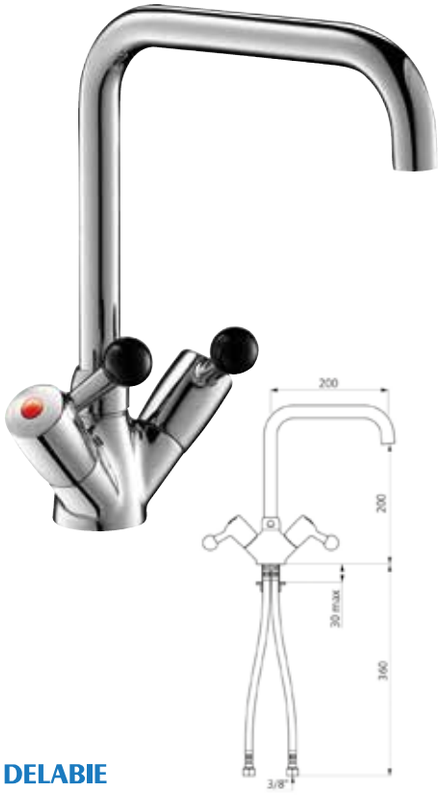

DELABIE

MÉLANGEUR MONOTROU

- Fixation renforcée
- Bec tube orientable Ø 22, H.200 mm, L.200 mm
- Alimentation : flexibles inox F3/8”, long. 360 mm
- Manettes ergonomiques antichoc avec tête à clapet à mécanisme renforcé
- Plein débit 1/4 de tour
- Brise-jet étoile en laiton
- Débit 45 l/mn à 3 bar

Code	Désignation	DELABIE	Indice
402 412	**Mélangeur**	**5640T2**	**000222M49**




DELABIE

DOUCHETTE DE CUISINE

A jet réglable.

- Laiton massif chromé
- Diffuseur anti-tartre, avec embout antichoc
- Manche en polypropylène

Code	Filetage mâle	DELABIE	Indice
382 035	**1/2”**	**433010**	**000089M98**

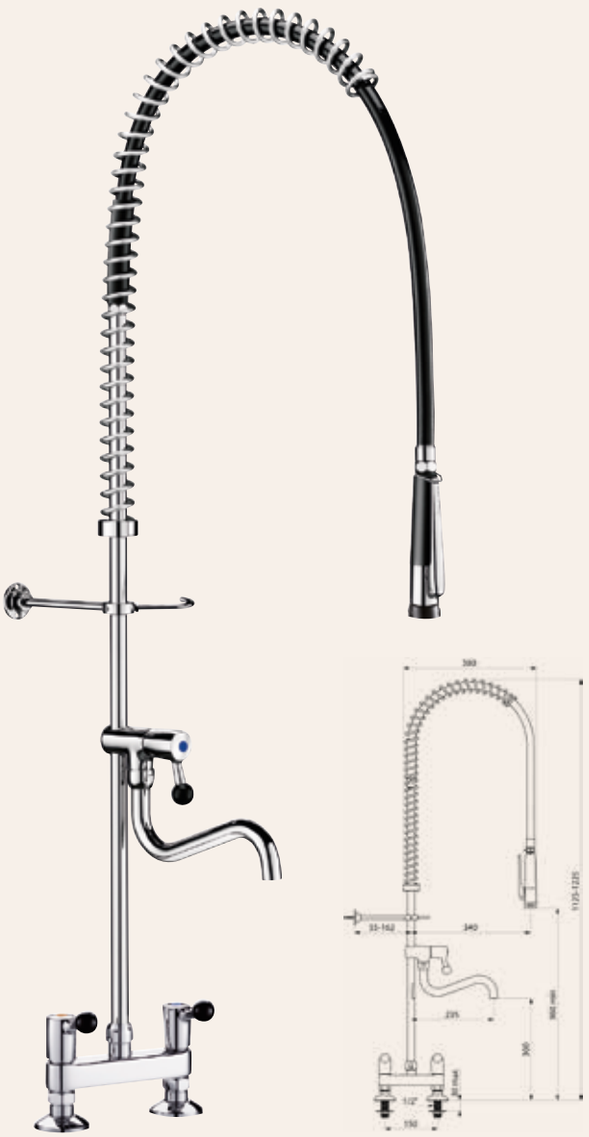

DELABIE


MÉLANGEUR SUR TABLE 2 TROUS

Colonne de prélavage à poser sur plage, avec mélangeur 2 trous M1/2", entraxe 150 mm. Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton, collier mural réglable, ressort guide inox, flexible armé noir, long. 0,95 m et douchette anthracite jet de pluie.

- Débit important permettant le remplissage rapide des grandes plonges ou marmites
- Colonne de prélavage à poser sur plage, avec mélangeur 2 trous M1/2", entraxe 150 mm
- Clapets anti-retour incorporés
- Bec Ø 22 L. 200 mm en laiton massif résistant aux coups de casseroles
- Revêtement : chrome
- Maintien et guidage optimal du bec avec fixation renforcée à l'embase
- Possibilité de manœuvre des manettes ergonomiques sans contact manuel (au poignet, ou avant-bras)
- Bec haut orientable facilitant le passage/remplissage de gros contenants
- Bec équipé d'un brise-jet anti-tartre assurant durablement la qualité du jet d'eau
- Composition du combiné de prélavage :
  - colonne 3/4" en laiton massif chromé
  - collier mural réglable
  - ressort guide inox
  - flexible armé noir, long. 0,95 m
  - douchette réglable : pluie ou concentré
- *Arrivées M1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
382 805	**Mélangeur 2 trous**	**5633**	**000700M18**





DELABIE


MÉLANGEUR MONOTROU GROS DÉBIT

Mélangeur monotrou à poser sur plage pour grande plonge.

- Fixation renforcée par contre-écrous et 2 tiges filetées
- Bec tube orientable Ø 22, L. 300 H. 315
- Manettes ergonomiques antichoc avec tête à clapet à mécanisme renforcé
- Brise-jet étoile en laiton
- Corps, bec et manettes en laiton chromé
- Alimentation par tube cuivre à souder Ø 14 x 16
- Débit : 100 l/mn à 3 bar

Code	Désignation	DELABIE	Indice
382 806	**Mélangeur**	**5610**	**000343M66**





DELABIE


MÉLANGEUR CUISINE 2 TROUS SURÉLEVÉ

Mélangeur 2 trous sur colonnettes droites pour alimentation encastrée (à poser sur plage).

- Bec tube orientable Ø 22, L.300 H.380
- Manettes ergonomiques antichoc avec tête à clapet à mécanisme renforcé
- Brise-jet étoile en laiton
- Corps monobloc et bec en laiton chromé
- M3/4", fixation par contre-écrous
- Débit : 100 l/mn à 3 bar

Code	Désignation	DELABIE	Indice
382 814	**Mélangeur 2 trous surélevé**	**5603**	**000566M12**





DELABIE

MÉLANGEUR 2 TROUS À POSER SUR PLAGE

- Entraxe 150 mm
- Bec tube orientable Ø 22, H. 235
- Manettes ergonomiques antichoc avec tête à clapet à mécanisme renforcé
- Brise-jet étoile en laiton
- Corps et bec en laiton chromé
- M1/2", fixation par contre-écrou
- *Débit 45 l/mn à 3 bar*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
390 736	**Mélangeur 2 trous**	**5641T3**	**000309M19**



DELABIE

MÉLANGEUR MURAL

- Bec tube orientable par dessous Ø 22 L. 200, à intérieur lisse
- Manettes ergonomiques antichoc avec tête à clapet à mécanisme renforcé
- Brise-jet étoile en laiton
- Corps et bec en laiton chromé
- Fixation par contre-écrous
- Fourni avec raccords excentrés M1/2" M3/4" à rosace
- *Débit : 60 l/min en 1/4 de tour, plein débit 90 l/min sous 3 bar*
- *Entraxe : 150 mm*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
403 734	**Mélangeur mural**	**5645T2**	**000228M45**




DELABIE

MITIGEUR À BEC ORIENTABLE

- Bec tube orientable Ø 22, L. 200 H. 220
- Cartouche en céramique Ø 35 avec butée de limitation maximale préréglée
- Débit 5 l/mn à 3 bar
- Corps et bec en laiton chromé
- Flexibles PEX F3/8" 11x100 L 360
- Monté avec sortie Biosafe hygiénique

Code	Désignation	DELABIE	Indice
646 810	**Mitigeur sur plage**	**2506T2**	**000178M61**

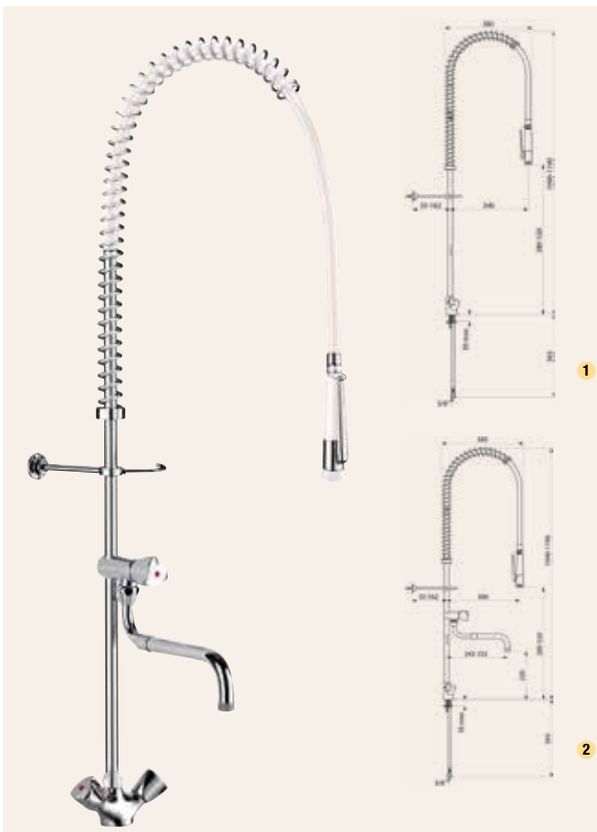

DELABIE

MÉLANGEUR DE PRÉLAVAGE MONOTROU

- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre écrous
- Raccords mâle 1/2" avec clapets anti-retour
- Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie
- *Modèle avec robinet de puisage : bec télescopique orientable L.200 - 290 avec débit 25 l/min en sortie*

GARANTIE 10 ANS

	Code	Modèle	DELABIE	Indice
1	599 001	**Sans robinet de puisage**	**G6633**	**000456M30**
2	599 002	**Avec robinet de puisage**	**G6632**	**000570M87**




DELABIE


MÉLANGEUR 2 TROUS DE PRÉLAVAGE

- Entraxe 100 à 240 mm, clapets anti-retour incorporés
- Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie
- Queue mâle 1/2" longueur 50 mm
- *Modèle avec robinet de puisage : bec télescopique orientable L.200 - 290 avec débit 25 l/min en sortie*

	Code	Modèle	DELABIE	Indice
1	599 005	**Sans robinet de puisage**	**G6533**	**000481M93**
2	599 006	**Avec robinet de puisage**	**G6532**	**000596M52**





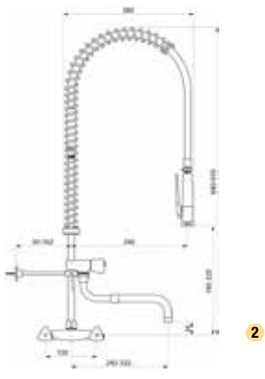

DELABIE

MÉLANGEUR MURAL DE PRÉLAVAGE À DOUCHETTE

- Clapets anti-retour incorporés
- Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie
- *Entraxe 150 mm*
- *Modèle avec robinet de puisage : bec télescopique orientable L.200 - 290 avec débit 25 l/min en sortie*

	Code	Modèle	DELABIE	Indice
1	599 010	**Sans robinet de puisage**	**G6433**	**000427M30**
2	599 011	**Avec robinet de puisage**	**G6432**	**000541M92**



DELABIE

DOUCHETTE DE PRÉLAVAGE

- Avec embout antichoc
- A jet réglable
- *Mâle 1/2"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
599 030	**Douchette de prélavage DELABIE blanche**	**433000**	**000089M98**



DELABIE

MÉLANGEUR MONOTROU SUR TABLE

- Fixation renforcée
- Bec tube Ø 22 mm orientable à intérieur lisse
- Têtes à clapet hors d'eau avec croisillon
- Brise-jet étoile en laiton
- Corps et bec en laiton chromé
- *Débit 45 l/min à 3 bar*
- *Longueur : 200 mm*
- *Hauteur : 200 mm*
- *Flexible en inox tressé en EPDM F 3/8"*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
600 717	**Mélangeur monotrou**	**G66452**	**000289M90**

Douchette grande cuisine



DOUCHETTE POUR GROUPE DE PRÉLAVAGE

	Code	Désignation	Filetage (mm)	Indice
1	383 086	**Douchette de prélavage SIDER**	**15 x 21**	**000153A56**
2	382 035	**Douchette de prélavage DELABIE noire**	**15 x 21**	**000089M98**
3	599 030	**Douchette de prélavage DELABIE blanche**	**15 x 21**	**000089M98**
4	384 718	**Douchette de prélavage PRESTO**	**15 x 21**	**000171M02**
5	384 739	**Douchette de prélavage PRESTO**	**15 x 21**	**000078M23**

HYGIÈNE ET ÉQUIPEMENT PMR

Lave-bassin et accessoire



ENSEMBLE LAVE-BASSIN TEMPORISÉ

Supprime les risques d'inondation. En cas d'incident, l'eau se coupe automatiquement.

- Robinet temporisé : l'eau se coupe automatiquement après utilisation
- Aucun risque d'inondation en cas d'éclatement du flexible
- Clapet anti-retour avec disconnecteur normalisé : évite la contamination du circuit d'eau potable
- Flexible armé, gainé en PVC
- Ecrou tournant côté douchette : manipulation plus facile, augmente la durée de vie du flexible

- *Tous les raccords sont en 1/2" : standard*
- *Ensemble comprenant :*

- 1 applique
- 1 robinet temporisé équerre (385961)
- 1 flexible renforcé de 1,25 m (382831)
- 1 douchette ABS Patty 2 blanche
- 1 crochet mural chromé (385169) livré avec une patte à vis et une cheville
- 1 clapet disconnecteur (385100)

Code	Désignation	Indice
390 459	**Ensemble lave bassin temporisé, anti-éclatement**	**000174A64**



DISFLEX®

PACK HYGIÈNE WC ECO ABS

- Pack comprenant :

- flexible TP1250AT 1,25 m
- douchette blanche Palmera 1 jet + support mural fixe D303
- robinette 3 voies G1/2-G3/8 MC1002H

Code	Désignation	Indice
230 153	**Pack hygiène**	**000029A40**



RIQUIER ADRIEN Parfaitement raccord

PACK HYGIÈNE WC SANITIE-JET CONFORT

- *Livré avec :*

- 1 douchette en laiton chromé
- 1 support
- 1 robinet Sanitie-Jet F3/8" - M3/8" - M3/8"
- 1 robinet équerre NF 1/4 de tour MF 3/8"
- 1 flexible métalloplastique


Code	Désignation	RIQUIER	Indice
120 073	**Pack hygiène**	**07339**	**000114A90**

L'info du Pro

Installation d'un poste lave-bassin

· Position du robinet : conformément aux règles de sécurité anti-pollution, l'ensemble lave-bassin doit être installé de telle façon que la douchette ne puisse entrer en contact avec la cuvette de l'appareil sanitaire (croquis ci-contre).

· Pour être en conformité totale avec les normes d'hygiène, l'ensemble lave bassin doit être équipé d'une protection antipollution (disconnecteur avec clapet anti-retour intégré)

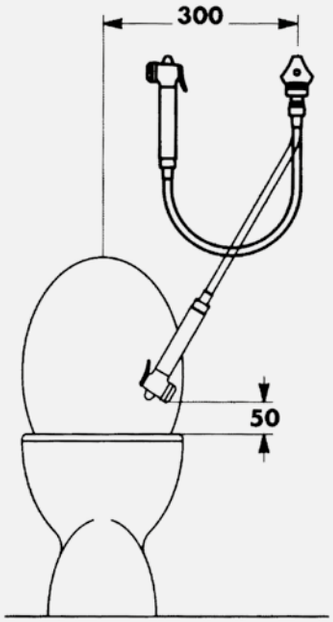



DELABIE

LAVE-BASSIN HOSPITAL AVEC ROBINET TEMPORISÉ

• Robinetterie lave-bassin d'hôpital (ACS)

• *Livré avec :*
- 1 disconnecteur intégré
- douchette Hospital avec gâchette standard
- crochet mural avec vis
- flexible armé nylon 0,8 m, FF1/2"

Code	Désignation	DELABIE	Indice
408 041	**Avec robinet temporisé - 15 sec**	**748057**	**000178M61**



DELABIE

LAVE-BASSIN HOSPITAL

Lave-bassin complet destiné aux hôpitaux, cliniques, centres spécialisés, maisons de retraite...

• Robinet d'arrêt à disques céramique
• Crochet mural blanc
• Douchette HOSPITAL avec gâchette standard à embout démontable et incliné à 30°
• Protection antipollution par disconnecteur et clapet anti-retour
• Flexible PVC FF1/2", L. 0,80 m opaque : évite tout développement de germes ou d'algues dû à la lumière
• Fonctionnement :
- mise sous pression par ouverture du robinet d'arrêt
- ouverture/fermeture de la douchette par pression/relâchement de la gâchette

Code	Désignation	DELABIE	Indice
390 739	**Lave-bassin Hospital**	**2591**	**000169M20**



DELABIE

DOUCHETTE À GÂCHETTE AVEC BRISE-JET

• A embout démontable et incliné à 30°
• Jet puissant pour un bon nettoyage sans risques d'éclaboussures

• *Livré avec support mural*

Code	Filetage mâle	DELABIE	Indice
382 721	**1/2"**	**434000**	**000122M48**



DELABIE

PISTOLET À GÂCHETTE FERMETURE INVERSÉE

• A embout démontable et incliné à 30°
• Écoulement si gâchette relâchée
• Jet puissant pour un bon nettoyage sans risques d'éclaboussures

Code	Filetage mâle	DELABIE	Indice
646 825	**1/2"**	**15846**	**000086M00**






DELABIE

ACCESSOIRE POUR “HOSPITAL” ET “HYGIENA”

• Rosace murale pour robinet d'arrêt M1/2”

	Code	Désignation	DELABIE	Vendu par	Indice
1	408 047	**Rosace murale ø 60**	**292015.2P**	**2**	**000013M58**
2	408 048	**Applique renforcée**	**841315**	**1**	**000046M66**
3	408 051	**Flexible Lg. 0,80 m**	**434080**	**1**	**000016M63**
4	547 002	**Flexible seul Lg. 1,25 m, FF 1/2”**	**434125**	**1**	**000018M40**



SIDER

FLEXIBLE D'ALIMENTATION SILICONE

Se monte en remplacement des flexibles standards de robinet, pour permettre les traitements de décontamination à base de chlore.

• *Longueur : 35 cm*

	Code	Désignation	Indice
1	287 130	**F 3/8” - Ø12 x 100**	**000006A52**
	287 131	**F 3/8” - Ø10 x 100**	**000006A32**



NOUVEAU

BOSSINI®

DOUCHETTE LAVE-BASSIN PATTY - PLASTIQUE

• Douchette d'arrêt
• 1 jet
• Diamètre : 44,50 mm

Code	Filetage (mm)	Indice
162 026	**15 x 21**	**000010A08**



DISFLEX®

DOUCHETTE SHATAFF - LAITON CHROMÉ

• Résistance à la pression
• Résistance à la température
• 1 jet pluie
• Système stop

ACS JET PLUIE

Code	Désignation	Indice
280 366	**Douchette Shataff - Laiton chromé**	**000026A76**




DELABIE

DOUCHETTE LAVE-BASSIN

• A bouton poussoir

Code	Filetage mâle	DELABIE	Indice
548 001	**1/2”**	**434182**	**000057M75**



DOUCHETTE LAVE-BASSIN ALEXA - TÊTE EN LAITON

• Raccordement mâle 1/2”

Code	Filetage mâle	Indice
383 924	**1/2”**	**000028A82**

L'info du Pro

Lave-bassin Presto

PRESTO

Douchette (2 versions, à 45° ou 120°) :
- entrée M1/2"
- commande par manette plastique
- corps laiton peint RAL 9010

· Flexible :
- PVC blanc 1m avec écrou tournant conique
- tuyau EPDM tressage inox

· Support de douche plastique

· Robinetterie 2 versions :
- robinet temporisé P12A mâle 1/2" avec disconnecteur HA en sortie mâle 1/2"
- robinet à clapet M 1/2" avec disconnecteur HA en sortie mâle 1/2"



PRESTO

LAVE-BASSIN AVEC ROBINET TEMPORISÉ - MANETTE À 45°

- *Pression maxi. statique d'utilisation : 6 bar*
- *Robinet temporisé P12A : M 1/2"*
- *Débit : 9 l/mn à 1 bar*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
384 719	**Avec robinet temporisé et manette à 45°**	**39211**	**000163M46**



PRESTO

LAVE-BASSIN AVEC ROBINET À CLAPET - MANETTE À 45°

- *Robinet à clapet : M 1/2"*
- *Pression maxi. statique d'utilisation : 6 bar*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
384 721	**Avec robinet à clapet et manette à 45°**	**39209**	**000128M55**



PRESTO

LAVE-BASSIN AVEC ROBINET À CLAPET - DOUCHETTE À BOUTON POUSSOIR

- Douchette à bouton poussoir en laiton chromé
- Flexible blanc PVC (1 m avec écrou tournant conique - tuyau EPDM avec tressage en inox)
- Support de douche plastique
- Robinet à clapet : M 1/2"
- Disconnecteur HA en sortie mâle 1/2"
- Douchette entrée M 1/2"
- *Pression maxi. statique d'utilisation : 6 bar*

Code	Désignation	PRESTO	Indice
384 723	**Avec robinet à clapet et douchette à bouton poussoir**	**39213**	**000106M35**



PRESTO

DOUCHETTE LAVE-BASSIN PRESTO

- Raccordement : M 1/2"

	Code	Désignation	PRESTO	Indice
1	384 725	**Manette à 45°**	**90640**	**000067M60**
2	384 726	**Manette à 120°**	**90641**	**000067M60**
3	384 727	**A bouton poussoir**	**90642**	**000035M96**
4	384 724	**Flexible PVC 1 m**	**90763**	**000031M49**

Lave-mains inox




FRANKE

LAVE-MAINS À COMMANDE FÉMORALE

Lave-mains hygiène en inox 18/10 sans trop plein.

- Bec fixe
- Fixations incluses
- Montage mural

- *Epaisseur du matériaux : 0,8 mm*
- *Vidage à grille 1"1/2*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 452 x 150 x 400 mm*



Code	Désignation	Indice
280 262	**Sans dosseret**	**000664A84**




FRANKE

LAVE-MAINS AVEC DOSSERET - À VOLET FRONTAL

Lave-mains à commande au genou en acier inoxydable.

- Finition satinée
- Livré complet avec bec positionné dans l'angle arrière droit

- *Epaisseur du matériaux : 0,8 mm*
- *Dimensions (l. x H. x P.) : 305 x 501 x 268 mm*




Code	Désignation	Indice
280 263	**Avec dosseret**	**000608A40**



1



2

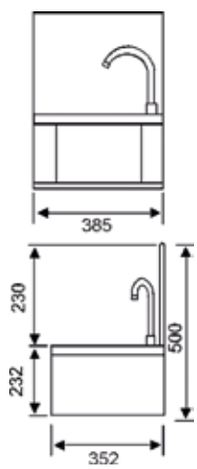

FRANKE

LAVABO AVEC DOSSERET - À VOLET FRONTAL

Lavabo à commande au genou en acier inoxydable.


- Finition satinée
- Livré complet avec bec positionné dans l'angle arrière droit

- *Dimensions (L. x H. x P.) : 385 x 500 x 352 mm*

Code	Désignation	Indice
1 280 264	**Avec dosseret et sans distributeur de savon**	**000648A10**
2 280 265	**Avec dosseret et distributeur de savon**	**000756A88**

WC et urinoir inox






FRANKE

WC SUSPENDU - INOX

WC suspendu en acier inoxydable.


- Finition satinée
- Système d'évacuation dissimulé
- Siège incurvé vers le centre
- Bords incurvés
- Fixation avec plaque de montage et vis de sécurité fournies

- *Epaisseur du matériau : 1,6 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 360 x 353 x 500 mm*
- *Chasse d'eau conforme à la norme EN997*
- *Evacuation horizontale*



Code	Désignation	Indice
280 266	**WC suspendu Campus**	001428A00





FRANKE

URINOIR INDIVIDUEL - INOX

Urinoir individuel en inox satiné.

- Finition satinée
- Arrivée d'eau encastrée
avec gicleur en inox de 1/2”
- Sortie horizontale encastrée
- Fixation cachée
- Siphon DN50 inclus

- *Epaisseur du matériau : 1,2 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 313 x 733 x 342 mm*
- *Montage conforme à la norme EN 80*

Code	Modèle	Indice
280 267	**Avec tubulure à effet d'eau 1/2”**	001071A00

Centrale de désinfection



1


2


3


1

seko

CENTRALE D'HYGIÈNE ET DE DÉSINFECTION

- Norme ACS DT 276 I-02-025
- Pression de 0,5 à 5 bar
- Livrée avec : 14 buses de couleur pour un dosage de 0,50 % à 11,60 %, 1 robinet de prélèvement, 1 vanne anti-pollution équipée d'un ou deux clapets NF suivant le modèle (évitant les remontées), 1 pistolet anti-choc

- *Température maxi : 50°C*

**Support mural inox pour bidon de 5 L*


4

5


6


2

	Code	Désignation	Long. (mm)	Indice
1	102 226	**Centrale 1 produit**	10 m	000665A98
	111 076	**Centrale 1 produit**	15 m	000618A84
	102 228	**Centrale 2 produits**	10 m	000725A20
2	111 588	**Support mural inox***	-	000040A02
3	111 079	**Pistolet antichoc et brûlure**	-	000113A32
4	111 592	**Femelle pour tuyau**	-	000015A16
5	111 594	**Mâle pour pistolet**	-	000008A42
6	111 080	**Vanne disconnectrice**	-	000164A20

seko

TUYAU PRESSION, ALIMENTAIRE

- *Avec raccords*

	Code	Long. (mm)	Indice
1	111 595	10 m	000105A02
	111 596	15 m	000124A36
	111 688	20 m	000197A18
	111 598	25 m	000236A94
2	111 599	Suport seul	000119A94

BARRES D'APPUI

Barre Polyaluminium

L'info du Pro

Guide de l'Accessibilité pour Tous

· Conformément à la loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », il est nécessaire d'équiper les cabinets de toilette et les salles d'eau avec des barres d'appui afin de garantir l'accessibilité des équipements sanitaires aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).




Les finitions des barres d'appui disponibles au catalogue

> Barres poly-aluminium	p. 238
> Barres laiton	p. 242
> Barres inox	p. 243
> Barres aluminium	p. 245
> Barres nylon	p. 246
> Barres acier	p. 248








Retrouvez l'essentiel de la loi Accessibilité, **+ de 950 produits** de mise en conformité


Les dimensions à respecter :

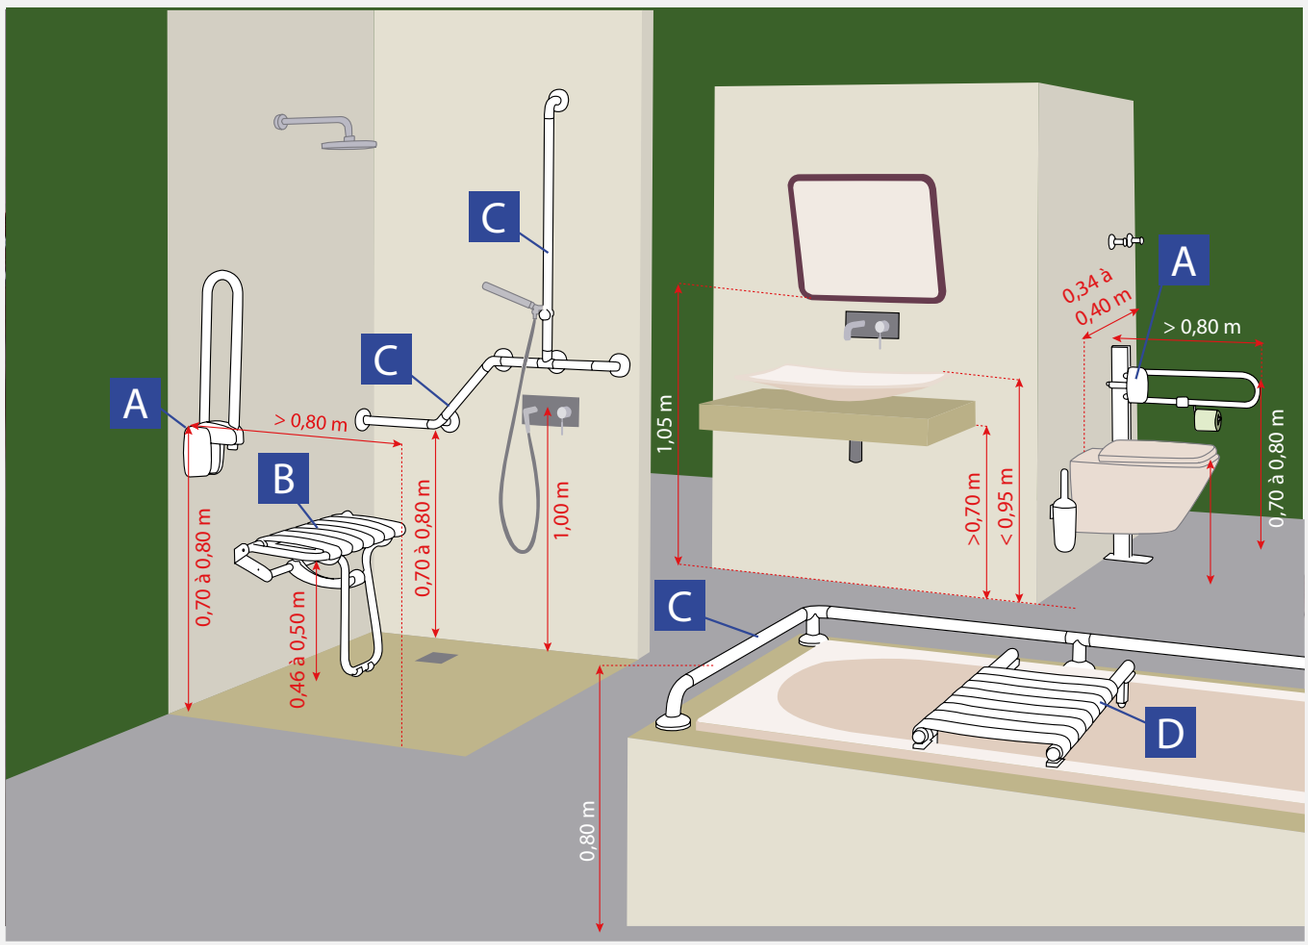


L'info du Pro

Les fonctions d'usage

Produit	Fonctions d'usage	Ergonomie	Matériau
Barres d'appui droites		⬭ 38 x 25 mm	Aluminium
		Ø 30 mm	Aluminium
		Ø 30 mm	Inox
		Ø 32 mm	Laiton
		Ø 33 mm	Polyalu
Barres d'appui coudées 135°		⬭ 38 x 25 mm	Aluminium
		Ø 30 mm	Aluminium
		Ø 30 mm	Inox
		Ø 32 mm	Laiton
		Ø 33 mm	Polyalu
Barres d'appui coudées 90°		Ø 30 mm	Aluminium
		Ø 33 mm	Polyalu
Barres de douche en L ou en T		⬭ 38 x 25 mm	Aluminium
		Ø 30 mm	Aluminium
		Ø 32 mm	Laiton
		Ø 33 mm	Polyalu
Barres relevables d'appui		⬭ 38 x 25 mm	Aluminium
		Ø 30 mm	Aluminium
		Ø 30 mm	Inox
Barre relevable d'appui avec béquille		Ø 38 x 25 mm	Aluminium
		Ø 32 mm	Inox
Siège de douche		Hauteur normalisée 500 mm, assise à lattes standard 312 mm ou assise à lattes large 533 mm	Aluminium
		Hauteur normalisée 500 mm, assise plein 450 mm	Aluminium

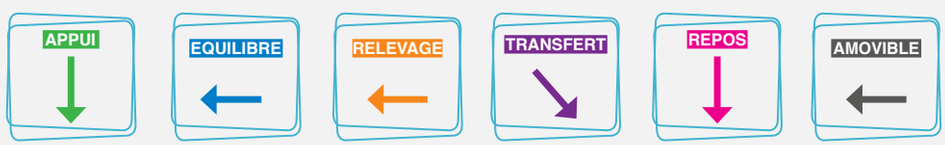



Transfert

Action de passer d'un support à un autre en position assise.



Relevage - Relèvement

Passage de la position assise à la position debout.




Appui - Maintien

Action de maintenir sa position en prenant appui sur un support.



Équilibre

Maintenir sa position debout ou assis avec stabilité, sans vacillement, notamment pour franchir le seuil d'une baignoire ou d'un receveur de douche.



Repos

Garder le maintien et le confort sur un support pour permettre au corps de se détendre.

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

C





PELLET

SYSTÈME "POLYALU"


Barres, rampes et mains courantes à composer soi-même.

- Réalisation de barres sur mesure
- Résine de synthèse sur âme aluminium : haute résistance
- Confort de préhension, pas d'effet de froid
- Facilité de mise en œuvre
- Facilité d'entretien
- Recoupable

FABRICATION

	Code	Désignation	Entraxe (mm)	Indice
1	385 841	Tube droit	160	000038A88
	385 842	Tube droit	260	000046A66
	385 843	Tube droit	360	000047A56
	385 844	Tube droit	460	000052A10
	385 845	Tube droit	660	000061A32
	385 846	Tube droit	860	000071A50
	385 847	Tube droit	1060	000085A38
	385 848	Tube droit	1360	000106A10
2	385 756	Tube droit Ergosoft	160	000039A64
	385 757	Tube droit Ergosoft	260	000051A46
	385 758	Tube droit Ergosoft	360	000061A00
	385 759	Tube droit Ergosoft	460	000075A64
	385 760	Tube droit Ergosoft	660	000091A56
	385 761	Tube droit Ergosoft	860	000093A18
	385 762	Tube droit Ergosoft	1060	000102A50
3	385 840	Coude de départ (la paire)	-	000054A78
4	385 850	Support Coudé 135°	-	000039A52
5	385 005	Départ droit	-	000039A28
6	385 849	Support Droit en Té	-	000034A76
7	385 852	Support Coudé 90° rentrant	-	000033A50
8	385 006	Support de liaison droit	-	000067A26
9	385 851	Support Coudé 90°	-	000034A48
10	385 853	Support Coudé 90° sortant	-	000036A90

C

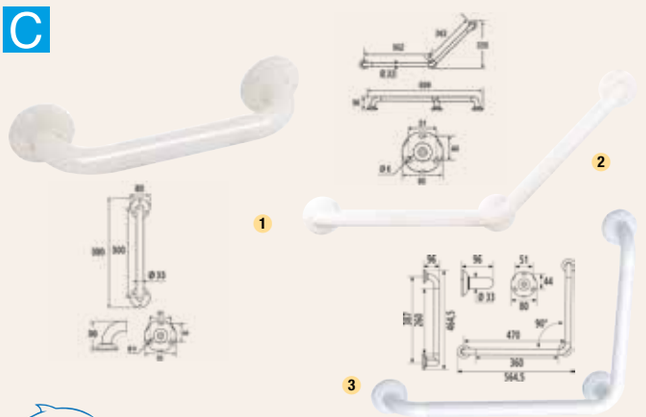

PELLET

BARRE COMPLÈTE "POLYALU"


Barres, rampes et mains courantes à composer soi-même.

- Résine de synthèse sur âme aluminium : haute résistance
- Confort de préhension, pas d'effet de froid
- Facilité d'entretien
- Fixations invisibles

FABRICATION

	Code	Désignation	Dim. (mm)	Indice
1	385 854	Barre droite	300	000081A04
	385 855	Barre droite	400	000094A98
	385 856	Barre droite	500	000102A66
	385 857	Barre droite	600	000108A86
	385 858	Barre droite	800	000117A56
2	396 713	Barre Coudée 135°	365 x 365	000167A62
3	385 861	Barre Coudée 90°	564,5 x 464,5	000173A12

C

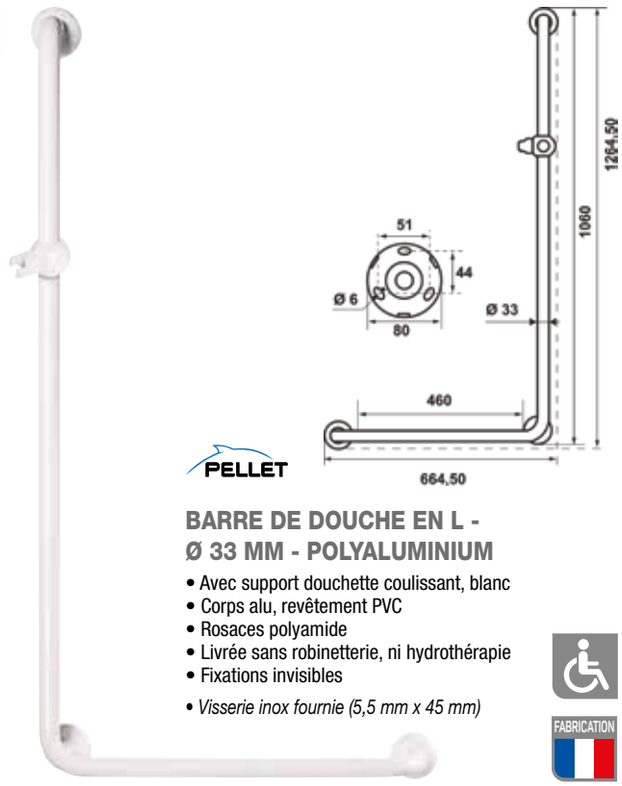

PELLET

BARRE DE DOUCHE EN L - Ø 33 MM - POLYALUMINIUM


- Avec support douchette coulissant, blanc
- Corps alu, revêtement PVC
- Rosaces polyamide
- Livrée sans robinetterie, ni hydrothérapie
- Fixations invisibles
- *Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)*

FABRICATION

Code	L. x H. (mm)	Indice
385 763	1264,5 x 664,5	000275A52

Ensemble de douche PMR

C

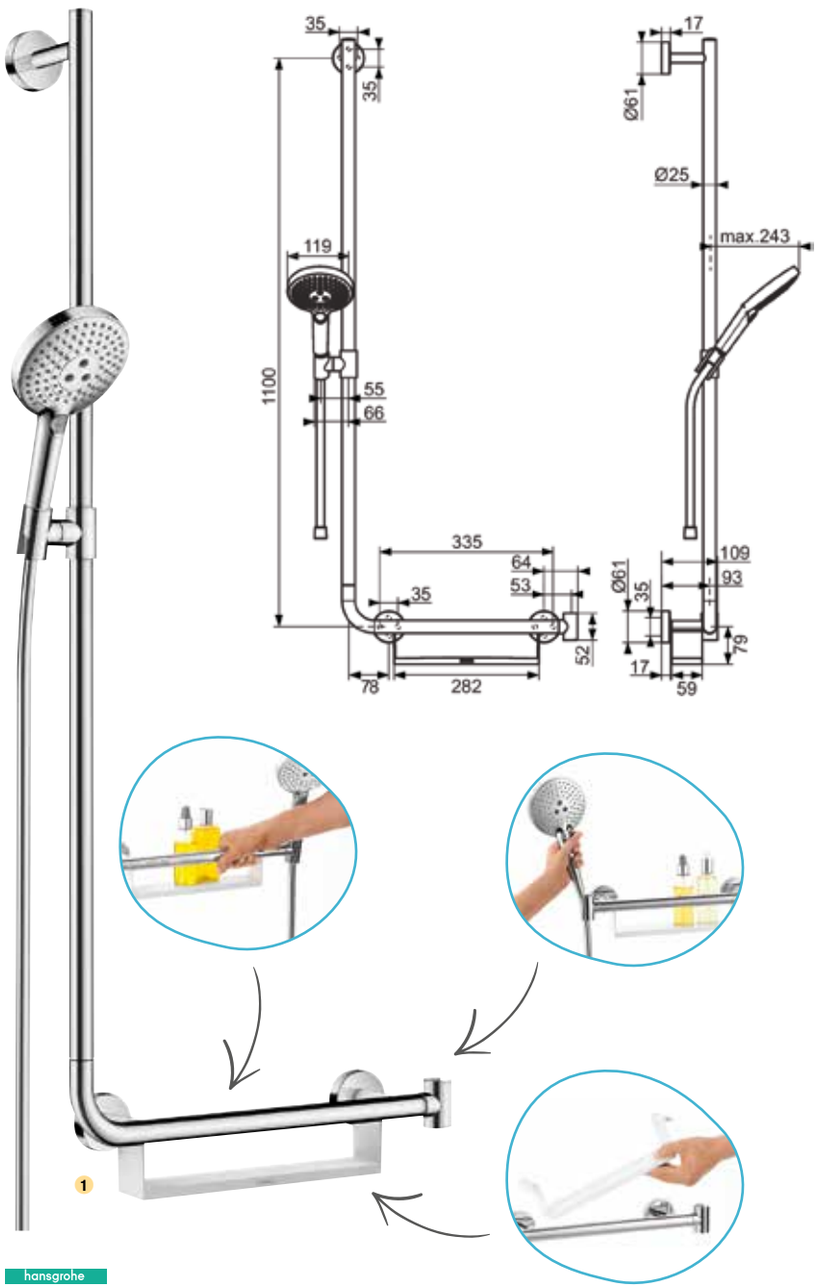

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 / UNICA'COMFORT

- Finition chromée
- Support de douche amovible
- Tablette synthétique, finition blanche
- Douchette 3 jets Ø 120 : jet Rain, RainAir (jet pluie enrichi d'air), WhirlAir (jet de massage)
- Changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Barre de 25 mm de diamètre
- Supports muraux chromés métalliques

- *Débit : 15 l/min sous 3 bar de pression*
- *Composition :*

- flexible de douche Isiflex 1,60 m
- douchette Raindance Select S 120, 3 jets
- barre de douche Unica'Comfort, 1,10 m

Code	Poignée	Finition	HANSGROHE	Indice
1 160 031	Côté droit	Chromé	26324000	000412M05
160 318	Côté gauche	Chromé	26326000	000420M97

C



ENSEMBLE DE DOUCHE PMR

- Métal SS304 Poli
- Finition chromée
- Barre PMR + support pour douchette

- *Tube Ø 32 mm*
- *Longueur : 609 mm*
- *Applique Ø76 mm*
- *Fixations vis*
- *Cheville plastique*

Code	Désignation	Indice
1 230 154	Ensemble de douche PMR	000084A30
2 230 150	Douchette PMR Handy Disflex	000025A46
3 230 151	Support PMR douchette	000013A20
4 535 712	Flexible inox	000005A72

Barre laiton

C



PELLET

BARRE D'APPUI DROITE LAITON CHROMÉ Ø 25 MM

Usage domestique.

- *Fixation par 3 vis sur chaque patère*
- *Rosaces Ø 65 mm*

FABRICATION

	Code	Entraxe (mm)	Indice
1	564 003	300	000030A26
	564 060	600	000050A98

C




PELLET

BARRE D'APPUI LAITON Ø 32 MM


- Platines en résine de synthèse et cache-fixations chromé brillant
- Tube laiton nickelé chromé Ø 32 mm

FABRICATION CE

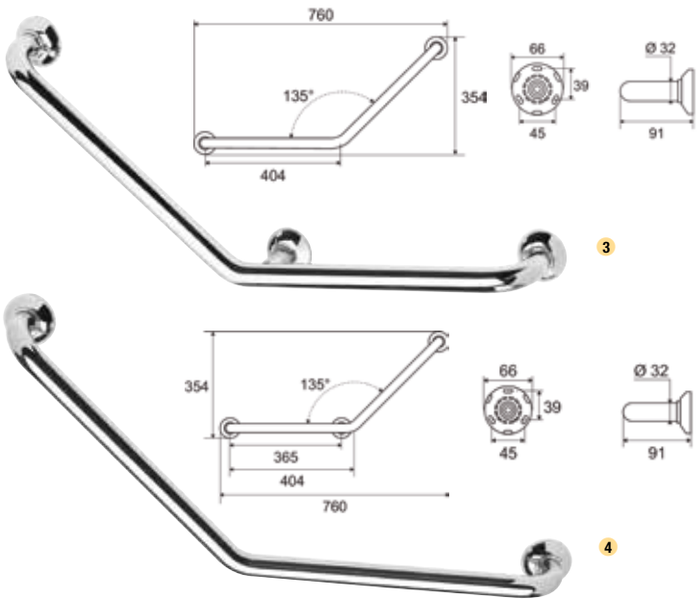

	Code	Désignation	Entraxe (mm)	Indice
1	386 194	Barre droite	300	000111A72
2	386 195	Barre droite	800	000154A58
3	386 196	Barre coudée 135°	400 x 431	000184A86
4	386 197	Barre coudée 135°	400 x 400	000154A68

C

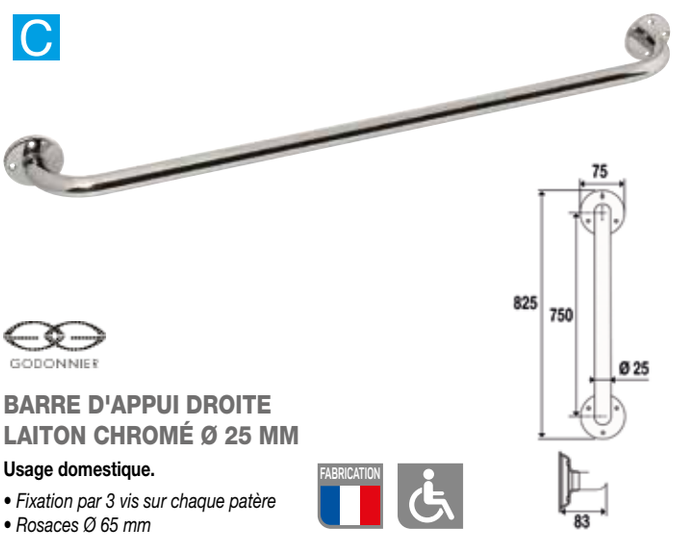

GODONNIER

BARRE D'APPUI DROITE LAITON CHROMÉ Ø 25 MM


Usage domestique.

- *Fixation par 3 vis sur chaque patère*
- *Rosaces Ø 65 mm*

FABRICATION

Code	Entraxe (mm)	Indice
168 912	750	000055A74

C

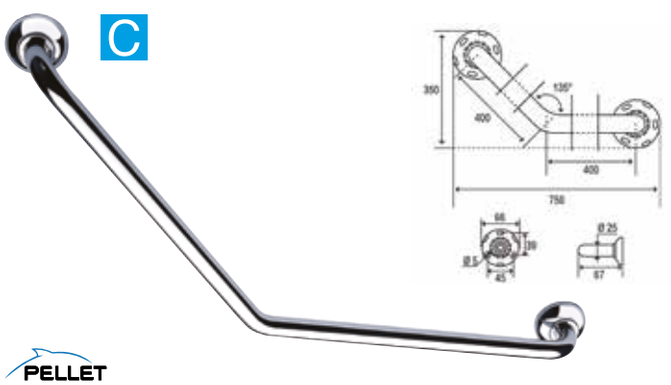

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE LAITON CHROMÉ Ø 25 MM


- Fixations invisibles
- Angle symétrique 135°
- Fixation par 3 vis sur chaque patère
- Rosaces Ø 66 mm

FABRICATION

Code	Entraxe (mm)	Indice
360 321	400 x 400	000133A98

Barre Inox

C

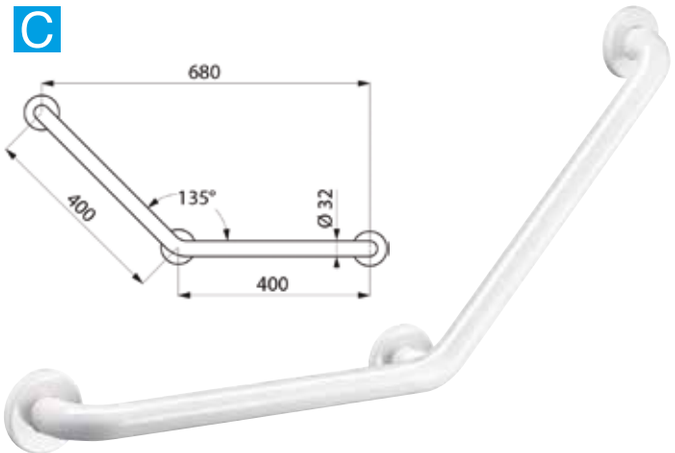

DELABIE


BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BASIC Ø 32 MM

- Fixation invisible par platine inox 3 trous
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum
- *Finition : Inox, époxy blanc*
- *3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée*

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	DELABIE	Indice
402 852	**Barre d'appui coudée 135°**	**35082W**	**000067M72**

C

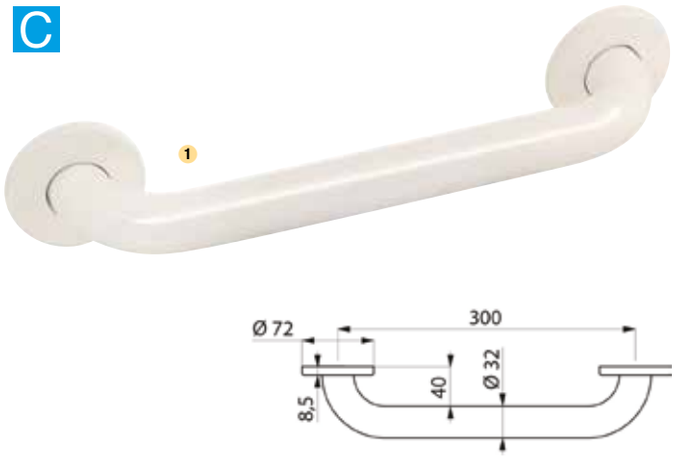

DELABIE


BARRE D'APPUI BASIC Ø 32 MM

- Finition : inox époxy blanc
- Tube Ø 32
- Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm

GARANTIE 10 ANS

	Code	Désignation	Entraxe (mm)	DELABIE	Indice
1	510 622	**Barre droite basic**	**300**	**35050W**	**000033M20**
	510 623	**Barre droite basic**	**500**	**350505W**	**000042M48**
	404 029	**Barre droite basic**	**600**	**350506W**	**000048M73**

C

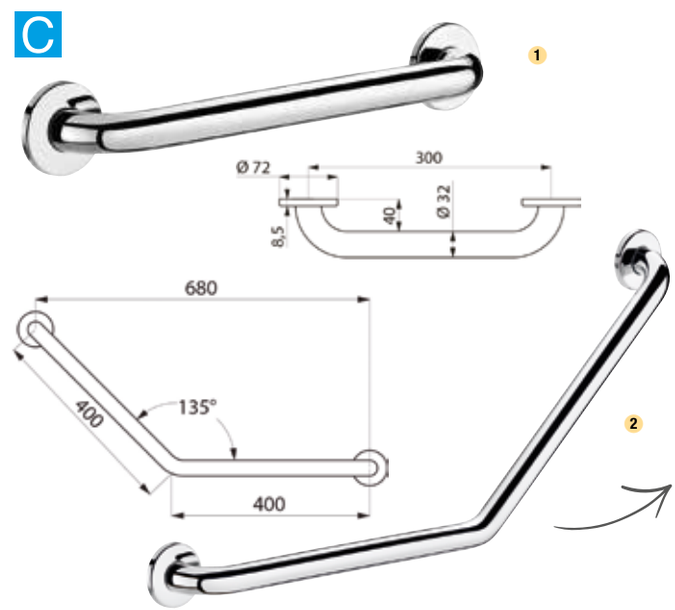

"Tube Inox 304 bactériostatique"

DELABIE

BARRE D'APPUI ULTRAPOLISH Ø 32 MM

- Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72
- Testée à plus de 200 kg
- Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm

TUBE INOX 304 BACTÉRIOSTATIQUE

GARANTIE 10 ANS



	Code	Désignation	Entraxe (mm)	DELABIE	Indice
1	510 615	**Barre droite**	**300**	**5050P2**	**000060M48**
	510 616	**Barre droite**	**400**	**50504P2**	**000065M60**
	510 617	**Barre droite**	**500**	**50505P2**	**000070M73**
	700 310	**Barre droite**	**600**	**50506P2**	**000075M85**
2	510 618	**Barre coudée 135°**	**400 x 400**	**5081P2**	**000087M31**

C




DELABIE

BARRE D'APPUI ÉCO Ø 25 MM

GARANTIE 10 ANS

	Code	Désignation	Entraxe (mm)	DELABIE	Indice
1	510 619	Barre droite	300	530	000022M69
2	510 620	Barre droite	500	532	000027M70
3	404 028	Barre droite	600	536	000031M82
4	510 621	Barre coudée 135°	220 x 220	550	000034M87

C

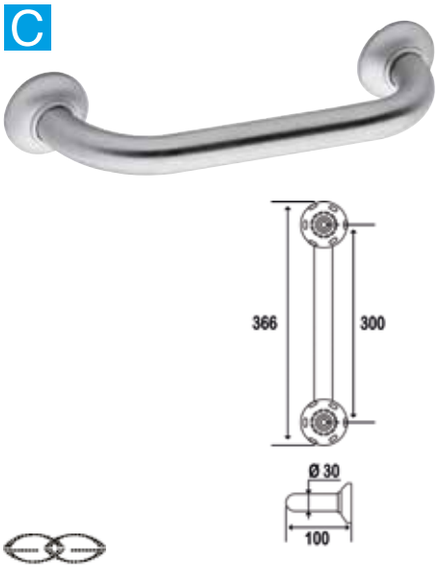

GODONNIER


BARRE D'APPUI DROITE INOX BROSSÉ Ø 30 MM

Pour collectivités, cliniques, hôpitaux...

- Fixations invisibles sous platine inox Ø 66 mm
- Anti-corrosion
- *Tube Ø 30 mm*

Code	Entraxe (mm)	Indice
306 185	300	000083A52

C

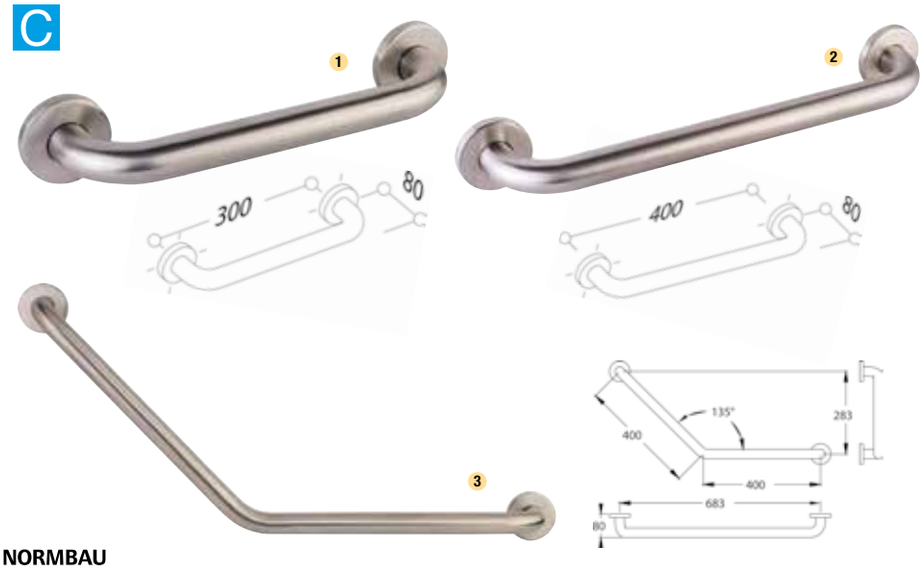

NORMBAU


BARRE D'APPUI INOX CARE MATE Ø 32 MM

- Installation à gauche ou à droite
- Sous-rosaces avec compensation des inégalités murales
- *En inox, qualité A2, AISI 304 finition mate*
- *Fixation invisible avec rosaces en inox Ø 70 mm*
- *Charge maximale : 175 kg*
- *Livrée avec vis en inox Torx Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins*

	Code	Désignation	Entraxe (mm)	Indice
1	320 644	Barre droite	300	000096A88
2	320 645	Barre droite	400	000094A98
3	320 646	Barre coudée 135°	400 x 400	000154A36

Barre alu

C

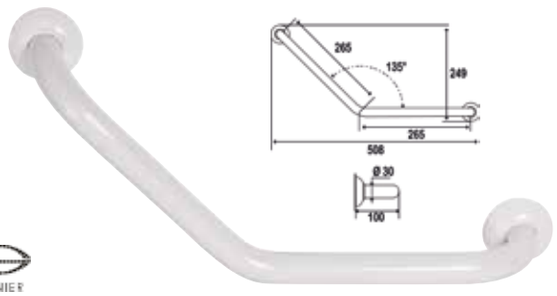

GODONNIER


BARRE D'APPUI ALU ÉPOXY BLANC COUDÉE, FIXATIONS INVISIBLES Ø 30 MM

Pour collectivités, cliniques, hôpitaux...

- Tube Ø 30 mm
- Fixations invisibles sous platine inox Ø 66 mm
- *Conforme EN 12182 et directive 93/42/EEC*

Code	Entraxe (mm)	Indice
306 169	265 x 265	000077A76

C

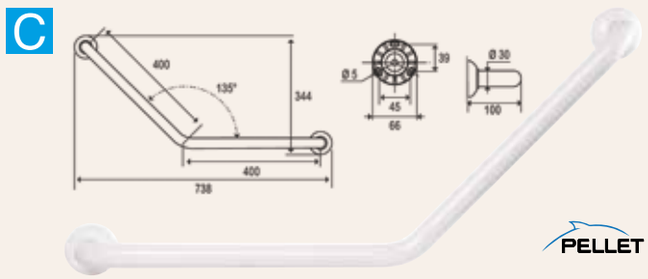


PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE - ALUMINIUM - ÉPOXY BLANC - Ø 30 MM

- Fixations invisibles
- Angle symétrique 135°
- Fixation par 3 vis sur chaque patère
- Rosaces Ø 65 mm
- *Conforme EN 12182 et directive 93/42/EEC*

Code	Entraxe (mm)	Indice
360 301	400 x 400	000075A34

C

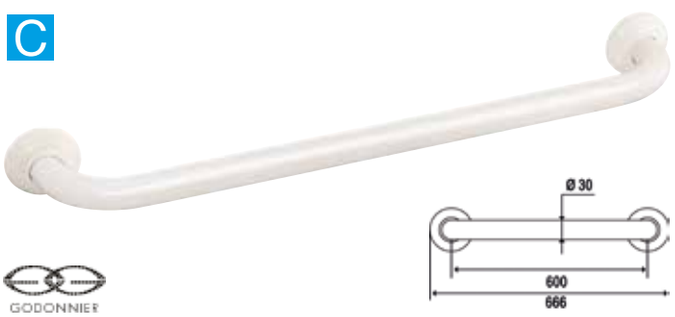

GODONNIER

BARRE D'APPUI ALU ÉPOXY BLANC DROITE - Ø 66 MM


Pour collectivités, cliniques, hôpitaux...

- Platine en résine de synthèse Ø 66 mm
- Fixations invisibles
- Fixation par 3 vis sur chaque patère
- Supporte jusqu'à 150 kg

Code	Entraxe (mm)	L. (cm)	Indice
306 177	600	60	000060A98

C






PELLET


BARRE D'APPUI ALU DROITE ÉPOXY BLANC

- Tube alu
- Embases en résine de synthèse
- Fixations invisibles
- Supporte jusqu'à 150 kg
- *Marquage CE selon la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux*



Code	Entraxe (mm)	Indice
1 306 257	300	000046A72
365 005	400	000069A68

C

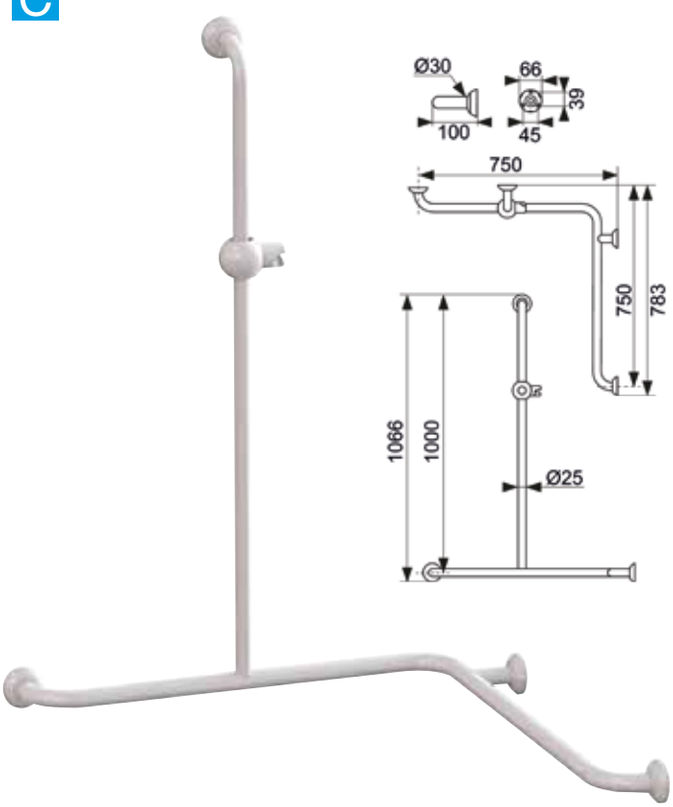

PELLET

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE - ALUMINIUM - ÉPOXY BLANC - Ø 30 MM

- Tube Ø 30 mm
- Fixations invisibles
- *Conforme EN 12182 et directive 93/42/EEC*


Code	Entraxe (mm)	Indice
236 076	750 x 750	000258A54

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936


B C























PELLET

BARRE DROITE ARSIS

- Finition : tube blanc, fixation chromé
- Poids maxi utilisateur : 150 kg
- 6 points de fixation invisible


ADAPTÉ À L'USAGE HÔTELIER ET ERP


	Code	Désignation	Couleur	Dim. (mm)		Indice
1	385 274	Barre droite	Blanc chromé mat	437		000100A74
2	334 764	Barre droite	Gris anthracite	400	NOUVEAU	000070A32
3	385 275	Barre coudée 135°	Blanc chromé mat	418 x 418		000196A26
4	334 765	Barre coudée 135°	Gris anthracite	400 x 400	NOUVEAU	000142A20
5	385 276	Barre de douche en T ou en L	Blanc chromé mat	1063 x 637		000251A22
6	385 272	Tablette de douche déclipsable seule	Blanc chromé mat	230 x 37		000042A08
7	385 273	Tablette de douche déclipsable avec support mural	Blanc chromé mat	230 x 37		000050A00

Barre nylon

C





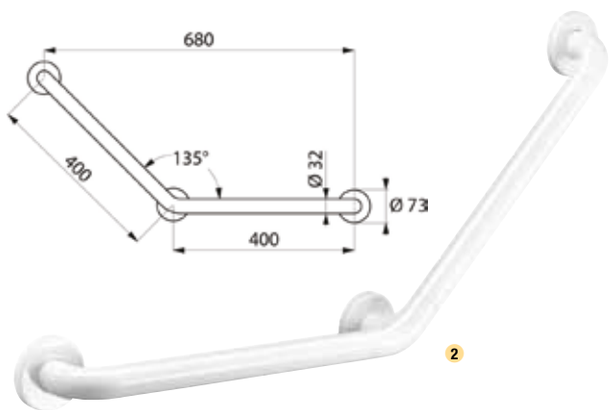

DELABIE

BARRE D'APPUI Ø 32 MM

- Barre en polyamide haute résistance (Nylon)
- Fixations invisibles par platines 6 trous, Ø 73 mm
- Testée à plus de 200 kg
- Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

GARANTIE 10 ANS

	Code	Désignation	Entraxe (mm)	DELABIE	Indice
1	510 612	Barre droite	300	5050N	000058M41
	510 613	Barre droite	500	50505N	000068M41
	700 309	Barre droite	600	50506N	000073M97
2	510 614	Barre coudée 135°	400 x 400	5081N	000111M42

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Lavabo spécial PMR

RENDEZ-VOUS PAGE 141


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


Distributeur de savon


RENDEZ-VOUS PAGE 183

C



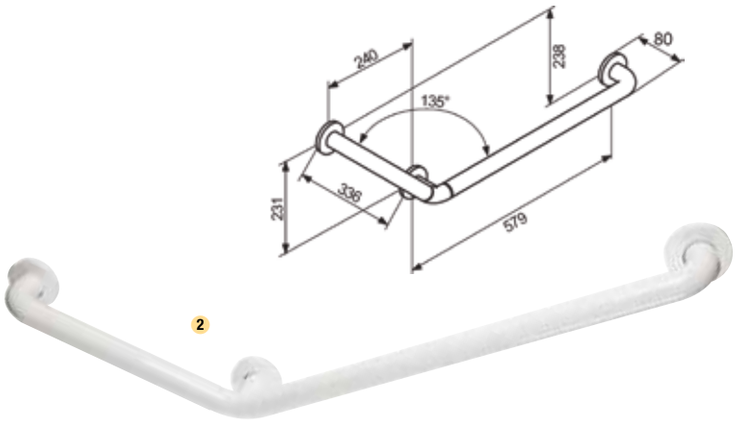

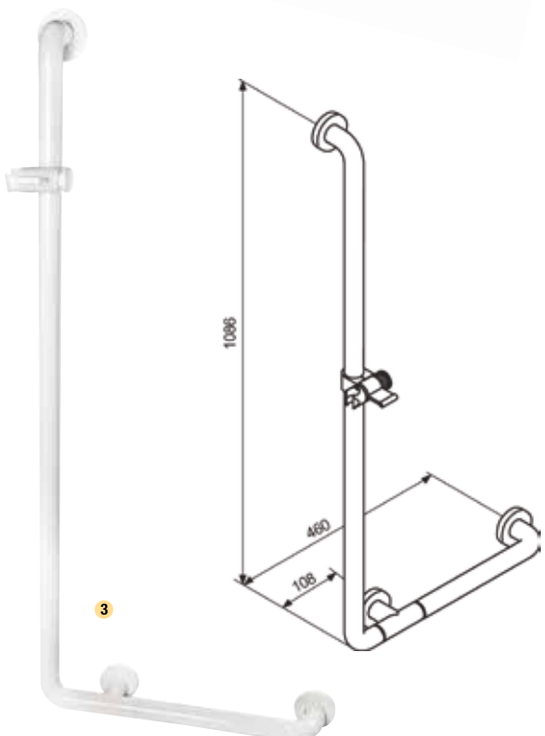

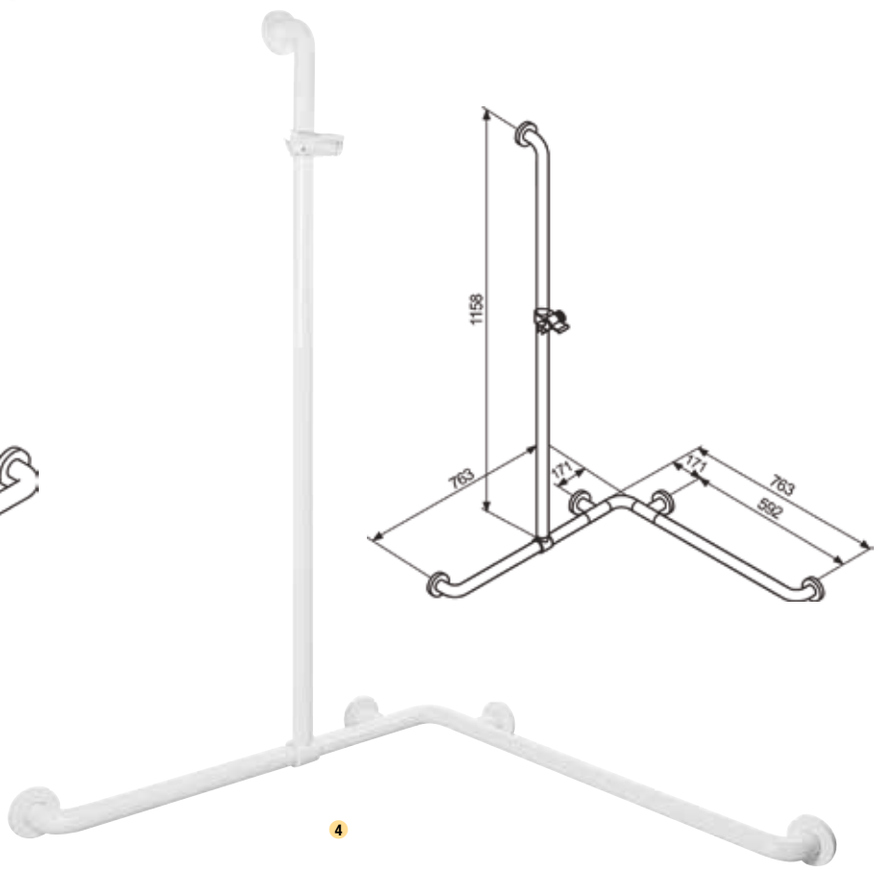

NORMBAU

BARRE D'APPUI NORMBAU Ø 34 MM

- Tube lisse blanc Ø 34 mm
- Rosaces Ø 70 mm
- Fixation invisible
- En nylon, avec noyau continu en acier anti-corrosif

	Code	Désignation	Entraxe (mm)	Indice
1	201 201	Barre droite	300	000097A96
	201 202	Barre droite	400	000115A88
	201 203	Barre droite	500	000136A18
	201 204	Barre droite	600	000133A78
2	201 207	Barre coudée 135°	336 x 579	000208A32
	201 208	Barre coudée 135°	336 x 336	000202A10
3	201 209	Poignée de sécurité	460 x 1086	000335A90
4	200 062	Main courante	763 x 763 x 1158	000516A56

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Distributeur de papier D31
RENDEZ-VOUS PAGE 174



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Siège de douche rabattable
RENDEZ-VOUS PAGE 253



Barre acier

C



GODONNIER

BARRE DE RELÈVEMENT DROITE ACIER ÉPOXY BLANC Ø 25 MM

Usage domestique.

	Code	Entraxe (mm)	Indice
1	564 031	300	000020A60
	564 061	600	000024A90
	168 904	800	000037A36

PROSHOP
ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER
Comptoirs, Showroom, Stock

RETRAIT EXPRESS 1H
CONSEIL PRO
SHOWROOM EXCLUSIF
ENTREPÔTS REGIONAUX

Récupérez votre commande
au comptoir de votre entrepôt !

C



GODONNIER


BARRE D'APPUI COUDÉE ÉPOXY BLANC Ø 25 MM

Usage domestique.

- *Rosaces Ø 65 mm*
- *Fixation par 3 vis sur chaque patère*

Code	Entraxe (mm)	Indice
564 062	225 x 225	000023A72

C

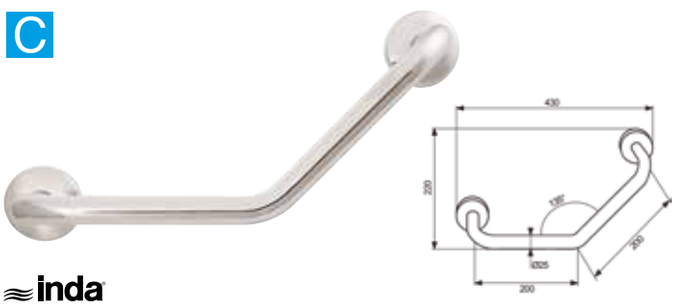

inda


BARRE D'APPUI COUDÉE ACIER CHROMÉ Ø 25 MM

- *Dimensions (L. x H. x P.) : 43 x 22 x 12 cm*

Code	Entraxe (mm)	Indice
402 146	200 x 200	000089A20

Accessoire





PELLET

SUPPORT DOUCHETTE COULISSANT


- Pour barres Ø 25, 30 et 33 mm
- Se clipse sans démonter la barre
- *Matière : résine de synthèse*

FABRICATION

Code	Couleur	Indice
385 200	Blanc	000077A10



Code	Désignation	Indice
386 198	Support miroir orientable	000331A98



PELLET

SUPPORT DE MIROIR ORIENTABLE

- *Dimensions réglables en fonction du miroir :*
- *miroir carré : 400 x 400 mm à 700 x 700 mm*
- *miroir rectangulaire : diagonales de 500 à 1000 mm*
- *miroir rond : Ø 500 à 1000 mm*
- *Pour miroir de 4 à 6 mm d'épaisseur*
- *Livré sans miroir*


FABRICATION

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Miroirs
RENDEZ-VOUS PAGE 144

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Verrou de porte de vestiaire
RENDEZ-VOUS PAGE 254

Siège de baignoire et douche

B

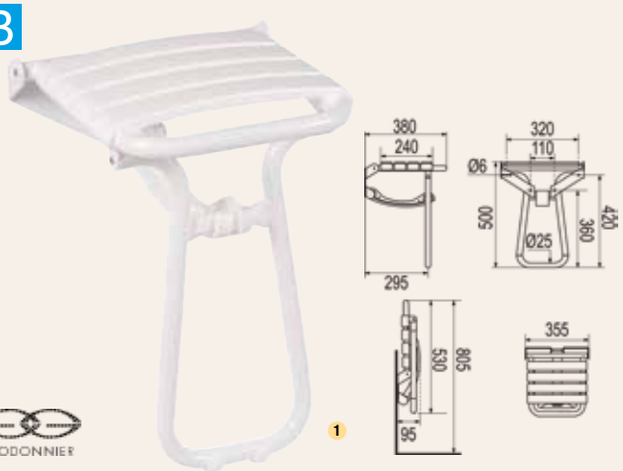

GODONNIER

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE

- Tube aluminium traité époxy
- Assise standard, 4 lattes en polypropylène
- Escamotable
- Pour personne jusqu'à 150 kg
- Anti-corrosion
- Sécurité maximale : béquille automatique
- *Dimensions (L. x P. x H.) : 364 x 382 x 500 mm*
- *Conforme EN 12182 et directive 93/42/EEC*

FABRICATION ECO-PART. 0,21€ par unité


Code	Désignation	Couleur	Indice
1 738 002	**Siège de douche escamotable**	**Blanc**	**000197A90**
738 582	**Latte de rechange**	**-**	**000005A64**

B



PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS



- Poids maxi utilisateur : 150 kg
- Piètement : aluminium époxy gris Ø 25 mm
- Assise : polymère blanc
- Position de verrouillage, antivol
- Fixation invisible, 4 points de fixation
- Hauteur normalisée : 500 mm
- Adapté à l'usage hôtelier

DÉCLIPSABLE

FABRICATION CE


Code	Désignation	l. x H. (mm)	Indice
385 271	**Siège de douche**	**450 x 500**	**000341A58**

B



PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE, EXTRA-LARGE

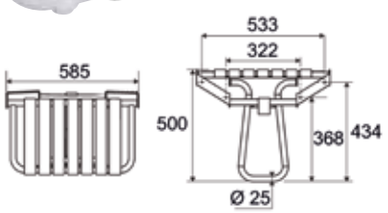

- Tube aluminium traité époxy
- Assise : 7 lattes en polypropylène
- Escamotable
- Pour personne jusqu'à 150 kg
- Anti-corrosion
- Sécurité maximale : béquille automatique
- *Dimensions (L. x P. x H.) : 585 x 360 x 500 mm*
- *Conforme EN 12182 et directive 93/42/EEC*

FABRICATION CE

Code	Désignation	Indice
385 785	**Siège de douche**	**000280A34**

B



DELABIE

GARANTIE 10 ANS

SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE

- Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables
- Fixations invisibles
- Pied rentrant guidé par un bras articulé
- Maximum utilisateur recommandé : 135 kg, testé à plus de 200 kg
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 407 x 360 x 480 mm*
- *Encombrement replié : 82 x 545 mm*

CE


Code	Désignation	DELABIE	Indice
510 611	**Siège de douche**	**510400**	**000151M06**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



NOUVEAU





PELLET

SIÈGE DE DOUCHE AVEC BÉQUILLE AUTOMATIQUE - GRIS


- Assise standard
- 4 lattes polypropylène gris
- Permet de prendre une douche en position assise
- Hauteur normalisée : 500 mm
- Sécurité : béquille automatique

- *Couleur : gris*
- *Charge maximale : 150 kg*
- *Tube aluminium en époxy gris*
- *Dimension (L. x H. x l.) : 364 x 500 x 382*

Code	Désignation	Indice
122 301	**Siège de douche avec béquille**	**000237A88**

NOUVEAU





PELLET

SIÈGE DE DOUCHE AVEC BÉQUILLE AUTOMATIQUE - GRIS - GRANDE TAILLE

- Assise grande taille
- 7 lattes polypropylène gris
- Permet de prendre une douche en position assise
- Hauteur normalisée : 500 mm
- Sécurité : béquille automatique


- *Couleur : gris*
- *Charge maximale : 150 kg*
- *Tube aluminium en époxy gris*
- *Dimension (L. x H. x l.) : 585 x 500 x 360*



Code	Désignation	Indice
122 302	**Siège de douche avec béquille**	**000334A26**

B





DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE, LARGE

- Modèle large et ergonomique
- Encombrement minimum
- Structure aluminium en époxy blanc
- Fixations invisibles
- Pied rentrant guidé par un bras articulé
- Hauteur du pied réglable jusqu'à 8 mm
- Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables
- Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes
- Maximum utilisateur recommandé : 135 kg, testé à plus de 200 kg


- *Dimensions (L. x P. x H.) : 430 x 465 x 480 mm*

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	DELABIE	Indice
700 308	**Siège de douche relevable**	**510410**	**000214M46**

B






GODONNIER

SIÈGE DE BAIGNOIRE EXTENSIBLE

- Tube aluminium traité époxy blanc
- Extensible de 69 à 89 cm
- Dimensions (L. x P. x H.) : 690 x 420 x 260 mm
- Siège et dossier à lattes plastiques
- Charge maximale 140 kg



EXTENSIBLE

ECO-PART. 0,21€ par unité

RECYCLAGE


Code	Désignation	Indice
385 787	**Siège à poser**	**000223A22**



NOUVEAU

"Amovible : déclipsage facile"



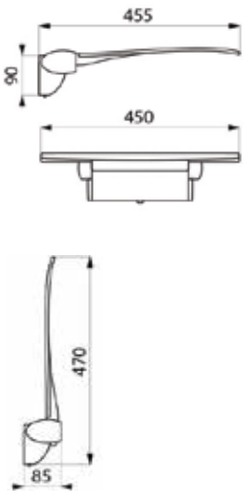

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE - ANTHRACITE

- Siège de douche relevable amovible Be-Line pour PMR
- Modèle large
- Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol
- Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire
- Retenue en position verticale
- Descente freinée
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier
- Assise pleine renforcée réalisée en polymère haute résistance permettant une installation sans pied, sur un mur adapté
- Surface antidérapante
- Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur
- Platine en aluminium massif
- 5 points de fixation invisibles

- *Dimensions (L. x H. x l.) : 455 x 450 x 90 mm*
- *Encombrement replié : 85 x 470 mm*
- *Livré avec vis en inox diamètre 8 x 70 mm pour mur béton*

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	DELABIE	Indice
163 991	**Siège de douche**	**511920C**	**000449M40**

B




PELLET

TABOURET DE DOUCHE

- Assise confortable : 335 x 240 mm
- 4 lattes en polypropylène blanc
- 4 patins plastique antidérapant
- Pour personnes jusqu'à 140 kg
- Finition : époxy blanc

- *Dimensions (L .x P. x H.) : 485 x 385 x 335 mm*
- *IMPORTANT : pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux*



Code	Désignation	Indice
403 527	**Tabouret de douche**	**000169A66**

B




PELLET

SIÈGE DE DOUCHE - 2 POIGNÉES

- Permet de prendre une douche en position assise en tout confort et en toute sécurité
- Banc de douche avec 2 poignées
- Assise confortable
- 8 lattes
- 4 patins plastique antidérapant

- *Tube aluminium blanc Ø 30 mm*
- *Lattes polypropylène blanc*
- *Charge maxi : 140 kg*
- *IMPORTANT : pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux*

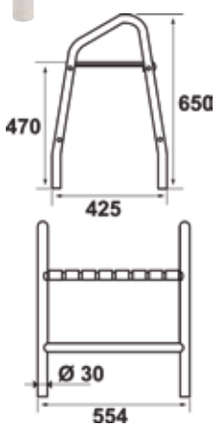


Code	Désignation	Indice
385 764	**Banc de douche**	**000263A64**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Barre relevable

A

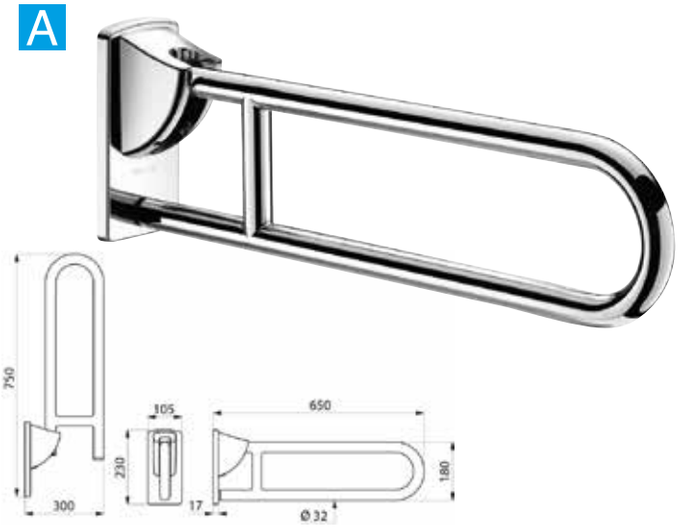

DELABIE

BARRE D'APPUI - INOX POLI BRILLANT - Ø 32 MM

- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche
- Permet un accès latéral en position relevée
- Descente freinée - Retenue en position verticale
- Tube en inox 304 bactériostatique
- Finition en inox poli brillant ultrapolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène

- *Dimensions (L. x H. x l.) : 650 x 230 x 105 mm*
- *Fixations invisibles par platine inox 304, 4 mm d'épaisseur*
- *Testée à plus de 200 kg - max recommandé : 135 kg*
- *Livrée avec vis en inox pour mur en béton*

GARANTIE 10 ANS CE

Code	Désignation	DELABIE	Indice
402 840	**Poignée relevable**	**510160P**	**000281M83**

A



DELABIE

POIGNÉE RELEVABLE - AVEC BÉQUILLE - Ø 32 MM

- Tube en inox 304 bactériostatique
- Finition en inox poli brillant ultrapolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène
- Fixations invisibles par platine inox 304, 4 mm d'épaisseur
- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche
- Permet un accès latéral en position relevée
- Avec béquille se repliant automatiquement - A utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante
- Descente freinée - Retenue en position verticale
- Testée à plus de 200 kg - Max recommandée : 135 kg

- *Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm*
- *Dimensions (L. x H. x l.) : 850 x 800 x 105 mm*
- *Livrée avec vis en inox pour mur en béton*

GARANTIE 10 ANS CE

Code	Désignation	DELABIE	Indice
402 854	**Poignée relevable**	**510170P**	**000362M92**

A



DELABIE

POIGNÉE RELEVABLE BASIC Ø 32 MM

- *Dimensions (L. x H. x l.) : 760 x 300 x 100 mm*
- *Fixation : platine rectangulaire 6 trous*
- *Tube inox époxy blanc*

GARANTIE 10 ANS CE

Code	Désignation	DELABIE	Indice
510 636	**Barre d'appui relevable**	**511516W**	**000131M57**

A



PELLET

BARRE RELEVABLE ARSIS Ø 38 X 25 MM

- Dimensions (L. x H. x l.) : 629 x 205 x 109 mm
- Aluminium Epoxy blanc
- Cache chromé mat
- Fixations invisibles
- Descente assistée
- Préhension améliorée grâce à son tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc
- Support mural, cache-fixations, flasques et articulation en résine de synthèse chromé mat

FABRICATION

Code	Désignation	Indice
1 385 001	**Barre relevable**	**000354A38**
2 385 002	**Béquille de soutien**	**000119A56**

A



PELLET


BARRE D'APPUI RELEVABLE Ø 30 MM

- Tube aluminium époxy : anti-corrosion totale
- Diamètre du tube : 30 mm
- Pour personne jusqu'à 150 kg
- Sécurisant : blocage en position verticale
- Tube aluminium renforcé
- Platines en résine de synthèse blanc
- Fixations invisibles
- Facilite les transferts et le relevage

• Marquage CE selon la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Code	Désignation	Indice
1 385 790	**Barre d'appui relevable 600 mm**	**000231A70**
2 385 806	**Poteau de fixation au sol**	**000221A36**
3 385 789	**Béquille de soutien**	**000120A18**
4 385 807	**Porte papier hygiénique en rouleau**	**000038A82**

A

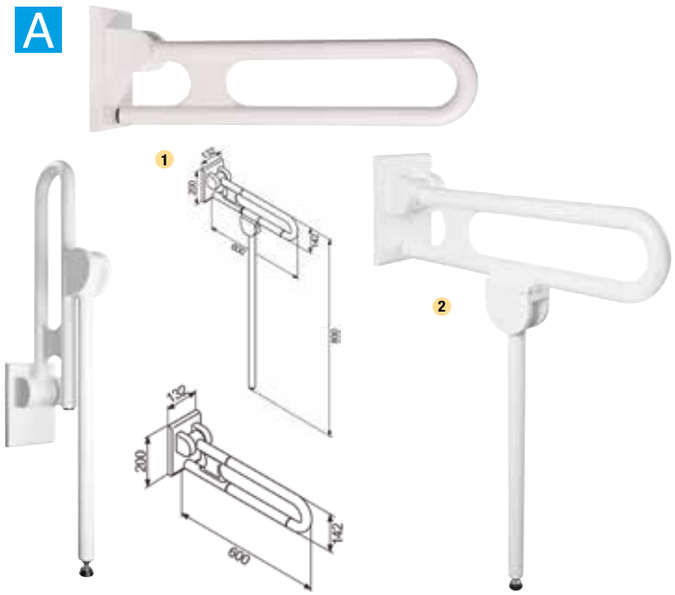

NORMBAU


BARRE D'APPUI RELEVABLE Ø 34 MM

- Fixation invisible
- En nylon, avec noyau continu en acier anti-corrosion

• Tube lisse Ø 34 mm
• Vis et chevilles non fournies

Code	Désignation	Indice
1 201 205	**Barre d'appui rabattable**	**000555A14**
2 201 206	**Barre d'appui rabattable avec pied escamotable**	**000670A82**

Accessoire pour wc



GEBERIT

SÉPARATION D'URINOIR

- En matière synthétique avec fixation dissimulée
- Pour montage sur mur massif ou cloison sèche

• Livrée avec boulon d'écartement, matériel de fixation et support mural

Code	Couleur	GEBERIT	Indice
190 041	**Blanc**	**115.202.11.1**	**000433M03**

NOUVEAU




VitrA

SÉPARATEUR D'URINOIR

- Séparateur pour urinoir en céramique
- Hauteur : 59,50 cm

Code	Désignation	Couleur	Indice
257 856	**Séparateur d'urinoir**	**Blanc**	**000087A64**





PELLET

REHAUSSEUR POUR CUVETTE WC

- Monobloc en polypropylène
- 4 pattes de stabilisation réglables
- Rehausse de 12 cm

Code	L. (mm)	Indice
385 781	**400**	**000139A58**



DELABIE

REHAUSSEUR POUR CUVETTE WC

GARANTIE 10 ANS

• Coloris : blanc
• Réglable en largeur : 320 à 380 mm
• Hauteur : 100 mm
• Supporte un poids de 225 kg

Code	Charge utile (kg)	DELABIE	Indice
386 199	**225**	**435**	**000095M34**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Accessoire pour cloison modulaire



NORMBAU

PIED RÉGLABLE SANS SCELLEMENT NY.STF 95.0

- Pour panneaux de 13 mm, socle avec noyau en acier anti-corrosif
- *Matière : nylon*
- *Rosace Ø 70 mm*
- *Livré avec douille filetée et cache-vis et vis 5 x 30 mm pour la fixation sur la cloison*


VESTIAIRE PISCINE, WC CAMPING, WC AUTOROUTE

	Code	Couleur	Indice
1	201 397	Gris foncé	000104A56
2	205 007	Gris Manhattan	000104A56
3	205 015	Blanc	000104A56



NORMBAU

PAUMELLE SANS RESSORT NY.TB 78



- *Matière : nylon, avec noyau en acier*
- *2 paumelles pour portes jusqu'à 80 kg et 3 paumelles jusqu*

VESTIAIRE PISCINE, WC CAMPING, WC AUTOROUTE

	Code	Couleur	Pose	Indice
1	201 392	Gris foncé	Droite	000034A10
	201 393	Gris foncé	Gauche	000034A10
2	205 002	Gris Manhattan	Droite	000034A10
	205 003	Gris Manhattan	Gauche	000034A10
3	205 010	Blanc	Droite	000034A10
	205 011	Blanc	Gauche	000034A10



NORMBAU

BOUTON DE PORTE NY.TK 80 (LA PAIRE)



- Avec protection antibactérienne intégrée
- *Matière : nylon*
- *Livré sans visserie*


VESTIAIRE PISCINE, WC CAMPING, WC AUTOROUTE

	Code	Couleur	Indice
1	201 399	Gris foncé	000048A40
2	205 009	Gris Manhattan	000048A40
3	205 017	Blanc	000048A40



NORMBAU

PAUMELLE AVEC RESSORT, CONTACT À FERMETURE NY.TB 82.1




- Contact à la fermeture
- *Matière : nylon, avec noyau en acier*
- *2 paumelles pour portes jusqu'à 80 kg et 3 paumelles jusqu'à 120 kg*
- *Vestiaire piscine, wc camping, wc autoroute*

	Code	Couleur	Pose	Indice
1	201 394	Gris foncé	Droite	000099A94
	201 395	Gris foncé	Gauche	000099A94
2	205 004	Gris Manhattan	Droite	000099A94
	205 005	Gris Manhattan	Gauche	000099A94
3	205 012	Blanc	Droite	000099A94
	205 013	Blanc	Gauche	000099A94



NORMBAU

EQUERRE DE FIXATION BW



L'équerre peut être fixée à la pièce ou par paire et convient pour un montage panneau/panneau ou panneau/mur.

- *Matière : nylon*
- *Deux cache-vis sont livrés avec l'équerre*

VESTIAIRE PISCINE, WC CAMPING, WC AUTOROUTE


	Code	Couleur	Indice
1	201 398	Gris foncé	000021A12
2	205 008	Gris Manhattan	000021A12
3	205 016	Blanc	000021A12



NORMBAU

VERROU DE PORTE DE VESTIAIRE NY.TWR 840.01

Pour portes avec ou sans feuillure, ou pour portes à recouvrement.



- *Matière : nylon*
- *Pour une cloisons épaisseur de porte 13 mm*
- *Verrou tournant à 360°, crans d'arrêt à 90°*

VESTIAIRE PISCINE, WC CAMPING, WC AUTOROUTE

	Code	Couleur	Sens	Indice
1	201 396	Gris foncé	Réversible	000028A72
2	205 006	Gris Manhattan	Réversible	000028A72
3	205 014	Blanc	Réversible	000028A72

ROBINETTERIES DE SÉCURITÉ

L'info du Pro — Robinetterie de sécurité


DELABIE

· La décontamination par traitement d'aspersion d'eau est considérée par le Corps Médical et l'INRS, comme le meilleur traitement d'urgence à condition d'être faite dans les secondes qui suivent l'accident.

· Pour une décontamination efficace, les laveurs d'yeux seront utilisés pendant au moins 10 minutes et les douches grand débit pendant au moins 15 minutes.

· Les équipements seront installés à proximité des zones dangereuses (moins de 10 secondes en marchant), et seront clairement signalés par un panneau normalisé (AFNOR NFX 08003), dégagés de tout obstacle et facilement accessibles.

· La pression dynamique de service devra être d'au moins 2 bar (3 bar souhaités) et les raccords de tuyauterie au réseau seront au minimum de 1/2" (15 x 21) pour les laveurs d'yeux et de 1"1/4" (33 x 42) pour les douches ou combinés.

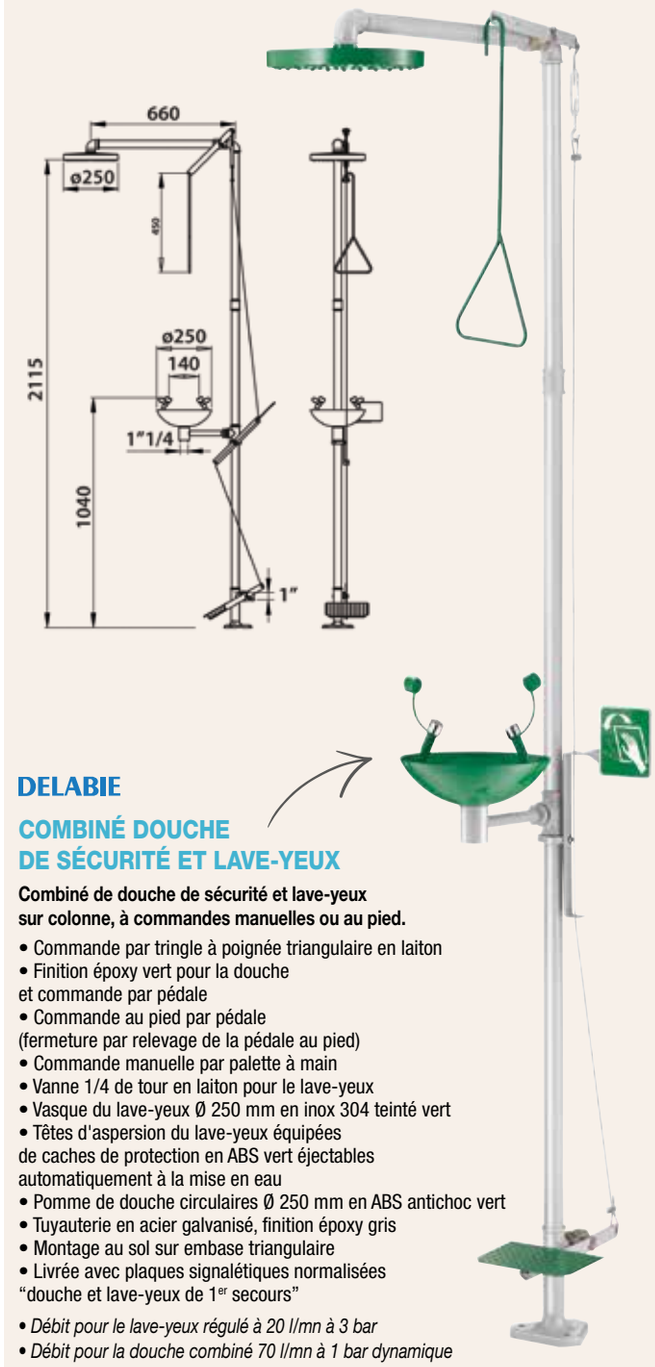

DELABIE

COMBINÉ DOUCHE DE SÉCURITÉ ET LAVE-YEUX

Combiné de douche de sécurité et lave-yeux sur colonne, à commandes manuelles ou au pied.

- Commande par tringle à poignée triangulaire en laiton
- Finition époxy vert pour la douche et commande par pédale
- Commande au pied par pédale (fermeture par relevage de la pédale au pied)
- Commande manuelle par palette à main
- Vanne 1/4 de tour en laiton pour le lave-yeux
- Vasque du lave-yeux Ø 250 mm en inox 304 teinté vert
- Têtes d'aspersion du lave-yeux équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau
- Pomme de douche circulaires Ø 250 mm en ABS antichoc vert
- Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris
- Montage au sol sur embase triangulaire
- Livrée avec plaques signalétiques normalisées "douche et lave-yeux de 1er secours"

- *Débit pour le lave-yeux régulé à 20 l/mn à 3 bar*
- *Débit pour la douche combiné 70 l/mn à 1 bar dynamique*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
403 755	**Colonne de douche**	**9203**	**000775M56**



DELABIE

DOUCHE DE SÉCURITÉ MURALE

- A commande par tringle à poignée triangulaire
- Arrivée mâle 1" à encastrer
- Débit 140 l/min à 3 bar statique, 90 l/min à 1 bar statique
- Distance au mur : 625 mm
- Livrée avec plaque signalétique

Code	Désignation	DELABIE	Indice
403 472	**Douche murale**	**9108**	**000159M82**



DELABIE

VASQUE MURALE LAVE-YEUX

- Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main
- Plaque signalétique pour lave-yeux fournie
- Alimentation M 1/2"
- Accentuation F 1"1/4
- Débit : 20 l/min à 3 bar

Code	Désignation	DELABIE	Indice
653 038	**Vasque lave-yeux**	**9102**	**000325M86**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

ROBINETTERIE HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET MITIGEUR AU COUDE

Robinetterie hospitalière City MED

L'info du Pro

Mitigeur City MED



GARANTIE 5 ANS ACS

- Gamme spéciale pour milieu hospitalier
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec pré-réglage de débit et de température : permet des économies d'eau et évite les risques de brûlures
- Résiste au choc thermique et chloré
- 2 versions : manette ouverte et manette au coude
- SYSTEME GERM-CONTROL : PROTOCOLE DE DÉCONTAMINATION :
- Flexible d'alimentation tressé inox en PEX (Neoperl) sur tous les monotrous :
  - dimensions : F 3/8 - 10 x 100, long. 35 cm
  - compatible chocs thermiques et chimiques
  - excellente résistance à la pression et à la température
  - hygiène : évite la fixation de particules en suspension dans l'eau sur les parois tube
- Brise-jet anti-calcaire sur tous les becs :
  - décontaminable en autoclave, antibactérien
  - évite la stagnation de l'eau (limite les contaminations)
- Clapet anti-retour sur douche et bain-douche en sortie douche : pour ne pas contaminer le réseau par refoulement



SIDER

MITIGEUR LAVABO CITY MED

- Point dur
- Ouverture centrale en eau froide
- Alimentation par flexibles PEX F3/8" - 10 x 100 (Neoperl) : résistent aux chocs chlorés et thermiques
- *Livré sans vidage*
- *Débit : 21 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 5 ANS

	Code	Désignation	Indice
1	124 006	**Mitigeur lavabo avec tirette**	**000104A66**
	124 008	**Mitigeur lavabo sans tirette**	**000102A02**
2	124 005	**Mitigeur lavabo avec tirette, au coude**	**000090A92**
	124 007	**Mitigeur lavabo sans tirette, au coude**	**000089A14**



SIDER


MITIGEUR ÉVIER HOSPITALIER CITY MED

- Point dur
- Ouverture centrale en eau froide
- Alimentation par flexibles PEX F3/8" - 10 x 100 (Neoperl) : résistent aux chocs chlorés et thermiques
- *Débit : 22 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 5 ANS

	Code	Désignation	Indice
1	124 002	**Mitigeur évier**	**000096A90**
2	124 001	**Mitigeur évier, au coude**	**000076A46**





SIDER


MITIGEUR HOSPITALIER CITY MED - MURAL

- *Point dur*
- *Ouverture centrale en eau froide*
- *Entraxe 150 mm, écrous F 3/4"*
- *Fourni avec raccords excentrés et rosaces*
- *Débit : 27 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
1 124 004	Mitigeur mural	000135A96
2 124 003	Mitigeur mural, au coude	000108A24





SIDER

MITIGEUR DOUCHE HOSPITALIER CITY MED

- Point dur
- Clapet anti-retour en sortie de douche : empêche la remontée de l'eau du flexible dans le robinet
- *Entraxe 150 mm, écrous F 3/4"*
- *Débit : 25 l/mn à 3 bar*


GARANTIE 5 ANS


Code	Désignation	Indice
1 124 010	Mitigeur douche	000089A84
2 124 009	Mitigeur douche au coude	000076A04

Robinetterie hospitalière Thermo-clinic

SIDER








MITIGEUR LAVABO HAUT THERMO-CLINIC

- *Flexibles d'alimentation F3/8" - 10 x 100*
- *Débit : 11 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
790 284	Mitigeur lavabo haut	000315A26





SIDER

MITIGEUR ÉVIER HAUT THERMO-CLINIC

- *Flexibles d'alimentation F3/8" - 10 x 100*
- *Débit : 11 l/mn à 3 bar*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
790 282	Mitigeur évier haut	000352A48

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2480



SIDER



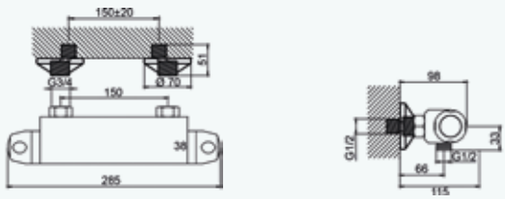


MITIGEUR DOUCHE THERMO-CLINIC

- *Arrivées M 1/2"*
- *Raccordement flexible : M 1/2"*
- *Débit : 27 l/mn à 3 bar*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

GARANTIE 2 ANS · ROSACES x2 · NF

Code	Désignation	Indice
790 287	**Mitigeur douche**	**000311A36**



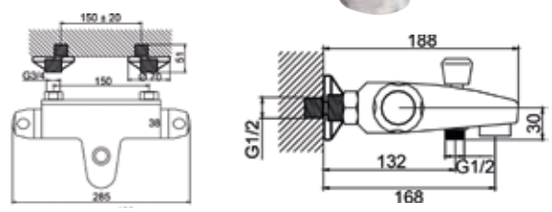

SIDER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMO-CLINIC

- *Arrivées M 1/2"*
- *Inverseur automatique*
- *Raccordement flexible : M 1/2"*
- *Débit : 21 l/mn à 3 bar*
- *Livré avec raccords excentrés et rosaces*

GARANTIE 2 ANS · ROSACES x2 · NF

Code	Désignation	Indice
790 286	**Mitigeur bain-douche**	**000463A20**

L'info du Pro

SIDER





Mitigeur Thermo-clinic

· Gamme spéciale choc thermique
· Température maxi paramétrable par un technicien sans possibilité par l'utilisateur de l'outrepasser
· THERMO-CHOC : choc thermique
- plage de température paramétrable : vous pouvez définir votre température maxi en rapport avec votre protocole de choc thermique
- bouton spécial intervention technique fourni pour les opérations de chocs thermiques
· SÉCURITÉ
- bouton de température limitée, sans possibilité d'outrepasser our l'utilisateur
- en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide le débit d'eau chaude s'arrête instantanément
· PROTOCOLE DÉCONTAMINATION
- brise-jet : conforme aux nouveaux protocoles sanitaires en vigueur
- clapet anti-retour sur chaque arrivée d'eau : aucun risque de contamination du circuit d'eau
· Livré avec manette spéciale permettant les montées en température (chocs thermiques)

ACS · GARANTIE 2 ANS

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2481



Robinetterie hospitalière 2500

L'info du Pro

Mitigeur Delabie 2500

DELABIE

- Cartouche céramique Ø 40 mm à butée de température maximale préréglée et limiteur de débit à 5 l/min
- Brise-jet hygiénique
- Alimentation par flexibles 10 x 100 - F3/8 sur les monotrous
- Corps laiton, finition nickel chromé
- Fixations renforcées



DELABIE

MITIGEUR LAVABO MANETTE AJOURÉE

- Bec fixe
- Sortie Biosafe hygiénique
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps, bec, manette en laiton chromé
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10 x 100 L.410 (360 sous table)

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	647 338	**Mitigeur lavabo sans vidage**	**2521**	**000134M28**
	647 367	**Mitigeur lavabo avec tirette et vidage**	**2520**	**000151M79**



DELABIE

MITIGEUR LAVABO MANETTE PLEINE

- Bec fixe
- Brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée et régulateur de débit 5l./min intégré
- Corps, bec, manette en laiton chromé
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10 x 100 L.410 (360 sous table)

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	394 381	**Mitigeur lavabo sans vidage**	**2521T**	**000134M28**
	394 358	**Mitigeur lavabo avec tirette et vidage**	**2520T**	**000151M79**



DELABIE

MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER - À BEC ORIENTABLE

- Bec orientable H. 95 L. 170 mm avec brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale préréglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps et bec à intérieur lisse
- Fixations renforcées par 2 tiges en inox et contre-écrous

- *Conforme aux exigences de la norme NF médical*
- *Livré avec flexibles en inox tressé en PEX F3/8"*

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	390 762	**Mitigeur lavabo**	**2522**	**000145M36**
2	402 548	**Mitigeur lavabo avec levier hygiène**	**2522L**	**000158M68**



DELABIE

MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO

Mitigeur pour lave-mains à poser sur céramique ou sur paillasse.

- Levier hygiène L. 215 pour commande sans contact manuel
- Bec orientable ou fixe monté avec brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps et bec à intérieur lisse
- Flexibles en inox tressé en PEX F3/8" - 10 x 100
- Fixation renforcée par 2 tiges en inox

	Code	H. bec (mm)	L. (mm)	Tête	DELABIE	Indice
1	402 928	160	160	Orientable	2564T1	000199M19
2	390 761	300	160	Orientable	2564T3	000218M99
3	394 356	300	250	Orientable	2564T4	000226M54
4	646 780	160	160	Fixe	2565T1	000179M50



DELABIE

MITIGEUR LAVABO H.200

- Bec tube orientable Ø 22 H.200 L.150
- Sortie Biosafe hygiénique
- Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps, bec, manette en laiton chromé
- Commande par manette fil
- Bec à intérieur lisse
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous
- Tirette et vidage 1"1/4 en laiton
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10 x 100 L. 360

Code	Désignation	DELABIE	Indice
394 353	Mitigeur lavabo	2506T1	000205M46



DELABIE

MITIGEUR ÉVIER

- Bec orientable, H. 150, L. 230 mm
- Brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar
- Corps et bec à intérieur lisse
- Flexibles en inox tressé en PEX F3/8", 10 x 100 L. 410

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	DELABIE	Indice
653 037	Mitigeur pour évier	2510	000165M55



DELABIE

MITIGEUR À DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Mitigeur à bec orientable et douchette extractible H.105.

- Mitigeur mécanique de lavabo ou évier à bec orientable
- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée
- Corps à intérieur lisse
- Flexible douchette BIOSAFE anti-prolifération bactérienne : polyuréthane transparent, intérieur et extérieur lisses, faible contenance
- Corps en laiton chromé et commande par manette pleine
- Flexibles PEX F3/8" et fixation renforcée par 2 tiges en inox

GARANTIE 10 ANS

- *Débit : 12 l/min à 3 bar*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
395 990	**Mitigeur à douchette**	**2211**	**000218M48**



DELABIE


MITIGEUR MURAL BEC ORIENTABLE

- Bec orientable par-dessous Ø 22 L. 200, autovidable avec brise-jet étoile en laiton
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée
- Corps, bec et manette en laiton chromé
- Bec à intérieur lisse
- Livré avec raccords Stop / Check M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux

- *Entraxe : 150 mm*
- *Débit : 26 l/min à 3 bar*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
390 754	**Mitigeur mural bec dessous**	**2519**	**000202M23**



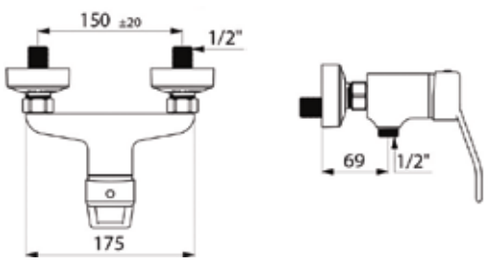

DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE HOSPITALIER

- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit réglable
- Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré
- Corps en laiton chromé
- Avec raccords STOP/PURGE M1/2" M3/4"
- Commande par manette ajourée avec sortie haute, livré avec support téléphone pour douchette

GARANTIE 10 ANS


- *Entraxe : 150 mm*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
403 355	**Mitigeur pour douche**	**2539**	**000145M03**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Robinetterie hospitalière Sécuritherm






DELABIE

MITIGEUR LAVABO SÉCURITHERM

- Bec tube orientable H. 210 et L. 150 mm
- Adaptée à la pose d'un filtre terminal
- Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température
- Bec à intérieur lisse limitant les niches bactériennes
- Température réglable avec double butée de température : première butée déverouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C
- *Débit limité à 5 l/mn à 3 bar*
- *Flexibles en inox tressé en PEX F3/8", avec filtres et clapets anti-retour*
- *Livré avec tirette et vidage*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
392 360	**Mitigeur lavabo**	**H9726**	**000349M57**



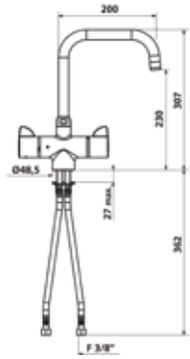


DELABIE

MITIGEUR ÉVIER SÉCURITHERM

- Bec tube orientable H. 230 et L. 190 mm
- Adaptée à la pose d'un filtre terminal
- Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température
- Bec à intérieur lisse limitant les niches bactériennes
- Température réglable avec double butée de température : première butée déverouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C
- *Débit limité à 9 l/min à 3 bar*
- *Flexibles en inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
392 359	**Mitigeur évier**	**H9716**	**000349M57**

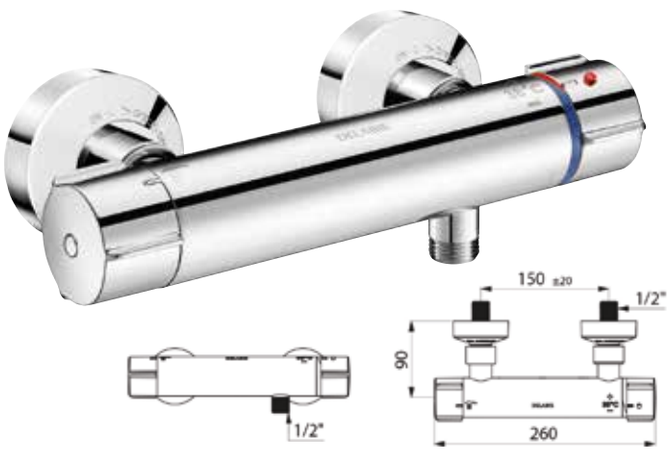

DELABIE

MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SÉCURITHERM SECURITOUCH

Mitigeur bicommande sans clapet anti-retour sur les arrivées

- Sécurité anti-brûlure optimale SECURITHERM
- Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Stabilité de température totale
- Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide
- *Température réglable de 25 à 41°C avec butée de température déverrouillable à 39°C, seconde butée verrouillée à 41°C*
- *Entraxe : 150 mm*
- *Débit limité à 9 l/min à 3 bar*
- *Sortie de douche M1/2"*

GARANTIE 10 ANS NF

Code	Désignation	DELABIE	Indice
000 027	**Mitigeur douche**	**H9769**	**000431M40**


L'info du Pro — Mitigeur thermostatique SECURITHERM


DELABIE

- Limitation de température maximale : première butée de température déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C : l'utilisateur n'a pas la possibilité d'aller au delà de cette température (aucun risque de brûlure)
- Sécurité anti-brûlure automatique : arrêt immédiat de l'alimentation en eau chaude en cas d'interruption de l'alimentation en eau froide
- Sécurité chocs-thermiques : possibilité de réaliser des chocs thermiques à la température d'eau chaude du réseau sans démonter le croisillon. Enfoncer simplement le petit bouton rouge du croisillon avec une pointe et la butée à 41°C (lavabo) ou 39°C (douche) se débloque
- Isolation thermique Securitouch : aucun risque de brûlure en touchant le mitigeur
- Résiste à des températures allant jusqu'à 85°C
- Sortie Biosafe : sortie libre sans grille
- Mitigeurs monotrous :

– flexibles en PEX : résistent aux chocs thermiques
– débit limité 5 l/min à 3 bar



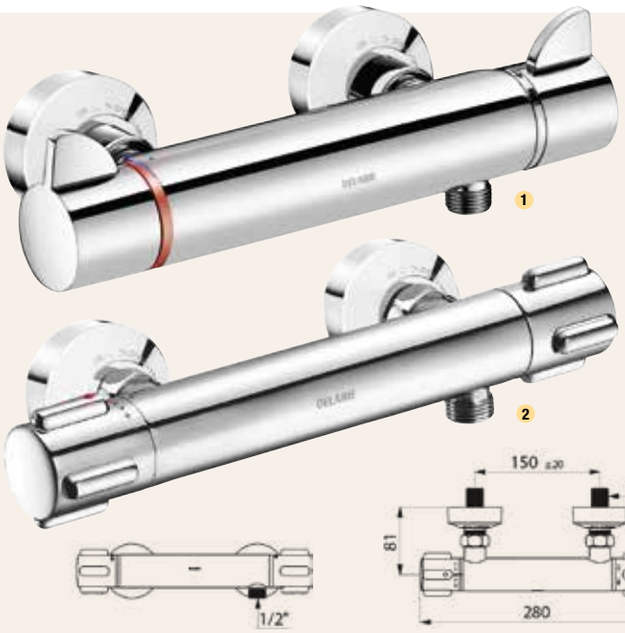

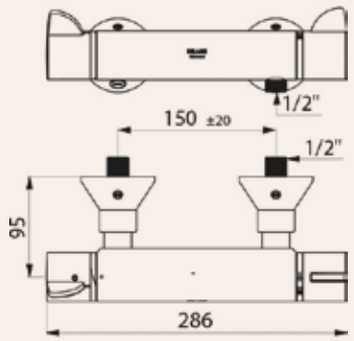

DELABIE

MITIGEUR DOUCHE SÉCURITHERM


- Isolation thermique Securitouch anti-brûlure
- Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M3/4"
- Avec raccords STOP/PURGE M1/2" M3/4"
- Entraxe 150 mm
- Sortie de douche M1/2

- *Débit limité à 8 l/min à 3 bar*
- *Température réglable de 25 à 41°C avec butée de température déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C*

GARANTIE 10 ANS

	Code	Désignation	DELABIE	Indice
1	391 048	**Mitigeur douche**	**H9741**	**000309M92**
2	394 379	**Mitigeur douche "Classic"**	**H9739**	**000257M93**



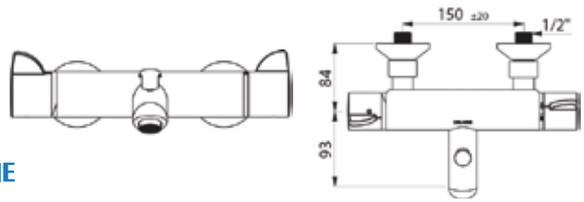

DELABIE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE SÉCURITHERM

- Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M3/4"
- Sécurité anti-brûlure totale
- Entraxe 150 mm
- Sortie de douche M1/2"

- *Température réglable de 25 à 41°C avec butée de température déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
392 023	**Mitigeur bain-douche**	**H9752S**	**000358M75**



NOUVEAU

DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE HOSPITALIER SECURITHERM SECURITOUCH - 1/2"

- Mitigeur de douche Securitherm à équilibrage de pression avec :
- Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement)
- Isolation thermique antibrûlure Securitouch
- Cartouche céramique diamètre 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée
- Débit régulé à 9 l/min
- Corps à intérieur lisse et faible contenance (limite les niches bactériennes)
- Corps en laiton chromé et commande par manette basse ajourée
- Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré

- *Mitigeur livré avec raccords STOP/PURGE excentrés M1/23 M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux*

GARANTIE 10 ANS ACS

Code	Désignation	DELABIE	Indice
163 992	**Mitigeur douche**	**2739EP**	**000363M18**

Robinetterie hospitalière Bioclip



DELABIE

MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER - BEC DROIT - AVEC VIDAGE

Mitigeur déclipsable pour désinfection.

• Bec droit fixe H. 85, L. 120,
monté avec brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques)
• Cartouche céramique Ø 40, butée de limitation de température maximale pré-réglée et régulateur de débit intégré à 5 l/min à 3 bar
• Corps et bec à intérieur lisse
• Fixations renforcées par 2 tiges en inox et contre-écrous
• Livré avec flexibles en inox tressé en PEX F3/8" 10 x 100 et robinets d'arrêts en laiton chromé

Code	Désignation	DELABIE	Indice
381 001	**Mitigeur lavabo**	**2820T**	**000267M38**



DELABIE

RACCORD ANTI-STAGNATION


Pour vidange automatique du flexible et de la douchette : limite le risque de développement bactérien.

• *Corps en laiton chromé avec purge en aval*
• *Arrivée F1/2" avec joint filtre*
(à raccorder sur la sortie basse de la robinetterie)
• *Sortie M1/2" (à raccorder au flexible)*

Code	Raccord	DELABIE	Indice
394 715	**MF 1/2"**	**880**	**000028M67**

L'info du Pro

DELABIE

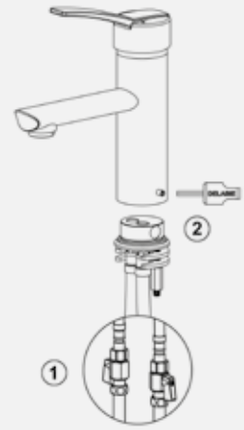

Bioclip

· Fonctionnement : les services de maintenance des établissements de santé peuvent déclipser aisément et rapidement les BIOCLIP afin de procéder au nettoyage, détartrage et désinfection dans des solutions bactéricides

· Pour cela il suffit de démonter le corps du mitigeur de son embase : couper les arrivées d'eau (robinets d'arrêt fournis), puis, dévisser la vis imperdable se situant sur le côté de la robinetterie à l'aide d'une clé Allen standard de 2,5 afin d'extraire le mitigeur de son embase fixe

Robinetterie hospitalière Biosafe



DELABIE

MITIGEUR LAVABO BIOSAFE

Mitigeur mécanique de lavabo sans tirette, ni vidage.

• Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
• Sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps
• Corps à intérieur lisse et à très faible contenance limitant les niches bactériennes
• Possibilité de réaliser aisément un choc thermique
• Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 4 l/min à 3 bar
• Fixation renforcée
• Livré avec flexibles en inox tressé en PEX F3/8" tournants

Code	Désignation	DELABIE	Indice
401 325	**Mitigeur lavabo**	**2621**	**000130M05**



DELABIE

SORTIE HYGIÉNIQUE BIOSAFE POUR MITIGEUR

Sortie libre BIOSAFE hygiénique sans grille ni cloison en contact avec l'eau.

• Surface lisse réduisant le développement antibactérien
• S'adapte à toute robinetterie limitée en débit
• Empêche toute stagnation d'eau dans les parties internes limitant ainsi le développement bactérien
• Pièce en Hostaform® réduisant la formation de tartre
• Bague en laiton chromé
• *M24/100*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
400 330	**Sortie BIOSAFE**	**923024**	**000005M60**

L'info du Pro

DELABIE

Biosafe

· Très faible volume d'eau dans le corps
· Absence de bec : sortie Biosafe intégrée au corps
· Sécurité choc thermique sans démontage de la manette
· Aucun contact avec le chrome, plomb, nickel
· Limitation température maximale
· Economie d'eau : 4 l/min à 8 bar

Robinetterie hospitalière Biofil

L'info du Pro

DELABIE

Delabie Biofil

- Maîtrise de la qualité bactériologique de l'eau
- Compatibilité et résistance aux traitements curatifs
- Traçabilité : sachet individuel étiqueté, double étiquetage sur le filtre
- Surface de filtration 2x plus importante qu'avec une membrane plane (1400 cm²)
- Résistance au colmatage

- Ensemble de la gamme disponible en Orkata auprès de notre service technique au 05 56 89 15 21



NOUVEAU

DELABIE

DOUCHETTE ANTIBACTÉRIENNE BIOFIL - 1 JET

- Douchette Biofil vissable antibactérienne à usage unique avec grade stérilisant de 0,1 µm absolu
- Fibres creuses en polyéthylène hydrophile
- Surface de filtration de 1400 cm²
- Débit de filtration : 12 l/min à 3 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie)
- Pression maximale d'utilisation : 62 jours après utilisation
- Compatibilité et résistance aux traitements chimiques et thermiques des réseaux d'eau
- Filtres antibactériens non stériles CE


- *Poids : 120 g*
- *Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire non stérile*

ACS CE

Code	Désignation	Vendu par	DELABIE	Indice
163 993	**Douchette antibactérienne Biofil**	**10**	**30061.10P**	**001112M04**







DELABIE

DOUCHETTE BIOFIL ANTIBACTÉRIENNE

Douchette filtrante à usage unique.

- Douchette BIOFIL antibactérienne à usage unique avec grade stérilisant de 0,1 µm absolu
- Durée maximum d'utilisation : 62 jours
- Fibres creuses en polyéthylène hydrophile
- Compatibilité et résistance aux traitements chimiques et thermiques des réseaux d'eau
- Filtres antibactériens non stériles
- Installation rapide sans outil et sans couper l'eau

- *Surface de filtration : 1400 cm²*
- *Débit de filtration : 12 l/min à 3 bar*
- *Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar*

GARANTIT UNE EAU EXEMPTE DE MICRO-ORGANISMES

	Code	Désignation	DELABIE	Vendu par	Indice
1	401 326	**Douchette BIOFIL**	**30060.10P**	**10**	**000696M83**
2	401 327	**Raccord rapide M1/2"**	**820023**	**1**	**000020M81**

SIDER HDE vous accompagne sur tous vos projets, vos chantiers

HDE SERVICES

Une question sur un produit de Plomberie ?

Contactez nos experts !

plomberie@sider.biz
Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97

Hotline technique

CLICK& COLLECT

COMMANDEZ SUR www.sider.biz
Bénéficiez de 5% de remise** !
Votre marchandise est prête en 1H

Récupérez votre colis en mode drive*, au comptoir* ou en consigne automatique*

* Voir conditions en agence. **Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Robinetterie hospitalière Okyris Pro

NOUVEAU



PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO - LAITON CHROMÉ

- Spécial choc thermique
- Raccords standard
- Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques
- Température maximale pré-réglée en usine à 40°C
- Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour effectuer une élévation de température jusqu'à 80°C sans démontage de la poignée
- Cool body : pas de risque de brûlure au contact de la robinetterie
- Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide

NF

Code	Désignation	Indice
257 853	**Mitigeur thermostatique douche**	**000351M14**

L'info du Pro

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

Mitigeur Okyris pro

- Bec incliné auto vidable : permet d'éviter la stagnation de l'eau et la prolifération bactériologique
- Technologie coolbody : empêche les risques de brûlure
- Facile à nettoyer
- Résistance aux chocs chimiques et thermiques jusqu'à 80 °C pendant 60 minutes
- Brise-jet étalé : réduit le développement des bactéries et l'apparition du calcaire
- Click technology : une butée de résistance est placée dans la manette pour réduire la consommation d'eau
- En laiton : sans nickel
- Cartouche Firma Flow : Ø 38 mm, 2 disques céramiques qui prolongent le cycle de vie de la robinetterie de 10 à 15 ans

NOUVEAU



PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO - MONOTROU

- Sans tirette, ni vidage
- Poignée ajourée
- Antibactérien et anticalcaire
- Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable
- Cartouche de diamètre 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré
- Limiteur de débit à 5L/mn intégré dans la cartouche

- *Système de fixation easy-fix*
- *Résiste aux chocs thermiques*
- *Equipé de flexibles PEX*
- *Hauteur sous aérateur 66 mm*
- *Longueur de la poignée 140 mm*
- *Projections 112 mm*

GARANTIE 10 ANS

NF

Code	Désignation	Indice
257 852	**Mitigeur pour lavabo**	**000191M60**

NOUVEAU



PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO

- Antibactérien et anticalcaire
- Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable
- Cartouche diamètre 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré
- Limiteur de débit à 4 l/min intégré dans la cartouche
- Système de fixation easy-fix
- Equipé de flexible PEX
- Hauteur sous aérateur 104 mm
- Longueur de la poignée 140 mm
- Projections 123 mm

- *Sans tirette, ni vidage*
- *Poignée ajourée*

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	Indice
1 257 850	**Mitigeur pour lavabo sans vidage**	**000199M62**
257 851	**Mitigeur lavabo avec vidage**	**000223M46**


Robinetterie hospitalière Sanifirst

L'info du Pro

sanifirst

Mitigeur Sanifirst

· Ergonomie des modèles
· Flexible SPEX : résistance aux chocs chlorés et thermiques
· Conçu pour une utilisation collective et intensive
· Antivandalisme, robuste, hygiéniques

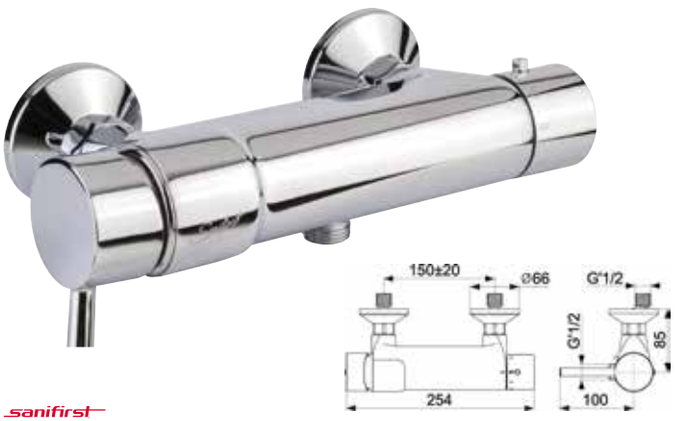

sanifirst


MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE HOSPITALIER MASTERMIX

• Intercommunication entre l'eau chaude sanitaire et l'eau froide impossible - prolifération bactérienne impossible
• Sécurité "anti-brûlure" de la cartouche thermostatique
• Changement de la cartouche thermostatique facile sans couper l'eau
• Corps froid

GARANTIE 10 ANS NF

SOLUTION TECHNIQUE BREVETÉE ET ÉPROUVÉE

Code	Désignation	Indice
380 024	**Mitigeur douche**	**000299M72**

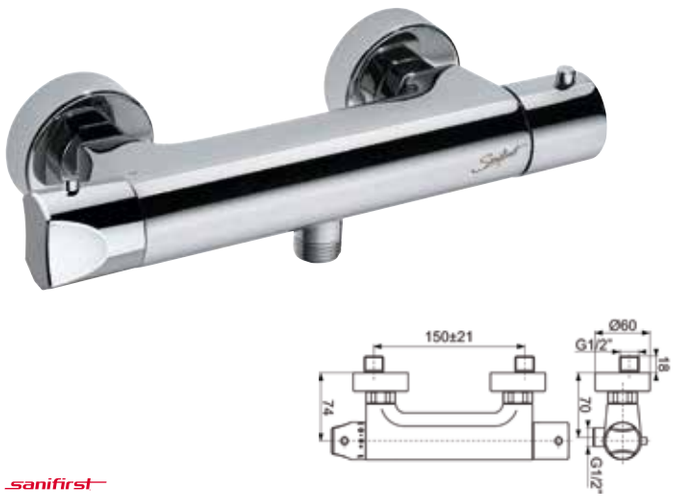

sanifirst

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE HOSPITALIER

• Volant double débit
• Volant choc thermique bloqué à 38°/41°C, déverrouillable uniquement par les services techniques
• Flexible résistant aux chocs thermiques
• Corps froid

Code	Désignation	Indice
380 088	**Mitigeur douche**	**000217M90**



sanifirst

MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER - MANETTE PLEINE

• Manette pleine pour faciliter le nettoyage
• Hauteur sous bec et saillie confortables pour un lavage simplifié
• Cartouche céramique multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage de débit maximum
• Corps intérieur et extérieur lisse
• Sans vidage

• *Hauteur totale : 194 mm*
• *Hauteur sous bec : 100 mm*

Code	Désignation	Réf.	Indice
239 831	**Mitigeur de lavabo**	**75845**	**000232M04**



sanifirst

MITIGEUR D'ÉVIER HOSPITALIER À BEC FIXE OU ORIENTABLE

Mitigeur d'évier monotrou de conception MODULMIX.

• Préhension facilitée de la manette ajourée
• Hauteur sous bec et saillie confortables pour le lavage
• Bec lisse fixe ou orientable (au choix) : évite le développement de bactérie
• Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12L) et réglage possible de 2 l à 13,8 l/min
• Aérateur étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau
• Flexibles SPEX
• Fixation renforcée par une tige inox
• Sans vidage

Code	Désignation	Indice
380 087	**Mitigeur d'évier**	**000137M16**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936




sanifirst

MITIGEUR HOSPITALIER MONOTROU

- Préhension facilitée de la commande au coude
- Commande longue médicale L 170 mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12 L) et réglage possible de 2l à 13,8 l/min
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm
- Aérateur étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau et les impuretés
- Résistant aux chocs chlorés et thermiques
- Corps lisse
- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox

Code	Désignation	Indice
380 090	**Mitigeur monotrou**	**000198M12**

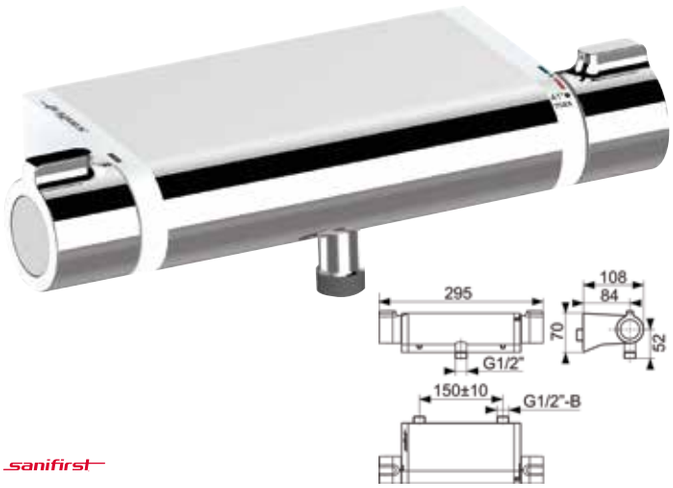

sanifirst

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE MASTERMIX

- Association innovante d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité
- Sans intercommunication EFS / ECS
- Sans clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien
- Intuitivité des organes de commande
- Double butée de température (38°C et 41°C) et réglage de butée maximum de débit
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Montage et maintenance simples et rapides
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques
- Raccords excentriques avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées au produit
- Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact

TECHNOLOGIE BREVETÉ MASTERMIX

Code	Désignation	Indice
380 089	**Mitigeur douche**	**000320M04**

Brevet MasterMiX®

VALIDATION CSTB*



SÉCURITÉ ANTIPROLIFÉRATION BACTÉRIENNE


la technologie MasterMix évite toute intercommunication entre l'ECS (eau chaude sanitaire) et l'EFS (eau froide sanitaire) nous permettant de nous affranchir des clapets anti-retour, très souvent à l'origine d'intercommunications.

SÉCURITÉ ANTIBRÛLURE


la température est maîtrisée car la cartouche thermostatique empêche tout écoulement de l'eau en cas de coupure instantanée (conformité norme NF EN 1111). La double butée de température limite la température mitigée de sortie à 38 °C et 41 °C. Le corps reste froid.

MAINTENANCE AISÉE

la cartouche thermostatique peut être changée sans couper l'eau. Il suffit de laisser la manette en position "fermée".




Cartouche démontable
sans couper les réseaux d'eau

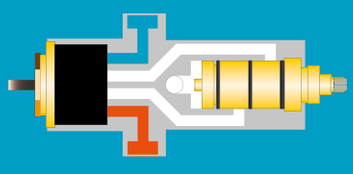

Mitigeur en position fermé
pas de contamination possible : intercommunication impossible

ROBINETTERIE LABORATOIRE


Robinetterie laboratoire First Labo

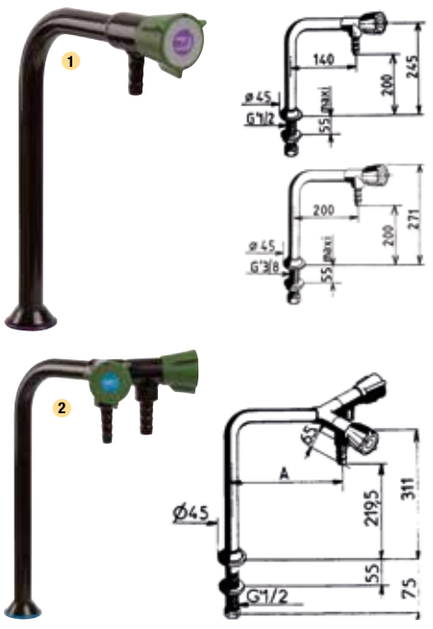

sanifirst

CHANDELIER ÉDUCATION NATIONALE

	Code	Désignation	Filetage	A (mm)	SANIFIRST	Indice
1	384 398	Chandelier à 1 tête	1/2"	140	76029	000101M78
	384 399	Chandelier à 1 tête	1/2"	200	76035	000106M52
2	384 403	Chandelier à 2 têtes	1/2"	200	76034	000161M78

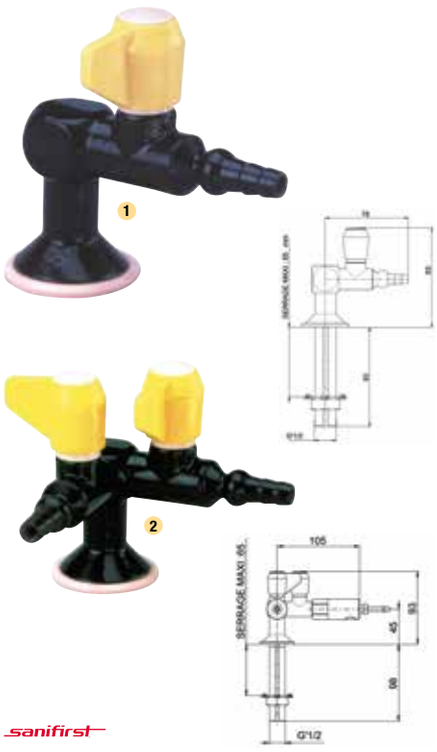

sanifirst

PRISE GAZ ÉDUCATION NATIONALE

- Double sécurité sur modèle à raccord rapide

	Code	Raccord	SANIFIRST	Indice
1	384 416	Prise gaz 1 départ	76195	000076M52
2	384 417	Prise gaz 2 départs	76193	000141M64



PIÈCE DE RECHANGE LABORATOIRE PIEL

	Code	Désignation	Indice
1	384 387	Volant vert crantage Ø 8, nouveau modèle	000004M24
2	384 392	Tête 1/2" avec croisillon, nouveau modèle	000012A70

Bac polypropylène et vidage





BAC POLYPROPYLÈNE

- Modèles spécifiques pour paillasses de laboratoire et classes de sciences
- Fournis sans vidage : prévoir siphon et écrou

	Code	Couleur	L. x l. x P. (cm)	Indice
1	386 402	Noir	30 x 30 x 20	000079M10
2	386 401	Noir	60 x 45 x 31	000306M31



ÉCROU + JOINT AMÉRICAIN SORTIE DE SIPHON

	Code	Désignation	Indice
1	386 410	Ecrou + joint sortie de 40	000007M23
	386 411	Ecrou + joint sortie de 50	000007M91



SIPHON POUR BAC

- *Filetage au pas d'artillerie*
- *Température maxi : 60°C en continu/90° en intermittent*

	Code	Entrée	Ø artillerie (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Indice
	386 384	Gaz 1"1/4	40	158	69	42	000040M51
1	386 383	Gaz 1"1/2	50	180	75	49	000049M05
	386 396	Artillerie 40 mm	40	158	69	42	000038M56
	386 404	Artillerie 40 mm	50	180	75	49	000041M08

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Douche



Cabine 274



Paroi 284



Paroi de baignoire 305



Receveur 307



Rideau de douche 319



Ensemble de douche mural 324



Ensemble pour protocole hygiène 325




Ensemble de douche 327



Douchette 336



Flexible 345



Barre de douche 351



Support de douche 355



Pomme de douche 356



Colonne de douche 362

6 solutions pratiques pour vos recherches



Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.

Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.

Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.

Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.

Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.

Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



L'esprit bien-être

Odyssea est une marque professionnelle spécialisée en produits sanitaires.

Les produits **Odyssea** allient design, qualité professionnelle et innovation. Nos receveurs Gaïa & Lucia sont conçus en SMC, une résine polyester à forte densité de charges minérales et de fibres de verre, les rendant très léger (60% plus léger qu'un receveur similaire) et ultra résistants.

Odyssea vous propose également une large gamme de parois de douche pouvant s'adapter à toutes les configurations de salle de bain (plusieurs dimensions, pose en angle ou en niche, porte pivotante, coulissante...) et qualitatives (verre épaisseur 6 mm ou 8 mm, traitement anti-calcaire, réversibilité...).

Tous nos produits sont pensés afin de faciliter au maximum leur installation. Retrouvez également notre collection assortie d'accessoires de salle de bain en laiton chromé au design simple et moderne.

Chaque produit répond à des normes exigeantes (ACS, NF, CE...) et sont garantis minimum 2 ans.

Le + : tous les produits **Odyssea** sont disponibles en pièces détachées pour assurer leur durabilité dans le temps.

De la fabrication à la réalisation jusqu'au service après-vente, **Odyssea** vous propose une expérience.


Parois
PAGE 289


Receveurs
PAGE 310


Accessoires receveurs
PAGE 316


Ensembles de douche
PAGE 327


Douchettes
PAGE 336


Flexibles
PAGE 345


Barres de douche
PAGE 351


Accessoires de douche
PAGE 353

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

CABINES DE DOUCHE ET PAROIS

Cabine Leda

					
Marque	SIDER	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA
Nom	**Cabine starter 80**	**Izi Box2**	**Izi Box2**	**Izi Box2**	**Izi Box2**
Dimensions	81,5 x 81,5 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm	100 x 80 cm
Receveur	Carré	Carré	Carré	Carré	Rectangle
Accès	Portes battantes	Portes coulissantes	Portes battantes	Porte pivotante	Portes coulissantes
Verre	Synthétique 3 mm	Granité 4 mm	Transparent 4 mm	Granité 4 mm	Verre granité 4 mm
Robinetterie	Mitigeur mécanique	Mitigeur mécanique	Mitigeur mécanique	Mitigeur mécanique	Mitigeur mécanique
Page	**274**	**274**	**275**	**275**	**276**

					
Marque	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA
Nom	**Izi Box2**	**Izi Glass2**	**Izi Glass2**	**Kara**	**Kara**
Dimensions	90 x 90 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm	90 x 90 cm	90 x 90 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm
Receveur	Quart de rond	Carré	Quart de rond	Carré	Rectangle
Accès	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Porte pivotante
Verre	Transparent 4 mm	Transparent 4 mm	Transparent 4 mm	Transparent 5 mm	Transparent 5 mm
Robinetterie	Mitigeur mécanique	Mitigeur thermostatique	Mitigeur thermostatique	Mitigeur thermostatique	Mitigeur thermostatique
Page	**276**	**277**	**277**	**278**	**278**


Robinetterie sanitaire 2

Mobilier sanitaire 134

Collectivité 184

Douche 270

Vidage 374

WC 426

Robinetterie bâtiment 510

Raccords 626

Gaz 730

Joints 764

Chauffage Plomberie 784

Chauffage Electrique 900


Ventilation Aération 936

				
Marque	LEDA	LEDA	LEDA	NOVELLINI
Nom	**Kara**	**Kara**	**Odyssée**	**Média**
Dimensions	100 x 80 cm 120 x 90 cm	90 x 90 cm	90 x 90 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm
Receveur	Rectangle	Quart de rond	Quart de rond	Carré
Accès	Porte pivotante	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Porte pivotante
Verre	Transparent 5 mm	Transparent 5 mm	Transparent 5 mm	Transparent 3 mm
Robinetterie	Mitigeur thermostatique	Mitigeur thermostatique	Mitigeur mécanique	Mitigeur mécanique
Page	**279**	**279**	**280**	**281**

				
Marque	NOVELLINI V	NOVELLINI	NOVELLINI	NOVELLINI
Nom	**Média**	**Média**	**Glax**	**Glax**
Dimensions	80 x 80 cm 90 x 90 cm	90 x 90 cm	120 x 80 cm	90 x 90 cm
Receveur	Rectangle	Quart de rond	Rectangle	Carré
Accès	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Portes coulissantes
Verre	Transparent 3 mm	Transparent 3 mm	Transparent 6 mm	Transparent 6 mm
Robinetterie	Mitigeur mécanique	Mitigeur mécanique	Mitigeur thermostatique	Mitigeur thermostatique
Page	**281**	**282**	**283**	**283**


Cabine SIDER



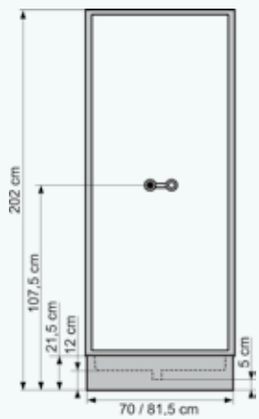








CABINE STARTER 80

Cabine d'entrée de gamme, entièrement équipée, prête à poser avec mitigeur.

- Gravitaire (montage sans silicone) : gain de temps et étanchéité fiable
- Bonde Ø 90 mm : débit d'évacuation élevé
- Fermeture des portes battantes par joints aimantés : assure une bonne étanchéité
- Receveur surélevé : pas besoin de la construction d'un bâti
- 2 portes en vitrage synthétique 3 mm
- 3 parois et 4 profilés d'angle
- Mitigeur mécanique, entraxe 150 mm
- Douche avec accroche murale haute
- Fixation murale arrière
- Vitrage 3 mm
- *Dimension :*
  - *passage : 60 cm*
  - *hauteur : 202 cm*
  - *largeur x profondeur : 81,5 x 81,5 cm*
  - *hauteur du receveur : 21,5 cm*
  - *hauteur intérieure du receveur : 12 cm*
  - *hauteur axe de la bonde / sol : 5 cm*
  - *hauteur robinetterie : 107,5 cm*




Code	Désignation	Indice
247 005	**Cabine Starter 80**	**000984M30**

Cabine Leda









LEDA

CABINE DE DOUCHE IZI BOX2 - CARRÉE - PORTES COULISSANTES

Installation en angle.
Version confort.


- Receveur :
  - en acrylique sanitaire renforcé
  - hauteur : 130 mm
  - à poser avec pieds métalliques réglables
- Panneaux de fond :
  - en acrylique thermoformé
  - blancs
- Portes en verre de sécurité : 5mm
- Parties fixes en verre de sécurité :
  - 4 mm cadré
  - transparent
  - sérigraphié (bande centrale opaque)
- Mitigeur mécanique : douchette à main sur barre réglable
- Montage sans silicone
- Roulettes déclipsables
- *Hauteur : 202 cm*


PANNEAUX DE FOND NON RÉVERSIBLES, ROBINETTERIE TOUJOURS SUR PANNEAU GAUCHE

	Code	Vitrage	L. x l. (cm)	Indice
1	194 939	**Opaque central**	**80 x 80**	**001068M05**
	194 933	**Transparent**	**80 x 80**	**001068M05**
	194 940	**Opaque central**	**90 x 90**	**001156M20**
	194 934	**Transparent**	**90 x 90**	**001156M20**





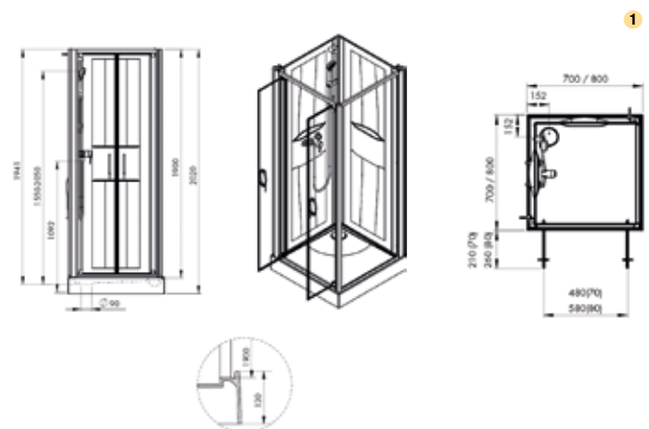

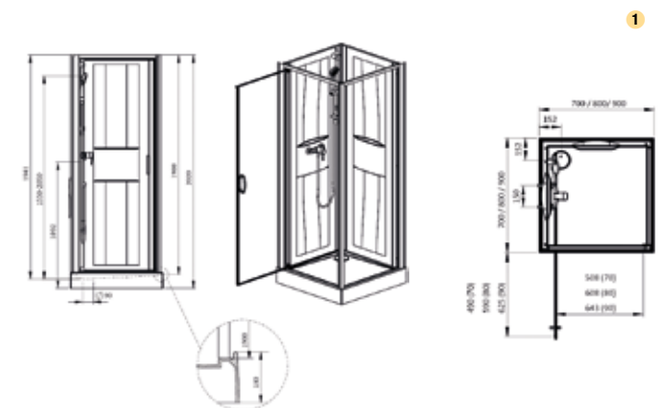

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZI BOX2 - CARRÉE - PORTES BATTANTES

Installation en angle.
Version Confort.

- Receveur:
  - en acrylique sanitaire renforcé
  - hauteur : 130 mm
  - à poser avec pieds métalliques réglables
- Panneaux de fond:
  - en acrylique thermoformé
  - blancs
- Portes en verre de sécurité : 5mm
- Parties fixes en verre de sécurité:
  - 4 mm cadré
  - transparent
  - sérigraphié (bande centrale opaque)
- Mitigeur mécanique : douchette à main sur barre réglable
- Montage sans silicone
- *Hauteur : 202 cm*

PANNEAUX DE FOND NON RÉVERSIBLES, ROBINETTERIE TOUJOURS SUR PANNEAU DE GAUCHE

	Code	Vitrage	L. x l. (cm)	Indice
1	194 935	**Transparent**	**80 x 80**	**001103M93**
	194 941	**Opaque central**	**80 x 80**	**001103M93**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZI BOX2 - CARRÉE - PORTE PIVOTANTE

Installation en angle.
Version confort.

- Receveur:
  - en acrylique sanitaire renforcé
  - hauteur : 130 mm
  - à poser avec pieds métalliques réglables
- Panneaux de fond:
  - en acrylique thermoformé
  - blancs
- Portes en verre de sécurité : 5mm
- Parties fixes en verre de sécurité:
  - 4 mm cadré
  - transparent
  - sérigraphié (bande centrale opaque)
- Mitigeur mécanique : douchette à main sur barre réglable
- Montage sans silicone
- *Hauteur : 202 cm*


PANNEAUX DE FOND NON RÉVERSIBLES, ROBINETTERIE TOUJOURS SUR PANNEAU DE GAUCHE


	Code	Vitrage	L. x l. (cm)	Indice
1	194 931	**Transparent**	**80 x 80**	**001068M05**
	194 936	**Transparent**	**90 x 90**	**001156M20**
	194 937	**Opaque central**	**80 x 80**	**001068M05**
	194 942	**Opaque central**	**90 x 90**	**001156M20**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936





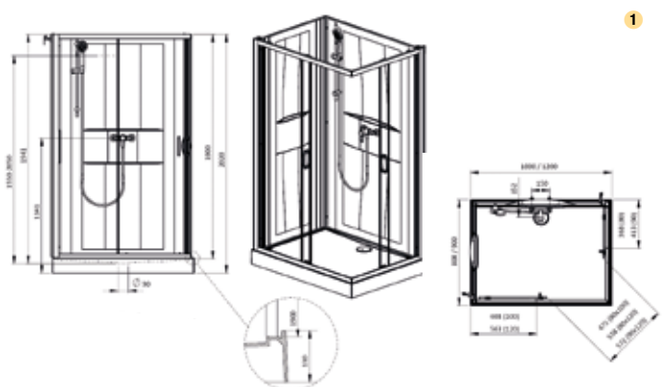

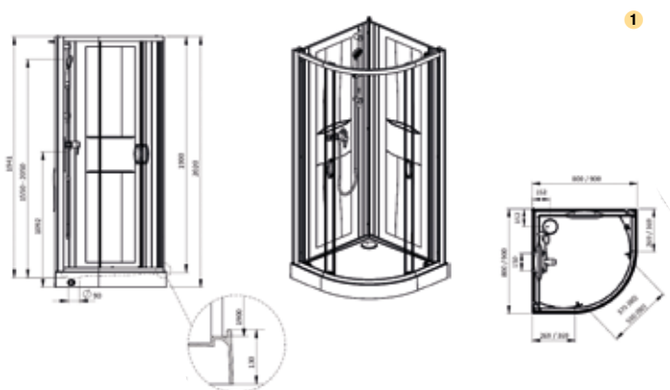

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZI BOX2 - RECTANGLE - PORTES COULISSANTES

Installation en angle.
Version confort.

- Receveur:
  - en acrylique sanitaire renforcé
  - hauteur : 130 mm
  - à poser avec pieds métalliques réglables
- Panneaux de fond:
  - en acrylique thermoformé
  - blancs
- Portes en verre de sécurité : 5mm
- Parties fixes en verre de sécurité:
  - 4 mm cadré
  - transparent
  - sérigraphié (bande centrale opaque)
- Mitigeur mécanique : douchette à main sur barre réglable
- Montage sans silicone
- Roulettes déclipsables
- *Hauteur : 202 cm*

CABINE RÉVERSIBLE, ROBINETTERIE TOUJOURS SUR GRAND PANNEAU DE FOND

	Code	Vitrage	L. x l. (cm)	Indice
1	194 930	**Transparent**	**100 x 80**	**001254M60**
	194 943	**Opaque central**	**100 x 80**	**001254M60**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZI BOX2 - QUART DE ROND - PORTES COULISSANTES

Installation en angle.
Version confort.


- Receveur:
  - en acrylique sanitaire renforcé
  - hauteur : 130 mm
  - à poser avec pieds métalliques réglables
- Panneaux de fond:
  - en acrylique thermoformé
  - blancs
- Portes en verre de sécurité : 5mm
- Parties fixes en verre de sécurité:
  - 4 mm cadré
  - transparent
  - sérigraphié (bande centrale opaque)
- Mitigeur mécanique : douchette à main sur barre réglable
- Montage sans silicone
- Roulette déclipsables
- *Hauteur : 202 cm*


PANNEAUX DE FOND NON RÉVERSIBLES, ROBINETTERIE TOUJOURS SUR PANNEAU GAUCHE


	Code	Vitrage	L. x l. (cm)	Indice
1	194 932	**Transparent**	**90 x 90**	**001281M25**
	194 938	**Opaque central**	**90 x 90**	**001281M25**






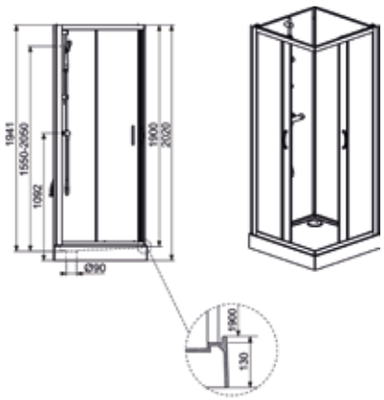

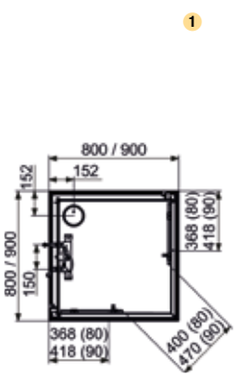

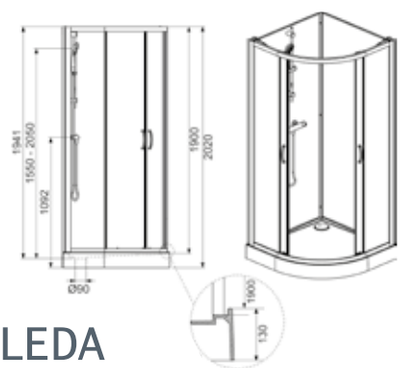



LEDA

CABINE DE DOUCHE IZI GLASS2 - CARRÉE - PORTES COULISSANTES

Installation en angle.

- Receveur:
- en acrylique sanitaire renforcé
- hauteur : 130 mm
- à poser avec pieds métalliques réglables
- Profilés aluminium laqués blanc
- Panneaux de fond en verre de sécurité:
- 4 mm
- vert amande
- Portes en verre de sécurité : 5mm
- Parties Fixes en verre de sécurité:
- 4 mm
- transparent
- Mitigeur thermostatique: douchette à main sur la barre réglable
- Montage sans silicone
- Roulettes déclipsables

PANNEAUX DE FOND NON RÉVERSIBLES, LA ROBINETTERIE PEUT ÊTRE SUR LE PANNEAU DE FOND DE GAUCHE OU DE DROITE

Code	Vitrage	L. x l. (cm)	Indice
1 194 945	**Transparent**	**80 x 80**	**001209M50**
194 946	**Transparent**	**90 x 90**	**001353M00**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZI GLASS2 - QUART DE ROND - PORTES COULISSANTES

Installation en angle.

- Receveur:
- en acrylique sanitaire renforcé
- hauteur : 130 mm
- à poser avec pieds métalliques réglables
- Profilés aluminium laqués blanc
- Panneaux de fond en verre de sécurité:
- 4 mm
- vert amande
- Portes en verre de sécurité : 5mm
- Parties Fixes en verre de sécurité:
- 4 mm
- transparent
- Mitigeur thermostatique: douchette à main sur la barre réglable
- Montage sans silicone
- Roulettes déclipsables

PANNEAUX DE FOND NON RÉVERSIBLES, LA ROBINETTERIE PEUT ÊTRE SUR LE PANNEAU DE FOND DE GAUCHE OU DE DROITE

Code	Vitrage	L. x l. (cm)	Indice
194 944	**Transparent**	**90 x 90**	**001445M25**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées pour cabines et parois

RENDEZ-VOUS PAGE 2507

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

L'info du Pro

Kara

· Robinetterie thermostatique entraxe 150 mm
· Large douchette à main
· Barre de douche réglable en hauteur
· Composition cabine Kara :
- 2 panneaux verre laqué avec barre de maintien et ensemble de douche

LEDA






LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA - CARRÉE - PORTES COULISSANTES

Cabine conçue pour une installation en angle.

- Gravitaire (montage sans silicone)
- Verre traité anticalcaire
- Vitrage :
- portes : verre transparent 5 mm
- fixes : verre transparent 5 mm
- panneau coloré : verre laqué 5 mm
- Barre de maintien intérieur
- Etagère chromée sur bras de douche
- Receveur renforcé avec larges pieds réglables
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main avec flexible

- *Bonde Ø 90 mm*
- *Hauteur : 209-232 cm*

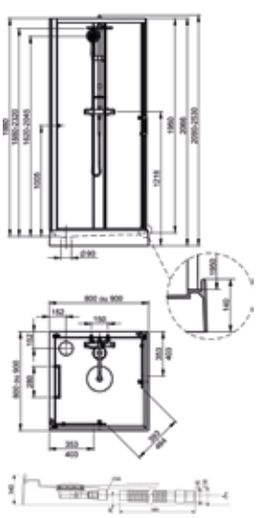

Code	L. x l. (cm)	LEDA	Indice
193 223	90 x 90	L11KA8C0201	001629M75


LEDA

CABINE KARA - CARRÉE - PORTE PIVOTANTE

Cabine prévue pour une installation en angle.

- Gravitaire (montage sans silicone)
- Verre traité anticalcaire
- Vitrage :
- portes : verre transparent 5 mm
- fixes : verre transparent 5 mm
- panneau coloré : verre laqué 5 mm
- Barre de maintien intérieur
- Étagère chromée sur bras de douche
- Receveur renforcé avec larges pieds réglables
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main avec flexible

- *Bonde Ø 90 mm*
- *Hauteur : 209-232 cm*

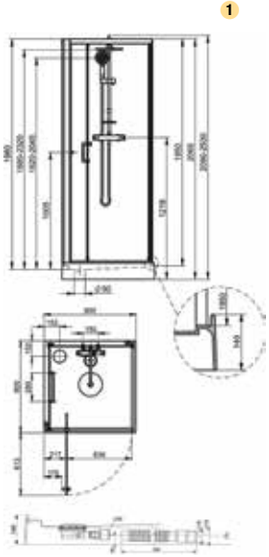



	Code	L. x l. (cm)	LEDA	Indice
1	193 225	80 x 80	L11KA8C0301	001382M73
	193 226	90 x 90	L11KA8C0401	001629M75






1

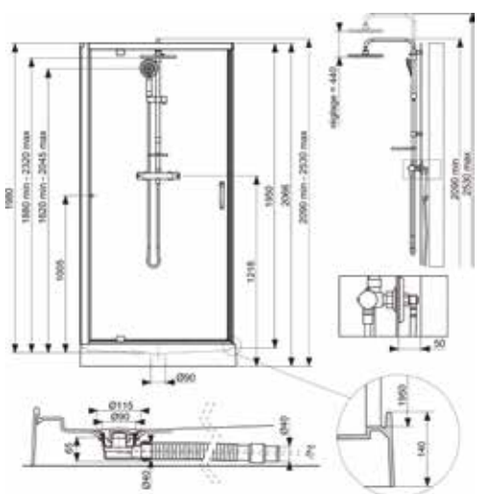



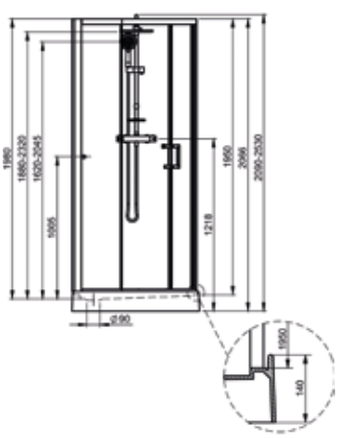

LEDA

CABINE KARA - RECTANGLE - PORTE PIVOTANTE

Cabine prévue pour une installation en angle.

- Gravitaire (montage sans silicone)
- Verre traité anti-calcaire
- Vitrage :
- portes : verre transparent 5 mm
- fixes : verre transparent 5 mm
- panneau coloré : verre laqué 5 mm
- Barre de maintien intérieur
- Étagère chromée sur bras de douche
- Receveur renforcé avec larges pieds réglables
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main avec flexible
- *Bonde Ø 90 mm*
- *Hauteur : 209-232 cm*

Code	L. x l. (cm)	LEDA	Indice
1 193 220	100 x 80	L11KA8R0401	001681M00
193 221	120 x 90	L11KA8R0701	001865M50

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA - QUART DE ROND - PORTES COULISSANTES


Cabine conçue pour une installation en angle.


- Gravitaire (montage sans silicone)
- Verre traité anti-calcaire
- Vitrage :
- porte : verre transparent 5 mm
- fixe : verre transparent 5 mm
- panneau coloré : verre laqué 5 mm
- Barre de maintien intérieur
- Etagère chromée sur bras de douche
- Receveur renforcé avec larges pieds réglables
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main avec flexible
- *Bonde Ø 90 mm*
- *Hauteur : 209-232 cm*


Code	L. x l. (cm)	LEDA	Indice
193 222	90 x 90	L11KA8Q0101	001681M00

Cabine hydromassage Leda



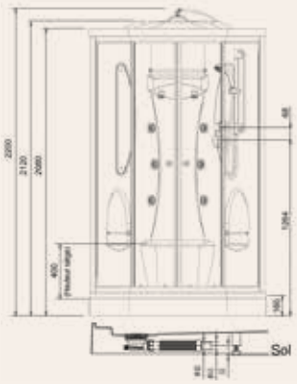






"Hydromassage, 8 jets dorsaux et cervicaux"

LEDA

CABINE ODYSSÉE 1/4 DE ROND 90

- Cabine intégrale avec coiffe
- Panneaux en acrylique
- Receveur avec châssis métallique et pieds réglables
- Bonde Ø 90 mm
- Siège renforcé
- Mitigeur mécanique monotrou avec flexible chromé 150 cm
- Miroir, étagère de rangement
- Inverseur 3 voies : douchette à main, douche de tête, 8 jets dorsaux/cervicaux
- Portes coulissantes en verre de sécurité 5 mm avec poignées
- Montage gravitaire
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 90 x 90 x 220 cm*

Code	Dim. au sol	LEDA	Indice
193 707	90 x 90, 1/4 de rond	L11OD3539	001619M50

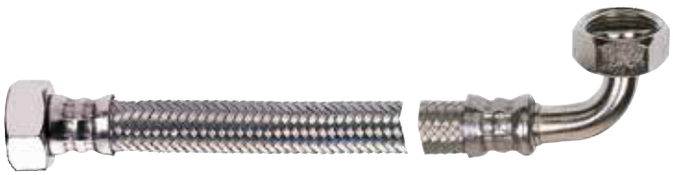

FLEXIBLE D'ALIMENTATION

Pour cabines LEDA.


- *Longueur : 1,20 m*
- *Tuyau Ø 10 mm*
- *Raccordement : 1 embout droit avec écrou 1/2" et 1 embout coudé avec écrou 1/2"*

Code	Désignation	Indice
202 500	Flexible d'alimentation	000015A56

Cabine Novellini





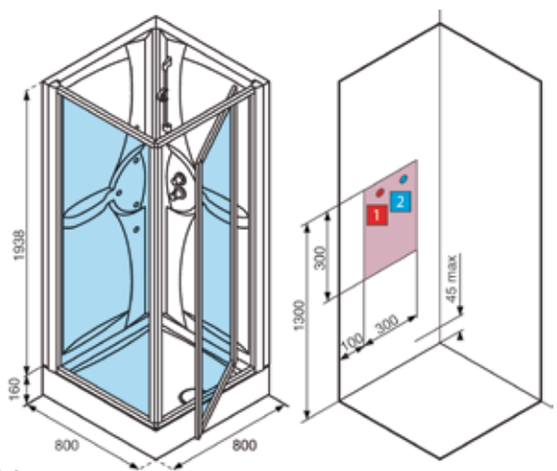


NOVELLINI

CABINE MÉDIA CARRÉE ACCÈS DE FACE 2.0 - PORTE PIVOTANTE

- Montage sans silicone
- Fermetures magnétiques
- Receveur acrylique à gorge périphérique
- Receveur anti-dérapant
- Bonde Ø 90 mm
- Mitigeur mécanique intégré
- Barre de douche et douchette à main 3 jets
- Vitrage transparent 3 mm, profilé blanc
- *Hauteur : 210 cm*

	Code	L. x l. (cm)	NOVELLINI	Indice
1	116 715	80 x 80	ME2GF80M-1AA	001025M00
	116 716	90 x 90	ME2GF90M-1AA	001098M00

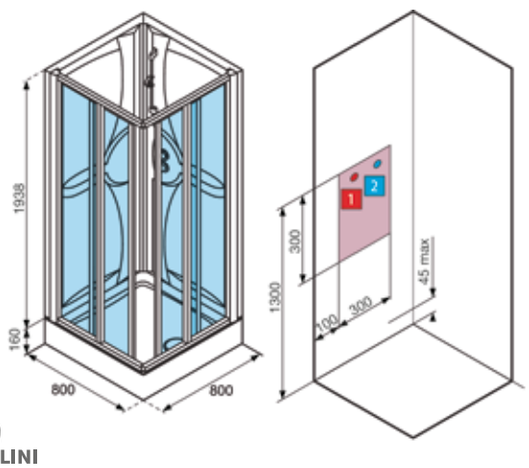

NOVELLINI

CABINE MÉDIA CARRÉE ACCÈS D'ANGLE 2.0 - PORTES COULISSANTES

Cabine intégrale à portes coulissantes.
Version standard (sans hydromassage).

- Montage sans silicone
- Fermetures magnétiques
- Receveur acrylique à gorge périphérique
- Receveur anti-dérapant
- Bonde Ø 90 mm
- Mitigeur mécanique intégré
- Barre de douche et douchette à main 3 jets
- Vitrage transparent 3 mm, profilé blanc
- *Hauteur : 210 cm*

	Code	L. x l. (cm)	NOVELLINI	Indice
1	116 717	80 x 80	ME2A80M-1AA	000953M00
	116 718	90 x 90	ME2A90M-1AA	001025M00

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936




NOVELLINI

CABINE MÉDIA 1/4 DE ROND 2.0 - PORTES COULISSANTES

Cabine intégrale à portes coulissantes.
Version standard (sans hydromassage).


- Montage sans silicone
- Fermetures magnétiques
- Receveur acrylique à gorge périphérique
- Receveur anti-dérapant
- Bonde Ø 90 mm
- Mitigeur mécanique intégré
- Barre de douche et douchette à main 3 jets
- Vitrage transparent 3 mm, profilé blanc
- *Hauteur : 210 cm*

Code	Dim. receveur (cm)	Indice
116 719	**90 x 90**	**001263M00**

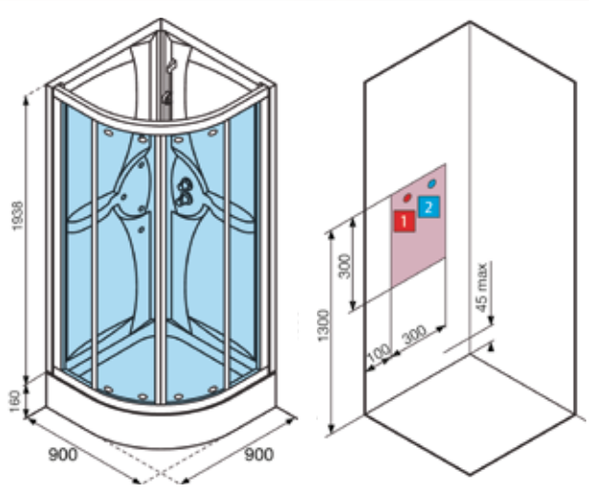





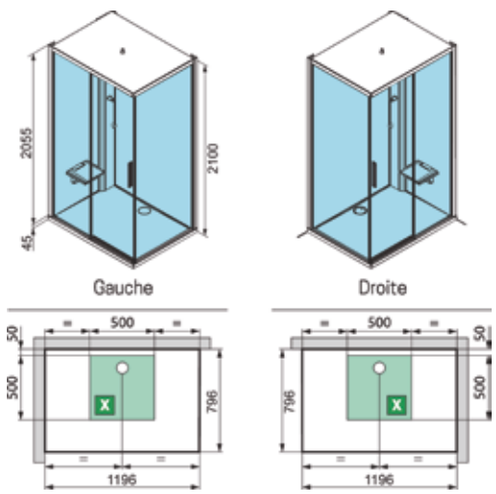

NOVELLINI


CABINE DE DOUCHE GLAX 1 2.0 A 2P DONT 1 COULISSANTE

Design épuré et contemporain avec de grandes surfaces vitrées.

- Fermeture : porte coulissante
- Équipement et matériel : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible et étagère porte-objets
- Style : contemporain
- Couleur : blanc
- Verre : transparent 6 mm
- Hauteur receveur : 49 mm
- Hauteur (hors tout) : 210 cm
- Ouverture : 47 cm

- *Hauteur (hors tout) : 210 cm*
- *Ouverture : 47 cm*

Code	L. x l. (cm)	Modèle	Indice
373 902	120 x 80	Gauche	002842M04
1 373 901	120 x 80	Droite	002842M04

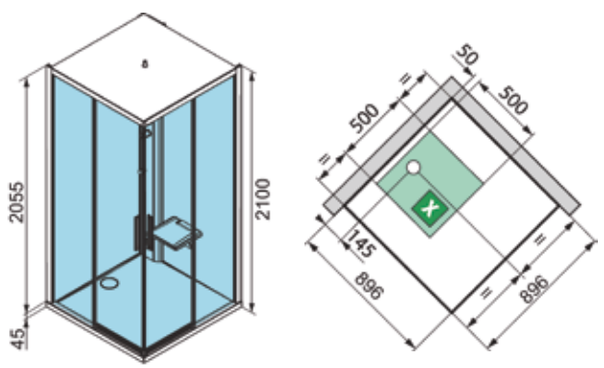

NOVELLINI

CABINE DE DOUCHE GLAX 1 2.0 A PORTES COULISSANTES

Design épuré et contemporain avec de grandes surfaces vitrées.

- Cabine de douche 90 x 90 cm - accès d'angle à 2 portes coulissantes + 2 fixes
- Fermeture : portes coulissantes
- Équipement et matériel : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible et étagère porte-objets
- Forme : carré
- Style : contemporain
- Couleur : blanc
- Verre : transparent 6 mm
- Hauteur receveur : 45 mm



- *Hauteur (hors tout) : 210 cm*
- *Ouverture : 47 cm*

Code	L. x l. (cm)	Indice
373 900	90 x 90	002633M76

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Les parois de douche

					
Marque	ODYSSEA	ODYSSEA	ODYSSEA	ODYSSEA	ODYSSEA
Nom	**Paroi fixe Transparence-F**	**Volet rabattable Transparence-P**	**Porte coulissante Reflet-C**	**Porte pivotante Reflet-P**	**Paroi fixe Reflet-F**
Dimensions	80 à 140 x 200 cm	35 x 200 cm	100 à 140 x 200 cm	80 à 100 x 200 cm	80 à 100 x 200 cm
Paroi	Fixe	Pivotante	Coulissante	Pivotante	Fixe
Verre	8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Finition	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Page	**289**	**289**	**290**	**290**	**290**

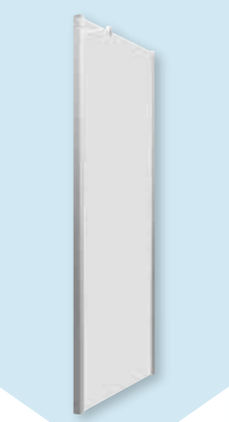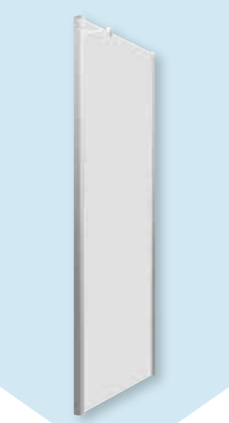					
Marque	NOVELLINI	NOVELLINI	NOVELLINI	NOVELLINI	NOVELLINI
Nom	**Porte de douche Young 2.0 1B**	**Porte battante Young 2.0 2B**	**Paroi fixe Young 2.0 F1B**	**Paroi fixe Young 2.0 F2B**	**Paroi pivotante Lunes 2.0 G**
Dimensions	77 à 101 x 200 cm	77 à 101 x 200 cm	77 à 99 x 200 cm	77 à 99 x 200 cm	78 à 90 x 195 cm
Paroi	Pivotante	Battantes	Fixe	Fixe	Pivotante
Verre	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	5 mm
Finition	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent / Sérigraphié
Page	**291**	**291**	**291**	**291**	**292**



					
Marque	NOVELLINI	NOVELLINI	NOVELLINI	NOVELLINI	NOVELLINI
Nom	Porte Lunes 2.0 2P	Porte Lune 2.0 P	Porte Lunes 2.0 S	Porte Lunes 2.0 A	Paroi Lunes 2.0 F
Dimensions	114 à 120 x 190 cm	90 à 120 x 195 cm	78 à 102 x 190 cm	78 à 90 x 195 cm	78 à 90 x 190 cm
Paroi	2 vantaux + 1 coulissant	Coulissante	Escamotable	Coulissantes	Fixe
Verre	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Finition	Transparent	Transparent	Transparent / Sérigraphié	Transparent	Transparent
Page	292	293	293	293	294

					
Marque	NOVELLINI	NOVELLINI	LEDA	LEDA	LEDA
Nom	Porte Lunes H	Volet pour porte Lunes H	Porte Atout 3 - Carré	Porte Atout 3 - Quart de rond	Porte Atout 3 - Fixe
Dimensions	87 à 118,5 x 195 cm	-	77 à 87 x 190 cm	87 à 89 x 190 cm	77 à 89 x 190 cm
Paroi	Fixe	Pivotante	Coulissantes	Coulissantes	Fixe
Verre	6 mm	-	5 mm	5 mm	4 mm
Finition	Transparent	Transparent	Transparent / Sérigraphié	Transparent / Sérigraphié	Transparent
Page	294	294	295	295	295

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936





EXCLUSIVITÉ SIDER


Marque	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA
Nom	**Porte Atout 3**	**Paroi Atout 3**	**Porte Atout 2**	**Paroi verrière Walk-In**	**Porte pivotante Tyxo**
Dimensions	76 à 90 x 190 cm	98 à 120 x 190 cm	78 à 120 x 190 cm	88,5 à 121,5 x 200 cm	77 à 100 x 200 cm
Paroi	Pivotante	Fixe	Coulissante	Fixe	Pivotante
Verre	5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	5 mm
Finition	Transparent	Transparent	Transparent	Sérigraphié	Transparent
Page	**296**	**296**	**296**	**297**	**297**







Marque	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA
Nom	**Paroie fixe Tyxo**	**Porte angle Tyxko**	**Porte 2 vantaux Tyxo**	**Paroi fixe Jazz Plus**	**Paroi pivotante Jazz Plus**
Dimensions	78 à 89 x 190 cm	77 à 89 x 190 cm	87 à 120 x 190 cm	77 à 90 x 200 cm	77 à 93 x 200 cm
Paroi	Fixe	Coulissantes	Coulissante	Fixe	Pivotante
Verre	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm
Finition	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Dépoli / Transparent
Page	**297**	**298**	**298**	**299**	**299**



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

					
Marque	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA	LEDA
Nom	Porte Saloon Jazz Plus	Paroi Jazz Plus	Paroi Jazz Plus	Paroi Jazz Plus	Paroi Open 2
Dimensions	67 à 103 x 200 cm	106 à 116 x 200 cm	136 à 158 x 200 cm	88,5 à 121,5 x 200 cm	88 à 140 x 200 cm
Paroi	Battantes	Coulissante	Coulissantes	Fixe	Fixe
Verre	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
Finition	Transparent	Transparent	Transparent	Dépoli / Transparent	Transparent
Page	300	300	301	301	302

					
Marque	Kinedo	Kinedo	Kinedo	Kinedo	Kinedo
Nom	Paroi simple	Paroi motif	Paroi fixe	Porte Smart Design	Porte angle Smart Design
Dimensions	87 à 119 x 200 cm	87 à 119 x 200 cm	77,5 à 119 x 200 cm	77 à 100 x 200 cm	77 à 98,5 x 200 cm
Paroi	Fixe	Fixe	Fixe	Pivotante	Pivotante
Verre	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Finition	Transparent	Sérigraphié	Transparent	Transparent	Transparent
Page	302	303	303	304	304

ODYSSEA®

"L'esprit bien-être"

NOUVEAU

Découvrez nos vidéos sur notre chaîne YouTube !



Les parois de douche Odyssea respectent les normes de fabrication européennes et sont garanties 2 ans.

CE GARANTIE 2 ANS

- Réversible
- Anticalcaire sur une face
- Pose simplifiée : fournie avec quincaillerie en inox et notice

Tous nos produits sont disponibles en pièces détachées !

PAGE 2502

Douche ouverte


PAGE 305


PAGE 289


PAGE 289

Douche fermée



PAGE 290


PAGE 290


PAGE 290

Gamme de receveurs

PAGE 309

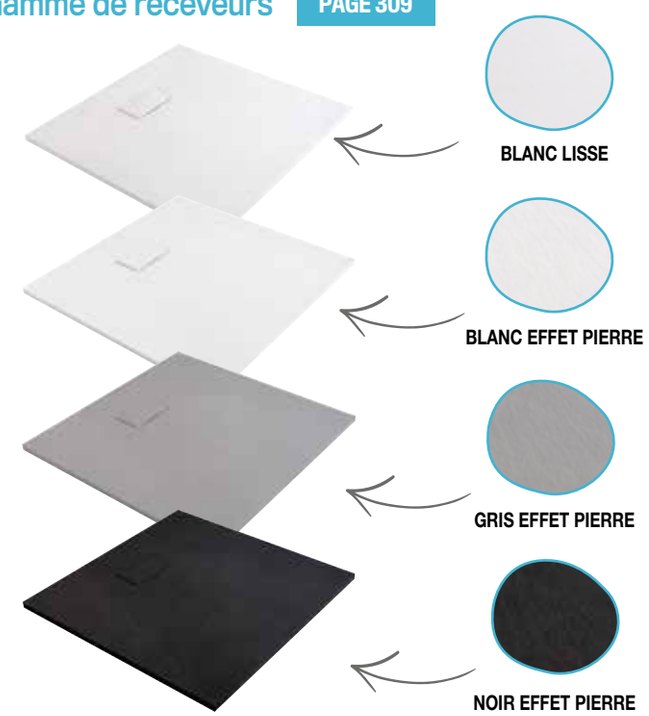

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


Accessoire salle de bain

RENDEZ-VOUS PAGE 171





Paroi de douche Odyssea

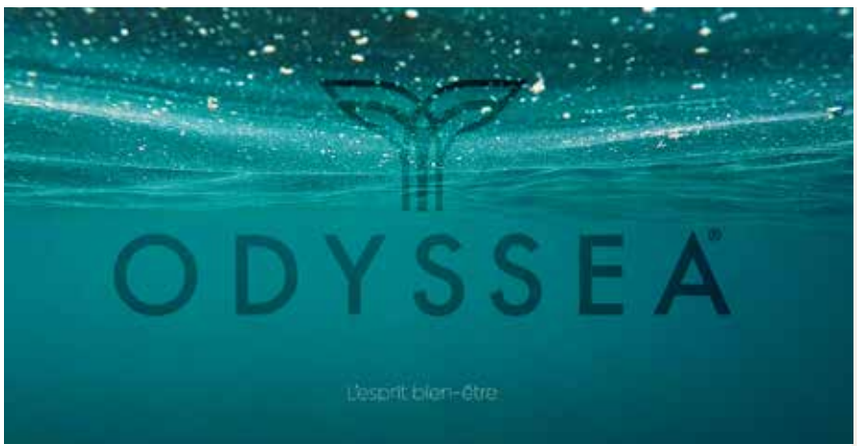

Paroi de douche Odyssea


- Respect des normes de fabrication européennes (CE)
- **Solidité :** verre de sécurité trempé transparent
- **Simplicité :** gamme adaptée à toutes les configurations de salle de bain
- **Réversibilité :** traitement anti-calcaire sur une face
- **Pose simplifiée :** fournie avec quincaillerie adaptée et notice.
- **Joint profilé transparent :** assure le maintien et l'étanchéité de la paroi pour éviter les infiltrations d'eau







ODYSSEA

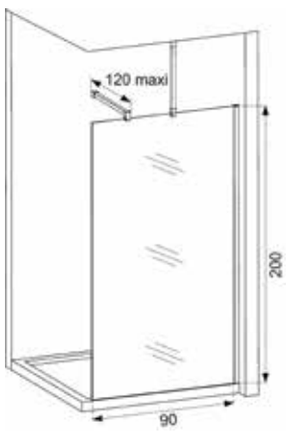

PAROI DE DOUCHE FIXE TRANSPARENCE-F

Paroi fixe pour douche à l'italienne

- Verre de sécurité trempé transparent 8 mm
- Profilé aluminium chromé mate
- Livrée avec barre de stabilisation universelle verticale ou horizontale en aluminium finition mate

CE GARANTIE 2 ANS

	Code	Désignation		Indice
	351 215	**Paroi fixe 80 x 200 cm**	NOUVEAU	000280A68
1	190 048	**Paroi fixe 90 x 200 cm**		000289A04
	190 049	**Paroi fixe 100 x 200 cm**		000311A76
	190 050	**Paroi fixe 120 x 200 cm**		000355A90
	351 247	**Paroi fixe 140 x 200 cm**	NOUVEAU	000370A96
2	190 056	**Barre de stabilisation horizontale / verticale**		000052A08

ODYSSEA®
"L'esprit bien-être"

" Se monte exclusivement avec une paroi fixe Transparence-F "



NOUVEAU

VOLET DE DOUCHE PIVOTANT TRANSPARENCE-P

- Verre de sécurité trempé transparent 8 mm
- Profilé pivot
- Fermeture avec double joint magnétique
- Profilé aluminium chromé mate



Receveur Odyssea


PAGE 309

GARANTIE 2 ANS CE

Code	Désignation	l. x H. (cm)	Indice
351 216	**Volet de douche pivotant**	35 x 200	000183A96

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



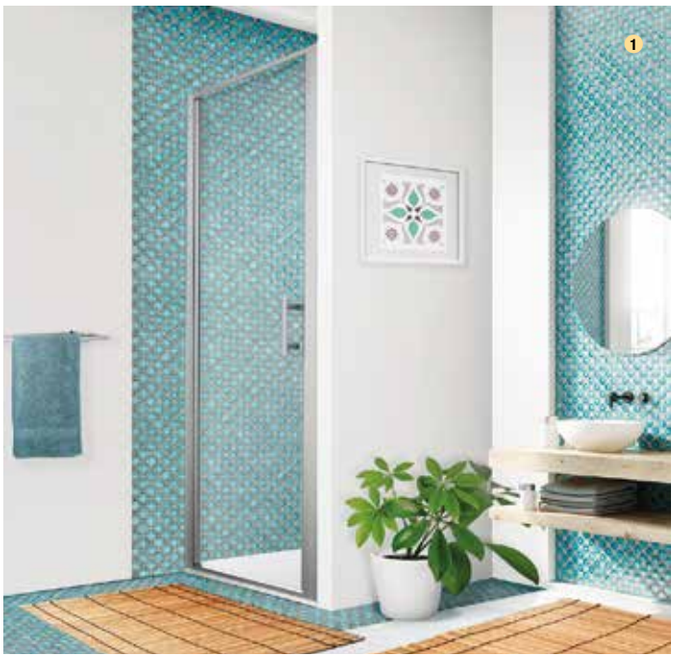

NOUVEAU

ODYSSEA





PORTE COULISSANTE REFLET-C

- Porte réversible coulissante 2 ventaux
- Porte extensible : 23 mm d'ajustement
- Roulettes double en haut et en bas
- Fermeture avec double joint magnétique
- Verre de sécurité trempé transparent 6 mm
- Encadrement aluminium chromé mate
- Poignée intérieure et extérieure en acier inoxydable

GARANTIE 2 ANS CE

Code	l. x H. (cm)	Dimensions de passage	Indice
1 351 224	100 x 200	400 mm	000393A42
351 225	120 x 200	490 mm	000438A36
351 226	140 x 200	570 mm	000483A36

NOUVEAU

ODYSSEA





PORTE PIVOTANTE REFLET-P

- Porte réversible
- Profilé pivot
- Porte extensible : 23 mm d'ajustement
- Fermeture avec double joint magnétique
- Verre de sécurité trempé transparent 6 mm
- Encadrement aluminium chromé mate
- Poignée intérieure et extérieure en acier inoxydable

GARANTIE 2 ANS CE

Code	l. x H. (cm)	Dimensions de passage	Indice
1 351 221	80 x 200	640 mm	000364A62
351 222	90 x 200	740 mm	000384A12
351 223	100 x 200	840 mm	000396A00



NOUVEAU

ODYSSEA

PAROI FIXE POUR POSE EN ANGLE REFLET-F

- Porte réversible
- Verre de sécurité trempé transparent 6 mm
- Encadrement aluminium chromé mate

PAROI FIXE POUR POSE EN ANGLE

COMPATIBLE AVEC LES PORTES MOBILES DE LA GAMME REFLET

GARANTIE 2 ANS CE

Code	l. x H. (cm)	Indice
1 351 218	80 x 200	000247A56
351 219	90 x 200	000267A96
351 220	100 x 200	000288A30

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Poignée de porte Reflet Odyssea

RENDEZ-VOUS PAGE 2502





Paroi de douche Novellini



NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE YOUNG 2.0 1B

- Profil silver
- Poignée en métal chromé
- Charnière chromées avec système de relevage
- Ouverture intérieur/extérieur
- Traitement Crystal Clear
- Montage en niche ou associée avec 1 panneau fixe latéral Young 2.0 F1B

- *Hauteur : 200 cm*
- *Verre : 6 mm*

Code	Dim. (cm)	Passage (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
1 334 411	77 à 81	67	Vitrage transparent	Y21B77-1B	000493M00
334 412	87 à 91	77	Vitrage transparent	Y21B87-1B	000518M00
334 413	97 à 101	87	Vitrage transparent	Y21B97-1B	000541M00



NOVELLINI

PORTES BATTANTES YOUNG 2.0 2B

- Profil silver
- Poignée en métal chromé
- Charnière chromées avec système de relevage
- Ouverture intérieur/extérieur
- Traitement Crystal Clear
- Montage en niche ou associée avec 1 panneau fixe latéral Young 2.0 F2B

- *Hauteur : 200 cm*
- *Verre : 6 mm*

Code	Dim. (cm)	Passage (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
1 334 417	77 à 81	67	Vitrage transparent	Y22B77-1B	000641M00
334 418	87 à 91	75	Vitrage transparent	Y22B87-1	000670M00
334 419	97 à 101	85	Vitrage transparent	Y22B97-1B	000699M00



NOVELLINI

PAROI FIXE YOUNG 2.0 F1B

A associer avec une paroi pivotante Young 2.0 1B.

- Profil silver
- Traitement Crystal Clear

- *Hauteur : 200 cm*
- *Verre : 6 mm*

SE MONTE EXCLUSIVEMENT AVEC UNE PORTE PIVOTANTE

Code	Dim. (cm)	Finition	Indice
1 334 414	77 à 79	Vitrage transparent	000365M00
334 415	87 à 89	Vitrage transparent	000380M00
334 416	97 à 99	Vitrage transparent	000397M00



NOVELLINI

PAROI FIXE YOUNG 2.0 F2B

A associer avec une paroi pivotante Young 2.0 2B.

- Profil silver
- Traitement Crystal Clear

- *Hauteur : 200 cm*
- *Verre : 6 mm*

SE MONTE EXCLUSIVEMENT AVEC UNE PORTE PIVOTANTE

Code	Dim. (cm)	Finition	Indice
1 334 420	77 à 79	Vitrage transparent	000365M00
334 421	87 à 91	Vitrage transparent	000380M00
334 422	97 à 99	Vitrage transparent	000397M00

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

L'info du Pro

Paroi de douche Lunes







· Fabriquée par la dernière génération de chaînes robotisées, cette nouvelle collection de paroi se caractérise par un design rendu élégant par l'adjonction de pièces d'assemblage en ABS chromé.

· Profilés : blanc.


· Le vitrage est en 4 mm d'épaisseur (sauf porte G : 5 mm et P : 3 mm), sérigraphié, brossé ou transparent.

· La hauteur standard est de 190 cm. Roulements à billes et fermetures magnétiques garantissent le fonctionnement. La pose des produits est facilitée par un assemblage simple.

Pour exemple : pour les LUNES A et R, chacune de ces parois est livrée en 2 colis pour cause de législation sur le poids, chaque colis possède les mêmes pièces car les côtés sont identiques.

De plus les profilés horizontaux haut et bas sont semblables. Ils sont d'un seul tenant sans assemblage en leur milieu.



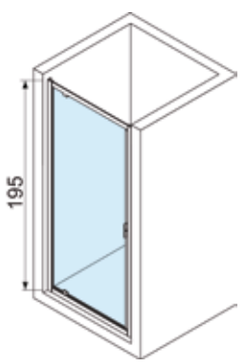


NOVELLINI

PORTE PIVOTANTE LUNES 2.0 G

- Profil laqué blanc
- Poignée fixée au profilé
- Verre : 5 mm
- Traitement Crystal Clear
- *Hauteur : 195 cm*

	Code	l. (cm)	Passage (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
1	116 720	78 à 84	56	Vitrage transparent	LUNG78-1A	000364M00
	116 721	78 à 84	56	Vitrage sérigraphié	LUNG78-78A	000389M00
	116 722	84 à 90	62	Vitrage transparent	LUNG84-1A	000364M00
	116 723	84 à 90	62	Vitrage sérigraphié	LUNG84-78A	000389M00



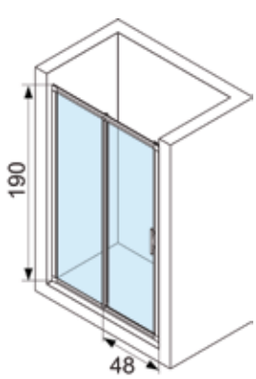

NOVELLINI

PORTE À 2 VANTAUX DONT 1 COULISSANT LUNES 2.0 2P

- Profil laqué blanc
- Poignée fixée au profilé
- Verre : 5 mm
- Traitement Crystal Clear


Code	l. (cm)	Passage (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
103 000	114 à 120	48	Vitrage transparent	LUN2P114-1A	000528M00

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Raclette de douche
RENDEZ-VOUS PAGE 179

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Pièces détachées
RENDEZ-VOUS PAGE 2508





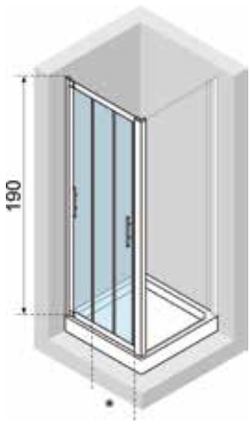


NOVELLINI

PORTE COULISSANTE 3 VANTAUX LUNES 2.0 P

- Profil laqué blanc
- Poignée intégrée au profilé
- Verre : 4 mm
- Fermeture magnétique
- Roulements à billes
- Traitement Crystal Clear
- *Hauteur : 195 cm*

Code	l. (mm)	Passage (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
1 116 724	900 à 960	45	Vitrage transparent	LUN3P90-1A	000555M00
116 725	960 à 1020	49	Vitrage transparent	LUN3P96-1A	000555M00
116 726	1140 à 1200	61	Vitrage transparent	LUN3P114-1A	000609M00



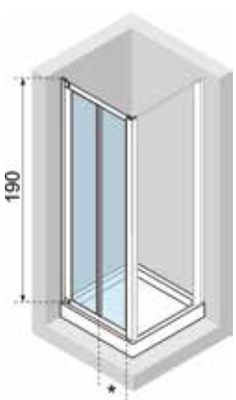


NOVELLINI

PORTE ESCAMOTABLE LUNES 2.0 S

- Profil laqué blanc
- Verre : 4 mm
- Fermeture magnétique
- Roulements à billes
- Traitement Crystal Clear
- *Hauteur : 195 cm*

Code	l. (mm)	Passage (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
1 116 727	780 à 840	60	Vitrage transparent	LUNS78-1A	000539M00
116 728	840 à 900	66	Vitrage sérigraphié	LUNS84-78A	000564M00
116 729	840 à 900	66	Vitrage transparent	LUNS84-1A	000539M00
116 730	960 à 1020	78	Vitrage transparent	LUNS96-1A	000582M00



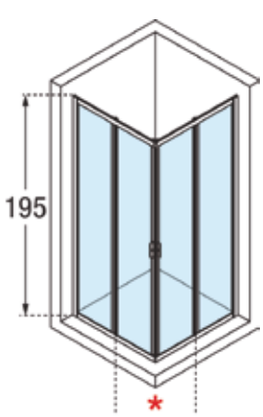

NOVELLINI

PORTES COULISSANTES ACCÈS D'ANGLE LUNES 2.0 A


- Profil laqué blanc
- Verre : 4 mm
- Fermeture magnétique
- Roulements à billes
- Traitement Crystal Clear
- *Hauteur : 195 cm*

Code	l. (mm)	Passage (cm)	Finition	Novellini	Indice
1 116 739	780 à 810	44	Vitrage transparent	LUNA78L-1A	000896A88
116 755	870 à 900	50	Vitrage transparent	LUNA87L-1A	000896A88

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



1

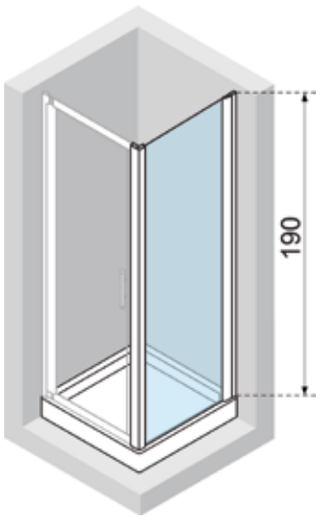

NOVELLINI

PAROI FIXE LUNES 2.0 F


- Profil laqué blanc
- Verre : 4 mm
- Traitement Crystal Clear
- Fermeture magnétique
- *Hauteur : 195 cm*

SE MONTE EXCLUSIVEMENT AVEC UNE PORTE

	Code	l. (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
1	116 735	78 à 84	Vitrage transparent	LUNF78-1A	000249M00
	116 737	84 à 90	Vitrage transparent	LUNF84-1A	000281M00



1





2


NOVELLINI

PAROI FIXE LUNES H

- Traitement anti-gouttes Crystal Clear
- Profilé Silver
- Verre épaisseur : 6 mm
- *Ne pas faire toucher l'angle au sol, utiliser la ventouse*
- *Livrée avec barre de renfort*
- *Hauteur : 195 cm (203 cm avec barre de renfort)*

	Code	Dim. (cm)	Finition	NOVELLINI	Indice
1	116 077	87 à 88,5	Vitrage transparent	LUNESH90-1B	000412M00
	116 079	97 à 98,5	Vitrage transparent	LUNESH100-1B	000417M00
	116 081	117 à 118,5	Vitrage transparent	LUNESH120-1B	000428M00
2	116 009	Barre renfort plafond chromée	Chromée	R80ELSOF-K	000075M00



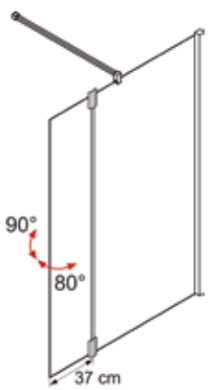

NOVELLINI

VOLET PIVOTANT TRANSPARENT POUR LUNES H

- *Pour Lunes H transparente*


Code	Finition	NOVELLINI	Indice
116 007	Transparent	GIADAHA37-1K	000118M00



Paroi de douche Leda



1



NOUVEAU

LEDA

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES ATOUT 3 - CARRÉES - ACCÈS D'ANGLE

Installation en angle


- Vitrage de sécurité
(porte 5 mm et parties fixes 4 mm):
- transparent
- sérigraphié (Bande Opaque Centrale)
- Profilés aluminium : laqué blanc

- Poignées : argent brillant
- Compensation murale: 20 mm
- Profilé d'élargissement: 20 mm
- Roulettes déclipsables
- *Hauteur : 190 cm*

PAROI RÉVERSIBLE

Code	Pour	B (cm)	C (cm)	Ø D (cm)	Passage (cm)	Indice
1 194 951	Receveur de 80 x 80 cm	77 à 79	77 à 79	33 à 35	44	000374M13
194 952	Receveur de 90 x 90 cm	87 à 79	87 à 79	38 à 40	51	000401M80





NOUVEAU

LEDA

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES ATOUT 3 - QUART DE ROND - ACCÈS D'ANGLE

Installation en angle

- Vitrage de sécurité
(porte 5 mm et parties fixes 4 mm):
- transparent
- sérigraphié (Bande Opaque Centrale)
- Profilés aluminium : laqué blanc

- Poignées : argent brillant
- Compensation murale: 20 mm
- Profilé d'élargissement: 20 mm
- Roulettes déclipsables
- Rayon : 550 mm
- *Hauteur : 190 cm*


PAROI RÉVERSIBLE

CE

Code	Pour	B (cm)	C (cm)	Passage (cm)	Indice
194 962	Receveur de 90 x 90 cm	87 à 89	35,4 à 37,4	56,5	000537M10



1

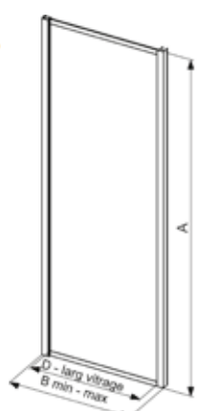

MODELE	dim A [mm]	réglage B min-max [mm]	dim D [mm]
70	1900	670-690	618
80	1900	770-790	718
90	1900	870-890	818
100	1900	970-990	918

NOUVEAU

LEDA

PAROI DE DOUCHE FIXE ATOUT 3

Pour Montage en Angle à 90°avec porte Accès de Face UNIQUEMENT

- Vitrage de Sécurité :
4 mm Cadré, transparent
- Profilés aluminium, laqué Blanc
- Compensation murale : 20 mm
- Profilé d'élargissement : 20 mm
- Installations :

- en angle avec porte accès de face UNIQUEMENT
- NE PEUT SE MONTER SI VOUS ÊTES SEULE
- *Hauteur : 190 cm*


PAROI RÉVERSIBLE
POSE FACILE

MONTAGE RAPIDE

Code	Pour	B (cm)	A (cm)	Ø D (cm)	Indice
1 194 958	Receveur de 80 cm	77 à 79	190	71,8	000230M63
194 959	Receveur de 90 cm	87 à 89	190	81,8	000246M00

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936





1

NOUVEAU

LEDA

PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE ATOUT 3 - ACCÈS DE FACE


Installation en niche avec porte seule et installation en angle en rajoutant une paroi fixe à 90°C.

- Paroi réversible
- Ouverture extérieure uniquement
- Vitrage de sécurité
(porte 5 mm / paroi fixe 4 mm):
- transparent
- sérigraphié (bande opaque centrale)
- Profilé aluminium laqué blanc
- Compensation murale : 20 mm
- Profilé d'élargissement : 20 mm
- Installation :
- en niche (porte seule)
- en angle (avec une paroi à 90°C)
- *Hauteur : 190 cm*
- *Livrée sans paroi fixe*

MONTAGE FACILE ET RAPIDE

	Code	Pour	A (cm)	B (cm)	Y (cm)	X (cm)	Indice
1	194 960	**Receveur de 80 cm**	**190**	**76 à 80**	**62,3**	**61,8**	**000301M35**
	194 961	**Receveur de 90 cm**	**190**	**86 à 90**	**65,8**	**65,3**	**000314M68**



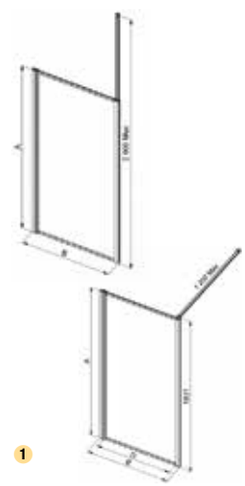

1

NOUVEAU

LEDA

PAROI DE DOUCHE OUVERTE ATOUT 3


- Montage rapide
- Pose facile
- Réversible
- Hauteur : 190 cm
- Vitrage de sécurité (4 mm):
- transparent
- sérigraphié (bande opaque centrale)
- Profilé aluminium laqué blanc
- Compensation murale : 20 mm
- Profilé d'élargissement : 20 mm
- Livré avec barre de stabilisation 1200 mm recoupable (fixation murale ou plafond)
- Installation en angle ou en niche

PAROI RÉVERSIBLE

CE

	Code	Pour	A (cm)	B (cm)	Ø D (cm)	Indice
	194 950	**Receveur de 90 cm**	**190**	**88 à 90**	**81,8**	**000320M83**
1	194 947	**Receveur de 100 cm**	**190**	**98 à 100**	**91,8**	**000337M23**
	194 949	**Receveur de 120 cm**	**190**	**118 à 120**	**111,8**	**000367M98**



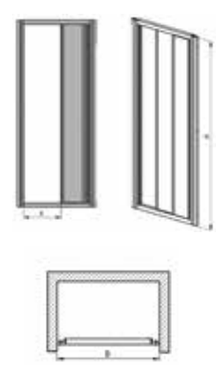

1

LEDA

PORTE DE DOUCHE COULISSANTE ATOUT 2 ACCÈS DE FACE 3 VANTAUX

Installation en niche avec porte seule et installation en angle en rajoutant une paroi fixe.
Ouverture à droite et à gauche

- Profilé aluminium laqué blanc
- Verre transparent de 5 mm
- Fermeture magnétique
- Profilé poignée :
- compensation murale 20 mm
- Profilé d'élargissement 20 mm
- Roulettes non déclipsables
- Parois réversibles
- *Hauteur : 190 cm*
- *Livrée sans paroi fixe*

INSTALLATION EN NICHE AVEC PORTE SEULE ET INSTALLATION EN ANGLE EN RAJOUTANT UNE PAROI FIXE

POSE ET MONTAGE FACILES

CE

	Code	Pour	A (cm)	B (cm)	X (cm)	Indice
	194 954	**Receveur de 80 cm**	**190**	**78 à 80**	**38**	**000393M60**
	194 955	**Receveur de 90 cm**	**190**	**88 à 90**	**44,5**	**000420M25**
1	194 953	**Receveur de 100 cm**	**190**	**98 à 100**	**51**	**000451M00**
	194 957	**Receveur de 120 cm**	**190**	**108 à 120**	**64,5**	**000506M35**






1

" Une exclusivité Sider "

NOUVEAU

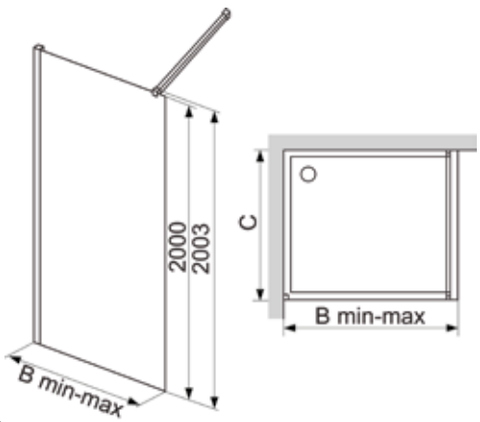

LEDA

PAROI DE DOUCHE OUVERTE VERRIÈRE WALK-IN

Paroi de douche verrière

- *Hauteur : 2000 mm*
- *Vitrage : épaisseur 6 mm traité Glass Protect, sérigraphié*
- *Profilé noir mat*
- *Compensation : 30 mm*
- *Barre de stabilisation long : 1200 mm recoupable, finition noire*
- *Installation en angle ou en niche*

Code	L. (cm)	l. (cm)	B (cm)	C (m)	Indice
438 813	200	90	88,5 à 91,5	1200	000724M34
1 438 811	200	100	98,5 à 101,5	1200	000752M44
438 812	200	120	118,5 à 121,5	1200	000802M40



1



LEDA

PORTE PIVOTANTE TYXO

Installation en niche avec porte seule et installation en angle en rajoutant une paroi fixe.


- Verre transparent 5 mm
- Profilé argent brillant
- Réversible
- Poignée ergonomique porte-serviette
- Porte pivotante à axe excentré
- *Hauteur : 190 cm*
- *Livrée sans paroi fixe*

INSTALLATION EN NICHE AVEC PORTE SEULE ET INSTALLATION EN ANGLE EN RAJOUTANT UNE PAROI FIXE

Code	Pour	Dim. (cm)	Passage (cm)	LEDA	LEDA	Indice
1 193 090	Receveur de 80 cm	77 à 80	58	145	L13TX6P0833	000367M98
193 091	Receveur de 90 cm	87 à 90	68	145	L13TX6P0933	000394M63
193 092	Receveur de 100 cm	97 à 100	73	145	L13TX6P1033	000427M43

1



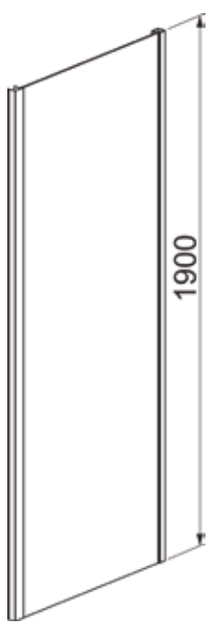

LEDA

PAROI FIXE TYXO


- Verre transparent 5 mm
- Profilé argent brillant
- Réversible
- Pour montage en angle ou en milieu de mur
- *Hauteur : 190 cm*

PAROI FIXE POUR MONTAGE AVEC UNE PORTE TYXO

Code	Pour	l. (cm)	LEDA	Indice
1 194 269	Receveur de 80 cm	78 à 79	L13TX608033	000249M08
194 270	Receveur de 90 cm	88 à 89	L13TX609033	000270M60



1

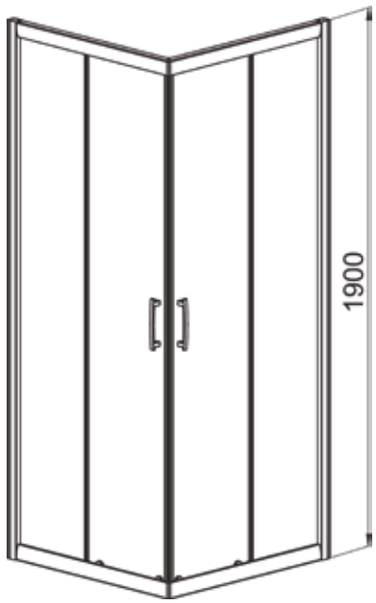

LEDA

PORTES COULISSANTES ACCÈS D'ANGLE TYXO


- Verre transparent 5 mm
- Profilé argent brillant
- 2 x 2 vantaux (2 fixes + 2 mobiles)
- Poignée ergonomique porte-serviette
- Déclipsable
- *Hauteur : 190 cm*

INSTALLATION EN ANGLE

	Code	Pour	Dim. (cm)	Passage (cm)	LEDA	Indice
1	193 093	Receveur de 80 x 80 cm	77 à 79	44	L13TX600133	000400M78
	193 094	Receveur de 90 x 90 cm	87 à 89	53	L13TX600233	000427M43



1

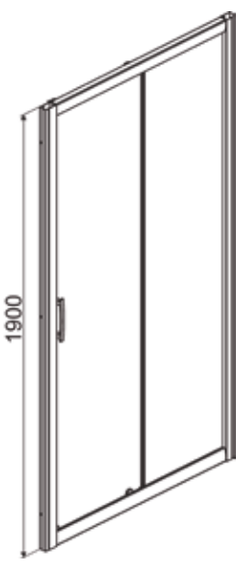

LEDA

PORTE COULISSANTE À 2 VANTAUX TYXO

Installation en niche avec porte seule et installation en angle en rajoutant une paroi fixe.

- Verre transparent 5 mm
- Profilé argent brillant
- Réversible
- 2 vantaux (1 fixe + 1 mobile)
- Poignée ergonomique porte-serviette
- Déclipsable
- *Hauteur : 190 cm*
- *Livrée sans paroi fixe*

INSTALLATION EN NICHE AVEC PORTE SEULE ET INSTALLATION EN ANGLE EN RAJOUTANT UNE PAROI FIXE


	Code	Pour	Dim. (cm)	Passage (cm)	LEDA	Indice
1	193 095	Receveur de 90 cm	87 à 90	35	L13TX6F0933	000412M05
	193 096	Receveur de 100 cm	97 à 100	40	L13TX6F1033	000432M55
	193 097	Receveur de 120 cm	117 à 120	50	L13TX6F1233	000486M88





1

" Istallation avec une porte jazz, ne peut être montée seule "

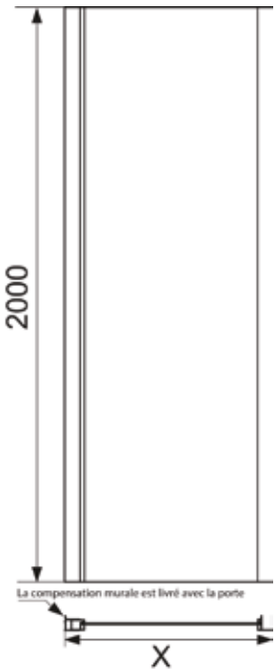

LEDA


PAROI FIXE JAZZ PLUS

- Verre transparent 6 mm
- Profilé argent mat
- *Hauteur : 200 cm*

Code	Désignation	Pour receveur	l. (cm)	LEDA	Indice
1 198 952	**Paroi fixe**	**80 cm**	**77 à 80**	**L13JPF08030**	**000353M63**
198 953	**Paroi fixe**	**90 cm**	**87 à 90**	**L13JPF09030**	**000384M38**
193 228	**Barre de stabilisation**	**-**	**-**	**L13ST7023**	**000104M55**



1

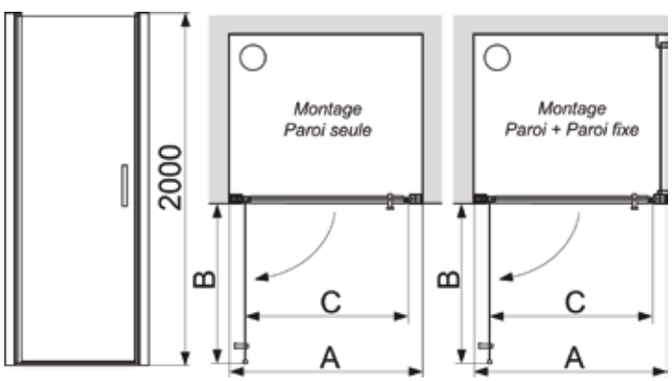

LEDA


PORTE PIVOTANTE JAZZ PLUS

- Traitement usine "GlassPlus" : facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire
- Profilé argent
- *Hauteur : 200 cm*
- *Épaisseur : 6 mm*

Code	Pour receveur	A (cm)	Vitrage	LEDA	Indice
1 198 954	**80 cm**	**77 à 83**	**Verre dépoli dégradé**	**L13JPPT08090**	**000723M65**
198 955	**90 cm**	**87 à 93**	**Verre dépoli dégradé**	**L13JPPT09090**	**000744M15**
338 919	**80 cm**	**77 à 83**	**Verre transparent**	**L13JPPT08030**	**000665M23**
338 918	**90 cm**	**87 à 93**	**Verre transparent**	**L13JPPT09030**	**000679M58**



1

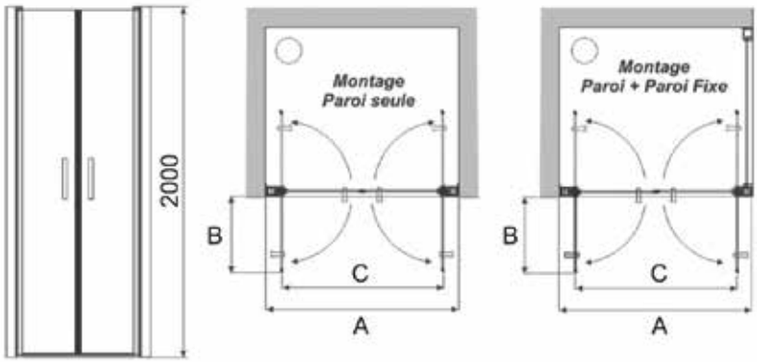


LEDA


PORTES BATTANTES SALOON JAZZ PLUS

- Traitement usine “GlassPlus” : facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire
- Vitrage transparent de 6 mm
- Profilé argent mat
- *Hauteur : 200 cm*

	Code	Désignation	Pour receveur	A (cm)	LEDA	Indice
1	198 956	Portes battantes	70 cm	67 à 73	L13JPB07030	000612M95
	198 957	Portes battantes	80 cm	77 à 83	L13JPB08030	000644M73
	198 958	Portes battantes	90 cm	87 à 93	L13JPB09030	000671M38
	198 959	Portes battantes	100 cm	97 à 103	L13JPB10030	000701M10
	193 227	Profilé élargissement Jazz Plus	-	-	L13DJ16630	000085M08





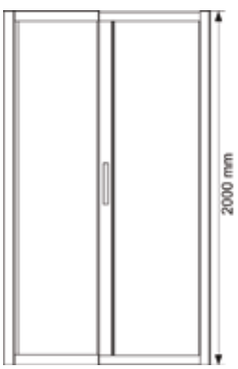

LEDA

PAROI DE DOUCHE COULISSANTE JAZZ PLUS - 2 VANTAUX

- Traitement usine “GlassPlus” : facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire
- Vitrage transparent, épaisseur 6 mm
- Profilé argent mat
- *Hauteur : 200 cm*

Code	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Indice
199 245	106 à 116	46,1 à 49,1	37 à 41	001006A26


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Porte-serviette Hestia Odyssea
RENDEZ-VOUS PAGE 164



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Baguettes PVC
RENDEZ-VOUS PAGE 1874





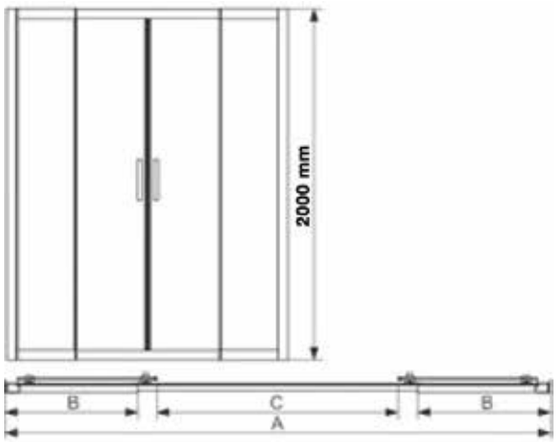

LEDA


PAROI DE DOUCHE COULISSANTE JAZZ PLUS - 4 VANTAUX

- Traitement usine “GlassPlus” : facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire
- Vitrage transparent, épaisseur 6 mm
- Profilé argent mat
- *Hauteur : 200 cm*

Code	A (cm)	B (cm)	Passage (cm)	Vitrage	Indice
199 246	136 à 158	373 à 403	46,5 à 62,5	Verre transparent	001453A12





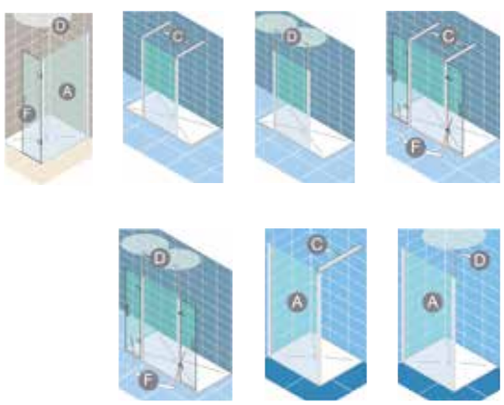

LEDA

PAROI DE DOUCHE OUVERTE JAZZ PLUS

- Traitement en usine “GlassPlus” facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire
- Vitrage transparent sécurité 6 mm
- Profilé argent mat
- *Hauteur : 200 cm*

Code	Désignation	l. (cm)	Vitrage	Repère	Dim. (cm)	LEDA	Indice
1 198 964	Paroi fixe	90	Verre transparent	A	88,5 à 91,5	L13JPW09030	000538M13
2 198 967	Paroi fixe	90	Verre dépoli dégradé	A	88,5 à 91,5	L13JPW09090	000574M00
198 965	Paroi fixe	100	Verre transparent	A	98,5 à 101,5	L13JPW10030	000579M13
198 968	Paroi fixe	100	Verre dépoli dégradé	A	98,5 à 101,5	L13JPW10090	000609M88
198 966	Paroi fixe	120	Verre transparent	A	118,5 à 121,5	L13JPW12030	000613M98
198 969	Paroi fixe	120	Verre dépoli dégradé	A	118,5 à 121,5	L13JPW12090	000660M10
198 971	Paroi mobile	25	Verre transparent	F	25	L13JPM0253	000357M73
198 970	Paroi mobile	25	Verre dépoli dégradé	F	25	L13JPM0259	000386M43
198 321	Barre plafond	190	-	D	-	L13JA9600	000102M50
198 324	Barre murale	120	-	C	-	L13JA9120	000117M88



LEDA

PAROI OPEN 2 AVEC BARRE DE STABILISATION

Paroi de douche non cadrée pour espace ouvert.

- Installation en niche ou en angle
- Traitement anticalcaire
- Montage avec ou sans receveur
- Paroi réversible
- Profil argent brillant
- Barre de stabilisation avec patère accroche serviette
- Profilé mural sans vis apparente
- *Hauteur : 200 cm*
- *Barre stabilisatrice chromée réglable de 70 à 120 cm*

	Code	l. (cm)	LEDA	Indice
1	198 049	88 à 90	L13OP60933	000389M50
	198 050	98 à 100	L13OP61033	000405M90
	199 017	108 à 110	L13OP61133	000428M45
	198 051	118 à 120	L13OP61233	000434M60
	198 056	138 à 140	L13OP61433	000475M60

Paroi de douche Kinedo



NOUVEAU


"Barre droite recoupable 120 cm maxi. Obturateurs, baguettes cache-vis et baguette cache-silicone en bas de paroi"

Kinedo FRANCE

PAROI SIMPLE - VERRE TRANSPARENT 6 MM - PROFILÉS NOIRS

Paroi simple pour un espace douche ouvert

- *Verre : transparent 6 mm, traité anticalcaire*
- *Profilés : aluminium noir mat*
- *Réversibilité : oui gauche / droite*
- *Montage : en niche ou en angle*
- *Réglage faux-aplomb : 2 cm*



	Code	Pour	A (cm)	Indice
1	438 805	Receveur de 90 cm	87 à 89	000514M76
	438 806	Receveur de 100 cm	97 à 99	000538M16
	438 807	Receveur de 120 cm	117 à 119	000586M34

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Colonne de douche noire

RENDEZ-VOUS PAGE 365



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Porte serviette Alur

RENDEZ-VOUS PAGE 163








NOUVEAU

"Barre droite recoupable 120 cm maxi. Obturateurs, baguettes cache-vis et baguette cache-silicone en bas de paroi"



Kinedo FRANCE

PAROI MOTIF VERRIÈRE - PROFILÉS ALUMINIUM NOIRS

Paroi simple pour un espace douche ouvert

- *Verre : 6 mm sérigraphié avec motif aspect verrière, traité anticalcaire*
- *Profilés : aluminium noir mat*
- *Réversibilité : oui gauche / droite*
- *Montage : en niche ou en angle*
- *Réglage faux-aplomb : 2 cm*

	Code	Pour	A (cm)	Indice
	438 808	**Receveur de 90 cm**	**87 à 89**	**000703M34**
	438 809	**Receveur de 100 cm**	**97 à 99**	**000733M62**
1	438 810	**Receveur de 120 cm**	**117 à 119**	**000794M18**





Kinedo FRANCE

PAROI FIXE SMART SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert.

- Installation en niche ou en angle
- Verre de sécurité transparent 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Profilé chromé avec réglage des faux-aplombs du mur simplifié
- Obturateur sur le dessus du profilé pour une finition parfaite
- Barre de renfort cylindrique (120 cm maxi)
- Réversible
- *Hauteur : 198,3 cm (+ 2,5 cm de barre de renfort)*


GARANTIE 2 ANS

	Code	Pour	A (cm)	Indice
1	190 094	**Receveur de 80 cm**	**77,5 à 79**	**000333M94**
	190 095	**Receveur de 90 cm**	**87,5 à 89**	**000357M28**
	190 096	**Receveur de 100 cm**	**97,5 à 99**	**000383M67**
	190 097	**Receveur de 120 cm**	**117,5 à 119**	**000439M50**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



NOUVEAU



Kinedo FRANCE

PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE SMART DESIGN - SANS SEUIL PORTE


Porte pivotante sans seuil à largeur de passage maximale.

- Installation en niche
- Verre de sécurité transparent 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Profilés chromés avec réglage des faux-aplombs du mur simplifié
- Obturateurs sur le dessus des profilés pour une finition parfaite
- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure / extérieure à 180°C
- Paroi réversible
- *Hauteur : 200,5 cm*

	Code	Pour	A (cm)	Ø D (cm)	Indice
1	376 600	Receveur de 80 cm	77 à 80	67	000506M49
	376 601	Receveur de 90 cm	87 à 90	77	000525M77
	376 602	Receveur de 100 cm	97 à 100	87	000553M18



NOUVEAU



Kinedo FRANCE

PORTE MONTAGE ANGLE SMART DESIGN

Porte pivotante sans seuil pour montage en angle.

- Porte :
  - verre de sécurité transparent 6 mm
  - traitement anticalcaire
  - profilés chromés avec réglage des faux-aplombs du mur simplifié
  - obturateurs sur le dessus des profilés pour une finition parfaite
  - profilé pivot permettant une ouverture totale
  - ouverture intérieure / extérieure à 180°
  - paroi réversible



- Paroi :
  - installation en angle
  - profilé Chromé
  - verre transparent
  - Verre trempé 6 mm
  - traitement anticalcaire
  - réversible
- *Porte : hauteur : 200,5 cm*
- *Paroi : hauteur : 198,5 cm (sans barre de renfort)*
  - *livrée avec une barre de renfort*

MONTAGE OBLIGATOIRE AVEC PORTE PIVOTANTE SMART DESIGN

	Code	Désignation	Pour	A (cm)	Ø D (cm)	Indice
1	376 603	Porte pivotante sans seuil	Receveur de 80 cm	77 à 78,5	68,5	000451M68
	376 604	Porte pivotante sans seuil	Receveur de 90 cm	87 à 88,5	78,5	000471M98
	376 605	Porte pivotante sans seuil	Receveur de 100 cm	97 à 98,5	88,5	000501M41
2	508 990	Paroi fixe pour porte pivotante	Porte 376603	-	-	000445M08
	508 991	Paroi fixe pour porte pivotante	Porte 376604	-	-	000475M42
	508 992	Paroi fixe pour porte pivotante	Porte 376605	-	-	000509M86




Paroi de baignoire



NOUVEAU

Pivotant à 180°

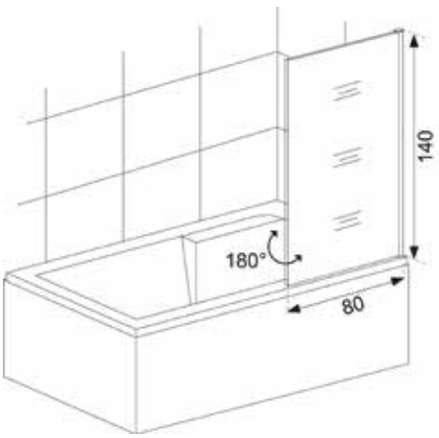

ODYSSEA

PARE-BAIGNOIRE PIVOTANT REFLET-B

- Paroi réversible
- Verre de sécurité trempé transparent 6 mm
- Traitement anti-calcaire sur une face
- Profilé aluminium chromé mate

GARANTIE 2 ANS CE

Code	l. (cm)	Indice
351 217	80	000200A92



ODYSSEA




PARE-BAIGNOIRE FIXE TRANSPARENCE-B

- Paroi réversible
- Verre de sécurité trempé transparent 6 mm
- Traitement anti-calcaire sur une face
- Profilé aluminium chromé mate
- Possibilité de pose avec la barre de stabilisation universelle (190056)

GARANTIE 2 ANS CE

Code	l. (cm)	Indice
190 053	90	000179A98



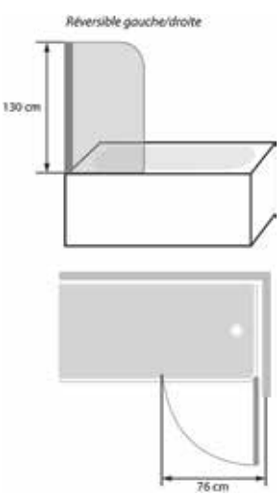

Kinedo FRANCE

PARE-BAIGNOIRE MOBILE SAMOA

- Pare-baignoire pivotant à 180°
- Verre de sécurité sérigraphié de 4 mm
- Profilé aluminium blanc

GARANTIE 2 ANS

Code	l. (cm)	H. (cm)	Indice
111 006	76	140	000169M51

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Profilé pare-baignoire Transparence

RENDEZ-VOUS PAGE 2505




Robinetterie sanitaire 2

Mobilier sanitaire 134

Collectivité 184

Douche 270

Vidage 374

WC 426

Robinetterie bâtiment 510

Raccords 626

Gaz 730

Joints 764

Chauffage Plomberie 784

Chauffage Electrique 900

Ventilation Aération 936






Kinedo FRANCE

PARE-BAIGNOIRE RELEVABLE AQUALIFT

- Pare-baignoire pivotant à 180°
- Verre de sécurité transparent 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Profilé en aluminium laqué blanc, avec un vérin permettant de relever le pare-baignoire de 28 cm
- Poignée porte-serviette chromée
- *Hauteur : 140 cm*




GARANTIE 2 ANS — FABRICATION FRANCE

Code	l. (cm)	Indice
119 651	80	000443M56

Kinedo FRANCE

PARE-BAIGNOIRE FIXE IBIZA



- Verre de sécurité transparent, épaisseur 5 mm
- Profilé en aluminium et barre de renfort chromés
- *Hauteur : 140 cm (+15 cm de barre de renfort)*

GARANTIE 2 ANS


Code	l. (cm)	Indice
104 252	80	000218M23



1



2

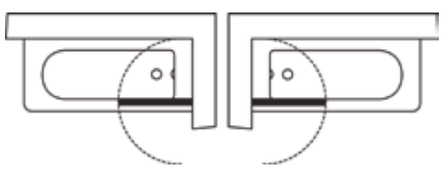

NOVELLINI

PARE-BAIGNOIRE AURORA

Pour baignoire, 1 ou 2 panneaux.

- En verre transparent 6 mm
- Profilé laqué blanc
- *Hauteur : 150 cm*

	Code	l. (cm)	Fixation	NOVELLINI	Indice
1	101 395	70	-	AURORAN170-1A	000230M00
	101 593	80	Réversible	AURORAN180-1A	000253M00
2	101 595	70+50	Réversible	AURORAN2-1A	000379M00

RECEVEURS DE DOUCHE

Receveur à poser

L'info du Pro

Kinedo FRANCE

Receveur Kinesurf


· Gamme de receveur avec système de vidage intégré

· Receveur constitué d'un coextrudé multicouches rigidifié par une armature métallique et renforcé par polymère haute densité, le Biotec :
- écologique : ne libère pas de substances chimiques nuisibles pour l'environnement
- très résistant : résistance aux chocs (conforme CE)
- bactériostatique : élimine le développement bactérien
- isolant thermique et acoustique

· Livré avec une bonde extra plate
· Sortie de bonde orientable
· Grille inox chromé amovible
· Coloris blanc
· Traité anti-U.V.



1




Kinedo FRANCE

RECEVEUR CARRÉ KINESURF


GARANTIE 2 ANS — FABRICATION

	Code	Dim. (cm)	Indice
1	101 738	80 x 80	000348M15
	101 739	90 x 90	000397M88





2



1


Kinedo FRANCE

RECEVEUR RECTANGULAIRE KINESURF

GARANTIE 2 ANS — FABRICATION

	Code	Désignation	Dim. (cm)	Indice
1	101 741	Bonde centrée sur la longueur	100 x 80	000372M51
2	101 742	Bonde centrée sur la longueur	120 x 80	000417M17






Kinedo FRANCE

RECEVEUR KINESURF 1/4 DE ROND

FABRICATION FRANÇAISE

Code	L. x l. x Ep. (cm)	Indice
101 740	90 x 90 x 8,5	000384M69



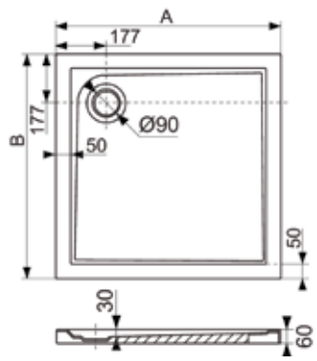

LEDA


RECEVEUR DE DOUCHE CARRÉ À POSER SLAM

Receveur en acrylique à poser.

- Renforcé en fibre de verre
- *Conforme à la norme EN14527+A1 2010*

Code	Dim. (cm)	Indice
223 672	80 x 80 x 6	000284M06
1 223 673	90 x 90 x 6	000298M66





LEDA


RECEVEUR DE DOUCHE RECTANGULAIRE À POSER SLAM

Receveur en acrylique à poser.

- Renforcé en fibre de verre
- *Conforme à la norme EN14527+A1 2010*

Code	Dim. (cm)	Indice
1 223 675	120 x 80 x 6	000363M78
223 674	100 x 80 x6	000315M38



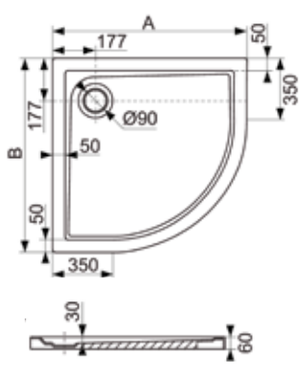

LEDA

RECEVEUR DE DOUCHE 1/4 DE ROND À POSER SLAM

Receveur en acrylique à poser.

- Renforcé en fibre de verre
- *Conforme à la norme EN14527+A1 2010*

Code	Dim. (cm)	Indice
223 676	90 x 90	000323M66

Receveur à poser et à encastrer

ODYSSEA®

"L'esprit bien-être"

Découvrez nos vidéos sur notre chaîne YouTube !

NOUVEAU

Les receveurs de douche Odyssea respectent les normes de fabrication européennes (CE EN 14527) et sont garantis 3 ans.

Tous nos receveurs sont en SMC (Sheet Molding Compand), ce matériau est également utilisé dans la fabrication navale.



SMC

- ULTRA RÉSISTANT
- INDÉFORMABLE
- ULTRA LÉGER :


" Facilite la pose et le transport "

DE : 11 À 19,5 KG MAXIMUM !

GARANTIE 2 ANS CE

PAGE 310

Receveurs extra plat prêt-à-poser et à encastrer

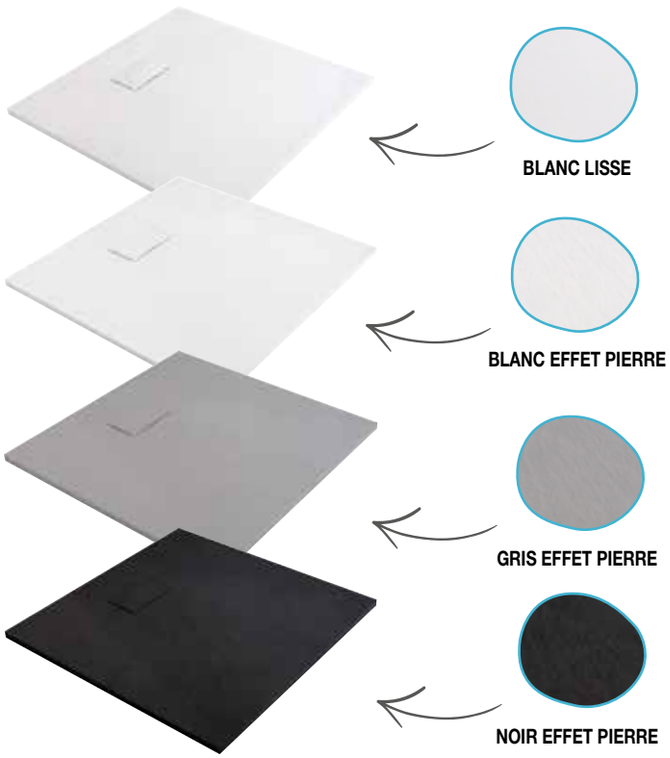

Retrouvez notre gamme de parois Odyssea


PAGE 305


PAGE 289


PAGE 290

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Accessoire salle de bain

RENDEZ-VOUS PAGE 171





Receveur Odyssea

- **Receveur de douche en SMC (Sheet Molding Compound) :** mélange de résine polyester + fibre de verre
- Receveur redécoupable au disque diamant
- Structure indéformable
- 60% plus léger qu'un receveur similaire
- **Poids max supporté :** 250 kg
- Bonde non fournie (page 316)
- Résistance aux tâches, aux rayures et aux chocs
- Matière douce et chaude au toucher
- Facile d'entretien
- Possibilité de pose sur pieds (page 316)

NOUVEAU



BLANC



ODYSSEA

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA-PLAT BLANC LISSE LUCIA

Receveur de douche en SMC : matériau solide et ultra-léger

- Ultra plat : 26 mm d'épaisseur
- *Classe 2*
- *Livré sans bonde*

GELCOATÉ (RÉSINE THERMODURCISSABLE)

GARANTIE 3 ANS

CE

	Code	Désignation	L. x l. (cm)	Poids (kg)	Nb de pieds par receveur (option)	Indice
1	351 227	Receveur	90 x 90	11	9	000243A28
	351 231	Receveur	120 x 90	13	13	000300A58
2	351 235	Receveur	180 x 90	19,5	15	000424A30

NOUVEAU



BLANC



ODYSSEA

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA-PLAT BLANC EFFET PIERRE GAÏA

Receveur de douche en SMC : matériau solide et ultra-léger

- Ultra plat : 26 mm d'épaisseur
- Répond aux normes PMR
- *PN24 - Classe 1*
- *Livré sans bonde*

GELCOATÉ EFFET PIERRE (RÉSINE THERMODURCISSABLE)

GARANTIE 3 ANS

CE

	Code	Désignation	L. x l. (cm)	Poids (kg)	Nb de pieds par receveur (option)	Indice
1	351 228	Receveur	90 x 90	11	9	000254A92
	351 232	Receveur	120 x 90	13	13	000309A72
2	351 236	Receveur	180 x 90	19,5	15	000450A04

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Bonde extra-plate pour receveur

RENDEZ-VOUS PAGE 316




PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pieds réglables pour receveur de douche

RENDEZ-VOUS PAGE 316



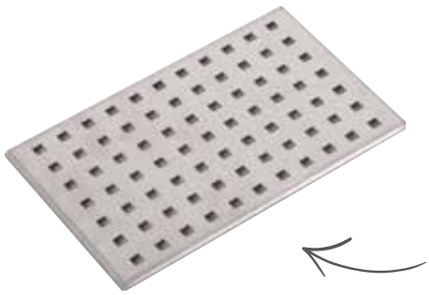

NOUVEAU

"Personnalisez votre receveur grâce à cette grille"

ODYSSEA

GRILLE POUR RECEVEUR DE DOUCHE

- Grille en inox 304
- Compatible avec les receveurs de douche Lucia et Gaïa d'Odyssea
- *Dimensions : L.198 x l.120 mm*

GARANTIE 2ANS

CE

Code	Désignation	Gamme	Indice
351 242	**Grille inox chromé**	**Lucia / Gaïa**	**000019A30**

NOUVEAU





ODYSSEA

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA-PLAT GRIS EFFET PIERRE GAÏA

Receveur de douche en SMC : matériau solide et ultra-léger

- Ultra plat : 26 mm d'épaisseur
- Répond aux normes PMR
- *PN24 - Classe 1*
- *Livré sans bonde*

GARANTIE 3ANS

GELCOATÉ EFFET PIERRE (RÉSINE THERMODURCISSABLE)

CE



GRIS

	Code	Désignation	L. x l. (cm)	Poids (kg)	Nb de pieds par receveur (option)	Indice
1	351 229	**Receveur**	**90 x 90**	**11**	**9**	**000280A66**
	351 233	**Receveur**	**120 x 90**	**13**	**13**	**000343A76**
2	351 237	**Receveur**	**180 x 90**	**19,5**	**15**	**000472A46**

NOUVEAU





ODYSSEA

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA-PLAT NOIR EFFET PIERRE GAÏA

Receveur de douche en SMC : matériau solide et ultra-léger

- Ultra plat : 26 mm d'épaisseur
- Répond aux normes PMR
- *PN24 - Classe 1*
- *Livré sans bonde*

GARANTIE 3ANS

GELCOATÉ EFFET PIERRE (RÉSINE THERMODURCISSABLE)

CE



NOIR

	Code	Désignation	L. x l. (cm)	Poids (kg)	Nb de pieds par receveur (option)	Indice
1	351 230	**Receveur**	**90 x 90**	**11**	**9**	**000280A66**
	351 234	**Receveur**	**120 x 90**	**13**	**13**	**000343A76**
2	351 238	**Receveur**	**180 x 90**	**19,5**	**15**	**000472A46**


1



2


CréAzur

RECEVEUR RESISOL

- En résine (marbre de synthèse + gel coat)
- Surface non glissante
- Haute résistance aux rayons UV, aux produits agressifs et aux égratignures
- Sans COV (Composants Organiques Volatiles)
- *Livré sans bonde*
- *Normes CE, TUV et LGA*
- *Répond aux normes PMR*

ULTRA PLAT : 25 MM



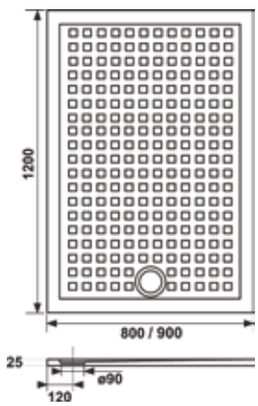

	Code	Dim. (cm)	Indice
1	200 600	80 x 80	000379A78
	200 601	90 x 90	000416A60
2	200 605	120 x 80	000514A82
	200 631	120 x 90	000573A84


1


CréAzur

RECEVEUR ULTRA-PLAT OASIS

Receveur prêt à poser ou à encastrer.

- Receveur de douche découpable en résine (gel coat + marbre)
- Ultra plat : 35 mm
- Surface non glissante
- A équiper d'une bonde Ø 90
- Coloris blanc
- *Livré sans bonde*

IDÉAL POUR LE REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

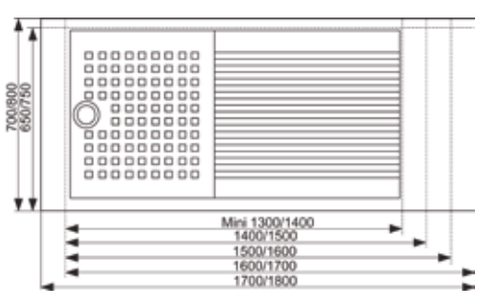

	Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
1	200 039	170 x 70 x 3,5	000800A90
	200 042	180 x 80 x 3,5	000876A90
	200 653	190 x 90 x 3,5	001101A86



Kinedo FRANCE

RECEVEUR KINESURF 4 CM

- *A poser ou à encastrer*
- *Surface en BIOCRYL thermoformé (co-extrudé PMMA/ABS), armature périmétrale en acier tubulaire et renfort en BIOTEC (polymère haute densité)*
- *Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/min et garde d'eau de 30 mm) pivotante à 360°*
- *Grille en inox poli*
- *Couleur : blanc brillant*

GARANTIE 2 ANS — NF — CE — FABRICATION FRANCE

	Code	L. x l. x Ep. (cm)	Indice
	372 738	140 x 90 x 4	000734M50
1	372 736	140 x 80 x 4	000695M50
	372 735	120 x 80 x 4	000575M26
	372 737	120 x 90 x 4	000653M26



Kinedo FRANCE

RECEVEUR KINESURF

- Receveur en Biotec (matériau très résistant, bactériostatique, écologique, parfait isolant thermique et acoustique)
- Bonde extra-plate pivotant à 360° (25 l/min)
- Grille d'évacuation en inox poli
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- Adhérence : PN6

GARANTIE 2 ANS — FABRICATION FRANCE

	Code	L. x l. x Ep. (mm)	Bonde	Indice
1	420 827	80 x 80 x 4	-	000298M41
	420 828	90 x 90 x 4	-	000347M13
	420 829	90 x 70 x 4	Centrée sur la longueur	000297M40
	420 830	100 x 80 x 4	Centrée sur la longueur	000323M79







Ideal STANDARD

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT S

- Receveur en Ideal Solid, matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat effet "pierre" naturellement antidérapant
- A poser, à encastrer ou à surélever
- Extra-plat : 3 cm d'épaisseur
- Recoupable avec disqueuse
- Répond aux normes PMR
- *Coloris blanc pur*
- *Antidérapant classe C*
- *A équiper d'une bonde Ø 90 mm*

	Code	L. x l. x H. (cm)	Indice
1	223 677	80 x 80 x 3	000410M14
	223 678	90 x 90 x 3	000502M15
2	223 679	100 x 80 x 3	000454M51
	223 680	100 x 90 x 3	000503M27
	223 681	120 x 80 x 3	000535M70
	223 682	120 x 90 x 3	000568M14
	223 683	120 x 100 x 3	000589M76
	223 684	140 x 80 x 3	000624M44
	223 685	160 x 80 x 3	000695M84
3	223 686	170 x 70 x 3	000708M80
	223 687	180 x 80 x 3	000753M17

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Bonde grise sans capot
RENDEZ-VOUS PAGE 408



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Receveur à carreler

L'info du Pro

Système wedi Fundo Primo

wedi®



· Le système wedi Fundo est considéré par les professionnels comme une solution fiable et économique pour la construction de douches étanches et de plain-pied.

· Les receveurs à carreler sont non seulement extrêmement pratiques, mais ils permettent également des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles pour les salles d'eau wet les salles de bain.

· Equipé d'un écoulement étanche, d'un revêtement en treillis de fibres de verre et d'une pente prédéterminée, le receveur wedi Fundo peut être monté de manière simple et fiable par l'artisan.

- 100 % étanche
- Produit de plain-pied, idéal pour les PMR
- Mise en œuvre simple et sûre, testée par des professionnels de terrain
- Tous les receveurs présentent une pente prédéterminée en usine
- Recoupable sans perte de fonctionnalité ni de garantie
- Tous les systèmes Fundo sont contrôlés et certifiés (Avis technique du CSTB)



wedi

KIT D'ÉTANCHÉITÉ FUNDO

• Kit d'étanchéité Fundo pour réaliser les jonctions entre le receveur et les cloisons du mur

• *Composition kit :*
- 2,4 kg de composant en poudre
- 1,2 kg de composant liquide
- 10 m de bande d'étanchéité
- 2 angles d'étanchéité rentrants

Code	Désignation	Indice
200 616	**Kit d'étanchéité**	**000150A74**



wedi

COLLE POLYMÈRE 610

• *Contenance : 310 ml*

Code	Modèle	Indice
201 056	**Colle polymère 610**	**000044A24**



wedi

RONDELLE GALVANISÉE

Code	Ø (mm)	Indice
201 057	**35**	**000000A50**



wedi

BANDE D'ARMATURE AUTOCOLLANTE

Code	L. (m) x l. (mm)	Indice
201 058	**25 x 125**	**000043A58**

SIDER HDE vous accompagne sur tous vos projets, vos chantiers

Une question sur un produit de Plomberie ?

HDE SERVICES

Hotline technique


Contactez nos experts !

plomberie@sider.biz

Tél. 05.56.89.15.21 / Fax 05.56.89.67.97



1

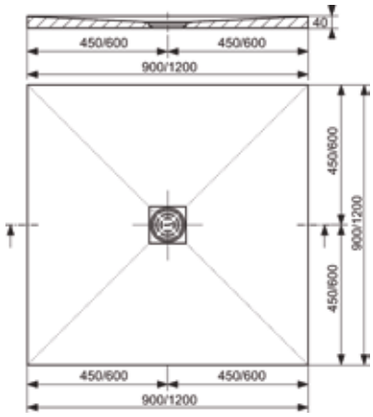


wedi


RECEVEUR DE DOUCHE CARRÉ - À ÉCOULEMENT CENTRÉ

	Code	L. x l. (mm)	Indice
1	200 612	900 x 900	000478A60
	200 613	1200 x 1200	000547A10



1

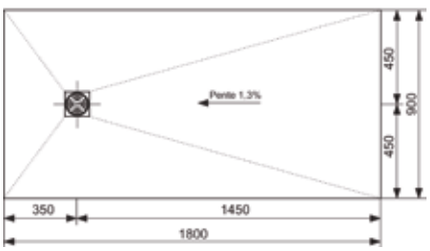





wedi

RECEVEUR DE DOUCHE RECTANGULAIRE - À ÉCOULEMENT EXCENTRÉ

	Code	L. x l. (mm)	Type de bonde	Indice
1	200 615	1800 x 900	Excentré	000664A40
	400 734	1200 x 900	Excentré	000628A08

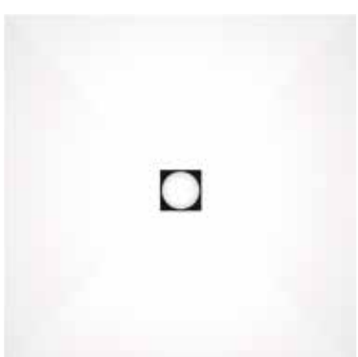

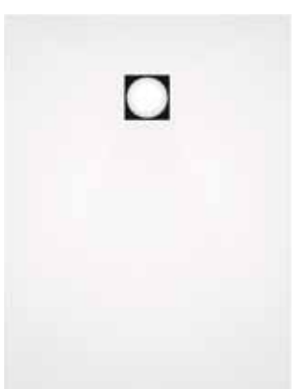

1 2

wedi

REVÊTEMENT PRÊT À POSER FUNDO TOP

Revêtement en résine acrylique liée prêt à poser pour systèmes de douche Fundo.

- Prêt à poser
- Recoupable
- Matière minérale durable et incassable
- Résiste aux chocs, aux coups, aux produits chimiques et à la salissure
- Revêtement antidérapant

- *Résistance au glissement : Classe A, PN 12*
- *Épaisseur : 6 mm*
- *Poids : 9,6 kg/m²*

	Code	Dim. (cm)	Type de bonde	Indice
	400 730	90 x 90	Centré	000450A32
1	400 731	120 x 120	Centré	000497A84
	400 732	180 x 90	Excentré	000547A60
2	400 733	120 x 90	Excentré	000447A68

NOUVEAU



1

wedi

KIT DE RÉHAUSSE

Réhausse recoupable


- La position de l'écoulement peut être choisie librement
- Raccordement possible de l'écoulement à 360°

- *Collage avec Wedi 610*
- *Livré avec 3 supports pour écoulement*
- *Livré avec 1 plaque épaisseur 30 mm et 1 plaque épaisseur 60 mm*

	Code	Dim. (mm)	Indice
1	466 500	900 x 900	000102A66
	466 501	1200 x 1200	000120A06
	466 502	1800 x 900	000205A32

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Accessoire pour receveur

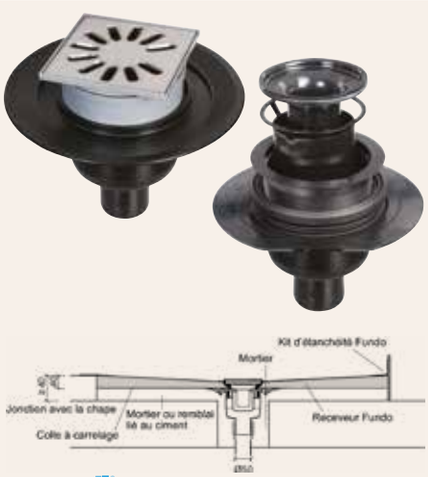

wedi

BONDE VERTICALE POUR FUNDO

- *Capacité d'absorption : 1 l/s*
- *Profondeur minimale d'encastrement : 40 mm*
- *S'adapte sur receveur Fundo : Primo, Borgo, Trollo, Nautilo*

CSTB

Code	Désignation	Indice
201 217	**Bonde verticale**	**000096A80**



wedi

BONDE HORIZONTALE POUR FUNDO

- *Capacité d'absorption : 0,80 l/s*
- *Profondeur minimale d'encastrement : 130 mm*
- *S'adapte sur receveur Fundo : Primo, Borgo, Trollo, Nautilo*

CSTB

Code	Désignation	Indice
201 218	**Bonde horizontale**	**000103A56**



wedi

BONDE MINI MAX POUR FUNDO

- *Capacité d'absorption : 0,54 l/s*
- *Profondeur minimale d'encastrement : 97 mm*
- *S'adapte sur receveur Fundo : Primo, Borgo, Trollo, Nautilo*

CSTB

Code	Désignation	Indice
201 216	**Bonde mini max**	**000096A92**

NOUVEAU



ODYSSEA

BONDE EXTRA-PLATE POUR RECEVEUR

Encombrement ultra-réduit sous receveur

- Bonde de douche extra-plate Ø90 mm
- Conçue pour équiper les receveurs Ø90 mm déjà équipés de grille
- S'adapte au design des receveurs Gaïa et Lucia de la marque Odyssea
- Vendue sans dôme
- *Débit : 17,87 l/min*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
351 241	**Bonde extra-plate Delikat**	**000019A78**

NOUVEAU



ODYSSEA

PIEDS RÉGLABLES POUR RECEVEUR DE DOUCHE

- Lot de pieds de receveur de douche
- Compatible avec les receveurs des gammes Gaïa et Lucia - marque Odyssea
- Réglable de 10 à 12 cm
- Poids max supporté : 350 kg/pied
- Matière : ABS
- *Nombre de pieds par receveur :*
  - 90 x 90 cm : 9 pieds
  - 120 x 90 cm : 13 pieds
  - 180 x 90 cm : 15 pieds

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
1 351 239	**Pieds réglables - lot de 4**	**000014A14**
351 240	**Pieds réglables - lot de 6**	**000017A66**



REGIPLAST

PIED RÉGLABLE ADHÉSIF

- *Comprenant : 1 tête support avec adhésif, 1 embase renforcée, 1 écrou de réglage et clé de réglage*
- *Charge : 250 kg maxi uniformément répartis sur la surface du pied*

Code	H. (mm)	Indice
1 165 698	**90 à 125**	**000007A16**
2 165 699	**100 à 150**	**000008A66**



NOUVEAU


Dubourgel

PIEDS RÉGLABLES PRO POUR RECEVEUR

- Lot de 4 pieds réglables noirs
- Poids maximum supporté : 450 kg
- Réglable grâce au gros écrou
- Sommet équipé de patin souple antidérapant
- Clé disponible pour un réglage facilité

POSE FACILE ET PRÉCISE SANS BRIQUE NI MORTIER

Code	Désignation	Indice
530 841	**Pieds réglables Pro**	**000018A98**

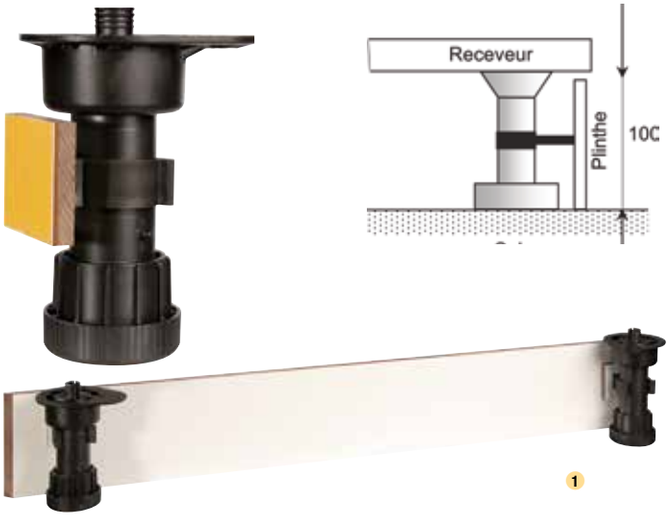

KIT RESIPLINTHE POUR RÉSISOL ET OASIS

- Kit de plinthe d'habillage en matériau compact HPL
- Imputrescible
- Facilement ajustable
- Clipsage sur pieds
- Réglage par un système démontable
- Accès facile à la bonde
- Plinthes bizautées 45° permettant la pose de plusieurs kits de plinthe suivant l'installation

	Code	Désignation	H. (cm)	Indice
1	201 333	**Kit 1 plinthe 70 x 10 - 2 pieds**	**10**	**000061A02**
	201 334	**Kit 1 plinthe 80 x 10 - 2 pieds**	**10**	**000064A66**
	201 335	**Kit 1 plinthe 90 x 10 - 2 pieds**	**10**	**000067A24**
	201 336	**Kit 1 plinthe 120 x 10 - 2 pieds**	**10**	**000074A52**
	201 337	**Kit 1 plinthe 170 x 10 - 3 pieds**	**10**	**000102A46**
	201 338	**Kit 1 plinthe 180 x 10 - 3 pieds**	**10**	**000106A32**









PIED DE RECEVEUR STABILIFAST

Pied de receveur de douche auto-nivelant.

- Lot de 6 pieds de receveur de douche auto-nivelant
- Spécialement conçu pour les receveurs extra-plats pour une pose au plus près du sol
- Idéal pour les receveurs jusqu'à 1400 x 900
- Hauteur réglable de 45 à 100 mm
- Tenue en compression : 1 tonne par pied
- Réglage automatique et auto-nivelants
- *Composition :*

- 4 cales périphériques pour un préréglage de la hauteur
- 6 pieds auto-nivelant et rehausse empilables
- 1 résine de scellement Stabilifast

FABRICATION

Code	Désignation	Indice
300 071	**Pied de receveur**	**000140A42**

NOUVEAU



Dubourgel

CLÉ DE RÉGLAGE POUR PIEDS RÉGLABLES PRO

- Clé de réglage pour pied réglable Pro spécialement conçue pour faciliter le réglage des pieds de receveur, de bac à douche à réglage par le bas
- Dispose d'un embout permettant d'insérer une longueur de tube en cuivre afin d'augmenter l'allonge, ce qui est particulièrement utile lors de l'installation de grands bacs à douche

Code	Désignation	Indice
530 842	**Clé de réglage pour pieds réglables Pro**	**000006A44**



SFA

SANIFLOOR PLUS POUR RECEVEUR

- Composé d'une pompe aspirante et d'un siphon
- Pompe livrée pré-câblée
- Sens d'installation sans contrainte (à droite ou à gauche de la douche)
- Distance maximum entre la pompe et le siphon : 3 m horizontal et 30 cm en hauteur
- Sanifloor possède un débit d'évacuation important, il est compatible avec les douches "ciel de pluie"
- Le siphon intègre un système de détection qui commande la pompe

FABRICATION | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE

	Code	Désignation	Utilisation	Indice
1	505 375	Sanifloor + 1	Pour sol à carreler	001322A42
2	505 376	Sanifloor + 3	Pour receveur extra-plat	001385A88
3	505 377	Sanifloor + 4	Pour receveur Wedi	001317A86

PROSHOP
ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER
Comptoirs, Showroom, Stock

RETRAIT EXPRESS
Commandez sur **www.sider.biz**, par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER

CONSEIL PRO
Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...

SHOWROOM EXCLUSIF
Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

ENTREPÔTS REGIONAUX
Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !

Récupérez votre commande
au comptoir de votre entrepôt !



BANDE ADHÉSIVE ISOTANCHE POUR APPAREIL SANITAIRE

Bande adhésive pour enduit ou carrelage permettant l'étanchéité des liaisons murales périphériques des pourtours de bac à douche, baignoire, lavabo, bidet, évier...

- L'application de la membrane adhésive Isotanche double face alternée garantit l'étanchéité optimale du pourtour des bacs à douche

Code	L. (m) x l. (mm)	Indice
300 005	3 x 150	000067A54

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Bonde de douche siphoïde Turboflow 2 — RENDEZ-VOUS PAGE 405



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Bonde de douche horizontale — RENDEZ-VOUS PAGE 407



RIDEAUX DE DOUCHE ET ACCESSOIRES

Rideau de douche





1 2

RIDEAU DE DOUCHE PVC

- Passage d'anneau thermo-soudé
- *Epaisseur : 10/100ème*
- *Largeur 120 cm : 8 œillets*
- *Largeur 180 cm : 12 œillets*
- *Livré sans anneau*

	Code	Modèle	l. (cm)	H. (cm)	Indice
1	150 236	**Rideau PVC blanc**	**120**	**200**	**000006A90**
	149 714	**Rideau PVC blanc**	**180**	**200**	**000012A56**
2	150 630	**Rideau PVC décor bleu**	**180**	**200**	**000019A12**



1

RIDEAU DE DOUCHE TEXTILE - BLANC

- 100 % Polyester
- Largeur 120 cm : 8 œillets
- Largeur 180 cm : 12 œillets
- Livré sans anneau
- *Grammage : 70 g/m²*

	Code	l. (cm)	H. (mm)	Indice
1	150 237	**120**	**2000**	**000018A56**
	150 238	**180**	**2000**	**000021A56**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



1

RIDEAU DE DOUCHE VINYLE - BLANC

- Rideau blanc en vinyle étanche
- Passage d'anneau renforcé
- *Hauteur : 200 cm*
- *Épaisseur : 10/100e*

Code	Modèle	l. (cm)	H. (cm)	Anneaux	Indice
1 149 790	**Rideau PVC blanc**	**90**	**180**	**Avec**	**000024A34**
149 711	**Rideau PVC blanc**	**120**	**200**	**Sans**	**000012A56**
149 715	**Rideau PVC blanc**	**180**	**200**	**Sans**	**000015A66**



1

RIDEAU DE DOUCHE TEXTILE - BLANC

- Rideau blanc en textile avec ourlet inférieur alourdi
- Lavable en machine
- Boutonnière tapissier : résistant à l'arrachement
- *Hauteur : 200 cm*
- *100 % polyester*
- *Grammage : 73 g/m²*
- *Livré sans anneau*

Code	Modèle	l. (cm)	H. (cm)	Indice
386 471	**Rideau textile blanc**	**120**	**200**	**000032A68**
1 149 720	**Rideau textile blanc**	**180**	**200**	**000044A72**



1

PELLET

RIDEAU DE DOUCHE NON FEU CLASSÉ M 1

- Œillets métalliques
- Bas plombé
- *Classe M1 blanc*
- *Livré avec anneaux en métal*

Code	l. (cm)	H. (cm)	Indice
1 149 001	**140**	**200**	**000065A54**
650 332	**180**	**200**	**000072A36**

Raclette



NOUVEAU

RACLETTE DE DOUCHE NOIRE

- En silicone noire de façon à ce que le verre et la surface au sol soient protégés en cas de chute de la raclette
- Adapté tant aux parois en verre de 6 mm que de 8 mm
- *Livrée avec un crochet pour parois en verre afin de pouvoir soigneusement l'accrocher dans la douche ou la salle de bains (Prise en main confortable)*
- *A utiliser sur miroirs, carrelages ou parois de douche*

GARANTIE 1 AN

Code	Matière	Couleur	Indice
510 400	**Silicone**	**noir**	**000016A10**



inda

RACLETTE DE DOUCHE

- 2 systèmes de fixation : installation murale ou sur le verre de la paroi de douche
- *Longueur : 26 cm*



Code	Finition	Indice
405 047	**Chromé**	**000069A22**

Anneau pour rideau



ANNEAU PLASTIQUE

Code	Couleur	Vendu par	Indice
604 000	Blanc	12	000004A72



PELLET

ANNEAU LAITON

- *A l'unité*

Code	Matière	Indice
604 001	Laiton	000000A96

Tringle porte-rideau et accessoire



1

BARRE DROITE EXTENSIBLE EN ALUMINIUM

Porte-rideau en tube d'aluminium Ø 28 mm.

- Se monte en compression entre les murs, sans perçage
- *Livré sous blister*



	Code	L.(cm)	Couleur	Indice
1	582 070	7 à 10	Alu anodisé	000023A32
	582 115	10 à 18	Alu anodisé	000031A82
	582 170	17 à 25	Alu anodisé	000047A20
	585 070	7 à 10	Blanc	000023A32
	585 115	10 à 18	Blanc	000029A68
	585 170	17 à 25	Blanc	000043A68



DELABIE

TENDEUR DE FIXATION POUR PLAFOND

- Finition tige inox 304 poli brillant et laiton chromé
- Possibilité de recoupe
- *Dimension : 150 x 150 mm*

Code	L.(cm)	Désignation	DELABIE	Indice
510 634	8	Tendeur	3365	000022M51

1

DELABIE

TUBE PORTE RIDEAU

- *Tube porte-rideau Ø 20 Inox 304 poli brillant*
- *Epaisseur de 1 mm*

	Code	Désignation	L.(cm)	DELABIE	Indice
1	510 630	Tube porte rideau	8	2398	000016M12
	510 631	Tube porte rideau	10	2400	000019M49



DELABIE

JEU DE 2 PLATINES

- *Jeu de 2 platines avec embouts de montage par pression, pour tube Ø 20*
- *Livré avec 4 vis 4 x 30 et 4 chevilles*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
510 632	Jeu de 2 platines	2392	000026M84



DELABIE

MANCHON DE RACCORDEMENT

- *Pour tubes Ø 20*

Code	Désignation	Indice
510 024	Manchon de raccordement	000007M87





1

PELLET

BARRE DROITE EXTENSIBLE EN LAITON CHROMÉ


- Sa plage de réglage assure une installation directe sans transformation
- Non recoupable
- Garantie anti-corrosion
- *En laiton chromé Ø 20 avec platine et vis (fournies)*

	Code	L. (cm)	Indice
1	403 745	5,8 à 9	000088A00
	403 746	8,8 à 12	000109A60
	403 747	11.8 à 21	000160A88





Principe de montage des supports




BARRE DE FIXATION D'ANGLE UNIVERSELLE

Permet des montages variés en angle ou en U.

- Recoupe des tubes nécessaire pour obtenir l'angle 80 x 80 et "U" 80 x 80 x 80
- *Tube en aluminium blanc, Ø 25 mm*

Code	Désignation	Indice
591 180	Barre d'angle	000041A62

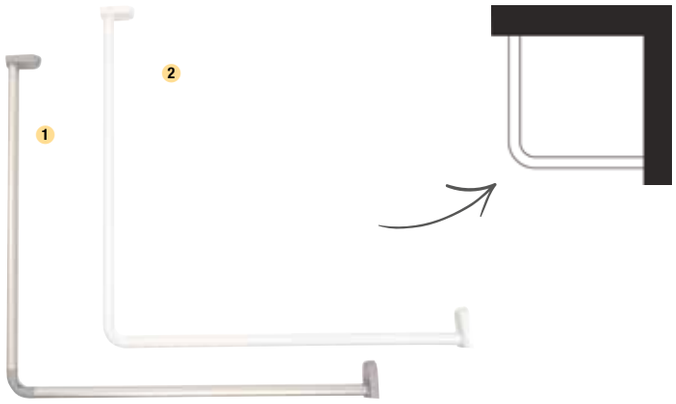

KIT PORTE-RIDEAU D'ANGLE EN ALUMINIUM

- *Composé de 2 embases, 2 tubes et 1 coude*
- *Matériau : laiton, ABS*
- *Finition chromée*
- *Livré sous blister*
- *Dim. 80 x 80 mm*


	Code	L. x P. (cm)	Finition	Ø tube (mm)	Indice
1	590 070	70 x 70	Alu anodisé	25	000030A30
	590 080	80 x 80	Alu anodisé	25	000029A98
2	591 070	70 x 70	Blanc	25	000030A46
	591 080	80 x 80	Blanc	25	000031A06
	592 100	100 x 100	Acier	16	000067A74



DELABIE

COUDE DE RACCORDEMENT

- Coude de raccordement avec embouts de montage par pression
- *Pour 2 tubes Ø 20*
- *dimension : 150 x 150 mm*




Code	Désignation	DELABIE	Indice
510 633	Coude de raccordement	2393	000018M88



PELLET

PORTE-RIDEAUX D'ANGLE 1/4 DE CERCLE

- *Tube 16 x 1 mm*
- *Largeur minimum du rideau à installer 1800 mm*
- *Non recoupable*
- *2 rosaces soudées*
- *Visserie non fournie*



Code	Finition	Indice
590 212	Laiton nickelé chromé	000252A76



1



2



3



4

PELLET

TUBE POUR COMPOSANTS PORTE RIDEAU À FAÇON

	Code	Désignation	L. (mm)	L. (cm)	Indice
1	584 070	Barre droite	700	7	000037A34
	584 080	Barre droite	800	8	000039A12
	584 090	Barre droite	900	9	000042A68
	584 100	Barre droite	1000	10	000045A20
2	586 020	Embase	-	-	000019A58
3	580 002	Kit d'angle	100	1	000027A78
4	581 020	Manchon seul	120	1,2	000010A58



TUBE INOX POLI

Pour réaliser des barres de rideau sur mesure.

Code	Ø tube (mm)	L. (m)	Indice
128 491	20	3	000041A58



TENDEUR DE PLAFOND

Renforce les porte-rideaux d'angle ou de face.

- Recoupable à la longueur souhaitée
- *Tube Ø 20*
- *Longueur : 0,60 m*

Code	Désignation	Indice
403 752	Tendeur de plafond	000078A30



duval

PITON D'EMBRASURE DE PORTE-RIDEAU POUR TUBE ROND

Code	Ø tube (mm)	Indice
128 488	20	000004A64

1







TAPIS DE SÉCURITÉ

- Tapis en caoutchouc naturel
- Larges ventouses à forte incurvation :
bonne adhérence, même sur des surfaces irrégulières
- Traité anti-moisissures et anti-bactéries
- Perçage régulier en surface pour évacuer l'eau de manière efficace

	Code	Utilisation	L. x l. (cm)	Couleur	Indice
1	386 467	Douche	52 x 52	Blanc	000021A86
	386 466	Baignoire	70 x 35	Blanc	000023A24



CAILLEBOTIS PLASTIQUE

- *55 x 55 cm*
- *Épaisseur : 2,3 cm*

Code	Couleur	Indice
186 495	Blanc	000016A06

ENSEMBLES DE DOUCHE ET DOUCHETTES

Ensemble de douche mural Odyssea



ODYSSEA

ENSEMBLE SUPPORT ORIENTABLE GOLFY

- Douchette Golfy
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m
- Support mural chromé orientable ABS
- *Débit : 9 l/min sous 3,5 bar*

JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	Indice
161 595	Chromé	000017A74



ODYSSEA

ENSEMBLE SUPPORT FIXE BORÉAL

- Douchette Boréal 80
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m
- Support mural fixe
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

ANTICALCAIRE JET PLUIE

Code	Finition	Indice
161 596	Chromé	000017A46

NOUVEAU



ODYSSEA

KIT DE DOUCHE SIMPLEX CHROMÉ AVEC SUPPORT ET FLEXIBLE

- Douchette Ø 70 mm
- 1 jet avec dispositif anti-calcaire
- Matière ABS
- Raccordement standard mâle 15 x 21
- Flexible inox double agrafage
- Couverture faite en bande d'inox pour une finition parfaite
- Support ABS mural fixe pour douchette
- Vendu avec vis de fixation
- *Longueur flexible : 1,50 m*

GARANTIE 2 ANS

ANTICALCAIRE JET PLUIE

Code	Couleur	Indice
351 132	Gris	000016A70

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Brise-jet Sider PVS

RENDEZ-VOUS PAGE 116



Ensemble de douche mural HANSGROHE



hansgrohe

ENSEMBLE CROMA 100 VARIO/PORTER'S

- Douchette Croma 100 Vario :
  - 4 jets : pluie, normal+, massant, moussant
  - système anticalcaire
  - Ø douchette : 100 mm
- Support de douche Porter'S
- Flexible Isiflex 1,60 m

ANTICALCAIRE JET MASSANT JET MOUSSANT JET PLUIE JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
413 018	Chromé	27594000	000077M90

Ensemble pour protocole hygiène

L'info du Pro

SIDER

PVS PROTOCOLE VISUEL SANITAIRE



Sider P.V.S.

· Sider P.V.S. : Protocole Visuel Sanitaire P.V.S. : un système visuel pour certifier le contrôle.
· L'entretien et le remplacement systématique des terminaux sur les points d'eau sont devenus primordiaux dans la bonne conduite du protocole de décontamination. C'est pour cette raison que Sider a créé P.V.S. qui permet d'associer une couleur à une période. Le contrôleur voit au premier coup d'oeil si le remplacement a été fait.









SIDER

KIT DE DOUCHE JETABLE PVS

Permet un renouvellement régulier, pour un budget adapté.


- Pour les programmes de décontamination stricts
- En emballage individuel
- Un flexible blanc en PVC lisse
- Une douchette blanche monojet, type Golfy, entièrement lisse (nettoyage facile et efficace)
- 2 joints d'étanchéité

PROTOCOLES DÉCONTAMINATION

PVS PROTOCOLE VISUEL SANITAIRE

	Code	L. flexible (m)	Couleur		Indice
1	535 010	1,50	Blanc		000005A30
	535 009	2	Blanc		000006A22
2	162 088	1,50	Bleu		000005A48
	340 514	2	Bleu	NOUVEAU	000006A14
3	162 087	1,50	Jaune		000005A50
	340 515	2	Jaune	NOUVEAU	000006A14
4	162 086	1,50	Vert		000005A50
	340 516	2	Vert	NOUVEAU	000006A14

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

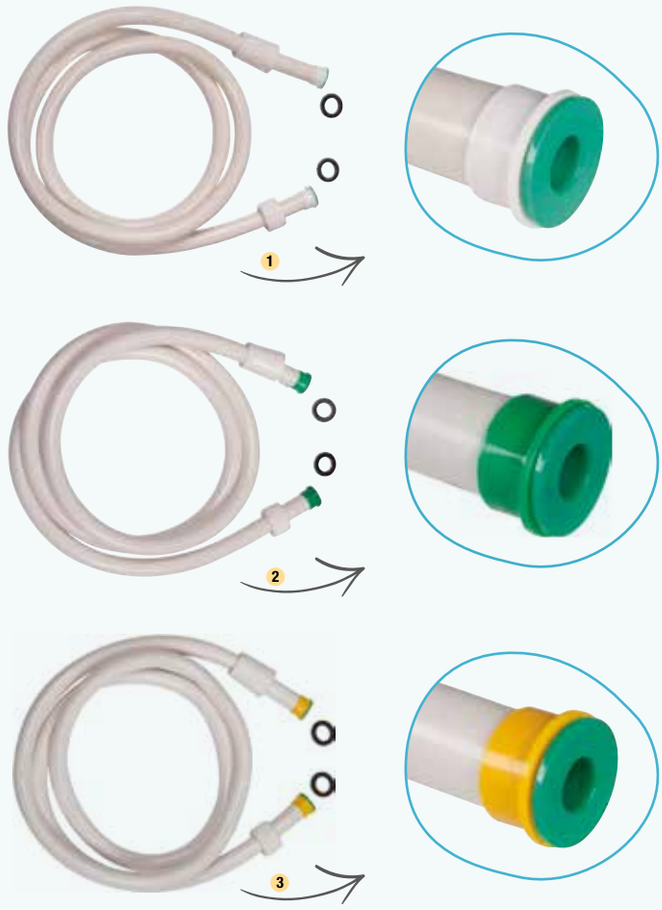

SIDER

FLEXIBLE PVS

- Flexible PVC lisse : nettoyage facile
- *Ecrou conique plastique F 1/2" et écrou cylindrique F 1/2"*

	Code	Couleur	L. flexible (m)	Indice
1	383 035	Blanc	1.50	000004A16
	383 041	Blanc	2	000005A10
2	383 032	Vert	1,50	000004A16
3	383 033	Jaune	1,50	000004A16
4	383 034	Bleu	1,50	000004A14





JET PLUIE

SIDER

KIT JETABLE CHROMÉ, DOUCHETTE FLEXIBLE

Permet un renouvellement régulier, pour un budget adapté.

- Pour les programmes de décontamination stricts
- En emballage individuel
- Un flexible chromé/blanc de 1,50 m, en PVC lisse renforcé par un ruban de polyester métallisé
- Une douchette chromée monojet, type Golfy+, entièrement lisse (nettoyage facile et efficace)
- 2 joints d'étanchéité

PROTOCOLES DÉCONTAMINATION

	Code	Finition	Indice
1	535 011	Chromé blanc	000009A76
2	535 012	Chromé noir	000010A80

Ensemble de douche Odyssea



ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE GOLFY - 1 JET

- Douchette Golfy +, 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 19, pieds ABS, curseur à molette orientable
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m
- *Entraxe fixations : 55,5 cm*
- *Débit : 7,5 l/min sous 3,5 bar*

ACS ANTICALCAIRE JET PLUIE

Code	Jets	Indice
161 597	1	000027A94



ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE SIMPLEX - 1 JET

- Douchette Simplex, 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 19, pieds ABS, curseur à molette orientable
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m
- *Entraxe fixations : 55,5 cm*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

ACS ANTICALCAIRE JET PLUIE

Code	Jets	Indice
161 598	1	000028A74



ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE BORÉAL 80 - 1 JET

- Douchette Boréal Ø 80 mm, 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 19 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par pression sur un bouton
- Flexible double agrafage inox chromé 1,75 m
- *Entraxe fixation : 55,5 cm*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

ACS ANTICALCAIRE JET PLUIE

Code	Jets	Indice
161 599	1	000029A54

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

NOUVEAU



ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE BORÉAL 80 - 5 JETS

- Douchette Boréal Ø 80 m
- 5 jets anti-calcaire
- Barre inox Ø 19 mm
- Pieds ABS
- Curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par pression sur un bouton
- Flexible double agrafage inox chromé 1,75 m
- *Entraxe fixation : 55,5 cm*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

ACS

ANTICALCAIRE

JET MASSANT | JET MOUSSANT | JET PLUIE | JET PLUIE MASSANT | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Jets	Indice
162 031	5	000030A64

NOUVEAU



ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE RÉNOVATION BORÉAL 80 - 5 JETS

- Douchette Boréal Ø 80 m
- 5 jets anti-calcaire
- Barre inox rénovation Ø 25 mm
- Pieds ABS
- Curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par poignée
- Flexible double agrafage inox chromé 1,75 m
- Porte-savon
- *Arrivée mâle 1/2''*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2''*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Entraxe fixation barre rénovation : variable jusqu'à 66,5 cm*

ACS

ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET MASSANT | JET MOUSSANT | JET PLUIE MASSANT | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Jets	Indice
162 032	5	000048A56



ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE AUSTRAL 80 - 1 JET

- Douchette Austal Ø 80 mm, 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 19 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par pression sur un bouton
- Flexible double agrafage inox chromé 1,75 m
- Porte-savon
- *Entraxe fixation : 55,5 cm*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

ACS

ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Jets	Indice
161 601	1	000041A36







ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE MINÉRAL 100 - 1 JET

- Douchette Minéral Ø 100 mm, 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 25 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par poignée
- Flexible double agrafage inox chromé 1,75 m
- Porte-savon

- *Entraxe fixation : 55,5 cm*
- *Cale de compensation carrelage Ep. 10 mm*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

JET PLUIE

Code	Jets	Indice
245 923	1	000048A56

ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE BORÉAL 100 - 3 JETS

- Douchette Boréal Ø 100 mm, 3 jets anti-calcaire
- Barre inox Ø 25 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par poignée
- Flexible double agrafage inox chromé 1. 75 m
- Porte-savon

- *Entraxe fixation : 55,5 cm*
- *Cale de compensation carrelage Ep. 10 mm*
- *Débit : 5,5 l/min sous 3,5 bar*

ANTICALCAIRE JET PLUIE JET PUR JET MOUSSANT

Code	Jets	Indice
161 604	3	000050A38

ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE MINÉRAL 120 - 1 JET

- Douchette Minéral Ø 100 mm, 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 25 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par poignée
- Flexible Cromflex 2 m
- Porte-savon

- *Entraxe fixation : 55,5 cm*
- *Cale de compensation carrelage Ep. 10 mm*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

ANTICALCAIRE JET PLUIE

Code	Jets	Indice
161 605	1	000071A18

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



ODYSSEA

ENSEMBLE DE DOUCHE MINÉRAL 120 RÉNO - 3 JETS

- Douchette Minéral Ø 120 mm, 3 jets anti-calcaire
- Barre inox rénovation Ø 25 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par poignée
- Flexible Cromflex 2 m
- Porte-savon

- *Entraxe fixation : variable jusqu'à 62 cm*
- *Cale de compensation carrelage Ep. 10 mm*
- *Débit : 7,5 l/min sous 3,5 bar*

ACS ANTICALCAIRE JET PLUIE MOUSSANT JET MASSANT JET PLUIE

Code	Jets	Indice
161 606	3	000072A96

Ensemble de douche Bossini



NOUVEAU

BOSSINI®

ENSEMBLE DE DOUCHE MIXA - 3 JETS

- Douchette 3 jets, diamètre 110 mm
- Système anticalcaire auto-nettoyant
- Barre murale longueur 70 cm, diamètre 20 mm
- Flexible cromolux femelle 1/2" x femelle 1/2" embout conique, longueur : 150 cm

JET PLUIE JET MASSANT JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	Indice
163 355	Chromé	000170A66

Ensemble de douche Grohe




GROHE

ENSEMBLE DE DOUCHE EUPHORIA - 2 JETS

- Douchette Euphoria 2 jets
- Système anticalcaire
- Contrôle du débit
- Barre à curseur et support orientable, longueur 600 mm, Ø 25 mm
- Flexible Relexaflex, PVC métal, 1,75 m FF 1/2"
- Porte-savon
- Installation QuickFix®

ANTICALCAIRE JET PLUIE JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	GROHE	Indice
625 035	Chromé	27230001	000096M29

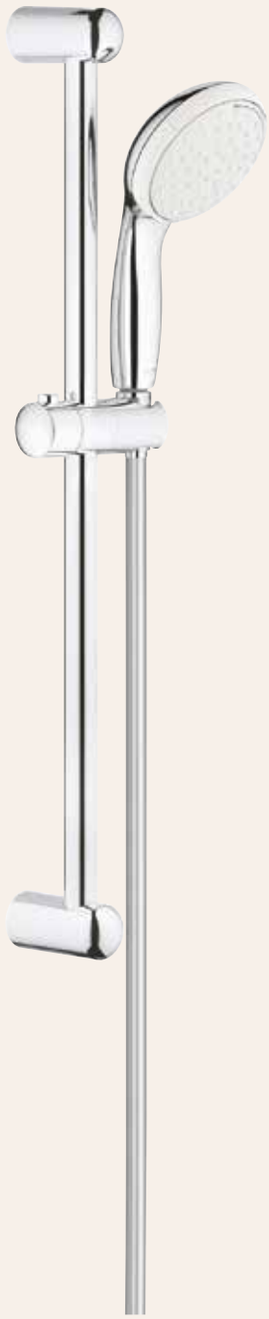


GROHE

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA - 2 JETS

- Douchette 2 jets
- Système anticalcaire
- Système antichoc (une bague de silicone protège la pomme)
- Barre de douche Ø 22 mm, longueur 60 cm
- Flexible 1,75 m (1/2" - 1/2")

ANTICALCAIRE | JET MOUSSANT | JET PLUIE

Code	Finition	GROHE	Indice
117 505	Chromé	27598001	000063M75

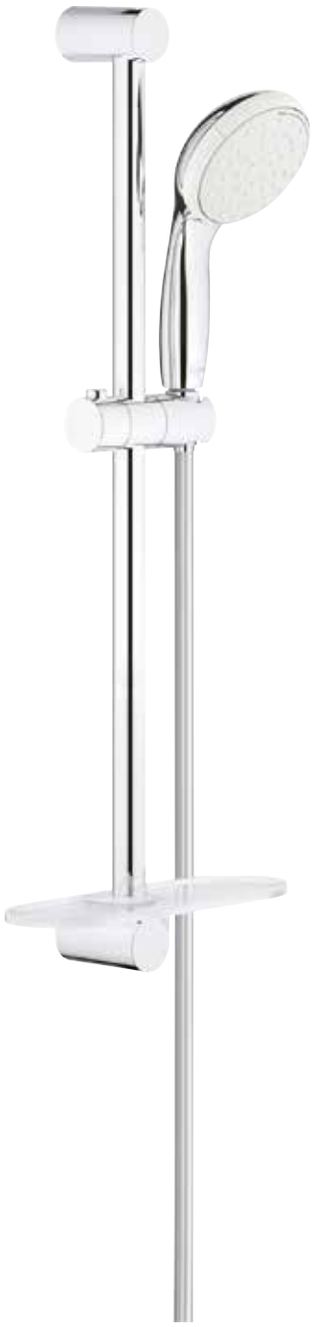

GROHE

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA 100 - 2 JETS AVEC PORTE-SAVON

- Douchette 2 jets
- Barre de douche 600 mm
- Porte-savon
- Flexible Relexaflex 1,75 m
- Procédé anticalcaire SpeedClean®
- ShockProof anneau en silicone

ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	GROHE	Indice
117 502	Chromé	27926001	000072M93



GROHE


ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA 100 - 3 JETS

- Douchette 3 jets
- Barre de douche 600 mm
- Flexible Relexaflex 1,75 m
- Procédé anticalcaire SpeedClean®
- ShockProof anneau en silicone

ANTICALCAIRE | JET MASSANT | JET MOUSSANT | JET PLUIE

Code	Finition	GROHE	Indice
117 501	Chromé	27794001	000075M48

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

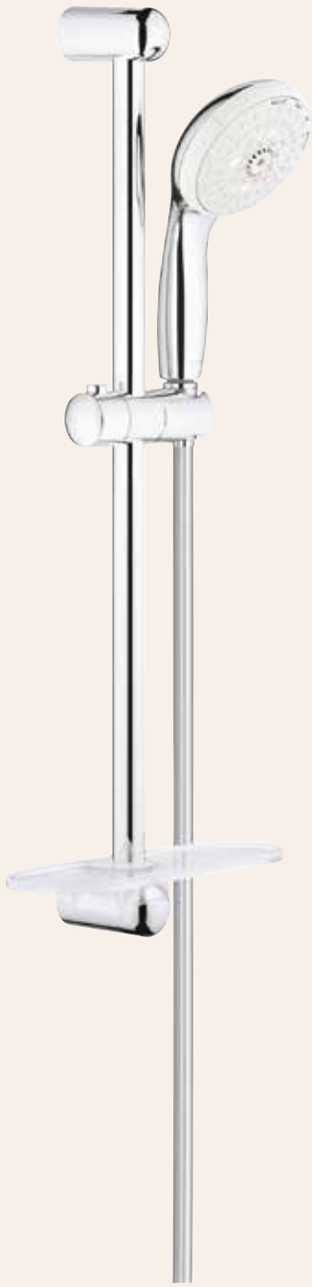

GROHE

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA 100 - 4 JETS

- Douchette Tempesta 4 jets : Rain, Rain02, Massage, Jet Douchette 100 mm
- Système anticalcaire
- Système antichoc (bague en silicone protège la pomme)
- Une barre de douche Ø 22 mm, longueur 60 cm, avec porte-savon
- Flexible 1,75 m (1/2" - 1/2")



Code	Finition	GROHE	Indice
117 507	Chromé	28593002	000095M88



GROHE

ENSEMBLE DE DOUCHE POWER&SOUL - 4 JETS AVEC PORTE-SAVON

- Distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
- Douchette Power&Soul 160 mm 4 jets
- Barre de douche 900 mm
- Avec supports muraux métalliques
- Flexible Silverflex 1750 mm
- Système anti-torsion
- Procédé anticalcaire SpeedClean



Code	Finition	GROHE	Indice
621 230	Chromé	27750000	000232M05

Ensemble de douche Hansgrohe



hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE COMBI CROMETTA VARIO ECOSTAT 1001 CL


- 2 types de jets : Rain et IntenseRain
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Ecrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas

- *Composition du combi :*
- Douchette Crometta Vario 2 jets : Ø 100 mm
- Barre de douche Unica'Croma : Ø 22 mm
- Flexible de douche : 1,60 m
- Mitigeur thermostatique douche Ecostat 1001 CL
- *Débit raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min*
- *Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min*
- *Type de raccordement : raccords S*
- *Entraxe : 150 mm ± 12*



Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
402 880	Crometta Vario	27812400	000279M83



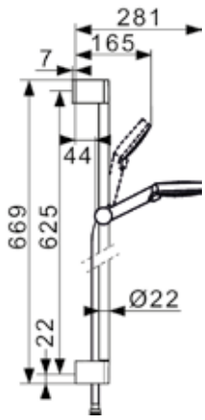

hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE CROMETTA VARIO GREEN - 2 JETS


- Douchette Crometta Vario Green Ø 100 mm
- Flexible Comfortflex 1,60 m
- Barre de douche Unica'Croma 65 cm, Ø 22 mm
- Supports muraux chromés synthétiques

- *Débit : 6 l/min sous 3 bar de pression*

ANTICALCAIRE | JET PUR | JET PLUIE

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 369	Chromé	26555400	000070M73



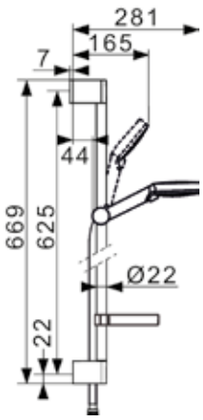

hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE CROMETTA VARIO

- Douchette Crometta Vario Ø 100 mm
- Flexible Comfortflex 1,60 m
- Barre de douche Unica'Croma 65 cm, Ø 22 mm
- Porte-savon Casetta'C
- Supports muraux chromés synthétiques

- *Débit : 14 l/min sous 3 bar de pression*

ANTICALCAIRE | JET MASSANT | JET PLUIE

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 370	Chromé	26553400	000070M73



hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE CROMA SELECT S 110 VARIO 3 JETS - HANSGROHE

- 3 jets : jet Rain, jet IntenseRain, Turbo Rain
- Changement de jet via le bouton Select
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison coulissant ajustable sur 45 °
- Supports muraux chromés synthétiques

- *Flexible de douche Isiflex 1,60 m*
- *Douchette Croma Select S 110 Vario*
- *Barre de douche Unica'Croma 0,65 m*
- *Porte-savon Casseta'C*
- *Diamètre douchette : 110 mm*

ANTICALCAIRE | JET MOUSSANT | JET PLUIE MOUSSANT | JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
362 530	Chromé	26566400	000137M35

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Porte-serviette inox


RENDEZ-VOUS PAGE 163

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Unica'Comfort

RENDEZ-VOUS PAGE 241

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

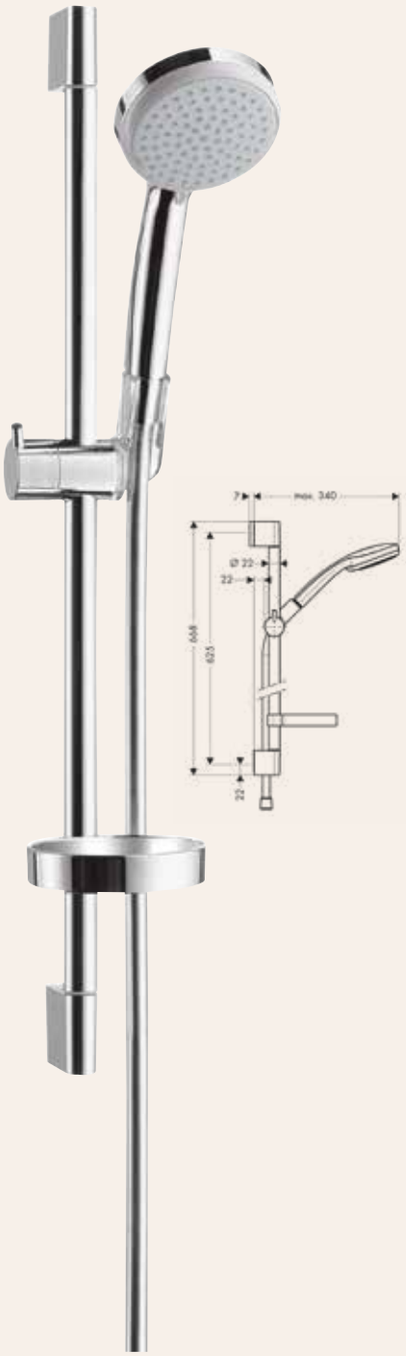


hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE CROMA 100 VARIO ECOSMART/UNICA'C

- Douchette Croma 100 Vario EcoSmart (Ø 100 mm), 4 jets (pluie, normal+, massant, moussant) avec système anticalcaire
- Barre Unica'C 65 cm, Ø 22 mm, longueur hors tout : 66,8 cm, entraxe fixation : 62,5 cm
- Flexible Isiflex 1,60 m, 1/2"
- Porte-savon Casetta'C

ANTICALCAIRE | JET MASSANT | JET MOUSSANT | JET PLUIE | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 043	Chromé	27776000	000111M73

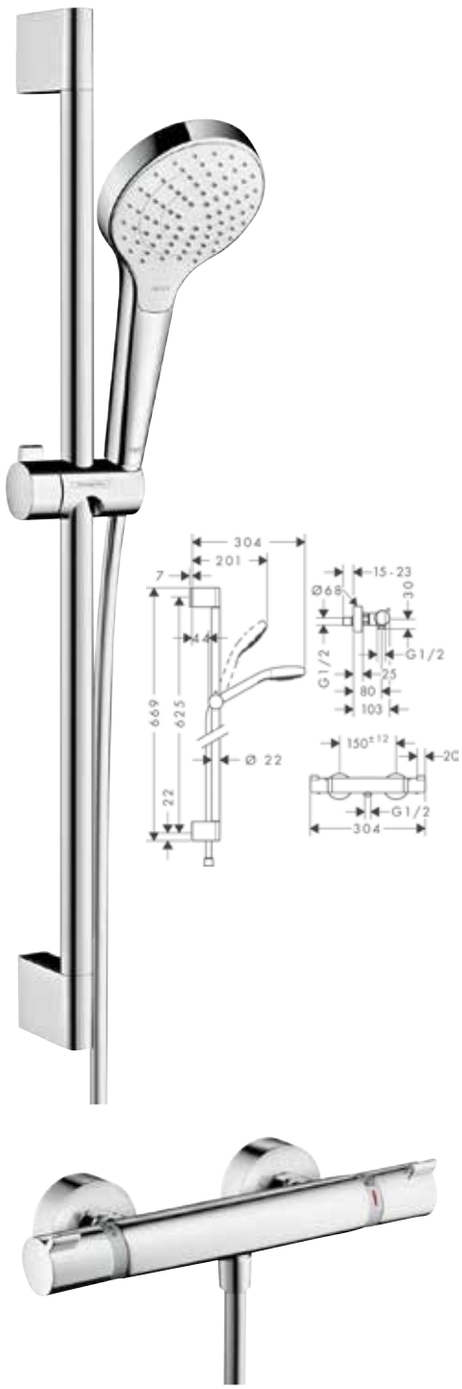


hansgrohe

ENSEMBLE COMBI CROMA SELECT S VARIO ECOSTAT COMFORT

• Composition du Combi :
- douchette Croma Select S 110 Vario 3 jets : changement de jet via le bouton Select
- barre de douche Unica'Croma 0,65 m (entraxe fixation : 62,5 cm)
- flexible Isiflex 1,60 m
- mitigeur thermostatique Ecostat Comfort

GARANTIE 5 ANS | NF

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
170 068	Chromé	27013400	000370M03

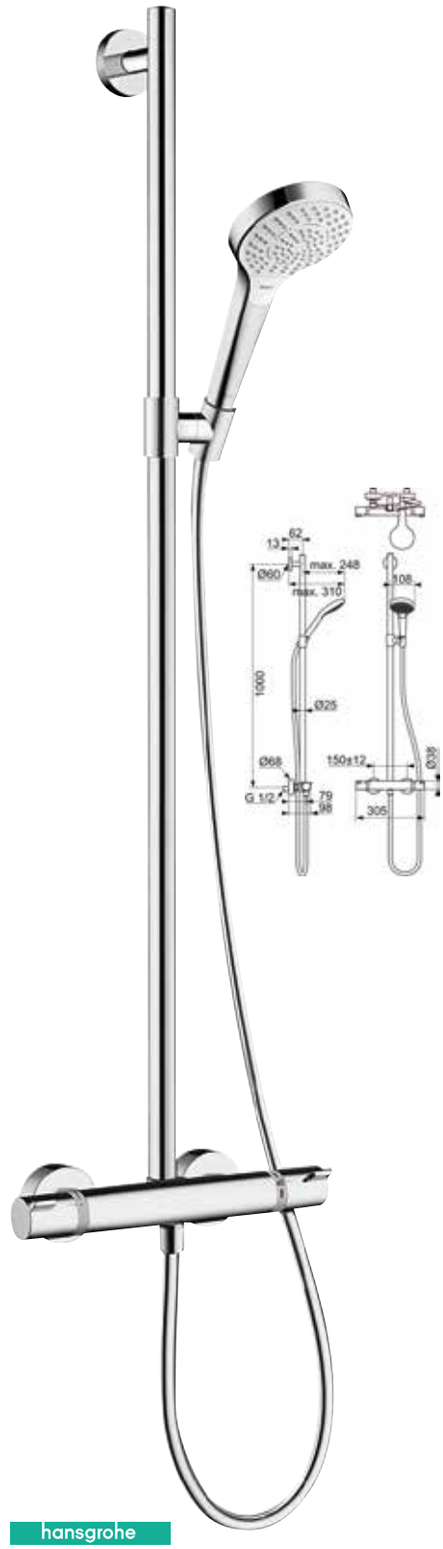

hansgrohe

ENSEMBLE SEMIPIPE CROMA SELECT S MULTI


- Mitigeur thermostatique Ecostat comfort :
- butée de confort à 40°C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe : 150 ± 12 mm
- Support de douchette réglable en hauteur
- Flexible Isiflex 1,60 m
- Douchette Croma Select S 110 Multi

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 371	Chromé	27247400	000363M88

Ensemble de douche PMR



Support supplémentaire
Douchette à main amovible, nombreuses possibilités de positionnement, idéale pour se doucher en position assise

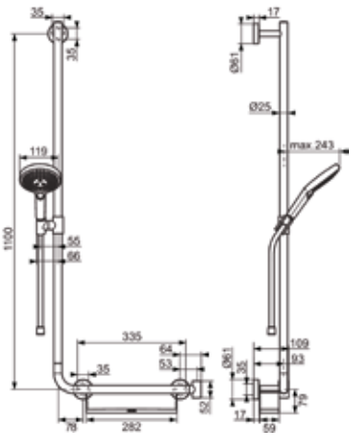

Poignée de maintien
La barre de douche peut être utilisée comme poignée de maintien





Tablette
En matière synthétique, résistant et amovible pour un nettoyage en toute simplicité, idéale comme tablette pour les effets de douche





hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 / UNICA'COMFORT

- Finition chromée
- Support de douche amovible
- Tablette synthétique, finition blanche
- Douchette 3 jets Ø 120 : jet Rain, RainAir (jet pluie enrichi d'air), WhirlAir (jet de massage)
- Changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Barre de 25 mm de diamètre
- Supports muraux chromés métalliques

- Débit : 15 l/min sous 3 bar de pression
- Composition :
- flexible de douche Isiflex 1,60 m
- douchette Raindance Select S 120, 3 jets
- barre de douche Unica'Comfort, 1,10 m

Code	Poignée	Finition	HANSGROHE	Indice
1 160 031	Côté droit	Chromé	26324000	000412M05
160 318	Côté gauche	Chromé	26326000	000420M97

ENSEMBLE DE DOUCHE PMR

- Métal SS304 Poli
- Finition chromée
- Barre PMR + support pour douchette

- Tube Ø 32 mm
- Longueur : 609 mm
- Applique Ø76 mm
- Fixations vis
- Cheville plastique

Code	Désignation	Indice
1 230 154	Ensemble de douche PMR	000084A30
2 230 150	Douchette PMR Handy Disflex	000025A46
3 230 151	Support PMR douchette	000013A20
4 535 712	Flexible inox	000005A72

Douchette Odyssea

NOUVEAU



ODYSSEA

DOUCHETTE SIMPLEX - 1 JET

Douchette 1 jet anti-calcaire. Les picots souples permettent un détartrage facile et permanent, par simple frottement avec le doigt.

- ABS
- Avec picots souples
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*

GARANTIE 2 ANS · ACS · ANTICALCAIRE · JET PLUIE

	Code	Finition	Jets	Indice
1	161 018	Chromé	1	000005A24
2	351 130	Blanc	1	000005A04



ODYSSEA

DOUCHETTE GOLFY - 1 JET

Entrée de gamme, simple et fiable.

- Grille démontable
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Débit : 9 l/min sous 3,5 bar*

ACS · JET PLUIE

	Code	Couleur	Jets	Indice
1	162 320	Chromé	1	000004A20
2	383 170	Blanc	1	000003A46



ODYSSEA

DOUCHETTE GOLFY - 1 JET

Douchette 1 jet avec dispositif anti-calcaire.

- Grille spéciale, avec picot souple anti-calcaire
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Débit : 7,5 l/min sous 3,5 bar*

ACS · ANTICALCAIRE · JET PLUIE

	Code	Finition	Jets	Indice
1	162 010	Chromé	1	000004A60
2	162 011	Blanc	1	000003A78



ODYSSEA

DOUCHETTE BORÉAL 80 - 1 JET

Douchette 1 jet avec dispositif anti-calcaire.

- *ABS*
- *Ø 80 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2"*

ACS · JET PLUIE · ANTICALCAIRE

	Code	Finition	Jets	Indice
1	161 354	Chromé	1	000010A02
2	161 355	Blanc	1	000005A88



ODYSSEA

DOUCHETTE AUSTRAL 80 - 1 JET

Douchette 1 jet
avec dispositif anti-calcaire.

- *ABS*
- *Ø 80 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2"*

ACS · ANTICALCAIRE · JET PLUIE

Code	Finition	Jets	Indice
161 356	**Chromé**	**1**	**000008A26**



ODYSSEA

NOUVEAU

DOUCHETTE BORÉAL 80 - 5 JETS

Douchette 5 jets
avec dispositif anti-calcaire

- *ABS*
- *Ø 80 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2"*

ACS · ANTICALCAIRE · JET MOUSSANT · JET PLUIE · JET PLUIE MASSANT · JET MASSANT · JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	Jets	Indice
162 030	**Chromé**	**5**	**000010A84**



ODYSSEA


DOUCHETTE MINÉRAL 100 - 1 JET

Douchette 1 jet
avec dispositif anti-calcaire.

- Picots anti-calcaire
- *ABS*
- *Ø 100 mm*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar avec économiseur d'eau intégré*
- *14 l/min sous 3,5 bar sans économiseur d'eau*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2"*

ACS · ANTICALCAIRE · JET PLUIE

Code	Finition	Jets	Indice
245 922	**Chromé**	**1**	**000009A76**

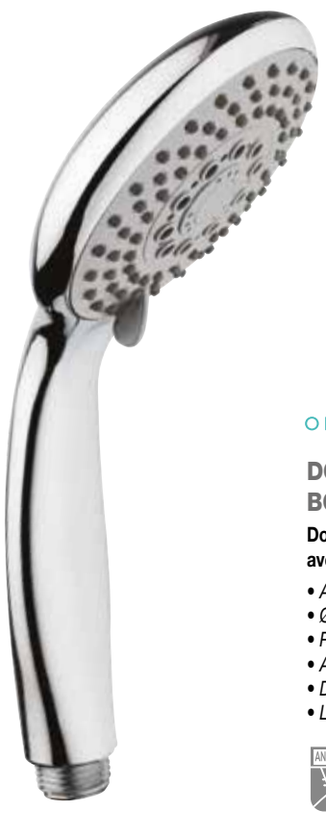

ODYSSEA

DOUCHETTE BORÉAL 100 - 3 JETS

Douchette 3 jets
avec dispositif anti-calcaire.

- *ABS*
- *Ø 100 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2"*
- *Débit : 5,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2"*

ACS · ANTICALCAIRE · JET BRUME · JET MOUSSANT · JET PLUIE

Code	Finition	Jets	Indice
161 359	**Chromé**	**3**	**000009A94**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



ODYSSEA

DOUCHETTE BORÉAL 100 - 3 JETS

Douchette 3 jets avec dispositif anti-calcaire.

- *ABS*
- *Ø 100 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2”*
- *Débit : 5,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2”*

ACS · JET PLUIE · ANTICALCAIRE · JET BRUME · JET MASSANT

Code	Couleur	Jets	Indice
161 360	**Noir**	**3**	**000014A14**



ODYSSEA

DOUCHETTE BORÉAL 120 - 1 JET

- *ABS*
- *Ø 120 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2”*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2”*

ACS · ANTICALCAIRE · JET PLUIE

Code	Finition	Jets	Indice
161 362	**Chromé**	**1**	**000015A04**




ODYSSEA

DOUCHETTE MINÉRAL 120 - 1 JET

- *ABS*
- *Ø 120 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2”*
- *Débit : 8,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2”*

ACS · ANTICALCAIRE · JET PLUIE

Code	Finition	Jets	Indice
161 361	**Chromé**	**1**	**000016A78**

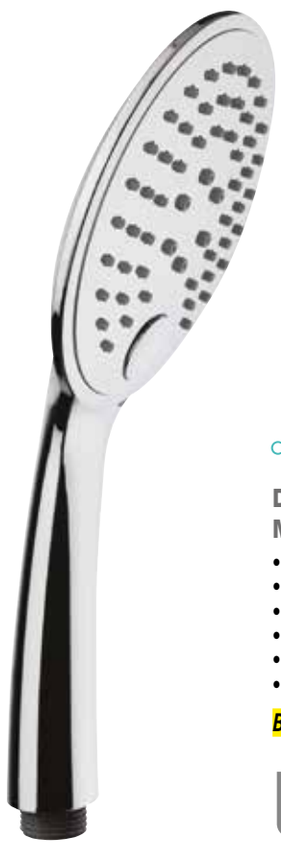

ODYSSEA

DOUCHETTE MINÉRAL 120 - 3 JETS

- *ABS*
- *Ø 120 mm*
- *Picots anti-calcaire*
- *Arrivée mâle 1/2”*
- *Débit : 7,5 l/min sous 3,5 bar*
- *Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2”*

BOUTON DE SÉLECTION DE JET

ACS · ANTICALCAIRE · JET MOUSSANT · JET PLUIE · JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	Jets	Indice
161 363	**Chromé**	**3**	**000013A24**

Douchette Grohe



GROHE

DOUCHETTE TEMPESTA 100 - 1 JET

• Douchette équipée du système Speedclean et antichoc :
- système Speedclean : les dépôts de calcaire peuvent être éliminés par simple passage de la main
- antichoc : une bague de silicone protège la pomme de douche ainsi que le receveur et la baignoire

ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Finition	GROHE	Indice
117 500	Chromé	27852001	000020M09



GROHE

DOUCHETTE TEMPESTA 100 - 2 JETS

• Douchette équipée du système Speedclean et antichoc :
- système Speedclean : les dépôts de calcaire peuvent être éliminés par simple passage de la main
- antichoc : une bague de silicone protège la pomme de douche ainsi que receveur et baignoire

ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	Débit	GROHE	Indice
1 117 506	Chromé	Variable	27597001	000026M42
117 511	Chromé	Constant 5 L	2759710E	000026M42



GROHE

DOUCHETTE TEMPESTA 100 - 3 JETS

• Douchette équipée du système Speedclean et antichoc :
- système Speedclean : les dépôts de calcaire peuvent être éliminés par simple passage de la main
- antichoc : une bague de silicone protège la pomme de douche ainsi que le receveur et la baignoire

ANTICALCAIRE | JET MASSANT | JET PLUIE | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	GROHE	Indice
117 508	Chromé	28261002	000037M03



GROHE

DOUCHETTE TEMPESTA 100 - 4 JETS


• GROHE Rain 02, Rain, Massage, Jet
• Procédé anticalcaire SpeedClean® Inner WaterGuide longévité maximale
• ShockProof anneau en silicone
• Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

ANTICALCAIRE | JET MASSANT | JET MONO | JET PLUIE | JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	GROHE	Indice
117 509	Chromé	28578002	000047M53

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



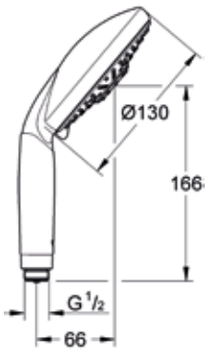

GROHE


DOUCHETTE RAINSHOWER CLASSIC - 3 JETS

- Système anticalcaire SpeedClean : élimination rapide des dépôts de calcaire par simple passage de la main
- 3 jets : pluie, concentré, pur
- Ø 130 mm

ANTICALCAIRE | JET PUR | JET MONO | JET PLUIE

Code	Finition	GROHE	Indice
627 220	**Chromé**	**28764000**	**000136M17**



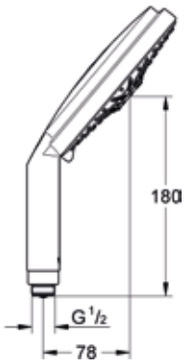

GROHE

DOUCHETTE RAINSHOWER COSMOPOLITAN - 4 JETS


- Système anticalcaire Speedclean : élimination rapide des dépôts de calcaire par simple passage de la main
- 4 jets : jet pluie, jet moussant, jet mono, jet pluie/massant
- *Ø 160 mm*

ANTICALCAIRE | JET MONO | JET MOUSSANT | JET PLUIE | JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	GROHE	Indice
630 011	**Chromé**	**28756000**	**000187M68**

Douchette Hansgrohe



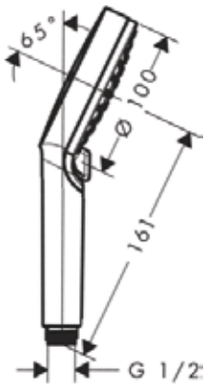

hansgrohe


DOUCHETTE CROMETTA 100 VARIO - 2 JETS

- Jet pluie et massant
- Système anticalcaire
- *Débit : 14 l/min sous 3 bar de pression*

ANTICALCAIRE | JET MASSANT | JET PLUIE

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
166 042	**Chromé**	**26330400**	**000026M65**



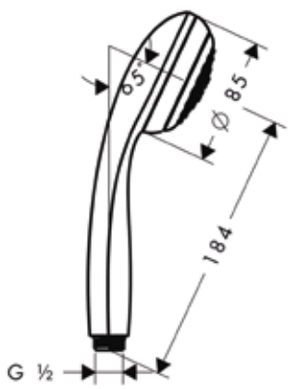

hansgrohe

DOUCHETTE CROMETTA 85 GREEN ECOSMART - 1 JET


Douchette avec économiseur.

- Jet pluie
- Système anticalcaire
- Convient au chauffe-eau instantané
- *Ø 85 mm*
- *Débit : 6 l/min sous 3 bar*

ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
166 043	**Chromé**	**26334400**	**000027M68**



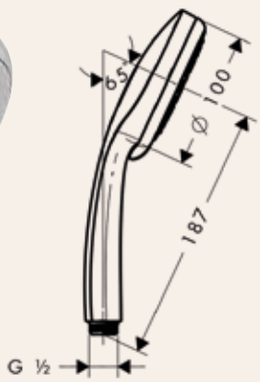

hansgrohe


DOUCHETTE CROMA 100 VARIO ECOSMART - 4 JETS

- 4 jets variables en intensité : pluie, normal, massant, moussant
- Système anticalcaire QuickClean
- Ø douchette : 100 mm
- *Débit : 9 l/min sous 3 bar de pression*

ANTICALCAIRE · JET MASSANT · JET MOUSSANT · JET PLUIE · JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 041	**Chromé**	**28537000**	**000045M10**



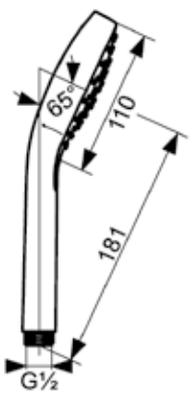

hansgrohe


DOUCHETTE CROMA SELECT S 110 VARIO - 3 JETS

- Changement de jet via le bouton Select
- Filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- 3 jets : Rain, IntenseRain et Turbo Rain
- *Diamètre : 110 mm*

ANTICALCAIRE · JET MASSANT · JET MOUSSANT · JET PLUIE

Code	Modèle	Débit (l/min)	HANSGROHE	Indice
1 170 201	**Standard**	**15**	**26802400**	**000057M40**
170 202	**Standard**	**9**	**26803400**	**000060M48**



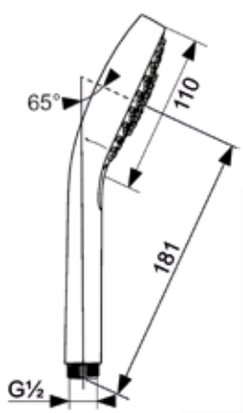


hansgrohe

DOUCHETTE CROMA SELECT S 110 MULTI - 3 JETS

- Changement de jet via le bouton Select
- 3 jets : SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- Filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- *Diamètre : 110 mm*

Code	Désignation	Débit (l/min)	HANSGROHE	Indice
1 160 373	**Classique**	**16**	**26800400**	**000079M95**
160 374	**Ecosmart**	**9**	**26801400**	**000084M05**



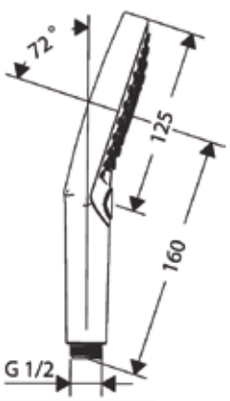


DOUCHETTE RAINDANCE S120 ECOSMART - 3 JETS


- Technologie AirPower
- Economiseur d'eau
- Système anticalcaire QuickClean
- Changement de jet par bouton Select, plus confortable
- 3 types de jet : RainAir, Rain, Whirl
- Filtre
- Convient au chauffe-eau instantané
- *Débit : 9 l/mn sous 3 bar de pression*

ANTICALCAIRE · JET PLUIE · JET PLUIE MASSANT · JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 034	**Chromé**	**26531000**	**000108M65**

SANITAIRE

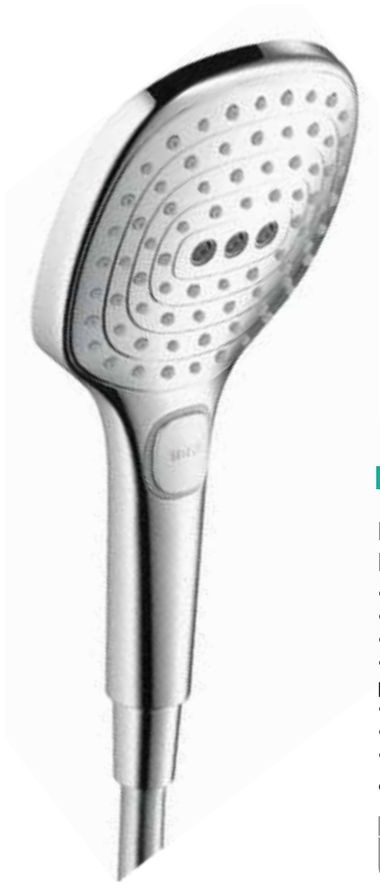

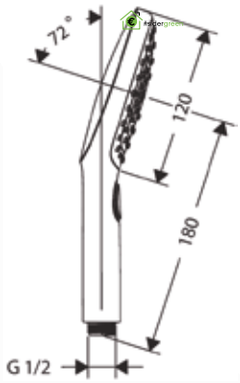

hansgrohe


DOUCHETTE RAINDANCE E120 ECOSMART - 3 JETS

- Technologie Ecosmart
- AirPower
- Système anticalcaire QuickClean
- Changement de jet par bouton Select, plus confortable
- 3 types de jet : RainAir, Rain, Whirl
- Filtre
- Convient au chauffe-eau instantané
- *Débit : 9 l/mn sous 3 bar de pression*

ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET PLUIE MASSANT | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 033	Chromé	26521000	000108M65



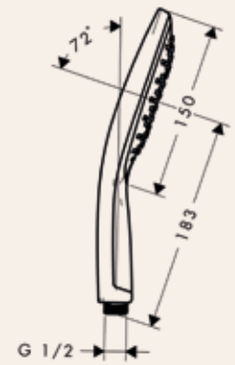

hansgrohe

DOUCHETTE RAINDANCE SELECT 150 ECOSMART - 2 JETS


- Jet Rain Air : large et pluie
- Jet CaressAIR : jet massant doux
- Mix : combinaison 2 jets
- Filtre
- Système anticalcaire
- Changement de jet par bouton Select, plus confortable
- *Ø 150 mm*
- *Débit : 9 l/min sous 3 bar*

ANTICALCAIRE | JET MASSANT | JET PLUIE | JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 040	Chromé	28588000	000132M23

Douchette Bossini



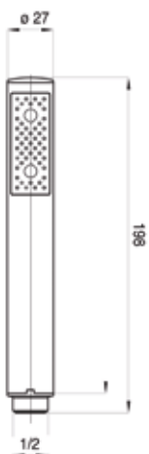

BOSSINI®


DOUCHETTE ZEN - 1 JET

- Douchette 1 jet (pluie), anti-calcaire

ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Finition	Indice
162 073	Chromé	000030A10



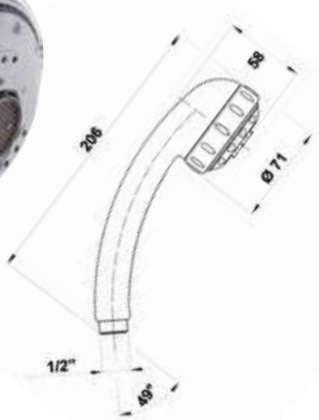

BOSSINI®

DOUCHETTE CLIO - 3 JETS

- Douchette chromée, 3 jets

JET MASSANT | JET PLUIE | JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	Indice
383 940	Chromé	000032A44

Autre douchette



Valentin

DOUCHETTE À JET VARIABLE

JET MASSANT | JET PLUIE

Code	Couleur	Indice
1 161 633	Blanc	000010A92
2 161 634	Chromé	000018A88



DOUCHETTE CLIO - 1 JET

Douchette haut de gamme monojet.

JET PLUIE

Code	Couleur	Indice
1 383 938	Blanc	000008A40
2 383 939	Chromé	000015A20



DISFLEX

DOUCHETTE PMR HANDY - 3 JETS

- Douchette ergonomique, confortable et pratique, bonne prise en main, toucher doux antidérapant, adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou agées
- Economie d'eau, anti-choc, picots anticalcaires faciles à nettoyer
- Installation rapide, embout standard (se visse sur tous les flexibles classiques)
- *3 jets d'eau pour varier les sensations de douche (pluie, moussant, combiné), facilement réglable à l aide du curseur ergonomique*

ANTICALCAIRE | JET MOUSSANT | JET PLUIE | JET PLUIE MOUSSANT

Code	Finition	Indice
230 150	Chromé	000025A46



DISFLEX

DOUCHETTE MARIE - 1 JET

- Douchette monojet
- Avec système d'air pour économie d'eau
- Diamètre de la tête : 100 mm

ANTICALCAIRE | JET PLUIE | NF

Code	Finition	Indice
162 085	Chromé	000026A38



DISFLEX

DOUCHETTE ANNE - 3 JETS

- Douchette 3 jets
- Anticalcaire
- Avec système d'air pour économie d'eau
- *Débit : 8,2 l/mn sous 3 bar*
- *Dimensions de la tête : 110 x 110 mm*

ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET PLUIE MASSANT | JET PLUIE MOUSSANT | NF

Code	Finition	Indice
162 084	Chromé	000037A70



ODYSSEA

DOUCHETTE À GÂCHETTE

- Douchette normalement fermée (pression sur gâchette pour laisser passer l'eau)
- *Diamètre de la tête 31 mm*
- *Longueur : 18 cm*
- *Température maxi : 65°C*
- *Arrivée M 1/2"*

Code	Désignation	Indice
500 601	**Douchette**	**000107A18**





DOUCHETTE RÉTRO

- Corps laiton chromé
- *Arrivée mâle 1/2"*

JET PLUIE

Code	Finition	Indice
163 637	**Chromé**	**000052A16**

Economie d'eau





DOUCHETTE ÉCONOMIE D'EAU PRIDECO - 1 JET

- Douchette économie d'eau
- Ecrou tournant incorporé : préserve les flexibles
- Grille diffuseur anti-calcaire
- *Débit 10 l/min à 3 bar*

JET PLUIE

Code	Couleur	Indice
1 162 610	**Blanc**	**000010A66**
2 383 941	**Chromé**	**000016A64**





DOUCHETTE FUTURA - 3 JETS

- 3 jets, doux normal, combiné et massage
- Mécanisme à économie d'eau 50 %
- *Débit 10 l/min à 3 bar*

JET MASSANT JET PLUIE JET PLUIE MASSANT

Code	Finition	Indice
383 944	**Chromé**	**000023A16**







DOUCHETTE KARINA - ANTI-CALCAIRE - 3 JETS

- Economie d'eau - 50 %
- Modèle haut de gamme, jet réglable
- Anticalcaire : picots caoutchouc
- Forme courbée et ergonomique

ANTICALCAIRE JET MASSANT JET PLUIE JET PLUIE MASSANT

Code	Couleur	Indice
1 383 937	**Blanc**	**000019A50**
2 383 936	**Chromé**	**000023A36**

FLEXIBLES, SUPPORTS ET POMMES DE DOUCHE

Flexible de douche métal



ODYSSEA


FLEXIBLE INOX - DOUBLE AGRAFAGE NF

Solidité maximum : les caractéristiques de l'inox alliées au double agrafage donnent à ce flexible une résistance à l'arrachement hors normes.
Aspect chromé obtenu dans la masse, pas de risque d'écaillement du chrome.

- Caractéristiques de la norme NF EN 1113 : avoir une résistance de 50 kg avec une élongation inférieure à 3 mm
- 2 fois plus que la norme, le flexible double-agrafage inox résiste à 100 kg de traction en gardant une élongation inférieure à 3 mm
- Ecrou conique avec joint torique intégré : favorise le maintien de la douchette
- *Ecrous laiton F 1/2" des 2 côtés*

FABRICATION FRANÇAISE | NF | ACS

	Code	L. (m)	Finition	Ecrou	Indice
1	162 656	1,50	Chromé	FF-1/2	000011A58
	162 658	1,75	Chromé	FF-1/2	000012A56
	162 660	2	Chromé	FF-1/2	000013A42

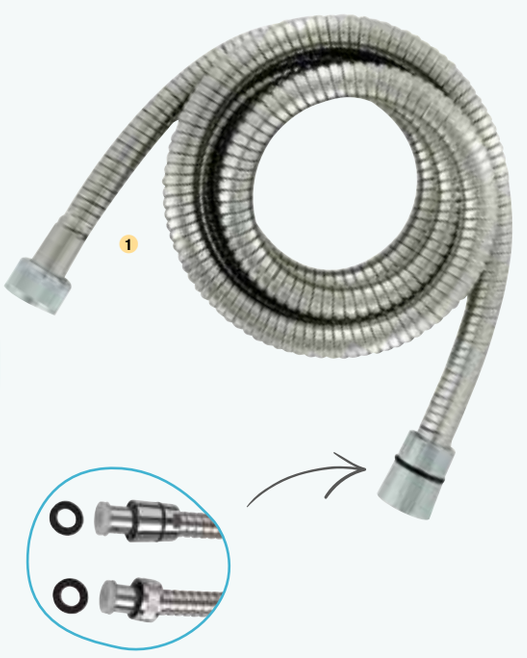

ODYSSEA

FLEXIBLE DE DOUCHE INOX - DOUBLE AGRAFAGE

- Double agrafage : résistance et fiabilité
- *Écrou cylindrique 1/2"*
- *Écrou conique 1/2"*

ACS

	Code	L. (m)		Indice
1	351 133	1,5-2	NOUVEAU	000006A92
2	535 711	1,25		000004A58
	535 712	1,50		000005A72
	535 713	1,75		000005A86
	535 714	2		000006A20



ODYSSEA

FLEXIBLE LAITON - SIMPLE AGRAFAGE

- Simple agrafage
- *Ecrou cylindrique et écrou conique F 1/2"*

ACS

	Code	L. (m)	Indice
1	535 151	1,50	000010A84
	536 151	2	000013A44

NOUVEAU



ODYSSEA

FLEXIBLE INOX SIMPLE AGRAFAGE

- Flexible simple agrafage en acier inoxydable chromé
- Aspect chromé obtenu dans la masse pour une finition parfaite
- Tube intérieur PVC certifié ACS
- Résistance à la pression : 10 bar
- *Raccordement : 1 écrou conique F1/2" + 1 écrou moleté F1/2"*

ACS | GARANTIE 2 ANS

	Code	L. (m)	Indice
	351 135	1,5	000004A90
1	351 136	2	000007A84

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



ODYSSEA

FLEXIBLE LAITON - DOUBLE AGRAFAGE NF

- Double agrafage
- *Ecrou cylindrique*
- *Ecrou conique 1/2"*

Code	L. (m)	Indice
535 282	1,25	000016A50
535 150	1,50	000018A52
1 535 175	1,75	000021A34
535 200	2	000023A38



ODYSSEA

FLEXIBLE DE DOUCHE LAITON - DOUBLE AGRAFAGE

- Double agrafage
- *Ecrou cylindrique*
- *Ecrou conique 1/2"*

Code	L. (m)	Indice
1 155 346	1,50	000010A62
155 347	1,75	000012A90
155 348	2	000012A88



ODYSSEA

FLEXIBLE LAITON - DOUBLE AGRAFAGE, EXTENSIBLE

- Double agrafage
- Extensible 1,75 m à 2 m
- *Ecrou cylindrique 1/2"*
- *Ecrou conique 1/2"*

EXTENSIBLE

Code	L. (m)	Indice
535 002	1,75 à 2	000012A80



ODYSSEA

FLEXIBLE DE DOUCHE PVC MÉTAL - ANTI-ÉCRASEMENT

Aspect du flexible métal sans les inconvénients de dégrafage.

- Solidité en traction, en torsion grâce à des filins nylon noyés dans le PVC, d'un bout à l'autre
- *Finition métal*
- *Ecrou laiton des 2 côtés :*
  - écrou conique 1/2"
  - écrou cylindrique 1/2"

ANTI-ÉCRASEMENT

Code	L. (m)	Indice
538 003	1,50	000004A30
1 383 947	2	000005A16

Flexible de douche métal spécial



ODYSSEA

FLEXIBLE SPÉCIAL RÉNOVATION QUEROY

Flexible métallique chromé simple agrafage pour combiné Queroy.

- *Longueur : 2,50 m*

Code	Désignation	L. (m)	Indice
402 784	Femelle 1/2" - Mâle 3/8"	2,50	000026A74



ODYSSEA


FLEXIBLE LAITON CHROME ANTI-TORSION

- Double agrafage
- *Ecrou conique 1/2" tournant*
- *Ecrou cylindrique 1/2"*

ANTI-TORSION


Code	L. (m)	Indice
1 535 220	1,50	000026A68
535 225	2	000031A44

Flexible de douche p.v.c

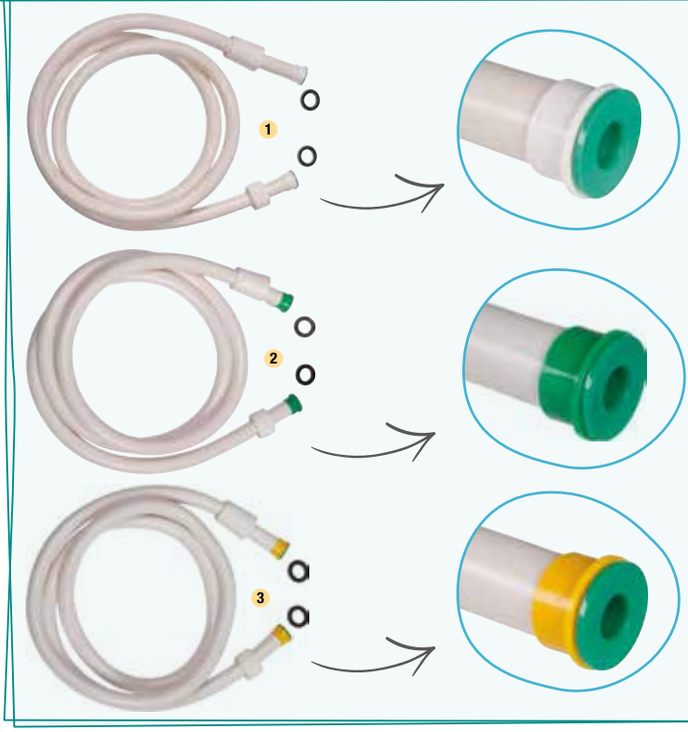

" Nettoyage facile ! "


SIDER

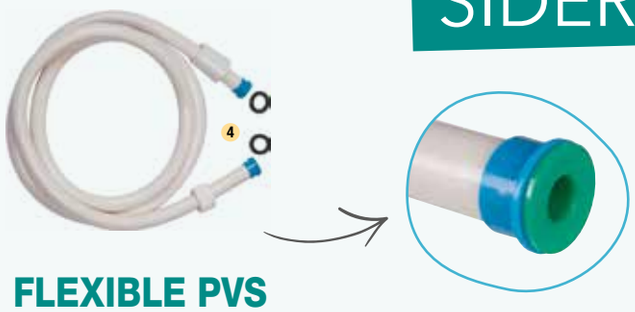

FLEXIBLE PVS

- Flexible PVC lisse : nettoyage facile
- *Ecrou conique plastique F 1/2" et écrou cylindrique F 1/2"*

	Code	Couleur	L. flexible (m)	Indice
1	383 035	Blanc	1.50	000004A16
	383 041	Blanc	2	000005A10
2	383 032	Vert	1,50	000004A16
3	383 033	Jaune	1,50	000004A16
4	383 034	Bleu	1,50	000004A14

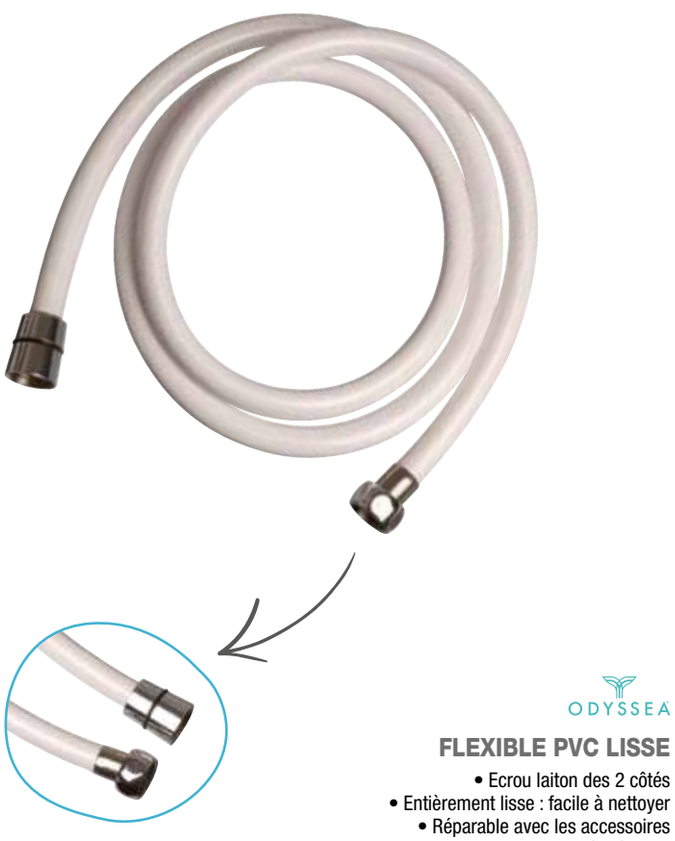

ODYSSEA

FLEXIBLE PVC LISSE

- Ecrou laiton des 2 côtés
- Entièrement lisse : facile à nettoyer
- Réparable avec les accessoires du flexible qualité médicale
- *Ecrou conique : 1/2"*
- *Ecrou cylindrique : 1/2"*
- *Couleur : blanc*

ACS

Code	L. (m)	Indice
383 950	1,50	000003A34

ODYSSEA



FLEXIBLE DE DOUCHE RENFORCÉ TRESSÉ

- Recommandé pour les collectivités
- *Ecrou conique 1/2"*
- *Ecrou cylindrique 1/2"*

TRÈS RÉSISTANT

ACS

	Code	L. (m)	Indice
1	535 230	1,50	000003A68
	535 235	2	000004A40

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936


1


2


3


4


5

FLEXIBLE

- Réparable plusieurs fois grâce aux accessoires
- Non contaminant à double coque avec tresse extérieure nylon lisse
- Écrous en zamak
- Renforcé en son centre par une tresse nylon
- Tube double épaisseur de grande souplesse
- *Écrou conique 1/2"*
- *Écrou cylindrique 1/2"*
- *Couleur : blanc*

	Code	Désignation	L. (m)	Indice
1	303 273	**Flexible blanc**	-	000002A54
2	303 274	**Tétine filetée**	-	000000A20
3	303 278	**Douille Ø 15 mm**	-	000000A20
	303 279	**Douille Ø 14 mm (serré)**	-	000000A16
4	303 280	**Ecrou cylindrique F 1/2''**	-	000001A10
5	369 303	**Ecrou cylindrique F 1/2"**	-	000000A62
	383 390	**Pack flexible + accessoires**	15	000054A82
	383 391	**Pack flexible + accessoires**	30	000109A62
	383 392	**Pack flexible + accessoires**	50	000182A00


1

FLEXIBLE LISSE ET RENFORCÉ

- Réparable plusieurs fois grâce aux accessoires
- Non contaminant à double coque avec tresse extérieure nylon lisse
- Écrous en zamak
- Renforcé en son centre par une tresse nylon
- Tube double épaisseur de grande souplesse
- *Écrou conique 1/2"*
- *Écrou cylindrique 1/2"*
- *Couleur : blanc*

	Code	L. (m)	Indice
1	303 270	**1,50**	000005A92
	303 272	**2**	000008A02

NOS MARQUES

Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

SIDER · EXEM SECURITY SOLUTIONS · varma CRÉATEUR D'AMBIANCE · FLUXE · SCID · dhome · CapVert · SECURITE EUROGAZ TOTALE · ODYSSEA · Outibat l'esprit bâtiment





ODYSSEA

FLEXIBLE PVC, DÉCOR ANNELÉ, SEMI-LISSE

- *Ecrou conique 1/2”*
- *Ecrou cylindrique 1/2”*

ACS

Code	Finition	L. (m)	Indice
1 535 245	**PVC chromé blanc**	**1,50**	**000006A30**
2 535 240	**PVC chromé noir**	**1,50**	**000006A24**



NF

hansgrohe

FLEXIBLE METAFLEX

- En matière synthétique avec effet métal annelé, de grande solidité
- 1 écrou conique et 1 écrou moleté 1/2”, protection anti-pliure

Code	L. (m)	HANSGROHE	Indice
1 402 739	**1,25**	**28262000**	**000017M43**
402 740	**1,60**	**28266000**	**000017M43**
402 741	**2**	**28264000**	**000021M53**



ACS

ODYSSEA

FLEXIBLE PVC ANNELÉ

- *Métal - plastique*
- *Ecrou conique 1/2”*
- *Ecrou cylindrique 1/2”*
- *Longueur : 1,50 m*

Code	Couleur	Indice
538 001	**Blanc**	**000010A76**



GROHE

FLEXIBLE ROTAFLEX

- Surface lisse argentée
- Système anti-torsion : évite au flexible de s'emmêler et de s'enrouler
- *PVC*

Code	L. (m)	GROHE	Indice
1 117 503	**1,75**	**28410001**	**000019M38**
117 504	**2**	**28413001**	**000022M03**

NOUVEAU



GROHE

FLEXIBLE DE DOUCHE ROTAFLEX - 1500 MM

- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion : évite au flexible de s'emmêler et de s'enrouler
- *Résistance à la pression jusqu'à 5 bars*
- *Résistance à la chaleur 70°C*
- *Connexion universelle G 1/2” x 1/2”*

Code	L. (m)	GROHE	Indice
300 408	**1,5**	**28409001**	**000029M46**



ODYSSEA





FLEXIBLE DE DOUCHE PVC TRANSPARENT CROMFLEX ODYSSEA

Flexible polyester chromé recouvert de PVC transparent.

- PVC lisse :
  - entretien et nettoyage facile
  - très résistant
  - esthétique
- Ecrou conique long 1/2" tournant : l'écrou tournant permet la rotation de la douchette sans exercer de torsion sur le flexible

Code	L. (m)	Indice
1 538 049	1,50	000011A08
538 050	2	000013A84



GROHE

NOUVEAU

FLEXIBLE DE DOUCHE SILVERFLEX - 1500 MM

- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion : évite au flexible de s'emmêler et de s'enrouler
- Résistant aux pliures
- *Résistance à la pression jusqu'à 5 bars*
- *Résistance à la chaleur 70°C*
- *Connexion universelle G 1/2" x 1/2"*

Code	L. (m)	GROHE	Indice
634 310	1,5	28364000	000039M82



GROHE

FLEXIBLE SILVERFLEX

- En plastique avec surface lisse (PVC)
- Souple et facile à nettoyer

Code	L. (m)	GROHE	Indice
1 625 033	1,75	28388000	000025M25
625 034	2	27137000	000027M97



hansgrohe

FLEXIBLE DE DOUCHE PVC ISIFLEX

- En plastique souple de grande solidité, lisse métallisé
- 2 écrous coniques, dont 1 tournant coté douchette, protection anti-pliure

NF

Code	L. (m)	HANSGROHE	Indice
402 713	1,25	28272000	000030M75
1 402 606	1,60	28276000	000032M80
402 714	2	28274000	000034M85

Flexible de douche tressé






FLEXIBLE DE DOUCHE TRESSÉ

- *Tube intérieur en caoutchouc Ø 8/12, tresse extérieure en polyéthylène*
- *2 écrous 1/2"*

Code	Couleur	L. (m)	Indice
1 545 151	Noir	1,50	000005A44
545 250	Noir	2,50	000010A08
2 545 150	Blanc	1,50	000005A82
545 255	Blanc	2,50	000009A14

Barre de douche



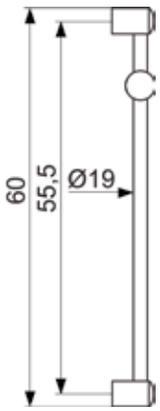

ODYSSEA


BARRE DE DOUCHE ODYSSEA

- Tube inox sur barre chromé, pieds en ABS
- Tube aluminium sur barre blanche, pieds en ABS
- Curseur à molette avec support orientable
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible

- *Longueur : 60 cm*
- *Entraxe : 55,5 cm*
- *Tube Ø 19 mm*

Code	Finition	Matière	Indice
1 161 636	Chromé	Inox	000013A36
2 161 637	Blanc	Alu	000012A54



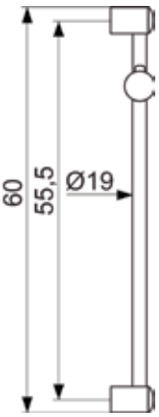

ODYSSEA

BARRE DE DOUCHE Ø 19 MM, CURSEUR À BOUTON

- Tube inox, pieds en ABS
- Curseur à bouton avec support orientable
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible

- *Longueur : 60 cm*
- *Entraxe : 55,5 cm*
- *Tube Ø 19 mm*

Code	Finition	Indice
161 638	Chromé	000015A96

ODYSSEA



BARRE DE DOUCHE RÉNOVATION Ø 25 MM, CURSEUR À BOUTON


Le pied supérieur est débouchant pour permettre le rattrapage d'entraxe des anciens perçages de la barre à remplacer.

- Tube inox et pieds en ABS
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible
- Curseur réglable et orientable

- *Tube Ø 25 mm*
- *Entraxe : variable jusqu'à 62 cm*
- *Livré avec une cale de compensation carrelage Ep.10 mm*

Code	Finition	Indice
161 640	Chromé	000021A14





ODYSSEA

BARRE DE DOUCHE Ø 25 MM, CURSEUR À BOUTON


- Tube inox, pieds en ABS
- Curseur à bouton avec support orientable
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible

- *Longueur : 60 cm*
- *Entraxe : 55,5 cm*
- *Tube Ø 25 mm*
- *Livré avec une cale de compensation carrelage Ep. 10 mm*

Code	Finition	Indice
161 639	Chromé	000020A74

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936





ODYSSEA


BARRE DE DOUCHE RÉNOVATION Ø 25 MM, CURSEUR À POIGNÉE

Le pied supérieur est débouchant pour permettre le rattrapage d'entraxe des anciens perçages de la barre à remplacer.

- Tube inox et pieds en ABS
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible
- Curseur réglable et orientable
- *Entraxe : variable jusqu'à 62 cm*
- *Tube Ø 25 mm*

Code	Finition	Indice
161 642	**Chromé**	**000020A88**






GROHE

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA CLASSIQUE Ø 22 MM

- *Entraxe de fixation : 620 mm*
- *Ø 22 mm*

Code	Finition	GROHE	Indice
625 218	**Chromé**	**27523000**	**000041M21**



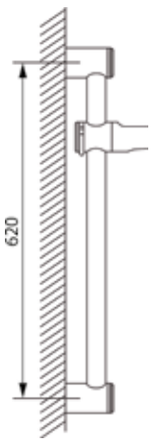


GROHE

BARRE DE DOUCHE RELEXA Ø 28 MM

- *Entraxe de fixation : 620 mm*
- *Ø 28 mm*

Code	Finition	GROHE	Indice
625 030	**Chromé**	**28620000**	**000107M61**

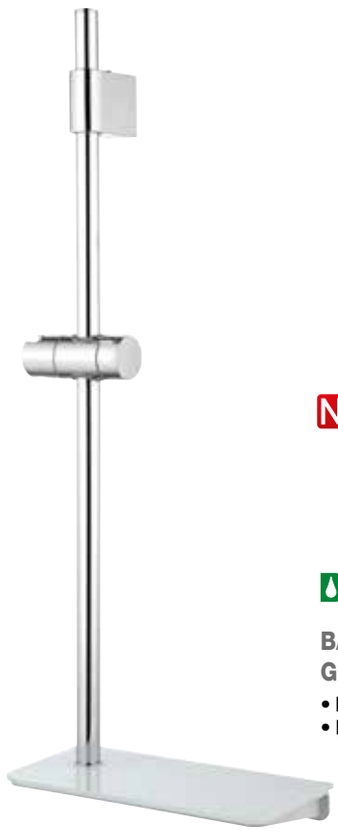

NOUVEAU


DISFLEX

BARRE DE DOUCHE INFINITY GLASS - DIAMÈTRE 22 MM

- Entraxe de fixation : 640,70 mm
- Diamètre : 22 mm

Code	Finition	Indice
169 798	**Chromé**	**000095A52**



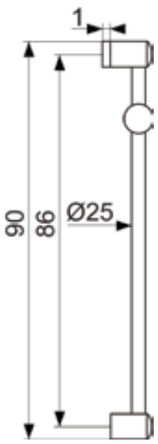

DISFLEX

BARRE DE DOUCHE MIRO Ø 25 MM

- *Entraxe de fixation : 860 mm*
- *Ø 25 mm*
- *Livrée avec cale de compensation*

Code	Finition	Indice
163 373	**Chromé**	**000033A26**

Porte-savon pour barre de douche



ODYSSEA

PORTE-SAVON POUR BARRE Ø 19 MM

• Porte-savon ajouré : pas d'eau stagnante

Code	Pour	Indice
161 001	Barre de diamètre 19 mm	000003A28



ODYSSEA


PORTE-SAVON POUR BARRE Ø 25 MM

• Porte-savon ajouré : pas d'eau stagnante

Code	Pour	Indice
161 364	Barre de diamètre 25 mm	000002A72



BOSSINI®



PORTE-SAVON CHROMÉ

Permet un montage rapide sans démonter la barre de douche.

• *Livré avec adaptateur barre Ø 18, Ø 20 et Ø 25 mm*

Code	Pour	Indice
163 032	Barre de diamètre 18, 20 et 25 mm	000008A74



BOSSINI®



PORTE-SAVON TRANSPARENT


Permet un montage rapide sans démonter la barre de douche.

• *Livré avec adaptateur barre Ø 18 et 25*

Code	Pour	Indice
163 024	Barre de diamètre 18 et 25 mm	000007A40



GROHE



PORTE-SAVON TEMPESTA

• *Pour barre de diamètre 25 mm*

Code	Désignation	GROHE	Indice
622 170	Porte-savon	28856000	000025M91



GROHE

PORTE-SAVON RELEXA

• *Pour barre de diamètre 28 mm*

Code	Désignation	GROHE	Indice
625 363	Porte-savon	28631000	000040M75

NOUVEAU



BOSSINI®

PORTE SAVON CARRÉ

• Permet un montage rapide sans démonter la barre de douche.

• *Livré avec adaptateurs pour barres avec diamètre de 18, 20 ou 25 mm*

Code	Pour	Indice
182 890	Barre de douche de diamètre 18, 20 ou 25 mm	000007A52

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Curseur pour barre de douche



DELABIE

SUPPORT DOUCHETTE

- Polyamide haute résistance (nylon)
- Nylon HR brillant blanc
- Support pour douchette orientable
- Manette ergonomique
- *Longueur : 105 mm*

Code	Finition	Indice
402 857	Blanc brillant	000046M76



ODYSSEA

CURSEUR DE BARRE DE DOUCHE À POIGNÉE Ø 19 MM

- Réglage par poignée
- *ABS*
- *Pour barre Ø 19 mm*

Code	Finition	Indice
161 654	Chromé	000005A64



ODYSSEA

CURSEUR DE BARRE DE DOUCHE À MOLETTE - DIAMÈTRE BARRE 19 MM

- Réglage par poignée
- *ABS*
- *Pour barre Ø 19 mm*

	Code	Couleur	Indice
1	161 649	Chromé	000003A78
2	161 651	Blanc	000003A18



ODYSSEA

CURSEUR DE BARRE DE DOUCHE

- Réglage par bouton
- *ABS*

	Code	Finition	Pour	Indice
1	161 650	Chromé	Barre de diamètre 19 mm	000005A60
	161 652	Chromé	Barre de diamètre 25 mm	000005A58



ODYSSEA

CURSEUR DE BARRE DE DOUCHE À POIGNÉE Ø 25 MM

- Réglage par poignée
- *ABS*
- *Pour barre Ø 25 mm*

Code	Finition	Indice
161 653	Chromé	000005A58



GROHE

CURSEUR DE BARRE DE DOUCHE RELEXA Ø 28

- *Pour barre Relexa Ø 28*

Code	Désignation	GROHE	Indice
382 029	Coulissant	45650IP0	000054M01

Support de douche



ODYSSEA

SUPPORT DOUCHETTE MURAL

- *ABS*
- *5 positions*
- *Livré avec vis et cheville*

Code	Finition	Indice
161 648	**Chromé**	**000006A58**





SUPPORT TÉLÉPHONE ABS

- *Pour flexible à écrou conique*
- *Arrivée 1/2" - Départ 1/2"*

Code	Finition	Indice
1 116 405	**Chromé**	**000012A96**
2 116 400	**Blanc**	**000006A10**




SUPPORT SUR ÉCROU DE ROBINET

S'adapte sur l'écrou de raccordement d'arrivée d'eau.

- Support fixé pour robinet
- *Ecrou 3/4" (sur plat de 30 mm)*
- *Pour flexible à écrou conique*



Code	Matière	Indice
1 626 098	**Laiton**	**000069M50**
2 280 367	**ABS**	**000002A76**

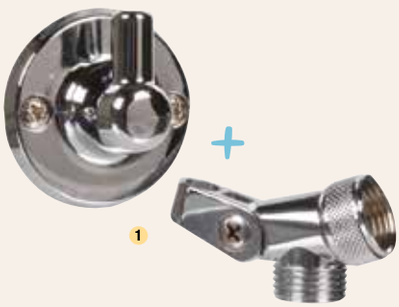



SUPPORT MURAL 2 PARTIES

- *En laiton chromé*
- *Entraxe de fixation 36 mm*
- *Embase Ø 50 mm - Support 1/2" - 1/2"*

Code	Désignation	Indice
1 567 100	**Applique + rotule**	**000009A52**
2 280 369	**Applique seule**	**000004A20**
3 280 370	**Rotule**	**000006A64**



ODYSSEA

SUPPORT DOUCHETTE MURAL - FIXE

- *ABS*
- *Pour flexible avec écrou conique*
- *Livré avec vis et cheville*

Code	Couleur	Indice
1 161 646	**Chromé**	**000001A38**
2 161 645	**Blanc**	**000001A10**



ODYSSEA

SUPPORT DOUCHETTE MURAL - ORIENTABLE

- *En ABS*
- *Pour flexible avec écrou conique*
- *Livré avec 2 vis et 2 chevilles pour la fixation*

Code	Finition	Indice
1 163 312	**Blanc**	**000003A86**
2 163 313	**Chromé**	**000004A18**

SIDER
www.sider.biz

Commandez en ligne
24h/24

SUPPORT POSITIONNABLE POUR DÉPART PAR DESSOUS



- *Pour flexible à écrou conique*
- *Arrivée 1/2" - Départ 1/2"*

SUPPORT DE DOUCHE POSITIONNABLE

Code	Couleur	Matière	Indice
161 630	**Chromé**	**ABS**	**000024A78**

SUPPORT POUR DÉPART PAR DESSOUS



- *Pour flexible à écrou conique*
- *Arrivée 1/2" - Départ 1/2"*

Code	Finition	Matière	Indice
162 430	**Chromé**	**Laiton**	**000019A48**
1 162 425	**Chromé**	**ABS**	**000003A04**

SUPPORT DOUCHETTE MURAL - LAITON



- En laiton chromé, pour flexibles à écrou conique
- Orientable par rotule en métal
- Fixation centrale

(1 cheville plastique et 1 vis métal)

Code	Finition	Indice
389 027	**Chromé**	**000013A68**

CLICK& COLLECT

COMMANDEZ SUR
www.sider.biz
Bénéficiez de **5%** de remise** !
Votre marchandise est prête en
1H


Récupérez votre colis
en mode drive*, au comptoir* ou en consigne automatique*

* Voir conditions en agence. **Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Pomme de douche

" Anti-tartre "



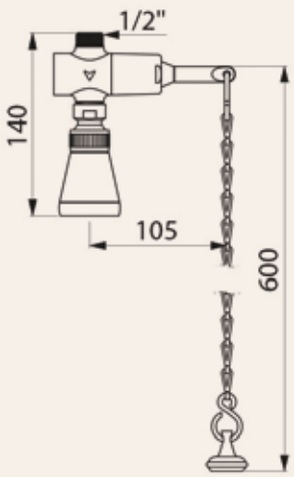



DELABIE

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPOSTOP À CHAINE

- Ensemble de douche commandé par chaîne
- Comprenant :

- 1 robinet temporisé 15 secondes mâle 1/2" avec levier et chaîne munie d'une poignée triangle
- 1 pomme de douche anti-tartre Gym confort orientable

Code	Désignation	Indice
1 408 022	**Tempostop pomme orientable**	**000129M33**
2 701 000	**Chaîne et poignée laiton chromé**	**000028A86**



SIDER

POMME DE DOUCHE Ø 200 MM

- Large jet pluie
- Ø 200 mm
- En ABS
- *Filetage 1/2"*

Code	Femelle	Indice
286 024	1/2"	000037A30





SIDER

POMME DE DOUCHE THERMO-PRIM 2

- En ABS

Code	Femelle	Ø (cm)	Indice
286 061	1/2"	20	000033A58





SIDER

DOUCHE DE TÊTE EASY-CLEAN 200 X 200 MM

JET PLUIE ANTICALCAIRE

Code	Femelle	Indice
375 105	1/2"	000043A20



SIDER

DOUCHE DE TÊTE EASY-CLEAN Ø 250 MM

JET PLUIE ANTICALCAIRE

Code	Ø (mm)	Femelle	Indice
375 103	250	1/2"	000068A92

SIDER

DOUCHE DE TÊTE EASY-CLEAN Ø 300 MM

JET PLUIE ANTICALCAIRE

Code	Ø (mm)	Femelle	Indice
375 104	300	1/2"	000096A18

SIDER

POMME DE DOUCHE 280 X 28M MM CHROMÉ

- En ABS

Code	Femelle	Indice
375 106	1/2"	000129A74

NOUVEAU



Valentin

POMME DE DOUCHE EXTRA-PLATE - DIAMÈTRE 200 MM

- Pomme de douche haute extra-plate en Inox Ø 200 mm.
- *Filetage 1/2"*
- *Rotule orientable*
- *Jet pluie*
- *Système anti-calcaire*

JET PLUIE ANTICALCAIRE

Code	Filetage (Pouce)	Ø (mm)	Indice
452 500	1/2"	200	000077A68

NOUVEAU



Valentin

POMME DE DOUCHE EXTRA-PLATE - 200X200 MM


- Pomme de douche haute extra-plate en Inox 200x200 mm.
- *Filetage 1/2"*
- *Rotule orientable*
- *Jet pluie*
- *Système anti-calcaire*

JET PLUIE ANTICALCAIRE

Code	Filetage (Pouce)	Indice
452 501	1/2"	000077A68



POMME DE DOUCHE LAITON Ø 63 MM



- Avec galerie

Code	Femelle	Indice
527 012	3/8"	000018A62



Nicoll
Relier l'essentiel

POMMES DE DOUCHE LAITON Ø 120 MM

- Avec galerie

Code	Femelle	NICOLL	Indice
526 120	1/2"	0421005	000054M11

HDE SERVICES
Une question sur un produit de Plomberie ?
Contactez nos experts !
plomberie@sider.biz
Tél. 05.56.89.15.21
Fax 05.56.89.67.97





DELABIE

POMME DE DOUCHE ORIENTABLE

- Jet doux et agréable
- Antitartre
- *Débit : 30 l/min à 3 bar sans limiteur de débit*
- *Ø 45*

Code	Arrivée	DELABIE	Indice
650 565	F 1/2 “	711000	000044M74




POMME DE DOUCHE ORIENTABLE À PICOT

- *Arrivée femelle 1/2”*

Code	Matière	Indice
383 930	ABS	000017A58



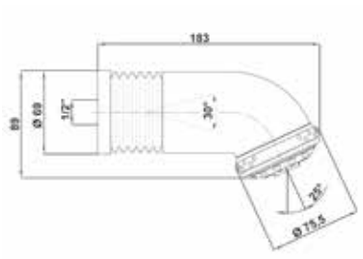


POMME MONOBLOC AVEC BRAS

- Orientable 5 jets

Code	Filetage femelle	Indice
115 715	1/2”	000057A76





DELABIE

POMME DE DOUCHE ROUND

- Economie d'eau de 80 %
- Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable et verrouillable
- Vidange systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés)
- *Arrivée mâle 1/2”*
- *Débit : 6 l/min à 3 bar*

JET PLUIE

Code	Finition	DELABIE	Indice
700 302	Chromé	709000	000083M73



DISFLEX®

POMME DE DOUCHE - LAITON - 1 JET

- Arrivée femelle 1/2”

JET PLUIE

Code	Filetage (Pouce)	Indice
214 800	1/2”	000016A96




ROTULE DE DOUCHE MF 1/2

Se place entre une sortie de douche fixe et une pomme pour permettre de l'orienter.

Code	Raccord	Indice
532 015	MF 1/2”	000010A30













TRAVERSÉE DE CLOISON M-M

Code	L. (mm)	Indice
1 383 102	70	000019A96
383 103	73	000024A48

Accessoire de flexible



ADAPTATEUR DE FLEXIBLE LAITON

Permet d'adapter les flexibles sur les sorties de certains mélangeurs de douche en M 3/4".

Code	Désignation	Indice
384 244	M 1/2" - F 3/4"	000002A32



DISFLEX

ADAPTATEUR DE FLEXIBLE ABS - CHROMÉ - MÂLE 3/4" - FEMELLE 1/2"

- Adaptateur avec filetage M1/2' - F3/4'

Code	Filetage (Pouce)	Indice
280 368	1/2"	000000A68



DISFLEX

RACCORD TOURNANT - MÂLE / FEMELLE - FILETAGE 1/2"

Préserve les flexibles en supprimant l'effet de torsion, améliore le confort d'utilisation.

- Adaptable sur tous les modèles de flexibles
- Montage : se place entre la douchette et le flexible ou en sortie de mélangeur
- *Matière : ABS*

Code	Raccord	Indice
559 289	MF 1/2"	000002A44

NOUVEAU



DISFLEX

STOP DOUCHE - CHROMÉ - MÂLE 1/2" - FEMELLE 1/2"

- Stop - douche avec VIS M1/2' - F1/2'


Code	Filetage (Pouce)	Indice
280 365	1/2"	000005A86



INVERSEUR

- *En laiton chromé*

Code	Filetage (Pouce)	Filetage sortie mâle	Indice
162 815	1/2"	1/2"	000041A64

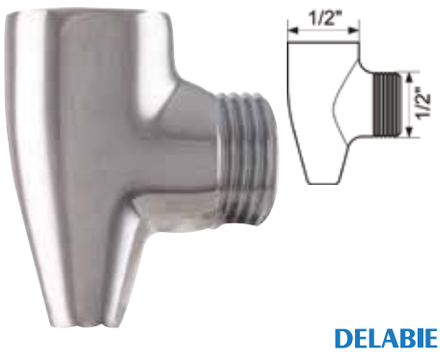

DELABIE

RACCORD ANTI-STAGNATION

Pour vidange automatique du flexible et de la douchette : limite le risque de développement bactérien.

- *Corps en laiton chromé avec purge en aval*
- *Arrivée F1/2" avec joint filtre (à raccorder sur la sortie basse de la robinetterie)*
- *Sortie M1/2" (à raccorder au flexible)*

Code	Raccord	DELABIE	Indice
394 715	MF 1/2"	880	000028M67

Gagnez du temps avec notre réseau

Devenez installateur

TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?


Tél. : 05.56.89.93.80

teampro@sider.biz

www.sider.biz/teampro

Clapet anti-retour





DELABIE

RACCORD MÂLE / FEMELLE - FILETAGE 1/2" - AVEC CLAPET ANTI-RETOUR


- Réduit risque d'interconnexion de l'eau
- Raccords avec clapet antiretour MF1/2" en laiton chromé
- *Longueur : 30 mm*


Code	Mâle - Femelle	DELABIE	Indice
395 996	1/2"	C291AH75	000020M19

Raccord thermostatique



1

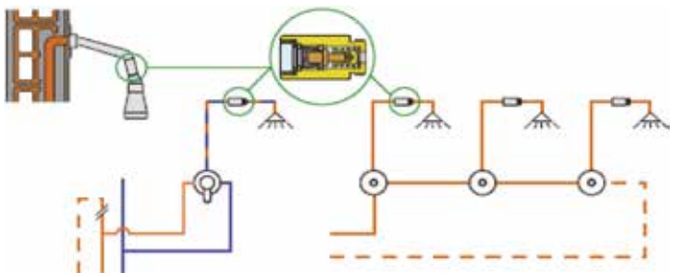



thermador

RACCORD THERMOSTATIQUE - SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

Utilisé dans les installations où il est nécessaire de pratiquer des montées en température dans le cadre d'une lutte anti-légionellose.

- Fermeture immédiate si la température de l'eau atteint 48°C
- Corps en laiton
- Ressort en inox
- *Pression statique maxi : 10 bar*
- *Kv : 0,8 m³/h*

Code	Pour	Filetage	L. (mm)	Indice
1 164 294	Douche	1/2" MF	38	000052A50
128 079	Lavabo	M24 x 100	48	000066A78

NOS MARQUES

SIDER

ODYSSEA · EXEM SECURITY SOLUTIONS · varma CRÉATEUR D'AMBIANCE

FLUXE · SÉCURITÉ EUROGAZ TOTALE · dhome

CapVert · SCID · Outibat l'esprit bâtiment

Nous développons en permanence des produits possédant un **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX** et correspondant à vos besoins.

SIDER

Devis gratuit en 24h*

+ de 28 000 références en stock permanent

Livraison gratuite
dès 69€ HT*

Commande expédiée le jour-même
si elle est passée avant 15h30

* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz

Economie d'eau douche



1



SIDER

ÉCONOMISEUR DE DOUCHE, ANTI-RETOUR

Empêche le retour de l'eau usée vers le réseau d'eau potable.

- Laiton chromé : résistant et esthétique
- Fonction anti-retour : limite les contaminations du réseau d'eau
- Se monte sur tout appareil sanitaire : robinetterie sanitaire, robinets temporisés, pommes de douche...
- Version économiseur de débit 8 ou 10 l/min : économie d'eau

- *Sens de passage de l'eau : femelle vers mâle*
- *Livré avec joint EPDM 1/2"*






LA CIRCULAIRE DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 NO 2005-493 DU 28 OCTOBRE 2005 RELATIVE À LA PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AUX LÉGIONELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES, PRÉCONISE LA PRÉSENCE DE CLAPETS ANTI-RETOUR AU PLUS PRÈS DU POINT D'USAGE. (RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LES RISQUES DE CONTAMINATION DE RÉSEAU D'EAU POTABLE)

	Code	Désignation	Raccord	Indice
1	382 963	**Clapet anti-retour avec économiseur 8 l/min**	**MF 1/2"**	**000005A56**
	384 000	**Clapet anti-retour avec économiseur 10 l/min**	**MF 1/2"**	**000008A84**
	382 964	**Clapet anti-retour sans économiseur**	**MF 1/2"**	**000004A82**



1



NEOPERL® flow, stop and go®

RÉGULATEUR DE DÉBIT DE DOUCHE PCR - LAITON

Le régulateur de douche PCR est utilisé pour maintenir un débit constant sans tenir compte de la variation de pression de la ligne (économiseur d'eau).

- Laiton chromé
- Peut se monter sur tout appareil sanitaire : robinetterie sanitaire, robinets temporisés, pommes de douche
- Sens de passage de l'eau : femelle vers mâle

	Code	Désignation	Raccord	Indice
	391 065	**Régulateur 12 l/min**	**MF 1/2"**	**000008A54**
1	390 729	**Régulateur 9 l/min**	**MF 1/2"**	**000006A80**



1







Sens de passage de l'eau

NEOPERL® flow, stop and go®

RÉGULATEUR DE DÉBIT DE DOUCHE PCR - ABS

Le régulateur de douche PCR est utilisé pour maintenir un débit constant sans tenir compte de la variation de pression de la ligne (économiseur d'eau).

- Peut se monter sur tout appareil sanitaire : robinetterie sanitaire, robinets temporisés, pommes de douche

- *ABS chromé*
- *Sens de passage de l'eau : femelle vers mâle*

	Code	Désignation	Raccord	Indice
1	220 067	**Régulateur 9 l/min**	**MF 1/2"**	**000005A72**
	220 068	**Régulateur 12 l/min**	**MF 1/2"**	**000006A46**

NEOPERL® flow, stop and go®

JOINT DE DOUCHE AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ PCW

2 fonctions : joint + régulateur de débit.

- Se place entre le flexible et la douchette
- Régulateur de débit (par joint torique) :
- économie d'eau, débit fixe
- débit constant quelque soient les variations de pression
- 3 ailettes de maintien en position

- *Débit : 10 l/min*



Code	Pour	Indice
220 070	**Raccord de 1/2''**	**000001A56**

COLONNES DE DOUCHE

Colonne de douche Sider



SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-AZUR

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties NF
- Inverseur céramique intégré sur croisillon
- Colonne laiton 23 mm - Entraxe 30 cm
- Douche de tête 200 mm, système anticalcaire
- Douchette Boréal 80 - 5 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible métal écrous coniques 150 cm double agrafage NF

• Livré avec raccords et rosaces

GARANTIE 2 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE MASSANT | JET MASSANT | JET PLUIE | JET MOUSSANT

Code	Modèle	Indice
205 851	**Thermo-Azur**	**000396A18**



SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-PLUS

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties
- Inverseur céramique intégré sur croisillon
- Colonne laiton réglable 23/20 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 50 cm
- Support mural de fixation colonne
- Douche de tête 200 mm
- Douchette à main Minéral 100 - 1 jet
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse Smoothflex 1,50 m NF

• Livré avec raccords et rosaces

GARANTIE 2 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Modèle	Indice
205 852	**Thermo-Plus**	**000421A86**



SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-NOVA RONDE

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties Thermo-Nova "Sache Touch"
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable 25-22 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Douche de tête NF 200 mm Easy-Clean
- Douchette 3 jets NF Easy-Clean
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse écrous coniques 150 cm Silverflex NF

• Livré avec raccords et rosaces

GARANTIE 5 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET MOUSSANT | JET MASSANT

Code	Modèle	Indice
205 853	**Thermo-Nova ronde**	**000499A52**



NOUVEAU

Colonne réglable en hauteur

Douchette plate

" Nouveau design ! "

SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-NOVA CARRÉE

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties Thermo-Nova "Safe Touch"
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable 25-22 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Douche de tête inox extra-plate 300 x 300 mm Easy-Clean
- Douchette rectangulaire Easy-Clean - 1 jet
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF

• *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 5 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Modèle	Indice
205 854	**Thermo-Nova carrée**	**000515A12**

NOUVEAU

SIDER



Style rond élégant et passe-partout

" Nouveau design ! "

COLONNE DE DOUCHE THERMO-CONFORT RONDE

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne réglable (25-22 mm) - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Douche de tête 250 mm Easy-Clean
- Douchette à main Minéral 120 - 3 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF

• *Livré avec raccords et rosaces*

ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET MASSANT | JET MOUSSANT

GARANTIE 2 ANS | NF

Code	Modèle	Indice
205 855	**Thermo-Confort ronde**	**000463A12**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

NOUVEAU



SIDER

NF

COLONNE DE DOUCHE THERMO-CONFORT CARRÉE

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable (25/22 mm) - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une hauteur de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Douche de tête inox extra-plate 300 x 200 mm Easy-Clean
- Douchette Minéral 120 - 3 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF

- *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 2 ANS | JET MOUSSANT | ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET MASSANT

Code	Modèle	Indice
205 856	Thermo-Confort carrée	000480A36

NOUVEAU



SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-STYL

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties “Safe-Touch”
- Inverseur céramique 2-Way
- Colonne laiton réglable (25-22 mm) - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 49 cm
- Réglage en hauteur de la fixation murale
- Support mural de fixation colonne
- Douche de tête inox extra-plate 300 mm Easy-Clean
- Douchette à main Minéral 120 - 3 jets
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF

- *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 5 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE | JET MASSANT | JET MOUSSANT

Code	Modèle	Indice
205 857	Thermo-Styl	000496A92

NOUVEAU



SIDER

COLONNE DE DOUCHE THERMO-CONCEPT

Colonne thermostatique 2 fonctions

- Mitigeur thermostatique 2 sorties Safe-Touche design carré
- Inverseur céramique intégré sur croisillon
- Colonne rectangulaire réglable en laiton 300x15 mm - Entraxe 35 cm
- Réglage en hauteur (télescopique) sur une plage de 35 cm
- Douche de tête inox extra-plate 300 x 300 mm
- Douchette à main rectangulaire Quad, 1 jet avec système anticalcaire
- Support douchette coulissant à bouton
- Flexible lisse avec écrous coniques 150 cm Silverflex NF

- *Livré avec raccords et rosaces*

GARANTIE 5 ANS | ANTICALCAIRE | JET PLUIE

Code	Modèle	Indice
205 858	Thermo-Concept	000583A38

Sider vous propose un concept salle de bain noire

NOUVEAU

Retrouvez l'ensemble de nos produits



Mitigeur lavabo Jesorio
257 858
PAGE 24

3 tailles dispo !

Paroi Kinedo
438 808
PAGE 303





NOUVEAU



Distributeur de papier Alur
149 839
PELLET
PAGE 179



Porte-balayette
158 994
PAGE 175



Porte-serviette
149 838
PELLET
PAGE 163

COLONNE DE DOUCHE NOIRE

Colonne thermostatique 2 fonctions


- Mitigeur thermostatique Safe Touch
- Colonne laiton diamètre 25/22 mm
- Réglage en hauteur télescopique (plage 49 cm)
- Fixation murale réglable en hauteur
- Inverseur intégré sur croisillon
- Douche de tête diamètre 30 cm, système anticalcaire
- Douchette à main 3 jets, diamètre 100
- Flexible lisse 1,50 m NF


• *Livré avec raccords et rosaces*

Code	Désignation	Indice
389 900	**Colonne de douche noire**	**000543A72**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Colonne de douche Grohe

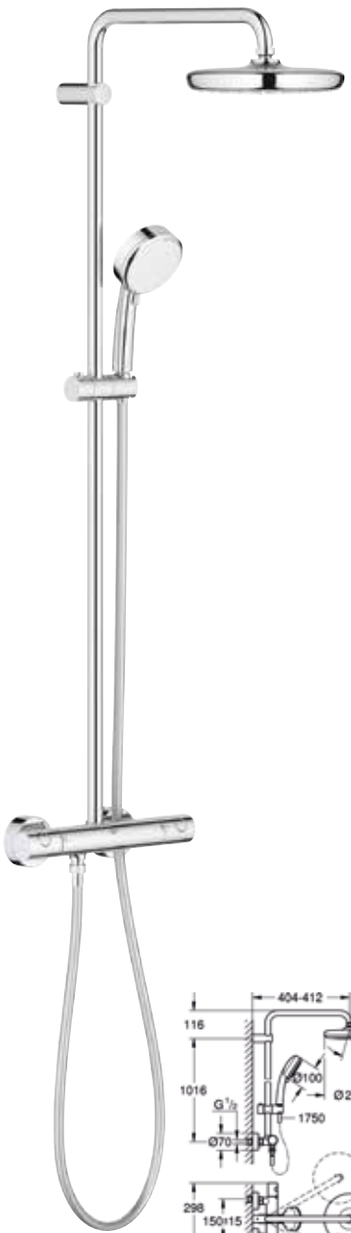




GROHE

COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA 210

- Bras de douche orientable horizontalement 390 mm
- Mitigeur Thermostatique avec fonction Aquadimmer
- Douche de tête Tempesta 210 : jet pluie avec rotule réglable ± 15°
- Douchette New Tempesta Cosmopolitan 100 2 Jets, ajustable en hauteur
- Flexible Rotaflex 1750 mm
- GROHE TurboStat® : régulation thermique quasi-instantannée
- GROHE DreamSpray® : jet parfaitement uniforme
- GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
- SpeedClean : procédé anticalcaire
- InnerWaterGuide : longévité maximale

Code	Modèle	GROHE	Indice
535 964	**Tempesta 210**	**27922001**	**000568M65**






GROHE

COLONNE DE DOUCHE EUPHORIA SYSTEM 260

- Bras de douche orientable horizontalement 450 mm
- Thermostatique avec fonction Aquadimmer
- Douche de tête Euphoria 260 3 jets : pluie, jet, Smartrain avec rotule réglable ± 15°
- Douchette Euphoria 110 massage 3 Jets : pluie, jet et smartrain, ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm
- GROHE TurboStat® : Régulation thermique quasi-instantanée
- GROHE DreamSpray® : jet parfaitement uniforme
- GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
- SpeedClean : procédé anticalcaire
- GROHE SprayDimmer : régulation du débit sans à-coups
- Inner WaterGuide : longévité maximale

Code	Modèle	GROHE	Indice
535 965	**Euphoria 260 Smartcontrol**	**27296002**	**000607M92**






GROHE


COLONNE DE DOUCHE EUPHORIA XXL SYSTEM 310


- Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310 mm en métal
- Douchette à main Euphoria 110 Massage
- Curseur réglable en hauteur
- Flexible Silverflex 1,75 m

Code	Modèle	GROHE	Indice
627 221	**Euphoria XXL System**	**26075000**	**000833M34**

Colonne de douche Hansgrohe

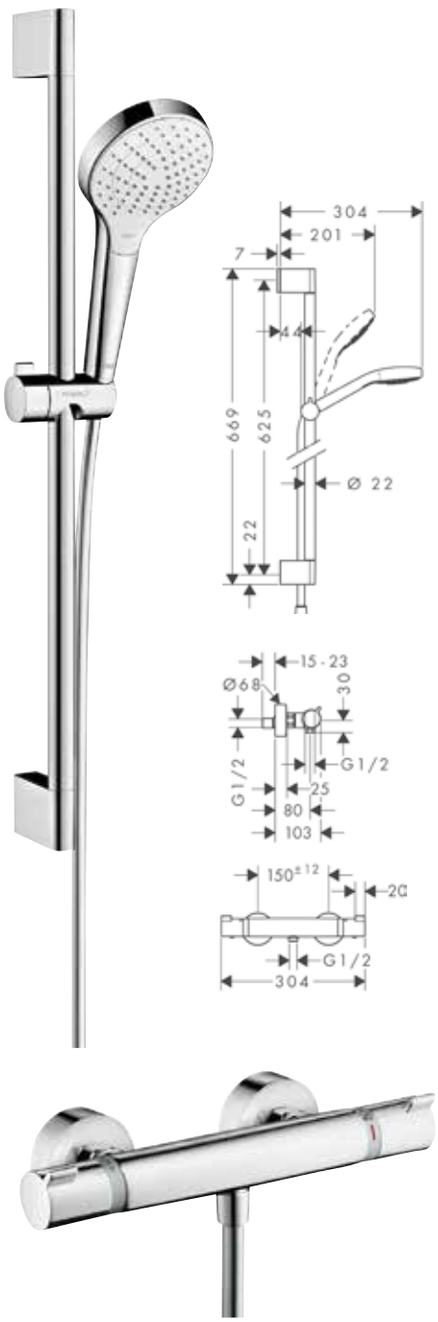

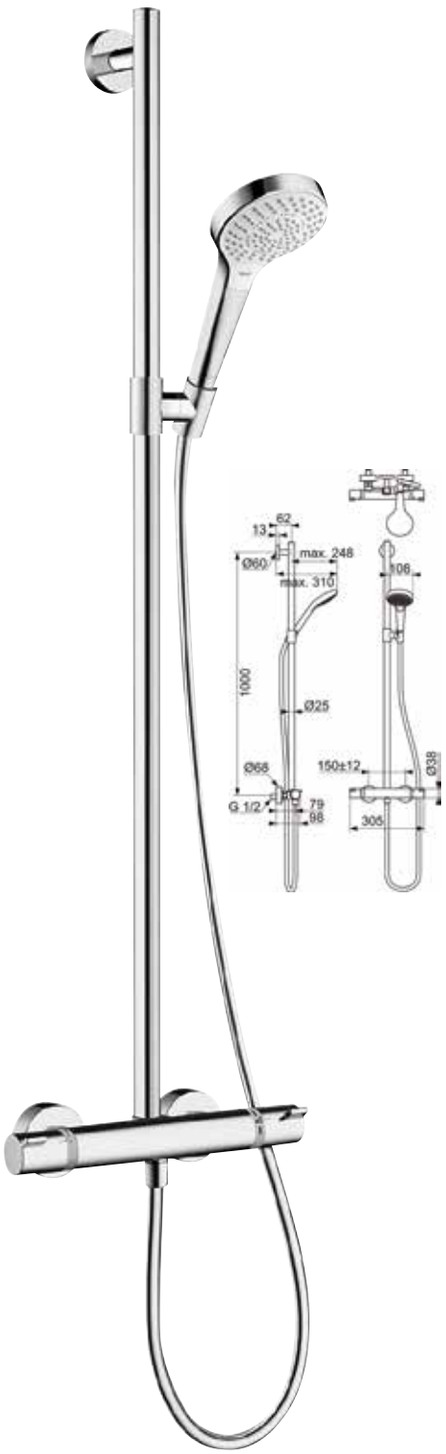

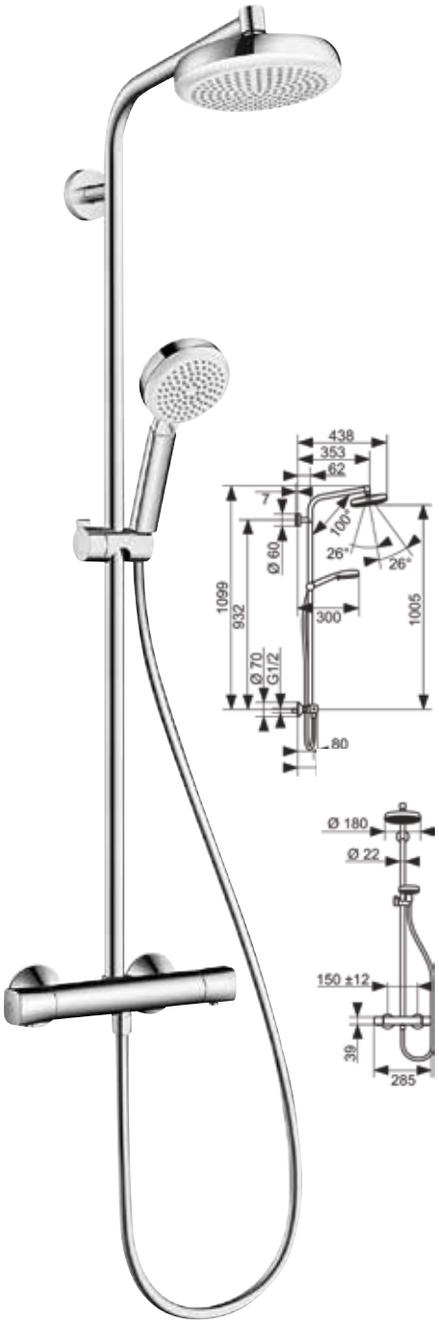

hansgrohe

ENSEMBLE COMBI CROMA SELECT S VARIO ECOSTAT COMFORT

• *Composition du combi :*
- douchette Croma Select S 110 Vario 3 jets : changement de jet via le bouton Select
- barre de douche Unica'Croma 0,65 m (entraxe fixation : 62,5 cm)
- flexible Isiflex 1,60 m
- mitigeur thermostatique Ecostat Comfort

NF

GARANTIE 5 ANS

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
170 068	Chromé	27013400	000370M03

hansgrohe

ENSEMBLE SEMIPIPE CROMA SELECT S MULTI

• Mitigeur thermostatique Ecostat comfort :
- butée de confort à 40°C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe : 150 ± 12 mm
• Support de douchette réglable en hauteur
• Flexible Isiflex 1,60 m
• Douchette Croma Select S 110 Multi

Code	Finition	HANSGROHE	Indice
160 371	Chromé	27247400	000363M88

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA 160

• Douche de tête Crometta 160 1 jet orientable
• Bras de douche de 350 mm
• Douchette à main Crometta 100 Vario 4 jets
• Support de douchette réglable en hauteur
• Mitigeur thermostatique Ecostat Universal
- butée de confort à 40°C
- limiteur d'eau chaude réglable
• Flexible Isiflex 1,60 m

• *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*
• *Débit sous 3 bar de pression : douche de tête jet Rain 17 l/mn*

Code	Gamme	HANSGROHE	Indice
411 017	Crometta 160	27264400	000501M23



hansgrohe


ENSEMBLE DE DOUCHE COMBI CROMETTA VARIO - ECOSTAT 1001 CL

- 2 types de jets : Rain et IntenseRain
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Ecrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas

- *Composition du combi :*
- Douchette Crometta Vario 2 jets : Ø 100 mm
- Barre de douche Unica'Croma : Ø 22 mm
- Flexible de douche : 1,60 m
- Mitigeur thermostatique douche Ecostat 1001 CL
- *Débit raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min*
- *Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min*
- *Type de raccordement : raccords S*
- *Entraxe : 150 mm ± 12*

JET PLUIE

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
402 880	**Crometta Vario**	**27812400**	**000279M83**

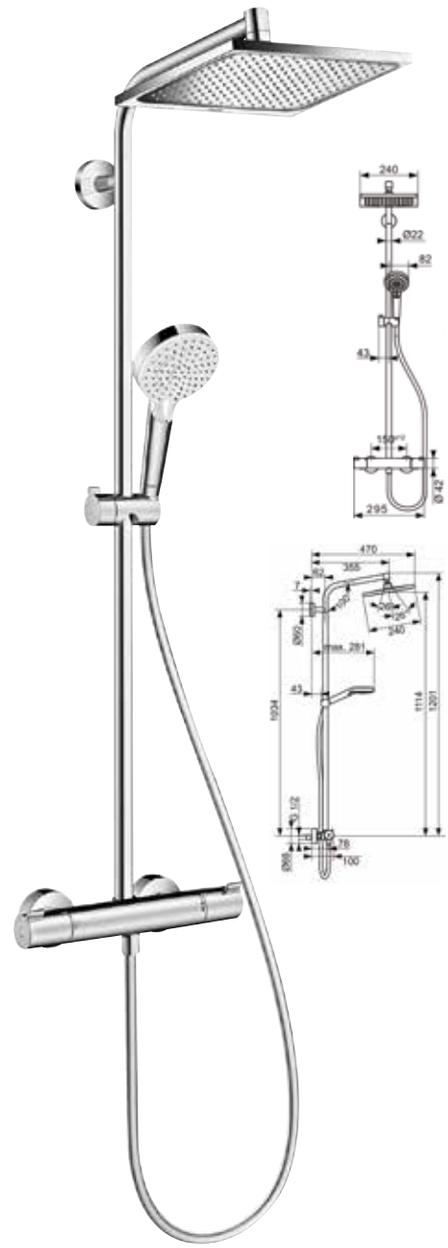


hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA E 240

- Douche de tête Crometta E 240 :
- 240 x 240 mm
- 1 jet Rain
- débit : 15 l/min sous 3 bar de pression
- Bras de douche 350 mm
- Douchette Crometta Vario
- Flexible Isiflex 1,60 m
- Butée de confort à 40°C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Support de douchette réglable en hauteur

- *Entraxe : 150 mm ± 12 mm*

Code	Modèle	HANSGROHE	Indice
160 372	**Crometta E 240**	**27271000**	**000568M88**

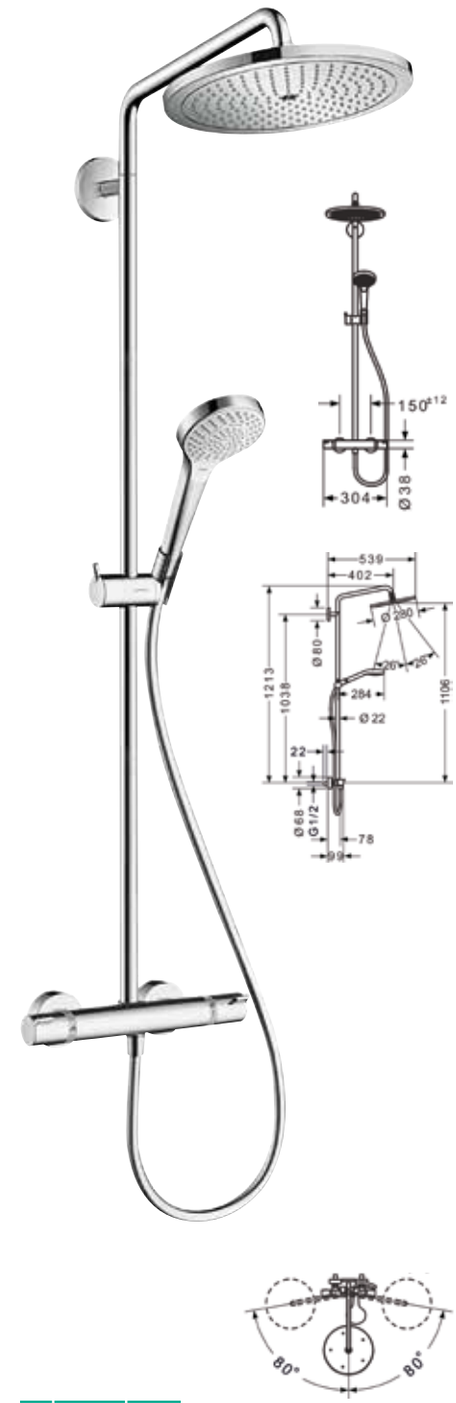

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMA 280 - 1 JET

- Douche de tête orientable Ø 280 mm
- Jet RainAir (jet pluie enrichi d'air)
- Bras de douche pivotant L 400 mm
- Thermostatique Ecostat Comfort
- Butée de confort à 40°C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Support de douchette réglage en hauteur

- *Composition :*
- flexible de douche Isiflex 1,60 m
- douche de tête Croma 280 1 jet
- douchette Croma Select S 110 Multi
- *Débit du jet RainAir (sous 3 bar de pression) : 16 l/min*

Code	Modèle	HANSGROHE	Indice
286 027	**Croma 280**	**26790000**	**000798M48**




hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA

- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- Douche de tête Crometta S 240
- Diamètre : 240 mm
- Douche de tête orientable
- Jet Rain
- Disque de jet entièrement chromé
- Longueur du bras de douche : 350 mm
- Butée de confort à 40°C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Support de douchette réglage en hauteur
- *Débit du jet Rain (sous 3 bar de pression) : 16 l/min*

CE

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
231 281	**Crometta S240 1J**	**27267000**	**000543M25**

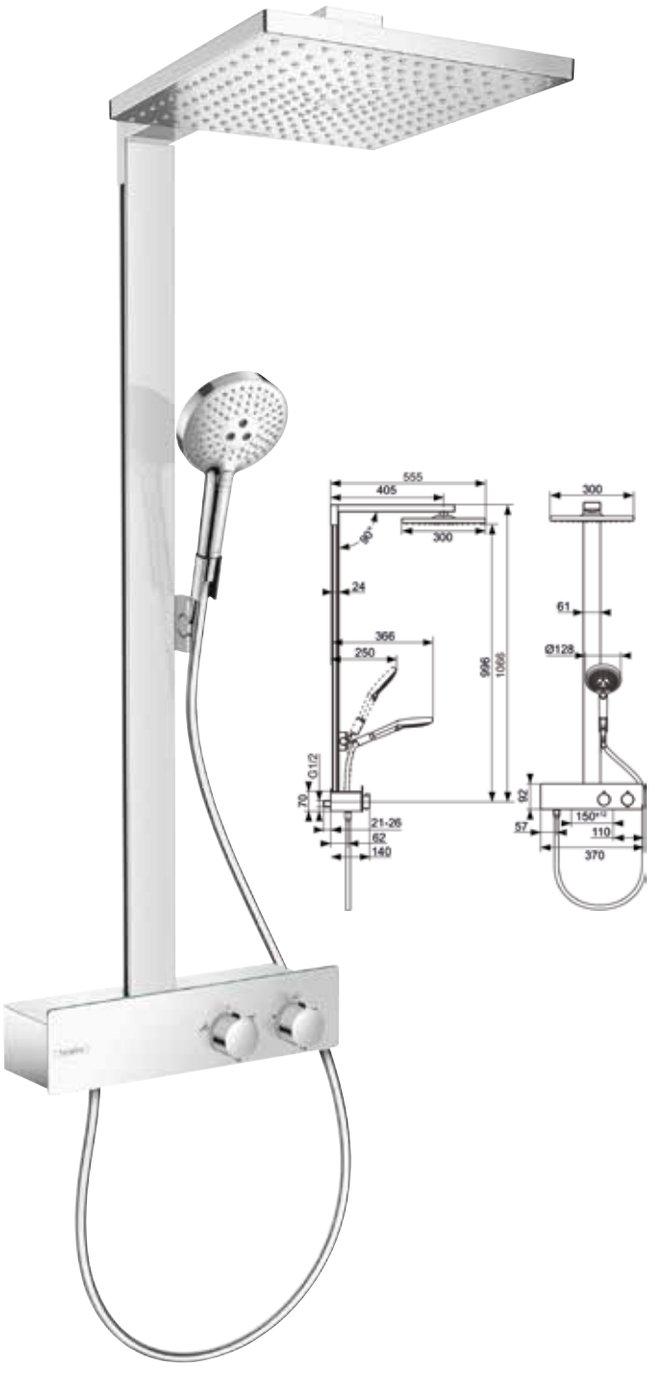

hansgrohe


COLONNE DE DOUCHE RAINDANCE E 300 - 1 JET

- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Douche de tête orientable Raindance E 300 Air 1jet, 300 x 300 mm
- Tablette en verre sécurit
- Jet RainAir
- Disque de jet entièrement chromé
- Longueur du bras de douche : 405 mm
- Thermostatique ShowerTablet 350
- Finiton de la tablette : aluminium anodisé
- Butée de confort à 40°C
- *Entraxe 150 mm ± 12 mm*
- *Débit maximal (sous 3 bar de pression) : 16 l/min*

Code	Modèle	HANSGROHE	Indice
286 028	**Raindance E300**	**27361000**	**001515M98**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Colonnes de douche Ideal Standard

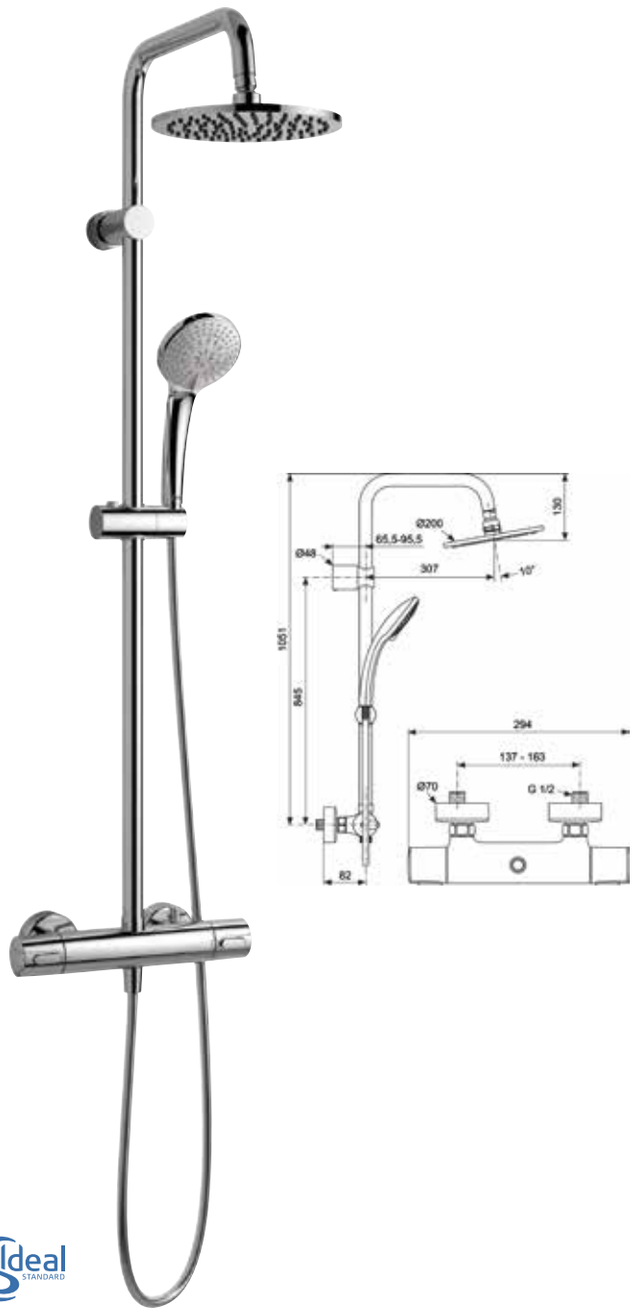


COLONNE DE DOUCHE RONDE IDEALRAIN

- Douche de tête laiton Ø 200 mm anticalcaire
- Réducteur de débit 12 l/min
- Douchette 3 jets Ø 100 mm anticalcaire et réducteur de débit 8 l/min
- Inverseur douche de tête / douchette
- Tube d'alimentation Ø 24 mm
- Flexible PVC gainé Idealflex 1,75 m
- Curseur réglable en hauteur
- Cale de rattrapage fournie
- Thermostatique douche mural
- Ceratherm 100 new
- Ecrous prisonniers 3/4" et clapets anti-retour
- Sortie de douche 1/2" par le dessous et par le dessus
- Tête 1/2" à disques céramique
- Raccords muraux
- Rosaces rondes

- *Entraxe 150 mm ± 13 mm*

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
770 002	**Idealrain ronde**	**A5686AA**	**000653M92**

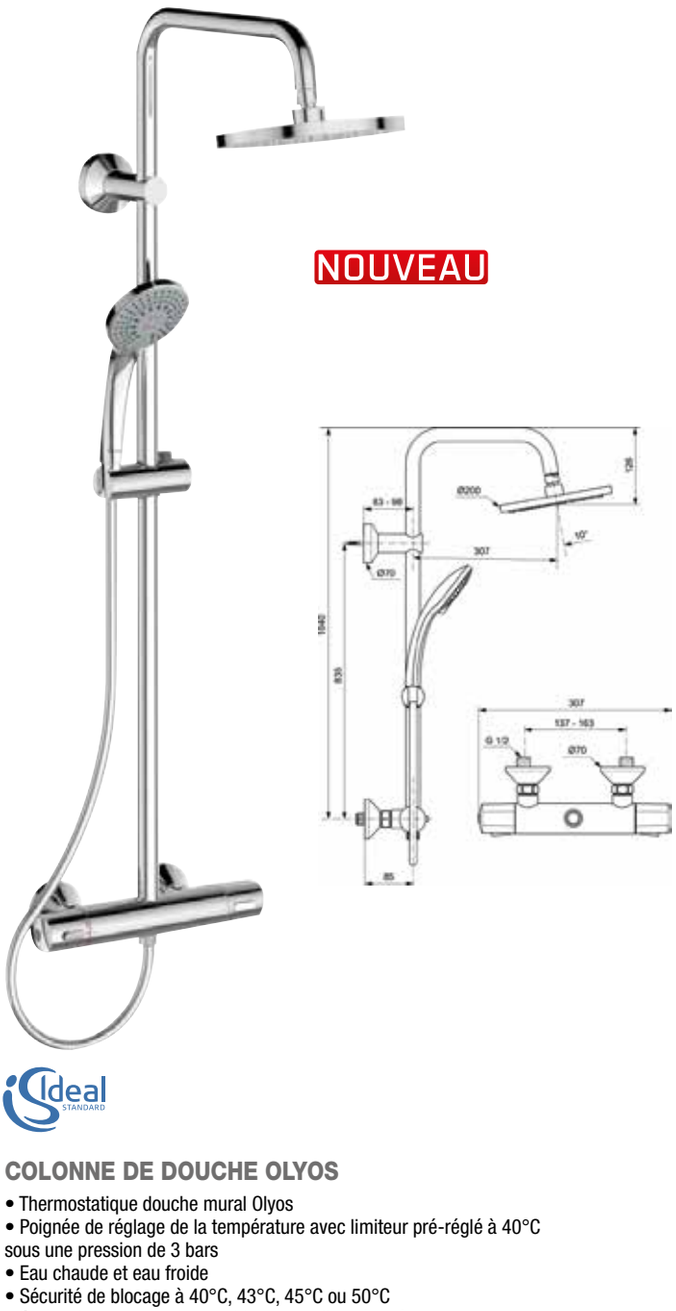

COLONNE DE DOUCHE OLYOS

- Thermostatique douche mural Olyos
- Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars
- Eau chaude et eau froide
- Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C
- Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre
- Classification C3 : température maximum 50°C
- Poignée de débit avec économisateur débrayable à 50% du débit maximum
- Tête 1/2" à disque céramique
- Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
- Raccords muraux
- Entraxe 150 mm +-13mm
- Inverseur à retour automatique
- Technologie COOL BODY (corps tiède)

- *Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable avec réducteur de débit 12l/min*
- *Douchette manuelle 80 mm double coque 8l/min*
- *3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage*
- *Anticalcaire, picots en silicone*
- *Flexible 1,75 m*
- *Inverseur pomme de tête / douchette manuelle*
- *Curseur réglable en hauteur*
- *Métal chrome et ABS*
- *Tube d'alimentation 25 mm*


ANTICALCAIRE JET PLUIE MASSANT

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
182 882	**Olyos ronde**	**D1130AA**	**000465M08**

Colonnes de douche Jacob Delafon



NOUVEAU

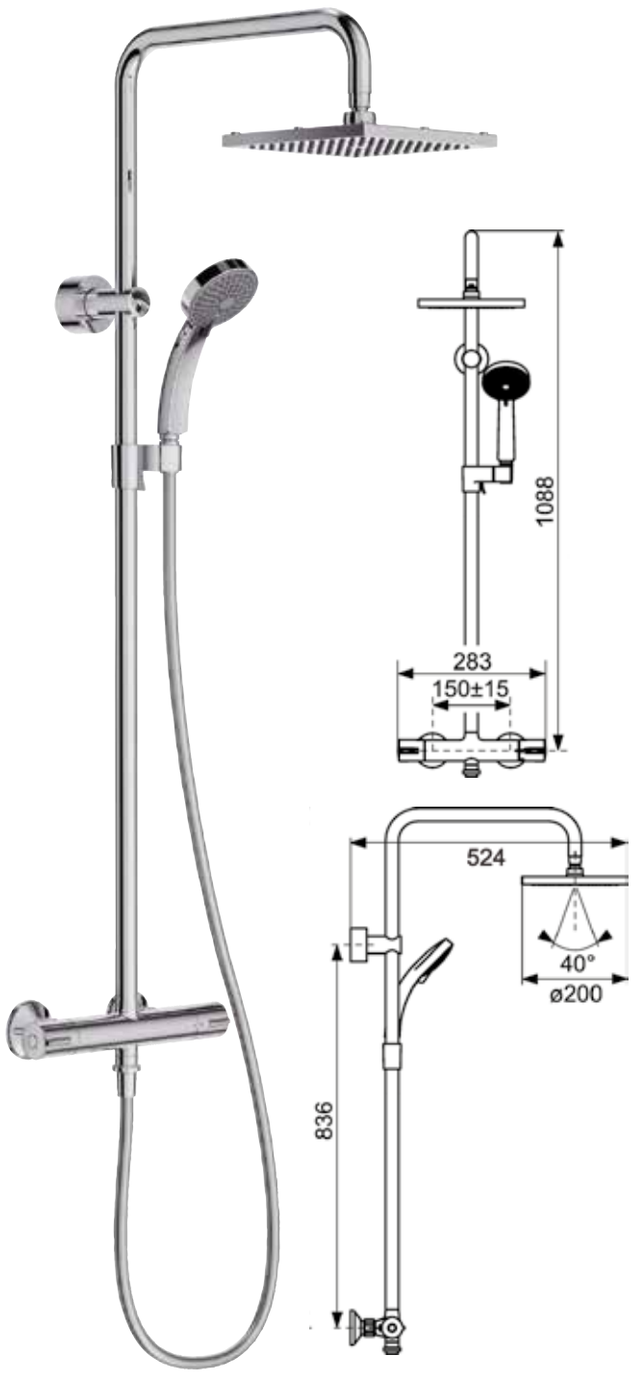

COLONNE DE DOUCHE BRIVE

- Mitigeur thermostatique
- Blocage température à 50°C
- Butée de sécurité à 37°C
- Douche de tête 200 mm
- Canne ajustable en hauteur à l'installation et à l'utilisation
- Douchette à main 5 jets diamètre 100 mm avec système anticalcaire
- Flexible anti-torsion lisse 1,60 m
- Inverseur intégré à la poignée pour passage douche de tête/douchette
- Débit 10l/min


Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
416 866	**Colonne de douche Brive**	**E24444-CP**	**000565M60**

COLONNE DE DOUCHE CARRÉE JULY

- Mitigeur thermostatique douche July
- Blocage de température à 50°C
- Butée de sécurité à 37°
- Douche de tête 200 mm
- Douchette Citrus Ø 90 mm : 4 jets différents
- Flexible : anti-torsion, 1,60 m, gaine lisse, aspect métal
- Inverseur discret au niveau du flexible de douche
- *Débit : 10 l/min*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
625 252	**Colonne de douche July tête carrée**	**E5523-CP**	**000611M29**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

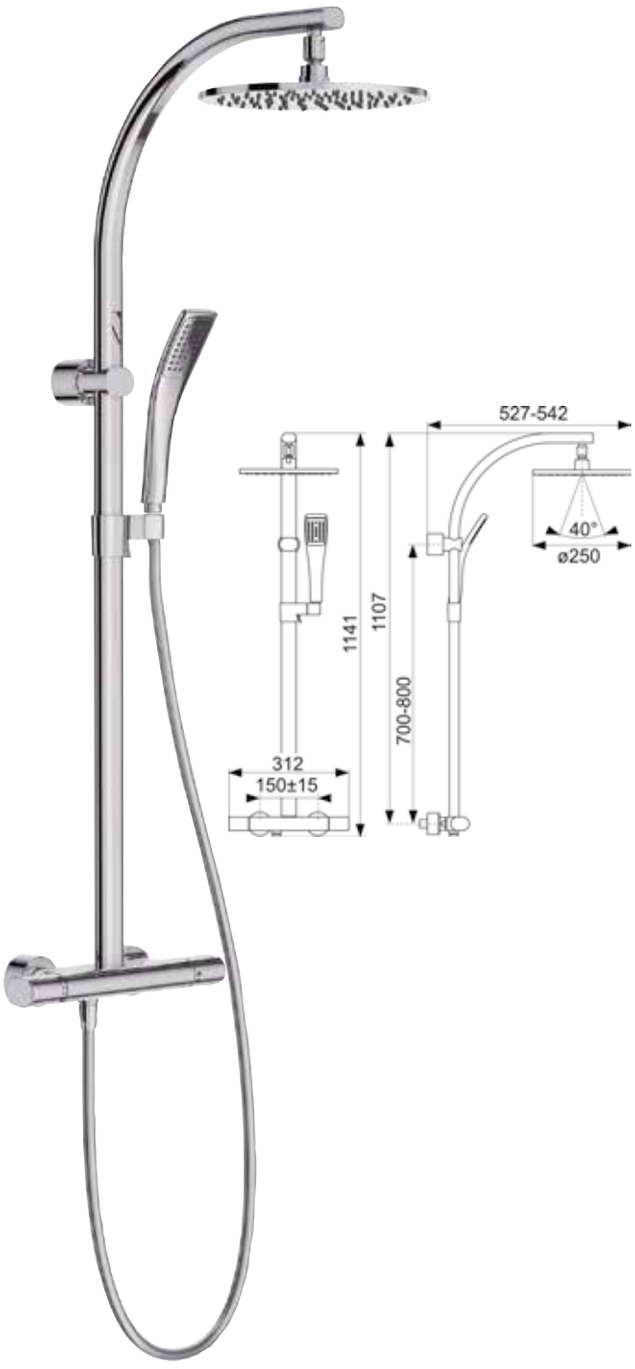

Jacob Delafon PARIS

COLONNE DE DOUCHE RONDE OBLO

- Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête
- Douche de tête ronde métallique : 254 mm (10 l/mn)
- Flexible de douche lisse anti-torsion
- Douchette à main EO Small
- Inverseur sur poignée débit du thermostatique
- Orientable à la pose
- Support de douchette réglable
- Blocage de température maxi à 50°C

- *Entraxe : 150 ± 15 mm*
- *Raccords : avec raccords muraux*
- *Débit : 10 l/mn*

Code	Désignation	JACOB DELAFON	Indice
625 250	**Colonne de douche Oblo**	**E11717-CP**	**000747M15**

Colonne de douche Disflex



DISFLEX®

COLONNE DE DOUCHE SPÉCIALE RÉNOVATION ALTAIR ROUND

Colonne en acier inoxydable chromé réglable en hauteur.

- Applique : une en métal chromé et une en ABS chromé
- Curseur de douche pivotant an ABS chromé
- Pomme de douche orientable Ø 200 mm an ABS chromé / gris
- Douchette 5 jets ABS chromé
- Flexible inox double agrafage chromé 1,50 m
- Flexible de liaison 0,60 m
- Inverseur en laiton

- *Hauteur réglable de 820 à 1150 mm*
- *Ø de tube : 19 - 22 mm*

ANTICALCAIRE

SPÉCIAL RÉNOVATION

Code	Désignation	Indice
535 111	**Colonne de rénovation**	**000150A50**

Colonne de douche multifonctions



Kinedo

COLONNE DE DOUCHE AQUAMOON

Colonne design en ABS blanc.

- Finition : blanche
- Mitigeur thermostatique encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- Etagère porte-flacons chromée intégrée

Code	Modèle	Indice
109 312	**Colonne Aquamoon**	000648M59



Kinedo

COLONNE DE DOUCHE AQUASTYLE

Colonne en inox brossé.

- Mitigeur thermostatique encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Large douche pluie avec picots caoutchouc anticalcaire

Code	Modèle	Indice
128 093	**Colonne AQUASTYLE**	000495M32

Colonne de douche laiton



COLONNE DE DOUCHE - LAITON CHROMÉ

- Colonne de douche droite diamètre 16-18
- Ecrou 1/2"-3/4"
- *En laiton chromé*
- *Hauteur 1,10 m - Ø 16 mm*
- *Déport de 300 mm par rapport au mur (prévoir 55 ou 75 mm en plus si montage avec collier réglable)*
- *Sortie 1/2"*


Code	Filetage (Pouce)	Indice
1 523 201	3/4"	000028A12
214 799	1/2"	000023A90



COLLIER DE COLONNE, EXTENSIBLE

Pour fixation de colonne de douche Ø 16 mm.

Code	L. ecartement (mm)	Indice
528 016	55 à 75	000015M20

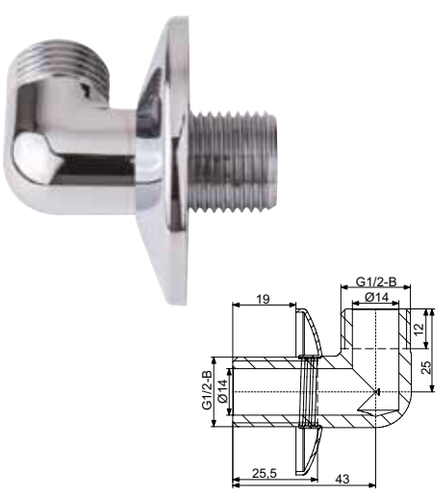

RACCORD DE SORTIE DE DOUCHE COUDÉE - MÂLE 1/2

- Avec rosace mâle

Code	Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Indice
173 948	14	1/2"	000008A28

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Vidage


Vidages cuisine 376


Ensemble vidage évier 379


Siphon évier et accessoires 383


Vidages de lavabo et bidet 388



Bonde de lavabo clapet poussoir 390


Siphon à culot lavabo et bidet 395


Vidages baignoire et douche 402



Bonde à visser 405


Bonde à visser ou à coller 409


Système de douche à l'italienne 410


Siphons de sol 415


Vidages d'urinoir 418


Flexibles d'évacuation 420


Clapet de vidage sans marque 423


Siphon de laboratoire 425

6 solutions pratiques pour vos recherches



Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.

Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.

Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.

Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.

Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.

Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.




Bonde compacte pour receveur de douche extra-plat



HAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS
GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHE
ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE BREVETÉE

Magnetech®



NICOLL
Bonde de douche extra-plate
Turboflow XS Magnetech
400 680


PAGE 406

VIDAGES CUISINE

Bonde évier inox D 50







Valentin

BONDE À BOUCHON PLASTIQUE

Pour évier inox.

- *Sortie filetée 1"1/2*
- *Grille inox*
- *Livrée avec bouchon et chaînette*

Code	Désignation	Indice
644 040	**Bonde dessous plastique**	**000007A82**




BONDE À BOUCHON LAITON

- *Sortie filetée 1"1/2*
- *Grille inox*
- *Livrée avec bouchon et chaînette*

Code	Désignation	Indice
644 403	**Bonde dessous laiton**	**000014A58**



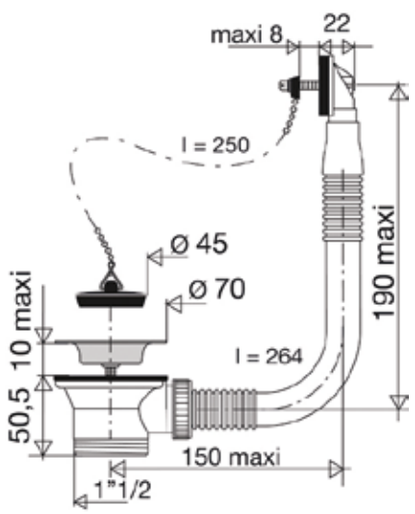

BONDE LAITON AVEC TROP-PLEIN

- *Sortie filetée 1"1/2*
- *Grille inox*
- *Livrée avec bouchon et chaînette*

Code	Désignation	Indice
643 403	**Bonde dessous laiton**	**000017A52**



Valentin

BONDE PLASTIQUE AVEC TROP-PLEIN

- *Sortie filetée 1"1/2*
- *Grille inox*
- *Livrée avec bouchon et chaînette*

Code	Désignation	Indice
643 040	**Bonde dessous plastique**	**000010A48**



Valentin

NF

ENSEMBLE EN PLASTIQUE BLANC

Pour évier inox 2 bacs.

- *Sortie filetée 1"1/2*
- *Grille inox*
- *Livré avec bouchon et chaînette*
- *Plateau Ø 70 mm*

Code	Désignation	Indice
158 012	**Ensemble en plastique**	**000037A18**

Bonde évier grès D 60



Valentin

BONDE PLASTIQUE Ø 60 MM

Pour évier grès.

- *Sortie filetée 1"1/2 mm*
- *Grille inox*
- *Livrée avec bouchon et chaînette*

NF

Code	Désignation	Finition	Indice
642 042	**Bonde dessous plastique**	**Chromé**	**000010A24**



Valentin

BONDE LAITON Ø 60 MM

Pour évier grès.

- *Sortie filetée 1"1/2 mm*
- *Grille inox*
- *Livrée avec bouchon et chaînette*

Code	Désignation	Finition	Indice
642 040	**Bonde dessous laiton**	**Chromé**	**000013A50**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



BONDE LAITON, VIEUX BRONZE

Pour évier grès.

- *Sortie filetée 1"1/2 mm*
- *Ø perçage : 60 mm*
- *Grille inox*
- *Livrée avec bouchon et chaînette*

Code	Désignation	Indice
402 850	**Bonde laiton vieux bronze**	**000101A44**




DESSUS DE SIPHON

Spécial pour évier grès à 2 bacs communicants.

- *Grille inox*
- *Bouchon caoutchouc dessus chromé*

Code	Désignation	Indice
402 188	**Dessus de siphon**	**000024A42**





Valentin

BONDE PLASTIQUE À GRILLE PLATE

Pour évier grès.

- *Sortie filetée 1"1/2 mm*
- *Ø perçage : 60 mm*
- *Grille inox Ø 85 mm*

NF

Code	Désignation	Indice
384 179	**Bonde plastique à grille plate**	**000012A28**




Valentin

BONDE LAITON À GRILLE PLATE

Pour évier grès.

- *Sortie filetée 1"1/2 mm*
- *Ø perçage : 60 mm*
- *Grille inox Ø 85 mm*


NF



Code	Désignation	Indice
641 040	**Bonde laiton à grille plate**	**000014A18**



Valentin



BONDE SIPHOÏDE LAITON


Pour évier grès modèle inviolable : grille fixée par une vis.

- *Garde d'eau 35 mm*
- *Ø perçage : 60 mm*
- *Grille inox à cloche Ø 85 mm*
- *Sortie filetée 1"1/2, avec 1/2 raccord Ø 38 mm*

SPÉCIAL COLLECTIVITÉ

Code	Désignation	Indice
635 341	**Bonde siphoïde laiton**	**000075A68**

Ensemble vidage évier D 60

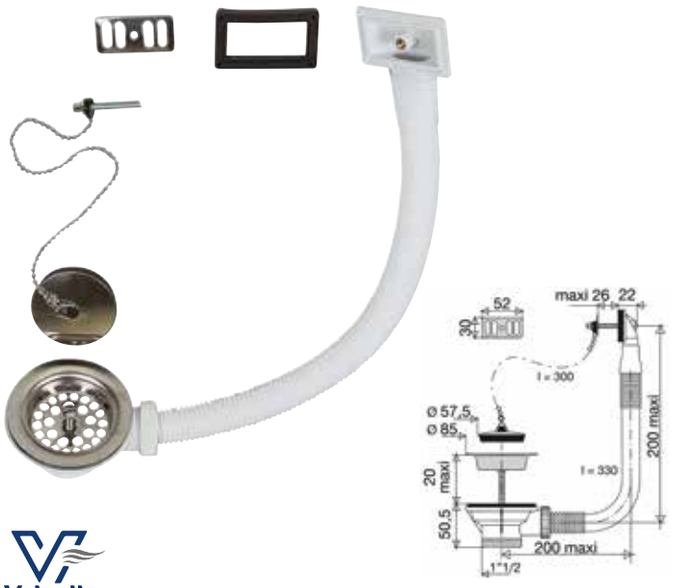

Valentin

BONDE À BOUCHON ET TROP-PLEIN LATÉRAL

Pour évier grès.

- *Sortie 1"1/2 mm*
- *1 bouchon enjoliveur chromé et 1 grille trop-plein*

NF

Code	Désignation	Indice
158 420	**Bonde + trop plein en plastique**	**000016A94**




Valentin

ENSEMBLE

Pour éviers grès.


- *Hauteur du siphon réglable ± 42 mm*
- *1 prise de vidange pour machine à laver*
- *Sortie 1"1/2 mm*
- *Entraxe réglable de 156 à 260 mm maxi*
- *Livré avec 2 bondes*

POUR ÉVIER 2 BACS AVEC 2 BONDES

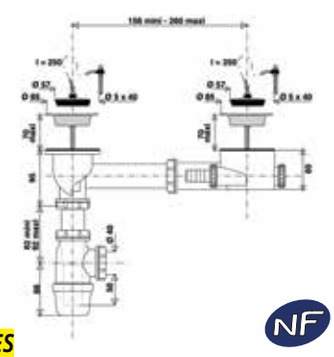

NF

Code	Désignation	Indice
158 014	**Ensemble en plastique**	**000024A64**

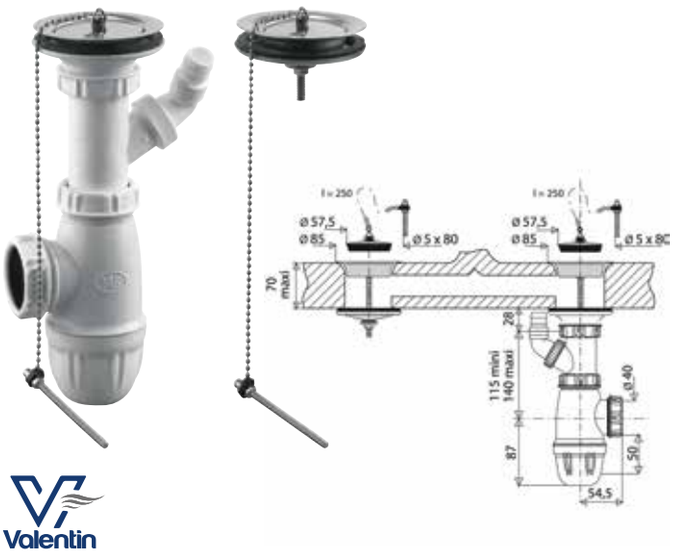

Valentin


ENSEMBLE EN PLASTIQUE BLANC ORIFICE

Pour éviers grès à double parois.

- A 2 cuves communicantes
- *Hauteur du siphon réglable ± 42 mm*
- *Ø perçage : 60 mm*
- *Sortie 1"1/2 mm*
- *Livré avec 2 bondes à bouchon*

NF

Code	Désignation	Indice
158 500	**Ensemble en plastique**	**000026A52**

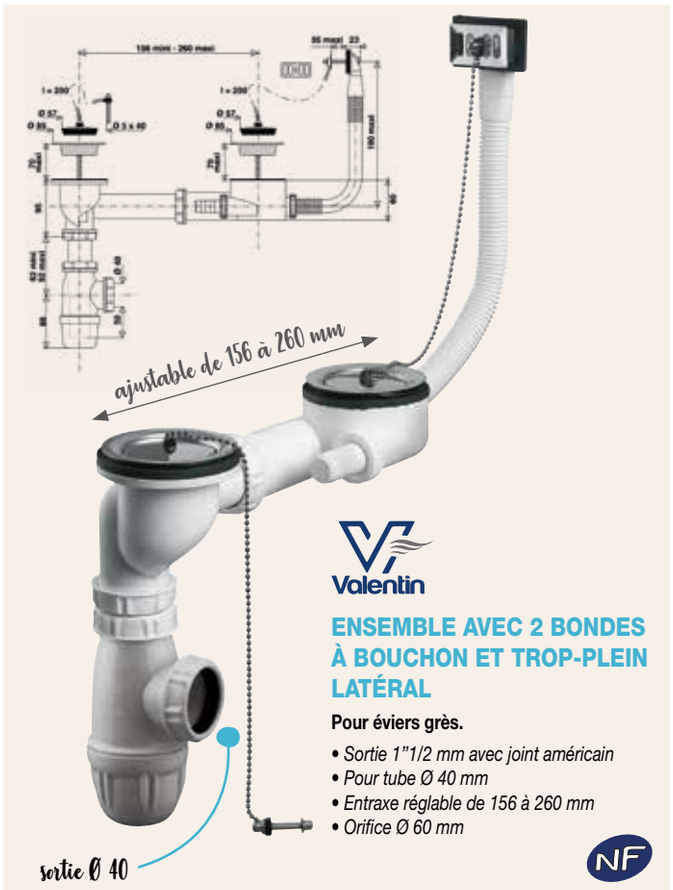

Valentin

ENSEMBLE AVEC 2 BONDES À BOUCHON ET TROP-PLEIN LATÉRAL

Pour éviers grès.

- *Sortie 1"1/2 mm avec joint américain*
- *Pour tube Ø 40 mm*
- *Entraxe réglable de 156 à 260 mm*
- *Orifice Ø 60 mm*

NF

Code	Désignation	Indice
158 013	**Ensemble en plastique**	**000040A74**

Ensemble vidage évier D 90




Valentin

SIPHONETTE ÉVIER, 1 BAC

- Technologie Space fit : gain d'espace
- Technologie Cleany Quick : nettoyage facile, accès direct à la canalisation
- Panier inox chromé
- Godet extractible par le dessus
- Sortie pour raccord prise machine à laver ou trop-plein
- Siphon intégré

Code	Désignation	Indice
635 010	**Vidage complet Cleany Quick 1 bac**	000057A84

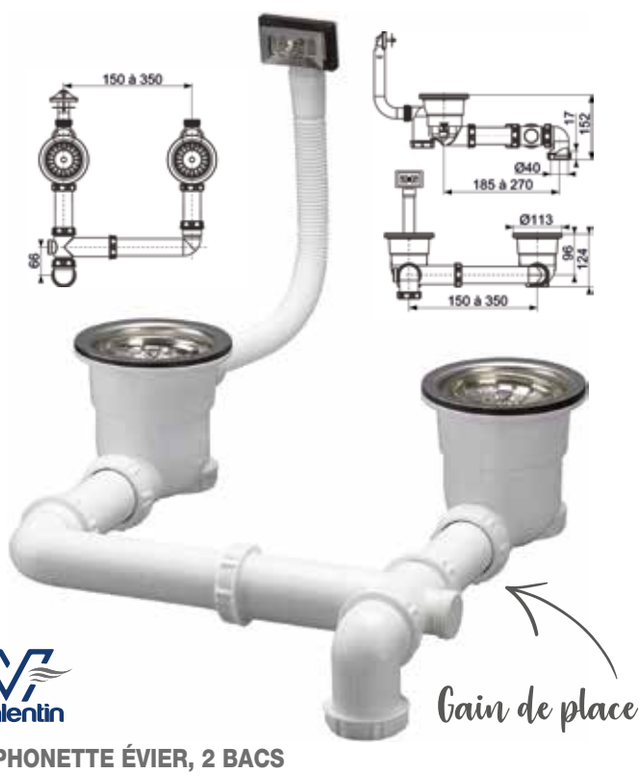

Valentin

SIPHONETTE ÉVIER, 2 BACS

- Bondes siphoïdes pour évier 2 cuves orifice Ø 90 mm avec trop-plein
- Bonde plastique et panier inox avec clapet coulissant
- Sortie horizontale Ø 40 à visser
- Siphon d'évier accessible par le dessus
- Entraxe réglable
- Prise mixte pour machine à laver ou trop-plein
- Garde d'eau 50 mm

Code	Désignation	Indice
410 371	**Vidage complet Cleany Quick 2 bacs**	000116A22

Bonde évier D 84 et plus




Nicoll

BONDE D'ÉVIER À PANIER MANUEL

Pour évier grès ou en matériau composite.

- Plateau chromé Ø 84mm
- Ø perçage : 60 mm



Code	Désignation	NICOLL	Indice
645 000	**Bonde d'évier à panier manuel**	0204120	000038M46



Nicoll

BONDE D'ÉVIER AVEC TROP-PLEIN À PANIER MANUEL

Pour évier grès ou en matériau composite.

- Plateau chromé Ø 84 mm
- Ø perçage : 60 mm

Code	Désignation	NICOLL	Indice
384 264	**Bonde d'évier avec trop-plein à panier manuel**	0204121	000045M46



Nicoll
Relier l'essentiel

ENSEMBLE BONDE D'ÉVIER À PANIER

Pour évier grès ou en matériau composite.

- Plateau Ø 84 mm
- Ø perçage : 60 mm

NF

Code	Désignation	Indice
635 001	**Ensemble bonde d'évier à panier**	**000124A26**



Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE D'ÉVIER À PANIER SANS TROP-PLEIN

Pour évier grès ou en matériau composite.

- Grille et plateau finition inox
- *Plateau chromé : Ø 114 mm*
- *Perçage : Ø 90 mm*

NF

Code	Désignation	NICOLL	Indice
635 045	**Bonde d'évier à panier sans trop-plein**	**0204122**	**000043M31**



Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE D'ÉVIER À PANIER AVEC TROP-PLEIN

Pour évier grès ou en matériau composite.

- *Grille et plateau finition inox*
- *Perçage : Ø 90 mm*
- *Plateau chromé : Ø 114 mm*

NF

Code	Désignation	NICOLL	Indice
384 263	**Bonde d'évier avec trop-plein**	**0204123**	**000052M09**



Nicoll
Relier l'essentiel

ENSEMBLE BONDE D'ÉVIER À PANIER

Pour évier grès ou en matériau composite.

- Grille et plateau finition inox
- *Perçage : Ø 90 mm*
- *Plateau chromé : Ø 114 mm*

EVIER 2 BACS

NF

Code	Désignation	Indice
635 002	**Ensemble bonde d'évier à panier**	**000141A24**


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2510



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

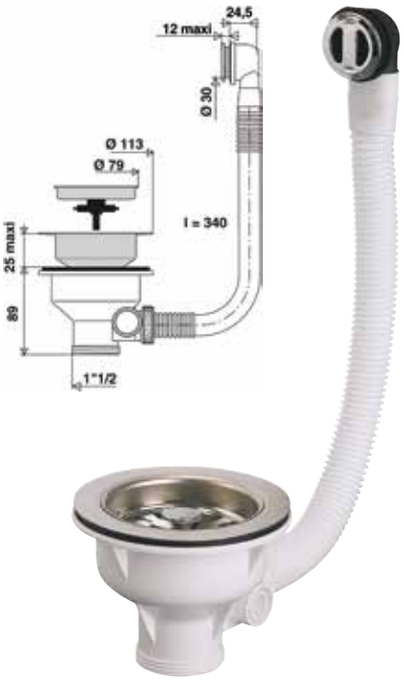


Valentin

BONDE À PANIER MANUELLE POUR ÉVIER 1 BAC Ø 90 MM

- En inox
- Bonde et panier inox avec clapet coulissant
- *Sortie 1"1/2*
- *Plateau inox Ø 113*
- *Trop-plein pour perçage Ø 30*

Code	Modèle	Indice
635 048	**Avec trop-plein**	**000054A92**

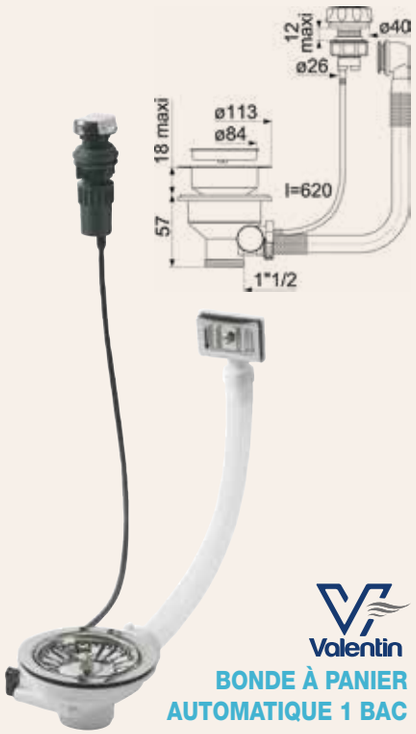

Valentin

BONDE À PANIER AUTOMATIQUE 1 BAC

Pour évier inox, synthèse et grès.

- *Sortie filetée 1"1/2*
- *Bonde plastique*
- *Panier inox, plateau inox Ø 113 mm*
- *Commande rotative chromée*
- *Câble longueur 600 mm*
- *Clapet réglable*
- *Débit : 35 l/mn sous 120 mm d'eau*
- *Livrée avec trop-plein*

Code	Ø perçage (mm)	Indice
635 031	**90**	**000117A12**



Valentin

BONDE À PANIER AUTOMATIQUE 2 BACS


Pour évier inox, synthèse et grès.

- *Sorties filetées 1"1/2*
- *Bonde plastique*
- *Panier inox, plateau inox Ø 113 mm*
- *Double commande rotative chromée*
- *Câble longueur 600 mm*
- *Clapets réglables*
- *Débit : 70 l/mn sous 120 mm d'eau pour les 2 bondes*
- *Livrée avec trop-plein*

Code	Ø perçage (mm)	Indice
635 032	**90**	**000231A38**

Bonde surverse évier




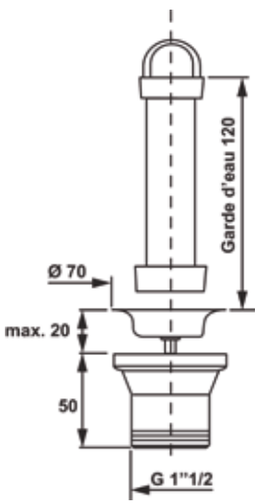


BONDE SURVERSE 120 MM

- Garde d'eau 120 mm
- Partie supérieure en laiton chromé
- Partie inférieure en plastique
- Grille inox
- *Sortie 1"1/2*

	Code	Désignation	Indice
1	620 000	**Bonde surverse 120 mm**	**000023A70**
2	620 032	**Joint Ø 50 mm**	**000003A96**



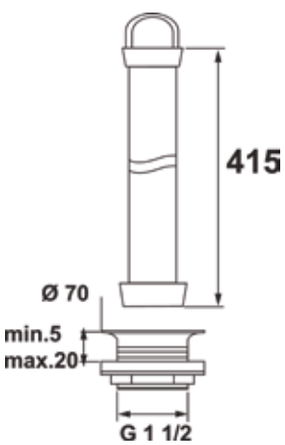

BONDE SURVERSE 400 MM


Pour cuisine semi-professionnelle.

- *Garde d'eau 400 mm*
- *Sortie 1"1/2*
- *En laiton chromé*

Code	Désignation	Indice
129 000	**Surverse 400 mm**	**000034A60**

Siphon évier et accessoire





Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON ÉVIER À CULOT

- Hauteur réglable 45-85 mm
- *Arrivée écrou 1"1/2*
- *Sortie écrou 1"1/2 avec joint américain pour tube Ø 40 mm*


NF

Code	Désignation	Indice
150 240	**Siphon plastique à hauteur réglable**	**000003M00**



EASYPHON
Technologie Bi-injection





Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON ÉVIER EASYPHON

Siphon bi-matière avec joints en élastomère.

- Hauteur réglable
- Siphon prêt à l'emploi : joints intégrés au siphon
- Montage et entretien faciles
- Sortie avec écrou 1"1/2 et joint américain Ø 40 mm
- *Garde d'eau 50 mm*

NF

FACILE À POSER

Code	Désignation	NICOLL	Indice
150 022	**Siphon easyphon évier**	**224286**	**000004M24**

wirquin PRO

" Fonction AIR SYSTEM : anti-vidage intégré. "

CONFORT D'UTILISATION :
· Pas de bruit,pas de mauvaises odeurs !
· Remplace l'anti-vide traditionnel afin d'empêcher l'aspiration de la garde d'eau

Joints surmoulés : technologie Bi-injection, aucun risque de fuite, pas de perte de joints



neo AIR



Air system fonction : option innovante permettant de prévenir les remontées d'odeur et de supprimer les bruits dans les tuyaux



Nettoyage facile : culot avec ouverture 1/4 de tour

Fonction Quick-Safe : écrou prisonnier, 1/4 de tour avec joint surmoulé, installation rapide et fiable

SIPHON ÉVIER NEO AIR

- *Débit : 57,5 l/min*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Hauteur ajustable de 145 à 205 mm*
- *Arrivée écrou 1"1/2*
- *Sortie écrou 1/4 de tour 1"1/2 x 40 mm*

GARANTIE 5 ANS FABRICATION

FONCTION AIR SYSTEM

Code	Désignation	Indice
457 620	**Siphon évier NEO AIR**	**000007A86**



SIPHON À CULOT LUXE


- Finition et construction dans un plastique plus haut de gamme que le modèle standard
- Hauteur réglable

• Arrivée écrou 1"1/2
• Sortie écrou 1"1/2 avec joint américain
• Pour tube Ø 40 mm

NF

Code	Désignation	Indice
402 954	**Siphon à culot PVC**	**000004A40**





Valentin

SIPHON À CULOT

• Hauteur réglable : ± 50 mm
• Arrivée écrou 1"1/2
• Sortie écrou 1"1/2 avec joint
• Pour tube Ø 40 mm

NF

Code	Désignation	Indice
662 000	**Siphon à culot laiton brut**	**000040A32**




SIPHON ÉVIER - LAITON CHROMÉ

• Hauteur réglable : ± 75 mm
• Arrivée écrou 1"1/2
• Sortie avec écrou 1"1/2 et joint
• Joint pour tube Ø 40 mm

Code	Désignation	Indice
135 007	**Siphon laiton chromé**	**000026A74**





Valentin

SIPHON NON RÉGLABLE


Pour installation dans un encombrement réduit.

• Siphon non réglable avec hauteur fixe de 30 mm
• Sortie avec écrou 1"1/2 et joint américain Ø 40 mm

NF

Code	Désignation	Indice
402 529	**Siphon non réglable**	**000005A58**





Valentin

SIPHON TUBE - LAITON CHROMÉ

• Arrivée écrou 1"1/2
• Sortie joint torique Ø 40 mm
• Spécial grand débit : 87 l/min

Code	Désignation	Indice
663 000	**Siphon tube**	**000030A76**



wavin

SIPHON ÉVIER À MEMBRANNE HEPVO

Siphon à membrane (sans garde d'eau) pour l'évacuation des eaux usées dans le bâtiment.

- Pas de désiphonnage
- Pas de nuisances olfactives
- Économie d'espace
- Installation facile et rapide
- Membrane élastomère auto-ouvrante

et résistante aux produits ménagers courants


• Embout à compression : DN40
• Embout fileté : 1"1/2
• Longueur : 171 mm
• Débit d'eau maximale : > 100 l/min
• Kit avec siphon à membrane + coude fileté MF + manchon MF

Code	Désignation	Indice
212 801	**Siphon évier Hepvo**	**000040A34**



EASYPHON
Technologie Bi-injection

Nicoll
Relier l'essentiel



SIPHON ÉVIER EASYPHON - AVEC PRISE M.A.L.

Siphon bi-matière avec joints en élastomère.


- Hauteur réglable
- Siphon prêt à l'emploi : joints intégrés au siphon
- Montage et entretien faciles
- Avec prise machine à laver
- Membrane fournie pour occulter si besoin la prise M.A.L

ENTRETIEN RAPIDE : DÉMONTER, RINCER, REMONTER

NF

Code	Arrivée	Ø sortie (mm)	NICOLL	Indice
150 023	1"1/2	40	0224360	000008M81





SIPHON À CULOT ET PRISE M.A.L.

- Avec prise latérale pour machine à laver
- Hauteur réglable
- *Arrivée écrou 1"1/2*
- *Sortie écrou 1"1/2 avec joint américain pour tube Ø 40 mm*

Code	Désignation	Indice
149 940	Siphon d'évier avec prise M.A.L.	000006A48



Valentin

VIDAGE 1 BAC, GAIN DE PLACE

Le siphon est déporté près des parois du meuble pour gagner de la place sous les cuves.


- *Non réglable en hauteur*
- *Sortie avec écrou 1"1/2 et joint américain Ø 40 mm*
- *Encombrement réduit*

NF

Code	Désignation	Indice
158 800	Ensemble gain de place	000022A42

" Extra plat "



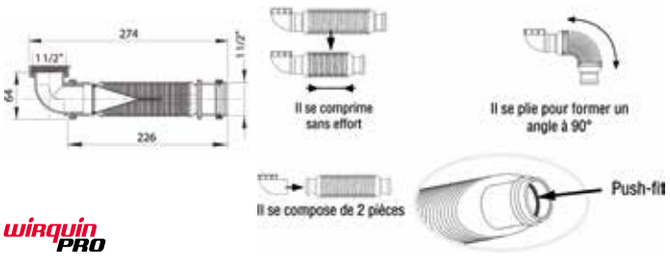

wirquin PRO

SIPHON ÉVIER SANS GARDE D'EAU SENZO


Siphon sec équipé d'une membrane qui s'écarte pour laisser passer l'eau et se recolle aussitôt pour empêcher les remontées d'odeurs (ne pas utiliser avec pompe de relevage).

- Ultra court : 64 mm
- Installation horizontale ou verticale
- Pas de risque de désiphonnage
- Ventilation de la canalisation intégrée
- Membrane interne assurant la retenue des odeurs
- Produit testé et approuvé par le CSTB
- *Débit : 38,4 l/mn*
- *Raccordement : F 1"1/2 - F Ø 40 Push-fit (raccordement par simple emboîtement)*
- *Matériaux :*
  - *corps : élastomère thermoplastique*
  - *membrane : silicone*
  - *joints : caoutchouc*
  - *coude : polypropylène*

AUCUNE REMONTÉE D'ODEURS

GARANTIE 5 ANS

Code	Modèle	Indice
384 016	Siphon Senzo	000024A50

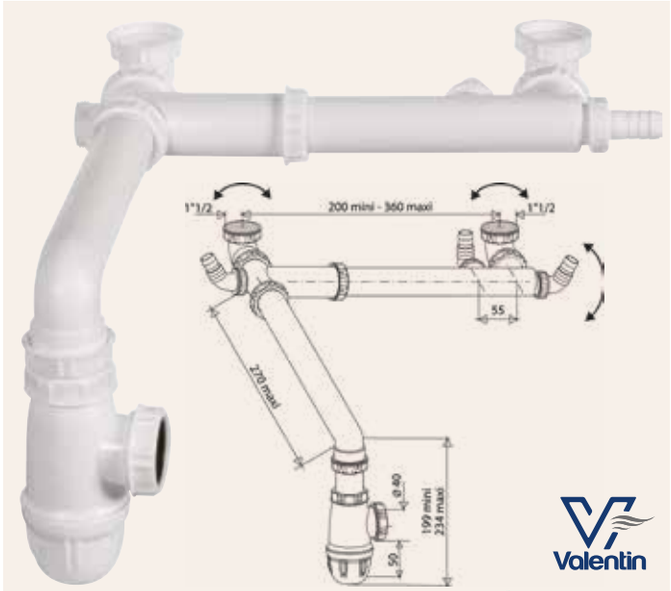

Valentin

VIDAGE D'ÉVIER 2 BACS

Le siphon est déporté près des parois du meuble pour gagner de la place sous les cuves.

- *Hauteur du siphon réglable ± 35mm*
- *3 prises de vidanges pour machine à laver*
- *Sortie avec écrou 1"1/2 et joint américain Ø 40 mm*
- *Entraxe réglable de 200 à 360 mm maxi*
- *Livré sans bonde*


NF

SPÉCIAL GAIN DE PLACE

Code	Désignation	Indice
158 900	Siphon gain d'espace pour évier 2 bacs	000031A42

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936





Valentin

VIDAGE D'ÉVIER 1 BAC UNIVERSEL

Montage rapide, 100% gain d'espace, 100% étanche

- Tubulure plastique extensible et réglable
- Siphon sortie Ø 40 avec joints intégrés
- 2 Prises machine à laver ou trop-plein

- *Entrée en 1"1/2*
- *Sortie pour tube de Ø 40*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Débit sous 120 mm d'eau : 52 l/mn*
- *Entraxe de 150 à 460 mm*

POSE 30 FOIS PLUS RAPIDE

NF

Code	Désignation	Indice
635 004	**Tubulure gain d'espace bi-matière + siphon**	**000030A00**




Valentin


VIDAGE D'ÉVIER 2 BACS UNIVERSEL

Montage rapide, 100% gain d'espace, 100% étanche

- Tubulures de raccordement avec joints intégrés
- Réglage en hauteur, largeur et profondeur
- Raccordement par emboîtement
- 4 prises de raccordement pour branchement de trop-plein, lave-linge, lave-vaisselle



- *Entrée en 1"1/2*
- *Sortie pour tube de Ø 40*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Débit sous 120 mm d'eau : 62 l/mn*
- *Hauteur sous évier : 65.5 mm (siphon déporté)*
- *Entraxe : 730 maximum*



POSE JUSQU'À 10 FOIS PLUS RAPIDE

NF

Code	Désignation	Indice
635 005	**Tubulure gain d'espace bi-matière + siphon**	**000039A74**



Valentin

ENSEMBLE 2 BACS - AVEC PRISE DE MACHINE À LAVER


- Tubulure plastique recoupable
- Entrées 1"1/2
- Siphon sortie Ø 40 mm

- *Hauteur du siphon réglable ± 42 mm*
- *1 prise de vidange pour machine à laver*
- *Sortie 1"1/2*
- *Entraxe réglable de 160 à 360 mm maxi*
- *Encombrement sous évier : 221.5 à 256.5 mm*
- *Débit : 64 l/mn*

NF

Code	Désignation	Indice
158 600	**Tubulure réglable + siphon**	**000012A80**



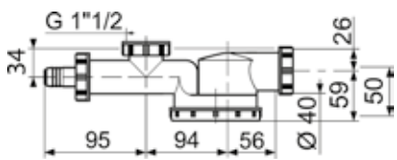

wirquin PRO

SIPHON ÉVIER 1 BAC - SPÉCIAL GAIN DE PLACE


Gain de place pour plus de rangement.

- *Hauteur sous évier : 95 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Prise machine à laver*
- *Entrée 1"1/2*
- *Sortie orientable Ø 40 mm à visser*

GARANTIE 5 ANS

NF

Code	Désignation	Indice
384 782	**Siphon évier 1 bac**	**000021A18**

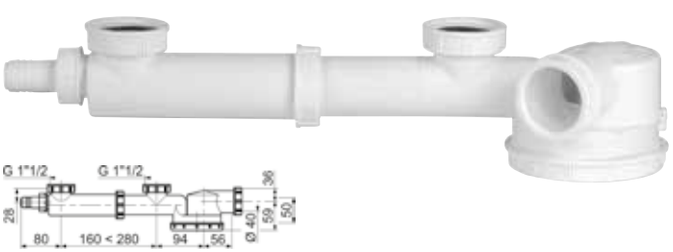

wirquin PRO

VIDAGE COMPLET D'ÉVIER 2 BACS, GAIN DE PLACE

Permet de réduire de manière significative l'encombrement pris par le système de vidange et de gagner de la place pour le rangement.


- Complet avec siphon spécial gain de place
- Prise machine à laver

- *Filetage 1"1/2 en entrée et sortie Ø 40 mm*
- *Réglage entre 2 bacs de 160 à 280 mm*

GARANTIE 5 ANS

NF


Code	Désignation	Indice
384 203	**Ensemble 2 bacs**	**000019A88**

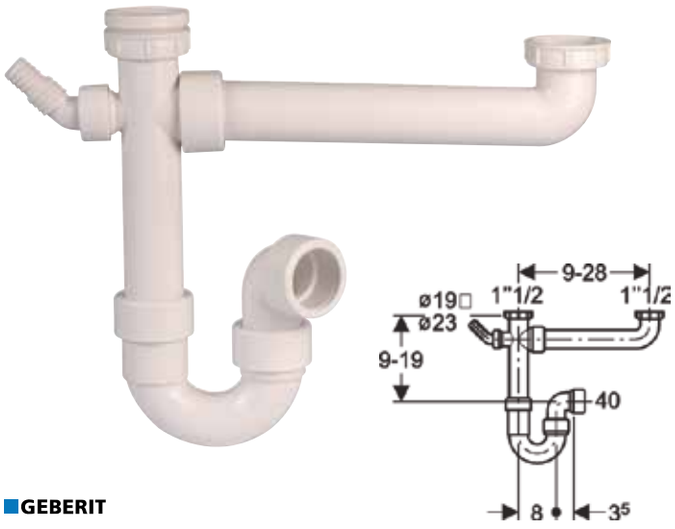

GEBERIT

VIDAGE COMPLET D'ÉVIER 2 BACS

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
403 504	**Vidage complet**	**152.724.11.1**	**000026M75**

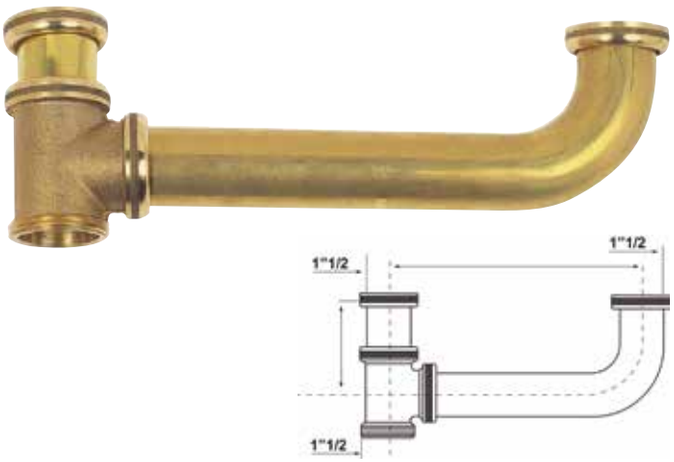


TUBULURE SEULE EN LAITON, 2 BACS

- *Entraxe maxi : 270 mm*
- *Sortie 1"1/2*

Code	Désignation	Indice
652 000	**Tubulure vidange laiton nu**	**000027A86**



Nicoll

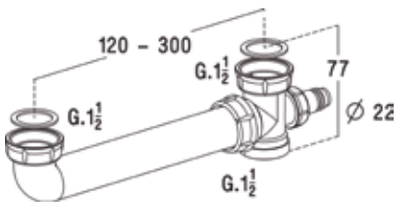

TUBULURE SEULE - POUR ÉVIER 2 BACS

- Avec prise machine à laver
- *Tube réglable de 150 à 335 mm*
- *Filetage : 1"1/2*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
150 335	**Tubulure seule**	**0204016**	**000005M70**



Valentin


PRISE DE MACHINE À LAVER

- *Prise pour machine à laver Ø ext. 20 mm*
- *Coude + écrou 1" + joint*

Code	Désignation	Indice
158 426	**Prise machine à laver**	**000005A84**



Nicoll



RACCORD AVEC PRISE MACHINE À LAVER

Se place entre la bonde et le siphon.

- *Entrée écrou 1"1/2*
- *Sortie mâle 1"1/2*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
455 034	**Prise de vidange**	**0204041**	**000005M44**

Valentin



VIS DE SIPHON - DIAMÈTRE 6 MM - LONGUEUR 80 MM

Code	Désignation	Indice
655 006	**Vis Ø 6 x 80 mm**	**000002A30**

SIDER HDE
vous accompagne
sur tous vos projets,
vos chantiers

Une question sur un produit de Plomberie ?

HDE SERVICES

Hotline technique
Contactez nos experts !

plomberie@sider.biz
Tél. 05.56.89.15.21
Fax 05.56.89.67.97

VIDAGES DE LAVABO ET BIDET

Bonde de lavabo clapet à tirette






SIDER

BONDE PVC VISSANTE SANS TIRETTE

- Sortie 1"1/4
- Dessous PVC blanc

Code	Désignation	Indice
643 700	**Bonde vidage sans tirette**	000003A80



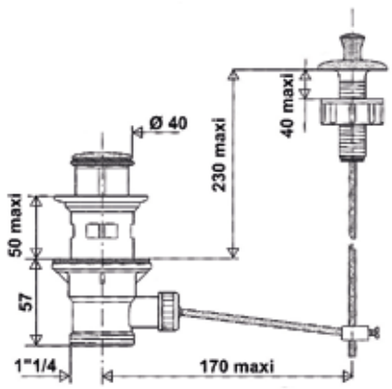


BONDE PVC VISSANTE À TIRETTE

- *Sortie 1"1/4*
- *Dessous PVC blanc*

Code	Désignation	Indice
150 100	**Vidage avec tirette**	000019A16



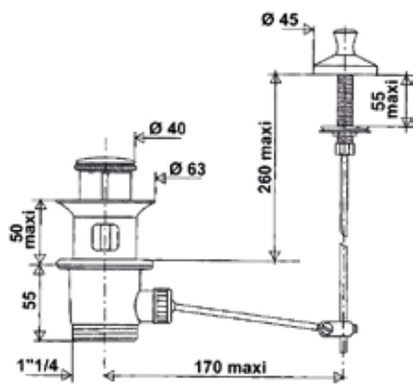

BONDE VISSANTE À TIRETTE DE LAVABO - LAITON

- Montage vissé
- *Hauteur de serrage : 50 mm*


Code	Désignation	Indice
437 001	**Bonde, chromé**	000028A98



BONDE VISSANTE DE LAVABO - LAITON CHROMÉ-BRUT

- Montage vissé
- *Hauteur de serrage : 50 mm*


Code	Désignation	Pour	Indice
443 704	**Vidage laiton chromé**	**Lavabo**	**000018A30**

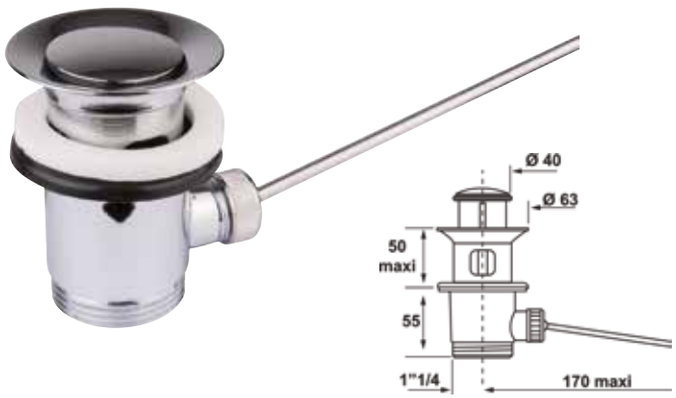

BONDE VISSANTE DE LAVABO - LAITON CHROMÉ-POLI

- Montage vissé
- *Hauteur de serrage : 50 mm*

Code	Désignation	Indice
437 003	**Bonde, chromé poli**	**000018A16**

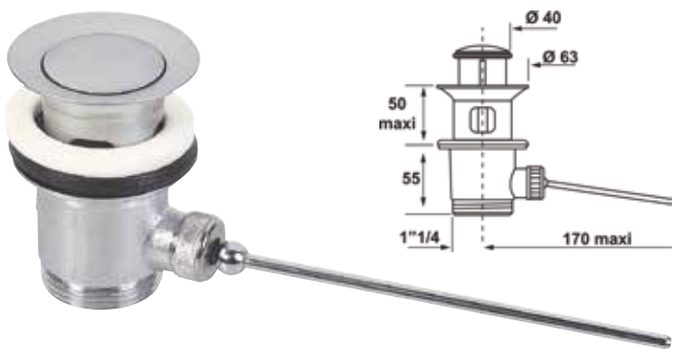

BONDE VISSANTE DE LAVABO - LAITON SATINÉ

- Montage vissé
- *Hauteur de serrage : 50 mm*


Code	Désignation	Indice
443 702	**Bonde, satiné**	**000031A88**



VIDAGE À COMMANDE AU GENOU


Se manipule à la main ou au genou, sous le poste d'eau.

- Matière : laiton
- Montage vissé
- *Hauteur de serrage : 50 mm*

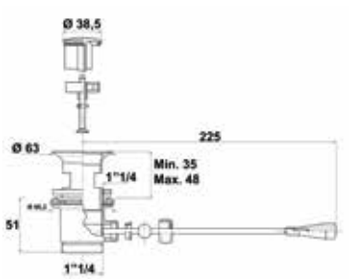

Code	Désignation	Indice
402 212	**Ensemble complet**	**000043A08**





Valentin

VIDAGE À CUVETTE ET CLAPET

- Clapet inox, dessous nickelé mat
- *Sortie 1"1/4*

Code	Désignation	Indice
1 437 004	**Vidage complet standard**	**000049A66**
437 005	**Vidage seul (sans tirette)**	**000029A16**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Chape de liaison

RENDEZ-VOUS PAGE 393



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Bonde de lavabo clapet poussoir




BONDE DE LAVABO CLIC-CLAC

• Raccordement : 1"1/4

Code	Désignation	Indice
453 012	**Bonde poussoir**	**000005A62**





Valentin

BONDE LAVABO LAITON DIGICLIC À LANTERNE

• Modèle laiton
• Clapet recouvrant Digiclic
• *Débit : 37 l/mn*

Code	Désignation	Indice
635 047	**Bonde Digiclic**	**000056A04**

Valentin


" Convient pour tout type de lavabo ou vasque. "

· Nettoyage facile, panier filtre
· Installation rapide avec ou sans trop-plein
· Ouverture / fermeture du clapet par simple pression du doigt



BONDE CUT&CLICK UNIVERSELLE

• Bonde Digiclic avec clapet ABS chromé
• Recoupable à dimensions pour toutes les hauteurs de vasques
• Lanternes pré-perçées pour installation à trop-plein ou non
• Cache-filetage : ABS chromé
• *Débit : 54 l/mn*



BONDE DIGICLIC UNIVERSELLE DE LAVABO ET VASQUE


Bonde universelle pour lavabo rapide à installer et nettoyage facile.

• Bonde Digiclic avec clapet ABS noir
• Nettoyage facile avec panier filtre intégré
• *Débit : 30 l/mn*
• *Encombrement sous lavabo : 53 mm*
• *Serrage : 5 à 87 mm*

UNIVERSELLE

Code	Désignation	Indice
635 007	**Bonde cut&click universelle**	**000054A76**

Code	Désignation	Indice
383 811	**Bonde digiclic universelle noire**	**000030A62**

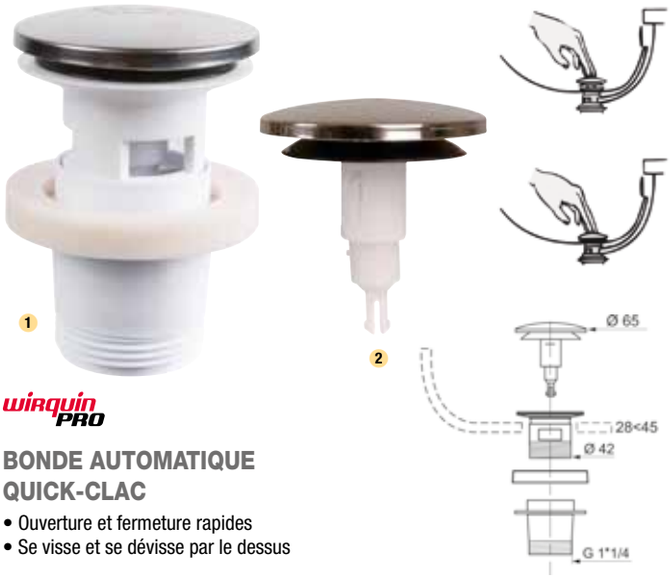

wirquin PRO

BONDE AUTOMATIQUE QUICK-CLAC

- Ouverture et fermeture rapides
- Se visse et se dévisse par le dessus

Code	Désignation	Indice
1 150 087	**Bonde Quick-clac**	**000017A06**
2 152 009	**Clapet de bonde**	**000009A40**



Valentin

BONDE DIGICLIC SANS TROP-PLEIN

Bonde à ouverture/fermeture par pression pour vasque sans trop-plein.

- Particulièrement adapté aux vasques posées sur plan épais
- *Hauteur : 100 mm*
- *Sortie filetée 1"1/4*
- *Serrage mini : 9 mm / maxi : 75 mm*
- *Débit : 35 l/mn (sous 120 mm d'eau)*

Code	Désignation	Indice
129 016	**Bonde Digiclic**	**000065A50**

Equipement complet



NOUVEAU

Valentin


BONDE AVEC SIPHON INTÉGRÉ

Vidage universel : bonde avec siphon intégré.

- Corps en ABS noir
- Recoupable avec ou sans trop-plein
- Godet extractible par le dessus : nettoyage facile sans outils ni produits chimiques
- Désoperculable pour adapter un trop-plein. S'adapte à toute épaisseur de vasque
- Réglable en hauteur minimum : 110 mm; maximum : 154 mm
- *Encombrement sous vasque : 110 à 154 mm*
- *Serrage mini-maxi : 5 à 87 mm*
- *Débit : 15 l/min*
- *Garde d'eau : 30 mm*

SORTIE DIAMÈTRE 32 OU 40 MM

Code	Désignation	Indice
383 814	**Bonde avec siphon intégré ABS Noir**	**000080A38**

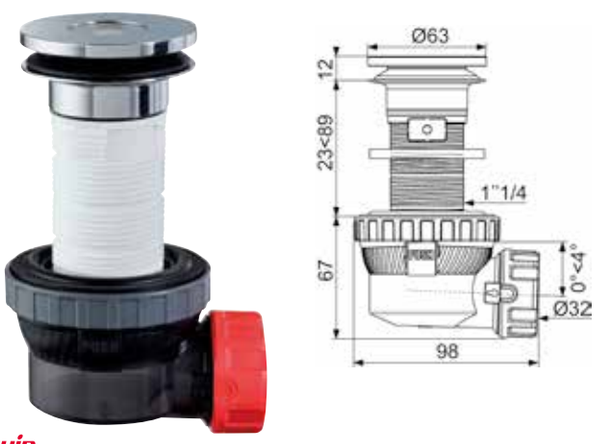

wirquin PRO

ENSEMBLE BONDE + SIPHON NANO 6.7

- Bonde Quick-Clac
- Bonde redécoupable et désoperculable pour s'adapter à un équipement avec trop-plein intégré
- Écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour
- Joint surmoulé pour une fiabilité optimum
- Clippage du corps de bonde
- Orientation à 360° et inclinaison à ± 4°
- Siphon extractible par le dessus
- Siphon à membrane : anti-odeurs et anti dési-phonnage
- *Débit : 30 l/min*
- *Sortie : Ø 32 mm*

ULTRA COMPACT : 67 MM

Code	Désignation	Indice
401 329	**Ensemble bonde + siphon Nano 6.7**	**000071A36**

NOUVEAU



Valentin


RACCORDEMENT LAVABO EN POLYPROPYLENE NOIR

- *Rosace noire*
- *Longueur : 200 mm*

Code	Ø (mm)	Désignation	Indice
383 815	**32**	**Sortie murale Noir**	**000009A94**





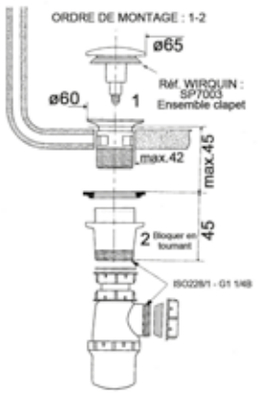

wirquin PRO

ENSEMBLE BONDE QUICK-CLAC AUTOMATIQUE + SIPHON

Pour lavabo et vasque.

- Siphon réglable en hauteur
- *Trop plein intégré ou extérieur*
- *Raccordement écrou 1"1/4*
- *Sortie avec joint conique Ø 32 ou 40 mm*

	Code	Désignation	Indice
1	150 675	**Ensemble Bonde Quick-Clac**	**000041A54**
2	152 009	**Clapet seul**	**000009A40**





wirquin PRO

ENSEMBLE TOUT-EN-UN QUICK-CLAC


Ensemble tout-en-un, bonde et siphon étudiés pour équiper tous types de lavabos, vasques et lave-mains.


- Corps de bonde désoperculable sur toute sa hauteur : permet le réglage précis en fonction de l'épaisseur du lavabo
- Gain de place :
- faible encombrement
- le tube plongeur joue le rôle du corps de bonde
- Bonde système Quick-Clac, clapet chromé
- Ultra court < 10 cm sous la vasque
- Sortie compatible à tous matériaux grâce à son joint surmoulé D32 à D43
- Conception du culot spécifique : lors du démontage du culot, l'eau qui est contenue dedans ne coule pas

- *Hauteur de garde d'eau : 52 mm*
- *Diamètre d'entrée : 46 mm*
- *Diamètre de sortie : 32 à 43 mm*
- *Hauteur de serrage de la bonde : 0 à 80 mm*
- *Réglage de la hauteur du tube plongeur : de 45 à 115 mm*
- *Débit : 62,4 l/m*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Indice
101 050	**Tout en 1 sans trop plein**	**000042A86**



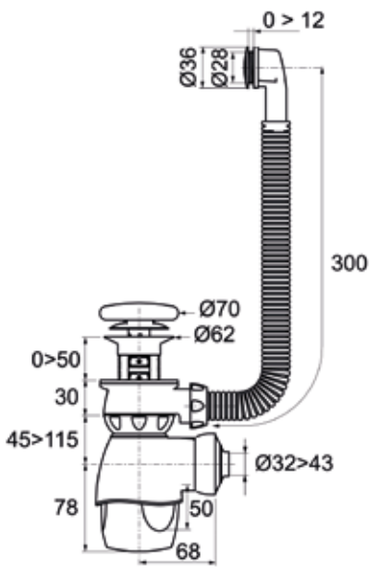

wirquin PRO

ENSEMBLE TOUT-EN-UN QUICK-CLAC AVEC TROP-PLEIN

Ensemble tout-en-un, bonde et siphon étudiés pour équiper tous types de lavabos, vasques et lave-mains.

- Corps de bonde désoperculable sur toute sa hauteur : permet le réglage précis en fonction de l'épaisseur du lavabo
- Gain de place :
- faible encombrement
- le tube plongeur joue le rôle du corps de bonde
- Bonde système Quick-Clac, clapet chromé
- Ultra court < 10 cm sous la vasque
- Sortie compatible à tous matériaux grâce à son joint surmoulé D32 à D43
- Conception du culot spécifique : lors du démontage du culot, l'eau qui est contenue dedans ne coule pas

- *Hauteur de garde d'eau : 52 mm*
- *Diamètre d'entrée : 46 mm*
- *Diamètre de sortie : 32 à 43 mm*
- *Hauteur de serrage de la bonde : 0 à 50 mm*
- *Réglage de la hauteur du tube plongeur : de 45 à 115 mm*
- *Débit :*
- *avec tube Ø 32 mm : 42,8 l/min*
- *avec tube Ø 40 mm : 48,8 l/min*
- *trop-plein : 19,2 l/min*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Indice
101 049	**Tout en 1 avec trop-plein**	**000056A24**

Tirette et accessoire



Se trouve à l'arrière des mélangeurs à bec fixe, ou à l'arrière des mitigeurs à levier.

TIRETTE DE VIDAGE À BOUTON

• Tige en laiton finition chromé, bouton en plastique chromé

Code	L. (mm)	Ø tige (mm)	Indice
384 079	363	4	000004A12



Se trouve à l'avant des mélangeurs monotrou à bec mobile.

TIRETTE DE VIDAGE À ERGOT

• Entièrement en laiton, tirette et bouton


Code	Ø tige (mm)	Indice
384 059	4	000003A50

CLICK& COLLECT

COMMANDEZ SUR
www.sider.biz
Bénéficiez de 5% de remise** !
Votre marchandise est prête en
1H
Récupérez votre colis
en mode drive*, au comptoir* ou en consigne automatique*

* Voir conditions en agence. **Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.



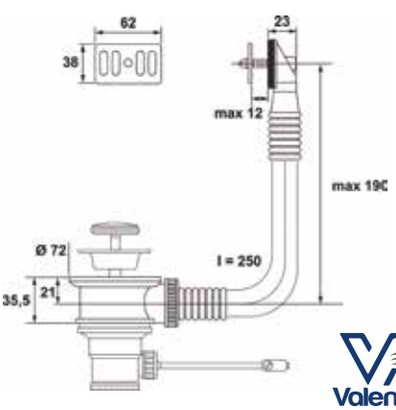


Valentin

TROP-PLEIN DE VASQUE À GRILLE CARRÉE

• Permet de brancher un trop-plein sur une vasque
• S'intercale entre la vasque et la bonde
• *Pour épaisseur vasque de 0 à 12 mm*

Code	Désignation	Indice
384 175	Trop-plein à grille carrée	000018A82





Valentin

TROP-PLEIN DE VASQUE À GRILLE RONDE

• Permet de brancher un trop-plein sur une vasque
• S'intercale entre la vasque et la bonde

	Code	Désignation	Ep. (mm)	Indice
1	384 181	Trop-plein à grille ronde	0 à 5	000021A08
	384 182	Trop-plein à grille ronde	0 à 12	000024A48



SIDER

CHAPE DE LIAISON

Code	Désignation	Indice
437 000	Chape de liaison	000001A44



Valentin

TIGE HORIZONTALE

	Code	Désignation	Indice
1	384 196	Tige horizontale avec méplat	000021A98
2	150 104	Tige horizontale + joint	000018A90

Bonde à bouchon



BONDE PLASTIQUE À BOUCHON, Ø 63 MM

- *Sortie filetée 1"1/4*
- *A vis centrale avec bouchon Ø 40 mm et chaînette 25 cm*

Code	Désignation	Indice
150 674	**Bonde plastique**	**000006A10**




BONDE LAITON À BOUCHON, Ø 63 MM

- *Sortie filetée 1"1/4*
- *A vis centrale avec bouchon Ø 40 mm et chaînette 25 cm*

Code	Désignation	Indice
150 400	**Bonde laiton**	**000007A26**

Bonde à écoulement libre






Valentin

BONDE PLASTIQUE À GRILLE Ø 63 MM

Code	Désignation	Indice
150 404	**Bonde plastique à grille**	**000005A68**






Valentin

BONDE LAITON À GRILLE Ø 63 MM

Code	Désignation	Indice
150 403	**Bonde laiton à grille**	**000009A96**





DELABIE


BONDE HYGIENA

Bonde sécable à grille concave.

- Bonde hygiénique de lavabo 1"1/4
- Grille concave (sans rétention d'eau)
- Ecoulement libre sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes)
- Bonde sécable : perçage des lanternes facile si lavabo avec trop-plein
- Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé
- Adaptable à l'épaisseur et au matériau de tout type de lavabos et de vasques
- *Serrage mini. : 1 mm, maxi. : 45 mm*

Code	Désignation	DELABIE	Indice
647 393	**Bonde Hygiena**	**611**	**000022M58**






BONDE À GRILLE SPÉCIALE COLLECTIVITÉ

La lanterne est nécessaire sur les lavabos en céramique équipés d'un trop-plein intégré.

- Laiton

Code	Désignation	Indice
1 384 039	**Bonde à lanterne**	**000036A58**
384 040	**Bonde sans lanterne**	**000036A24**





Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE DESIGN À ÉCOULEMENT LIBRE DE LAVABO - LAITON CHROMÉ


Bonde design lavabo pour vasques et lavabos sans trop-plein. Adapté aux plans de vasque épais.

- *Laiton chromé*
- *Sortie filetée 1"1/4*
- *Clapet fixe*
- *Hauteur : 100 mm*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
640 028	**Bonde laiton**	**0501078**	**000035M22**

Siphon à culot lavabo et bidet





Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON À CULOT DE BIDET

- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube de Ø 32 mm*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
150 333	**Siphon de bidet**	**0201002**	**000003M11**




SIPHON À CULOT

- Finition et construction dans un plastique plus haut de gamme que le modèle standard
- Hauteur réglable
- *Raccordement écrou 1"1/4*
- *Sortie avec joint conique Ø 32 mm*

NF

Code	Désignation	Indice
402 955	**Siphon PVC**	**000003A54**





SIPHON À CULOT DE LAVABO ET BIDET - 44632

Modèle le plus courant sur les installations actuelles.

- Hauteur réglable
- *Raccordement écrou 1"1/4*
- *Sortie avec joint conique Ø 32 ou 40 mm*


NF

Code	Arrivée - Sortie	Ø sortie (mm)	Indice
1 150 233	**1"1/4**	**32**	**000002M97**
150 235	**1"1/4**	**40**	**000005A28**



Joint de culot pré-positionné au-dessus du filetage, pas de risque de perte

Culot cranté pour une meilleure prise en main



Valentin

SIPHON CONNECTIC LAVABO

Siphon avec joints intégrés.


- Hauteur ajustable
- Joints intégrés au siphon pour un montage plus facile et une étanchéité parfaite et durable
- Installation rapide : technologie Connectic adaptée à tout type de lavabo
- Culot cranté pour une meilleure prise en main
- *Garde d'eau 50 mm*

MONTAGE JUSQU'À 10 FOIS PLUS RAPIDE

NF

Code	Filetage (mm)	Ø sortie (mm)	Indice
640 304	**33 x 42**	**32**	**000006A66**







Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON DE LAVABO EASYPHON


Siphon bi-matière avec joints en élastomère.

- Hauteur réglable
- Siphon prêt à l'emploi : joints intégrés au siphon
- Montage et entretien faciles
- *Garde d'eau 50 mm*

FACILE À POSER

Code	Filetage entrée femelle	Ø sortie (mm)	NICOLL	Indice
1 150 021	**1"1/4**	**32**	**201282**	**000003M93**
150 239	**1"1/4**	**40**	**0201283**	**000004M90**





wirquin PRO

SIPHON TOUT EN 1

- Universel
- Installation facile
- Une sortie multi-diamètres
- Plus de fuite : les joints font partie intégrante du siphon (joints surmoulés en élastomère thermoplastique)
- Peu encombrant
- Nettoyage simplifié grâce à sa surface lisse
- Plus d'écrou à serrer, il suffit d'emboîter le tube dans la sortie du siphon
- Conception spécifique du culot : démontage du culot sans écoulement d'eau
- *Réducteur en élastomère monté de série 1"1/4, sans réducteur écrou plastique 1"1/2*
- *Débit : 62,4 l/mn*
- *Dimensions (H. x L. x P.) : 210 x 140 x 85 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*

GARANTIE 5 ANS NF

SE MONTE INDIFFÉREMMENT SUR LE LAVABO, LE LAVE-MAINS, LE BIDET OU L'ÉVIER

Code	Filetage	Ø sortie (mm)	Indice
101 088	1"1/4 - 1"1/2	32 et 40	000005A14



Fonction
AIR SYSTEM :
anti-vide intégré

wirquin PRO

SIPHON LAVABO NEO AIR

- Fiable grâce à ses joints surmoulés
- Rapide à installer grâce à sa fonction Quick-Safe : écrou prisonnier 1/4 de tour
- Nettoyage facile : culot avec ouverture 1/4 de tour
- Innovant avec sa fonction air system (anti-vide intégré) : prévient les remontées d'odeurs et supprime les bruits dans les tuyaux
- *Débit : 55 l/min*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Hauteur ajustable de 145 à 205 mm*
- *Arrivée écrou 1"1/4*
- *Sortie écrou 1/4 de tour 1"1/4 x 32 mm*


GARANTIE 5 ANS FABRICATION

Code	Désignation	Indice
457 621	Siphon lavabo NEO AIR	000007A34



NOUVEAU

Valentin



SIPHON DE LAVABO À CULOT ABS NOIR

Siphon pour vasque et lavabo en ABS noir

- *Entrée 1"1/4*
- *Sortie diamètre 32 mm*
- *Encombrement sous lavabo : 138 à 208 mm*
- *Débit : 46 l/min*
- *Hauteur réglable min 35 max 105 mm*
- *Garde d'eau : 60 mm*
- *Culot démontable*

NF

Code	Désignation	VALENTIN	Indice
383 813	Siphon lavabo ABS noir	60700000500	000032A86



Valentin

SIPHON BIDET - LAVABO EN ABS CHROMÉ

- Réglable en hauteur de 35 à 105 mm
- Garde d'eau : 60 mm
- Débit : 46 l/min (sous 120 mm d'eau)
- Arrivée 1"1/4
- Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm

Code	Désignation	Indice
386 700	Siphon bidet ABS chromé	000031A82

EASYPHON
Technologie Bi-injection



Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON DE LAVABO DÉPORTÉ EASYPHON

Le siphon est décalé par rapport à la sortie de la bonde du lavabo.

- Réglable en hauteur
- Siphon à culot démontable
- Tubulure arrière joints intégrés
- Entretien rapide : démontage, rinçage, remontage
- *Sortie joint conique Ø 32 mm*

FACILE À POSER

Code	Désignation	NICOLL	Indice
150 041	Siphon déporté easyphon	0202135	000012M92



Nicoll
Relier l'essentiel

TUBULURE SPÉCIAL GAIN DE PLACE EASYPHON

Spécial gain de place.

- Tubulure lavabo bi-matière
- Sortie arrière avec joints intégrés
- *Entrée et sortie : 1"1/4*
- *Ø 32 mm*


Code	Désignation	NICOLL	Indice
150 040	Tubulure spécial gain de place easyphon	0201011	000009M65



Valentin

TUBULURE DE LAVABO SANS SERRAGE NI COLLAGE

- Connectic : le raccord par simple emboîtement
- Ajustable en hauteur et en profondeur
- Gain d'espace sous le lavabo
- *Prises trop-plein et machine à laver*



MONTAGE JUSQU'À 10 FOIS PLUS RAPIDE

NF

Code	Désignation	Indice
302 377	**Tubulure**	000022A22



Valentin

SIPHON DE LAVABO SIFOBLIC - ABS BLANC


Culot facile d'accès dans les colonnes de lavabo, équipé d'une soupape anti-vide.

- La ventouse anti-vide évite les bruits d'évacuation
- Adapté pour les lavabos à colonne
- Fabriqué en ABS
- *Sortie avec joint américain Ø 32 mm*

SOUPAPE ANTI-VIDE INCORPORÉE

Code	Désignation	Indice
403 387	**Siphon Sifoblic**	000017A82






Valentin

SIPHON DE LAVABO ET BIDET - LAITON CHROMÉ

- *Réglable en hauteur de 102 - 157 mm*
- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*

Code	Désignation	Indice
443 033	**Siphon de lavabo et bidet**	000036A58






Valentin

SIPHON DE LAVABO ET BIDET - LAITON NICKELÉ MAT

- *Réglable en hauteur de 102 - 157 mm*
- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*

Code	Finition	Indice
442 033	**Nickelé mat**	000031A96





Valentin

MINI SIPHON NON RÉGLABLE EN HAUTEUR

- Non réglable
- *Hauteur 99 mm*
- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*


Code	Finition	Indice
455 022	**Nickelé mat**	000035A26

NOUVEAU



"Ultra compact. Idéal pour lavabo ou bidet"






SIPHON DE LAVABO - LAITON

- *Hauteur réglable 135 - 190 mm*
- *Arrivée 1"1/4 - Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*

Code	Finition	Indice
135 433	**Chromé**	000022A92





Valentin

SIPHON DE LAVABO ET VASQUE - LAITON

- *Hauteur réglable 135 - 185 mm*
- *Entrée 1"1/4 - Sortie 1"1/2 avec joint américain pour tube Ø 40 mm*

Code	Finition	Indice
135 434	**Nickelé mat**	000071A76


Valentin

SIPHON "V" LAVABO - LAITON CHROMÉ

- *Arrivée : 1"1/4*
- *Sortie : Ø 32 mm*
- *Hauteur non réglable : 70 mm*
- *Hauteur sous lavabo : 64 mm*
- *Débit : 18 l/min*
- *Avec bouchon de purge*
- *Écrous en métal chromé*

Code	Finition	Indice
383 819	**Laiton chromé**	000049A96

NOUVEAU

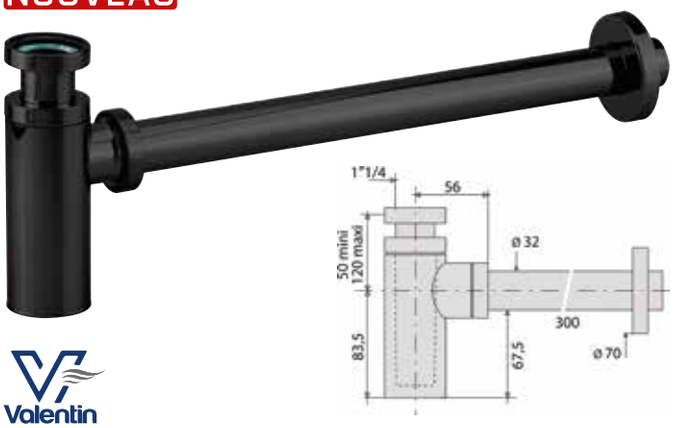

Valentin


SIPHON DE LAVABO - LAITON CHROMÉ NOIR

Siphon laiton massif chromé noir pour lavabo

- *Siphon 1"1/4 pour lavabo*
- *Sortie murale : Ø 32 mm*
- *Longueur : 300 mm*
- *Rosace métal chromé noir : Ø 70 mm*
- *Hauteur ajustable : 50 à 120 mm*
- *Encombrement sous lavabo : 133,5 à 203,5 mm*
- *Débit : 42 l/min*
- *Culot démontable pour nettoyage*

Code	Désignation	Indice
383 816	**Siphon lavabo en laiton chromé noir**	000131A86





hansgrohe

SIPHON FLOWSTAR S

- Cache bonde
- *Siphon 1"1/4 pour lavabo*
- *Tube entrée réglable de 60 à 165 mm*
- *Tube de sortie : 330 mm*
- *Rosace Ø 72 mm*
- *Finition : laiton chromé*

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
402 795	**Siphon de lavabo Flowstar S**	52105000	000086M10

NOUVEAU




Valentin

TUBULURE DE LAVABO ABS NOIR


Tubulure d'espace sous l'évier : le siphon est déporté vers le mur.

- Tubulure gain d'espace en ABS noir
- *Tubulure plastique recoupable*
- *Entrée : 1"1/4*
- *Sortie : 1"1/4*
- *Diamètre : 32 mm*
- *Hauteur : 70 mm*
- *Entraxe : 290 mm*

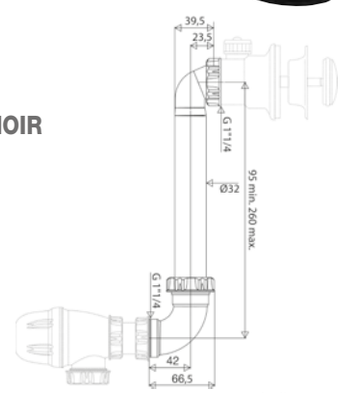

Code	Désignation	Indice
383 812	**Tubulure de lavabo**	000011A94






SIPHON DESIGN POUR LAVABO

L'intérieur du siphon est accessible, un accès est prévu sous le siphon

- *Entrée 1"1/4*
- *Sortie Ø 32 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Sortie murale longueur 300 mm*
- *Finition : laiton chromé*

Code	Finition	Indice
453 011	**Laiton chromé**	000036A18






Nicoll

TUBULURE CHROMÉE GAIN DE PLACE

- Tubulure plastique chromée

Code	Désignation	NICOLL	Indice
408 006	**Tubulure**	0201248	000020M70

NOUVEAU

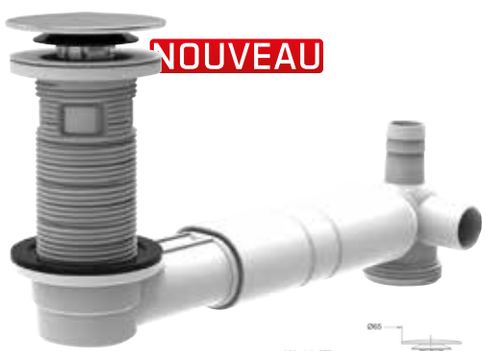


Valentin

TUBULURE EXTRA-PLATE LAVABO AVEC BONDE UNIVERSELLE

Tubulure extra-plate pour lavabo avec bonde universelle intégrée.

- Idéal pour équiper les nouvelles générations de meubles de salle de bain
- Solution PMR
- Facilité de pose
- *Bonde à clapet inox digitic*
- *Encombrement : 40 mm*
- *Avec ou sans trop-plein*
- *Serrage de 5 à 87 mm*




- *Tubulure plastique extensible ou recoupable : 114 à 275 mm*
- *Sortie 1" 1/4*
- *1 prise machine à laver désoperculable*
- *2 prises trop-plein désoperculables*
- *Débit : 30 l/min*


Code	Désignation	Indice
383 817	**Tubulure extra-plate**	000038A22


Siphon tube lavabo et bidet

" Extra plat "







Il se comprime sans effort


Il se plie pour former un angle à 90°


Il se compose de 2 pièces

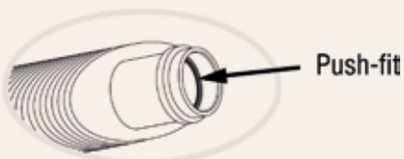

wirquin PRO

SIPHON LAVABO SENZO - SANS GARDE D'EAU


Siphon sec équipé d'une membrane qui s'écarte pour laisser passer l'eau et se recolle aussitôt pour empêcher les remontées d'odeurs (ne pas utiliser avec pompe de relevage).


- Extra-plat et flexible
- Ultra court : 54 mm
- Installation horizontale ou verticale
- Pas de risque de désiphonnage
- Ventilation intégrée de la canalisation
- Produit testé et approuvé par le CSTB

- *Débit : 38,4 l/mn*
- *Raccordement : F 1"1/4 - F Ø 32 Push-fit (raccordement par simple emboîtement)*
- *Matériaux : corps élastomère thermoplastique, membrane silicone, joints caoutchouc, coude polypropylène*

GARANTIE 5 ANS

Code	Modèle	Indice
384 015	**Siphon Senzo**	**000020A52**

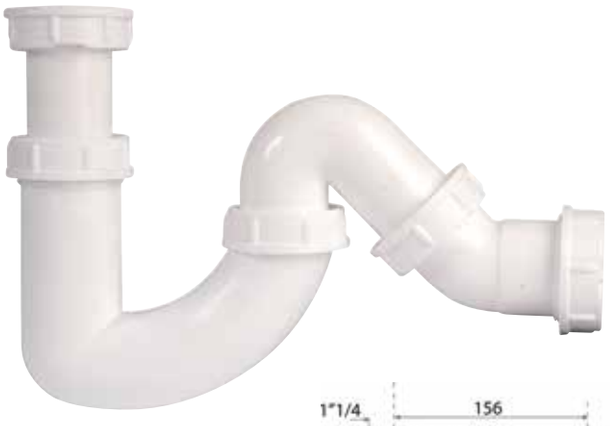

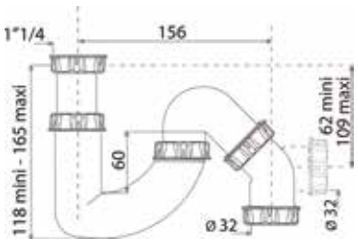

Valentin


SIPHON TUBE DE LAVABO

- *Réglable en hauteur de 110 à 155 mm*
- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie orientable (horizontale ou verticale) 1"1/4 avec joint américain pour tube de Ø 32 mm*
- *Garde d'eau : 60,5 mm*

SORTIE ORIENTABLE

Code	Désignation	Indice
454 053	**Siphon tube lavabo**	**000017A38**






Valentin

SIPHON TUBE DE BIDET

- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*

Code	Désignation	Indice
455 015	**Siphon de bidet**	**000009A08**






Valentin

SIPHON BIDET V

- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube de Ø 32 mm*

Code	Désignation	Indice
445 052	**Siphon de bidet**	**000003A66**





SIPHON DE BIDET - LAITON NICKELÉ MAT

- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*

Code	Désignation	Indice
444 033	**Siphon de bidet**	**000020A68**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



SIPHON TYPE PORCHER SV

- *En plastique, composé de deux parties*
- *Tube Ø 30 mm*

Code	Sens de sortie	Indice
385 207	**Vertical**	**000019M64**



SIPHON TYPE PORCHER SH

- *En plastique, composé de deux parties*
- *Tube Ø 30 mm*


Code	Sens de sortie	Indice
385 206	**Horizontal**	**000019M04**



SIPHON TUBE LAVABO - NICKELÉ MAT

- *Entrée écrou 1"1/4*
- *Sortie tube Ø 32 ext*

Code	Sens de sortie	Indice
445 014	**Verticale**	**000020A16**

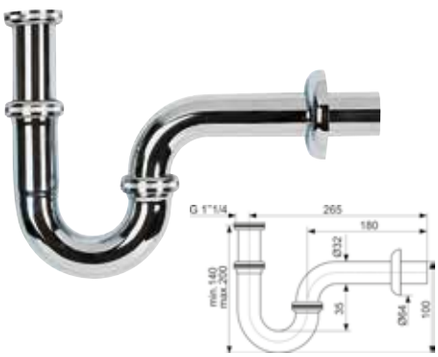

SIPHON TUBE LAVABO, RÉGLABLE - LAITON

- Réglable en hauteur
- *Hauteur : 90 mm*
- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*

Code	H. (mm)	Indice
447 000	**140 à 200**	**000023A44**



SIPHON TUBE BIDET, RÉGLABLE - LAITON

- Réglable en hauteur
- *Hauteur : 90 mm*
- *Arrivée 1"1/4*
- *Sortie 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm*

Code	H. (mm)	Indice
447 033	**140 à 150**	**000025A10**



RALLONGE POUR SORTIE DE SIPHON


- *Longueur : 250 mm*
- *Ø 32 mm*
- *Ecrou 1"1/4*

Code	Pour	Indice
1 135 625	**Tube rallonge**	**000007A44**
2 135 765	**Rosace de diamètre 65 mm**	**000003A42**



wirquin PRO





SIPHON SOUPLE EXTRA-PLAT EN ÉLASTOMÈRE COMPACT

Débouchage facile sans démontage ni produit.

- Faible encombrement en hauteur
- Résiste aux détergents du commerce (eau de javel, liquide vaisselle, poudre à récurer...)
- Garde d'eau réglementaire de 50 mm (2 x 25 mm)
- Corps élastomère, écrou polypropylène
- *Débit : 68 l/mn*
- *Température d'utilisation : 0° à 96°C*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
384 268	**Siphon de lavabo**	**000017A46**



wavin

SIPHON DE LAVABO À MEMBRANNE HEPVO

Siphon à membrane (sans garde d'eau) pour l'évacuation des eaux usées dans le bâtiment.

- Pas de désiphonnage
- Pas de nuisances olfactives
- Économie d'espace
- Installation facile et rapide
- Membrane élastomère auto-ouvrante et résistante aux produits ménagers courants
- *Embout à compression : DN32*
- *Embout fileté : 1"1/4*
- *Longueur : 171 mm*
- *Débit d'eau maximale :*
- *Allure verticale : 63,8 l/mn*
- *Allure horizontale : 70 l/mn*
- *Kit avec siphon à membrane + coude fileté MF + manchon MF*

Code	Désignation	Indice
212 802	**Siphon lavabo Hepvo**	**000038A62**

SOUPAPES ANTI-VIDE ET AÉRATEURS

Soupape anti-vide



wirquin PRO

RACCORD À COLLER, AVEC ANTI-VIDE

GARANTIE 2 ANS

- Avec soupape anti-vide
- A coller sur tube PVC

	Code	Ø entrée (mm)	A (mm)	Indice
1	403 393	32	54	000012A78
	403 394	40	58	000014A08




Nicoll Relier l'essentiel

COUDE 90°, AVEC ANTI-VIDE

Permet d'éviter les bruits d'évacuation.

- *Réglable 175 - 215 mm*
- *Sortie 1"1/4 pour tube de Ø 40 mm*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
455 010	Dispositif anti-bruit	1C341B	000012M17

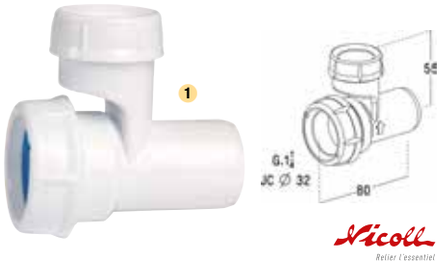

Nicoll Relier l'essentiel

SOUPAPE ANTI-VIDE POUR SIPHON

Se positionne en sortie de siphon, le clapet en position verticale.

- Evite le désiphonnage entraînant la remontée des mauvaises odeurs

	Code	Ø entrée (mm)	Filetage sortie femelle	NICOLL	Indice
1	455 027	32	1"1/4	201186	000007M15
	455 029	40	1"1/2	224062	000007M84



Nicoll Relier l'essentiel

CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION


Clapet aérateur/équilibreur de pression permettant d'améliorer l'écoulement des eaux usées en combles et en sanitaire.

- Etanchéité totale et durable grâce au couvercle sans joint à clipser
- Débit d'air exceptionnel
- Résistance au gel, utilisation sans risque dans les combles
- Membrane antibactérienne en silicone
- Design permettant une pose contre le mur

VALIDÉ PAR LE DTA OBLIGATOIRE N°14/16-2249

	Code	Ø (mm)	NICOLL	Indice
1	510 323	32 à 40	CEP3240	000027M95
	510 321	40 à 50	CEP4050	000033M27
	510 322	100 à 110	CEP100	000094M63







CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION


Ce clapet permet l'entrée d'air dans la canalisation dans le cas de dépression, tout en assurant l'étanchéité et en empêchant les remontées d'odeurs.


- Evite le passage en toiture des ventilations primaires et secondaires des chutes et évacuation
- Se monte dans les combles
- Grande entrée d'air
- Garantie à vie

	Code	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Indice
1	931 036	40	70	32	45	77	000029A32
	931 037	50	85	38	57	97	000053A02
	931 038	110	139	48	76	124	000073A88







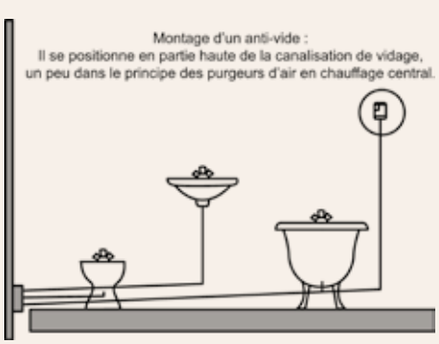

AÉRATEUR À MEMBRANE

Dispositif anti-vide pour limiter le désamorçage des siphons.


	Code	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	H. (mm)	Indice
1	924 040	40	32	40	68	000020A44
	500 785	63	50	63	84	000046M75
	500 787	80	75	80	84	000052M69
2	924 110	110	100	110	132	000049A68

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

VIDAGES BAIGNOIRE ET DOUCHE

Vidage automatique baignoire





Nicoll
Relier l'essentiel


VIDAGE POUR BAIGNOIRE EN FONTE - ACIER - ACRYLIQUE

- Universel pour tout type de baignoire standard en fonte, acier et acrylique
- Volant anti-casse débrayable
- Clé unique de montage fournie
- Trop-plein avec positionneur ajustable et pré-monté
- *Clapet inox recouvrant*
- *Joint multifonctions*
- *Douille d'adaptation pour montage sur baignoires en acrylique*
- *Siphon auto-nettoyant et orientable à 360°*
- *Sortie J.C. Ø 40 mm*
- *Longueur câble : 650 mm*
- *NF EN274*

NF

Code	Désignation	Indice
455 999	**Vidage baignoire**	**000031M79**





Nicoll
Relier l'essentiel


VIDAGE AUTOMATIQUE DE BAIGNOIRE EASYBAIN WAVE

- Technologie bi-injection : les joints en élastomère sont injectés en même temps que le corps du siphon, perdre un joint ou mal le positionner est désormais impossible
- Capacité d'écoulement hors norme, avec plus de 70 l/min
- Siphon à double orientation à 360° et anti-dépôt
- Tube de trop-plein prémonté et réglable de + ou - 20 cm
- *Universel pour tout type de baignoire*
- *Encombrement réduit sous la baignoire : 108 mm*
- *Longueur de câble : 650 mm*
- *NF EN274*
- *Livré avec clé de montage*

NF

Code	Désignation	NICOLL	Indice
150 037	**Vidage Easybain**	**0203611**	**000039M33**






hansgrohe

VIDAGE AUTOMATIQUE DE BAIGNOIRE FLEXAPLUS

- Tout plastique
- Tube de trop-plein prémonté
- *Siphon à sortie Ø 40 mm avec écrou et joint américain*

NF

Code	Désignation	HANSGROHE	Indice
402 128	**Vidage automatique de baignoire**	**58142000**	**000084M05**

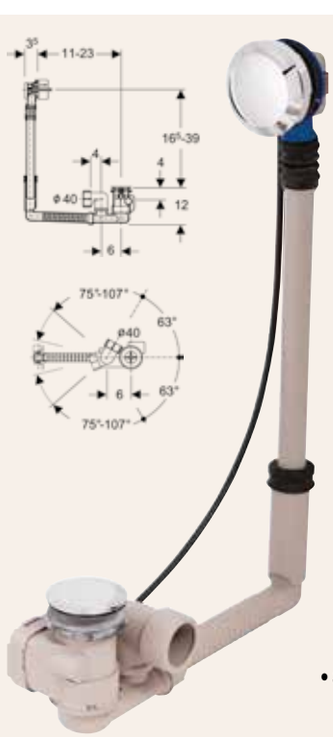



GEBERIT

VIDAGE BAIGNOIRE AUTONETTOYANT

En plastique, pour baignoire fonte, acier et acrylique.

- *Encombrement : 120 mm*
- *Siphon orientable*
- *Sortie 1"1/2 avec écrou et joint américain pour tube Ø 40 mm*
- *Système autonettoyant par contre-courant*
- *Débit : 51 l/mn*
- *Capacité trop-plein : 36 l/mn*

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1 414 001	**Vidage complet**	**150.616.21.1**	**000081M96**
2 414 002	**Set de rechange**	**150.221.21.1**	**000032M10**



Valentin

VIDAGE AUTOMATIQUE À CÂBLE DE BAIGNOIRE

Équipement complet de vidage pour tout type de baignoire.

- Rapide à installer : sortie orientable à 360° et joint double autofix
- Câble sécurisé et protégé
- Haute résistance : volant testé à 1 million de manœuvres
- Volant design ABS chromé
- Tube de trop-plein soudé
- Clapet recouvrant aspect chromé
- Insert et vis de serrage laiton
- Cuvette acier inoxydable
- Bouchon de vidange pour le nettoyage

• Longueur câble : 650 mm, Ø 5 mm
• Encombrement sous la baignoire : 123,5 mm
• Serrage maxi : 17 mm
• Garde d'eau : 50 mm
• Débit : 51 l/min

Code	Désignation	Indice
520 072	**Vidage baignoire**	**000044A70**



wirquin PRO


VIDAGE DE BAIGNOIRE À CÂBLE

- Clapet recouvrant incoinçable
- Câble intégré au tube de trop-plein
- Volant métal chromé
- Siphon orientable
- Bouchon de dégorgement pour un nettoyage aisé
- Joint auto-centreur maintenant la bonde en position sous la baignoire lors du vissage de la grille

• Débit ultra rapide : 55 l/mn

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Indice
101 054	**Vidage à câble**	**000108A42**

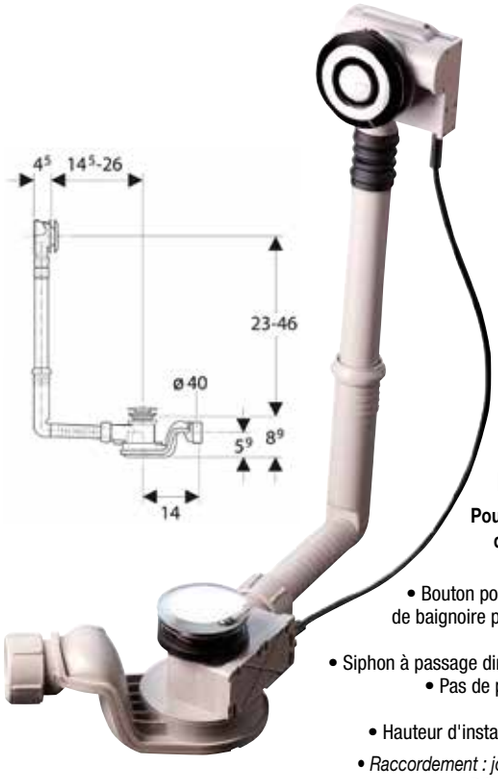

GEBERIT

VIDAGE AUTOMATIQUE DE BAIGNOIRE PUSHCONTROL

Pour baignoire à passage de bonde de Ø 52 mm.

- Bonde inox
- Bouton poussoir ajustable à fleur de baignoire permettant l'évacuation par simple pression
- Siphon à passage direct pivotable sur 270°
- Pas de pièce visible de dessus en position saillante
- Hauteur d'installation réduite : 90 mm

• Raccordement : joint américain Ø 40 mm
• Débit d'évacuation : 60 l/m,
• Capacité du trop-plein : 39 l/mn
• Garde d'eau : 50 mm
• Livré avec bonde, siphon, trop-plein, tirage à câble, set de finition

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
403 324	**PushControl**	**150.768.21.1**	**000106M96**

Vidage à chaînette baignoire



Valentin

VIDAGE DE BAIGNOIRE À CHAÎNETTE

- Siphon orientable

• Sortie mâle 1"1/2 avec écrou et joint américain pour tube Ø 40 mm
• Débit : 52,5 l./mn

Code	Désignation	Indice
416 004	**Vidage complet**	**000016A72**


Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Siphon de baignoire



Valentin

SIPHON DE BAIGNOIRE AVEC BOUCHON DE DÉGORGEMENT




- Sortie horizontale orientable à 360°
- Bouchon de dégorgement
- *Encombrement : 120 mm*
- *Arrivée 1"1/2*
- *Sortie 1"1/2 avec joint américain pour tube Ø 40 mm*

Code	Désignation	Indice
448 042	**Siphon de baignoire**	**000006A86**



Valentin

SIPHON DE BAIGNOIRE EN PLASTIQUE




- *Encombrement : 123 mm*
- *Sortie orientable à 360°*
- *Arrivée 1"1/2*
- *Sortie 1"1/2 avec joint américain pour tube Ø 40 mm*

Code	Désignation	Indice
451 041	**Siphon baignoire PVC**	**000012A46**



Valentin

SIPHON DE BAIGNOIRE EXTRA-PLAT



NF

Siphon de faible encombrement à très grand débit.


- *Polypropylène*
- *Entrée 1"1/2*
- *Sortie orientable Ø 40*
- *Encombrement : 95 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Débit : 70 l/min sous 300 mm d'eau*

Code	Désignation	Indice
448 067	**Siphon extra plat**	**000020A54**



wirquin PRO

SIPHON V POUR BAIGNOIRE




Gain de place.

- *Encombrement : 83 mm*
- *Arrivée 1"1/2*
- *Sortie 1"1/2 avec joint torique pour tube Ø 40 mm*
- *Débit : 62 l/mn*

Code	Désignation	Indice
450 041	**Siphon V**	**000006A68**





Valentin

SIPHON DE BAIGNOIRE LAITON CHROMÉ


Siphon de baignoire "tube", à grand débit


- *Joint torique : Ø 40 mm*
- *Encombrement : 130 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Débit : 120 l/min (sous 300 mm d'eau)*


Code	Désignation	Indice
449 041	**Siphon tube**	**000029A58**

Bonde à visser de douche



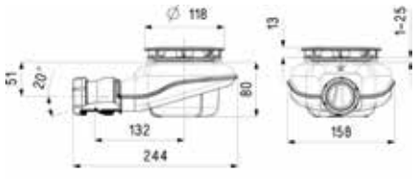







Nicoll

BONDE DE DOUCHE SIPHOÏDE TURBOFLOW 2 POUR RECEVEUR DIAMÈTRE 90 MM

Bonde siphoïde pour receveur de douche perçage 90 mm

- Etanchéité instantanée garantie grâce aux joints joints au corps de la bonde
- Garantie anti-débordement
- Hygiène et facilité d'entretien grâce aux filtres anti-cheveux et siphon extractible
- Système anti-remontées d'odeurs
- Clé spéciale double fonction garantissant un couple de serrage optimal et servant de cache-débris
- Adaptée aux receveurs ultra plats
- Rotule orientable à visser ou à coller Ø 40 mm


- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Débit : 43 l/min*

NF


Code	Désignation	NICOLL		Indice
1 400 300	**Capot ABS**	**0205700**		**000035M34**
2 342 774	**Capot métal**	**02057010**	NOUVEAU	**000054M08**



Pour receveur grès



Pour receveur acier et acrylique



Nicoll

BONDE SIPHOÏDE EN PLASTIQUE POUR RECEVEUR ORIFICE Ø 60 MM


Bonde à coller ou à visser : une fois l'écrou enlevé, elle se transforme en modèle à coller.

- *Sortie Ø 40 mm*
- *Grille inox poli Ø 84 mm*

NF

Code	Pour	H. (mm)	NICOLL	Indice
1 615 000	**Receveur grès**	**67**	**0205001**	**000007M29**
615 011	**Receveur acier, acrylique**	**77**	**0205002**	**000014M32**



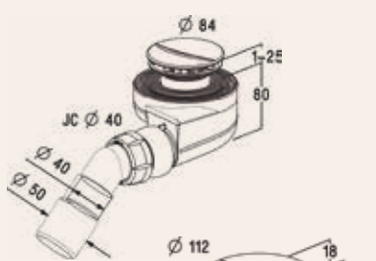


Nicoll

BONDE À GRAND DÉBIT TURBOFLOW

- Sortie de bonde articulée
- Coude de liaison 135° orientable
- Pour receveur grès, acier et acrylique

- *54 litres/minute*
- *Raccordement sur évacuation :*
- *Ø 40 mm à visser ou à coller*
- *Ø 50 mm à coller*



NF

Code	Ø receveur (mm)	NICOLL	Indice
1 455 035	**60**	**0205243**	**000028M99**
455 045	**90**	**0205240**	**000032M88**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2512





Turboflow XS



HAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHE


Nicoll

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW XS MAGNETECH

Bonde extra-plate pour receveur de douche perçage 90 mm.

- Technologie Magnetech garantie à vie
- Anti-odeurs
- Haut débit
- Ultra compacte : 66 mm
- Technologie bi-matière
- Visitable
- Capot ABS chromé

- *Sortie Ø 40 à visser ou à coller*
- *Garde d'eau : 1 cm*
- *Débit : 33 l/min*



CARTON

TECHNOLOGIE MAGNETECH XS

Code	Désignation	NICOLL	Indice
400 680	**Bonde Magnetech XS**	**205800**	**000048M77**



1




2

Valentin

BONDE SIPHOÏDE POUR RECEVEUR GRÈS Ø 60 MM

- *Sortie verticale à visser ou à coller Ø 40 mm*
- *Grille inox poli Ø 85 mm*
- *Cloche : Ø 40 mm*



	Code	Désignation	Indice
1	614 000	**Bonde**	**000010A36**
2	149 200	**Grille Ø 85 mm**	**000009A42**



wirquin PRO

BONDE À CHAPER SLIM

- Natte d'étanchéité pré-montée avec système d'évacuation des eaux stagnantes
- Platine étanche renforcée
- Gain de place grâce à un siphon extra-plat 40 mm
- Ajustement de la hauteur de la grille jusqu'à 12 mm
- Finition grille inox brossé

- *Dimension grille : 115 x 115 mm*



GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	Indice
457 622	**Bonde à chaper Slim**	**000099A08**




wirquin PRO

BONDE À CHAPER JAMES

- Natte d'étanchéité pré-montée avec système d'évacuation des eaux stagnantes
- Platine étanche renforcée
- Multipositions : siphon orientable à 360
- Ajustement de la hauteur de la grille jusqu'à 12 mm
- Finition grille inox brossé

- *Dimension grille : 115 x 115 mm*

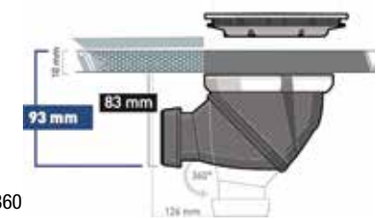

GARANTIE 10 ANS

Code	Désignation	Indice
457 623	**Bonde à chaper James**	**000099A14**

NOUVEAU



ODYSSEA

BONDE EXTRA-PLATE POUR RECEVEUR

Encombrement ultra-réduit sous receveur

- Bonde de douche extra-plate Ø90 mm
- Conçue pour équiper les receveurs Ø90 mm déjà équipés de grille
- S'adapte au design des receveurs Gaïa et Lucia de la marque Odyssea
- Vendue sans dôme

- *Débit : 17,87 l/min*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
351 241	**Bonde extra-plate Delikat**	**000019A78**



wirquin PRO

BONDE À SORTIE MULTIDIRECTIONNELLE JAMES

La sortie multidirectionnelle permet de s'adapter à toutes les configurations de chantier. C'est la bonde qui s'adapte aux besoins de l'installateur et non lui qui réalise l'installation en fonction des contraintes de la bonde.

- Filtre amovible
- Joint de bonde auto-centreur à recouvrement
- Clé de serrage
- Débit horizontal 46 l/m


- *Pour receveurs standards en grès ou matériaux de synthèse, épaisseur comprise entre 0 et 25 mm pour orifice Ø 60 mm et 3 à 25 mm pour orifice Ø 90 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller*
- *Le débit est mesuré sous 120 mm d'eau*

GARANTIE 5 ANS

NF

Code	Désignation	Indice
402 092	**Bonde à sortie multidirectionnelle**	**000036A38**





Valentin

BONDE SIPHOÏDE EN LAITON Ø 60 MM

Pour receveur grès.


- *Sortie à visser Ø 40 mm latérale*
- *Grille inox poli Ø 85 mm*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
619 040	**Bonde laiton**	**000056A96**

NOUVEAU



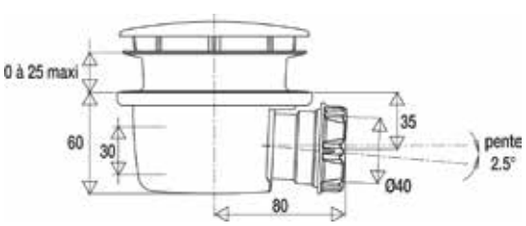

Valentin


BONDE DE DOUCHE HORIZONTALE - EXTRA-PLATE - POUR RECEVEUR DIAMÈTRE 90 MM

- Installation rapide avec joint double autofix et effet de pente
- Nettoyage sans outil, accès direct à la canalisation
- Sortie avec effet de pente à 2,5°

- *Capot ABS rond Ø 116 mm*
- *Siphon amovible*
- *Sortie horizontale Ø 40 à visser où à coller*
- *Débit : 25 l/mn*
- *Encombrement sous receveur : 60 mm écrou inclus*
- *Serrage : 0 à 25 mm*

Code	Désignation	Indice
383 810	**Bonde extra-plate avec capot noir**	**000082A24**



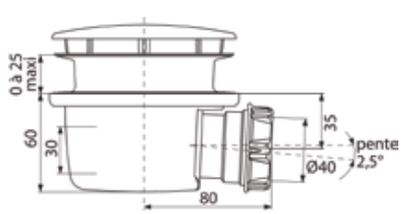



Valentin

BONDE DE DOUCHE HORIZONTALE Ø 90 MM EXTRA PLATE

- Elément siphonique amovible
- Nettoyage sans outil, accès direct à la canalisation
- Sortie avec effet de pente à 2,5°

- *Sortie Ø 40 à visser où à coller*
- *Capot ABS rond Ø 116 mm*
- *Débit : 25 l/mn*

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
614 001	**Bonde extra-plate**	**000086A36**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



Valentin

BONDE À GRILLE POUR RECEVEUR Ø 90 MM

- *Grille inox poli Ø 115 mm*
- *Sortie à visser ou joint conique Ø 40 mm*

NF

Code	Sens de sortie	Indice
1 619 000	**Horizontal**	**000019A58**
2 619 001	**Vertical**	**000038A64**



wirquin PRO

BONDE SLIM HORIZONTALE POUR RECEVEUR Ø 90 MM EXTRA-PLATE

Bonde pour receveur avec perçage de 90 mm.

- Grille en ABS chromé
- Grand débit (sous 15 mm d'eau) supérieur aux critères normatifs
- Anti-désiphonnage
- Garantie anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau
- Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre anti-cheveux
- Livré avec un adaptateur pour les receveurs en grès
- *Débit : 33 l/mn*
- *Sortie DN40 horizontale*
- *Encombrement 58 mm*

GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
402 234	**Bonde SLIM**	**000064A74**



Nicoll
Retier l'essentiel

BONDE AVEC CAPOT POUR RECEVEUR Ø 90 MM

- Bonde pour receveur avec perçage de 90 mm
- *Hauteur : 110 mm*
- *Sortie : 1"1/2 - 40 mm*
- *Capot ABS chromé*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Amplitude de serrage de la bonde : 1 à 25 mm*
- *Débit : 0,5 l/s*

NF

Code	Sens de sortie	H. (mm)	NICOLL	Indice
1 619 041	**Horizontal**	**80**	**0205070**	**000024M56**
2 619 042	**Vertical**	**110**	**0205110**	**000024M56**

NOUVEAU

" Pour bonde SLIM "



wirquin PRO

FILTRE MEMBRANE BONDE SLIM

- *Matière : silicone*

Code	Désignation	Indice
489 600	**Filtre membrane pour bonde SLIM**	**000009A58**

NOUVEAU




Ideal STANDARD

BONDE GRISE SANS CAPOT

- Démontable pour un nettoyage facilité. Rendu invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.

Code	Ø (mm)	Indice
000 200	**90**	**000064M58**

Bonde à coller de douche

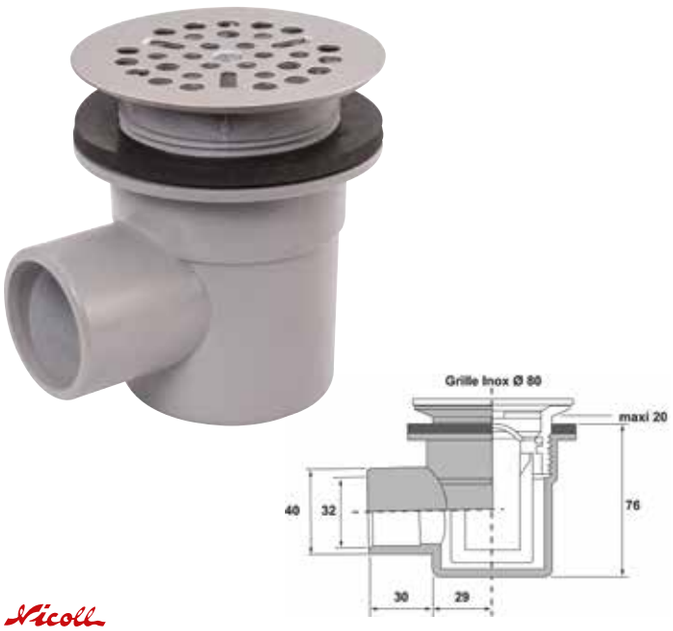


Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE SIPHOÏDE ÉQUERRE PVC

- *Sortie à coller : Ø 32 int. ou Ø 40 ext.*
- *Hauteur de serrage : 10 à 26 mm*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
403 388	**Bonde siphoïde**	**SCDFH**	**000037M50**

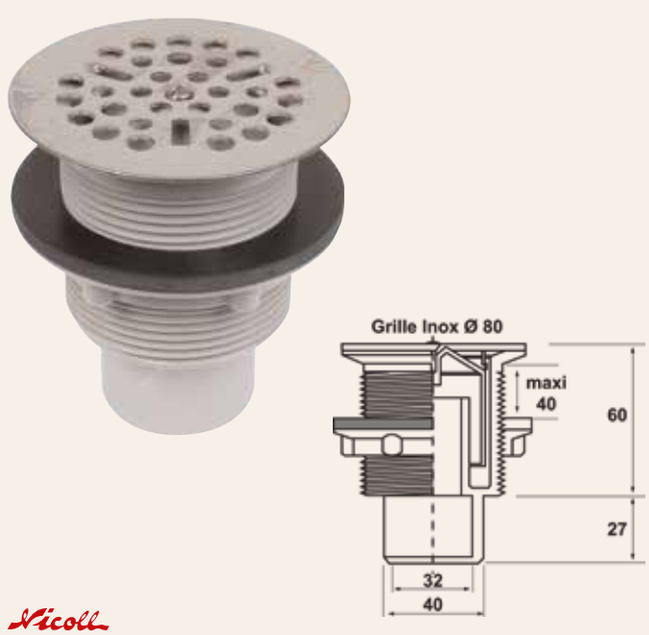

Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE SIPHOÏDE DROITE PVC

- *Sortie à coller : Ø 32 mm int. ou Ø 40 mm ext.*
- *Hauteur de serrage : 50 mm*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
403 397	**Bonde siphoïde**	**SDFH**	**000032M75**

Bonde à visser ou à coller de douche



Valentin

BONDE DE DOUCHE "GOULUE" POUR RECEVEUR DIAMÈTRE 90 MM

Bonde de douche pour receveur multi-directionnelle.

- Sortie orientable à 180°.
- Entretien facile : nettoyable par le dessus.
- Possibilité de passer un furet sans démontage.

- *Sortie multidirectionnelle Ø 40 à visser ou à coller*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Débit : 35 l/mn (sous 15 mm d'eau)*
- *Serrage maxi : 4 à 25 mm*

NF


Code	Désignation	Dim. (mm)		Indice
1 302 379	**Capot ABS**	**115**		**000043A30**
383 818	**Capot métal**	**120**	NOUVEAU	**000046A74**


SIDER
www.sider.biz


Commandez en ligne
24h/24

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Système de douche à l'Italienne



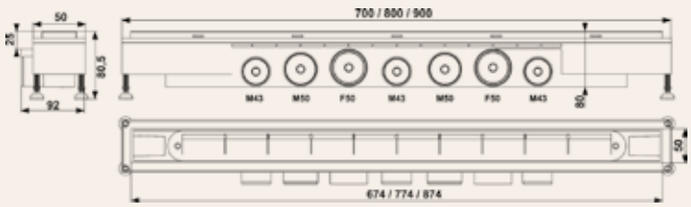

wirquin PRO

CANIVEAU DE DOUCHE VENISIO

Caniveau pour douche à l'italienne à maçonner.


- Accès direct au siphon par le dessus
- Encombrement réduit : 80 mm
- Décaissement très faible < 90 mm

- *Débit rapide : jusqu'à 84 l/min*
- *Hauteur garde d'eau : 50 mm*
- *Matière : caniveau en ABS et grille en inox 304L brossé*
- *Raccordement :*
- *2 sorties mâles Ø 50 mm*
- *2 sorties femelle Ø 50 mm*
- *3 sorties mâle Ø 43 mm*

GARANTIE 5 ANS

	Code	Grille (mm)	L. (mm)	Indice
1	101 055	665 x 43 x 8	700	000366A70
	101 056	765 x 43 x 8	800	000413A48
	101 057	865 x 43 x 8	900	000461A18



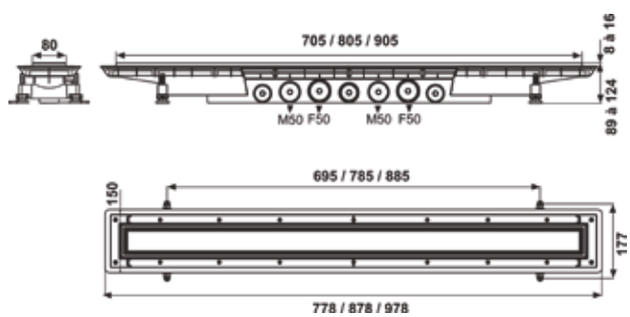

wirquin PRO

CANIVEAU DE DOUCHE VENISIO EXPERT

Caniveau pour douche à l'Italienne à maçonner.

- Goulotte monobloc siphonnée : accès direct au siphon par le dessus
- Livré avec une bâche pour une reprise d'étanchéité en toute sécurité : fixation par adhérence et vissage
- Encombrement réduit : 89 mm sous chape
- Grille et cadre réglables en hauteur permettant de récupérer les hauteurs de carrelage de 8 mm à 16 mm
- Grille d'eau réversible double finition, inox brossé ou à carreler
- Débit rapide : jusqu'à 79 l/min
- Livré avec un DVD d'installation

- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Plage de réglage des pieds : 35 mm hauteur réglable de 89 à 124 mm*
- *Caniveau en ABS*
- *Grille en inox 304 L*
- *Bâche en PE souple non tissée*
- *2 sorties mâles en 50 mm*
- *2 sorties femelles en 50 mm*
- *3 sorties mâles en 43 mm*

GARANTIE 5 ANS

	Code	L. (mm)	Indice
1	101 797	700	000664A84
	101 798	800	000677A50
	101 799	900	000666A20







wirquin PRO

CANIVEAU DE DOUCHE VENISIO SLIM

Caniveau pour douche à l'italienne à maçonner.


- Grille finition inox ou à carreler
- Encombrement réduit : 50 mm
- Membrane silicone anti-odeurs amovible, accessible par le dessus
- Bande Butyl autocollante incluse pour l'étanchéité du caniveau

- *Hauteur sous chape : 50 mm*
- *Réglage en hauteur : 50 à 110 mm*
- *Raccordement : femelle Ø 40 mm à coller*
- *Siphon ABS*
- *Grille, platine et contour inox*
- *Débit : 35 l/mn*

IDÉAL EN RÉNOVATION : SEULEMENT 50 MM SOUS CHAPE

Code	L. (mm)	Finition	Indice
110 601	700	Inox	000556A14



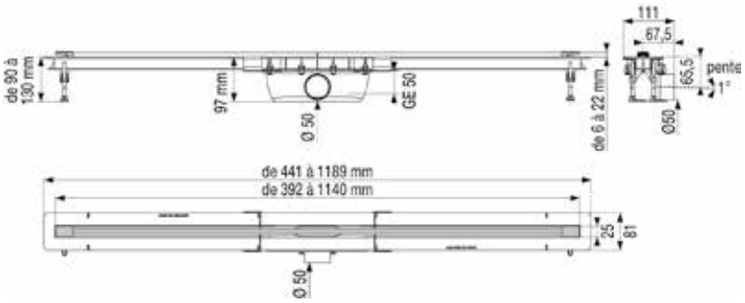


Valentin

CANIVEAU DE DOUCHE RECOUPABLE PANAMA

- Simplifie la réalisation d'une douche de plain-pied
- Siphon et conduite d'évacuation accessibles sans outils
- *Corps central siphonique hauteur 100 mm*
- *Largeur 25 mm*
- *Sortie Ø 50 mm*
- *Débit 48 l/mn*
- *2 rigoles ajustables par sciage (gabarit de découpe fourni)*
- *4 pieds réglables à la main*
- *Enjoliveur : tube acier inoxydable ajustable en hauteur (6 à 22 mm)*
- *Bande d'étanchéité adhésive Butyl*

Code	Désignation	L. (mm)	Indice
302 378	**Caniveau recoupable**	**400 à 1200**	**000679A82**





Nicoll

SIPHON DOCIA SICAX POUR DOUCHE CARRELÉE


- Haut-débit
- Anti-odeur grâce à son système de garde d'eau de 50 mm
- Visitable
- Adaptable en fonction de l'épaisseur de chape
- Système de reprise d'étanchéité
- Système push corner unique permettant le retrait de la grille par simple pression du doigt, sans outil
- Grille design carré
- *Grille et cadre inox 304*
- *Livré avec natte de reprise d'étanchéité*

Code	Dim. (cm)	Sens de sortie	NICOLL	Indice
1 147 037	**10 x 10**	**Horizontale**	**SICAX10IHNC**	**000107M92**
147 038	**10 x 10**	**Verticale**	**SICAX10IVNC**	**000110M16**
147 039	**15 x 15**	**Horizontale**	**SICAX15IHNC**	**000124M31**
147 040	**15 x 15**	**Verticale**	**SICAX15IVNC**	**000126M87**









Nicoll

FILM D'ÉTANCHÉITÉ À CARRELER AVEC BONDE DE DOUCHE

Pour la réalisation de receveur à même le sol.

- Bonde grand débit 40 à 56 l/min à sortie horizontale ou verticale
- Bonde à coller femelle Ø 40 mm (sortie horizontale et verticale) ou mâle Ø 50 mm (sortie verticale)
- Encombrement réduit : 80 mm sous le film
- Grille carrée laiton chromé 100 x 100 mm
- La colle permet de coller les bords ou les remontées du film


FOURNI AVEC LA COLLE, ÉTANCHÉITÉ ASSURÉE

Code	Désignation	NICOLL	Indice
1 403 362	**Film PVC 1,20 m x 1,20 m avec bonde**	**0205391**	**000165M36**
403 375	**Film PVC 1,50 m x 1,80 m avec bonde**	**0205392**	**000233M06**
403 376	**Film PVC 1,80 m x 2,10 m avec bonde**	**0205393**	**000256M82**


SIPHONS DE SOL

Siphon de sol plastique









SIPHON PVC - AVEC GRILLE INOX

- Avec grille en inox poli
- *Sortie verticale diamètre 40 mm*

	Code	Désignation	Couleur	Indice
1	108 800	Siphon de sol 100 x 100	Gris	000022A20
	108 900	Siphon de sol 140 x 140	Gris	000020A36
2	109 000	Siphon de sol 100 x 100	Chromé	000029A44
	109 100	Siphon de sol 140 x 140	Chromé	000036A96








SIPHON PVC - CARRÉ

	Code	L. x l. (mm)	Couleur	Ø mâle x Ø femelle (mm)	P (mm)	L. (mm)	Indice
1	390 570	150 x 150	Gris	40 - 63 x 50	150	150	000027A78
	390 573	200 x 200	Gris	63 - 90 x 75	200	200	000044A28
2	390 571	150 x 150	Sable	40 - 63 x 50	150	150	000035A18
	390 574	200 x 200	Sable	63 - 90 x 75	200	200	000050A40





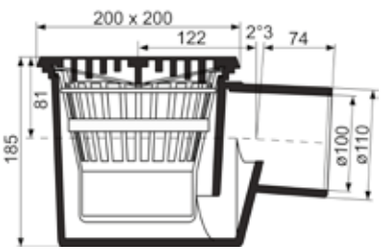

Nicoll
Retier l'essentiel

SIPHON À PANIER

- En PVC rigide
- *Composition :*

- d'un corps à sceller comportant une platine carrée de 200 x 200 mm, avec sortie latérale à 87°30 en Ø 110 mm mâle et 100 mm femelle
- d'une grille ronde
- d'un panier de retenue de déchets

	Code	Couleur	NICOLL	Indice
1	141 108	Sable	SCP11S	000109M62
2	141 110	Gris foncé	SCP1110	000109M53

Gagnez du temps
avec notre **réseau**

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?

Devenez installateur

TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE









SIPHON PVC

Siphon de cour.

- Modèle à emboîture incorporée
- Sortie verticale
- Grande garde d'eau et grand débit
- Possibilité de fixer la cloche :

prendre 2 vis tête plate auto-taraudeuse Ø 3,5 mm (L = 22 maxi)





	Code	Couleur	Ø mâle x Ø femelle (mm)	Ø De (mm)	E (mm)	H (mm)	H. garde d'eau (mm)	NICOLL	Indice
1	144 042	Gris foncé	50 x 40 - 63	139	150	63	21	SC456	000021M44
	144 046	Gris foncé	80 x 90	182	200	92	36	SC089	000030M95
	144 050	Gris foncé	90 x 80 - 100	230	250	96	36	SC891	000049M03
2	144 040	Gris clair	50 x 40 - 63	139	150	63	21	SC456G	000021M37
	144 063	Gris clair	80 x 90	182	200	92	36	SC089G	000030M96
	144 080	Gris clair	90 x 80 - 100	230	250	96	36	SC891G	000048M77
3	144 044	Sable	50 x 40 - 63	139	150	63	21	SC456S	000021M46
	144 048	Sable	80 x 90	182	200	92	36	SC089S	000030M96
	144 052	Sable	90 x 80 - 100	230	250	96	36	SC891S	000049M02



SIPHON SITAR

Pour revêtement du sol en plastique.

- Permet un raccordement avec l'étanchéité sous carrelage
- *Hauteur variable de 125 à 175 cm*
- *En PVC blanc M1 (PV N° 93-36047 CSTB)*

	Code	Désignation	NICOLL	Indice
1	148 063	Siphon de sol	SITAR	000113M99
2	384 640	Grille de rechange	GSITAR	000013M28
3	384 645	Plongeur	CLJSITAR	000027M02
4	384 642	Joint de plongeur	JTSITAR	000009M57



ACCESSOIRE SIPHON PURUS

	Code	Désignation	Indice
1	410 234	Grille PVC standard Ø 150	000029A60
2	410 304	Plongeur Freja	000041A54
3	410 305	Plongeur Duschbrunn	000049A52
4	410 306	Plongeur Braje / Oden	000075A90
5	410 307	Vis de verrouillage pour grille PVC	000016A44

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Siphon PMR

L'info du Pro

Nicoll
Relier l'essentiel

Siphon PMR

· Évolutive, la solution Nicoll pour PMR permet une connexion de la baignoire au réseau d'évacuation tout en laissant la possibilité d'une transformation future en douche à l'italienne accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

· Les kits Siphons et leurs accessoires sont conformes à la réglementation et aux recommandations du "guide accessibilité" réalisé sous l'égide du CSTB, les siphons PMR sécurisent l'installation.
· L'étanchéité est assurée grâce à sa connexion 100% collage PVC en encastré, conformément au DTU 60.33

- Système adaptable à toutes les configuration de chantier
- Nettoyage facilité avec un accès complet à la canalisation
- Siphon Garde d'eau 50mm, système anti-remontées d'odeurs
- Siphon Grand débit d'évacuation 0.8l/s
- Adaptable à tout type de revêtement, PVC ou carrelage
- Sortie horizontale ou verticale







1



2







3


4





Nicoll
Relier l'essentiel

KIT SIPHON DE SOL PMR

Le siphon PMR a pour but de préparer une intervention ultérieure pour rendre accessible la salle d'eau à des personnes à mobilité réduite.

• En PVC à coller permettant une installation en dalle conformément au DTU 60.33
• Livré avec une plaque pleine, un coude et une plaque munie d'un raccordement Ø50 pour baignoire

	Code	Sens de sortie	NICOLL	Indice
1	500 747	Horizontal	SIXPMRH	000103M01
2	500 748	Vertical	SIXPMRV	000100M31
3	500 749	Horizontal avec chape	SIXPMRHCE	000135M72
4	500 750	Vertical avec chape	SIXPMRVCE	000132M88

PROSHOP
ENTREPÔTS RÉGIONAUX SIDER
Comptoirs, Showroom, Stock

RETRAIT EXPRESS
Commandez sur **www.sider.biz**, par téléphone, par mail, par fax ou via l'appli mobile SIDER

SHOWROOM EXCLUSIF
Ouvert à tous nos clients professionnels. Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

CONSEIL PRO
Nos techniciens vous accompagnent dans vos projets : conseils techniques, choix des produits, logistiques...

ENTREPÔTS REGIONAUX
Repartez immédiatement avec votre commande, nos entrepôts sont de véritables bases logistiques !


Siphon de sol PMR


L'info du Pro


Valentin


Siphon de sol PMR

· Pour un aménagement ultérieur d'une salle d'eau accessible à une PMR, la solution Valentin consiste à installer un siphon de sol connectable sous l'évacuation de la baignoire.

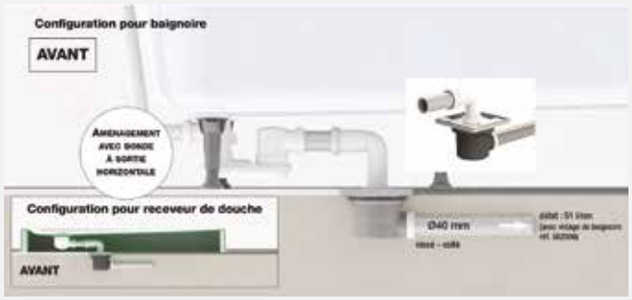


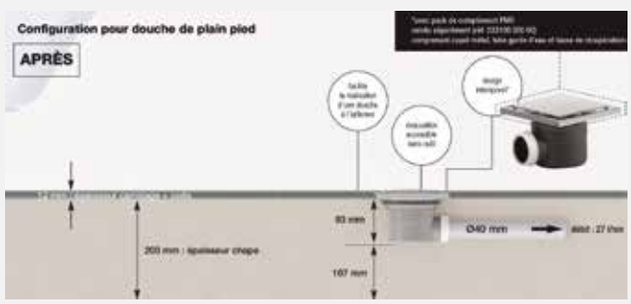

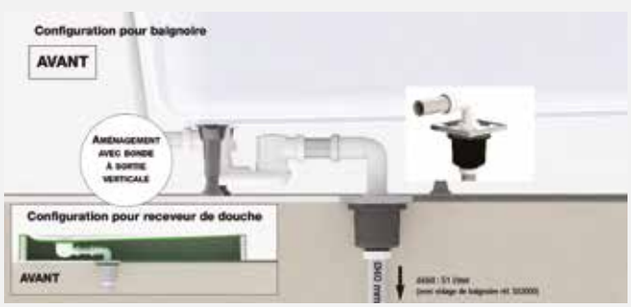


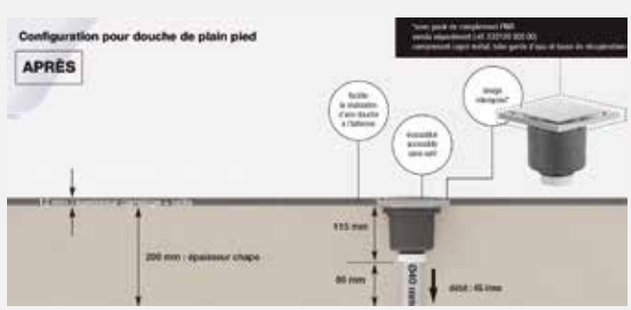



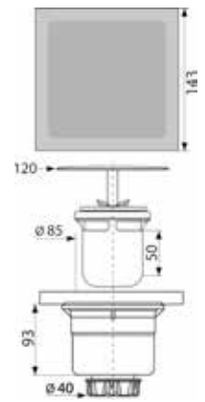



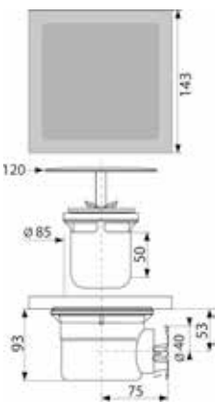

Valentin

SIPHON DE SOL PMR

- Matériau inaltérable aux composants chimiques, colles, ciments et agents de débouchage
- *Ø 40 à visser ou coller*
- *Couleur chrome*

	Code	Sortie	Indice
1	614 009	**Horizontale Ø 40**	**000158A26**
2	614 010	**Verticale Ø 40**	**000158A04**

SIDER

Devis gratuit en 24h*

+ de 28 000 références en stock permanent

Livraison gratuite
*dès 69€ HT**


Commande expédiée le jour-même
si elle est passée avant 15h30

* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936







Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON SITARAL


Siphon à grille métallique verrouillable pour sols avec revêtements en plastique. Conçu exclusivement pour cellule sanitaire des résidences pour personnes âgées (MAPAD) et hôpitaux.


- Sortie horizontale ou verticale et réglable en hauteur
- Grille en aluminium anodisé
- *Sortie horizontale : Ø 50 mâle*
- *Sortie verticale : Ø 50 mâle / 63 femelle*

	Code	Désignation	NICOLL	Indice
1	147 390	**Siphon de sol**	**SITARAL**	**000144M41**
2	147 391	**Grille SITARAL**	**ESITARAL**	**000087M97**





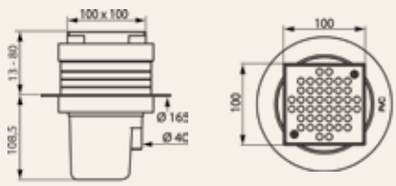



DELABIE

SIPHON DE SOL À HAUTEUR RÉGLABLE


Siphon de sol avec platine à grille inox, à hauteur réglable.

- Sortie verticale intégrée Ø 40 mm ou directe Ø 100 mm
- Encombrement réduit en profondeur
- Résistant aux détergents
- Modèle 100 x 100 mm :
- platine et grille inox
- hauteur réglable jusqu'à 80 mm avec rehausse
- Modèle 150 x 150 mm :
- platine laiton chromée et grille inox
- hauteur réglable jusqu'à 85 mm avec rehausse
- *Température maxi : 60°C en continu et 85°C en pointe*
- *Garde d'eau de 50 mm*
- *Débit 36 l/min*

HAUTEUR RÉGLABLE

	Code	L. x l. (mm)	DELABIE	Indice
1	144 013	**100 x 100**	**682001**	**000037M72**
2	144 014	**150 x 150**	**683001**	**000070M44**





Collerette d'étanchéité intégrée

NOUVEAU

DELABIE

SIPHON DE SOL À HAUTEUR RÉGLABLE

- Siphon de sol pour sol souple ou vinyle à hauteur réglable
- Débit 36 l/min normalisé
- Garde d'eau : 50 mm
- Grille inox poli brillant, diamètre 114 mm
- Sortie horizontale ou verticale, diamètre 40 mm, intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction)
- Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante
- Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés)
- *Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe*
- *Plongeur avec poignée, préhension et nettoyage facilités*
- *Classé antifeu*
- *Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm*
- *Grille fixée par 2 vis Inox*

GARANTIE 10 ANS

Code	Ø (mm)	DELABIE	Indice
163 994	**114**	**683002**	**000088M56**

Siphon de sol inox



SIPHON INOX 100 X 100 POUR LA COLLECTIVITÉ

- Fixation de la grille par clé Allen


Code	Désignation	Indice
145 155	Siphon de sol 100 x 100	000108A80



SIPHON INOX 150 X 150 POUR LA COLLECTIVITÉ

- Fixation de la grille par clé Allen

Code	Désignation	Indice
145 156	Siphon de sol 150 x 150	000160A50

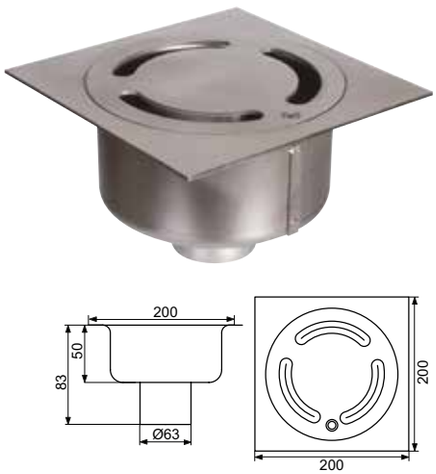


SIPHON DE SOL NETDRAIN STANDARD - INOX 304 SABLÉE

- Inox AISI 304 décapé, passivé
- Livré complet avec protection de chantier
- Couverture verrouillée
- Accès PMR
- Tenue à la charge 3kN
- Couverture Slot finition sablée, fentes de 16 mm
- *Évacuation verticale en DN63 pour un débit de 1 l/s*
- *Diamètre de réservation de la chape : 157 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Livré avec :*

- pattes de scellement
- mise à la terre
- clé de (dé)verrouillage

ACCÈS PMR

Code	Désignation	Dim. (mm)	Indice
390 670	Siphon de sol	200 x 200	000183A24

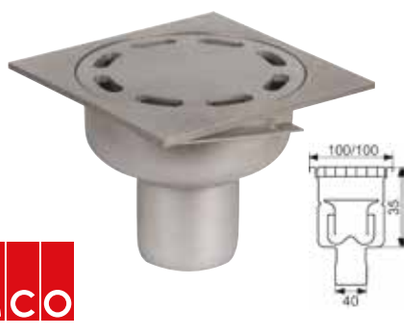

SIPHON DE SOL INOX 100 X 100 MM

- Sortie verticale Ø 40 mm
- Garde d'eau de 15 mm
- Débit 0,3 l/s

Code	L. x l. (mm)	Indice
140 098	100 x 100	000082A14




SIPHON DE SOL INOX POUR SOL SOUPLE

- *Ø hors tout 225 mm*
- *Grille 156 mm*
- *Sortie verticale Ø 40 mm*

Code	Désignation	Indice
140 099	Pour sols souples	000153A44

Caniveau PVC

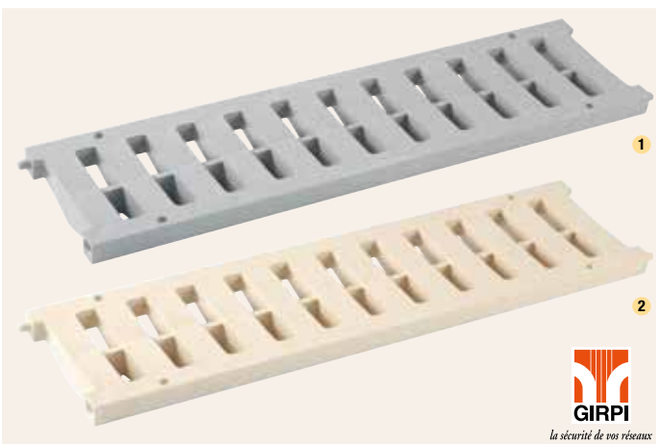

GRILLE POUR CANIVEAU PVC

- PVC rigide injecté
- *CE EN 1433 classe B125*

Code	L. x l. (mm)	Couleur	Indice
1 920 004	500 x 130	Gris	000038A40
2 920 005	500 x 130	Sable	000046A32



CANIVEAU PVC - GRIS

- PVC rigide injecté

Code	L. x l. (mm)	Couleur	Indice
920 003	1000 x 130	Gris	000040A94

VIDAGES D'URINOIR

SANITAIRE

Bonde d'urinoir



Nicoll

BONDE D'URINOIR

Code	Filetage sortie mâle	Indice
384 189	1"1/4	000009M45



DELABIE

BONDE D'URINOIR À GRILLE AMOVIBLE - INOX

Code	Ø sortie (mm)	DELABIE	Indice
779 001	40	785000	000030M90



Nicoll

ENSEMBLE BONDE ET SIPHON POUR URINOIR

- *Grille Ø 60 mm*
- *Garde d'eau : 50 mm*
- *Corps en polypropylène*

NF

Code	Ø sortie (mm)	NICOLL	Indice
150 234	32	0202006	000011M86

Douille d'urinoir



DELABIE

DOUILLE DE DÉPART URINOIR À SCELLER

Se pose en sortie d'urinoir.
Ce modèle à sceller est "collé" sur l'urinoir avec un mastic.

- *Pour sortie goulotte de Ø 50 mm*

Code	Filetage sortie mâle	DELABIE	Indice
385 999	1"1/4	775000	000017M13



DELABIE

DOUILLE DE DÉPART POUR URINOIR À COMPRESSION SANS ÉCROU

Se pose en sortie d'urinoir.
Ce modèle à compression est équipé de vis qui compriment un caoutchouc autour de la céramique pour assurer la fixation et l'étanchéité.

- *Pour sortie goulotte de Ø 50 mm*

Code	Filetage sortie mâle	DELABIE	Indice
408 028	1"1/4	776000	000047M17



DELABIE

DOUILLE DE DÉPART POUR URINOIR À COMPRESSION AVEC ÉCROU


Se pose en sortie d'urinoir.
Ce modèle à compression est équipé de vis qui compriment un caoutchouc autour de la céramique pour assurer la fixation et l'étanchéité.

- *Pour sortie goulotte de Ø 50 mm*

Code	Ø sortie (mm)	DELABIE	Indice
179 100	32	309000	000055M08

Siphon d'urinoir





DELABIE

SIPHON DROIT D'URINOIR

Code	H. (mm)	Ø sortie (mm)	DELABIE	Indice
386 000	85	32	780000	000079M65




DELABIE

SIPHON DROIT D'URINOIR À VISSER

Code	H. (mm)	Filetage sortie femelle	Indice
675 033	110	1"1/4	000074A24





DELABIE

SIPHON D'URINOIR - ABS CHROMÉ

- *Vertical Ø 50 avec écrou Ø 32 mm*
- *Garde d'eau 50 mm*
- *Avec joint à lèvres*

Code	H. (mm)	DELABIE	Indice
408 027	110	771000	000029M35




DELABIE

SIPHON D'URINOIR - LAITON CHROMÉ

- *Vertical Ø 50 mm avec écrou Ø 32 mm*
- *Garde d'eau 50 mm*

Code	H. (mm)	DELABIE	Indice
675 000	115	310000	000078M29





Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON D'URINOIR PVC

- Avec joint à lèvre élastomère

Code	Ø (mm)	Filetage	NICOLL	Indice
671 032	45 à 60	1/4"	QUYF	000039M65

SIDER HDE
vous accompagne
sur tous vos projets,
vos chantiers

Une question sur un produit de Plomberie ?

HDE
SERVICES

Hotline technique

Contactez nos experts !

plomberie@sider.biz
Tél. 05.56.89.15.21
Fax 05.56.89.67.97

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

FLEXIBLES D'ÉVACUATION

Flexible nu et accessoire



FLEXIBLE D'ÉVACUATION

Plus qu'un seul tuyau en Ø 40 mm à stocker sur lequel s'adaptent des raccords permettant un raccordement en Ø 32 mm ou en Ø 40 mm.

- Montage sans colle
- *Couleur : blanc*

	Code	Désignation	Indice
1	203 301	Flexible Ø 40, couronne de 20 m	000092A46
2	203 302	Mâle à coller Ø 32	000002A06
	203 303	Mâle à coller Ø 40	000002A06
3	203 304	Femelle à coller Ø 32	000002A36
	203 305	Femelle à coller Ø 40	000002A22
4	203 306	Ecrou prisonnier 1"1/4	000005A32
	203 307	Ecrou prisonnier 1"1/2	000006A08
5	203 308	Embout joint conique Ø 40	000005A70
6	202 013	Coude Mâle Ø 32 - Femelle Ø 40	000004A84



FLEXIBLE D'ÉVACUATION (ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT)

Montage sans colle. Permet tous les types de connexion sur des vidages de lavabo, évier, baignoire, bidet fixe ou pivotant...

- Montage rapide sans colle ni solvant
- Evite de stocker différents vidages
- Résiste aux acides et détergents
- *Couleur : blanc*

UNIVERSEL, ÉCONOMIQUE, RAPIDE

	Code	Désignation	Dim.	Indice
1	386 256	Flexible de vidange au mètre	32 mm	000005A90
	386 257	Flexible de vidange au mètre	40 mm	000006A80
2	386 474	Embout à écrou tournant	33 x 42 mm - 1"1/4	000005A86
	386 475	Embout à écrou tournant	1"1/2	000005A14
3	382 033	Embout mâle à coller	32 mm	000002A54
	386 476	Embout mâle à coller	40 mm	000002A44
4	382 034	Embout femelle à coller	40 mm	000002A72

Flexible avec raccord



FLEXIBLE DE VIDAGE AVEC ÉCROU LIBRE

- En PVC armé d'un jonc spirale noyé
- Paroi intérieure lisse
- *Longueur : 75 cm*

	Code	Embout femelle	Embout mâle	Indice
1	202 300	Ecrou 1"1/4 mm	A coller Ø 32 mm	000013A74
2	202 400	Ecrou 1"1/2 mm	A coller Ø 40 mm	000014A42
3	202 600	A coller Ø 40 mm	A coller Ø 40 mm	000014A24



FLEXIBLE D'ÉVACUATION ASTUFLEX

Pour receveur de douche, éviers, baignoires, vidages encastrés...

- A mémoire de forme (garde la forme que vous lui donnez)
- *Flexible extensible de 30 à 75 cm*
- *Livré avec adaptateur ABS pour collage sur tube PVC*

	Code	Filetage (mm)	Ø sortie (mm)	Utilisation	Indice
1	412 033	33 x 42	32	Lavabo - Vasque, Bidet	000007A62
	412 040	40 x 49	40	Evier, Baignoire, Douche	000008A18

ACCESSOIRES DE VIDAGE

Bouchon de vidage



BOUCHON DE VIDAGE STANDARD

• *Equipé d'une chaînette perlée de 30 cm, sauf si indiqué (chaînette 60 cm, modèle pour baignoire)*

Code	Ø (mm)	Indice
441 025	25 x 30	000006A38
441 030	30 x 35	000005A24
441 035	35 x 40	000005A62
1 383 722	39 x 43	000006A90
441 040	40 x 45	000005A06
383 723	40 x 45 (chaîne 60 cm)	000006A68
441 045	45 x 50	000005A06
441 047	47 x 52	000004A98
441 049	49 x 53	000005A24
441 052	52 x 55	000005A06
441 055	55 x 58	000005A06
441 057	57 x 61	000005A72
383 725	60 x 65	000005A24
441 065	65 x 70	000005A24



BOUCHON DE VIDAGE INOX

• *Équipé d'une chaînette perlée de 30cm, sauf si indiqué (chaînette 60 cm, modèle pour baignoire)*

Code	Ø (mm)	Indice
383 726	35 x 40	000009A70
383 727	40 x 45	000008A78
1 383 724	40 x 45 (chaîne 60 cm)	000010A10
402 580	47 x 52	000010A78
402 581	49 x 53	000010A92
383 728	52 x 55	000010A84
383 729	55 x 58	000011A06




BOUCHON DE VIDAGE UNIVERSEL POUR ÉVIER

Remplace plusieurs dimensions de bouchons.

• Recouvre intégralement la bonde

Code	Ø (mm)	Indice
630 000	110	000002A94

Chaînette et accessoire

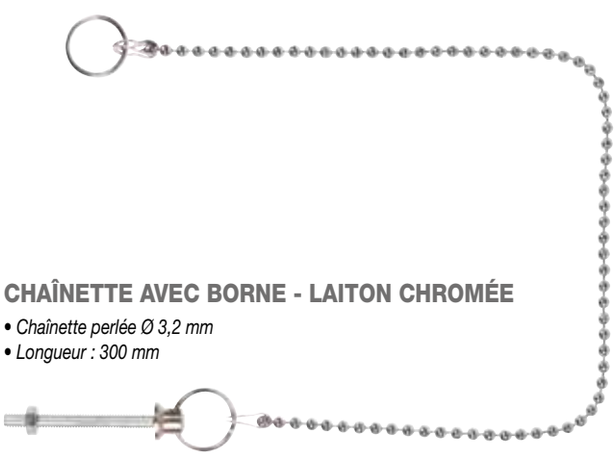

CHAÎNETTE AVEC BORNE - LAITON CHROMÉE

• *Chaînette perlée Ø 3,2 mm*
• *Longueur : 300 mm*

Code	Désignation	Indice
403 727	Chaînette avec borne	000005A78



BORNE D'ATTACHE

Code	Désignation	Indice
668 000	Borne d'attache	000001A68



ATTACHE POUR CHAÎNETTE DE VIDAGE

Code	Désignation	Vendu par	Indice
660 000	Attaches	10	000003A48



CHAÎNETTE PERLÉE - CHROMÉE

• *Pochette de 5 mètres de chaînette*

Code	Ø (mm)	Indice
1 669 000	3,3	000013A68
670 000	4,5	000055A68



ANNEAU FENDU

Code	Désignation	Vendu par	Indice
659 000	Anneau fendu	10	000005A50



TRIANGLE

Code	Désignation	Vendu par	Indice
661 000	Triangle	10	000004A26

Grille de vidage

Valentin

TASSE POUR BONDE DE RECEVEUR Ø 60 MM

Code	Désignation	Indice
149 810	Tasse à collerette	000002A52



Valentin

GRILLE Ø 85 MM, AVEC TUBE POUR TASSE À COLLERETTE

Pour bondes sortie latérale de receveur avec orifice Ø 60 mm.

Code	Ø (mm)	Indice
149 800	85	000012A24



Valentin

GRILLE Ø 85 MM, DE LUXE POUR TASSE À COLLERETTE

Pour bondes sortie latérale de receveur avec orifice Ø 60 mm.

Code	Ø (mm)	Indice
149 900	85	000038A32



Nicoll

GRILLE Ø 84 MM, AVEC TASSE

Pour bondes sortie latérale de receveur avec orifice Ø 60 mm.

Code	Ø (mm)	Indice
382 954	84	000007M18



GRILLE À CLOCHE PLASTIQUE Ø 55 MM

• *Cloche : Ø 43 mm*

Code	Ø (mm)	Indice
384 042	55	000007A74



GRILLE Ø 55 MM À CLOCHE - LAITON

• *Cloche : Ø 43 mm*

Code	Ø int. x Ø ext. (mm)	Indice
635 055	43 x 55	000012A06



1

GRILLE À CLOCHE

	Code	Ø grille (mm)	Ø Cloche (mm)	Indice
1	149 200	85	40	000009A42
	383 996	107	60	000019A42



Valentin

GRILLE Ø 90 MM À CLOCHE

• *Cloche : Ø 55 mm*

Code	Ø (mm)	Indice
384 252	90	000023A40

Clapet de vidage sans marque









CLAPET DE VIDAGE

	Code	Ø Sur joint (mm)	Utilisation	Ø tige (mm)	H. (mm)		Indice
1	385 890	43,8	Baignoire	7	58 à 75	NOUVEAU	000022A46
2	382 940	45	Baignoire	8	35 à 54		000017M46
3	416 099	45	Baignoire	7	25 à 42		000005A96
4	384 236	45	Baignoire	7	28 à 42		000034A56
5	380 226	50	Baignoire	7,5	47 à 65		000009M62
6	384 234	39	Lavabo - Vasque	7	65 à 83		000019A24
7	437 006	39,5	Lavabo - Vasque	7	50 à 70		000019A76
8	150 102	39,5	Lavabo - Vasque	35,5	67 à 95		000002A82
9	431 000	39,5	Lavabo - Vasque	35,5	67 à 95		000006A78
10	384 382	53	Lavabo - Vasque	8	64 à 85		000006M73

CLAPET UNIVERSEL ANTI-VOL POUR COLLECTIVITÉ

Ce clapet de vidage remplace avantageusement les clapets à ailettes de lavabo, bidet et autres appareils sanitaires.

- Universel : étanchéité par joint spécial, recouvrant les diamètres de 38 à 53 mm
- Hauteur réglable de 65 à 85 mm
- Anti-vol : un anneau au bas du filetage permet de bloquer le clapet à l'aide de la tige de commande

Code	Désignation	Indice
384 038	Clapet universel anti-vol	000019A38

CLICK& COLLECT

COMMANDEZ SUR
www.sider.biz
Bénéficiez de 5% de remise** !
Votre marchandise est prête en 1H

Récupérez votre colis
en mode drive*, au comptoir* ou en consigne automatique*

* Voir conditions en agence. **Sur le montant global de votre commande. Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant minimum de 69€ HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Clapet de vidage de marque



CLAPET DE BONDE DE LAVABO

Code	Utilisation	Ø joint (mm)	H. (mm)	Indice
384 115	Lavabo - Vasque, Bidet	32	51 à 59	000216M32



CLAPET TYPE ROCA

Code	Utilisation	Ø joint (mm)	Ø tige (mm)	H. (mm)	Indice
385 476	Lavabo - Vasque, Bidet	39	35,5	50 à 60	000010M74



CLAPET LAVABO TYPE PORCHER H 70

Code	Ø joint (mm)	H. (mm)	Indice
385 216	48	70	000017M68



CLAPET LAVABO TYPE PORCHER H 62

Code	Ø joint (mm)	H. (mm)	Indice
385 218	48	62	000020M78



CLAPET DE VIDAGE DE BAIGNOIRE - TYPE PORCHER

Code	Ø joint (mm)	H. (mm)	Indice
385 217	45	37 à 51	000055M74



TÊTE DE VIDAGE À LEVIER "PORCHER"

	Code	Désignation	Ø (mm)	H. (mm)	Indice
1	385 213	Tête de vidage seule	-	-	000034M64
2	385 212	Tige seule	-	-	000013M60
3	385 209	Bonde de vidage seule	-	96	000030M68
4	385 216	Clapet lavabo	48	70	000017M68



TÊTE DE VIDAGE À VOLANT "PORCHER"

	Code	Désignation	Ø (mm)	H. (mm)	Indice
1	385 210	Bonde de vidage complète	-	-	000039M20
2	385 214	Tête de vidage seule	-	-	000025M04
3	385 211	Tige seule	-	-	000017M68
4	385 218	Clapet lavabo	48	62	000020M78

VIDAGES DE LABORATOIRE

Accessoire vidage laboratoire



ÉCROU + JOINT AMÉRICAIN SORTIE DE SIPHON

	Code	Désignation	Indice
1	386 410	Ecrou + joint sortie de 40	000007M23
	386 411	Ecrou + joint sortie de 50	000007M91

Gagnez du temps avec notre **réseau**

TEAMPRO
RÉSEAU DE CONFIANCE


Besoin d'un installateur ?
Utilisez l'annuaire

www.sider.biz/teampro



Siphon de laboratoire






SIPHON POUR BAC

- *Filetage au pas d'artillerie*
- *Température maxi 60°C en continu/90° en intermittant*

Code	Entrée	Ø artillerie (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Indice
386 384	Gaz 1"1/4	40	158	69	42	000040M51
1 386 383	Gaz 1"1/2	50	180	75	49	000049M05
386 396	Artillerie 40 mm	40	158	69	42	000038M56
386 404	Artillerie 40 mm	50	180	75	49	000041M08






SIPHON PRYLEX

Siphon à culot plat au filetage au pas d'artillerie.

Code	Entrée	Ø artillerie (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Indice
1 386 385	Gaz 1"1/4	40	149	60	37	000018M08
386 391	Artillerie 40 mm	40	149	60	37	000018M08





SIPHON À CULOT DE VERRE

Code	Entrée	Sortie	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Indice
386 405	Artillerie 40 mm	40 mm	170	69	42	000110M35

SIDER
www.sider.biz



Commandez en ligne ***24h/24***



Abattants et fixations 428



Abattant japonais électronique 440



Packs WC et urinoirs 441



Packs WC enfants 447



WC compacts et broyeurs 449



Broyeurs SIDER 451



Bâti-supports 456



Cuvette suspendue 466



Réservoirs de chasse et accessoires 469



Mécanismes de chasse 482



Robinets flotteurs et robinets d'arrêt 497



Robinet d'arrêt 1/4 de tour 505



Pipes WC et rondelles de chasse 506

6 solutions pratiques pour vos recherches



Visualiser l'univers

Nos 10 univers sont distincts grâce à la couleur sur la tranche.

Chercher un produit

Trouvez facilement le produit qu'il vous faut.

Vous êtes ici !

Trouvez rapidement la page du produit recherché.

Commander un produit

Les codes des produits à 6 chiffres sont inscrits en rouge. Mentionnez-les pour commander.

Un indice sur les prix ?

« Indice » indique le prix du produit. Les lettres remplacent la virgule et correspondent chacune à un taux de remise.

Trouver un chapitre

Trouvez facilement le chapitre recherché grâce aux images et aux numéros de page sur la droite.



Remplissage rapide
0,15 l/sec à 3 bar





Fermeture hydraulique
par contre-pression


Compact

Classe acoustique I
silencieux

SIDER

SIDER lance le Rob'Control à ouverture différée


Robinet flotteur
en position fermée




JUSQU'À **9L** ÉCONOMISÉ PAR JOUR = ENVIRON **3000L*** PAR AN


*Valeurs estimées en accord avec les normes de certification internationales


Mode de fonctionnement
grande chasse





Mode de fonctionnement
petite chasse





Découvrez nos vidéos sur
notre chaîne YouTube !

Robinet flotteur hydraulique à remplissage différé
264 300

PAGE 498

Le robinet flotteur reste fermé pendant le vidage du réservoir,
le remplissage démarre lorsque le volume d'eau est libéré.



ABATTANTS ET FIXATIONS

Abattant

		 EXISTE AUSSI EN NOIR						
Marque	SIDER	SIAMP Monaco	SIDER	SIDER	Dubourgel	SIAMP Monaco	SIAMP Monaco	SIAMP Monaco
Nom	Luna 100	Monaco	Luna 200	Luna 300	Spot Classique	Vallauris Premiun	Menton	Beaulieu
Matière	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	ABS	Polypropylène	Résine thermo- durcissable	Résine thermo- durcissable
Normes	-	-	-	-	NF	-	-	NF
Poids	POIDS 600g	POIDS 880g	POIDS 900g	POIDS 900g	POIDS 1,8 kg	POIDS 1,8 kg	POIDS 1,5 kg	POIDS 2 kg
Spécificités	Déclipsable	Incassable	Incassable Déclipsable	Non-cassant	Déclipsable	Frein de chute	Inaltérable Bactéricide	Inaltérable Ininflammable
Code	724 028	726 001	300 001	701 098	720 039	720 216	724 001	745 020
Page	430	430	430	431	431	431	432	432


								
Marque	SIAMP Monaco	SIDER	SIDER	TISSOT PRO	Dubourgel	Dubourgel	SIAMP Monaco	Dubourgel
Nom	Esterel Premium	Terra 300	Terra 400	Auto Clip	Fusion	Spot Santé	Abattant PMR	Spot Confort 2
Matière	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable
Normes	-	-	-	-	-	NF	NF	-
Poids	POIDS 2,3 kg	POIDS 1,7 kg	POIDS 1,7 kg	POIDS 2,1 kg	POIDS 2,2 kg	POIDS 1,2 kg	POIDS 2,4 kg	POIDS 2,2 kg
Spécificités	Entretien facile Bactéricide	Inrayable - Inaltérable Fixation par le dessus	Entretien facile Déclipsable	Frein de chute Déclipsable	Frein de chute Déclipsable	Entretien facile Bactéricide	Adapté PMR Bactéricide	Entretien facile
Code	420 012	300 007	301 209	420 011	530 840	720 009	733 023	701 699
Page	432	433	433	433	434	434	434	434

									
Marque	PRESSALIT seats	Jacob Delafon PARIS	SIDER	VitrA	SIDER	Ideal Standard	Ideal Standard	SIDER	OLFA Expert en toilettes
Nom	**Objecta**	**Odeon Up**	**Pour cuvette carénée SIDER**	**D-Light Flush**	**Pour pack WC sans bride SIDER**	**Kheops**	**Connect**	**Cosmo 200**	**Anti-contact**
Matière	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Résine thermo-durcissable	Bois	Bois réticulé®
Normes	-	NF	NF	NF	NF	NF	NF	-	NF
Poids	POIDS 2,3 kg	POIDS 2,3 kg	POIDS 2,8 kg	-	POIDS 3 kg	-	POIDS 2,7 kg	POIDS 2 kg	POIDS 1,3 kg
Spécificités	Entretien facile Incassable	Entretien facile	Fixation rapide	Frein de chute	Frein de chute	Frein de chute	Frein de chute recouvrant	Fixation rapide	Fixation par le dessus réglable
Code	**726 043**	**701 083**	**702 021**	**702 023**	**702 024**	**702 025**	**420 013**	**300 523**	**744 017**
Page	**435**	**435**	**433**	**433**	**434**	**434**	**434**	**435**	**435**

								
Marque	OLFA Expert en toilettes	OLFA Expert en toilettes	OLFA Expert en toilettes	OLFA Expert en toilettes	OLFA Expert en toilettes	SIAMP Monaco	OLFA Expert en toilettes	TISSOT PRO
Nom	**Compact**	**Tradition simple**	**Tradition double**	**Europe**	**Tradition rehaussé**	**Cap Ferrat**	**Wood Slim**	**Saphir**
Matière	Bois réticulé	Bois réticulé®	Bois réticulé®	Bois réticulé®	Bois réticulé®	Bois composite	Bois réticulé	Bois compressé
Normes	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	-
Poids	POIDS 2,9 kg	POIDS 1,4 kg	POIDS 3 kg	POIDS 2,9 kg	POIDS 3 kg	POIDS 1,8 kg	POIDS 3,4 kg	POIDS 2,9 kg
Spécificités	Fixation par le dessus réglable	Fixation par le dessus réglable	Fixation par le dessus réglable	Fixation par le dessus réglable	Fixation par le dessus réglable	Fixation réglable	Fixation réglable par le dessus	Fixation réglable
Code	**744 024**	**744 015**	**744 011**	**744 022**	**236 263**	**189 619**	**740 001**	**745 031**
Page	**435**	**436**	**436**	**436**	**436**	**437**	**437**	**437**

Abattant plastique





SIDER

ABATTANT LUNA 100


- En polypropylène
- Angle d'ouverture : 98°
- Teinté dans la masse
- *Livré avec écrous clips rapides et charnières polypropylène*

DÉCLIPSABLE

GARANTIE 3 ANS | POIDS 600g | FABRICATION

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
724 028	**Blanc**	**100 à 180**	**000010A48**





SIAMP Monaco

ABATTANT WC DOUBLE MONACO

- En polypropylène antistatique
- Teinté dans la masse
- Visserie rapide plastique
- *Vis de fixation réglables : 132 à 175 mm*

INCASSABLE

GARANTIE 2 ANS | POIDS 880g

	Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
1	726 001	**Blanc**	**133 à 175**	**000013A90**
2	726 002	**Noir**	**134 à 175**	**000017A24**









SIDER

ABATTANT LUNA 200

Abattant thermosouple.

- Abattant universel en polypropylène
- Abattant clipper sur dormant
- Montage par écrou clips : fixation rapide
- Surface lisse
- *Entraxe de fixation : 145 à 180 mm*

DÉCLIPSABLE, ENTRETIEN FACILE


POIDS 900g | FABRICATION

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
300 001	**Blanc**	**145 à 180**	**000013A94**









SIDER

"Conçu pour les endroits où l'hygiène est fortement réglementée"

ABATTANT LUNA 300

- Abattant universel en polypropylène
- Fixation par dormant : meilleur maintien de l'abattant, stabilité
- Design soigné
- Charnières à dormant
- *Livré avec vis en acier bichromaté écrous rapides*


POIDS 900g

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
701 098	Blanc	130 à 180	000014A94









Dubourgel

ABATTANT SPOT CLASSIQUE

- Matière ABS teinté dans la masse
- Déclipsable
- Adaptable à toutes les cuvettes NF
- Visserie inox
- Bonne résistance aux rayures
- Patins surmoulés inarrachables
- Utilisation exclusivement en habitat privé


DESIGN SPÉCIAL HYGIÈNE

POIDS 1,8 kg NF

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
720 039	Blanc	138 à 175	000051A54







SIAMP Monaco

ABATTANT VALLAURIS PREMIUM

Fixation par le dessus.

- Design universel
- Adaptable à l'essentiel des cuvettes du marché
- Utilisation exclusivement en habitat privé
- Déclipsable : facilité d'entretien
- 4 tampons amortisseurs

FREIN DE CHUTE

GARANTIE 2 ANS POIDS 1,6 kg

Frein de chute

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
720 216	Blanc	125 à 175	000058A46

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2528



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Clé universelle pour abattant

RENDEZ-VOUS PAGE 448



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Abattant Thermodur

L'info du Pro


SIAMP
Monaco

Abattant bactéricide

· Abattant haut de gamme avec bactéricide incorporé : additif intégré directement à la matière lors de la fabrication permettant la destruction totale de toute bactérie (99,9 % en 24 heures) et actif toute la durée de vie de l'abattant.







SIAMP Monaco

ABATTANT MENTON

En résine thermodurcissable inaltérable.

- Adaptable à l'essentiel des cuvettes du marché
- Dormant ajustable en polyamide
- Vis de fixation en acier inoxydable
- *Largeur : 362 mm*
- *Longueur cuvette de 390 à 449 mm*
- *Angle d'ouverture 98°*


INRAYABLE, BACTÉRICIDE

GARANTIE 2 ANS | POIDS 1,5 kg

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
724 001	**Blanc**	**133 à 175**	**000032A96**



"Testé à 30 000 cycles à des charges de 150 kg"



SIAMP Monaco

ABATTANT BEAULIEU


- Charnière dormant : stabilité dans le temps
- Teinté dans la masse
- Charnières déclipsables avec semelle antidérapante
- *Norme NF*
- *Matière : thermodur*

DECLIPSABLE, INRAYABLE, BACTÉRICIDE ET ININFLAMMABLE.

GARANTIE 2 ANS | POIDS 2 kg | NF

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
745 020	**Blanc**	**135 à 180**	**000051A32**





Frein de chute

SIAMP Monaco

ABATTANT ESTEREL PREMIUM

- Design universel
- Fermeture ralentie
- Silencieux
- Déclipsable facilement à l'aide de boutons latéraux
- Fixations inox et semelles antidérapantes
- *Longueur : 446 mm*
- *Largeur : 376 mm*

INRAYABLE, BACTÉRICIDE


GARANTIE 2 ANS | POIDS 2,3 kg

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
420 012	**Blanc**	**80 à 170**	**000084A18**



















ABATTANT TERRA 300 ET 400

Abattant thermodur blanc avec charnières inox.

- *Abattant lisse, glacé et sans recoin : entretien facile*
- *Matière thermodurcissable : résistant aux chocs, inaltérable, résistant aux produits chimiques*
- *4 tampons amortisseurs sous assise :*
  - *favorise un contact souple entre abattant et cuvette*
  - *évite les chocs lors de fermetures intempestives et violentes*
- *2 tampons amortisseurs sous couvercle : évite les chocs*
- *Charnière inox : réglable et ajustable, pas de corrosion, mise en place rapide*

DÉCLIPSABLE

GARANTIE 2 ANS | POIDS 1,7 kg

Code	Modèle	Entraxe (mm)	Indice
1 300 007	**Terra 300 avec fixations inox**	**140 à 190**	**000034A72**
2 301 209	**Terra 400 déclipsable**	**140 à 200**	**000041A50**





Frein de chute

TISSOT PRO

ABATTANT AUTO CLIP

- Fixations inox
- Déclipsage rapide avec bouton Auto Clip central
- Descente assistée
- Résistance en milieu humide
- Résistance chimique

DÉCLIPSABLE

GARANTIE 5 ANS | POIDS 2,1 kg

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
420 011	**Blanc**	**72 à 200**	**000062A54**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Compensateur

RENDEZ-VOUS PAGE 440



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Porte-balayette

RENDEZ-VOUS PAGE 176



NOUVEAU

Design tendance, modernité et finesse



Frein de chute

Dubourgel

ABATTANT FUSION - DOUBLE EN THERMODUR


- Adaptable à toute cuvette standard NF
- Résistant aux rayures et anti bactérien
- Fixation par le dessus STA-TITE ®, système breveté assure une tenue exceptionnelle
- Équipé d'une fonction déclipsage par bouton arrière
- Plage de réglage plus importante grâce à une grande largeur de ses platines
- *Fourni avec :*
- un jeu de charnières indépendantes avec couvercles INOX
- visserie INOX à bascule équipée du kit breveté STA-TITE

GARANTIE 2 ANS | POIDS 2,2 kg

DÉCLIPSAGE PAR BOUTON ET DESCENTE RETENUE

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
530 840	**Blanc**	**47 à 179**	**000098A94**







Dubourgel

ABATTANT SPOT SANTÉ

Abattant sans couvercle destiné aux hôpitaux, maisons de retraite et à tous les lieux nécessitant un nettoyage fréquent de l'abattant.

- Anti bactérien
- Résine thermodurcissable : résistance aux rayures
- Système de fixation facile et rapide
- Déclipsage et mise en place aisés (sans outil)
- Entretien manuel ou passage en lave bassin
(résiste aux produits chimiques
et aux températures élevées)

L'ABATTANT DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

GARANTIE 2 ANS | POIDS 1,2 kg | NF

Code	Entraxe (mm)	Indice
720 009	**138 à 175**	**000065A64**







SIAMP Monaco

ABATTANT PMR

- Résine thermodurcissable bactéricide
- Cale de maintien : pas de déplacement latéral
- Angle ouverture 120°
- Inrayable
- Charnières réglables en acier inoxydable
avec semelles antidérapantes
- *Entraxe de fixation : 155 mm*


GARANTIE 2 ANS | POIDS 2,4 kg | NF

SPÉCIAL PMR

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
733 023	**Blanc**	**150 à 180**	**000120A50**











Dubourgel

ABATTANT SPOT CONFORT 2

- Abattant recouvrant s'adaptant sur la plupart des cuvettes du marché
- Fixation par le dessus
- Système de déclipsage Flash sans bouton breveté Dubourgel
- Entretien facilité
- *Jeu de charnières indépendantes en polyamide, couvercle plastique et visserie inox avec expansion*

GARANTIE 2 ANS | POIDS 2,2 kg

DÉCLIPSAGE FLASH


Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
701 699	**Blanc**	**65 à 165**	**000075A82**



" Contient du Polygiène qui empêche la prolifération de bactéries 24h / 24h "

PRESSALIT seats

ABATTANT OBJECTA



- Fixation : équipé de charnières universelles en acier inoxydable avec excentrique, se monte parfaitement sur toute cuvette
- Entretien facilité
- Incassable, inaltérable
- Version fixation à expansion : vis de fixation par le dessus invisible

GARANTIE 10 ANS | POIDS 2,35 kg

Code	Finition	Entraxe (mm)	Indice
726 043	Blanc, fixation à expansion	90 à 190	000147A12




Adapté pour la cuvette suspendue 700 693

SIDER

ABATTANT POUR CUVETTE CARÉNÉE

Pour cuvette suspendue 700 693.



- Abattant Duroplast :
- charnières inox
- fixation par le dessus
- amovible

FIXATION RAPIDE

GARANTIE 2 ANS | POIDS 2,8 kg | NF

Code	Couleur	Indice
702 021	Blanc	000083A26



Adapté pour la cuvette suspendue 701 091

Jacob Delafon PARIS

ABATTANT ODEON UP

- Abattant Thermodur :
- charnières inox : testées jusqu'à 30 000 cycles
- fixation rapide

ENTRETIEN FACILE

GARANTIE 2 ANS | POIDS 2,3 kg | NF

Code	Couleur	Indice
701 083	Blanc	000060M08



Adapté pour la cuvette suspendue 700 694

VitrA

ABATTANT WC D-LIGHT FLUSH AVEC FREIN DE CHUTE

Frein de chute

- Abattant recouvrant Duroplast frein de chute :
- charnières inox
- fixation par le dessus
- amovible

GARANTIE 2 ANS | NF

Code	Couleur	Indice
702 023	Blanc	000143A14

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées


RENDEZ-VOUS PAGE 2529



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



Adapté pour le pack WC 700 686





SIDER

ABATTANT POUR PACK WC SANS BRIDE

- Abattant recouvrant Duroplast frein de chute :
  - charnières inox
  - fixation par le dessus
  - amovible


Frein de chute

GARANTIE 2 ANS | POIDS 3 kg | NF

Code	Couleur	Indice
702 024	**Blanc**	**000088A58**



Adapté pour le pack WC Kheops 701 089

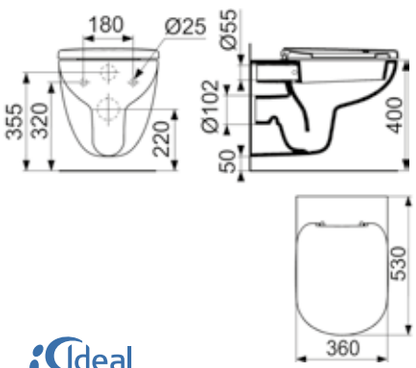



Ideal STANDARD

ABATTANT FREIN DE CHUTE KHEOPS

- Abattant recouvrant Thermodur frein de chute
- Charnières plastique


Frein de chute

NF

Code	IDEAL STANDARD	Couleur	Indice
702 025	**T679301**	**Blanc**	**000102M20**



Adapté pour le pack WC connect 700 686



Ideal STANDARD

ABATTANT CONNECT

- Thermodur (en urea)
- Recouvrant
- Déclipsable
- Charnières à fermeture ralentie

Frein de chute

GARANTIE 2 ANS | POIDS 2,7 kg | NF

Code	Couleur	Indice
420 013	**Blanc**	**000121M18**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pack WC sans bride

RENDEZ-VOUS PAGE 443



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Distributeur de papier

RENDEZ-VOUS PAGE 174



Abattant bois





SIDER

ABATTANT COSMO 200

- Surface lisse : entretien et nettoyage facile
- 2 tampons sous assise : évite les chocs lors de fermetures intempestives et violentes
- S'adapte sur cuvette standard
- *Charnières plastiques avec système de fixations plastique par dessus*


GARANTIE 2 ANS | POIDS 2 kg

UNIVERSEL

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
300 523	**Blanc**	**136 à 168**	**000041A12**







OLFA

ABATTANT ANTI-CONTACT

Répond aux exigences d'hygiène dans les lieux publics.


- Applications : tous milieux, y compris milieu hospitalier et EHPAD
- En bois réticulé
- Charnières inox 18/10, écrous nylon
- Surface lisse et non poreuse
- Amortisseurs bi-matière anti-glissement
- Vissage par le dessus avec vis 6 pans
- Angle d'ouverture 180°
- *Largeur : 380 mm*
- *Classification feu / fumées : HL3 / HL3 / HL3 selon l'exigence R22 de la EN45545*

PEFC

SPÉCIAL SANTÉ ET COLLECTIVITÉ

FABRICATION | GARANTIE 10 ANS | POIDS 1,3 kg | NF

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
744 017	**Blanc**	**130 à 170**	**000066A24**





OLFA

ABATTANT COMPACT

Applications : habitat, collectivités, hôtellerie, milieu hospitalier.

- Applications : tous milieux, y compris milieu hospitalier et EHPAD
- Bois réticulé
- Charnières inox 18/10 et écrous nylon
- Vissage par le dessus avec vis 6 pans
- Angle d'ouverture 180°
- Surface lisse et non poreuse
- Amortisseurs bi-matière anti-glissement
- *Abattant spécifique aux cuvettes compactes :*
  - allia Prima Compact
  - selle Royan 2 mini
  - duravit Duraplus Compact
- *Classification feu / fumées : HL3 / HL3 / HL3 selon l'exigence R22 de la EN45545*

PEFC

ENCOMBREMENT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS | POIDS 2,9 kg | FABRICATION | NF

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
744 024	**Blanc**	**175 à 215**	**000116A50**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Gel désinfectant

RENDEZ-VOUS PAGE 1945



Conforme norme européenne EN 13697, utilisation en TP2
- Sans dilution
- Sans rinçage



ABATTANT TRADITION SIMPLE

- Applications: tous milieux, y compris milieu hospitalier et EHPAD
- Bois réticulé
- Surface lisse et non poreuse
- Amortisseurs bi-matière anti-glissement
- Charnières inox 18/10 et écrous nylon
- Vissage par le dessus avec vis 6 pans
- Angle d'ouverture 180°
- Classification feu / fumées : HL3 / HL3 / HL3 selon l'exigence R22 de la EN45545
- *Largeur : 380 mm*

GARANTIE 10 ANS | POIDS 1,4 kg | FABRICATION

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
744 015	Blanc	130 à 170	000065A92



ABATTANT TRADITION DOUBLE

- Applications : tous milieux, y compris milieu hospitalier et EHPAD
- Bois réticulé
- Surface lisse et non poreuse
- Amortisseurs bi-matière anti-glissement
- Charnières inox 18/10 et écrous nylon
- Vissage par le dessus avec vis 6 pans
- Angle d'ouverture 180°
- Classification feu / fumées : HL3 / HL3 / HL3 selon l'exigence R22 de la EN45545
- *Largeur : 380 mm*

GARANTIE 10 ANS | POIDS 3 kg | FABRICATION

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
1 744 011	Noir	130 à 170	000108A80
2 744 010	Blanc	130 à 170	000095A26



ABATTANT EUROPE DOUBLE

- Applications : tous milieux, y compris milieu hospitalier et EHPAD
- Bois réticulé
- Surface lisse et non poreuse
- Amortisseurs bi-matière anti-glissement
- Charnières inox 18/10 et écrous nylon
- Vissage par le dessus avec vis 6 pans
- Angle d'ouverture 180°
- Classification feu / fumées : HL3 / HL3 / HL3 selon l'exigence R22 de la EN45545
- *Largeur : 360 mm*

POIDS 2,9 kg | GARANTIE 10 ANS | FABRICATION

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
744 022	Blanc	130 à 170	000095A36



ABATTANT TRADITION REHAUSSÉ

Abattant de WC rehaussé de 70 mm.

- Applications : tous milieux, y compris milieu hospitalier et EHPAD
- Bois réticulé
- Surface lisse et non poreuse
- Amortisseurs bi-matière anti-glissement
- Charnières inox 18/10 et écrous nylon
- Vissage par le dessus avec vis 6 pans
- Angle d'ouverture 180°
- Classification feu / fumées : HL3 / HL3 / HL3 selon l'exigence R22 de la EN45545

GARANTIE 10 ANS | POIDS 3 kg | FABRICATION

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
236 263	Blanc	130 à 170	000171A42







OLFA
Expert en toilettes

ABATTANT WOOD SLIM

Pour les cuvettes en "D".

- Applications : tous milieux, y compris milieu hospitalier et EHPAD
- Bois réticulé
- Surface lisse et non poreuse
- Amortisseurs bi-matière anti-glissement
- Charnières à descente assistée déclipsable
- Classification feu / fumées : HL3 / HL3 / HL3 selon l'exigence R22 de la EN45545

ABATTANT EN BOIS RÉTICULÉ POUR LES CUVETTES EN "D"

GARANTIE 10 ANS | POIDS 3,4 kg | FABRICATION | NF | PEFC

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
740 001	**Blanc**	**120 à 225**	**000199A42**



OLFA
Expert en toilettes

ABATTANT WC DOUBLE TRADITION EASY CLIP - OLFA

- En bois réticulé
- Charnières à descente assistée déclipsables en métal chromé
- Fermeture silencieuse
- Vissage par le dessus
- Déclipsable 1 bouton
- Vis en inox
- Angle d'ouverture : 120°
- *Largeur : 380 mm*
- *Certifié NF, M2, F1*

PEFC

DÉCLIPSABLE PAR 1 BOUTON


GARANTIE 10 ANS | FABRICATION | NF

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
529 688	**Blanc**	**65 à 170**	**000130A50**



SIAMP
Monaco

ABATTANT CAP FERRAT CLASSIC



- Matériau :
  - bois composite : haute robustesse
  - laque bactéricide
- Tampons :
  - 4 amortisseurs de siège
  - 2 tampons de couvercle
- Charnières réglables acier inoxydable et semelles antidérapantes
- *Largeur de cuvette : 380 mm*
- *Longueur de cuvette : 440 à 460 mm*
- *Dimensions internes de la lunette :*
  - *longueur maxi 287 mm*
  - *largeur maxi 235 mm*
- *Angle d'ouverture 98°*

GARANTIE 5 ANS | POIDS 2,8 kg | NF

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
189 619	**Blanc**	**120 à 180**	**000097A90**



TISSOT PRO

ABATTANT SAPHIR

En bois compressé.

- Fixations par écrous rapides pour montage sans outil
- Charnières et dormant en polypropylène
- Vis en acier zingué
- Système à clip pour un entretien facile
- Utilisation exclusivement en habitat privé


GARANTIE 3 ANS | POIDS 2,9 kg

Code	Couleur	Entraxe (mm)	Indice
745 031	**Blanc**	**90 à 215**	**000049A94**



Fixation abattant



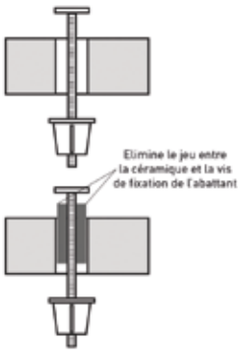

"Recoupable à la longueur désirée"

SIDER

COMPENSATEUR DE FIXATION

Le perçage des céramiques pour la pose des abattants est bien souvent supérieur au diamètre des vis de fixation. Pour éviter un jeu trop important et limiter les desserrages répétitifs, nous avons mis au point un compensateur en matière souple pour réduire le jeu entre la vis et la céramique et assurer un meilleur maintien.

- *Pour vis de 6 mm*
- *Pour trous de céramique supérieurs à 15 mm*
- *Longueur : 50 mm*

Code	Pour	Vendu par	Indice
386 377	**Vis de 6 mm**	**10**	**000003A64**

Abattant japonais électronique



ABATTANT LAVANT MULTIFONCTION

Abattant de WC japonais simplifié.

- Polypropylène
- 2 buses de lavage automatiques
- Descente assistée
- Déclipsable
- Angle d'ouverture : 130°
- 4 tampons antidérapants
- Fixation par platine réglable
- Vissage par le dessus

SANS ÉLECTRICITÉ

GARANTIE 2 ANS | POIDS 2 kg

Code	Modèle	Entraxe (mm)	Indice
236 264	**Lavant**	**135 à 174**	**000217A48**



OLFA
Expert en toilettes



ABATTANT DOUCHE ÉLECTRONIQUE ASEO PLUS

- Thermosouple à descente assistée
- Jet large, désodorisation, Air+, chauffage continu, stérilisation des buses
- Stérilisation à l'eau par procédé à oxydation argentique
- Eau chaude en continu
- Télécommande infrarouge
- Utilisation intuitive
- Descente assistée
- Facilité d'entretien
- Installation simple

- *Alimentation : 220-240 V - 50 Hz*
- *Longueur du cable : 1,5 m*
- *Puissance maximum : 1600 W*
- *Buses acier inoxydable*
- *Arrivée d'eau : réseau d'eau domestique*
- *Température de lavage : jusqu'à 37,5°C*
- *Siège chauffant : jusqu'à 37°C*
- *Durée de séchage jusqu'à 2 mn*
- *Désodoriseur avec filtre à charbon actif*
- *Pression nécessaire : 1,1 - 6,8 bar*

CONFORT, HYGIÈNE, ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE, SÉRÉNITÉ

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE


Code	Modèle	Entraxe (mm)	Indice
420 022	**Aseo Plus**	**140 à 210**	**001207A72**

PACKS WC ET URINOIRS

Pack WC





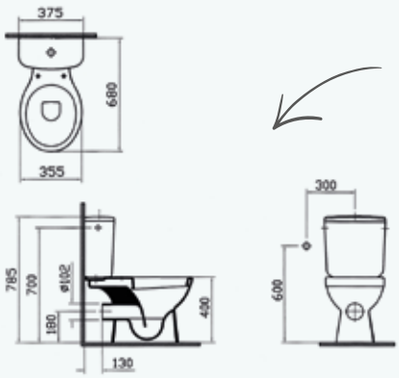

SIDER

PACK WC CÉRAMIQUE - 3/6 L


- Cuvette et réservoir en céramique
- Démontage rapide du mécanisme pour maintenance facilitée
- Trappe de réglage de la quantité d'eau résiduelle sur le mécanisme
- Vis de fixation cuvette/réservoir en inox
- Abattant double blanc thermodur avec charnières métalliques inoxydables
- 4 tampons d'appui
- Résiste à une charge de 150 kg
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*
- *Livré avec vis de fixation*

ENDURANCE MÉCANIQUE 30 000 CYCLES

GARANTIE 5 ANS | DOUBLE DEBIT | NF

Code	Désignation	Indice
200 353	**Pack WC**	**000162A84**



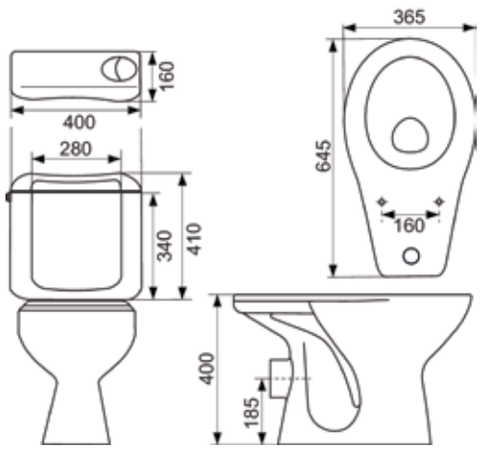

SIDER


PACK WC RÉSERVOIR PLASTIQUE

- Cuvette céramique et réservoir plastique isolé contre la condensation et le bruit
- Abattant blanc en résine polypropylène
- Fixation universelle réglable de 140 à 230 mm
- Robinet d'arrêt équerre à boisseau sphérique
- *Livré avec fixations*

GARANTIE 5 ANS | DOUBLE DEBIT

Code	Désignation	Indice
190 013	**Mécanisme double débit : 3/6 L**	**000209A54**



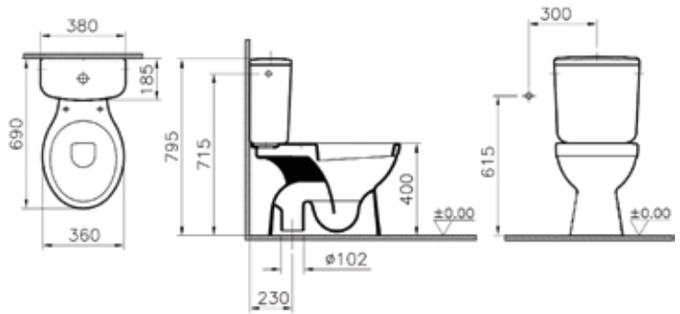

SIDER


PACK WC SORTIE VERTICALE

- Cuvette et réservoir céramique
- Sortie verticale
- Abattant avec charnières en métal
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*

SORTIE VERTICALE

Code	Désignation	Indice
700 684	**Pack WC vertical**	**000198A40**



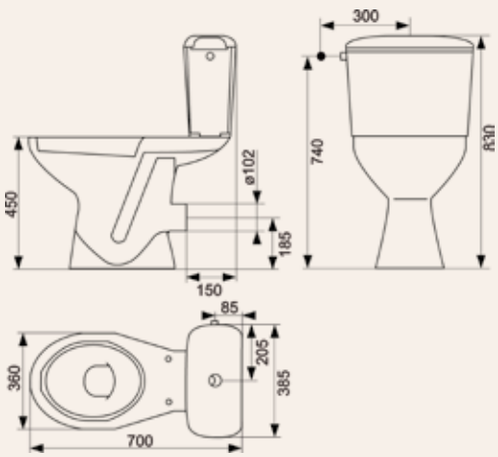

Ideal STANDARD

PACK WC SURÉLEVÉ

Pour la mise en conformité dans les établissements hébergeant du public : hôtels, centre de vacances, maisons de retraites...

- Abattant thermodur à charnière inox
- Alimentation latérale gauche ou droite
- Vis de fixation inox prémontées
- Robinet flotteur silencieux groupe 1, réglé d'usine
- Emballage carton individuel
- *Hauteur : 45 cm*

SPÉCIAL COLLECTIVITÉ

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
380 260	**Pack cuvette surélevée**	**E905701**	**000269M18**


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Distributeur de papier toilette
RENDEZ-VOUS PAGE 174




PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Rouleau papier toilette
RENDEZ-VOUS PAGE 174











SIDER

PACK WC CÉRAMIQUE CARÉNÉ - 3/6 L

- Cuvette carénée avec réservoir céramique
- Sortie horizontale
- Abattant recouvrant Duroplast : charnières inox, fixation par le dessus, amovible
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*


CUVETTE CARÉNÉE


GARANTIE 5 ANS · DOUBLE DEBIT · NF

Code	Désignation	Indice
200 393	**Pack WC caréné**	**000280A72**

Mécanisme double chasse 3/6 L









SIDER

PACK WC À ENCOMBREMENT RÉDUIT - 3/6 L

- Cuvette carénée avec réservoir céramique
- Sortie horizontale
- Abattant recouvrant Duroplast : charnières inox, fixation par le dessus, amovible
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*

ENCOMBREMENT RÉDUIT


GARANTIE 5 ANS · DOUBLE DEBIT · NF

Code	Désignation	Indice
700 685	**Pack WC encombrement réduit**	**000294A10**



Mécanisme double chasse 3/6 L

Sortie horizontale

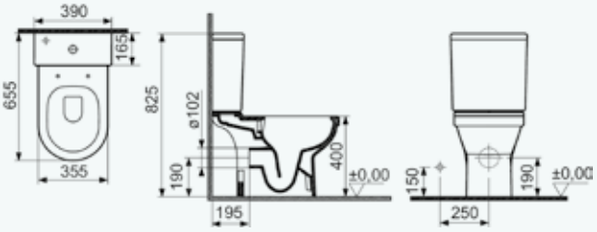



SIDER

PACK WC SANS BRIDE

- Cuvette carénée avec réservoir céramique
- Abattant recouvrant Duroplast frein de chute :
- charnières inox
- fixation par le dessus
- Cuvette sans bride
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*

CUVETTE SANS BRIDE

ABATTANT FREIN DE CHUTE


GARANTIE 5 ANS · DOUBLE DEBIT · NF

Frein de chute

	Code	Désignation	Indice
1	700 686	**Pack WC sans bride**	**000362A10**
	702 024	**Abattant frein de chute seul**	**000088A58**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



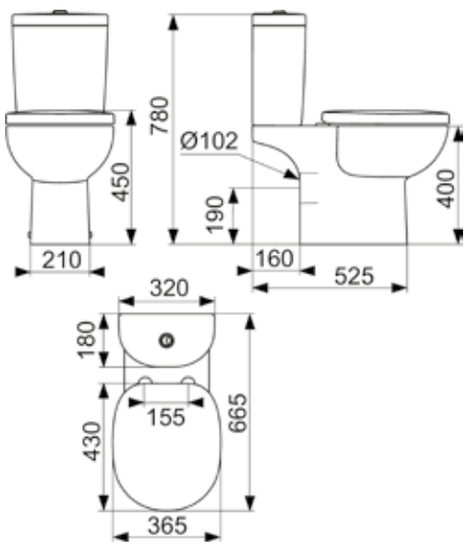




Retrouvez plus d'information sur la technologie Aquablade !

"Technologie aquablade représente l'innovation la plus importante depuis le XIXème siècle"

- L'eau est entraînée le long de la paroi intérieur de la cuvette
- 90% de la surface située en dessous est nettoyée à chaque activation de la chasse
- Plus silencieuse avec une réduction de 25% des nuisances sonores



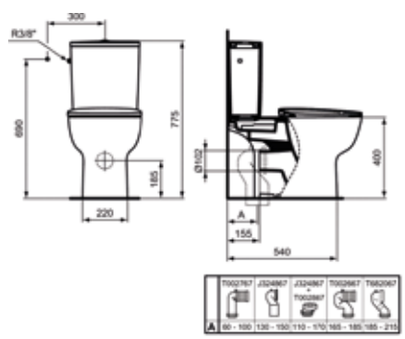

PACK WC CARÉNÉ CONNECT

- Cuvette carénée et réservoir en porcelaine vitrifiée
- Sortie horizontale
- Abattant thermodur recouvrant, fixation par le dessus et charnières inox
- Mécanisme silencieux (classe acoustique 1) double débit 3/6 L
- Fourni avec kit de fixation au sol


CUVETTE CARÉNÉE

GARANTIE 2 ANS | DOUBLE DEBIT | NF

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
701 088	**Pack WC Connect**	**E716901**	**000356M59**

PACK WC KHEOPS - AQUABLADE

- Chasse d'eau révolutionnaire
- Cuvette sortie horizontale
- Porcelaine vitrifiée
- Carénée
- Fixation cachées
- Abattant thermodur déclipsable frein de chute
- Réservoir en porcelaine vitrifiée
- Alimentation latéral (sur le côté)
- Silencieux
- Soupape à double chasse 3/6 l
- Ensemble de fixation cuvette/réservoir




- *Dimensions de l'ensemble : 66.5 (P) x 36.5 (l) x 77.5 (H) cm*

DOUBLE DEBIT

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
250 965	**Pack WC Kheops**	**P099201**	**000455M70**

Pack WC collectivité



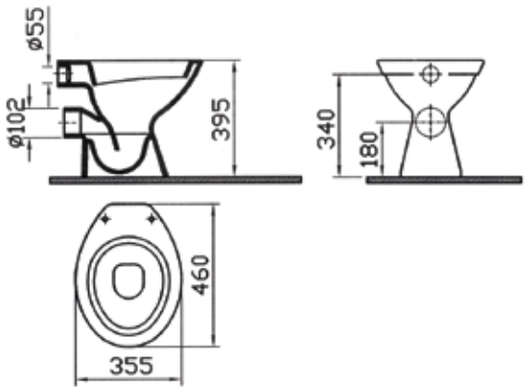

SIDER

PACK CUVETTE COLLECTIVITÉ, TEMPORISÉ

Cuvette céramique : avec ou sans trou d'abattant avec robinet de chasse temporisé.
Robinet Presto : P1000 ou Éclair, Delabie : Tempoflux ou Tempochasse.

- Avec ou sans robinet d'arrêt
- Avec ou sans abattant

	Code	Modèle	Robinet d'arrêt	Abattant	Indice
1	705 617	P1000	Avec	Non	000354A18
	705 612	P100	Sans	Non	000302A52
2	705 618	Eclair	Sans	Non	000343A22
	705 609	Eclair	Avec	Non	000434A48
	705 625	Tempochasse	Avec	Non	000484A40
3	705 608	Eclair	Sans	Oui	000358A22
	705 616	Tempochasse	Sans	Oui	000396A34



SIDER

PACK WC COLLECTIVITÉ RÉSERVOIR HAUT PNEUMATIQUE

- Cuvette avec trous d'abattant (livré sans abattant)
- Réservoir haut Geberit à déclenchement pneumatique
- Pipe WC et accessoires fournis

Code	Désignation	Indice
705 613	Pack réservoir haut	000514A36



SIDER

PACK CUVETTE COLLECTIVITÉ, RÉSERVOIR


- Cuvette céramique : avec ou sans trou d'abattant avec réservoir mural bas, économie d'eau (6 litres)


	Code	Désignation	Abattant	Indice
1	705 605	Pack WC	Oui	000231A60
2	705 619	Pack WC	Non	000216A70

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

WC inox



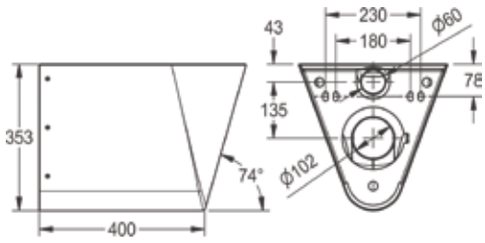



FRANKE

WC SUSPENDU - INOX

WC suspendu en acier inoxydable.

- Finition satinée
- Système d'évacuation dissimulé
- Siège incurvé vers le centre
- Bords incurvés
- Fixation avec plaque de montage et vis de sécurité fournies


- *Epaisseur du matériau : 1,6 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 360 x 353 x 500 mm*
- *Chasse d'eau conforme à la norme EN997*
- *Evacuation horizontale*

Code	Désignation	Indice
280 266	**WC suspendu Campus**	**001428A00**

Pack WC hospitalier





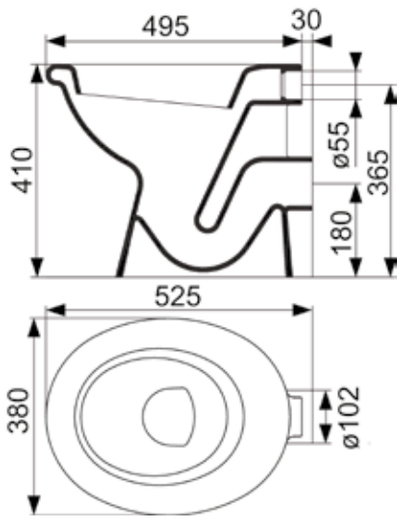

PACK CUVETTE HOSPITALIER AVEC ROBINET TEMPORISÉ


- Bride à bords ronds
- Complet prêt à poser avec robinet de chasse temporisé

- *Hauteur : 41 cm*

Code	Pour	Robinet d'arrêt	Marque	Indice
1 705 620	**Eclair**	**Avec**	**Presto**	**000624A22**
2 705 621	**Réservoir semi-bas**	**-**	**Sider**	**000419A56**

Pack WC enfant



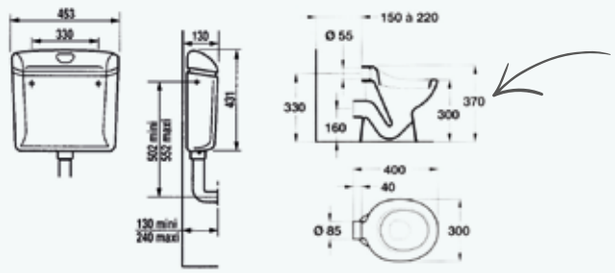

SIDER

PACK CUVETTE ENFANT AVEC ROBINET TEMPORISÉ


- Pour les grandes sections de maternelle et l'entrée en primaire
- *Cuvette NF en porcelaine vitrifiée*
- *Fixation au sol par 2 vis*
- *Hauteur de cuvette 30 cm*
- *Poids cuvette : 8 kg*
- *Sans trou de fixation pour abattant*

NF

	Code	Désignation	Robinet d'arrêt	Pour	Indice
	380 030	**Pack enfant**	**Avec**	**P1000 (Presto)**	**000495A68**
	380 029	**Pack enfant**	**Sans**	**P1000 (Presto)**	**000444A36**
1	380 028	**Pack enfant**	**Avec**	**Tempoflux (Delabie)**	**000583A76**
2	380 031	**Semi-bas**	**-**	**Résistance semi-bas**	**000353A20**

Urinoir



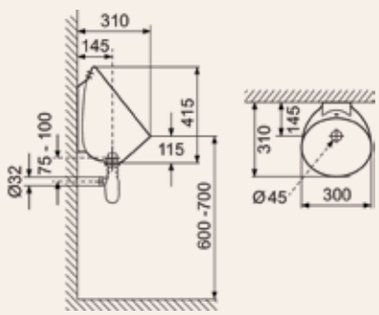


PACK AVEC URINOIR COQUILLE

- *Dimension : 31 x 41,50 cm*
- *Poids : 8,3 kg*
- *Livré avec :*

- robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit
- tube d'alimentation effet d'eau chromé
- bonde et siphon polypropylène
- fixations

	Code	Modèle	Indice
1	310 551	**De face**	**000198M80**
	310 076	**D'angle**	**000253A54**





FRANKE

URINOIR INDIVIDUEL - INOX

Urinoir individuel en inox satiné.

- Finition satinée
- Arrivée d'eau encastrée avec gicleur en inox de 1/2”
- Sortie horizontale encastrée
- Fixation cachée
- Siphon DN50 inclus
- *Epaisseur du matériaux : 1,2 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 313 x 733 x 342 mm*
- *Montage conforme à la norme EN 80*

Code	Modèle	Indice
280 267	**Avec tubulure à effet d'eau 1/2”**	**001071A00**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Séparateur d'urinoir

RENDEZ-VOUS PAGE 259



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Rehausseur pour cuvette


RENDEZ-VOUS PAGE 259



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Fixation sanitaire





PRESTO

CALE D'ANGLE URINOIR

• Cale permettant le montage en angle d'une robinetterie temporisée pour urinoirs ordinaires

Code	Désignation	Indice
106 770	**Cale d'angle**	000029M83



virax

CLÉ UNIVERSELLE - POUR ABATTANT DE WC

Outil universel pour écrou papillon.

• Articulation centrale pour plus de facilité de serrage / desserrage
• Poignée optimisée pour une bonne prise en main
• Faible encombrement pour une utilisation dans les droits exigus

Code	Dim. (mm)	Indice
341 290	**200 x 30 x 30**	000042A96









ram CHEVILLES ET FIXATIONS

FIXATION AU SOL - FOURREAU ET TÊTE FRAISÉE

Pour WC et bidet.

• *Fourni avec capuchons blancs et métallisés*
• *Vis à tête fraisée fendue*

Code	Cheville Ø x L (mm)	Vis Ø x L (mm)	Vendu par	Indice
835 081	**8 x 40**	**6 x 70**	**2**	000003A06

BOL FIXATIONS

FIXATION AU SOL, - FOURREAU ET TÊTE HEXAGONALE FENDUE

Code	Cheville Ø x L (mm)	Vis Ø x L (mm)	Vendu par	Indice
1 835 078	**8 x 40**	**6 x 70**	**2**	000002A54
835 079	**8 x 40**	**6 x 80**	**2**	000002A48

ram CHEVILLES ET FIXATIONS

FIXATION AU SOL - TÊTE HEXAGONALE FENDUE

Pour WC et bidet.

• *Fourni avec capuchons blancs et métallisés*
• *Fixation pour matériaux pleins*
• *Vis à tête hexagonale fendue*

Code	Cheville Ø x L (mm)	Vis Ø x L (mm)	Vendu par	Indice
1 835 075	**8 x 60**	**6 x 60**	**2**	000002A32
835 076	**8 x 60**	**6 x 80**	**2**	000002A26





BOL FIXATIONS

FIXATION SANITAIRE - ACIER

Pour lavabo, WC et bidet.

• Fixations sanitaires, écrou acier, goujon acier
• Sur parois verticales pleines

Code	Ø perçage (mm)	L. (mm)	Goujon (mm)	Vendu par	Indice
1 835 062	**10**	**60**	**8 x 90**	**2**	000001A58
835 063	**10**	**60**	**8 x 110**	**2**	000001A60
835 064	**12**	**100**	**10 x 100**	**2**	000002A42
835 065	**14**	**180**	**10 x 120**	**2**	000002A42

ram CHEVILLES ET FIXATIONS

FIXATION SANITAIRE - ECROU NYLON - GOUJON ACIER

Pour lavabo, WC et bidet.


• Sur parois verticales pleines

Code	Ø Perçage (mm)	L. cheville (mm)	Goujon (mm)	Vendu par	Indice
1 835 045	**10**	**60**	**8 x 90**	**2**	000002A42
835 046	**10**	**60**	**8 x 110**	**2**	000002A44
835 048	**14**	**60**	**10 x 100**	**2**	000003A10
835 049	**14**	**80**	**10 x 120**	**2**	000003A90
835 051	**14**	**80**	**10 x 180**	**2**	000002A84

WC COMPACTS ET BROYEURS

WC compact SIDER



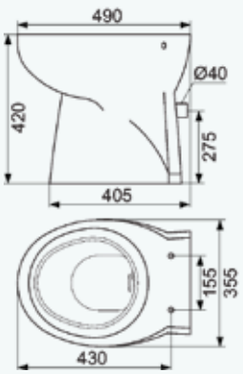

SIDER

WC BROYEUR SIDER

Cuvette à broyeur silencieux intégré.

- Cuvette moderne et compacte
- Moteur insonorisé
- Double chasse 3/6 L
- Entretien facile

- *Evacuation horizontale : jusqu'à 40 m*
- *Evacuation verticale : jusqu'à 3 m*
- *Raccordement : 40*
- *Tension : 230 V*
- *Classe électrique : II*
- *Indice de protection : IP44*
- *Poids cuvette : 25 kg*
- *Livré avec abattant*



	Code	Puissance	Garantie	Indice
1	696 006	500 W	2 ans	000638A54
2	696 015	Mousse acoustique sol	-	000049A72


WC compact SFA

Broyeur et chasse d'eau incorporées





Système double chasse 1,8/3 L



SFA

WC BROYEUR SANICOMPACT 43 ECO

WC céramique blanc.

- Gain de place : 43 cm de profondeur
- Commande : bouton poussoir pneumatique
- Raccord lave main possible

- *Raccord d'arrivée d'eau 3/4"*
- *Evacuation : Ø 32 mm*
- *Distance d'évacuation : jusqu'à 30 m*
- *Hauteur de refoulement : 2,80 m*
- *Electricité : 230 V - 50 Hz*
- *Classe électrique : I*
- *Consommation moteur : 550 W*
- *Livré avec abattant*

GARANTIE 2 ANS ÉCO+

IDÉAL POUR PETITS ESPACES

Code	Puis. (W)	Indice
699 000	550	001342A66

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936







SFA

WC BROYEUR SANICOMPACT PRO ECO

WC céramique blanc.

- Système de double chasse utilisant seulement 1,8 ou 3 litres
- Abattant antibactérien à frein de chute

- *Evacuation : Ø 32 mm*
- *Distance d'évacuation : jusqu'à 30 m*
- *Hauteur de refoulement : 2,80 m*
- *Electricité : 230 V - 50 Hz*
- *Classe électrique : I*
- *Consommation moteur : 550 W*

GARANTIE 2 ANS ÉCO+

REMPLACE PARFAITEMENT UN BIDET

Code	Puis. (W)	Indice
698 002	550	001189A46



SFA

WC BROYEUR SANICOMPACT ELITE ECO

WC céramique blanc haut de gamme avec broyeur intégré.

- Commande : bouton poussoir pneumatique
- Kit de fixation cuvette

- *Diamètre de refoulement : 32 mm*
- *Refoulement vertical : 3 m*
- *Refoulement horizontal : 30 m*
- *Pente des connexions horizontales : 3 %*
- *Temps moyen de fonctionnement : 25 s*
- *Température max. sur courtes périodes : 35°C*
- *Alimentation : 220-240 V / 50 Hz*
- *Consommation moteur : 550 W*
- *Classe électrique : I*
- *Consommation d'eau : 5 litres*
- *Pression : 1,7 bar*
- *Dimensions (L. x P. x H.) : 360 x 555 x 490 mm*
- *Livré avec : anti-retour extérieur démontable et abattant*



GARANTIE 2 ANS ÉCO+

ASSISE PLUS LARGE, CONFORT OPTIMISÉ

Code	Puis. (W)	Indice
698 004	550	001591A46



SFA

DÉTARTRANT - SPÉCIAL BROYEUR

Détartrant spécial pour broyeurs et WC compacts.

- Formule ultra concentrée en acide phosphorique
- Spécialement conçu pour respecter le caoutchouc des membranes
- Formule parfaitement adaptée aux évacuations de petit diamètre
- Produit sans danger pour les fosses septiques
- Formule et dosage testés en laboratoire

Code	Contenance (l)	Indice
698 999	5	000047A38

Broyeur SIDER



SIDER

" Spécialement conçus pour évacuer les effluents provenant des sanitaires "

BROYEUR POUR WC

- Broyage et évacuation de matières en simultané : si le broyeur ne peut plus évacuer (sortie obstruée), le moteur s'arrête de fonctionner
- Manchette souple de raccordement : adaptable sur toutes cuvettes à sortie horizontale
- Dispositif de fixation au sol : maintien du broyeur et limitation des vibrations
- Moteur à bain d'huile : pas d'entretien
- Manchon de raccordement souple : raccordements simples, rapides et fiables
- Broyage par couteau inox :
  - broyage efficace
  - pas de corrosion
- *Evacuation horizontale : jusqu'à 40 m*
- *Refoulement : Ø 32 mm*
- *Température maxi : 40°C*
- *Tension : 220-240 V*
- *Classe électrique : I*
- *Indice de protection : IP44*

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE | CE

Code	Utilisation	Evac. verticale (m)	Puis. (W)	Intensité (A)	Indice
1 696 020	**Toilettes**	1	400	2,6	000566A36
696 021	**Toilettes, Lavabo - Vasque**	4	400	3,2	000578A14
696 022	**Toilettes, Lavabo - Vasque, Douche**	4	550	2,5	000608A22

Broyeur SFA





SFA

SANIBROYEUR UP


- Accès central au panier pour retirer facilement un corps étranger
- *Evacuation : Ø 22 / 28 / 32 mm*
- *Distance d'évacuation : jusqu'à 100 m*
- *Hauteur de refoulement : jusqu'à 4 m*
- *Température admissible des eaux usées : maxi 35°C*
- *Electricité : 230 V - 50 Hz*
- *Consommation moteur : 400 W*
- *Classe électrique : I*
- *Diamètre arrivée des eaux usées : 40 mm*
- *Encombrement : 330 x 162 x 265 mm*
- *Niveau sonore faible : 46 dB*

PERMET L'ÉVACUATION D'UN WC

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
698 324	400	000902A92





SFA

SANIBROYEUR PRO UP


- Accès central au panier pour retirer facilement un corps étranger
- *Evacuation : Ø 22 / 28 / 32 mm*
- *Distance d'évacuation : jusqu'à 100 m*
- *Hauteur de refoulement : jusqu'à 5 m*
- *Température admissible des eaux usées : maxi 35°C*
- *Electricité : 230 V - 50 Hz*
- *Consommation moteur : 400 W*
- *Classe électrique : I*
- *Diamètre arrivée des eaux usées : 40 mm*
- *Encombrement : 330 x 162 x 265 mm*
- *Niveau sonore faible : 46 dB*

PERMET L'ÉVACUATION D'UN WC ET D'UN LAVE-MAIN ET/OU D'UN URINOIR

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
686 005	400	000928A00



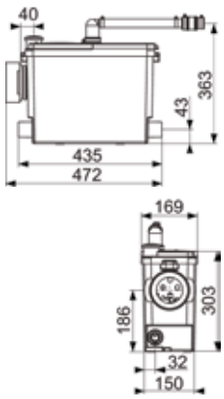

SFA

BROYEUR WC SANIPACK PRO UP

- S'insère facilement derrière une cloison
- Accès direct au panier en cas de blocage
- Accès direct à la partie électrique

- *Refoulement vertical jusqu'à 5 m*
- *Refoulement horizontal jusqu'à 100 m*
- *Evacuation : Ø 28 / 32 mm*
- *Electricité : 230 V - 50 Hz*
- *Consommation moteur : 400 W*
- *Classe électrique : I*
- *Encombrement : 400 x 120 x 277 mm*

PERMET D'INSTALLER UN WC SUSPENDU, UN LAVABO, UN BIDET, UNE DOUCHE




RECYCLAGE

GARANTIE 2 ANS — ECO-PART. 0,25€ par unité

Code	Puis. (W)	Indice
698 323	400	001248A00



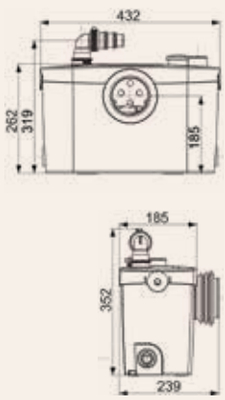

SFA

BROYEUR WC SANIPRO XR UP

- Accès central au panier
pour retirer facilement un corps étranger

- *Evacuation : Ø 22 / 28 / 32 mm*
- *Distance d'évacuation : jusqu'à 100 m*
- *Hauteur de refoulement : jusqu'à 5 m*
- *Electricité : 230 V - 50 Hz*
- *Consommation moteur : 400 W*
- *Classe électrique : I*
- *Diamètre arrivée des eaux usées : 40 mm*
- *Encombrement : 413 x 178 x 265 mm*
- *Niveau sonore : 46 dB*

PERMET L'ÉVACUATION D'UNE PETITE SALLE D'EAU (WC, LAVABO, BIDET, DOUCHE)




RECYCLAGE

GARANTIE 2 ANS — ECO-PART. 0,25€ par unité

Code	Puis. (W)	Indice
698 320	400	001086A02







SFA

BROYEUR WC SANIBEST PRO

- Raccordement d'un WC + douche
+ lavabo + bidet
- Système anti-retour

- *Température admissible : 35°C*
- *Consommation moteur : 1100 W*
- *Encombrement : 507 x 213 x 267 mm*
- *Electricité : 220 - 240 V / 50 Hz*
- *IP44*
- *Refoulement vertical : 7 m*
- *Refoulement horizontal : 100 m*
- *Ø de refoulement : 22/32 mm*

SPÉCIAL COLLECTIVITÉS ET LOCATIONS



GARANTIE 2 ANS — ECO-PART. 0,25€ par unité — RECYCLAGE — CE

Code	Puis. (W)	Indice
698 009	1100	001432A54

Broyeur Setma






BROYEUR WC WATERMATIC W15SP


- Consommation réduite
- Double cuve
- Optimisation du temps de fonctionnement
- Equipé de série d'un tapis mousse antivibration

- *Puissance : 400 W*
- *Classe I*
- *Poids : 5,5 kg*
- *Diamètre de sortie : 32 mm*
- *Raccordements : 2 appareils + WC*
- *Température admissible : 70°*
- *Livré avec clapet anti-retour*

ULTRA SILENCIEUX ET COMPACT

GARANTIE 2 ANS — ECO-PART. 0,25€ par unité — RECYCLAGE






Code	Modèle	Indice
691 004	**Broyeur W15SP**	**001182A90**

Aspiropulseur





WC WATERFLASH 750

- *Classe électrique II*
- *Refoulement vertical : 3 m maxi*
- *Refoulement horizontal : 30 m maxi*
- *Evacuation Ø 40 mm*
- *Dimensions (L. x P. x H.) : 470 x 370 x 420 mm*
- *Bouton double chasse éco : 2/4 L*

GARANTIE 2 ANS


Code	Puis. (W)	Indice
387 030	**500**	**000777A68**


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Distributeur de papier
RENDEZ-VOUS PAGE 174

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Pièces détachées
RENDEZ-VOUS PAGE 2513

Station de relevage Sider







SIDER

POMPE DE RELEVAGE DES EAUX USÉES

- Manchons de raccordement avec colliers : raccordements simples, rapides et fiables
- Moteur à bain d'huile : aucun entretien
- Pressostat : déclenchement automatique
- Protection thermique : l'appareil se coupe en cas de surchauffe

- *Evacuation horizontale : jusqu'à 40 m*
- *Evacuation vertical : jusqu'à 5 m*
- *Refoulement : Ø 32 mm*
- *Température d'usage : 40°C*
- *Température maxi sur courtes périodes : 60°C à 90°C (durée d'un cycle de machine à laver)*
- *Tension : 220-240 V*
- *Intensité : 1,7 A*
- *Puissance : 350 W*
- *Classe électrique : I*
- *Indice de protection : IP44*

GARANTIE 2ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE


"Permet de relever les eaux usées domestiques provenant d'une cuisine, d'une buanderie ou d'une salle de bain (sauf WC), démarre automatiquement et peut également relever les eaux usées de machine à laver le linge et lave-vaisselle domestiques"

Code	Puis. (W)	Indice
696 024	350	000620A64

Station de relevage SFA





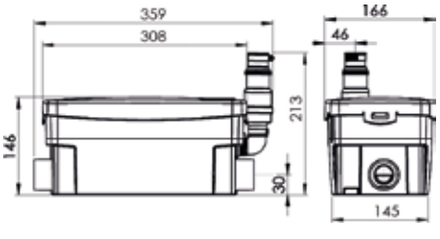

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE +

Permet de relever les eaux d'une petite salle d'eau sans WC.


- 2 entrées latérales basses : montage universel droite ou gauche
- Filtre à charbon actif pour neutraliser les odeurs

- *Refoulement vertical : 6,5 m*
- *Refoulement horizontal : 65 m*
- *Evacuation : Ø 32 mm*
- *Température admissible des eaux usées : maxi 35°C*
- *Dimensions (L. x P. x H.) : 295,3 x 165 x 145 mm*
- *Niveau sonore : 46 dB*

GARANTIE 2ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
698 322	250	000814A22





SFA

POMPE DE RELEVAGE SANISPEED +

Raccordement possible : lavabo, bidet, baignoire, cabine de douche, lave-linge, lave-vaisselle, évier.

- Filtre à charbon actif pour neutraliser les mauvaises odeurs

- *Refoulement vertical : jusqu'à 7 m*
- *Refoulement horizontal : jusqu'à 70 m*
- *Evacuation : 32 mm*
- *Température admissible des eaux usées : 75°C*
- *Tension d'alimentation : 220-240 V / 50 Hz*
- *Consommation moteur : 400 W*
- *Classe électrique : I*
- *Dimensions (L. x P. x H.) : 367 x 190 x 278 mm*
- *Niveau sonore : 42 dB*

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE

Code	Puis. (W)	Indice
698 319	400	001079A94





SFA

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC

Permet de relever toutes les eaux usées d'une maison jusqu'à 11 m.


- Moteur démontable pour faciliter la maintenance
- Nouvelle génération pour eaux usées et eaux-vannes
- Système de dilacération haute performance
- Volume de la cuve 32 litres
- Clapet anti-retour intégré

- *3 entrées DN 40/50 DN 100/110*
- *1 entrée DN 40/50*
- *1 évacuation DN 50*
- *1 ventilation DN 50*
- *T° maxi admissibles des eaux usées : 70°C*
- *Puissance absorbée maximale : 1500 W*
- *Poids : pour Sanicube 1 : 19,76 kg et pour Sanicube 1 WP : 22 kg*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 570 x 350 x 426*
- *Câbles de connexion fournis : 4 m*
- *Modèle 1 WP : indice de protection IP68 (étanche pour l'extérieur) et boîtier électrique déporté avec double système d'alarme (sonore et visuelle) - Filaire de 5 m*
- *Modèle Sanicubic 1 : alarme visuelle sur l'appareil*

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE

	Code	Modèle	Indice
1	509 649	Sanicubic 1	002271A74
2	509 650	Sanicubic 1 WP	002484A88





SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICUBIC 2 PRO

Permet de relever toutes les eaux d'une maison jusqu'à 13 m par son évacuation orientable et dispose de deux entrées séparées eaux usées et eaux vannes.

- Moteur démontable pour faciliter la maintenance
- Raccordements : eaux vannes de WC (plusieurs), eaux usées de salle de bain, cuisine, buanderie
- 2 clapets anti-retour
- Boîtier d'alarme déporté

- *Diamètre d'entrées eaux usées : 40/50 mm*
- *Diamètre d'entrées eaux vannes : 100/110 mm*
- *Refoulement vertical : jusqu'à 11 m*
- *Diamètre de refoulement : 50 mm*
- *Température maxi de l'eau : 70°*
- *Alimentation : 220 - 240 V*
- *Puissance absorbée maximale : 2 x 1500 W*
- *Classe électrique : I*
- *Intensité absorbée maximale : 13 A*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 688 x 490 x 517 mm*
- *Poids : 35 kg*

GARANTIE 2 ANS | ECO-PART. 0,25€ par unité | RECYCLAGE

Code	Modèle	Puis. (W)	Indice
509 651	Station Sanicubic 2 Pro	2 x 1500	003735A76

BÂTI-SUPPORTS

Bâti-support SIDER

Fixation murales réglables de 150 à 210 mm

Plaque de commande double débit 3/6 litres + tunnel de traversée de cloison

SIDER











Pipe universelle, servie verticale ou horizontale avec un seul raccord recoupable et réglable en profondeur (60 mm)

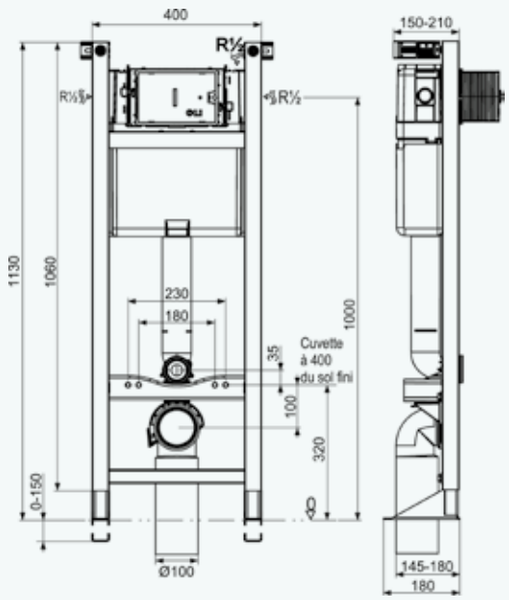



Réglage en hauteur pour une cuvette rallongé à 50 cm du sol adaptée aux personnes PMR

Pieds renforcés autoportants

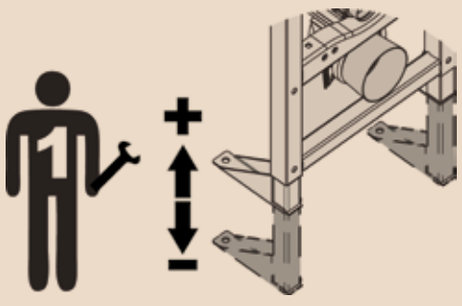

"Réglage plus facile"

Pieds à freins permettant le réglage en hauteur par une seule personne

BÂTI-SUPPORT BAT'EASY

- Double débit : 3/6 litres
- Pipe universelle :
  - sortie verticale ou horizontale
  - recoupable
  - réglage en profondeur jusqu'à 60 mm
- Commande en frontale ou par le dessus
- Pieds renforcés autoportants
- Tunnel de traversée de cloison
- *Livré sans plaque*
- *Bâti support certifié conforme à la NF D12-208 pour une résistance à une charge de 400 kg*

BÂTI-SUPPORT COMPACT UNIVERSEL


NF


GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
650 021	**Bat'Easy**	**000233A80**



1


2

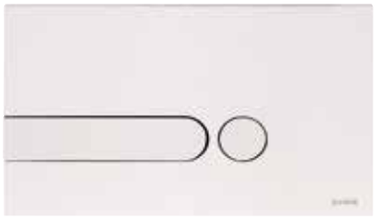




3











SIDER

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE DÉBIT

Plaque de commande pour bâti-support Bat'Easy.

• Plaque de commande double-débit

	Code	Couleur	Indice
1	650 023	**Blanc**	**000025A64**
2	652 200	**Chromé**	**000036A84**
3	652 201	**Chromé mat**	**000040A96**

SIDER

KIT PLAQUE MODULABLE DOUBLE DÉBIT CAPRICCIO

Pour bâti-support Bat'Easy.

• 1 plaque de commande double-débit blanche + 4 jeux de touches clipsables et interchangeable (chromées / chromées mates / rouges / noires brillantes)

• *Dimension : 150 x 240 mm*


PERSONNALISEZ VOS TOILETTES

Code	Désignation	Indice
650 022	**Plaque modulable Capriccio**	**000065A44**

Bâti-support GEBERIT





1

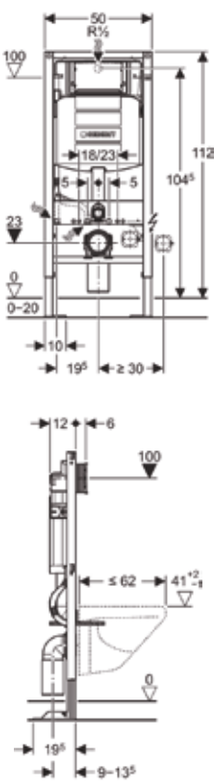



2

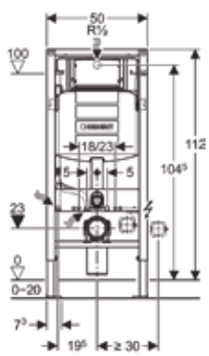

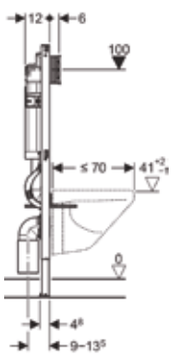

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA

Bâti-support métallique pour WC suspendu.

• Pieds auto bloquants
• Fixations murales à clips
• Collier de fixation coude de chasse multiposition (peut se régler en profondeur)
• Raccordement flexible et robinet d'arrêt sans outils
• Montage du boitier de protection sans outil : clips
• Réservoir encastré 6/7,5 L
• Mécanisme de chasse double touche
• Robinet flotteur silencieux type 380 NF
• Fixation cuvette par tiges filetées M12 (réglable 180-230 mm)
• Fixations pour montage en applique sur un mur
• Jeu de manchettes de raccordement
• Coude d'évacuation PVC 100 mm
• Pieds auto-bloquants réglables pour chape 0 à 20 cm
• Cache-boulons
• Gaine pour raccordement d'un WC

• *Livré sans plaque de commande*

NF

	Code	Modèle	Indice
1	189 028	**Duofix Sigma mural**	**000373M27**
2	189 029	**Duofix Sigma autoportant**	**000430M93**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



Plaque de déclenchement qui résiste aux UV et aux agents d'entretien

Réservoir à encastrer moulé en une seule pièce pour une étanchéité parfaite

Cuvette sans bride RIMFREE®


40 kg



Le tout est rassemblé dans un seul emballage





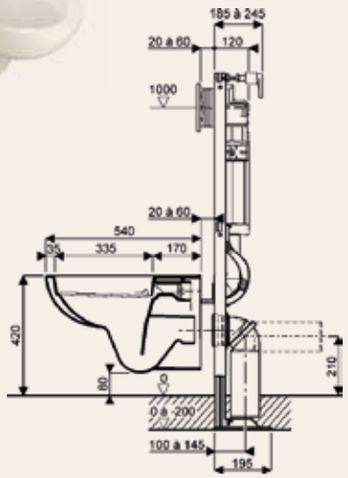

NOUVEAU

GEBERIT

BÂTI-PACK SIGMA PRIMA


• Comprenant dans un emballage unique :
- un bâti-support autoportant Geberit Duofix prêt à poser
- une plaque de déclenchement pour rinçage double touche Sigma01 blanche
- un kit d'isolation phonique de la cuvette suspendue
- une cuvette suspendue Prima de 54 cm Rimfree (sans bride) avec limiteur de débit intégré
- un abattant thermodur recouvrant à fermeture ralentie , charnières laiton chromé
- un gabarit papier de perçage

REGROUPE L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION D'UNE CUVETTE DE WC SUSPENDUE

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation	Indice
530 470	**Bâti-pack Sigma Prima**	**000891M90**






GEBERIT

BÂTI-SUPPORT OMÉGA À HAUTEUR RÉDUITE

Autoportant.

• Hauteur réduite 82 cm autoportant
• Bâti-support de largeur 50 cm
• Réservoir monobloc Omega 12 cm, isolé contre la condensation, à déclenchement frontal ou par le dessus
• Mécanisme de chasse double touche (petit volume réglable de 3 à 4 L et grand volume à 4,5, 6 ou 7,5 L)
• Boîtier de réservation à monter sans outil
• Robinet flotteur silencieux Impuls380 Unifill
• Robinet d'arrêt à volant 1/2" compatible MeplaFix
• Fourreau pour raccordement Geberit AquaClean
• Fixations hautes murales par tirefonds 6 pans 6 x 80 avec chevilles universelles Ø 10
• Fixations au sol par goujons d'ancrage Ø 8 x 85
• Fixation de cuvette par tiges filetées M12 (entraxe réglable 180 ou 230 mm)
• Cache-boulons chromé mat
• Jeu de manchettes de raccordement Ø 45 et 90 mm
• Coude évacuation verticale ou latérale PVC Ø 100 mm
• Pieds réglables pour chape de 0 à 20 cm

Code	Désignation	Indice
189 088	**Oméga hauteur réduite**	**000478M60**


1


2

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE DÉBIT SIGMA 01

- *Pour bâti-support Duofix Sigma 12 ou 8 cm (UP320/UP720)*
- *Synthétique*
- *Epaisseur : 1,3 cm*
- *Dimensions (L.x H.) : 246 x 164 mm*

Code	Finition	GEBERIT	Indice
1 189 084	Plastique blanc	115.770.11.5	000063M72
2 189 086	Plastique chromé gris	115.770.21.5	000081M77

NOUVEAU


1


2


3

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA

Plaque de commande pour rinçage double touche.
Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma.

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

- *Force de déclenchement : < 20 N*
- *Matériau : synthétique*
- *Dimensions (L.x H.) : 246 x 164 mm*

GARANTIE 2 ANS

Code	Finition	GEBERIT	Indice
1 488 277	Plastique chromé brillant et chromé mat gris	115.883.KH.1	000201M32
2 488 279	Plastique chromé mat et chromé brillant gris	115.883.KN.1	000193M12
3 488 278	Plastique chromé brillant blanc	115.883.KJ.1	000147M68




1


2

GEBERIT

NOUVEAU

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA

Plaque de commande pour rinçage double touche.
Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma.

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

- *Force de déclenchement : < 20 N*
- *Matériau : matière synthétique*
- *Dimensions (L.x H.) : 246 x 164 mm*

GARANTIE 2 ANS

Code	Finition	GEBERIT	Indice
1 488 272	Plastique chromé mat gris	115.770.46.5	000119M72
2 488 273	Plastique noir RAL 9005	115.770.DW.5	000119M56

NOUVEAU


1


2


3

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA

Plaque de commande pour rinçage double touche.
Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma.

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

- *Force de déclenchement : < 20 N*
- *Dimensions (L.x H.) : 246 x 164 mm*

GARANTIE 2 ANS

Code	Finition	GEBERIT	Indice
1 488 274	Plastique chromé brillant et chromé mat gris	115.882.KH.1	000163M04
2 488 275	Plastique chromé brillant noir	115.882.KM.1	000152M76
3 488 276	Acier inoxydable brossé et poli gris	115.882.SN.1	000249M90

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE DÉBIT SIGMA 20 POUR DUOFIX PLUS

- *Dimensions (L.x H.) : 246 x 164 mm*

Code	Finition	GEBERIT	Indice
189 244	Blanc / Chromé - Brillant/blanc blanc	115.882.KJ.1	000092M78

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

NOUVEAU


1


2


3


4

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA

Plaque de commande pour rinçage double touche.
Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma.

- Touches de déclenchement à revêtement easy-to-clean
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

- *Force de déclenchement : < 20 N*
- *Matériau :*
- touche : zinc moulé sous pression
- plaque : plastique synthétique
- *Dimensions (L.x H.) : 246 x 164 mm*

GARANTIE 2 ANS

	Code	Finition	GEBERIT	Indice
1	488 280	Plastique blanc Alpin	115.788.11.2	000325M06
2	488 281	Plastique noir	115.788.DW.2	000335M76
3	488 282	Plastique chromé brillant gris	115.788.21.2	000517M64
4	488 283	Plastique chromé brossé gris	115.788.GH.2	000513M42

NOUVEAU


1


2

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA

Plaque de commande pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 12cm.

- Déclenchement frontal
- Mécanisme de relevage silencieux
- Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales
- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Montage sans outils

- *Force de déclenchement : < 10 N*
- *Pression dynamique : 1-6 bar*
- *Pression dynamique : 100-600 kPA*
- *Dimensions (L.x H.) : 240 x 158 mm*

POUR UN DÉCLENCHEMENT DU RINÇAGE GRAND CONFORT


GARANTIE 2 ANS

	Code	Finition	GEBERIT	Indice
1	488 270	Acier inoxydable brossé gris	115.620.FW.1	000651M40
2	488 271	Verre blanc	115.620.SI.1	000556M82


1


2


3



GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE DÉBIT OMÉGA 20 POUR OMÉGA


Plaque de commande pour rinçage double touche : chromé mat et brillant.
Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Oméga.

- Pour les réservoirs encastrés Omega déclenchement frontal
- Montage du cadre support sans outil, double touche

	Code	Finition	GEBERIT		Indice
1	189 229	Blanc/Chromé brillant/blanc	115.085.KJ.1		000121M34
2	189 228	Chromé brillant/ mat/brillant	115.085.KH.1		000165M23
3	488 284	Chromé mat	115.085.KN.1	NOUVEAU	000238M14





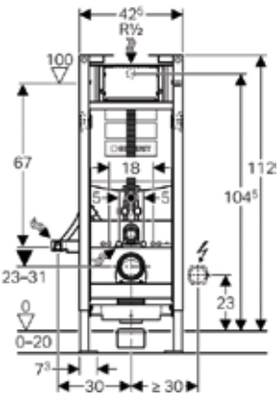

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA PMR SIMPLE


Bâti-support avec hauteur de cuvette réglable.

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma (sauf Sigma40) et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur Impuls380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence
- Hauteur de la céramique réglable de 41 - 49 cm après réalisation de l'habillage
- Coude d'évacuation flexible


• Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, référence 835 053

Code	Modèle	GEBERIT	Indice
180 056	**Duofix Sigma mural PMR**	**111.396.00.5**	**000557M42**



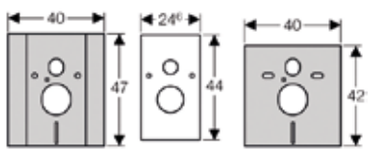





GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA PMR AVEC RENFORT DE BARRE

Bâti-support avec hauteur de cuvette réglable avec renfort pour barre de relevage.

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Plaques de fixation en bois, réglable en hauteur pour barres de relevage
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41 - 46 cm

Code	Modèle	GEBERIT	Indice
180 058	**Duofix Sigma mural PMR avec renfort**	**111.375.00.5**	**000675M61**

GEBERIT

SET DE FINITION POUR DUOFIX HAUTEUR DE CUVETTE RÉGLABLE

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour cacher l'ouverture dans l'habillage du bâti-support Duofix Hauteur de cuvette réglable

• Pour bâti-support 111.396.00.5
• Livré avec :
- 2 matelas d'isolation phonique
- 2 douilles d'isolation acoustique

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
180 057	**Set de finition**	**115.396.00.1**	**000104M96**

Bati-support GROHE



1




2




3



4



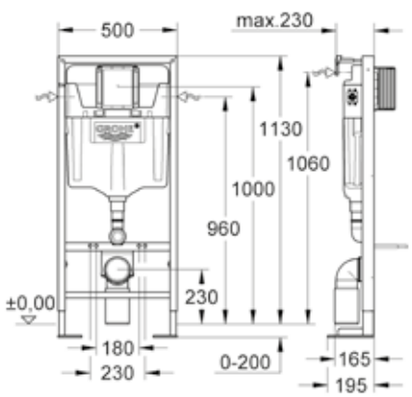

GROHE

BÂTI-SUPPORT GROHE RAPID SL

Bâti-support WC rapid SL universel avec pieds renforcés, pour mur porteur ou non-porteur.


- Autoportant
- Châssis en acier finition époxy
- Réservoir 6/9 L
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
- Trappe de visite
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (non interrompable) et double touche (interrompable)
- Pour cloison sèche, complètement pré-monté
- Pipe coudée PVC 100 mm

- *Hauteur 1,13 m*
- *Livré sans plaque de commande*

NF

	Code	Désignation	Finition	Modèle	GROHE	Indice
1	201 312	**Bâti-support Rapid SL**	-	-	**38340001**	**000290M70**
2	201 313	**Plaque de commande Skate Air**	**Blanc**	**Double touche**	**38505SH0**	**000066M86**
3	201 314	**Plaque de commande Skate Air**	**Chromé**	**Double touche**	**38505000**	**000072M22**
4	627 222	**Plaque de commande Arena Cosmopolitan**	**Blanc alpin**	-	**38858SH0**	**000072M22**

Bâti-support REGIPLAST

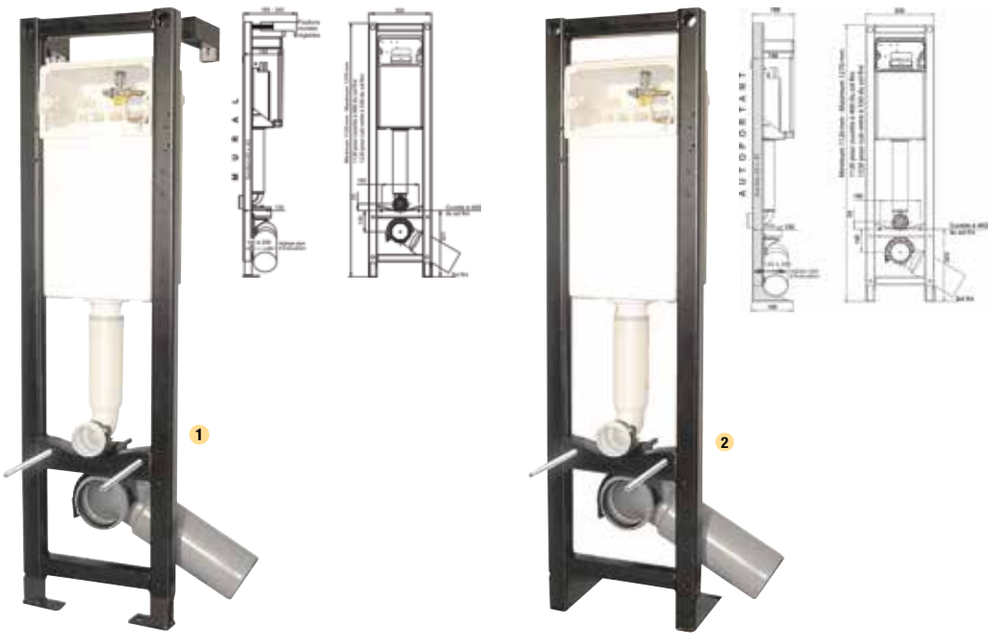



REGIPLAST

BÂTI-SUPPORT CÉSAME MURAL

Bâti-support de dimensions réduites, intégrant une évacuation réglable en profondeur. Décliné en deux modèles, à encastrer et autoportant. Plaque de commande vendue séparément.

- Pipe d'évacuation verticale orientable réglable en profondeur, débattement 6 cm, Ø 100 mm
- Réservoir anti-condensation
- Mécanisme double débit 3/6 L
- Robinet flotteur NF silencieux
- Pieds réglables en hauteur
- Option Décoplac : plaque décorative d'accès (320 x 600) intégrant une trappe de visite (250 x 500) permettant une maintenance par l'avant plus aisée

- *Livré avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube de réservoir-cuvette, système d'évacuation, sortie verticale, visserie complète, tiges filetées et cache-écrou*
- *Livré sans plaque de commande*

NF

	Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
1	391 066	**Bâti-support mural**	**CE2570**	**000369A90**
2	391 067	**Bâti-support autoportant**	**CE3070**	**000357A10**




REGIPLAST

PLAQUE DE COMMANDE POUR BÂTI-SUPPORT CÉSAME

	Code	Couleur	Débit	REGIPLAST	Indice
1	391 071	**Blanc**	**Simple**	**170B**	**000029A38**
2	391 073	**Blanc**	**Double**	**172B**	**000029A42**





REGIPLAST

DÉCOPLAQUE POUR BÂTI-SUPPORT CÉSAME

- Plaque décorative d'accès (320 x 600) intégrant une trappe de visite (250 x 500) permettant une maintenance par l'avant plus aisée

Code	Couleur	REGIPLAST	Indice
391 075	**Blanc**	**DECPB**	**000096A22**


Bâti-support SIAMP



1


2


3


4


5


6

SIAMP
Monaco

BÂTI-SUPPORT INGENIO BCU AVEC ÉVACUATION

- 100 % autoportant (sans fixation murale nécessaire)
- Installation sur sol ou mur porteur (kit de fixation haute fourni)
- Résistant à une charge de 400 kg sur autoportant sans fixation murale
- Structure en tubes aciers de 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral
- Pieds livrés dans la position d'installation
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du niveau à bulle intégré au réservoir
- Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm
- Profondeur réglable de 147 à 350 mm
- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3/6 litres
- Mécanisme double volume réglable
- Robinet flotteur silencieux
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche

- *Livré avec :*

- accessoires de fixation
- accessoire de réserve
- pipe coudée PVC
- jeu de clapet et de membrane supplémentaire
- kit de liaison cuvette

- *Livré sans plaque de commande*

	Code	Désignation	Finition		Garantie	SIAMP	Indice
1	177 017	Bâti-support autoportant	-	NF	10 ans	31 3103 10	000359A56
2	177 019	Plaque de commande Sphère	Blanc		-	31 2610 60	000048A10
3	177 020	Plaque de commande Sphère	Chromé mat		-	31 2611 60	000067A74
4	177 021	Plaque de commande Smarty	Blanc		-	31 1910 60	000047A54
5	177 022	Plaque de commande Smarty	Chromé mat		-	31 1911 60	000065A96
6	177 203	Pipe longue 405 mm	-		-	92 3000 07	000016A68


1


2

SIAMP
Monaco


KIT D'ÉVACUATION WC

Pour Verso 350, Verso 800 et Ingenio.

	Code	Désignation	SIAMP	Indice
1	940 030	Kit d'évacuation droit	92 4010 67	000035A28
2	940 031	Kit d'évacuation coudé	92 4000 67	000025A68




Livré avec plaque de commande Ying Yang



1



2



SIAMP Monaco

BÂTI-SUPPORT VERSO 800 MURAL

Avec déclenchement par le dessus, version double débit.


- *Dimension :*
- *largeur : 400 mm*
- *hauteur : 800 à 1000 mm*
- *profondeur : 180 mm (autoportant), 180 à 245 mm (mural)*
- *hauteur cuvette : 325 à 525 mm*
- *entraxe cuvette : 180 à 230 mm*
- *épaisseur habillage : 100 mm maxi*
- *Livré avec plaque de commande blanche Ying Yang*

NF

	Code	Désignation	SIAMP	Indice
1	177 405	**Bati-support verso 800, mural**	**31 1160 10**	**000331A84**
2	177 406	**Bati-support verso 800, auto-portant**	**31 1060 10**	**000505A42**



Livré avec plaque de commande

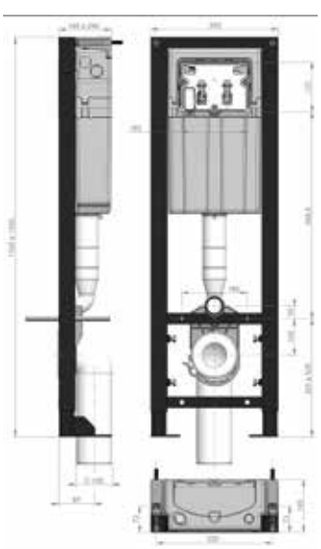

SIAMP Monaco

BÂTI-SUPPORT INGENIO QUIETO OD

Bâti-support avec plaque de commande.

- 100 % autoportant (sans fixation murale nécessaire)
- Installation sur sol ou mur porteur (kit de fixation haute fourni)
- Résistant à une charge de 400 kg sur autoportant sans fixation murale
- Structure en tubes aciers de 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral
- Pieds livrés dans la position d'installation
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du niveau à bulle intégré au réservoir
- Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm
- Profondeur réglable de 145 à 240 mm
- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3/6 litres
- Mécanisme double volume réglable
- Robinet flotteur QUIETO OD économiseur d'eau hyper silencieux (9 dB)
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche

- *Livré avec :*
- *accessoires de fixation*
- *accessoire de réserve*
- *pipe coudée PVC*
- *plaque de commande double volume Sphère blanche*
- *jeu de clapet et de membrane supplémentaire*
- *kit de liaison cuvette*

ROBINET ÉCONOMISEUR D'EAU HYPER SILENCIEUX

GARANTIE 10 ANS

NF

Code	Désignation	SIAMP	Indice
177 018	**Bâti-support autoportant**	**31 3110 10**	**000336A10**


Cuvette suspendue



1



2

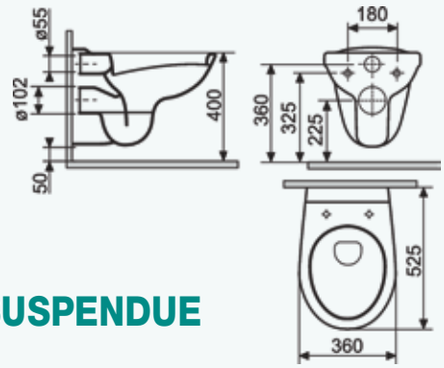

CUVETTE SUSPENDUE

- Entretien facile
- Gain de place
- *Poids : 18,1 kg*
- *Entraxe de fixation : 180 mm*
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*
- *Livrée avec abattant Siamp monaco blanc en polypropylène*
- *Cuvette NF*

GARANTIE 5 ANS


	Code	Désignation	Indice
1	200 096	**Cuvette avec abattant**	**000106A32**
2	200 085	**Cuvette seule**	**000091A66**




1



2

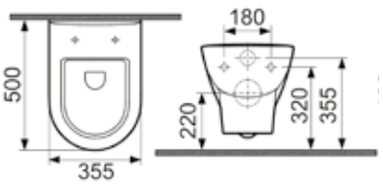





SIDER

CUVETTE SUSPENDUE CARÉNÉE


Pour cuvette suspendue 700 693.

- *Cuvette céramique*
- *Abattant Duroplast :*
  - charnières acier inox
  - fixation par le haut
  - amovible
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*

GARANTIE 5 ANS NF

	Code	Désignation	Indice
1	700 693	**Cuvette carénée avec abattant**	**000179A42**
2	702 021	**Abattant seul**	**000083A26**



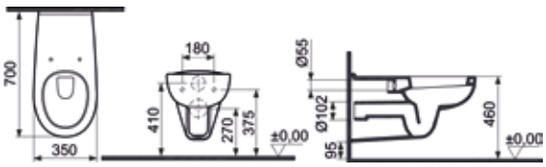

SIDER

CUVETTE SUSPENDUE PMR

- Longueur 70 cm pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant
- *Livré avec tubulure*
- *Poids : 26,9 kg*


GARANTIE 5 ANS

Code	Désignation	Indice
302 267	**Cuvette PMR sans abattant**	**000234A36**







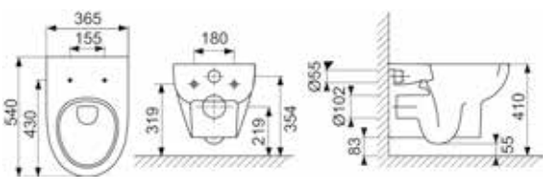

CUVETTE SUSPENDUE ODEON UP


- Cuvette céramique
- Abattant thermodur, charnières inox à fixation rapide
- *Dimensions cuvette : 54 x 36,5 cm*

ENTRETIEN FACILE

	Code	Désignation	Indice
1	701 091	**Cuvette Odeon Up avec abattant**	**000307A42**
2	701 083	**Abattant seul**	**000060M08**





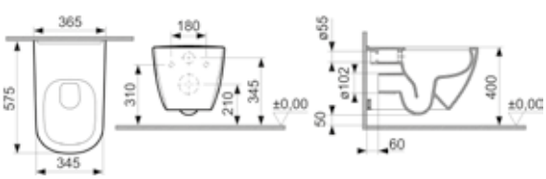

VitrA

CUVETTE SUSPENDUE D-LIGHT FLUSH

- Cuvette céramique
- Abattant frein de chute Duroplast :
  - charnières acier inox
  - fixation par le haut
  - amovible
- *Dimensions de l'abattant : 366 x 441 mm*
- *Garantie : céramique garantie 5 ans et autres composants 2 ans*

CUVETTE SANS BRIDE

ABATTANT FREIN DE CHUTE

GARANTIE 5 ANS — Frein de chute

Code	Désignation	Indice
700 694	**Cuvette suspendue D-Light Flush**	**000376A64**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Cuvette inox

RENDEZ-VOUS PAGE 237



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Porte-balayette WC

RENDEZ-VOUS PAGE 176






Retrouvez plus d'information sur la technologie Aquablade !





1

" Technologie Aquablade représente l'innovation la plus importante depuis le XIXème siècle "


- L'eau est entraînée le long de la paroi intérieur de la cuvette
- 90% de la surface située en dessous est nettoyée à chaque activation de la chasse
- Plus silencieuse avec une réduction de 25% des nuisances sonores

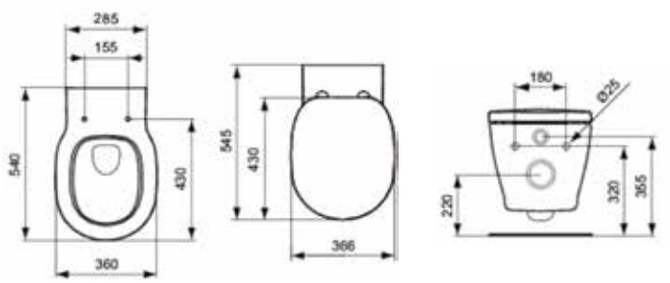











CUVETTE SUSPENDUE TESI

- En porcelaine vitrifiée
- Carénée
- Chasse directe
- Alimentation indépendante
- Fixations invisibles
- Technologie révolutionnaire de chasse d'eau Aquablade
- Abattant ultrafin frein de chute déclipsable
- *Dimensions cuvette : 53 x 36 cm*

TECHNOLOGIE AQUABLADE

Frein de chute

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
420 024	**Cuvette suspendu Tesi**	**T354601**	**000390M97**

CUVETTE SUSPENDUE CONNECT

Pour cuvette suspendue et pack WC Connect.

- En porcelaine vitrifiée
- Chasse directe
- Abattant thermodur frein de chute
- *54,5 x 36,6 cm*

CUVETTE CARÉNÉE ABATTANT

FREIN DE CHUTE

GARANTIE 2 ANS — POIDS 2,7 kg — Frein de chute

Code	Désignation	IDEAL STANDARD	Indice
1 420 014	**Cuvette Connect avec abattant**	**E719601**	**000368M22**
420 013	**Abattant connect seul**	**E712701**	**000121M18**



GEBERIT

MANCHON DE RACCORDEMENT

Pour cuvette suspendue.


- PVC avec joint torique
- *Pour PEHD Ø 90 mm à emboîter et PVC Ø 93,6 x 100 mm à coller*

Code	Désignation	Indice
189 903	**Manchon**	**000015M15**

RÉSERVOIRS DE CHASSE ET ACCESSOIRES

Réservoir céramique



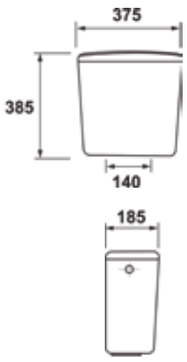

RÉSERVOIR CÉRAMIQUE UNIVERSEL 3/6 L

- Céramique émaillée blanche
- Mécanisme à câble 3/6 L double débit
- Robinet flotteur NF silencieux
- Fixations entre cuvette et réservoir inox
- *Entraxe de fixation : 140 mm*

NF

EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE

Code	Désignation	Indice
200 306	**Réservoir double débit**	**000113A40**



SIDER

RÉSERVOIR WC SEMI-BAS - INTERROMPABLE

- Isolé contre la condensation et le bruit
- Poussoir de commande intégré dans le couvercle à 2 fonctions :
  - 1 déclenchement de la chasse
  - 2 fonction Stop
- Robinet flotteur silencieux NF, classe I à remplissage rapide, réglage 6/9 L rapide et sans outil
- Attaches et fixations murales
- Maintenance aisée :
  - soupape à culot démontable, permettant le changement rapide de la soupape sans démontage du réservoir en laissant en place l'ancien culot
  - démontage du couvercle simple et rapide
- Arrivée d'eau à droite et à gauche
- Raidisseur sur la partie haute du réservoir : permet de rigidifier la coque du réservoir
- Le flotteur du robinet coulisse dans un cache plastique évitant que le flotteur ne rentre en contact avec la paroi interne du réservoir et ne se bloque
- Livré complet prêt à la pose avec tube équerre 50-40 mm et joint

SIMPLE DEBIT

Code	Désignation	Indice
727 082	**Simple débit**	**000069A82**

Réservoir SIDER

SIDER











RÉSERVOIR WC ATTENANT - INTERROMPABLE

Réservoir interrompable attenant universel.

- Equipé du système exclusif de butée dorsale : permet un appui accru contre le mur
- Isolation polystyrène : évite la condensation et le bruit
- Soupape et robinet NF classe I à remplissage rapide, réglage 6/9 l : silencieux et économie d'eau
- Fixation universelle réglable de 140 à 230 mm sur glissière : le réservoir n'est pas traversé par des vis (aucun risque de fuite)
- Raccordement robinet flotteur laiton : fiabilité
- Livré complet prêt à poser

SIMPLE DEBIT

Code	Désignation	Indice
726 029	**Simple débit**	**000067A12**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2517



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936








SIDER

RÉSERVOIR WC ATTENANT - DOUBLE DÉBIT

Réservoir double débit attenant universel.

- Commande double touche 3/6 L ou 6/9 L par réglage du flotteur : économie d'eau
- Equipé du système exclusif de butée dorsale :
permet un appui accru contre le mur
- Butée réglable de 0 à 60 mm
- Isolation polystyrène : évite la condensation et le bruit
- Soupape et robinet silencieux NF classe I à remplissage rapide : fiabilité et silence
- Fixation universelle réglable de 140 à 230 mm sur glissière :
le réservoir n'est pas traversé par des vis (aucun risque de fuite)
- Raccordement robinet flotteur laiton : fiabilité
- Livré complet prêt à poser





DOUBLE DEBIT

Code	Désignation	Indice
726 030	**Double débit**	**000073A16**

Réservoir GEBERIT



GEBERIT

RÉSERVOIR ATTENANT AP 128, SIMPLE DÉBIT

- Interrompable (réglable chasse 6/9 l)
- Robinet flotteur type 380 silencieux NF
- Arrivée : latérale gauche ou droite
- Isolation intérieure
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 400 x 415 x 168 mm*

SIMPLE DEBIT


	Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1	188 025	**Simple débit**	**128.025.11.5**	**000132M42**
	188 041	**Plaque de commande simple**	**243.629.11.1**	**000043M08**



GEBERIT

RÉSERVOIR ATTENANT AP 128, DOUBLE DÉBIT


- Réglable 3/6 L ou 4,5/9 L
- Soupape NF
- Robinet flotteur type 380 silencieux NF
- Arrivée : latérale gauche ou droite
- Isolation intérieure
- *Fixations réglables : 135 à 230 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 400 x 405 x 168 mm*



DOUBLE DEBIT

	Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1	188 026	**Double débit**	**128.317.11.5**	**000150M30**
	188 042	**Plaque de commande double**	**243.633.11.1**	**000073M28**





GEBERIT

RÉSERVOIR AP 140 POSITION BASSE


- Simple débit
- Réglable 6/9 L

- *Livré avec coude de chasse*

FAIBLE ENCOMBREMENT : EP. 138 MM

Code	Modèle	GEBERIT	Indice
1 188 299	**AP 140**	**140.017.11.1**	**000165M34**
188 390	**Coude de chasse**	**118.003.11.1**	**000012M48**





GEBERIT

RÉSERVOIR AP 140 MI-HAUTEUR


- Simple débit
- Réglable 6/9 L

- *Livré sans coude de chasse*
- *réglable de 0,76 m - 1,03 m*

FAIBLE ENCOMBREMENT : EP. 138 MM

Code	Modèle	GEBERIT	Indice
1 188 300	**AP 140 (livré sans coude)**	**140.027.11.1**	**000158M21**
188 310	**Tuyau coudé réglable**	**118.100.11.1**	**000058M91**
188 332	**Couvercle de réservoir**	**240.099.11.1**	**000048M90**





GEBERIT

RÉSERVOIR AP 140 - SEMI-BAS

Réservoir semi-bas double débit 3/6 l.


- En plastique dur, blanc, isolé contre le bruit et la condensation
- Robinet flotteur silencieux
- Touche de déclenchement intégrée dans le couvercle
- Longueur 410, largeur 138, hauteur 390
- Alimentation latérale

- *Petit volume, plage de réglage : 3 à 4 litres*
- *Grand volume, plage de réglage : 6 à 9 litres*

FAIBLE ENCOMBREMENT : EP. 138 MM

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
403 420	**Double débit**	**140.317.11.1**	**000174M12**





GEBERIT

RÉSERVOIR AP 140 - MI-HAUTEUR

Réservoir semi-bas à double débit 3/6 l.

- En plastique dur, blanc, isolé contre le bruit et la condensation
- Robinet flotteur silencieux
- Touche de déclenchement intégrée dans le couvercle
- Capacité maxi réglable de 6 à 9 litres
- Alimentation latérale


- *Petit volume, plage de réglage : 3 à 4 litres*
- *Grand volume, plage de réglage : 6 à 9 litres*
- *Dimensions (L. x l. x H.) : 410 x 138 x 390 mm*


FAIBLE ENCOMBREMENT : EP. 138 MM

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
403 327	**Double débit**	**140.327.11.1**	**000170M93**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



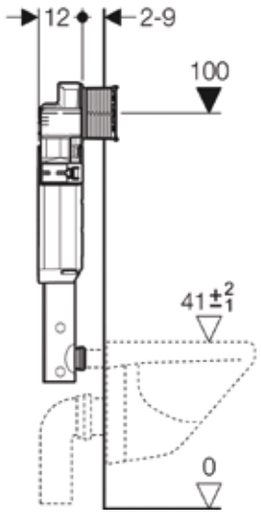

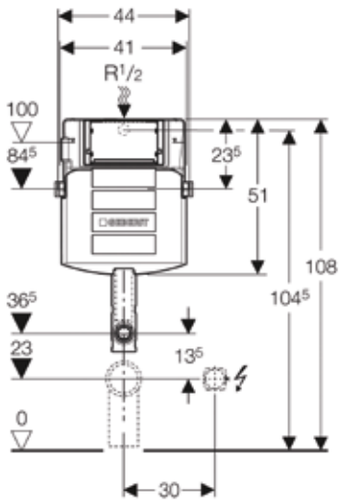



GEBERIT

RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM

Utilisation : pour WC et au sol et suspendus, pour montage encastré.

- Installation sans outil, facile et rapide
- Rinçage double ou simple débit en fonction de la plaque utilisée
- Réservoir moulé en une seule pièce
- Isolation extérieure du réservoir contre la condensation
- Alimentation à l'arrière/en haut au milieu
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche NF
- Robinet flotteur type 380 silencieux NF
- Coude de chasse avec coquilles de protection
- *Plage de pression d'alimentation 0,2 - 10 bar*
- *Volume de chasse interrompable 4,5 / 7,5 L*
- *Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 L*
- *Grand volume, plage de réglage 4,6 / 7,5 L*
- *Petit volume, plage de réglage 3 - 4 L*
- *Livré avec :*

- alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- boîtier de réservation pour trappe de visite
- coude de chasse avec coquilles de protection
- bouchon de protection pour tuyau de chasse
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- matériel de fixation

- *Livré sans plaque de commande et accessoires de liaisons*

	Code	Modèle	Finition	GEBERIT	Indice
1	189 329	**Réservoir UP 320**	-	**109.300.00.5**	**000221M49**
	248 389	**Plaque de commande Sigma10 interrompable**	**Chromé**	**115.758.KJ.5**	**000080M55**
	189 084	**Sigma01**	-	**115.770.11.5**	**000063M72**
	189 086	**Sigma01**	**Chromé**	**115.770.21.5**	**000081M77**
2	189 500	**Raccordement cuvette au sol**	-	**118.026.11.1**	**000021M33**
3	189 732	**Set de prolongation**	-	**240.938.00.1**	**000026M02**
4	189 350	**Ligature blanche**	-	**119.678.11.1**	**000017M94**
5	386 371	**Ligature noire**	-	**119.668.00.1**	**000007M64**
6	394 716	**Joint pour coude de chasse**	-	**362.771.00.1**	**000002M40**



GEBERIT

RÉCEPTEUR PNEUMATIQUE COMPLET

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
386 367	**Récepteur pneumatique complet**	**240.004.00.1**	**000015M64**



GEBERIT

TUYAU CAPILLAIRE POUR COMMANDE PNEUMATIQUE

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
381 013	**Tuyau capillaire 3,5 m**	**256.000.00.1**	**000005M93**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Plaque de commande double débit


RENDEZ-VOUS PAGE 459











GEBERIT

RÉSERVOIR DISSIMULÉ

- Débit simple ou double en fonction du poussoir
- Simple débit, réglable 6/9 l avec le poussoir simple
- Double débit, réglable 3/6 l avec le poussoir simple
- *Livré avec accessoires de fixation et coude de chasse, pour cloison d'épaisseur 0 à 7 cm, sans poussoir*

	Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1	189 000	Pour montage dissimulé	123.136.11.1	000168M40
2	188 391	Poussoir simple blanc	116.040.11.1	000064M48
3	188 393	Poussoir double blanc	116.042.11.1	000077M79
4	188 392	Poussoir simple chromé	116.040.21.1	000084M13
5	386 348	Joint d'étanchéité	240.139.00.1	000003M83
6	394 701	Cloche complète	240.576.00.1	000023M96

GEBERIT

COUDE POUR RÉSERVOIR DISSIMULÉ

- Modèle livré en standard avec le réservoir dissimulé

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
189 007	Coude	814.141.16.1	000016M63




GEBERIT

RÉSERVOIR HAUT, À CHAÎNETTE

- Simple débit, réglable 6/9 l
- *Livré sans tuyau de chute, sans poussoir*

SIMPLE DEBIT NF

	Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1	188 500	Réservoir à chaînette	123.700.11.1	000163M40
2	188 600	Tuyau de chute 1,56 m	119.504.11.1	000035M38
3	188 601	Couvercle de réservoir	890.240.11.1	000034M36
4	394 701	Cloche complète	240.576.00.1	000023M96
5	386 348	Joint d'étanchéité	240.139.00.1	000003M83

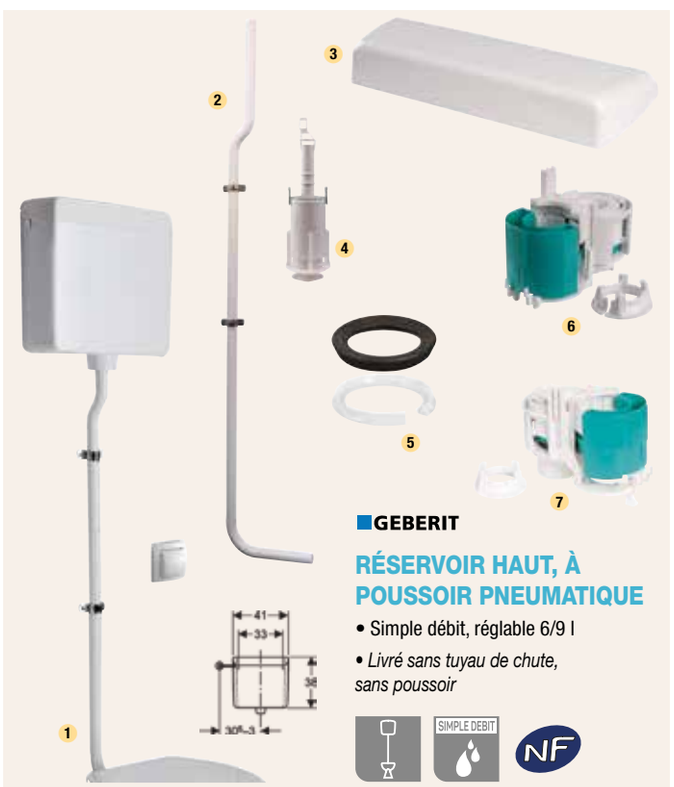

GEBERIT

RÉSERVOIR HAUT, À POUSSOIR PNEUMATIQUE

- Simple débit, réglable 6/9 l
- *Livré sans tuyau de chute, sans poussoir*

SIMPLE DEBIT NF

	Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1	188 510	A poussoir pneumatique	123.701.11.1	000168M40
	188 394	Poussoir pneumatique	116.046.11.1	000069M80
2	188 600	Tuyau de chute 1,56 m	119.504.11.1	000035M38
3	188 601	Couvercle de réservoir	890.240.11.1	000034M36
4	394 701	Cloche complète	240.576.00.1	000023M96
5	386 348	Joint d'étanchéité	240.139.00.1	000003M83
6	386 281	Récepteur pneumatique simple touche	240.573.00.1	000020M38
7	394 711	Récepteur pneumatique double touche	240.574.00.1	000020M37

Réservoir REGIPLAST







REGIPLAST

RÉSERVOIR REGI-LUX 100

Réservoir attenant, simple débit.


- Adaptable sur toutes cuvettes
- Chasse réglable 6 ou 9 L
- Poussoir de commande intégré dans le couvercle, poussoir stop
- Robinet silencieux NF
- Equipé du système de butée dorsale réglable
- Arrivée : latérale gauche et droite

• Fixations réglables : 140 à 230 mm
• Livré complet avec accessoires de fixation

SIMPLE DEBIT

Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
388 100	**Simple débit**	**100**	**000111A40**





REGIPLAST

RÉSERVOIR REGI-LUX 105 U

Réservoir attenant interrompable.

- Isolé contre la condensation et le bruit
- Poussoir à commande intégré dans le couvercle, poussoir stop
- Robinet flotteur silencieux
- Fixation universelle réglable de 140 à 240 mm
- Butée dorsale réglable
- Universel : raccordement par le dessous à droite ou à gauche
- Remplace les réservoirs type PORCHER et autres prévus avec alimentation par dessous

SIMPLE DEBIT

Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
386 173	**Interrompable**	**105U**	**000171A32**




REGIPLAST

RÉSERVOIR BI-FLO 150

Réservoir attenant, double débit.


- Adaptable sur toutes cuvettes
- Réglable 4,5/9 L ou 3/7 L
- Robinet silencieux NF
- Arrivée : latérale gauche ou droite
- Isolation intérieure
- Butée dorsale réglable

• Fixations réglables : 140 à 230 mm
• Livré complet avec accessoires de fixation



DOUBLE DEBIT NF

Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
388 000	**Double débit**	**150**	**000135A58**

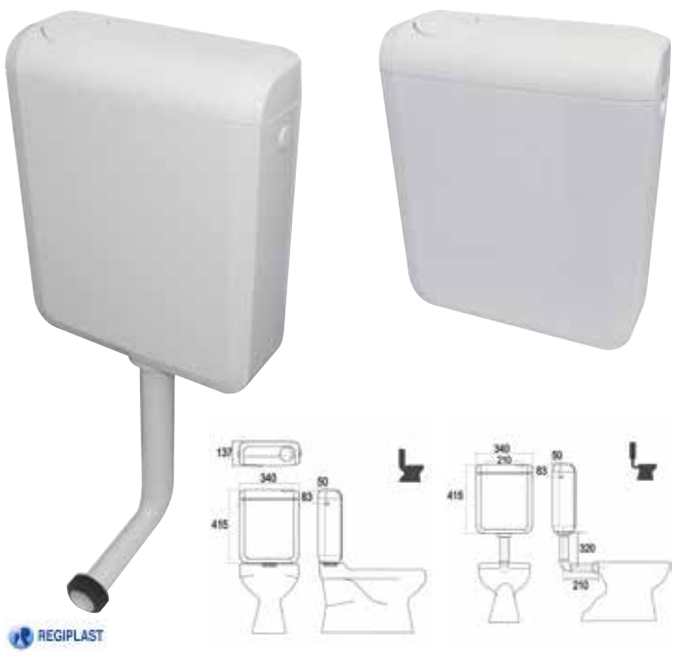

REGIPLAST

RÉSERVOIR DUETTO

Réservoir plastique 2 en 1, à la fois attenant et semi-bas.

- Isolé contre le bruit et la condensation
- Chasse double débit réglable 3/6 L ou 5/8 L
- Robinet flotteur silencieux à remplissage rapide


• Fixations universelles réglables de 140 à 230 mm
• Livré complet à la pose avec fixations, joints et tube

DOUBLE DEBIT

INSTALLATION EN ATTENANT OU EN SEMI-BAS

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
386 328	**Réservoir Duetto**	**4150**	**000117A56**





REGIPLAST

RÉSERVOIR REGI-SUPER 200


Réservoir semi-bas, extra plat, simple débit.

- Interrompable 6 ou 9 l réglable
- *Livré complet avec accessoires de fixation et tuyau de chasse*

SIMPLE DEBIT

	Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
1	388 200	**Extra plat**	**200**	**000103A60**
	388 301	**Tuyau de chasse**	**205433**	**000017A10**





REGIPLAST

RÉSERVOIR BI-FLO 251

Réservoir semi-bas, extra plat, double débit.

- Réglable 3/6 L ou 4/9 L
- *Livré complet avec accessoires de fixation et tuyau de chasse*

DOUBLE DEBIT

	Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
1	388 220	**Double débit**	**251**	**000141A28**
	388 301	**Tuyau de chasse**	**205433**	**000017A10**





REGIPLAST

RÉSERVOIR REGISTAR ATTENANT 2150

Le tube de raccordement express est mobile sur 3 axes. Il permet une adaptation facile sur une installation existante.


- Version 3/6 l
- Robinet silencieux NF
- Arrivée : latérale gauche/droite
- Isolation intérieure
- Couvercle anti-brûlures
- Alimentation 3D

DOUBLE DEBIT NF

- *Fixations réglables : 140 à 235 mm*

Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
388 230	**Double débit**	**2150**	**000170A64**





REGIPLAST

RÉSERVOIR REGISTAR SEMI-BAS 2151

Le tube de raccordement express est mobile sur 3 axes. Il permet une adaptation facile sur une installation existante.

- Version 3/6 l
- Robinet silencieux NF
- Arrivée : latérale gauche/droite
- Isolation intérieure
- Couvercle anti-brûlures
- Alimentation 3D

- *Fixations réglables : 140 à 235 mm*

DOUBLE DEBIT

Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
388 229	**Double débit**	**2151**	**000182A78**


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2519







REGIPLAST


RÉSERVOIR 1300

Réservoir de chasse haut, non isolé.

- Alimentation et levier indifféremment côté droit ou gauche
- *Livré sans fixation ni tube de descente*

Code	Désignation	REGIPLAST	Indice
1 386 247	**Réservoir haut**	**1300**	**000065A36**
388 201	**Fixations**	**114085**	**000004A28**



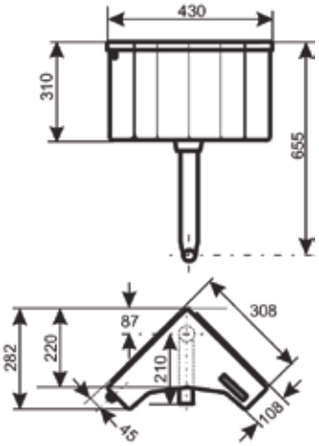

REGIPLAST

RÉSERVOIR WC D'ANGLE 400


Réservoir d'angle, simple débit.

- *Livré complet avec accessoires de fixation et tuyau de chasse*

SIMPLE DEBIT

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
389 001	**D'angle**	**400**	**000151A90**





REGIPLAST

RÉSERVOIR EUROPA 300


Réservoir haut, simple débit, à tirage.

- *Livré avec accessoires de fixation, sans tube de descente*

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
388 500	**A chaînette**	**300**	**000078A44**







REGIPLAST

RÉSERVOIR EUROPA 301

Réservoir haut, à poussoir pneumatique.


- *Livré avec accessoires de fixation, sans tube de descente*

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
1 388 800	**Réservoir Europa**	**301**	**000161A90**
2 388 510	**Poussoir seul**	**1603 BTC**	**000041A36**







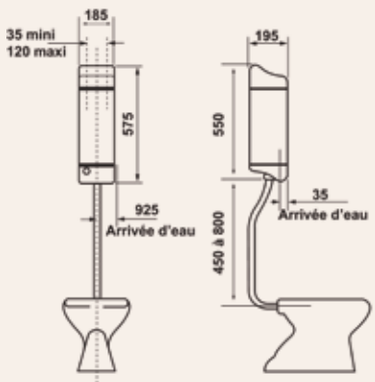

REGIPLAST


RÉSERVOIR JOKER 500

Permet le remplacement des réservoirs hydropneumatiques de type Griffon ou Trombe (sans modification de l'installation).

- Faible encombrement
- Isolé contre la condensation et le bruit
- Condamnation du couvercle
- Robinet silencieux
- Economique : fonctionne avec 6/7 litres d'eau
- Principe similaire à un réservoir traditionnel (entretien plus simple)
- Moins sensible au vandalisme (caractéristique propre au modèle dissimulé)
- Livré complet prêt à la pose avec tube et attaches pour fixations murales

	Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
1	600 001	**Avec tube coudé pour cuvette**	**JOKER 500**	**000192A94**
	386 170	**Avec tube droit pour siège à la turque**	**501**	**000201A42**



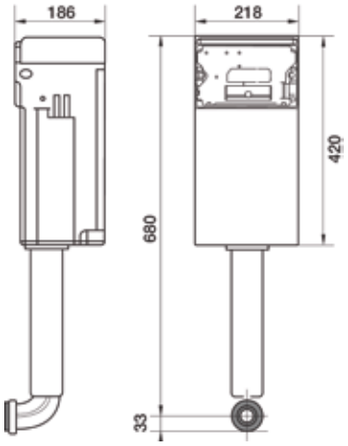

REGIPLAST

RÉSERVOIR CÉSAME CE71

- **Réservoir à commande pneumatique à encastrer.**
- Modèle compact anti-condensation
- Mécanisme de chasse pneumatique
- Robinet flotteur NF classe acoustique 1 silencieux
- Comprenant : tube de chasse, robinet d'arrêt, équerres de fixation
- *Livré sans bouton pneumatique*

	Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
1	387 011	**Césame CE71**	**CE71**	**000329A94**
2	395 023	**Bouton poussoir pneumatique**	**1601B**	**000028A02**

Gagnez du temps avec notre **réseau**

Vous cherchez de nouveaux chantiers ?

Devenez installateur

TEAMPRO

RÉSEAU DE CONFIANCE



www.sider.biz/teampro

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2521



Réservoir CLARA



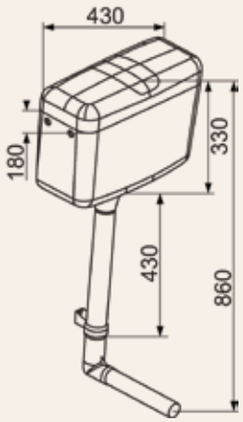

RÉSERVOIR AZ 500

Modèle bas et semi-bas.

- Livré avec un tube long pour position semi-basse et un tube court pour position basse, un coude et une ligature
- Le tube droit peut-être raccourci d'un maximum de 200 mm pour le positionner plus bas

SIMPLE DEBIT


Code	Désignation	Indice
177 550	**Simple débit**	**000178A80**



RÉSERVOIR FZ 500

Modèle attenant interrompable.

- Simple débit
- Robinet silencieux NF
- Arrivée : latérale gauche et droite
- Isolation intérieure
- Livré complet avec joints et boulons de fixation inox
- *Fixations réglables : 120 à 190 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 430 x 340 x 180 mm*



SIMPLE DEBIT

Code	Désignation	Indice
177 750	**Simple débit**	**000171A04**



RÉSERVOIR F 6000


Réservoir attenant double débit.

- Capacité maxi 9 litres préréglée 3/6 l
- Avec robinet flotteur MAXILENCE et robinet d'arrêt silencieux
- Alimentation latérale gauche et droite
- Isolation intérieure
- *Entraxe de fixation 120 à 190 mm*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 430 x 370 x 180 mm*



DOUBLE DEBIT

Code	Désignation	Indice
403 331	**Double débit**	**000181A50**

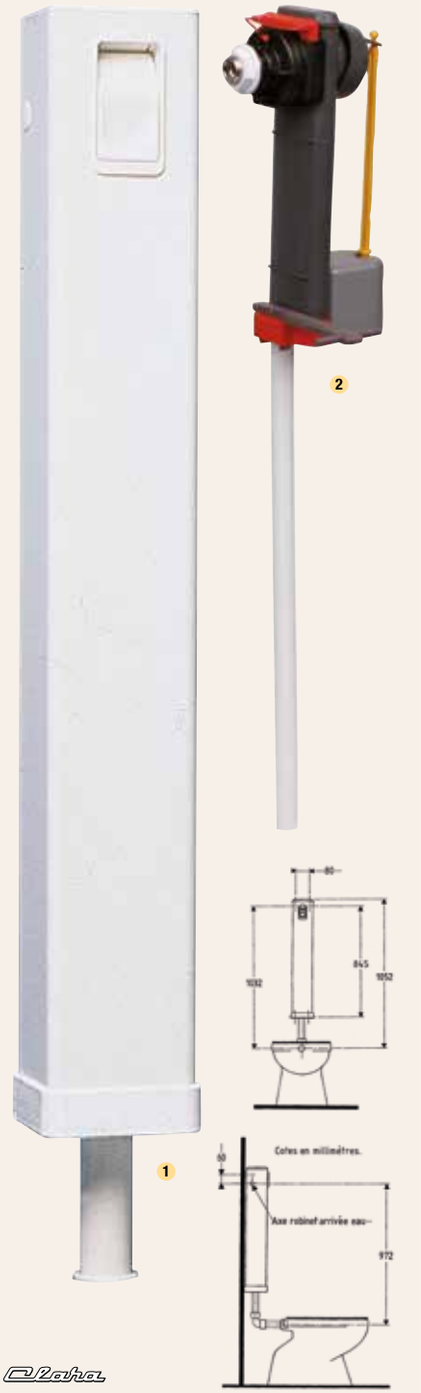

RÉSERVOIR TUBCHASS

La réponse au problème de place dans les gaines techniques grâce à ses dimension : 13 x 13 x 102,5 cm.

- Pour cuvette 6/9 L
- *Livré complet avec tube de chasse Ø 40 et ligature*

	Code	Capacité	Indice
1	189 365	6/9 l	000261A34
2	386 137	Robinet flotteur	000065A38



RÉSERVOIR CLARAHYDRO

Réservoir de chasse interrompable permettant le remplacement de tout modèle hydropneumatique.

- Alimentation par le bas
- *Capacité : 5 L mini - 9 L maxi (interrompable)*
- *Alimentation par flexible inox : Lg 300 mm - 3/8"*
- *Equipé d'un robinet flotteur très silencieux NF classe 1*
- *Matière : PEHD (polyéthylène haute densité) :*
- *très forte résistance aux chocs*
- *inaltérable aux produits agressifs*
- *fixation murale inox*
- *Livré sans tube de chute, sans robinet d'arrêt, ni ligature*

Code	Modèle	Indice
682 005	Réservoir Clarahydro	000287A96



RÉSERVOIR DZ 500

Modèle haut à chaînette.

- *Livré sans tuyau de chute, sans ligature*

Code	Modèle	Indice
178 150	DZ500	000176A10

SIDER
+ de 28 000 références en stock permanent
Devis gratuit en 24h*
Livraison gratuite
dès 69€ HT*
Commande expédiée le jour-même
si elle est passée avant 15h30
* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Pièces détachées
RENDEZ-VOUS PAGE 2523


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Pièces détachées
RENDEZ-VOUS PAGE 2523

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

Économiseur d'eau pour WC





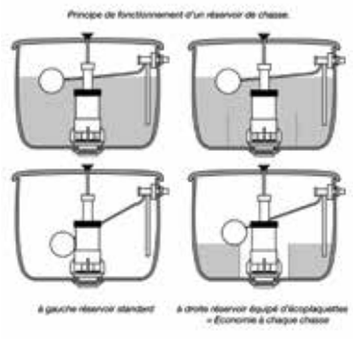

ÉCONOMISEUR POUR RÉSERVOIR ÉCOPLAQUETTES

Les Ecoplaquettes permettent de transformer le WC traditionnel en appareil basse consommation.
Installées de chaque côté du mécanisme ; elles retiennent l'eau la moins efficace à la chasse en conservant la colonne d'eau nécessaire au maintien de la pression d'évacuation.

- Forme légèrement en "V" épouse les formes du réservoir
- Résistantes aux produits détergents courants
- Les Ecoplaquettes® ont reçu la Mention Spéciale du Concours ECOPRODUIT 97-98 du Ministère de l'Environnement et de l'Assemblée Française des Chambres de Commerce

Code	Désignation	Vendu par	Indice
383 012	**Ecoplaquettes (la paire)**	**2**	**000019A94**

Accessoire chasse



REGIPLAST

CHAÎNE AVEC POIGNÉE PLASTIQUE POUR CHASSE HAUTE

Code	Désignation	Indice
703 000	**Chaînette + poignée**	**000009A08**



DELABIE

CHAÎNE ET POIGNÉE LAITON

Code	Finition	Indice
701 000	**Laiton chromé**	**000028A86**

TUYAU DE DESCENTE DROIT

- *Diamètre : 32 mm*
- *Longueur : 200 cm*

Code	Ø (mm)	Indice
386 121	**32**	**000016A40**



QUEUE DE CARPE PLASTIQUE - À COLLER

Code	Ø (mm)	Indice
714 032	**32**	**000004A52**






FIXATION DE RÉSERVOIR

	Code	Désignation	Vendu par	Indice
1	386 128	**Vis de réservoir Ø 6 x 90 mm**	**2**	**000004A10**
2	835 078	**Vis fixation sol 6 x 70 mm**	**2**	**000002A54**
	835 079	**Vis fixation sol 6 x 80 mm**	**2**	**000002A48**

Réservoir hydropneumatique



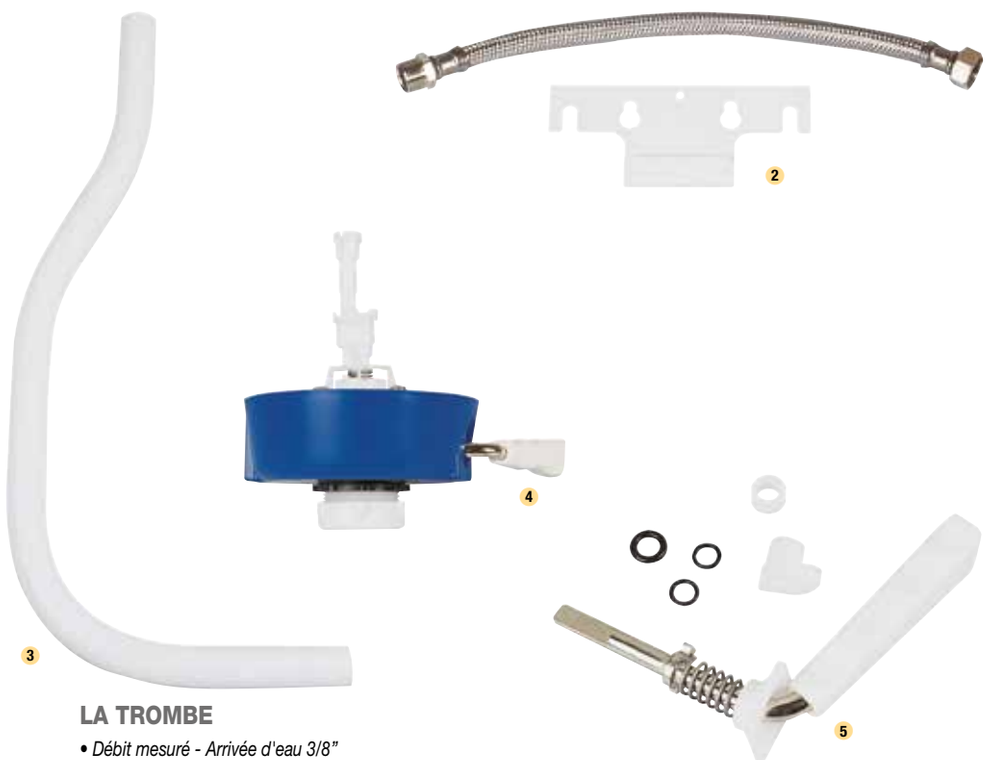

LA TROMBE

- *Débit mesuré - Arrivée d'eau 3/8"*
- *Pression d'utilisation : 1 à 6 bar*
- *Avec clapet anti-retour*
- *Livré sans tuyau de chute*

	Code	Désignation	Indice
1	683 000	**Réservoir AR 2001**	**000400M74**
2	683 001	**Kit pour remplacement réservoir griffon**	**000027M14**
3	683 004	**Tuyau 0,60 m blanc**	**000016M50**
	683 005	**Tuyau 0,80 m blanc**	**000019M76**
4	683 006	**Kit transformation**	**000159M68**
5	683 007	**Kit manette**	**000071M36**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

MÉCANISMES DE CHASSE

Mécanisme sider



KIT 175 SIMPLE TIRAGE COMPLET

• Soupape à culot standard pour le remplacement de la plupart des mécanismes de chasse à tirage.

• Soupape
- Clapet en NR/EPDM : assure une étanchéité parfaite
- Joint de cuvette mousse : compense les irrégularités de la céramique
- Culot ABS à grand débit : 2,75 litres par seconde
- Joint de culot élastomère SBS : son élasticité et sa forme renforce l'étanchéité en fond de réservoir

• Robinet flotteur
- Silencieux, fermeture à contre pression : aucun coup de bélier, préserve l'installation
- Embout de raccordement laiton : évite la dégradation lors des montages et des démontages
- Vis de réglage de flotteur à tête ergonomique : réglage sans outil
- Butée de positionnement de fond de cuve : maintient le robinet en position verticale lors du serrage
- Réversible : montage droite ou gauche

• *Notice à l'intérieur*
• *Comprenant :*
- un robinet flotteur pour alimentation basse
- un mécanisme simple tirage pour réservoir à bouton chromé

SIMPLE DEBIT

	Code	Désignation	Indice
1	175 321	**Kit rénovation Sider**	**000025A88**
2	175 500	**Soupape à tirette seule**	**000015A36**
3	695 021	**Kit Siamp Porcher Aspirambo**	**000050A96**



Robinet flotteur silencieux












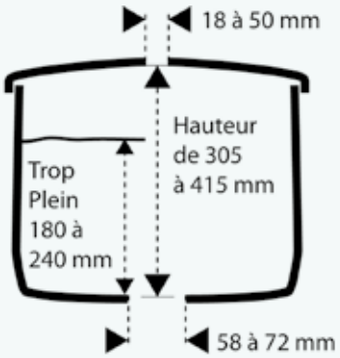

Bouton poussoir interrompable



Soupape seule





Arceau de blocage de couvercle de réservoir

KIT 467 POUSSOIR SIMPLE DÉBIT COMPLET

Mécanisme universel à poussoir simple, interrompable, prévu pour le remplacement de la plupart des mécanismes d'origine.

• Soupape
- Remplace indifféremment les modèles à tirette ou poussoir
- Interrompable : une deuxième pression stoppe la chasse = économie d'eau
- Trop plein pré-découpé de 5 en 5 mm :
permet d'ajuster à la ligne d'eau du réservoir
- Clapet en NR/EPDM : assure une étanchéité parfaite
- Joint de cuvette mousse : compense les irrégularités de la céramique
- Culot ABS à grand débit : 2,75 litres par seconde
- Garantie 10 ans (hors pièces en caoutchouc)
• Robinet flotteur
- Silencieux, fermeture à contre pression : aucun coup de bélier, préserve l'installation
- Embout de raccordement laiton : évite la dégradation
lors des montages et des démontages
- Vis de réglage de flotteur à tête ergonomique : réglage sans outil
- Butée de positionnement de fond de cuve : maintient le robinet
en position verticale lors du serrage
- Réversible : montage droite ou gauche
- Adaptation universelle


SIMPLE DEBIT

Code	Désignation	Indice
1 467 011	**Kit rénovation SIDER**	000045A56
2 146 699	**Soupape seule**	000028A40




Robinet flotteur silencieux



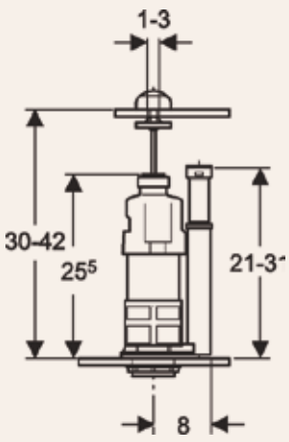





Bouton poussoir avec tirette fine



Soupape seule





Tube surverse réglable facilement

KIT 270 POUSSOIR SIMPLE DÉBIT COMPLET


• Soupape Geberit Nemo, interrompable et robinet flotteur silencieux SIDER.

• Soupape :
- Montage facile et rapide
- Notice à l'intérieur
• Robinet flotteur :
- Silencieux, fermeture à contre pression : aucun coup de bélier, préserve l'installation
- Embout de raccordement laiton : évite la dégradation l ors des montages et des démontages
- Vis de réglage de flotteur à tête ergonomique : réglage sans outil
- Butée de positionnement de fond de cuve : maintien le robinet en position verticale lors du serrage
- Réversible : montage droite ou gauche

• Ø perçage couvercle : jusqu'à 30 mm
• Ø perçage trou d'évacuation : 60 à 75 mm
• Hauteur réservoir : 300 à 420 mm


SIMPLE DEBIT

	Code	Désignation	Indice
1	270 010	**Kit rénovation SIDER 270 simple débit**	**000061A48**
2	247 000	**Mécanisme complet**	**000043M86**



SIDER



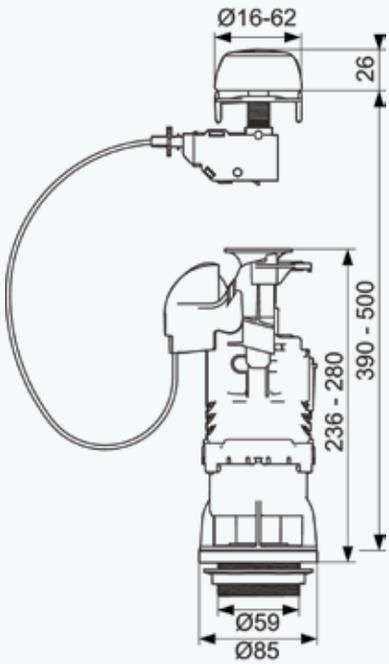



KIT RÉNOVATION CLIP'EASY DOUBLE DÉBIT À CÂBLE

Permet de remplacer la grande majorité des mécanismes en place (à tirette, simple ou double débit) des marques comme Siamp, Wirquin, Selles* ou Allia* (* suivant modèles).

- Le remplacement du mécanisme se fait sans démontage du réservoir en utilisant l'embase existante en place
- Gain de temps lors des interventions
- Installation sur toutes céramiques avec l'adaptateur ou l'embase standard

NOUVEAU CONCEPT : INSTALLATION SANS DÉMONTAGE DU RÉSERVOIR

	Code	Désignation	Indice
1	677 300	**Kit rénovation à câble**	**000045A42**
2	677 301	**Soupape rénovation à câble**	**000030A72**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936







KIT RÉNOVATION CLIP'EASY MULTIMARQUES

Permet de remplacer la grande majorité des mécanismes en place (à tirette, simple ou double débit) des marques comme Siamp, Wirquin, Selles* ou Allia* (* suivant modèles).


- Le remplacement du mécanisme se fait sans démontage du réservoir en utilisant l'embase existante en place
- Gain de temps lors des interventions
- Installation sur toutes céramiques avec l'adaptateur ou l'embase standard

NOUVEAU CONCEPT : INSTALLATION SANS DÉMONTAGE DU RÉSERVOIR


	Code	Désignation	Indice
1	370 244	**Kit rénovation double débit**	**000043A20**
2	370 245	**Kit rénovation simple poussoir**	**000031A22**
3	370 246	**Kit rénovation à tirette**	**000026A66**






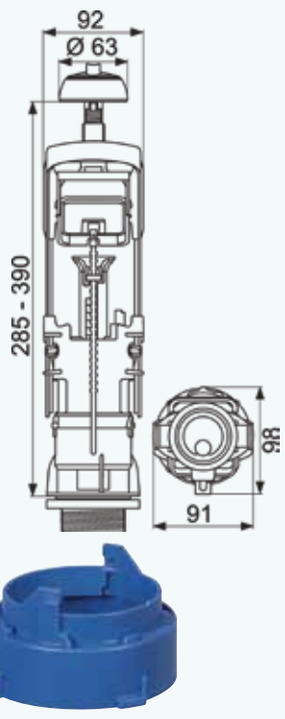



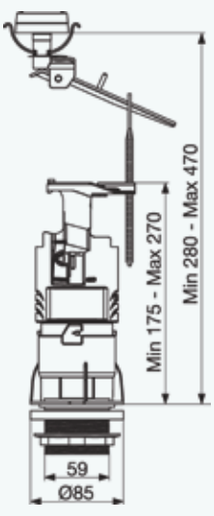



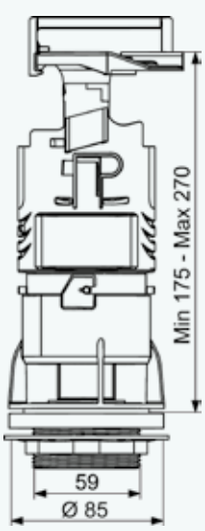



SOUPAPE RÉNOVATION CLIP'EASY

Permet de remplacer la grande majorité des mécanismes en place (à tirette, simple ou double débit) des marques comme Siamp, Regiplast, Wirquin, Selles* ou Allia* (* suivant modèles).

- Le remplacement du mécanisme se fait sans démontage du réservoir en utilisant l'embase existante en place
- Gain de temps lors des interventions
- Installation sur toutes céramiques avec l'adaptateur ou l'embase standard

NOUVEAU CONCEPT : INSTALLATION SANS DÉMONTAGE DU RÉSERVOIR

	Code	Désignation	Indice
1	370 247	**Soupape rénovation double débit**	**000029A94**
2	370 248	**Soupape rénovation simple poussoir**	**000028A10**
3	370 249	**Soupape rénovation à tirette**	**000016A82**




Double débit 3,6 L





Robinet flotteur silencieux





Blocage de couvercle



Soupape seule



Bouton poussoir



KIT MÉCANISME DE WC 357 - POUSSOIR DOUBLE DÉBIT


Kit mécanisme universel à poussoir double débit avec robinet silencieux.

• Soupape
- Bouton poussoir petite et grande chasse (3 - 6 litres) : économie d'eau
- Remplace indifféremment les modèles à tirette ou poussoir
- Trop plein pré-découpé de 5 en 5 mm : permet d'ajuster à la ligne d'eau du réservoir
- Clapet en NR/EPDM : assure une étanchéité parfaite
- Joint de cuvette mousse : compense les irrégularités de la céramique
- Culot ABS à grand débit : 2,75 litres par seconde
- Joint de culot élastomère SBS : son élasticité et sa forme renforce l'étanchéité en fond de réservoir
- Garantie 10 ans (hors pièces en caoutchouc)

• Robinet flotteur
- Silencieux, fermeture à contre pression : aucun coup de bélier, préserve l'installation
- Embout de raccordement laiton : évite la dégradation lors des montages et des démontages
- Vis de réglage de flotteur à tête ergonomique : réglage sans outil
- Butée de positionnement de fond de cuve : maintient le robinet en position verticale lors du serrage
- Réversible : montage droite ou gauche


DOUBLE DEBIT NF

	Code	Désignation	Indice
1	357 311	**Mécanisme complet**	**000046A70**
2	147 001	**Soupape seule**	**000039A60**











KIT 365 À CÂBLE, POUSSOIR DOUBLE DÉBIT COMPLET

Mécanisme universel double débit avec montage et réglage simplifié par le bouton de commande à câble.

• Soupape
- Commande à câble directe sans réglage d'alignement ni de hauteur : gain de temps de pose
- Installation simple et rapide : la connexion par câble permet d'obtenir une marge de manœuvre importante afin d'adapter le bouton sur le couvercle
- Surverse réglable sans recoupe : réglage rapide et retour en arrière possible
- Double débit 3/6 litres : économie d'eau
- Culot de chasse démontable : permet le remplacement de la soupape* sans démonter le réservoir (*de même modèle)
- Trappe de réglage de quantité d'eau résiduelle dans le réservoir : économie d'eau
- Réglage simple, précis et rapide de la petite chasse
• Robinet flotteur
- Silencieux, fermeture à contre pression : aucun coup de bélier, préserve l'installation
- Embout de raccordement laiton : évite la dégradation lors des montages et des démontages
- Vis de réglage de flotteur à tête ergonomique : réglage sans outil
- Butée de positionnement de fond de cuve : maintient le robinet en position verticale lors du serrage
- Réversible : montage droite ou gauche

DOUBLE DEBIT NF

	Code	Désignation	Indice
1	365 010	**Kit rénovation à câble**	**000038A80**
2	365 011	**Soupape à câble seule**	**000028A80**

Mécanisme DUBOURGEL



MÉCANISME DE WC 6100

Mécanisme à bouton poussoir simple commande.

- *Ø perçage couvercle : 13 à 50 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 mm*
- *Hauteur réservoir : 270 à 390 mm*

SIMPLE DEBIT NF

Code	Modèle	Indice
403 347	Clara 6100	000038A70



1

MÉCANISME WC CLARA 6200

Mécanisme à bouton poussoir double commande 3/6 L.

- *Ø perçage couvercle : 13 à 50 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 mm*
- *Hauteur réservoir : 270 à 390 mm*

DOUBLE DEBIT NF

Code	Modèle	Indice
1 402 321	Clara 6200	000049A34
243 269	Joint de rechange	000009A66



MÉCANISME DE WC 6300

Soupape à poussoir pour réservoir Porcher modèles Aspirambo et Perfecto.

SIMPLE DEBIT NF

Code	Modèle	Indice
695 022	Type “Porcher”	000042A10

Mécanisme DUBOURGEL



Dubourgel


MÉCANISME DE WC DUAL 6

Soupape double volume pour trou de couvercle de 6, 18, 40 ou 50 mm.

- Pour réservoirs plastiques ou céramiques
- Bouton poussoir chromé
- *Hauteur de recouvrement : 310 à 450 mm*
- *Ajustement du trop plein : 190 à 260 mm*

DOUBLE DEBIT

Code	Modèle	Indice
163 031	Dual 6	000074A80

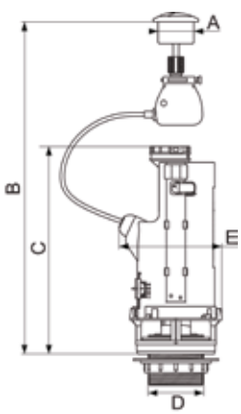



Dubourgel

ROBINET SX

- Polyvalent : pour arrivée latérale et basse
- Pour réservoirs attenant céramique ou plastique
- Silencieux classe I
- Dispositif anti-siphon
- Télescopique : amplitude de réglage importante
- Fermeture hydraulique
- Accès à la membrane sans démontage du réservoir
- *Alimentation latérale ou basse en 3/8” laiton*

2 EN 1

Code	Modèle	Indice
163 238	2 en 1	000029A18


PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2525

Mécanisme GEBERIT



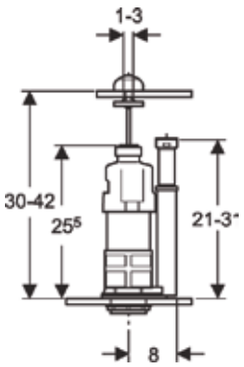

GEBERIT


MÉCANISME DE WC NEMO

Mécanisme interrompable par une deuxième pression sur le bouton poussoir.

- *Ø perçage couvercle : jusqu'à 30 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 à 75 mm*
- *Hauteur réservoir : 300 à 420 mm*

SIMPLE DEBIT NF

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
247 000	**Mécanisme complet**	**240.155.21.1**	**000043M86**

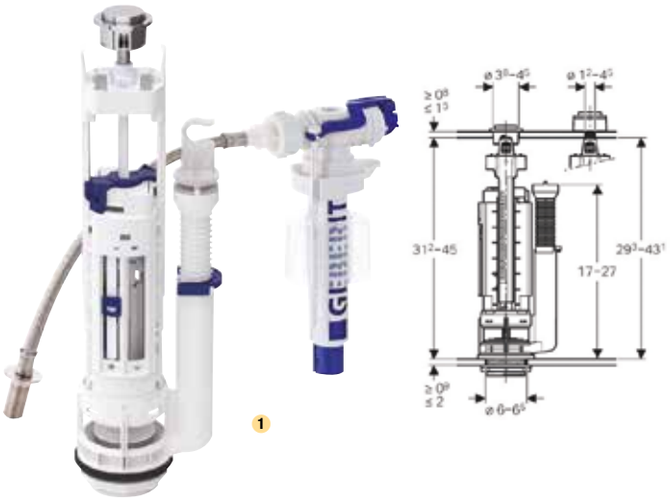

GEBERIT


MÉCANISME DE WC TYPE 290-380 ST

Mécanisme à bouton poussoir simple touche avec robinet flotteur à alimentation universelle.

- *Ø perçage couvercle : 13 à 45 et 50 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 à 65 mm*
- *Hauteur réservoir : 293 à 431 mm*

SIMPLE DEBIT NF

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1 188 256	**Mécanisme complet type 290-380 ST**	**283.004.21.3**	**000088M43**
188 258	**Mécanisme complet type 290 ST**	**282.000.21.3**	**000054M75**

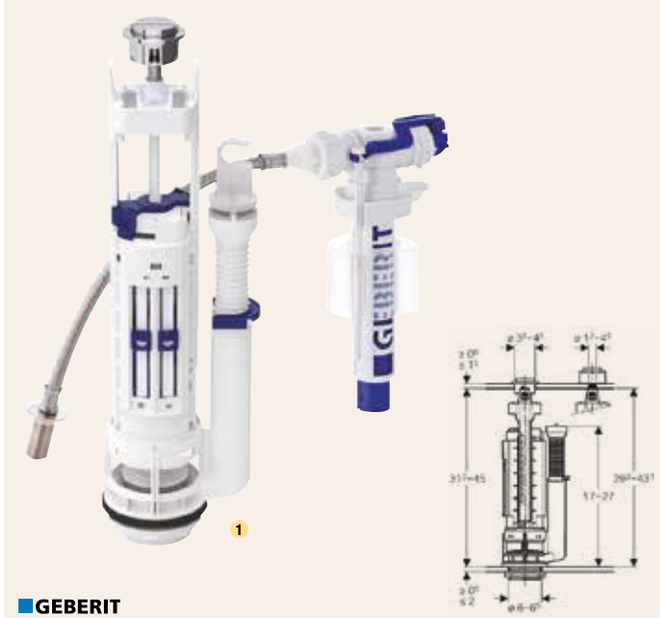

GEBERIT

MÉCANISME WC GEBERIT TYPE 290-380 DT

Mécanisme à bouton poussoir double touche avec robinet flotteur à alimentation universelle.

- *Ø perçage couvercle : 13 à 45 et 50 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 à 65 mm*
- *Hauteur réservoir : 293 à 431 mm*

DOUBLE DEBIT NF

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
1 188 257	**Mécanisme complet type 290-380 DT**	**283.304.21.2**	**000092M20**
188 259	**Mécanisme complet type 290 DT**	**282.300.21.2**	**000058M51**



GEBERIT

MÉCANISME DE WC TYPE 220-380 STI

Mécanisme de chasse pour remplacer un mécanisme à tirette.

- Cloche simple touche interrompable :
- volume réglable 6/9 litres
- tube trop-plein réglable en hauteur
- poussoir de déclenchement avec rosace
- Robinet flotteur à alimentation universelle :
- pression de 0,1 à 10 bar
- silencieux 12 dB sous 3 bar
- fermeture rapide

SIMPLE DEBIT

Code	Modèle	GEBERIT	Indice
188 260	**Mécanisme type 220-380 STI**	**283.006.21.2**	**000097M41**

Mécanisme GROHE - DAL



GROHE

MÉCANISME DE WC SERVO-SET

Mécanisme à bouton poussoir interrompable (mini 3 litres).

- *Ø perçage couvercle : 16 à 35 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 à 72 mm*
- *Hauteur réservoir : 245 à 460 mm*

SIMPLE DEBIT NF

Code	Modèle	GROHE	Indice
403 441	**Servo-set**	**37320PI0**	**000056M15**



GROHE

MÉCANISME DE WC SERVO

Mécanisme à bouton poussoir simple commande.


- *Ø perçage couvercle : 20 à 30 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 à 72 mm*
- *Hauteur réservoir : 345 à 410 mm*

SIMPLE DEBIT

Code	Modèle	GROHE	Indice
695 018	**Servo**	**37089PI0**	**000063M14**

Mécanisme MPMP





MPMP by Dahmyel

MÉCANISME DE WC ATR 3


Tirette simple chasse.

- Large plage de recouvrement : 246 à 440 mm
- Surverse ajustable
- Joint de clapet en silicone
- Surverse ajustable par coupe (pas 5 mm)

NF

Code	Modèle	Indice
695 030	**ATR 3**	**000016A68**



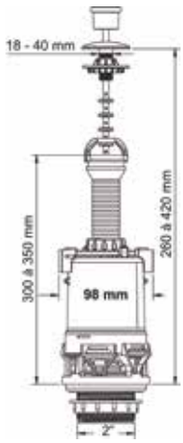

MPMP by Dahmyel


MÉCANISME DE WC SIGMA

Mécanisme tirette simple chasse.

- Trop plein et résiduel ajustables
- Bouton chromé
- *Bouton pour trou de couvercle de 18 à 40 mm*

Code	Modèle	Indice
402 088	**Mécanisme MPMP Sigma**	**000025A10**





MPMP by Dahmyel

MÉCANISME DE WC HYDRA +

Mécanisme à bouton poussoir simple, une deuxième action sur le bouton interrompt la vidange.

- Soupape à étrier simple touche interrompable
- Montage ultra rapide :
  - Etrier réglable
  - Surverse réglable sans découpe
  - Résiduel réglable
- Bouton poussoir chromé
- Permet la fixation du couvercle
- Utilisation pour hauteur de réservoir variable

SIMPLE DEBIT

- *Volume de chasse 6/9 litres*
- *Bouton diamètre 40 mm*
- *Rondelles d'adaptation pour trou de couvercle de 18 et 50 mm*

Code	Modèle	Indice
700 028	**Hydra +**	**000029A60**

Mécanisme PORCHER



MÉCANISME DE WC PORCHER - À POUSSOIR DOUBLE

DOUBLE DEBIT

- Mécanisme double chasse convertible en simple chasse
- *Ø perçage couvercle : 39 à 45 mm*
- *Hauteur réservoir : 287 à 412 mm*

NF

Code	Désignation	Indice
385 202	**Mécanisme complet double débit**	000073M26



MÉCANISME DE WC PORCHER À TIRETTE

Mécanisme pour modèle Aspirambo.

Code	Désignation	Indice
385 192	**Soupape**	000042M56



1

KIT DELRIN PORCHER

Code	Désignation	Indice
1 385 199	**Kit Delrin**	000013M38
883 007	**Joint**	000001A60

HDE SERVICES

Une question sur un produit de Plomberie ?

Hotline technique | Devis gratuit en 24h* | Études & projets


Contactez nos experts !

plomberie@sider.biz
Tél. 05.56.89.15.21
Fax 05.56.89.67.97


Mécanisme REGIPLAST



1



2

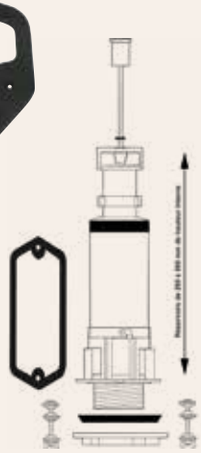

REGIPLAST

MÉCANISME WC REGIPLAST RÉNOVATION "PORCHER"

- Surverse réglable
- Fourni complet avec joint spécial entre cuvette et réservoir


MODÈLE SPÉCIAL "PORCHER" POUR ASPIRAMBO

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
1 386 185	**Méca 90**	7000	000026A34
2 383 562	**Joint + vis pour réservoir Porcher**	-	000011A12



NF

DOUBLE DEBIT

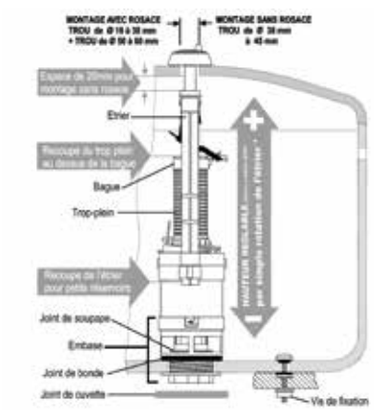

REGIPLAST

MÉCANISME DE WC MÉCAD'OR 6000

Mécanisme à bouton poussoir double commande (3/6 litres).

- *Ø perçage couvercle : 16 à 38 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 mm*
- *Hauteur réservoir : 300 à 400 mm*
- *Livré avec joint et vis entre cuvette et réservoir*

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
386 240	**Standard**	6000	000041A28

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2524



Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



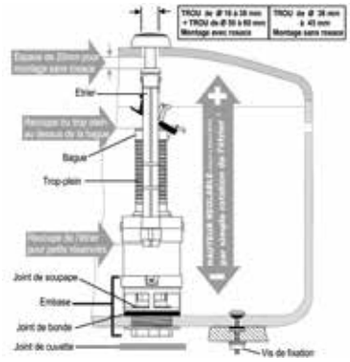

REGIPLAST

MÉCANISME DE WC MÉCAD'OR 4000


Mécanisme à bouton poussoir interrompable.

- *Ø perçage couvercle : 16 à 38 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 mm*
- *Hauteur réservoir : 300 à 400 mm*
- *Livré avec joint et vis entre cuvette et réservoir*

SIMPLE DEBIT

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
386 167	**Mécad'or 4000 interrompable**	**4000**	**000052A72**



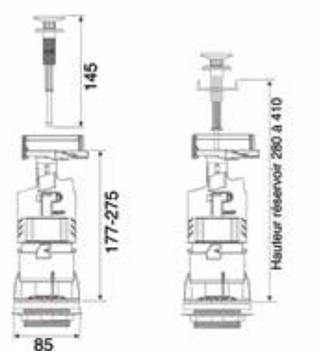

REGIPLAST

MÉCANISME DE WC BBR

Mécanisme à tirette interrompable.

- *Ø perçage couvercle : 17 à 32 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 60 mm*
- *Hauteur réservoir : 220 à 400 mm*
- *Livré avec joint et vis entre cuvette et réservoir*

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
386 165	**BBR interrompable**	**3000B**	**000016A28**

Mécanisme NICOLL

NOUVEAU



Nicoll
Relier l'essentiel

MÉCANISME DE WC 3V UNIVERSEL

Mécanisme double volume à câble.

- Le mécanisme double-volume est reconnu pour son excellente tenue dans le temps. La technologie éco-concept assure un fonctionnement écologique de la chasse d'eau et permet de répondre à la grande majorité des configurations de réservoirs WC du marché

- *Type de chasse : double volume*
- *Diamètre du culot : 2"*
- *Fermeture : silencieuse*
- *Niveau résiduel : réglable*
- *Joint de soupape : silicone*
- *Ø de perçage couvercle : 16 - 50 mm*
- *Hauteur recouvrement : 300 - 420 mm*
- *Avec robinet flotteur haute résistance*
- *Mécanisme : A câble*
- *NF EN 14055*

DOUBLE DEBIT

Code	Désignation	NICOLL	Indice
342 773	**Mécanisme complet**	**0703120**	**000045M37**



1

Nicoll
Relier l'essentiel

MÉCANISME WC SIMPLE VOLUME

Mécanisme simple volume à câble.

- Réglage instantané sans coupe

- *Ø perçage couvercle : 16 à 50 mm*
- *Hauteur réservoir : 300 à 420 mm*
- *Culot 2"*
- *Vis de fixation de réservoir fournies*

DOUBLE DEBIT NF

Code	Désignation	NICOLL	Indice
1 403 235	**Mécanisme complet**	**0702124**	**000033M48**
800 039	**Joint de soupape 60 x 28 x 3**	**0709327**	**000005M49**



Nicoll
Relier l'essentiel

MÉCANISME DE WC 2V COMPACT

Mécanisme double volume à câble.

- Trop plein télescopique réglable sans coupe
- Silencieux
- Simplicité de réglage


- *Ø perçage couvercle : 16 à 50 mm*
- *Hauteur réservoir : 300 à 420 mm*

DOUBLE DEBIT NF

TROP PLEIN AUTO-RÉGLABLE

Code	Désignation	NICOLL	Indice
403 234	**Mécanisme double touche**	**0702114**	**000037M16**





NICOLL

MÉCANISME 3V UNIVERSEL

Mécanisme double volume à câble universel.

- Trop-plein télescopique réglable sans coupe
- Bouton de commande double touche chromé brillant/chromé mat
- Universel : remplace même les mécanismes à tirette
- Vis de fixation de réservoir fournies
- *Culot 2"*
- *Ø perçage couvercle : 6 à 50 mm*
- *Hauteur réservoir : 300 à 420 mm*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
403 076	**Mécanisme double touche universel**	**0702116**	**000046M44**

Mécanisme SIAMP



SIAMP Monaco


MÉCANISME DE WC ASP 43

Soupape permettant le remplacement d'anciens mécanismes Aspirambo et Perfecto Porcher.

- *Ø tige 4 mm*
- *Bouton chromé*

Code	Modèle	SIAMP	Indice
146 711	**ASP 43**	**32 4253 07**	**000029A52**





SIAMP Monaco

MÉCANISME DE WC OPTIMA S - ROBINET QUIETO

- Soupape double volume Optima S
- effort d'actionnement inférieur à 20 N
- pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l
- Robinet Quieto
- classe acoustique I NF
- compact
- fermeture hydraulique : pas de coup de bélier
- remplissage différé

DOUBLE DEBIT NF

Code	Modèle	SIAMP	Indice
154 201	**Optima S Quieto OD**	**37 778 010**	**000077A92**



SIAMP Monaco


KIT PORCHER ASPIRAMBO

Pour le remplacement d'anciens mécanismes Aspirambo et Perfecto Porcher.

- *Notice à l'intérieur*
- *Comprenant :*
- *un robinet flotteur pour alimentation basse*
- *un mécanisme simple tirage pour réservoir à bouton chromé*

Code	Désignation	SIAMP	Indice
695 021	**Kit Siamp Porcher Aspirambo**	**38 9954 10**	**000050A96**



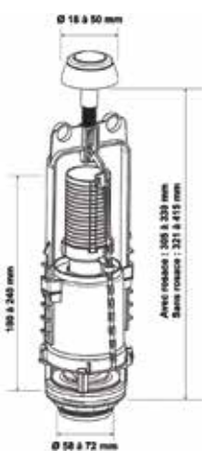

SIAMP Monaco

MÉCANISME DE WC STORM 33 A

Mécanisme à bouton poussoir simple commande.

- *Ø perçage couvercle : 18 à 50 mm*
- *Ø perçage trou d'évacuation : 58 à 72 mm*
- *Hauteur réservoir : 305 à 339 mm*

SIMPLE DEBIT NF

Code	Modèle	SIAMP	Indice
695 016	**Storm 33 A**	**32 3350 10**	**000022A24**

Mécanisme WIRQUIN



NOUVEAU

" Installation rapide, sans découpe, sans mesure "

Plus d'information sur l'utilisation du Mécanisme Wirquin One

wirquin PRO

MÉCANISME DE WC WIRQUIN ONE

Mécanisme à bouton poussoir double commande (3/6 litres).

- S'adapte à la hauteur du réservoir en un seul geste
- Bouton actionnable sans effort
- Débit de chasse constant
- Blocage du couvercle par système d'étrier
- Réglage des chasses indépendant
- Trop-plein télescopique sans découpe, réglage 1/4 de tour

• Ø de trou de couvercle : 40 mm
• Hauteur réservoir : 260 mm à 400 mm
• Débit de chasse : 2,4 l/sec

GARANTIE 10 ANS · DOUBLE DEBIT · NF

Code	Modèle	Indice
410 250	**Wirquin One**	**000045A76**



wirquin PRO

MÉCANISME DE WC EASY FLUSH

- Facile à installer : le câble s'adapte immédiatement à la bonne hauteur
- Réglage du niveau d'eau au moyen de la surverse extensible
- Polyvalent : adapté aux réservoirs à vidange actionnée sur le couvercle ou en façade

• Ø perçage couvercle : 16 à 46 mm
• Hauteur réservoir : 300 mm à 420 mm

BOUTON REHAUSSÉ PERMETTANT AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, PERSONNES ÂGÉES OU JEUNES ENFANTS D'ACTIONNER LA CHASSE D'EAU FACILEMENT

Code	Désignation	Indice
101 089	**Mécanisme complet**	**000045A00**

Mécanisme à boule



MÉCANISME DE WC TYPE IDÉAL STANDARD

Code	Désignation	Indice
146 100	**Mécanisme complet**	**000053M96**



MÉCANISME DE WC TYPE JACOB DELAFON

Code	Désignation	Indice
146 200	**Mécanisme complet**	**000079A40**



MÉCANISME DE WC TYPE JACOB DELAFON - AVEC TROP-PLEIN

Code	Désignation	Indice
301 751	**Mécanisme complet**	**000109A68**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2548



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2549




ROBINETS FLOTTEURS ET ROBINETS D'ARRÊT

Robinet flotteur compact

SIDER





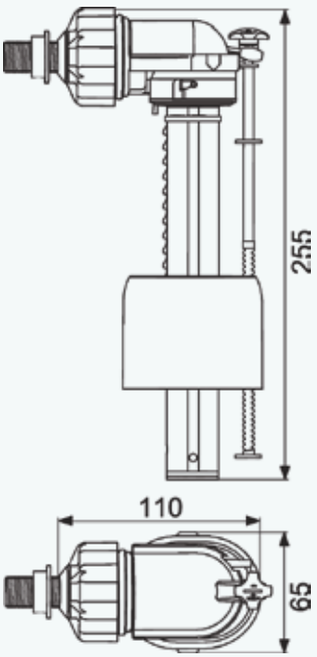







ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX

Robinet flotteur silencieux à contre pression pour réservoir à alimentation latérale.

- Silencieux : classe acoustique I
- Embout de raccordement laiton 3/8" : adaptation universelle, n'est pas exposé à la dégradation des montages et démontages
- Vis de réglage de la hauteur d'eau : réglage sans outil
- Tube de descente avec butée de positionnement : maintient du robinet en position verticale pendant le serrage du robinet
- Système de fermeture à contre pression souple : sans coup de bélier, silence garanti
- Réversible : montage droite ou gauche
- Conditionné en boîte carton "présentoir"

- *Alimentation latérale*
- *Remplissage (7 l/min)*
- *Raccordement laiton Ø 3/8"*
- *Pression admissible : 0,5 à 10 bar*

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Indice
264 200	**Robinet flotteur**	**000012A44**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936

NOUVEAU

" Reste fermé pendant le vidage du réservoir, le remplissage démarre lorsque le volume d'eau est libéré "





Découvrez nos vidéos sur notre chaîne YouTube !

SIDER

ROBINET FLOTTEUR HYDRAULIQUE À REMPLISSAGE DIFFÉRÉ

- Produit compact : dimensions réduites - idéal pour les réservoirs compacts
- Embout de raccordement laiton 3/8" : adaptation universelle, n'est pas exposé à la dégradation des montages et démontages
- Système de fermeture hydraulique à contre-pression souple : sans coup de bélier, silence garanti, niveau d'eau réglable
- Temps d'ouverture retardée
- Remplissage rapide et silencieux
- Réversible : montage droite ou gauche
- Conditionné en boîte carton "présentoir"

- *Alimentation latérale*
- *Raccordement laiton Ø 3/8"*
- *Dimensions (L. x H. x P.) : 100 x 250 x 56 mm*

JUSQU'À **9L** ÉCONOMISÉ PAR JOUR = ENVIRON **3000L*** PAR AN

Valeurs estimées en accord avec les normes de certification internationales

LE ROBINET FLOTTEUR HYDRAULIQUE QUI PAR SA CONCEPTION VOUS FERA FAIRE DES ÉCONOMIES D'EAU GRÂCE À SON REMPLISSAGE DIFFÉRÉ : JUSQU'À 9 LITRES D'EAU ÉCONOMISÉ PAR JOUR !

GARANTIE 5 ANS NF

Code	Désignation	Indice
264 300	**Robinet flotteur à remplissage différé**	**000019A64**

Robinet flotteur de marque



SIAMP Monaco

ROBINET FLOTTEUR QUIETO OD

- Système exclusif d'ouverture différée : retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- Hyper silencieux
- Compact
- Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Réglage de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
- Anti-siphonnage
- Entretien sans démontage de l'alimentation

- *Mamelon 3/8" laiton nickelé*
- *Débit : 0,12 l/s à 3 bar*

JUSQU'À 5 LITRES ÉCONOMISÉS PAR JOUR

NF

Code	Désignation	SIAMP	Indice
390 267	**Arrivée latérale**	**30 7780 10**	**000035A34**

NOUVEAU



SIAMP Monaco

ROBINET FLOTTEUR ANTIFUITE AQUASTOP

Robinet flotteur latéral hydraulique

- Détecte et bloque la fuite : arrête le remplissage du réservoir
- Hyper silencieux classe acoustique 1 : 11 dB seulement

- *Fermeture hydraulique*
- *Embout 3/8e laiton*
- *Plage de fonctionnement 0,5 à 12 bar*
- *Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm*
- *Débit de remplissage à 3 bars : 7,2l/min*

GARANTIE 10 ANS

NF

Code	Désignation	SIAMP	Indice
373 471	**Robinet flotteur latéral hydraulique**	**10002044**	**000049A22**



SIAMP Monaco

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95 L

- Equipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture hydraulique
- Niveau d'eau réglable
- Silencieux classe acoustique I
- Tube coupable pour s'adapter aux réservoirs de faible hauteur

- *Mamelon 3/8" laiton nickelé*
- *Débit de 0,14 l/s à 3 bar*

NF

Code	Désignation	SIAMP	Indice
118 018	**Robinet flotteur arrivée latérale**	**30 9500 10**	**000017A36**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936



Dubourgel

ROBINET FLOTTEUR SR+

Robinet flotteur à économie d'eau.

- Ne déclenche qu'une fois la soupape retombée
- 0,50 litre d'eau d'économisé à chaque utilisation
- Orientable à 180°
- Equipé d'un filtre
- Fermeture hydraulique
- Anti-siphonnage
- Changement de membrane sans dépose du robinet
- *Silencieux classe I*
- *Livré avec obturateur*

OUVERTURE DIFFÉRÉE

Code	Modèle	Indice
151 383	**Arrivée latérale**	**000022A70**



REGIPLAST

ROBINET FLOTTEUR UNIVERSEL

- Polyvalent : pour arrivée latérale ou basse en 3/8”
- Silencieux
- Fermeture hydraulique
- Entretien facile avec filtre intégré sans arrêter le réseau
- Hauteur et niveau d'eau réglable

Code	Désignation	Indice
389 391	**2 en 1**	**000023A02**

NOUVEAU



Nicoll

Relier l'essentiel

ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION LATÉRALE

- Robinet flotteur à contre pression silencieux , haute résistance, compact, avec embout laiton
- *Largeur : 50 mm*
- *Hauteur minimum : 190 mm*
- *Hauteur maximum : 290 mm*
- *Profondeur : 110 mm*
- *Raccordement : 3/8”*
- *Réglable en hauteur*
- *Matière : Silicone POM*
- *Normes : NF EN 14055*
- *Écrou de serrage et joint d'étanchéité alimentation avec grille fournis*

Code	Désignation	Réf.	Indice
342 775	**Robinet flotteur alimentation latérale**	**701107**	**000030M26**



GROHE

ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX

- Niveau acoustique
- LAP : 15 dB sous 3 bar
- Fermeture instantanée
- Insensible aux impuretés
- Possibilité de réglage du niveau d'eau
- *Raccordement laiton Ø 3/8"*

Code	Modèle	GROHE	Indice
1 178 003	**Arrivée latérale**	**37322000**	**000028M25**
2 177 010	**Arrivée par dessous**	**37093000**	**000039M07**



Cazaux

ROBINET FLOTTEUR CLARAMAX - ARRIVÉE LATÉRALE

- Réglage du flotteur par vis
- Fermeture hydraulique sans coup de bélier
- Anti-siphonage, économie d'eau
- *Niveau acoustique : 12 dB à 3 bar*
- *Remplissage : 0,18 l/s*
- *Hauteur ajustable de 270 à 370 mm*

Code	Modèle	Indice
403 180	**Silencieux**	**000022A12**




Cazaux

ROBINET FLOTTEUR CLARACLIP

- Démontage ultra rapide par "déclipsage" du corps de robinet de son embase, pour l'accès au filtre ou pour le changement du robinet flotteur
- Protection du robinet par filtre surdimensionné
- Remplissage rapide du réservoir : 0,15 l/s
- *Livré sans robinet d'arrêt*

NOUVEAU CONCEPT : GAIN DE TEMPS

Code	Désignation	Indice
177 041	**Robinet flotteur arrivée latérale**	**000031A58**

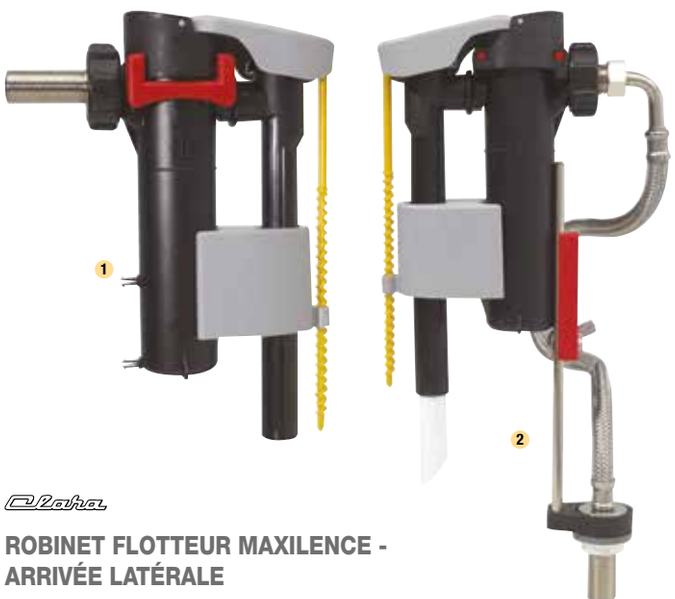

Cazaux

ROBINET FLOTTEUR MAXILENCE - ARRIVÉE LATÉRALE

- Niveau acoustique LAP : 0 dB sous 3 bar
- Remplissage rapide du réservoir : 0,12 l/s sous 3 bar
- Fermeture en douceur sans coup de bélier
- *Livré sans robinet d'arrêt*

Code	Modèle	Indice
1 178 307	**Arrivée latérale**	**000046A92**
2 178 308	**Arrivée par le dessous**	**000061A24**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Pièces détachées

RENDEZ-VOUS PAGE 2527






ROBINET FLOTTEUR 0250

- Se monte sur réservoirs plastiques ou en céramique
- Flotteur réglage par le dessus
- Silencieux (- de 12 dB)
- *Filetage laiton M 3/8"*

Code	Modèle	Indice
388 103	0250	000014A02

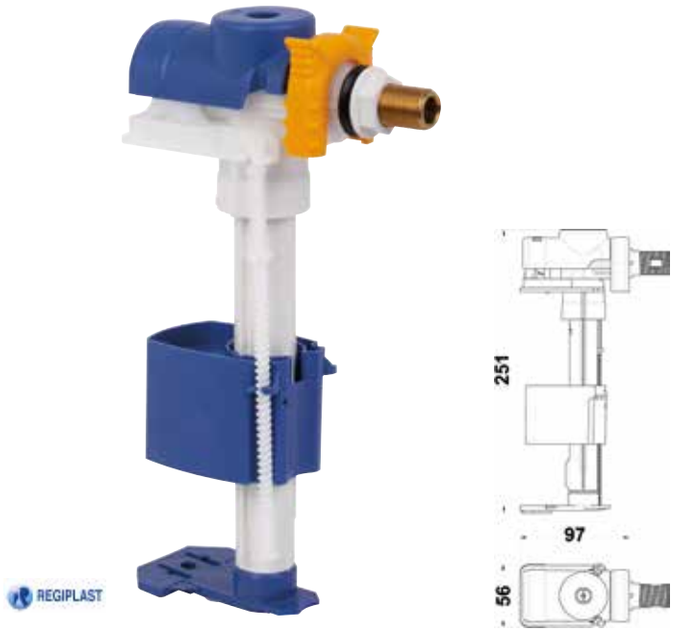


ROBINET FLOTTEUR ULTRA-SILENCE

- Fermeture hydraulique
- Alimentation latérale en laiton mâle 3/8"
- Réglage 6/9 l par vis centrale
- Remplissage rapide
- Compact
- *Norme NF Classe I*

GARANTIE 5 ANS

Code	Modèle	REGIPLAST	Indice
151 019	Ultra-Silence	0700	000046A40

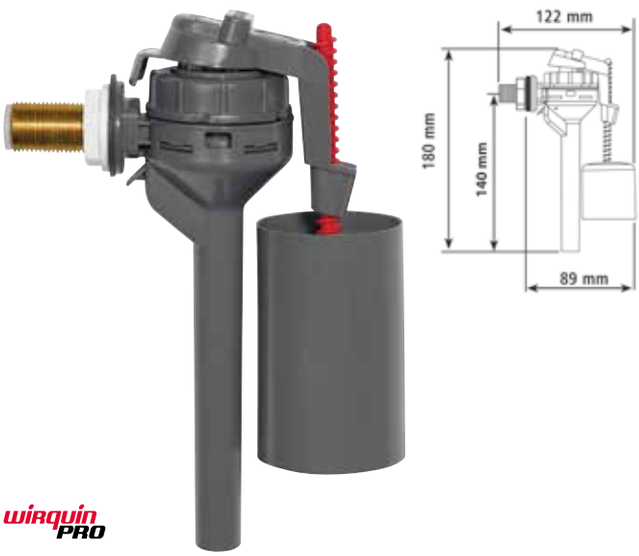


ROBINET FLOTTEUR TOPY

- Servo-valve
- Encombrement réduit
- Anti-siphonnage
- Réglage facile du niveau d'eau : le réglage du niveau d'eau se fait par une simple rotation du flotteur
- *Fonctionne de 0,1 à 16 bar (résiste à 20 bar)*
- *Encombrement hors tout : 122 x 89 x 180 mm*
- *Débit de remplissage : 8,4 l/mn à 3 bar*
- *Niveau d'eau dans le réservoir : -50 à -135 mm*
- *Embout 3/8" en laiton*

ULTRA COMPACT

Code	Modèle	Indice
101 090	Topy	000028A76

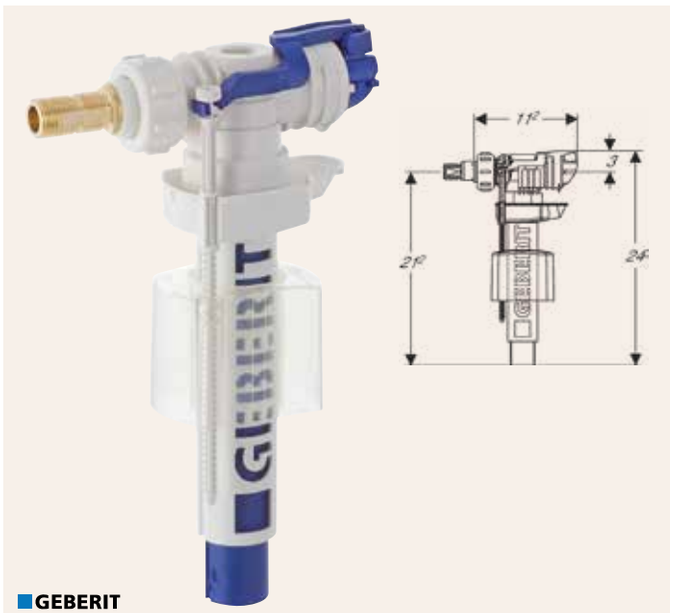


ROBINET FLOTTEUR TYPE 380 - À ALIMENTATION LATÉRALE

- Classe acoustique I
- Adaptable sur la majorité des réservoirs de chasse Geberit ainsi qu'aux réservoirs en porcelaine
- Fermeture par piston
- Réglage de la hauteur d'eau précis et facile
- *Raccordement laiton Ø 3/8"*

Code	Modèle	GEBERIT	Indice
188 335	Robinet flotteur type 380	281.002.00.1	000033M35

Robinet flotteur par-dessous



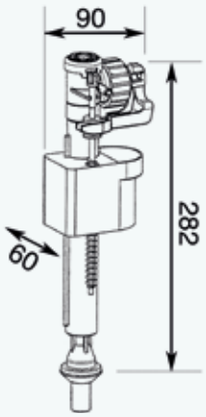

SIDER

ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX PAR DESSOUS

Idéal dans le remplacement de robinets type Porcher ou autres modèles par le dessous.

- Silencieux : classe acoustique I
- Embout de raccordement laiton 3/8" : adaptation universelle, n'est pas exposé à la dégradation des montages et démontages
- Système de fermeture à contre pression : sans coup de bélier, silence garanti
- Vis de réglage de la hauteur d'eau : réglage sans outil
- Livré en boîte carton "présentoir"

SILENCIEUX

Code	Désignation	Indice
262 050	**Robinet flotteur arrivée par-dessous**	**000017A32**




REGIPLAST

ROBINET FLOTTEUR PAR DESSOUS

- Arrivée par le dessous
- Fermeture mécanique
- *Filetage laiton mâle 3/8"*

Code	Raccord	REGIPLAST	Indice
388 015	**Laiton 3/8"**	**0220M**	**000017A38**



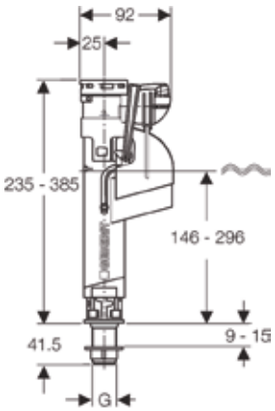

GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR IMPULS 360

- Encombrement réduit : compact
- Réglage facile du niveau d'eau
- Remplissage rapide
- Silencieux, classe acoustique 1
- Résiste à une eau normalement chlorée
- Fermeture hydraulique : évite les coups de bélier

Code	Désignation	GEBERIT	Indice
188 049	**Robinet flotteur Impuls 360**	**281.214.00.1**	**000037M67**

Robinet flotteur classique




ROBINET FLOTTEUR PLASTIQUE

- A levier, fermeture progressive
- Flotteur en polystyrène moulé

Code	Désignation	Indice
695 010	**Robinet flotteur**	000008A50



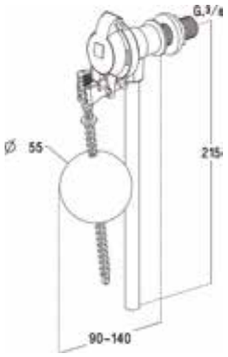


ROBINET FLOTTEUR HYDRAULIQUE RFL.20

- Arrêt progressif, sans coup de bélier
- Robinet flotteur silencieux : - de 12 dB
- Compact : passe-partout
- Flotteur réglable par vis
- *Filetage laiton 3/8"*

SILENCIEUX

Code	Modèle	Indice
386 114	**RFL.20**	000010M50

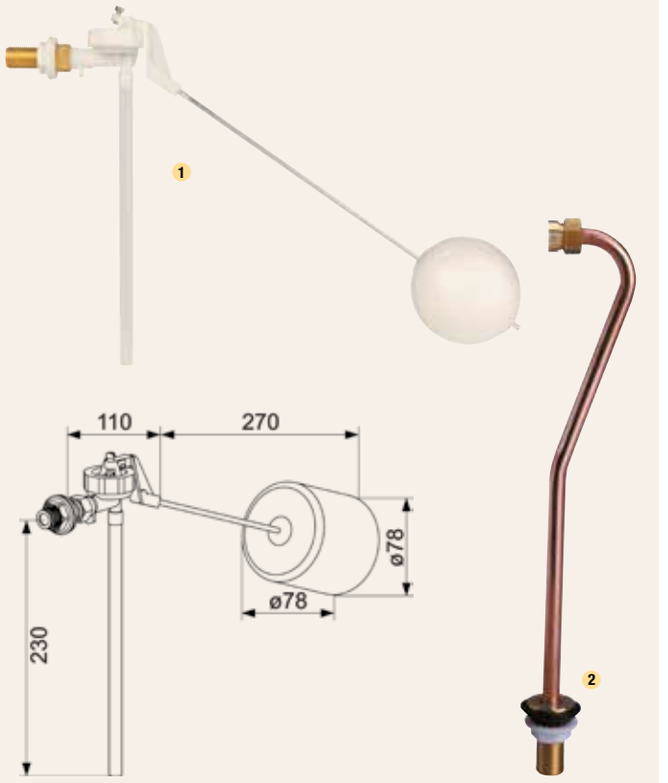

ROBINET DE CHASSE SPÉCIAL HLM

- Niveau d'eau réglable
- Remplissage rapide
- Flotteur en polystyrène

	Code	Matière	Indice
1	242 104	**Laiton**	000010A68
2	187 100	**Cuivre**	000017A84



ROBINET FLOTTEUR NON RÉGLABLE - LAITON

	Code	Matière	Ø	Indice
1	695 000	**Laiton**	**3/8"**	000019M76
	695 001	**Laiton**	**1/2"**	000026M40



BOULE FLOTTEUR

Code	Type	Indice
691 012	**Plastique Ø 85 mm**	000007M88

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Robinets pour bacs

RENDEZ-VOUS PAGE 2265



Robinet d'arrêt 1/4 de tour





arco

ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR DROIT, NICKELÉ MAT

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- Manœuvre douce et rapide
- *Raccordement mâle femelle 3/8"*
- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Manette ABS*

NF

Code	Mâle - Femelle	A (mm)	B (mm)	C	D	Indice
1 229 122	3/8"	50	36	3/8"	3/8"	000005A08
229 130	1/2"	61	42	1/2"	1/2"	000010A80



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR DROIT CHROMÉ

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- Manœuvre douce et rapide
- *En laiton chromé*
- *1/4 de tour*
- *Raccordement mâle femelle 3/8"*

NF

Code	Finition	Indice
679 006	Chromé	000007A54



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS


ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR ÉQUERRE MANETTE MÉTAL

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- Manette métal
- Robinet à boisseau
- Manœuvre douce et rapide
- *Raccordement mâle femelle 3/8"*

Code	Finition	Indice
679 005	Chromé	000005A00





arco

ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR ÉQUERRE MANETTE ABS

NF

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- *Raccordement mâle femelle 3/8"*

Code	Finition	Indice
679 000	Nickelé mat	000004A16



ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR ÉQUERRE MANETTE ABS

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- Robinet à boisseau
- Manœuvre douce et rapide
- *Raccordement mâle femelle 3/8"*

Code	Finition	Indice
701 527	Nickelé mat	000005A04


Robinet d'arrêt à potence



ROBINET 3 VOIES SANITIE-JET®

- Pour remplacer le robinet d'arrêt d'équerre et droit du WC, tout en laissant la possibilité d'ajouter un ensemble type douchette hygiène WC, lave-mains, abattant WC japonais
- *F3/8" - M3/8" - M3/8"*

Code	Désignation	Indice
119 262	Robinet 3 voies	000024A88



ROBINET ÉQUERRE À POTENCE SANS PRESSE-ÉTOUPE

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet.

- *Raccordements : M-F 3/8"*

Code	Finition	Indice
1 693 012	Blanchi	000004A16
694 012	Chromé	000004A54



ROBINET ÉQUERRE BRUT, À POTENCE AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet.

Code	Mâle - Femelle	Indice
693 121	3/8"	000003A56
1 693 015	1/2"	000009A30



ROBINET ÉQUERRE CHROMÉ, À POTENCE AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet.

Code	Mâle - Femelle	Indice
1 694 011	3/8"	000003A56
696 003	1/2"	000009A94



ROBINET DROIT, À POTENCE AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet.

Code	Mâle - Femelle	Finition	Indice
692 017	3/8"	Chromé	000006A88
1 692 012	3/8"	Nickelé	000005A80



ROBINET DROIT BRUT, À POTENCE AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet.

Code	Mâle - Femelle	Indice
692 013	3/8"	000006A28

PIPES WC ET RONDELLES DE CHASSES

Pipe wc rigide



PIPE LONGUE MÂLE À 90°

• En plastique à joint à lèvre néoprène

	Code	Désignation	Ø (mm)	Indice
1	914 100	Pipe longue	100	000011A24
	914 102	Pipe longue	93	000014A82
2	913 102	Bague de serrage		000002A76



PIPE LONGUE Ø 100, À PRISE D'AIR

• En plastique à joint à lèvre néoprène

• *Prise d'air : Ø 40 mm*

	Code	Désignation	Type d'embout	Indice
1	902 110	Pipe longue	Mâle	000014A40
2	902 000	Joint 85 à 107 x 125 mm		000002A90



NOUVEAU

Nicoll Relier l'essentiel

PIPE LONGUE WC 350 D100

Pipe longue pour WC en PVC Blanc

• Fabriquées en PVC blanc, les raccords et pipes NICOLL résistent au feu et sont titulaires de la marque NFMe

• *Fabriqué en PVC blanc*
• *Joint à lèvre en élastomère*
• *NF Me*
• *Longueur : 350 mm*
• *Diamètre : 100 mm*
• *Diamètre minimum : 85 mm*
• *Diamètre maximum : 107 mm*

Code	Ø (mm)	NICOLL	Indice
342 770	100	PIPUNIC	000016M05



PIPE COURTE Ø 100, À PRISE D'AIR

• En plastique à joint à lèvre néoprène

• *Prise d'air : Ø 40 mm*

	Code	Désignation	Type d'embout	Indice
1	903 110	Pipe courte	Femelle	000010A78
2	902 000	Joint 85 à 107 x 125 mm		000002A90



PIPE COURTE MÂLE Ø 100 MM À 90°

• En plastique à joint à lèvre néoprène

• *Sortie mâle*

	Code	Désignation	Indice
1	913 000	Pipe courte	000009A14
2	913 102	Bague de serrage	000002A76



PIPE COURTE FEMELLE Ø 100 MM À 90°

• En plastique à joint à lèvre néoprène

• *Sortie femelle*

	Code	Désignation	Indice
1	913 100	Pipe courte	000009A42
2	913 102	Bague de serrage	000002A76



Nicoll Relier l'essentiel

PIPE WC COURTE

Code	Ø (mm)	NICOLL	Indice
944 022	85 à 107	CW33	000017M65



Nicoll Relier l'essentiel

PIPE WC ORIENTABLE

• Particulièrement destinée aux installations difficiles
• Avec joint à lèvre en élastomère blanc

• *Sortie : Ø 100 mm*

Code	Ø (mm)	NICOLL	Indice
944 018	85 à 107	1PWOR	000024M01




Nicoll Relier l'essentiel

SIPHON POUR SIÈGE À LA TURQUE Ø 100 MM - VERTICAL

Code	Sens de sortie	NICOLL	Indice
913 023	Vertical	YU2V	000080M35





Nicoll

PIPE WC À SORTIE COUDÉE

Permet de transformer une cuvette de sortie horizontale en sortie verticale.


- *Départ mâle : Ø 100*

Code	Désignation	NICOLL	Indice
402 342	**Pipe coudée**	**CWP33**	**000035M92**



Nicoll

PIPE À SORTIE DROITE EXCENTRÉE, SORTIE Ø 100



Pour rectifier un mauvais alignement.

- Avec joint à lèvre en élastomère
- *Entrée :*
  - Ø mini : 85 mm
  - Ø maxi : 107 mm
- *Sortie : Ø 100 mm*

Code	Excentration (mm)	NICOLL	Indice
944 019	**10**	**QW810E**	**000020M05**



Nicoll

NOUVEAU

PIPE WC DROITE D100

- Raccord pour WC sortie droite diamètre 100 mm à haute performance hydraulique pour faciliter l'écoulement
- Répond à toutes les configurations de chantier en rénovation comme en neuf.
- *Sûrs et sans entretien*
- *Étanchéité garantie : joint à lèvre intégré en élastomère*
- *Diamètre : 100 mm*
- *Diamètre minimum : 85 mm*
- *Diamètre maximum : 107 mm*
- *Résiste au feu*
- *Norme NFMe*


NF

Code	NICOLL	Indice
342 772	**QW33**	**000010M88**



REGIPLAST

PIPE À SORTIE DROITE EXCENTRÉE, SORTIE Ø 93 MM



Pour rectifier un mauvais alignement.

- Avec joint à lèvre en élastomère
- *Entrée : Ø 93 mm*
- *Sortie : Ø 100 mm*

Code	Désignation	Indice
990 001	**Pipe à sortie droite excentrée**	**000007A42**



MANCHON

- En plastique à joint à lèvre néoprène
- *Sortie : Ø 100 mm*

Code	Ø (mm)	Indice
1 912 085	**85 à 107**	**000006A46**
2 912 095	**95 à 120**	**000020A72**



MANCHON Ø 93 MM

- Avec joint élastomère démontable
- Recoupable
- Montage direct dans tube de Ø 100 mm

Code	Ø (mm)	Indice
913 021	**93**	**000010A10**



REGIPLAST


MANCHETTE DE RÉPARATION WC

- *NF Me*

Code	Ø M - F (mm)	Indice
938 100	**93 - 100**	**000004A34**



Nicoll



ROSACE POUR PIPE WC Ø 100 MM

Code	Désignation	NICOLL	Indice
942 100	**Rosace**	**RTW**	**000002M56**

SIDER
+ de 28 000 références en stock permanent
Devis gratuit en 24h*
Livraison gratuite
dès 69€ HT*
Commande expédiée le jour-même
si elle est passée avant 15h30
* Voir nos conditions générales de vente sur www.sider.biz

Pipe WC souple





MANCHON DROIT DE RACCORDEMENT WC

Pipe d'évacuation WC flexible en PVC avec spirale intérieure en PVC rigide.

- Grâce à sa grande flexibilité, la pipe s'adapte à toutes les positions
- La paroi intérieure est lisse ce qui limite les risques d'obstruction
- La pipe est résistante aux produits pour le nettoyage et aux désinfectants
- Raccord femelle en ABS avec joint renforcé en EPDM

	Code	Ø (mm)	L. (mm)	Indice
1	241 840	88 à 97	110	000003A18
2	241 841	100 à 110	110	000002A78





MANCHON EXCENTRÉ DE RACCORDEMENT WC

Pipe d'évacuation WC flexible en PVC avec spirale intérieure en PVC rigide.

- Grâce à sa grande flexibilité, la pipe s'adapte à toutes les positions
- La paroi intérieure est lisse ce qui limite les risques d'obstruction
- La pipe est résistante aux produits pour le nettoyage et aux désinfectants
- Raccord femelle en ABS avec joint renforcé en EPDM

	Code	Ø (mm)	L. (mm)	Indice
1	241 842	88 à 97	110	000003A40
2	241 843	90 à 110	110	000002A78



PIPE EXTENSIBLE

Pipe d'évacuation WC flexible en PVC avec spirale intérieure en PVC rigide.

- Grâce à sa grande flexibilité, la pipe s'adapte à toutes les positions
- La paroi intérieure est lisse ce qui limite les risques d'obstruction
- La pipe est résistante aux produits pour le nettoyage et aux désinfectants
- Raccord femelle en ABS avec joint renforcé en EPDM
- *Sortie : Ø 93/100/110 mm*

	Code	L. (mm)	Indice
	241 844	320 à 540	000020A26
1	241 846	240 à 390	000015A60



SIAMP Monaco

PIPE WC COUDÉE ARTICULÉE EXTENSIBLE POUR BÂTI-CHASSE

- Pipe femelle - mâle extensible à mémoire de forme en PVC
- Collerette pour fixation par clippage sur bâti-chasses SIAMP
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètre à coller en PVC

Code	Désignation	Indice
902 305	Pipe coudée extensible	000045A78



PIPE WC EXTENSIBLE À MÉMOIRE DE FORME

Pipes d'évacuation WC extensible en PVC avec spirale intérieure en acier.

- La spirale en acier permet d'allonger, de compacter et de maintenir le tuyau dans la position désirée
- La paroi intérieure est lisse ce qui limite les risques d'obstruction
- La pipe est résistante aux produits our le nettoyage et aux désinfectants
- Raccord femelle en ABS avec joint renforcé en EPDM

Code	L. (mm)	Indice
241 845	270 à 540	000019A22



REGIPLAST

PIPE WC EXTENSIBLE À MÉMOIRE DE FORME - UNIVERSELLE

- *A mémoire de forme*
- *Sortie horizontale : extensible de 250 mm à 550 mm*
- *Sortie verticale : extensible de 190 mm à 260 mm*
- *Raccordement au choix avec joint torique ou collage*
- *Ø 110 - 100 - 93 et 80 mm avec réduction 100/80 coller*

Code	L. (mm)	Indice
990 030	250 à 550	000034A28



REGIPLAST


PIPE WC SOUPLE COUDÉE EXTENSIBLE - À MÉMOIRE DE FORME

- Encombrement réduit
- A mémoire de forme
- Ajustable
- *Entrée : 85 à 107 mm*
- *Raccordements au choix :*
  - à coller
  - à emboîtement par joint torique


Code	L. (mm)	Ø (mm)	Indice
990 012	200 à 400	110 - 100 - 93	000033A98

Joint de pipe WC









JOINT DE PIPE WC

	Code	Désignation	Type de bague	D1 (mm)	D2 (mm)	e	Indice
	384 661	Joint seul	Clip	53	107	15	000007M54
	384 673	Joint + bague	Clip	53	125	21	000018A74
1	384 669	Joint + bague	Clip	67	125	21	000005A34
	384 662	Joint seul	Clip	61	126	15	000009M82
	384 657	Joint seul	Clip	71	138	15	000011M23
2	384 672	Joint + bague	Clip	35	79	21	000008A04
	384 667	Joint + bague	A visser	72	135	20	000019A04
	384 671	Joint + bague	Clip	71	130	21	000013A44



GIRPI
la sécurité de vos réseaux

BAGUE DE RÉPARATION UNIVERSELLE

Cette bague modelable permet de remplacer les joints de pipe WC.

- Facile à installer
- Reste souple
- Résiste à l'eau
- Ne craquelle pas
- Assure un raccordement parfaitement étanche
- S'adapte à tous les modèles : Entrée : 85 à 107 mm

EVITE LE DÉMONTAGE DU WC

Code	Désignation	Indice
108 043	**Bague de réparation**	**000011A66**




Nicoll
Relier l'essentiel

JOINT AVEC BAGUE À CLIPER

Code	Désignation	Ø int. x Ø ext. (mm)	Indice
944 021	**Jwc 3**	**85 x 107**	**000008M51**

L'info du Pro

Remplacement d'une bague

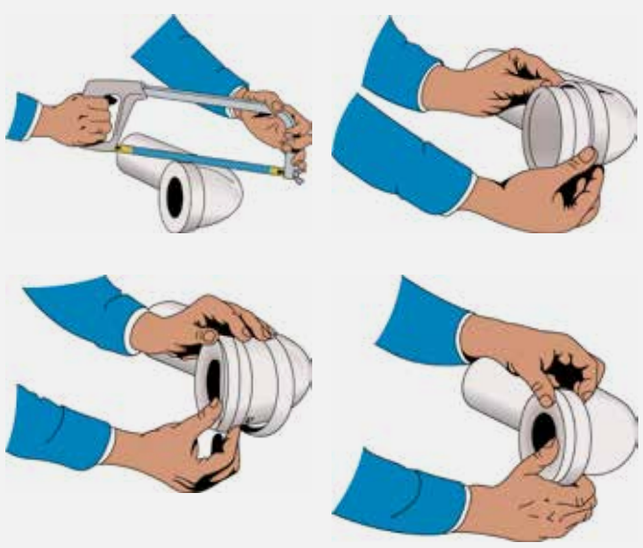

SIDER
www.sider.biz



Commandez en ligne **24h/24**

Robinetterie sanitaire 2
Mobilier sanitaire 134
Collectivité 184
Douche 270
Vidage 374
WC 426
Robinetterie bâtiment 510
Raccords 626
Gaz 730
Joints 764
Chauffage Plomberie 784
Chauffage Electrique 900
Ventilation Aération 936